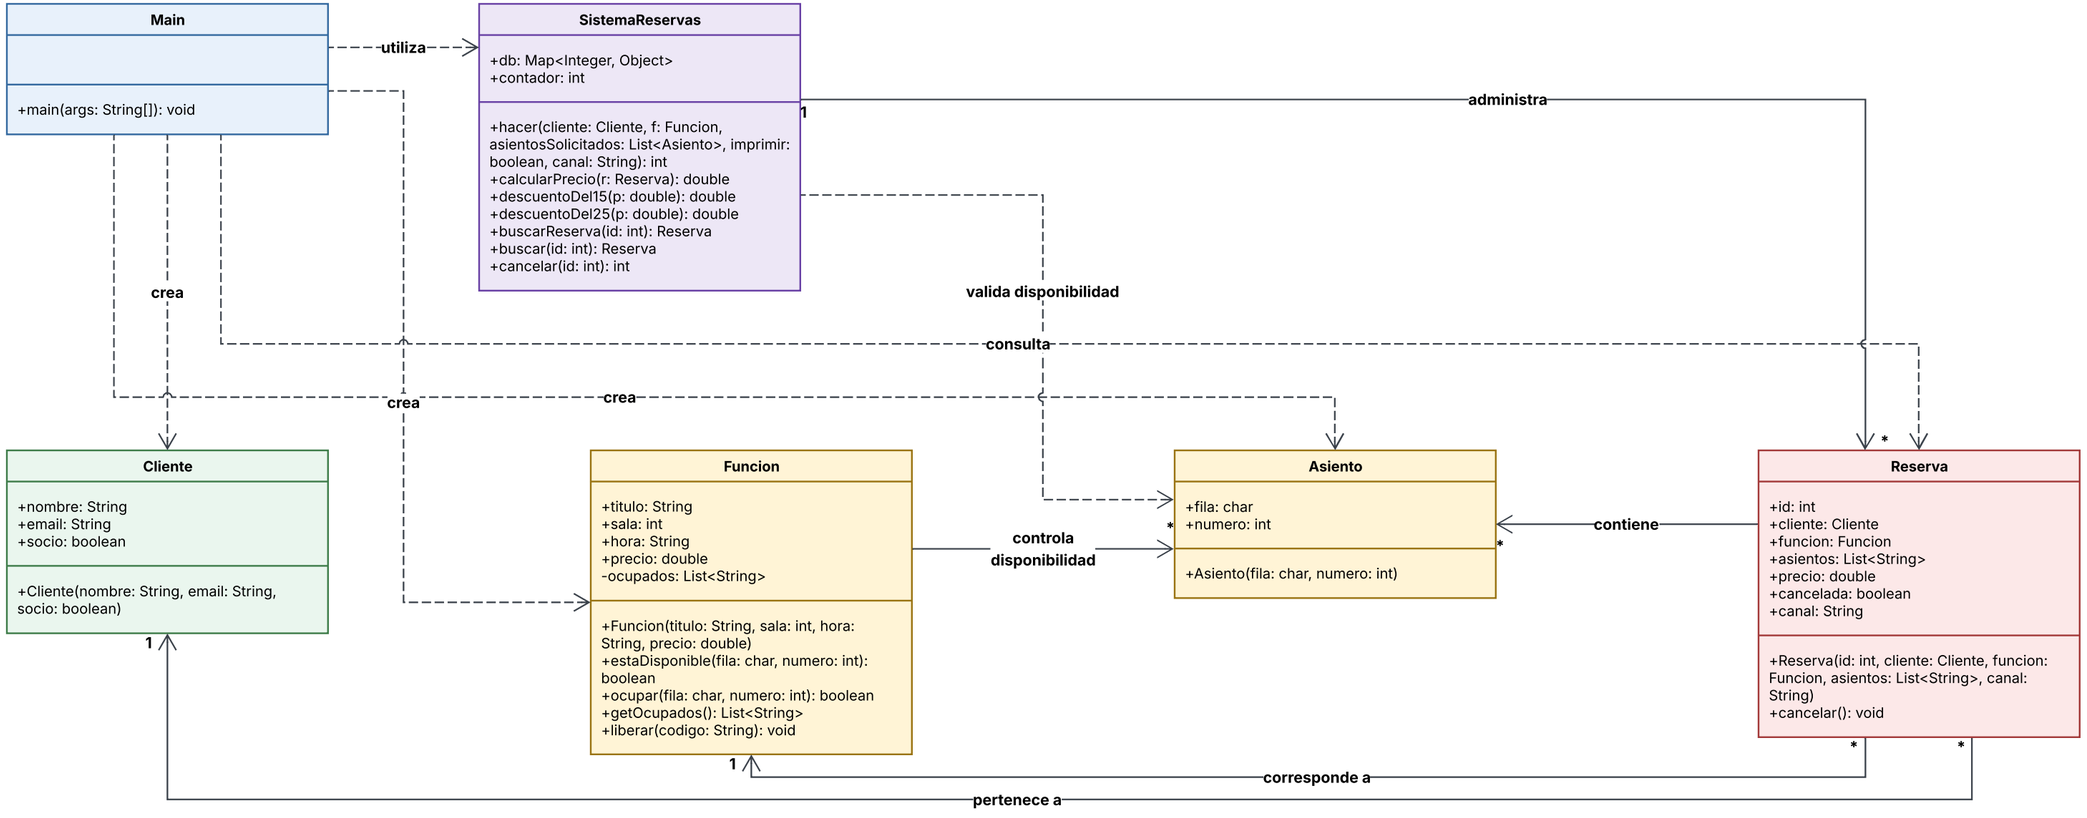
Main
+main(args: String[]): void
utiliza
SistemaReservas
+db: Map<Integer, Object>
+contador: int
+hacer(cliente: Cliente, f: Funcion, asientosSolicitados: List<Asiento>, imprimir: boolean, canal: String): int
+calcularPrecio(r: Reserva): double
+descuentoDel15(p: double): double
+descuentoDel25(p: double): double
+buscarReserva(id: int): Reserva
+buscar(id: int): Reserva
+cancelar(id: int): int
1
administra
crea
valida disponibilidad
consulta
crea
crea
Cliente
+nombre: String
+email: String
+socio: boolean
+Cliente(nombre: String, email: String, socio: boolean)
1
Funcion
+titulo: String
+sala: int
+hora: String
+precio: double
-ocupados: List<String>
+Funcion(titulo: String, sala: int, hora: String, precio: double)
+estaDisponible(fila: char, numero: int): boolean
+ocupar(fila: char, numero: int): boolean
+getOcupados(): List<String>
+liberar(codigo: String): void
1
controla disponibilidad
*
Asiento
+fila: char
+numero: int
+Asiento(fila: char, numero: int)
*
contiene
*
Reserva
+id: int
+cliente: Cliente
+funcion: Funcion
+asientos: List<String>
+precio: double
+cancelada: boolean
+canal: String
+Reserva(id: int, cliente: Cliente, funcion: Funcion, asientos: List<String>, canal: String)
+cancelar(): void
*
*
corresponde a
pertenece a