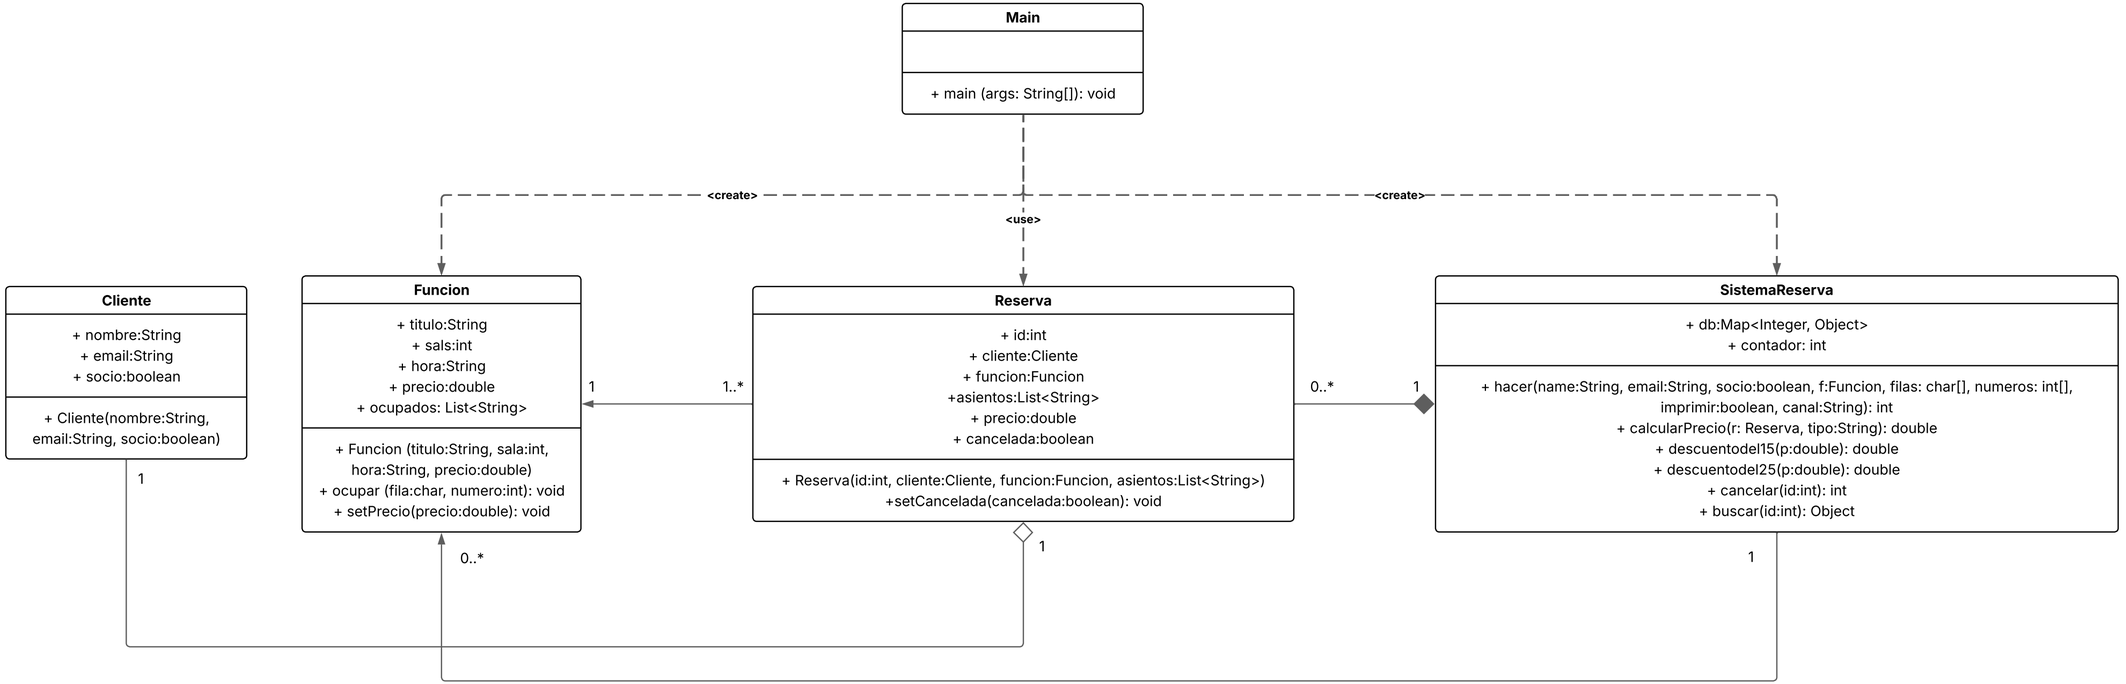
Main
+ main (args: String[]): void
<create>
<use>
<create>
Cliente
+ nombre:String
+ email:String
+ socio:boolean
+ Cliente(nombre:String, email:String, socio:boolean)
Funcion
+ titulo:String
+ sals:int
+ hora:String
+ precio:double
+ ocupados: List<String>
+ Funcion (titulo:String, sala:int, hora:String, precio:double)
+ ocupar (fila:char, numero:int): void
+ setPrecio(precio:double): void
Reserva
+ id:int
+ cliente:Cliente
+ funcion:Funcion
+asientos:List<String>
+ precio:double
+ cancelada:boolean
+ Reserva(id:int, cliente:Cliente, funcion:Funcion, asientos:List<String>)
+setCancelada(cancelada:boolean): void
SistemaReserva
+ db:Map<Integer, Object>
+ contador: int
+ hacer(name:String, email:String, socio:boolean, f:Funcion, filas: char[], numeros: int[], imprimir:boolean, canal:String): int
+ calcularPrecio(r: Reserva, tipo:String): double
+ descuentodel15(p:double): double
+ descuentodel25(p:double): double
+ cancelar(id:int): int
+ buscar(id:int): Object
1
1
1..*
0..*
1
0..*
1
1