



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Carrera:

Ing. en Sistemas Computacionales

Asignatura:

Administración de base de datos

Clave:

6J3

Grupo: A

Alumno:

Lopez Gonzalez Danna Nefertary

Número de control:

24020035

Práctica:

Instalacion y configuracion de una base de datos de grafos

Fecha de entrega: 29 de septiembre

Datos principales:

- Instalado previamente el subsistema de linux en windows
- Instalado y configurado docker.desktop

Proceso:

- Dentro del cmd de ubuntu revisamos la versión de nuestro docker.

```
danett@L0V3DaNce:~$ docker --version
Docker version 29.8.0, build 88096ef
```

- Procedemos a instalar la imagen de Neo4j

```
danett@L0V3DaNce:~$ docker pull neo4j
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/neo4j
4f4fb700ef54: Pull complete
318339ac2772: Pull complete
524374dfb35f: Pull complete
ffda5abe9a1b: Pull complete
38ada00224ff: Download complete
42489f72440b: Download complete
Digest: sha256:91fb0bf237c41b7b3dcbe84703aa0b82e0d7d067b16e1c8ab21f03fc679edf4e
Status: Downloaded newer image for neo4j:latest
docker.io/library/neo4j:latest
```

- Comprobamos si se descargo en nuestro docker

```
danett@L0V3DaNce:~$ docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA	In Use
hello-world:latest	5e2309035332	25.9kB	9.49kB	U	
neo4j:latest	91fb0bf237c4	1.11GB	412MB		
postgres:18	5a5a84b19854	650MB	169MB	U	

- Crearemos el contenedor de Neo4j, en donde:
 - Se creará y ejecutar el contendor
 - Pondremos nombre a ese contenedor
 - Daremos acceso Neo4j desde el navegador
 - Se habilitan la conexiones bolt
 - Configuramos un usuario y contraseña
 - Guardamos los datos y después los registros
 - Finalmente utilizar la imagen que descargamos


```
danett@L0V3DaNce:~$ docker run -d \
--name neo4j \
-p 7474:7474 \
-p 7687:7687 \
-e NEO4J_AUTH=neo4j/Neo4j2026 \
-v neo4j_data:/data \
-v neo4j_logs:/logs \
neo4j:latest
a843853cea2608cde09cec48877df3b97ba44d2ae0d649291b7864ae27a0d6ca
```

- Comprobamos que funcione


```
danett@L0V3DaNce:~$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
a843853cea26	neo4j:latest	"tini -g -- /startup..."	6 minutes ago	Up 6 minutes	0.0.0.0:7474->7474/tcp, [::]:7474->7474/tcp, 0.0.0.0:7687->7687/tcp, [::]:7687->7687/tcp

- Entramos a la página “<http://localhost:7474>”, en donde ingresamos (en mi caso) la contraseña registrada anteriormente

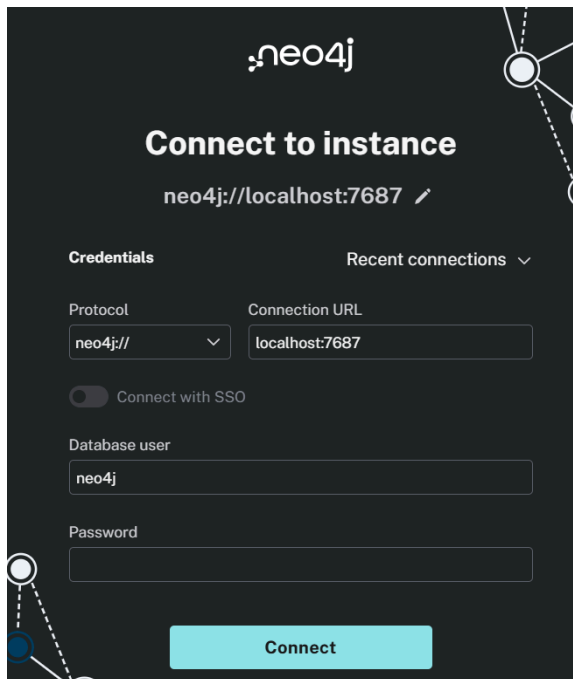

- Una vez registrado en la pagina, validamos si cyper esta conectado

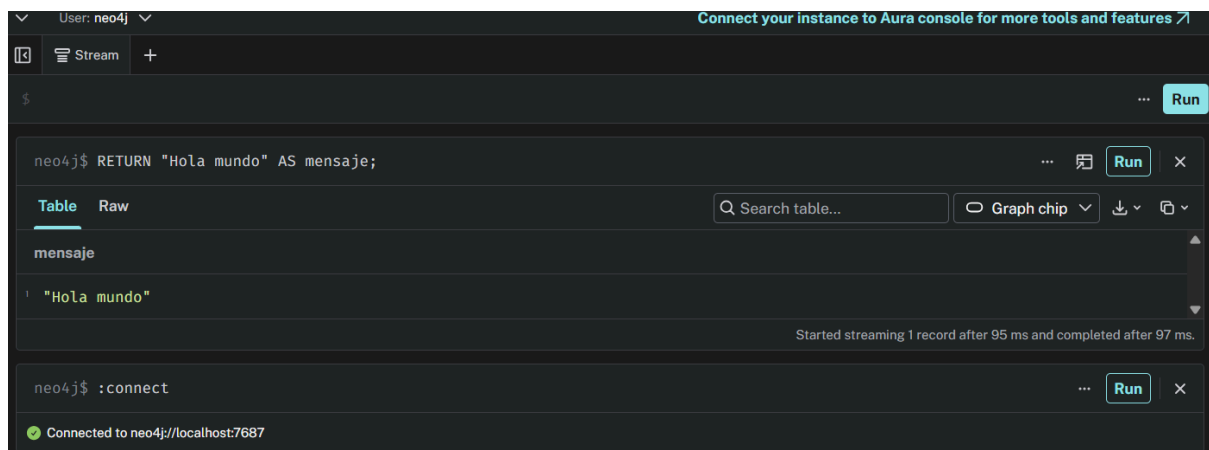

- Y con esto finalizamos la instalación y configuración de Neo4j dentro de un contenedor en Docker