



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Carrera:

Ing. en Sistemas Computacionales

Asignatura:

Administración de base de datos

Clave:

6J3

Grupo: A

Alumno:

Lopez Gonzalez Danna Nefertary

Número de control:

24020035

Práctica:

Exportar una base de datos a Neo4j Desktop 2 mediante
Cypher-Shell


Fecha de entrega: 7 de Octubre

Datos principales:


- Instalado Neo4J Desktop 2
- Instalado y configurado Docker desktop
- Descarga previa de un ejemplo de dataset en formato . dump

Proceso:



- Para que no exista confusiones, creamos una nueva instancia dentro de la aplicación Neo4j Desktop

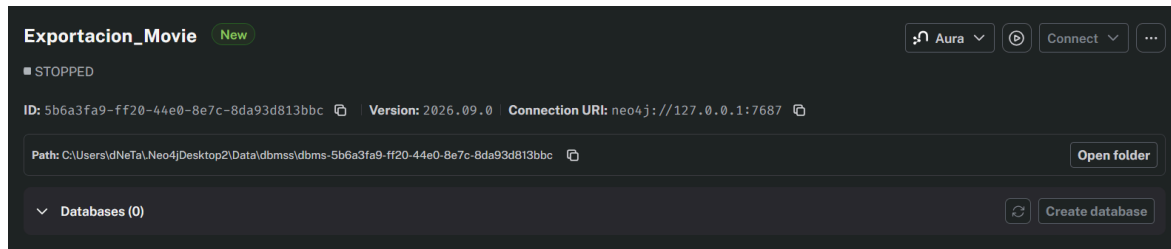


- En este caso se descargo un example dataset de recomendaciones de películas, que exportamos dentro de nuestra instancia. Nos dirigimos a la seccion de “Load database from file”

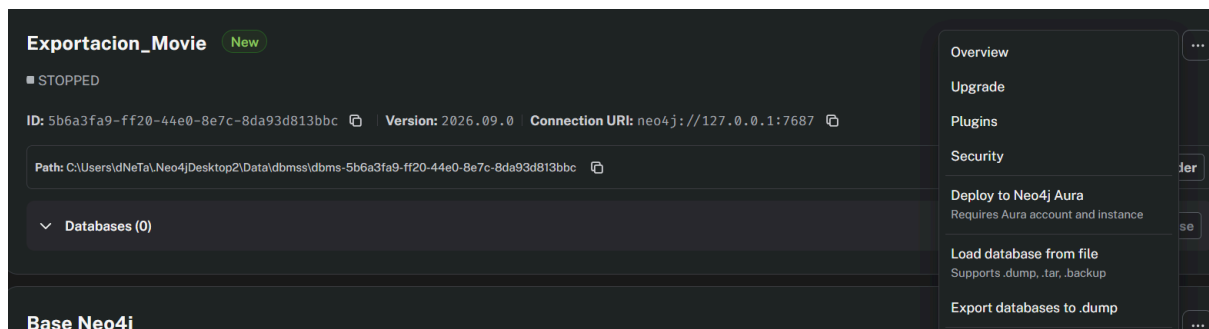


- Nos redirige a un aparta de carpetas de la aplicación.Ahí es cuando dentro de nuestra carpeta de “database” pegaremos nuestro example dataset

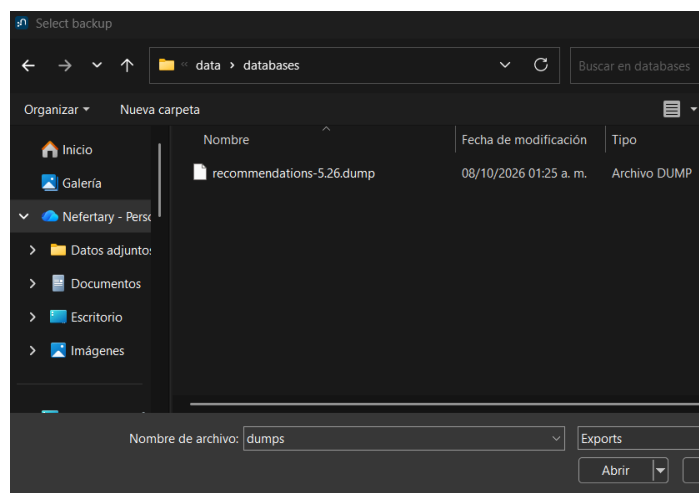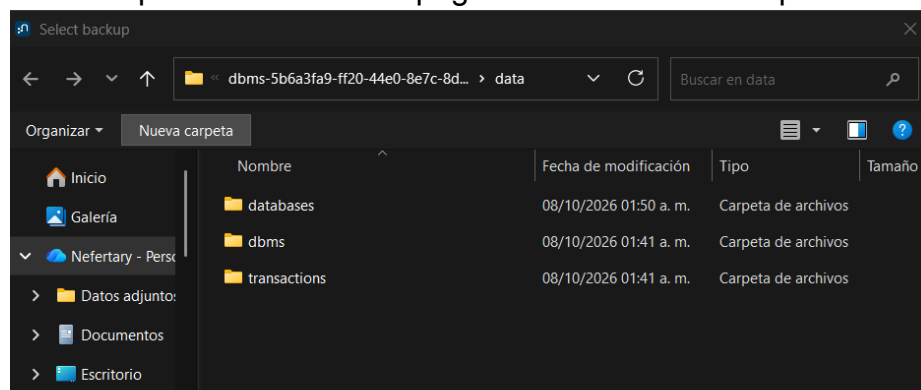

- Al exportarla, saldrá esta ventana donde seleccionamos que cargamos y que sobrescribimos todo y finalmente, darle al botón de “Import”

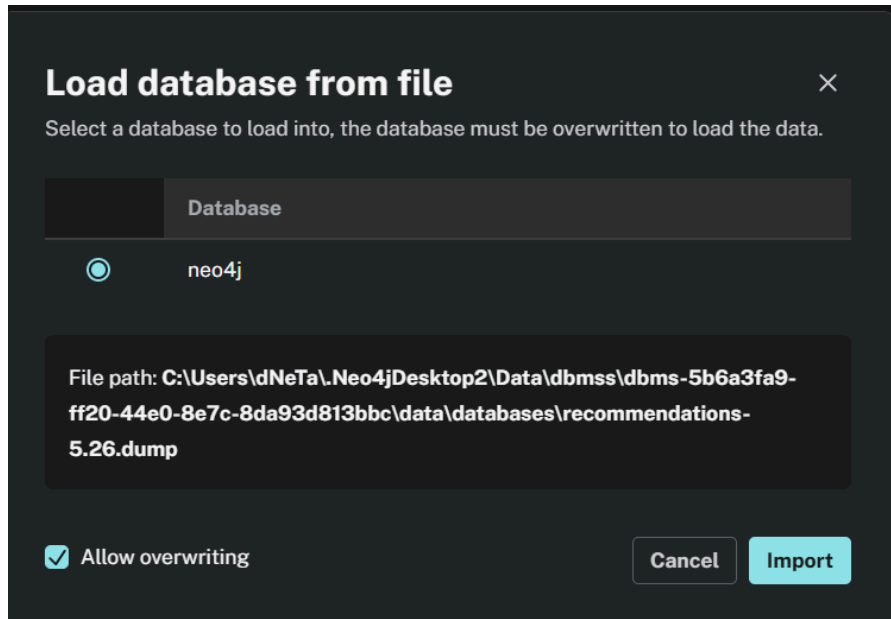

- Conectamos con nuestra herramienta de “Query” para comprobar que el dataset este correcto. En este caso, que nos muestre 10 películas

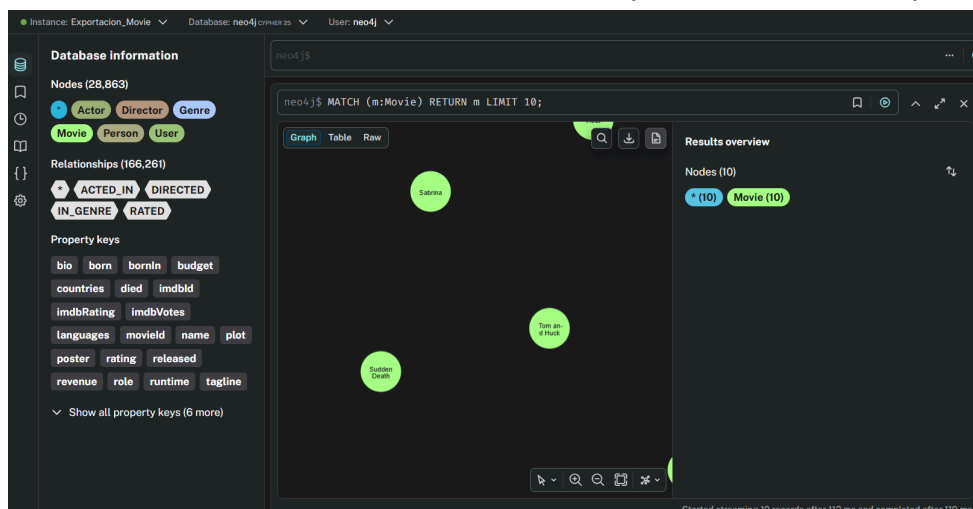

- Para pasarlo a cypher-shell, primero con la herramienta git bash, entraremos a la carpeta bin, que está dentro de nuestro Neo4j. Dentro de esta carpeta encontraremos el archivo de “Cypher-shell” (recordando tener la mas nueva version de Java o compatible)

```

dNeTa@LOV3DaNce UCRT64 ~
$ cd "C:/Users/dNeTa/.Neo4jDesktop2/Data/dbmss/dbms-5b6a3fa9-ff20-44e0-8e7c-8da93d813bbc/bin"

dNeTa@LOV3DaNce UCRT64 ~/.Neo4jDesktop2/Data/dbmss/dbms-5b6a3fa9-ff20-44e0-8e7c-8da93d813bbc/bin
$ ls
Neo4j-Management/  cypher-shell.bat  neo4j-admin.ps1  neo4j.ps1
Neo4j-Management.psd1  neo4j-admin.bat  neo4j.bat        tools/

dNeTa@LOV3DaNce UCRT64 ~/.Neo4jDesktop2/Data/dbmss/dbms-5b6a3fa9-ff20-44e0-8e7c-8da93d813bbc/bin
$

```

- Ejecutamos Cypher-shell

```
dNeTa@L0V3DaNce UCRT64 ~
$ cd "C:/Users/dNeTa/.Neo4jDesktop2/Data/dbmss/dbms-5b6a3fa9-ff20-44e0-8e7c-8da93d813bbc/bin"

dNeTa@L0V3DaNce UCRT64 ~/.Neo4jDesktop2/Data/dbmss/dbms-5b6a3fa9-ff20-44e0-8e7c-8da93d813bbc/bin
$ ./cypher-shell.bat --version
Cypher-Shell 2026.09.0
```

- Ahora que estamos dentro del Cypher, podemos conectarnos desde el git bash.

```
dNeTa@L0V3DaNce UCRT64 ~/.Neo4jDesktop2/Data/dbmss/dbms-5b6a3fa9-ff20-44e0-8e7c-8da93d813bbc/bin
$ ./cypher-shell.bat -u neo4j -p "Miller777"
Connected to Neo4j using Bolt protocol version 6.1 at neo4j://localhost:7687 as user neo4j.
Type :help for a list of available commands or :exit to exit the shell.
Note that Cypher queries must end with a semicolon.
```

- Para comprobar si estamos en el dataset que descargamos

```
neo4j@neo4j> MATCH (m:Movie)
              RETURN m.title
              LIMIT 10;

+-----+
| m.title |
+-----+
| "Toy Story" |
| "Jumanji" |
| "Grumpier Old Men" |
| "Waiting to Exhale" |
| "Father of the Bride Part II" |
| "Heat" |
| "Sabrina" |
| "Tom and Huck" |
| "Sudden Death" |
| "GoldenEye" |
+-----+

10 rows
ready to start consuming query after 64 ms, results consumed after another 7 ms
neo4j@neo4j>
```