



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS

Grupo:

6J3

ACTIVIDAD:

CRUD básico en una base de datos de grafos (Neo4j)


ALUMNO:

Ramírez Sánchez Luis Eduardo

NUMERO DE CONTROL:


22020500


Primero se crea una regla llamada cliente_id, además de agregar el alias “c” para referirnos a “clientes” y se marca que se use en caso de que no exista, esta exige que cada nodo tenga un id único .

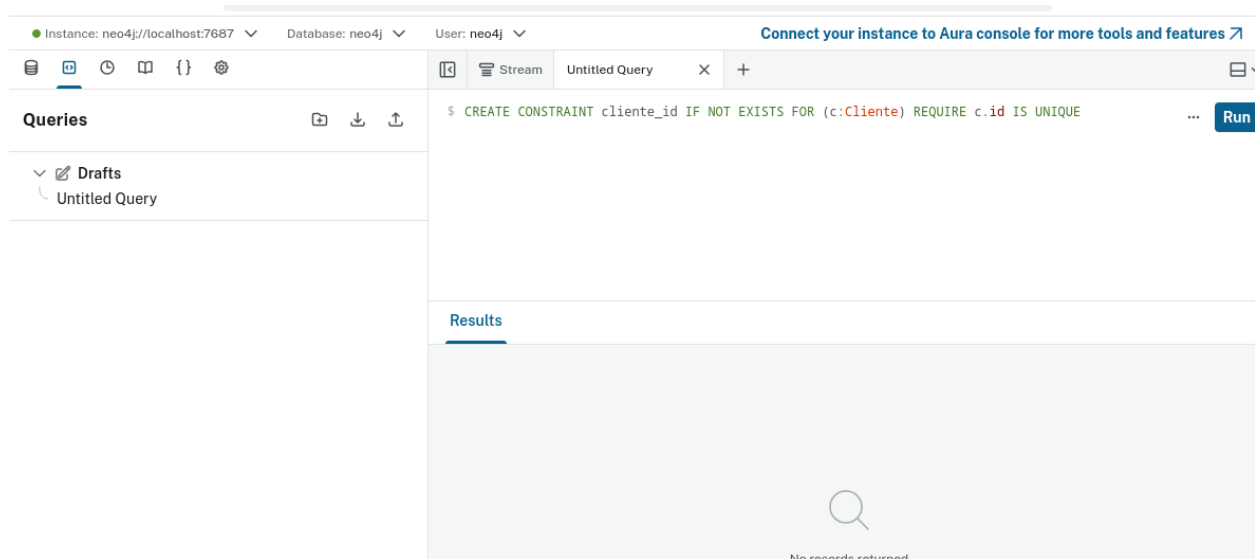

CREATE


Mediante este comando podemos crear nuevos nodos en el grafo, los paréntesis representan el contenido del nodo y los datos llevan una estructura similar a otros archivos como el JSON

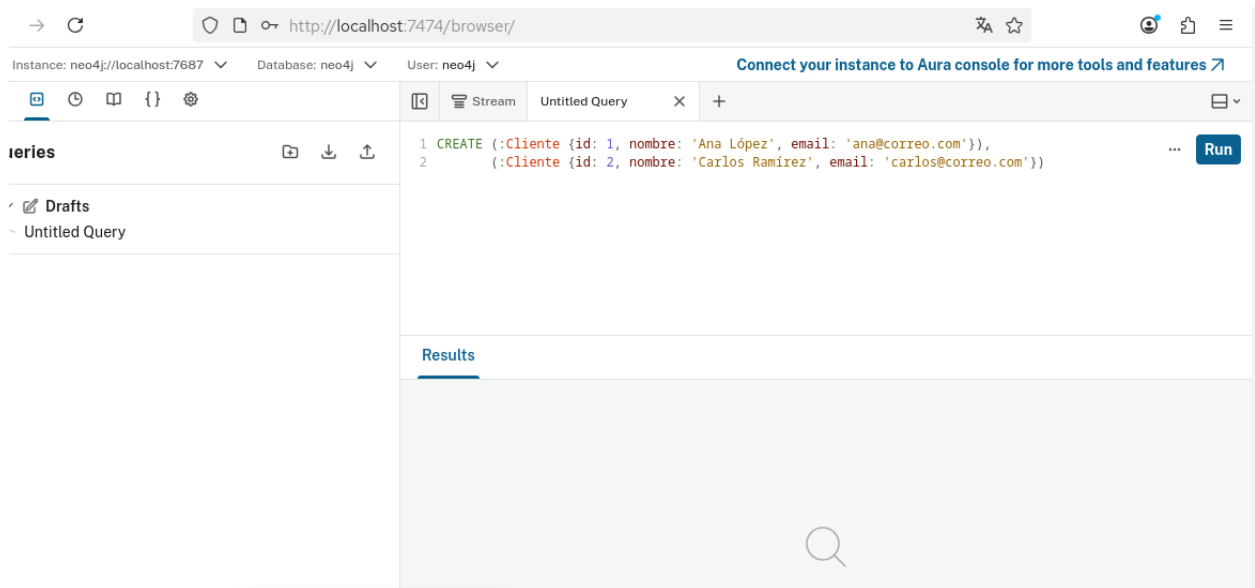

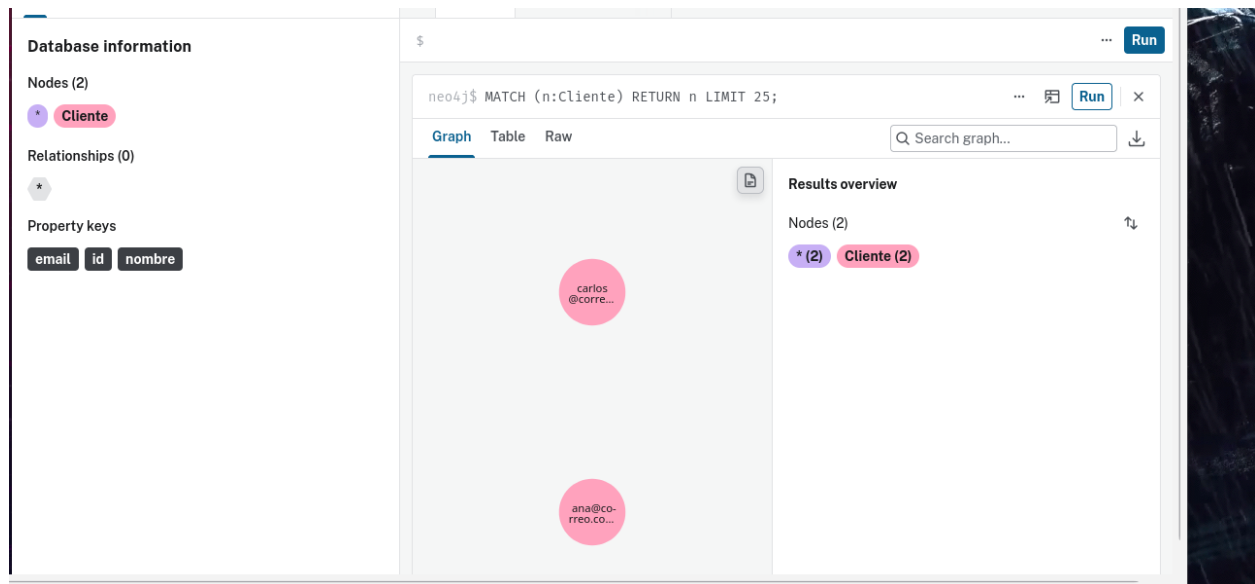

READ

Mediante el comando “MATCH” ´podemos pedir que encuentre todos los clientes que tenemos y nos los devuelva siendo similar al “SELECT * FROM clientes” en una BD relacional.

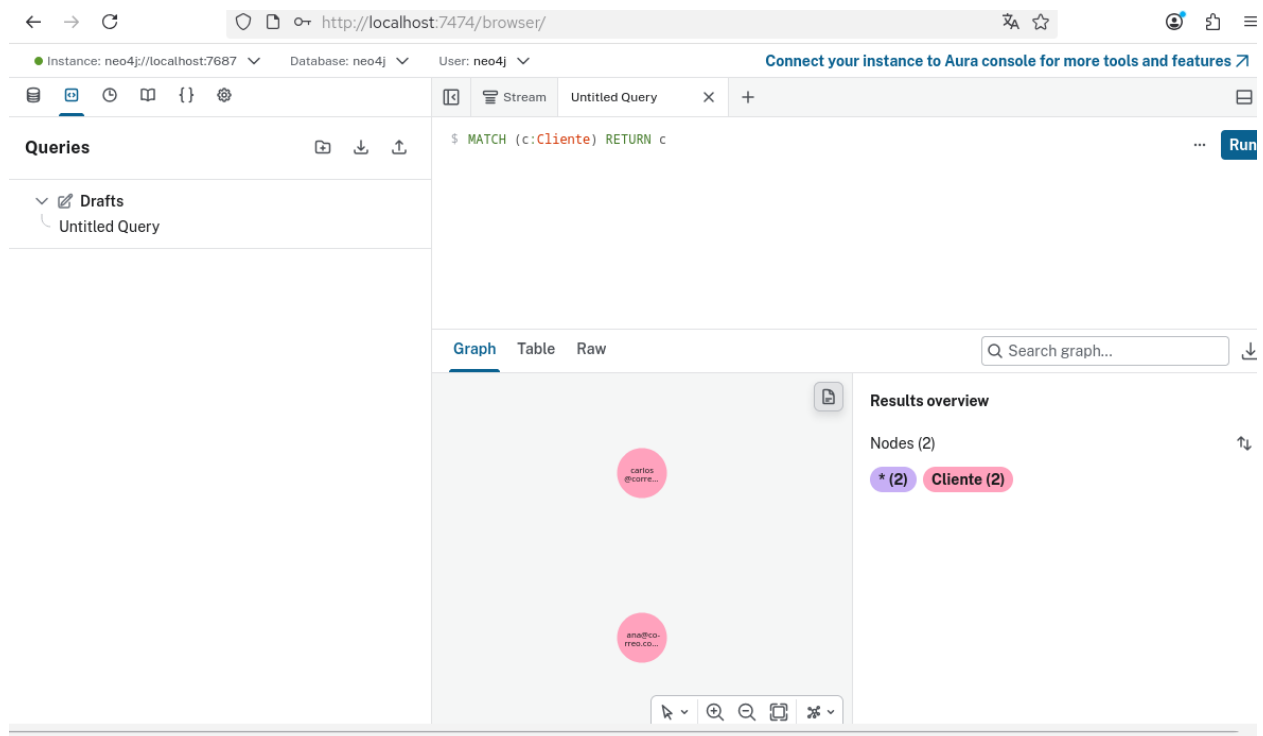

UPDATE

Haciendo uso nuevamente de “MATCH” encontramos el nodo que queremos modificar y con “SET” actualizamos la información en el campo específico , después nos mostro la actualizacion

The screenshot shows the Neo4j Browser interface. At the top, a query is entered: `neo4j$ MATCH (c:Cliente {id: 1}) SET c.telefono = '229-399-1295' RETURN c`. The interface has tabs for Graph, Table, and Raw. The Table tab is selected, showing a single row with the email `ana@correo.com`. To the right, the 'Node details' panel for the 'Cliente' node is displayed, showing the following properties:

Key	Value
<id>	4:07ce2ec1-a202-4307-92eb-873d9b293f1a:0
email	"ana@correo.com"
id	1
nombre	"Ana López"
telefono	"229-399-1295"

DELETE

Usamos “MATCH” nuevamente para localizar el nodo y después con “DELETE” lo eliminamos, mediante “DETACH” deshace cualquier relación para que no queden nodos “Colgando”, siendo similar al “ON CASCADE” en el relacional

The screenshot shows the Neo4j Browser interface. At the top, a query is entered: `neo4j$ MATCH (c:Cliente {id: 1}) DETACH DELETE c`. The interface has tabs for Graph, Table, and Raw. The Graph tab is selected, showing a single node labeled `carlos@corre...`. To the right, the 'Results overview' panel is displayed, showing the following information:

Nodes (1)

- * (1) Cliente (1)