TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Carrera:
Ing. en Sistemas Computacionales

Asignatura:
Administración de base de datos

Clave:
6J3

Grupo: A

Alumno:
Lopez Gonzalez Danna Nefertary

Número de control:
24020035

Práctica:
Creación y configuración de un clúster en MongoDB Atlas


Fecha de entrega: 19 de Octubre

Datos principales:


- Instalado MongoDB Compass

Proceso:


- Crear una cuenta dentro de MongoDB. Donde se pedirá una organización, nombre, contraseña para base de datos.

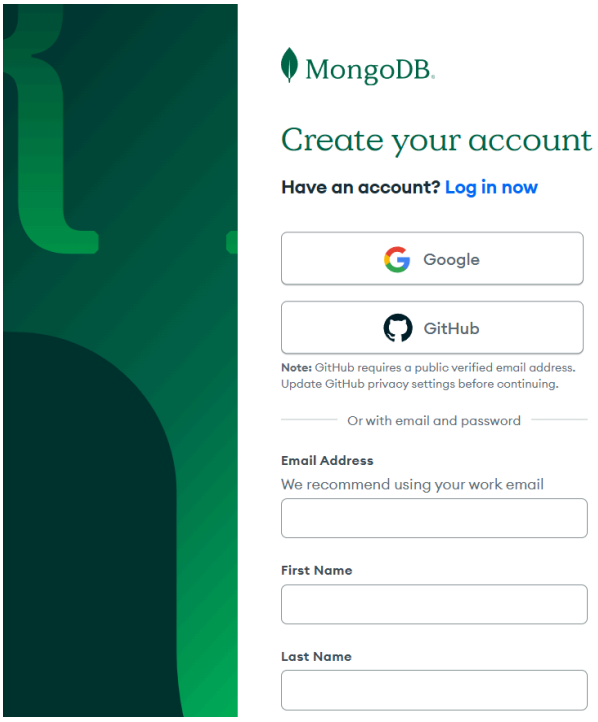


- Se crea un proyecto donde se puede configurar quién entra o si tiene miembros

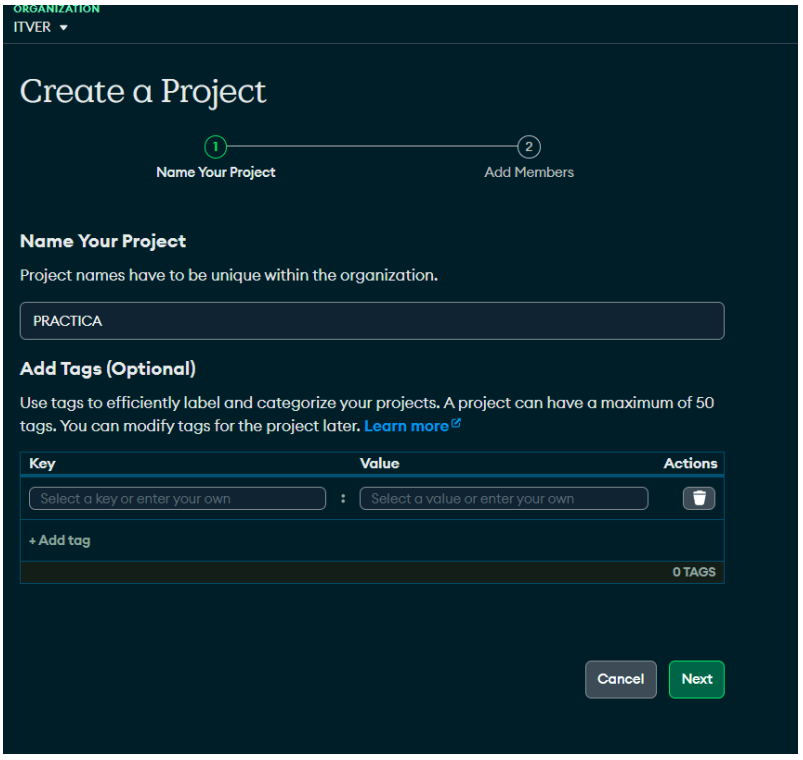


- Una vez creada, se nos muestra una interfaz intuitiva donde podemos crear nuestro primer cluster

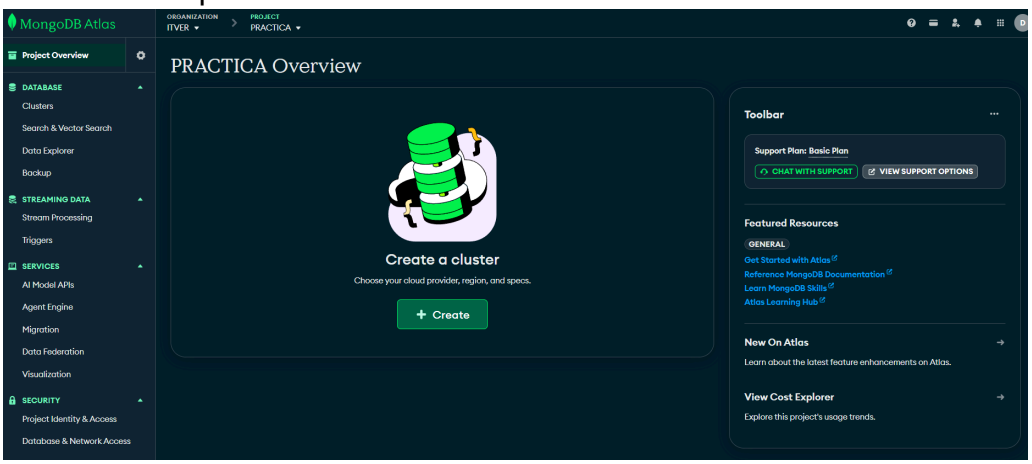


- Al crear el cluster, se nos muestran las siguientes opciones:

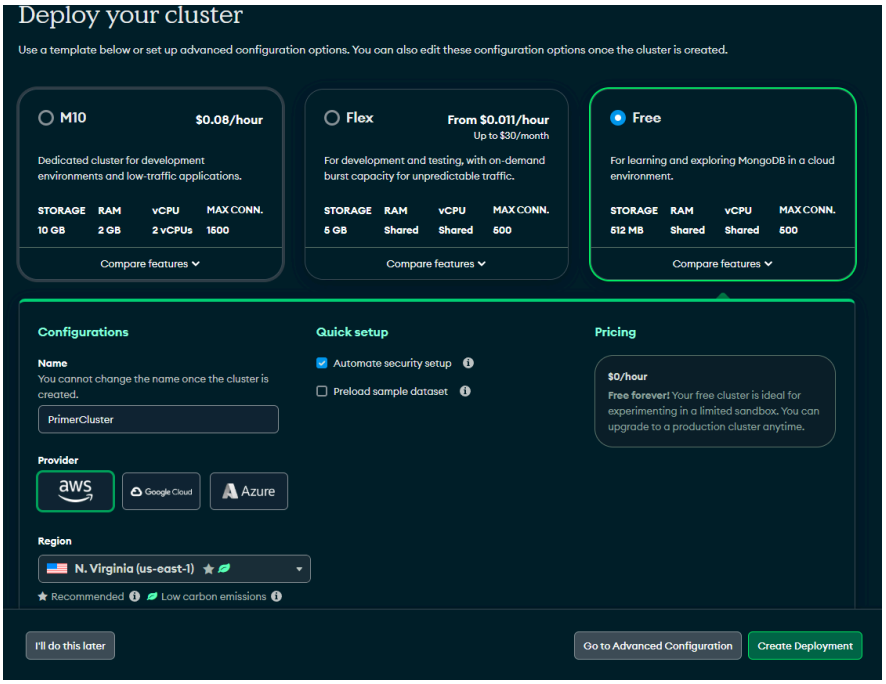


- Una vez creada, y después de pasar el reCAPTCHA, se nos abre otra interfaz para conectar nuestro cluster

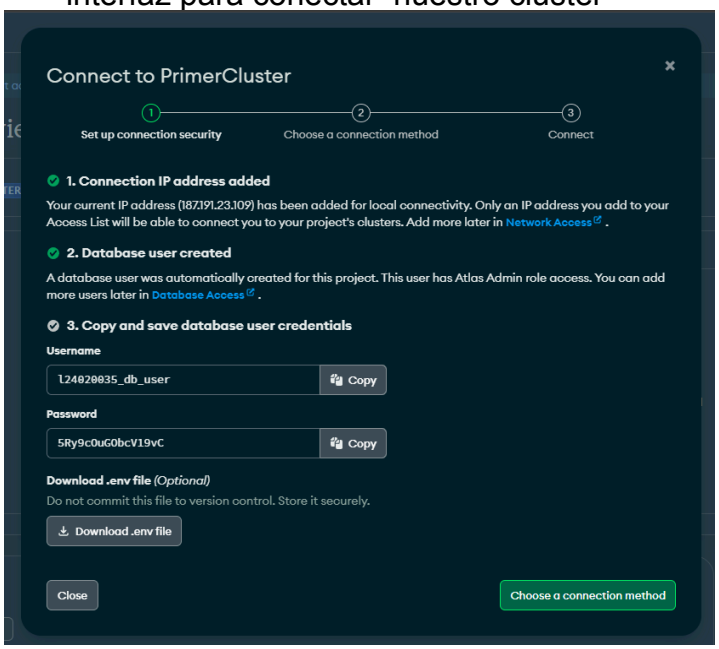


- Conectamos nuestro cluster, en este caso, seleccionamos la opción de *Compass,* que se conectara con la aplicación de MongoDB Compass

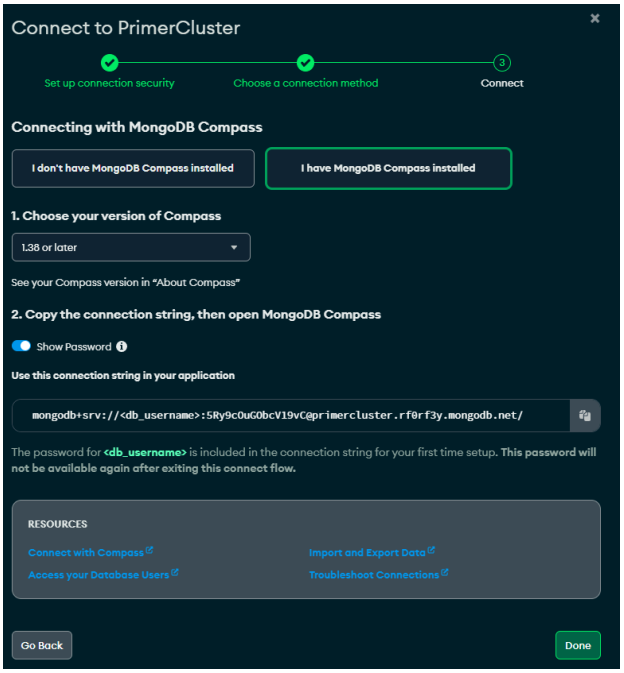


- Una vez en esa interfaz, copiamos el enlace URL que aparece al final. Nos movemos a nuestra aplicación donde creamos una conexión

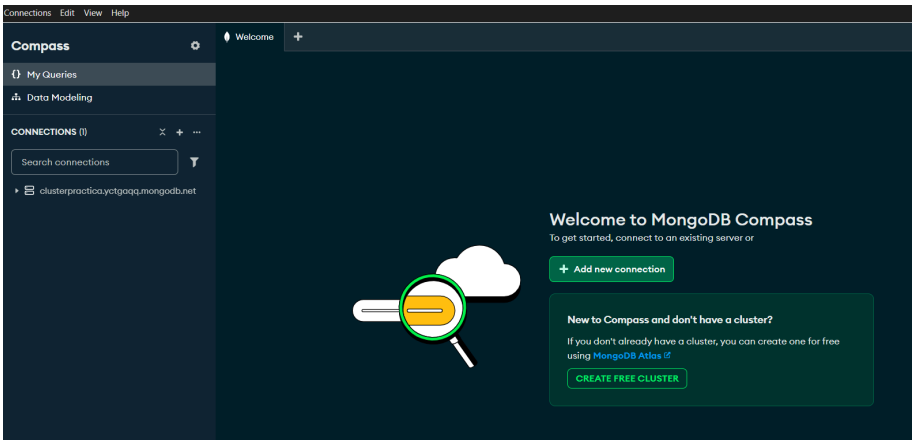

- En esta conexión al copiar el URL se nos pondrá en automático el nombre y los permisos. En “Advanced Connection Options”, nos vamos a la pestaña de “Authentication” en la parte “Username/Password” Cambiamos el usuario y la contraseña de donde lo realizamos

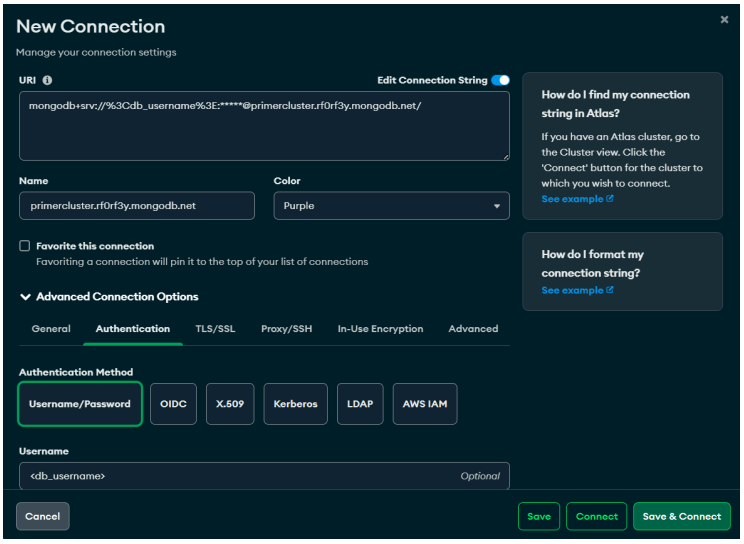

- Para saber que usuario tenemos, nos dirigimos al MongoDB Atlas, en la seccion de “Security”, se nos muestra los usuarios de nuestra base de datos. En este, podemos editar la contraseña

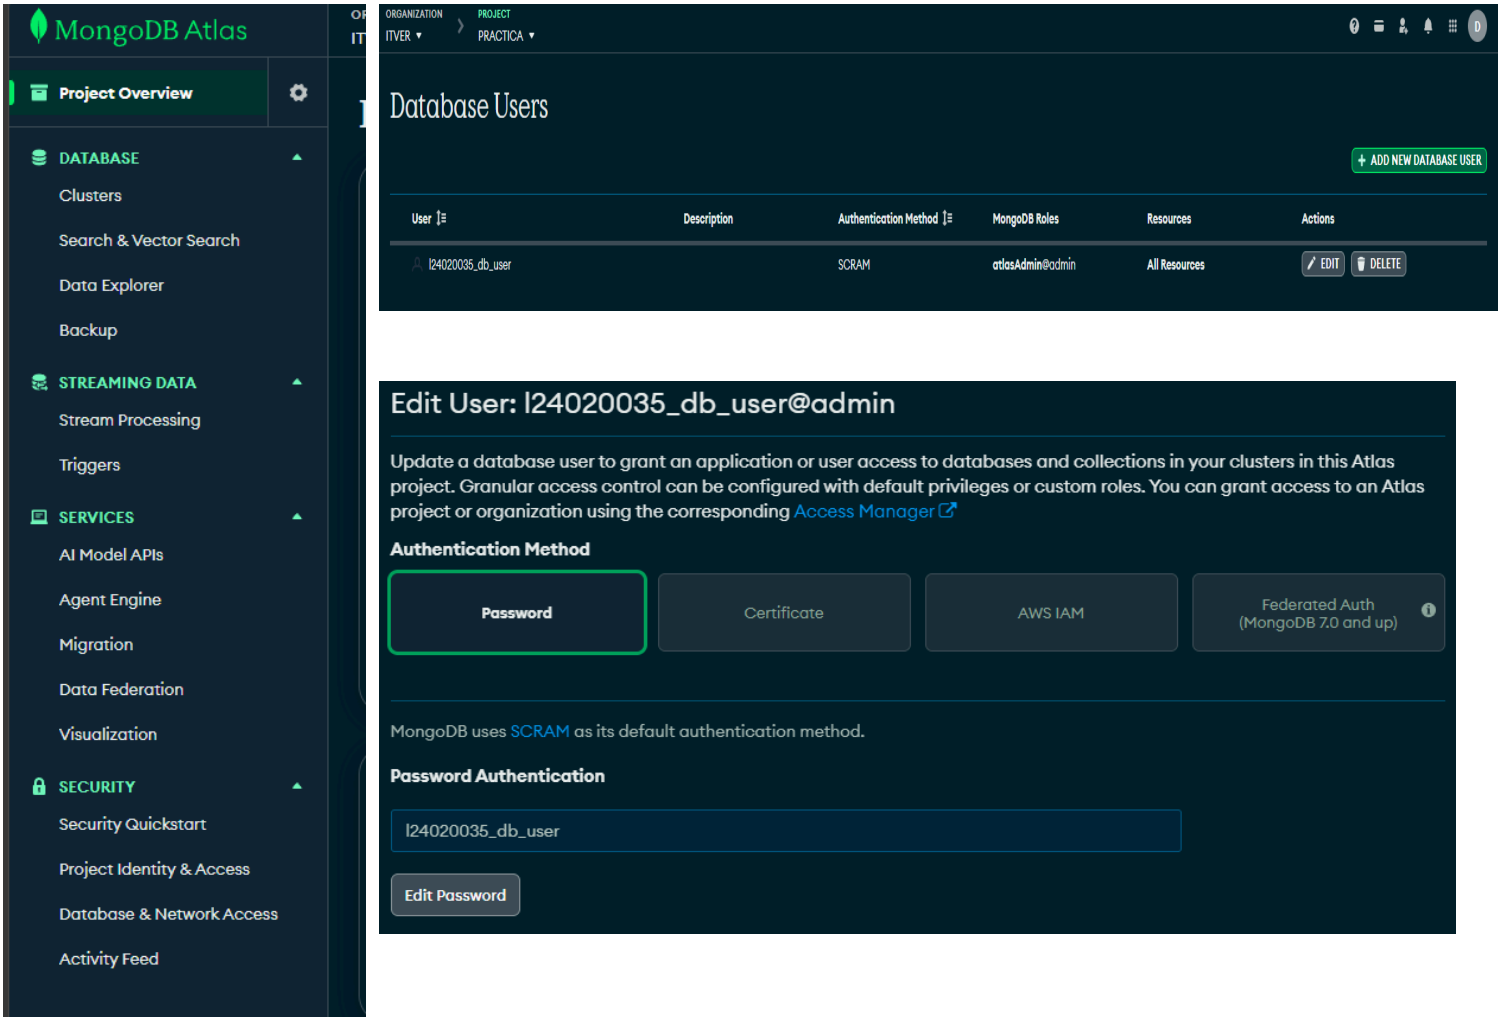

- Al finalizar la conexión, se verá así en nuestra interfaz de nuestra aplicación:

