

Laboratorio #2

Parte #1: Estructura secuencial

- 2 Seleccionar el producto
- 4 Confirmar la compra
- 1 Ingresar al sitio web de la tienda
- 5 Ingresar datos de envío
- 6 Realizar el pago
- 3 Revisar el carrito de compras
- 7 Recibir confirmación del pedido

Parte #2. Diseño de algoritmos

a) Retirar efectivo de un cajero automático:

1. Inicio.
2. Llegar al banco o al cajero automático más cercano.
3. Ingresar la tarjeta de crédito o débito.
4. Ingresar el pin.
5. Elegir la opción de retirar dinero.
6. Elegir la cantidad de dinero a retirar.
7. Confirmar la cantidad a retirar
8. Retirar el dinero.
9. Fin

b) Acceso a una plataforma virtual universitaria:

1. Inicio.
2. Encender el dispositivo con el que vamos a ingresar.
3. Ingresar a un navegador web.
4. Ingresar a la web de la universidad.
5. Escribir credenciales para ingresar.
6. Acceder a el portal.
7. Fin.

c) Determinar si una persona es mayor o menor de edad, considerando:

- Edad mayor o igual a 18 → Mayor de edad
- Edad menor a 18 → Menor de edad

1. Inicio.
2. Solicitar edad del usuario.
3. Ingresar edad.

4. Si el usuario tiene 18 o más años = Mayor de edad.
5. Si el usuario tiene menos de 18 años = Menor de edad.
6. Mostrar resultado según la edad ingresada.
7. Fin.

d) Leer un número entero y determinar si es positivo, negativo o cero:

1. Inicio.
2. Solicitar al usuario que ingrese un número.
3. Ingresar un número.
4. Si el número que ingreso el usuario es mayor a 0 = positivo.
5. Si el numero ingresado por el usuario es menor a 0 = negativo.
6. Si el número es 0 = 0.
7. Mostrar al usuario si el número que ingreso es positivo, negativo o cero.
8. Fin.

e) Calcular el total a pagar en una tienda, considerando un 10% de descuento si el monto es mayor a Q500:

1. Inicio.
2. Sumar la cantidad el monto a pagar por el cliente.
3. Si el monto total del cliente es 500 o más, se la da un descuento de 10%.
4. Si el monto total del cliente es menor a 500, no se le da descuento.
5. Se le da el descuento al cliente si paga 500 o más.
6. El cliente paga.
7. Fin.

f) Determinar si un número entero es par o impar:

1. Inicio.
2. Solicitar al usuario que ingrese un número.
3. Ingresar un número.
4. Si el número se puede dividir entre 2 con un residuo entero = es par.
5. Si el número no se puede dividir entre 2 con para que dé un residuo entero = es impar.
6. Mostrar el resultado según el numero ingresado por el usuario.
7. Fin.

Parte #3. Diagrama de flujo

Diagrama de flujo de procedimiento C:

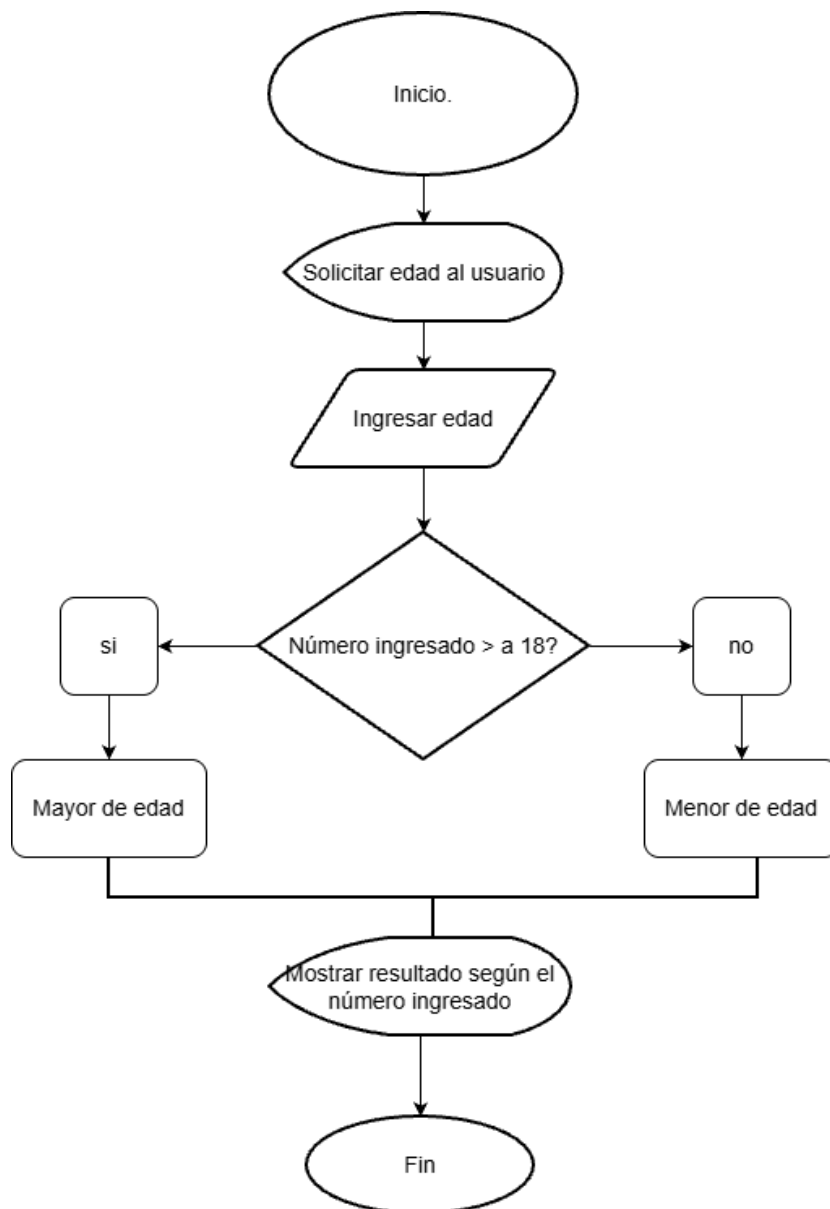


Diagrama de flujo de procedimiento D:

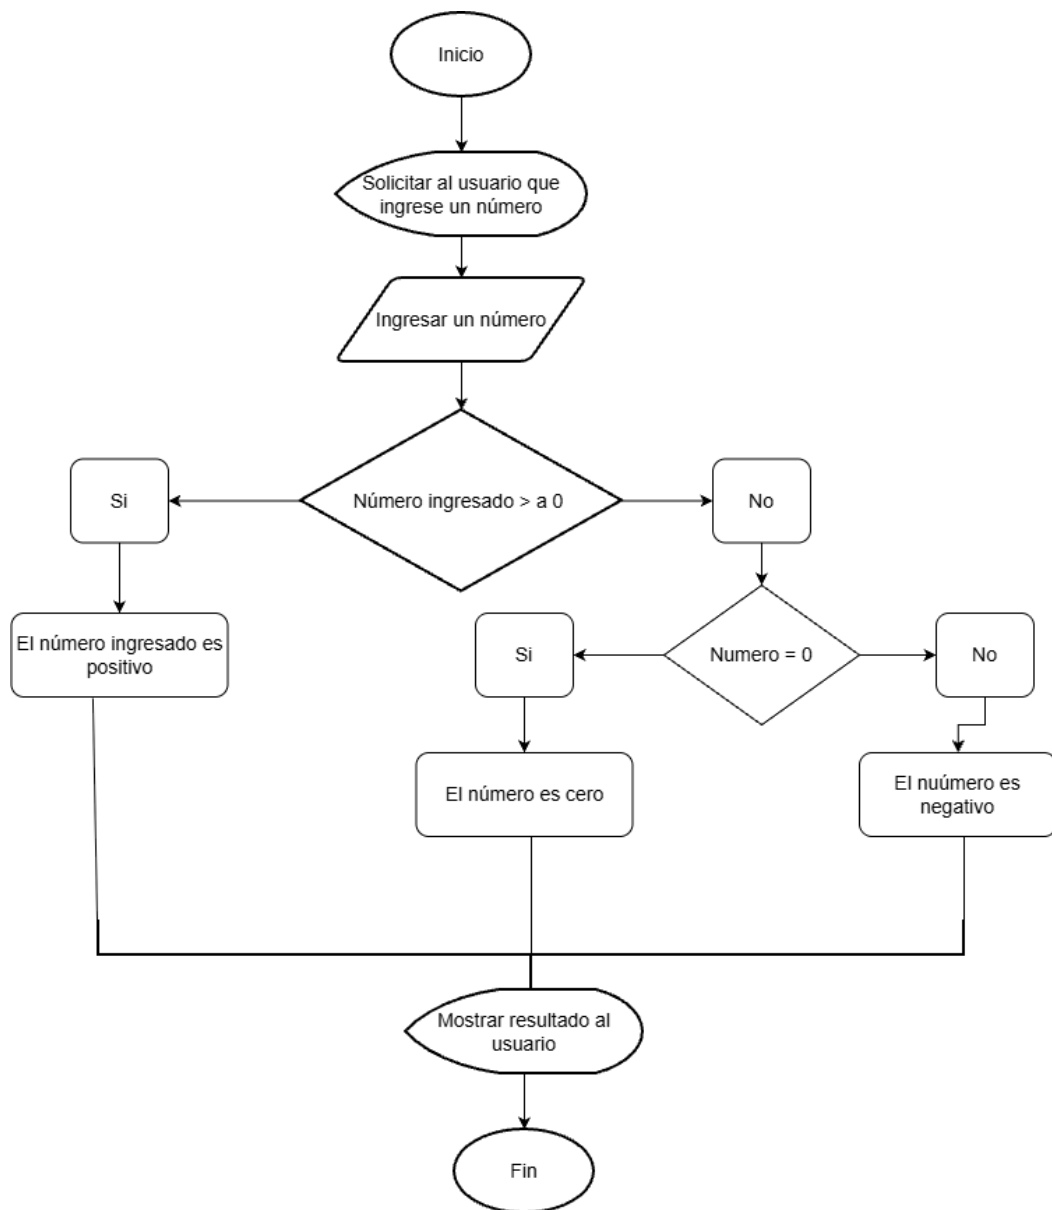


Diagrama de flujo de procedimiento E:

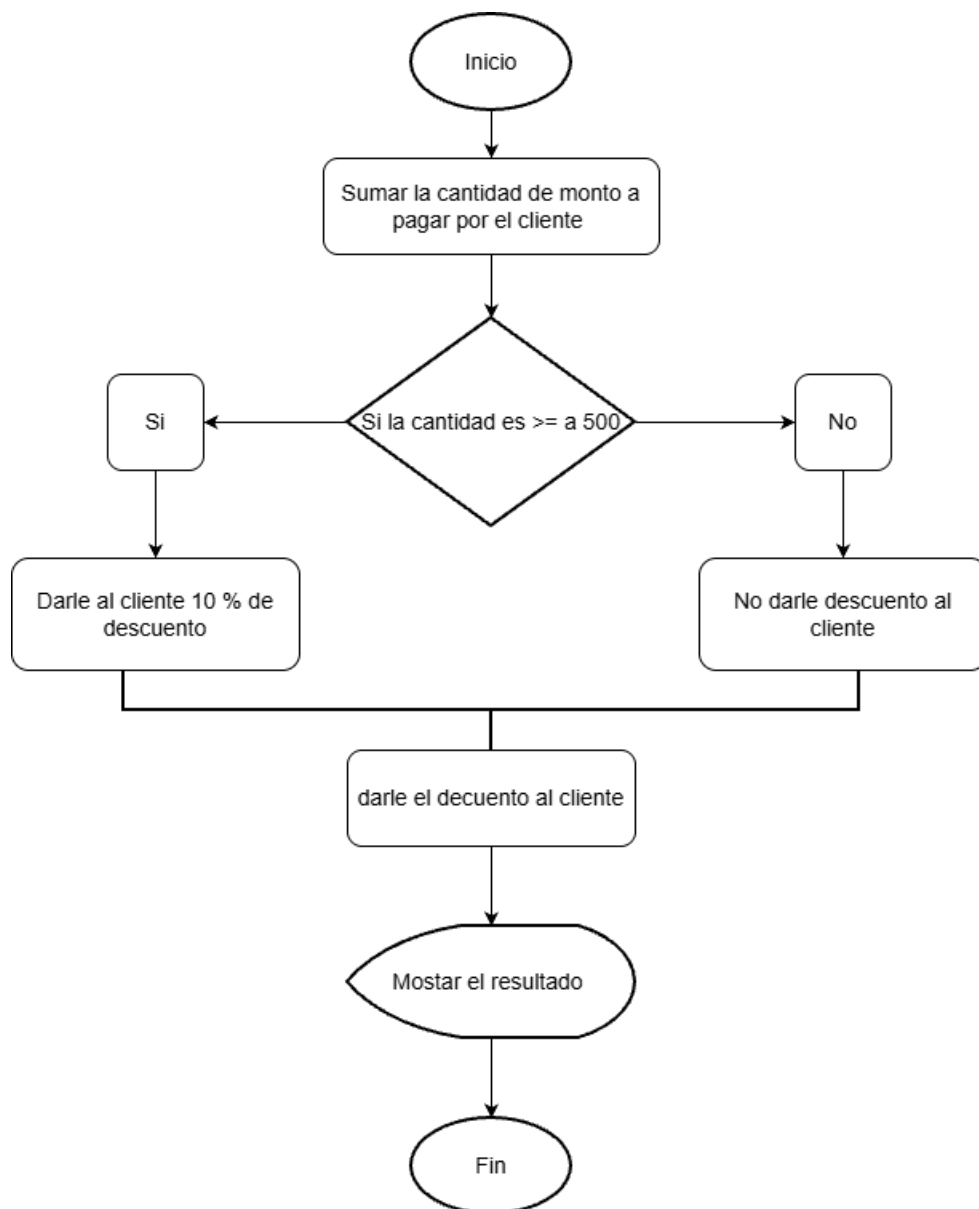


Diagrama de flujo procedimiento F:

