

Brief de factibilidad · Flujo newsletter ECR (Copys → Portada → Carrusel → Video)

Código: ECR-NL
Ámbito: Cliente **ECR GROUP** · ecosistema LinkedIn newsletter (NL mensual)
Fecha: 2026-09-01
Estado: flujo operativo parcialmente documentado; automatización con agente **propuesta**, no implementada end-to-end
Evaluación sugerida: @mova
Operación diaria: agente Cursor (rol ECR-CM) + herramientas externas (Midjourney, Canva)

1. Resumen ejecutivo

Proponemos formalizar y, donde sea viable, **automatizar con agente Cursor** el pipeline mensual de cada newsletter ECR a partir del **artículo ya aprobado por el cliente**:

Etapas	Entrada	Salida del agente / equipo	Gate
1 · Copys	PDF/DOCX/TXT del artículo aprobado	TXT con Feed A/B , Carrusel COPY A/B y Video A/B (emojis + hashtags; línea vacía para link)	Aprobación cliente
2 · Portada	Artículo + copys aprobados	3 prompts Midjourney (solo fondo; sin texto/logo)	Aprobación cliente
3 · Carrusel	Textos de slides (Tito) + identidad visual	N prompts Midjourney (backgrounds slides 2–7; composiciones distintas)	Aprobación cliente
4 · Video	Carrusel aprobado en Canva	Guía / assets para animar el carrusel (video = carrusel animado)	Aprobación cliente

El cliente **no cambia** su proceso editorial: sigue entregando el artículo final. Nosotros convertimos ese insumo en piezas LinkedIn con **revisiones explícitas entre etapas** (no se avanza sin OK).

Pregunta a MOVA: ¿Es factible y deseable escalar este flujo como **playbook automatizable** (agente + repo + organizador), con dueño de mantenimiento y criterios de calidad medibles?


2. Problema (dolor real)

Hoy	Impacto
Cada NL repite el mismo tipo de entregables (copys ×3 formatos ×2 versiones, portada, 6–7 slides, video)	Tiempo de redacción y coordinación alto por ciclo
Reglas de formato (emojis distintos por NL, CTAs no repetidos, A/B editorial vs punch) viven en docs + memoria	Riesgo de inconsistencia entre newsletters
Prompts Midjourney requieren ADN visual estricto (sin texto, sin hex, composiciones variadas en carrusel)	Iteraciones manuales; slides 2–7 a veces “parecidas” a la portada o fuera de identidad

Textos de slides del carrusel los entrega Tito en una etapa distinta a los copys	Dependencia humana clara; el agente no puede inventar slides sin ese insumo
Video = carrusel animado	El cuello de botella pasa de creativo (MJ) a montaje (Canva) + animación
Tareas en organizador ya modelan madre + 4 subtareas, pero la ejecución es manual	Falta trazabilidad automática archivo ↔ subtarea ↔ aprobación

No es un problema de “falta de artículo”: el cliente **ya aprueba el contenido**. El cuello de botella es la **producción repetitiva** de piezas derivadas con calidad de marca y gates de aprobación.

3. Flujo propuesto (detalle)

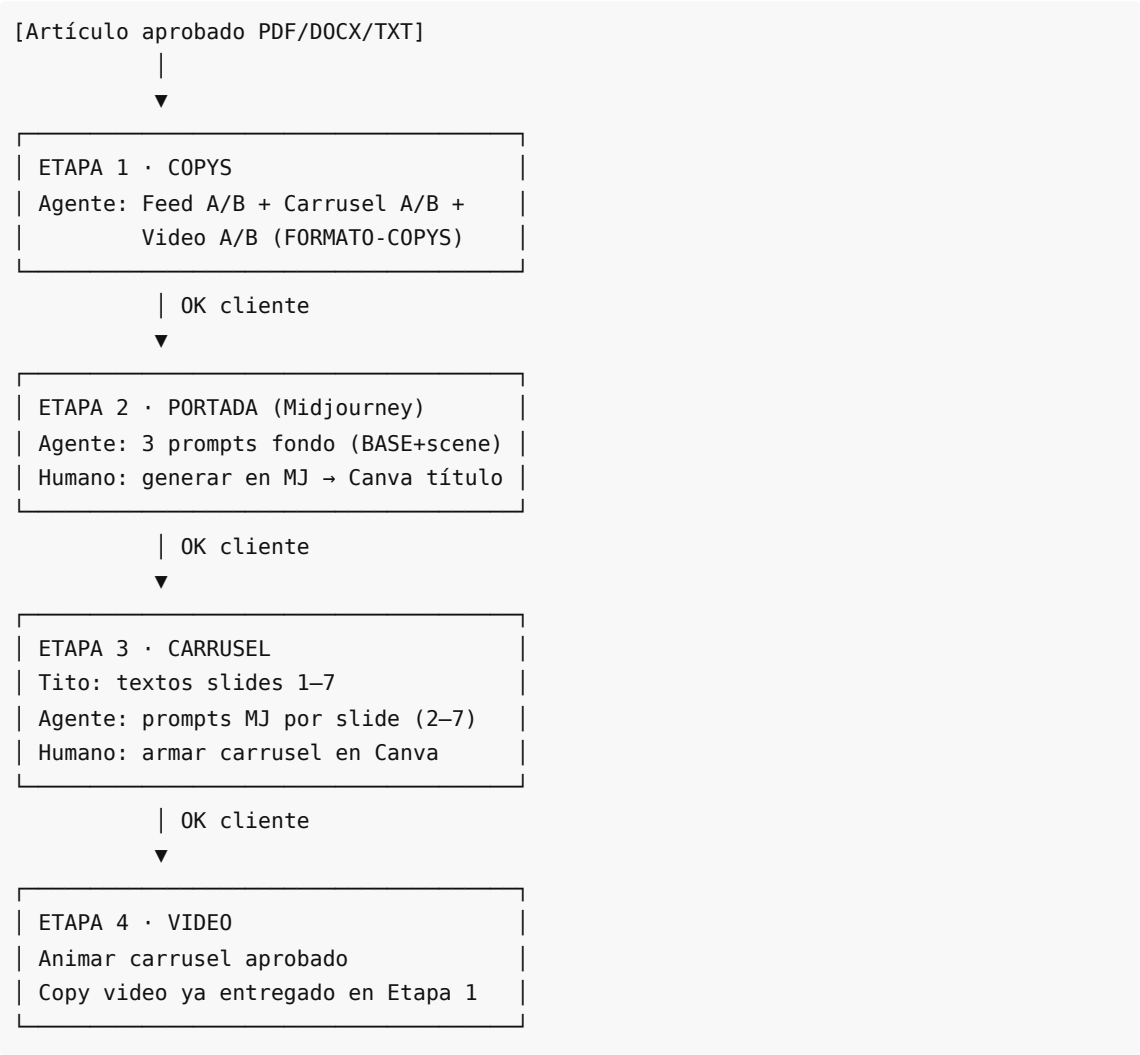

3.1 Etapa 1 — Copys

Entrada: artículo aprobado (mismo archivo que usará portada).
Salida: un `.txt` por artículo en `index/clientes/ecr/newsletter/copys/`.

Estructura obligatoria (ver `copys/FORMATO-COPYS-ECR.md`):

- **1) FEED** — invitación a leer · versión A (narrativa) · versión B (punch)
- **2) CARRUSEL — COPY** (solo post que acompaña el carrusel; **no** listar slides)
- **3) VIDEO** — versión A y B

Reglas de calidad:

- Marca `ECR GROUP®` / `#ECRGroup`
- 2-4 hashtags por copy
- **Emojis distintos** respecto al NL anterior (paleta alineada al tema)
- **CTAs distintos** respecto al NL anterior (no repetir “Léelo completo aquí”, “Desliza...”, etc.)
- Línea vacía para pegar link (sin placeholder `[LINK]`)

Referencia enviada al cliente: `copys/COPY-tecnologia-sin-integracion.txt` .

3.2 Etapa 2 — Portada Midjourney

Entrada: artículo (PDF/DOCX/TXT).

Salida: 3 opciones de prompt listas para copiar.

Reglas (ver `BASE-ESTILO-PORTADAS.md` , `PROMPT-MIDJOURNEY-PORTADA.md`):

- Solo **fondo**; tipografía y logo van en Canva después
- Bloque `BASE` + escena en inglés + `ANTITEXT` (cero texto/logos en imagen)
- **No** incluir `--ar` , `--v` , `--style` , `--no` en el prompt
- **No** pegar hex, marcas ni título del artículo en español (MJ los dibuja)
- UI existente: `http://127.0.0.1:8000/index/clientes/ecr/` → sección Portada Midjourney (`ecr-portada-prompt.js`)

Persistencia: `historial-portadas.json` , `HISTORIAL-PORTADAS.md` , `portadas-guardadas/` .

3.3 Etapa 3 — Backgrounds carrusel

Entrada crítica adicional: textos de cada slide entregados por **Tito** (no derivables solo del artículo largo).

Salida: prompts Midjourney por slide (típicamente slides **2-7**; slide 1 = portada ya aprobada).

Reglas aprendidas (NL1 sep — iteración cliente):

- Cada slide debe tener **composición distinta** (split vertical, diagonal, radial, close-up, banda central, túnel/perspectiva, etc.)
- Metáforas alineadas a **capacitación digital / talento / LMS** cuando el tema lo pide
- Misma `BASE` + `ANTITEXT` que portada; **no** repetir la escena de portada en slide 2
- Sin laptops genéricos / coworking stock si el feedback cliente pide identidad sectorial

Fuera de alcance del agente en esta etapa: redactar el copy dentro de cada slide (eso es Tito + Canva).

3.4 Etapa 4 — Video

Definición acordada en repo: video = **carrusel animado** (`scripts/renombrar-ecr-madres-articulos.js` → subtaska tipo `video`).

Entrada: carrusel final en Canva + copy video A/B (ya aprobado en etapa 1).

Salida: MP4 para LinkedIn; copy video ya listo para publicar.

El agente puede apoyar con checklist de animación (duración por slide, transiciones, safe zones), pero la ejecución hoy es **manual en Canva** u otra herramienta de motion.