软件学报 ISSN 1000-9825, CODEN RUXUEW
Journal of Software, [doi: 10.13328/j.cnki.jos.000000]
© 中国科学院软件研究所版权所有.
E-mail: jos@iscas.ac.cn
http://www.jos.org.cn
Tel: +86-10-62562563

论文中文题目: 不超过 20 个汉字*

张三[1], 李四[1], 欧阳明[2], 曾小芸[3]

[1](某某大学 计算机科学与工程学院, 江苏 南京 210094)
[2](某某大学 航天学院, 江苏 南京 210016)
[3](某某大学 计算机科学与技术学院, 江苏 南京 211106)
通讯作者: 欧阳明, E-mail: ouyangming@example.edu.cn

摘 要: 摘要应包括研究的目的、方法、结果和结论, 一般为 200~300 字. 摘要内容使用 9pt 楷体, “摘 要” 标签使用黑体. 这是一段用于展示排版效果的示例文字, 可直接替换为论文实际内容. 这是一段用于展示排版效果的示例文字, 可直接替换为论文实际内容.

关键词: 关键词一; 关键词二; 关键词三

中图法分类号: TP311

中文引用格式: 张三, 李四, 欧阳明, 曾小芸. 论文中文题目: 不超过 20 个汉字. 软件学报,2021,32(7). http://www.jos.org.cn/1000-9825/0000.htm

英文引用格式: Zhang S, Li S, Ouyang M, Zeng XY. English title of the paper based on T-VAE. Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software, 2021 (in Chinese). http://www.jos.org.cn/1000-9825/0000.htm

English Title of the Paper Based on T-VAE

ZHANG San[1], LI Si[1], OUYANG Ming[2], ZENG Xiao-Yun[3]

[1](School of Computer Science and Engineering, XX University, Nanjing 210094, China)
[2](College of Aerospace Engineering, XX University, Nanjing 210016, China)
[3](College of Computer Science and Technology, XX University, Nanjing 211106, China)

Abstract: The English abstract should correspond to the Chinese abstract. It is typeset in 7.5pt Times with 11.7pt line spacing. This is placeholder text that shows the layout of the abstract block, and it can be replaced by the actual content of the paper. This is placeholder text that shows the layout of the abstract block.

Key words: keyword one; keyword two; keyword three

引言部分直接书写, 不加 “引言” 标题. 正文使用 9pt 宋体与 Times New Roman, 行距 14.25pt, 首行缩进 2 字. 引用文献使用上标形式[1], 多篇文献会自动合并[1–5]. 若需非上标形式, 可写作 “文献 [2] 指出……” .

图 1 展示了插图的写法: 图题位于图下方, 使用 9pt 宋体, 居中. 这是一段用于展示排版效果的示例文字, 可直接替换为论文实际内容. 这是一段用于展示排版效果的示例文字, 可直接替换为论文实际内容.

1 相关工作

一级标题为 10.5pt 黑体, 编号加粗. 这是一段用于展示排版效果的示例文字, 可直接替换为论文实际内容. 这是一段用于展示排版效果的示例文字, 可直接替换为论文实际内容.

1.1 二级标题

二级标题为 9pt 黑体. 这是一段用于展示排版效果的示例文字, 可直接替换为论文实际内容.

* 基金项目: 国家自然科学基金 (61906090, 61773208); 江苏省自然科学基金 (BK20191287)
收稿时间: 2020-04-13; 修改时间: 2020-10-26; 采用时间: 2020-12-14

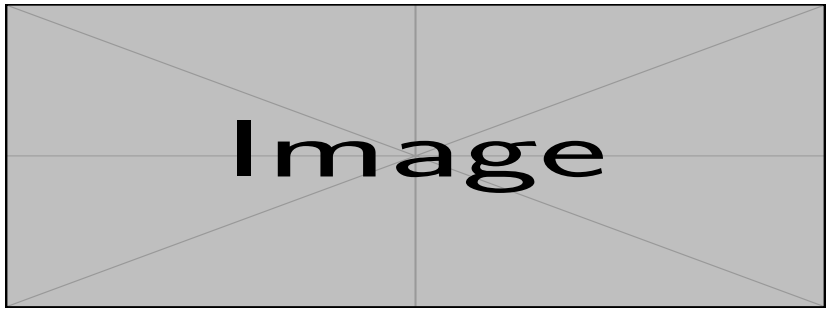


图 1　方法框架图

1.1.1　三级标题

三级标题为 9pt 宋体. 行内公式如 $p(z \mid \boldsymbol{x})$, 行间公式如式 (1):

$$p(z \mid \boldsymbol{x}) = \frac{p(\boldsymbol{x} \mid z)\, p(z)}{p(\boldsymbol{x})}. \tag{1}$$

2　方法

定义 1 (示例定义). 定义、定理等环境的标签使用黑体, 内容使用宋体.

定理 1. 这是一个定理的示例.

证明. 这是证明的示例. □

列表采用 “(1)” 编号:

(1) 第一步, 这是一段用于展示排版效果的示例文字;

(2) 第二步, 这是一段用于展示排版效果的示例文字.


3　实验分析

表 1 为三线表示例: 表题位于表上方, 黑体 9pt, 编号加粗; 表内文字 7.5pt.


表 1　实验数据集

分组	项目	度量数	模块数	缺陷比例 (%)
NASA	CM1	37	327	12.84
	MW1	37	253	10.67
SOFTLAB	AR1	29	121	7.44
AEEEM	EQ	61	324	39.81

图 2 为子图示例, 子图题为 7.5pt. 引用子图可写图 2(a).

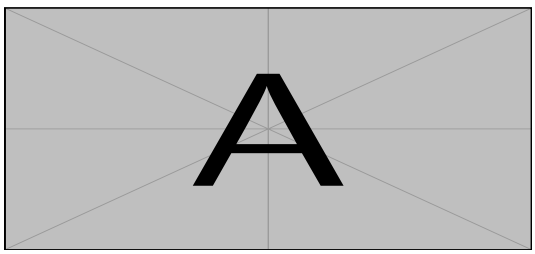

(a) PDE⇒PC4

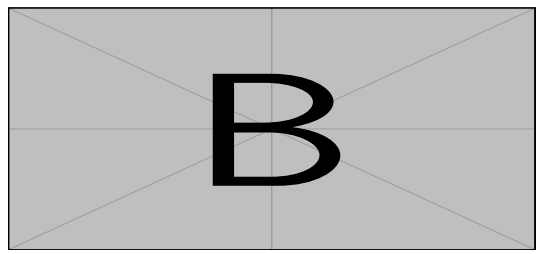

(b) AR6⇒PC4

图 2　不同权重下的性能变化

4 总 结

这是一段用于展示排版效果的示例文字, 可直接替换为论文实际内容.

References:

[1] Hall T, Beecham S, Bowes D, Gray D, Counsell S. A systematic literature review on fault prediction performance in software engineering. IEEE Trans. on Software Engineering, 2011,38(6):1276–1304.

[2] Chen X, Gu Q, Liu WS, Liu SL, Ni C. Survey of static software defect prediction. Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software, 2016,27(1):1–25 (in Chinese with English abstract). http://www.jos.org.cn/1000-9825/4923.htm [doi: 10.13328/j.cnki.jos.004923]


[3] Kingma DP, Welling M. Auto-encoding variational Bayes. In: Proc. of the 2nd Int'l Conf. on Learning Representations. 2014.

[4] Nam J, Pan SJ, Kim S. Transfer defect learning. In: Proc. of the 35th Int'l Conf. on Software Engineering. New York: Association for Computing Machinery, 2013. 382–391.


[5] He P, Li B, Ma YT. Towards cross-project defect prediction with imbalanced feature sets. arXiv Preprint arXiv: 1411.4228, 2014.

附中文参考文献:


[2] 陈翔, 顾庆, 刘望舒, 刘树龙, 倪超. 静态软件缺陷预测方法研究. 软件学报,2016,27(1):1−25. http://www.jos.org.cn/1000-9825/4923.htm [doi: 10.13328/j.cnki.jos.004923]




张三 (1983−), 男, 博士, 副教授,CCF 高级会员, 主要研究领域为机器学习, 数据挖掘.



李四 (1995−), 男, 硕士生, 主要研究领域为软件缺陷预测.



欧阳明 (1981−), 男, 博士, 副研究员,CCF 专业会员, 主要研究领域为机器学习, 软件安全性.



曾小芸 (1965−), 女, 博士, 教授, 博士生导师,CCF 杰出会员, 主要研究领域为软件工程.