

TFG del Grado en Ingeniería Informática

SmartBeds

Aplicación de técnicas de minería de datos para la detección de crisis epilépticas Anexos



Presentado por José Luis Garrido Labrador en Universidad de Burgos – 19 de junio de 2019

Tutores: Dr. Álvar Arnaiz González y Dr. José Francisco Díez Pastor

Índice general

Indice general]
Índice de figuras	III
Índice de tablas	v
Apéndice A Plan de Proyecto Software A.1. Introducción	
A.3. Estudio de viabilidad	8
Apéndice B Especificación de Requisitos	11
B.1. Introducción	11
B.2. Objetivos generales	11
B.3. Catalogo de requisitos	11
B.4. Especificación de requisitos	13
Apéndice C Especificación de diseño	25
C.1. Introducción	25
C.2. Diseño de datos	25
C.3. Diseño procedimental	26
C.4. Diseño arquitectónico	26
C.5. Diseño de interfaces	29
Apéndice D Documentación técnica de programación	31
D.1. Introducción	31
D.2. Estructura de directorios	31

ÍNDICE	GENERA	L

D.3. Manual del programador	36
Apéndice E Documentación de usuario	41
E.1. Introducción	41
E.2. Requisitos de usuarios	41
E.3. Instalación	41
E.4. Manual del usuario	41
Bibliografía	53

II

Índice de figuras

B.1.	Diagrama casos de uso - Nivel 0
	Diagrama CU-2 - Nivel 1
	Diagrama CU-3 - Nivel 1
	Diagrama CU-4 - Nivel 1
C.1.	Diagrama entidad-relación
C.2.	Diagrama relacional
C.3.	Diagrama de secuencia de la creación de camas y la petición de paquetes
C.4.	Comunicación cliente servidor websocket
C.5.	Diagrama de clases
	Diagrama de componentes
	Prototipo para escritorio
	Prototipo para móvil
D.1.	Árbol de directorios
E.1.	Manual: Ventana inicial
E.2.	Manual: Ventana de <i>login</i>
E.3.	Manual: Barra de navegación de administrador
E.4.	Manual: Administración de las camas
E.5.	Manual: Crear cama
	Manual: Modificar cama
	Manual: Error al crear, modificar o borrar una cama 46
E.8.	Manual: Tabla de permisos por usuario
E.9.	Manual: Administración de los usuarios
E.10	Manual: Formulario de creación de usuario
E.11	Manual: Formulario de modificación de usuario

E.12. Manual:	Formulario de modificación de usuario	49
	Página con la información en tiempo real de una cama.	
E.14. Manual:	diferentes estados de un paciente	50
	Barra de navegación, lado derecho.	
	Formulario de cambio de contraseña.	

Índice de tablas

A.1.	Costes de personal)
A.2.	Costes de hardware	9
B.1.	Caso de uso 1: Loguear	3
B.2.	Caso de uso 2: Visualizar de datos	3
B.3.	Caso de uso 2.1: Elegir cama	7
B.4.	Caso de uso 2.2: Ver datos en tiempo real	3
B.5.	Caso de uso 3: Administrar de usuarios	3
B.6.	Caso de uso 3.1: Añadir usuarios	9
B.7.	Caso de uso 3.2: Modificar contraseña)
B.8.	Caso de uso 3.3: Borrar usuario)
	Caso de uso 4: Administrar de camas	1
B.10	Caso de uso 4.1: Añadir cama	2
B.11	Caso de uso 4.2: Modificar cama	3
B.12	.Caso de uso 4.3: Borrar cama	3
B.13	.Caso de uso 4.4: Asignar cama a usuario	1
D.1.	Especificaciones del API	ŝ

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

En este apéndice se expondrán los distintos *sprints* que se han realizado y un estudio de la viabilidad del proyecto.

A.2. Planificación temporal

El proyecto se desarrolló siguiendo una metodología ágil basada en *Scrum*. Se dividió el progreso en *Sprints*, cada uno con una serie de tareas y su estimación en esfuerzo. Esta estimación o peso, se ha evaluado según la dificultad que se preveía tener, no como una medida horaria, esto es debido que algunas tareas simples tardan más en desarrollarse por la necesidad de la ejecución automática mientras que otras que requirieron mucho más trabajo se ejecutaron mucho antes. Algunas tareas además se consideran épicas, estas son resúmenes de un proceso completo que abarca varias tareas y duran generalmente más de un *sprint*.

A continuación se mostrarán las listas de las tareas realizadas con los enlaces a las *issues* del repositorio *GitHub*. Los *Sprints* fueron:

$Sprint \ 1 - 10/11/18 \ hasta \ 20/11/18$

En este primer *Sprint* solamente hubo dos tareas:

- 1. Hacer exploración bibliográfica
- 2. Configurar repositorio de Git

Sprint 2 - 21/11/18 hasta 05/12/18

Se desarrollaron 4 tareas, todas de investigación, por lo que no hay commits asociados, para esto las tareas fueron:

- 3. Lectura de «Automated Epileptic Seizure Detection Methods: A Review Study»
- 4. Exploración Bibliográfica Orientado a caídas
- 5. Lectura del primer tema de "Minería de Datos"
- 6. Configurar VPN en Archlinux

Sprint 3 - 06/12/18 hasta 21/12/18

En este *sprint* se comenzó la documentación migrando las plantillas al repositorio y continuó la investigación a un área más técnica, las tareas fueron:

- 7. Iniciar documentación
- 8. Tabla de extracción de características
- 9. Búsqueda de librerías con funciones sofisticadas

Sprint 4 - 22/12/18 hasta 08/01/2019

Este *sprint* fue del aprendizaje de técnicas de minería de datos aplicada. Las tareas realizadas fueron:

- 10. Instalación de entorno Python
- 11. Graficar datos mediante PCA
- 12. Aprender el uso de librerías

Sprint 5 - 09/01/2019 hasta 17/01/2019

En este *sprint* el objetivo fue probar distintas lineas de investigación para ver las características intrínsecas a los datos.

13. Configurar acceso a gamma

- 14. Leer apuntes de Minería de Datos
- 15. Filtrado y suavizado de datos
- 16. Probar otras formas de proyección

Sprint 6 - 18/01/2019 hasta 24/01/2019

Tras descartar algunas proyecciones se exploraron las más prometedores y se probaron nuevos filtros y detección de anomalías. Las tareas fueron por consiguiente:

- 17. Mejor preprocesamiento
- 18. Dibujado alrededor de las crisis
- 19. Probar formas de filtrado
- 20. Estudiar puntos clave de las proyecciones
- 21. Probar detección de anomalías por one-class

Sprint 7 - 25/01/2019 hasta 07/02/2019

Este *sprint* tuvo una duración mayor debido a que durante el periodo señalado se realizó un curso en la universidad donde se estudiaron las series temporales. Por este motivo, el servidor donde se han estado realizando las ejecuciones no estaba disponible retrasando la ejecución de los experimentos.

Las tareas se centraron en comprobar las proyecciones más interesantes con datos estadísticos además de profundizar en *One-Class* o detección de anomalías. Las tareas realizadas fueron:

- 22. Proyección LTSA con valores estadísticos [8]
- 23. Documentar Sprints del 1 al 6
- 24. Documentar investigación con Alicia Olivares
- 25. One Class Mejorar la investigación de este apartado
- 26. Transformers
- 27. Trasladar códigos a transformers

Sprint 8 - 8/02/2019 hasta 14/2/2019

Este *sprint* fue dedicado a seguir desarrollando el estudio de *One Class* cuyos resultados se pueden ver en el apéndice *Cuaderno de Investigación*. Las tareas fueron:

- 28. Particionar los datos
- 29. Estudiar one-class¹
- 30. One-Class con crisis
- 31. One-Class sin crisis
- 32. Preprocesado básico para One Class
 - a) Bruto
 - b) Filtrado Butter de 3 y 0.05
 - c) Filtrado SavGol de tamaño 15
 - d) Concatenación de estadísticos en ventana 25 sobre bruto
 - e) Concatenación de estadísticos con ventana 25 sobre Butter de 3 y 0.05
 - f) Concatenación de estadísticos con ventana 25 sobre SavGol de tamaño 15

33. Testear clasificadores con otras crisis

Las tareas de la 30 a la 33 se incluyeron en la tarea épica 29 aunque esta tuvo tareas del siguiente sprint

Sprint 9 - 15/2/2019 a 21/2/2019

Este *sprint* trató de completar la linea de investigación de *One Class* abierta en la tarea épica 29 y documentar los resultados de *sprints* anteriores.

- 34. Documentar PCA y Proyecciones de 2-Variedad
- 35. Entrenamiento *One Class* con dos crisis
- 36. Testeo One Class con tercera crisis

 $^{^1\}mathrm{Tarea}$ épica, siendo estas las tareas que engloban varias tareas más simples

- 37. Calcular área bajo la curva con entrenamiento de una clase
- 38. Visualización de constantes vitales

Son las tareas de la 35 a la 37 las que forman parte de la tarea épica 29.

Sprint 10 - 22/3/2019 a 28/3/2019

Este sprint estuvo centrado en la lectura y aprendizaje de nuevos métodos

- 39. Investigar sobre desequilibrados
- 40. Aprender Weka
- 41. Documentar One Class

Sprint 11 - 01/03/2019 a 21/03/2019

Este *sprint* tuvo una duración mayor debido a la diversidad de experimentos y la presencia de varios días no lectivos. Se centró en el lanzamiento de experimentos con *ensembles*.

- 42. Creación de test de transformers
- 43. Filtrado SMOTE
- 44. Pruebas con ensembles ya implementados
- 45. Prueba de ensembles para desequilibrados

Sprint 12 - 22/03/2019 - 28/03/2019

En esta ocasión comenzamos a reducir el esfuerzo sobre la investigación sobre un incremento en el diseño de la aplicación.

- 46. Exploración de herramientas
- 47. Documentar resultados anteriores
- 48. Diseño del servidor
- 49. Ejecutar experimentos Weka restantes

Sprint 13 - 29/03/2019 - 08/04/2019

Este sprint se centró en la definición de requisitos y de realizar experimentos con los resultados de Alicia Olivares. Sin embargo, estos experimentos no pudieron ser realizados al descubrir un fallo en la investigación previa, por lo que no se realizaron quedando pendientes ante nuevos datos. Por tanto, las tareas que realmente fueron realizadas fueron:

- 50. Simulador de la cama
- 52. Diseño de casos de uso
- 53. Diseño de los datos para la API
- 54. Diseño de la base de datos
- 57. Diseño de la API
- 58. Requisitos funcionales

Spint 14 - 09/04/2019 - 11/04/2019

Este *sprint* se concluyeron la creación de los experimentos que quedaron pendientes en el *sprint* anterior como seguir desarrollando componentes de la aplicación.

Sin embargo, muchas partes de este sprint fueron quedando en icebox tras algunas complicaciones en los experimentos y la nueva linea de investigación con PRC que se puede ver en el Cuaderno de investigación adjuntado.

- 51. Experimentos Weka con los datos de series temporales
- 55. Implementación de la base de datos Creación de experimentos
- 58. Lanzamiento de experimentos
- 59. Documentación de resultados
- 60. Experimentos Desequilibrador²
- 61. Ultimar detalles del cuaderno de trabajo
- 62. Arreglar documentación de casos de uso

²Tarea épica

- 63. Completar diseño de bases de datos
- 64. Trabajar en formato de latex
- 65. Crear interfaz de la api
- 66. Creación y documentación de prototipos de interfaz

$Spint\ 15 - 12/04/2019 - 2/05/2019$

En este *sprint* se comenzó la implementación de la API así como la realización de test automáticos de la misma. También se comenzó a preparar el servidor para que fuese accesible desde Internet.

- 68. Programación de la API
- 69. Test de API
- 70. Acceso web a la API
- 71. Documentar Sprints anteriores
- 72. Configurar servidor
- 73. Entorno Flask

$Spint\ 16 - 3/05/2019 - 09/05/2019$

Este sprint consistió en continuar el desarrollo del servidor.

- 74. Hilo de procesamiento
- 75. Distribución de paquetes por SocketIO
- 76. Uso del clasificador de Alicia Olivares
- 77. Actualización de Chart.js es muy lenta
- 78. Lanzar proyecto en el servidor

$Spint\ 17 - 10/05/2019 - 16/05/2019$

Este sprint se centró en el desarrollo de la vista así como reparar algunos bugs que fueron apareciendo. También se intento utilizar Heroku pero al conseguir eliminar las limitaciones del servidor se desechó la idea.

- 80. Conexiones SQL por request
- 81. Hacer todas las ventanas
- 82. Crear cama simulada de los datos alrededor de las crisis
- 83. Escribir memoria Herramientas
- 84. Error en conexiones por request: MySQL Connection Not Available

$Spint\ 18 - 17/05/2019 - 30/05/2019$

Este *sprint*, que duró dos semanas, se centró en hacer algunas mejoras sobre la aplicación así como documentar algunas partes de la memoria.

- 85. Guardar probabilidades del imblearn
- 86. Censurar opciones de administración de camas
- 87. Sistema de alertas y control en frontend
- 88. Simulación falseada de las camas
- 89. Clasificador aleatorio
- 90. Escribir el abstract de la memoria
- 91. Documentar proceso de instalación
- 92. Concluir ventanas restantes

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Costes

Los costes de personal se desglosarán en las siguientes categorías: costes de personal para el salario de dos personas, el coste hardware de las herramientas utilizadas, coste software del software utilizada. También se incluirán gastos aproximados del material que se ha dispuesto que ya se poseía.

El salario de una persona sería:

Concepto	Coste
Salario mensual bruto Retención IRPF (15 %) Seguridad Social (29,9 %) Salario mensual bruto	1.225,7€ [3] $216,3$ € $615,06$ € $2.057,06$ €
Total 7 meses y dos empleados	28.798,84€

Tabla A.1: Costes de personal.

La retribución de la seguridad social se ha realizado siguiendo la guía de GoBees [4].

El coste de hardware ha sido, considerando una amortización de 5 años:

Concepto	Coste	Coste amortizado
Dispositivo móvil	150€	30€
Ordenador portátil	800€	160€
(x2)		
MainFrame	3000€	600€
MainFrame	3000€	600€
GPU(x3)	4500€	900€
Total	11450€	2290€

Tabla A.2: Costes de hardware.

No ha habido costes software ya que todas las herramientas utilizadas han sido gratuitos o de código abierto.

En total el coste económico total serían: 40248, 84€

Viabilidad legal

En este proyecto se ha realizado con la ayuda de software de terceros con licencias propias que influyen sobre la viabilidad legal del proyecto. El software utilizado se puede encontrar en el apartado 'Técnicas y herramientas' de la memoria. Las licencias que utilizan son:

- MIT: Esta licencia permite el uso comercial del producto, la modificación del mismo, la libre distribución y el uso privado. No tiene garantías ni responsabilidad. La única condición es hacer referencia a ella. Como no obliga a mantener la licencia ni afecta a la distribución del software que use la licencia final del producto puede ser cualquiera.
- AGPL: Esta licencia permite el uso comercial, la libre distribución y modificación. Así también permite el uso de patentes y el uso privado. Entre sus condiciones están que el software debe distribuirse con su código, hacer referencia a la licencia, se deben documentar los cambios en el código y utilizar la misma licencia o una compatible (como GPLv3). Tiene en sus limitaciones la garantía y la responsabilidad.
- **GPLv2**: Tiene las mismas características que AGPL, cambia la claúsula de patentes sin prohibirlas, no especifica nada de ellas. Tampoco obliga a distribuir el código vía aplicación web.
- **BSD Simplified**: Tiene las mismas características que la licencia MIT.
- BSD 3-Clause: Tiene las mismas características que la licencia MIT.

Entre todas estas licencias la más restrictiva es AGPL que será la que se use en esta aplicación.

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

El primer paso de todo desarrollo de software es definir bien los requisitos de la aplicación así como los detalles generales que se necesitan de la aplicación. En este apartado se desarrollaran los requisitos y los casos de uso.

B.2. Objetivos generales

La aplicación web tiene lo siguientes objetivos:

- Monitorizar en tiempo real a los pacientes con epilepsia.
- Gestionar los distintos accesos del personal médico a los datos de los pacientes.
- Ofrecer una API REST de la aplicación.
- Crear una interfaz web fácil e intuitiva.

B.3. Catalogo de requisitos

En esta sección se presentan los requisitos funcionales y los no funcionales

Requisitos funcionales

 RF-1 Confidencialidad del sistema: solamente usuarios autorizados podrán acceder al sistema.

- RF-1.1 Identificación de usuario: los usuarios se identificarán con un *nickname* y una contraseña
- RF-1.2 Rol de administración: existirá un usuario especial que podrá administrar el sistema completamente sin restricciones.
- RF-1.3 Visualización de una cama: los usuarios validados deben poder observar los datos en tiempo real de las camas disponibles.
- RF-1.4 Restricción de acceso: los usuarios solamente podrán tener acceso a los datos de las camas permitidas.
- RF-1.5 Acceso completo al administrador: el administrador debe poder acceder a todas las camas existentes.
- RF-2 Gestión de las camas: el administrador ha de gestionar las camas pudiendo añadir, modificar y borrar.
 - RF-2.1 Añadir cama: el administrador ha de poder añadir una nueva cama al sistema.
 - RF-2.2 Modificar cama: el administrador ha de poder modificar los datos una cama existente.
 - RF-2.3 Borrar cama: el administrador ha de poder borrar una cama del sistema.
 - RF-2.4 Asignar camas a usuarios: el administrador se encarga de decidir que usuario puede acceder a que cama.
- RF-3 Gestión de los usuarios: el administrador ha de gestionar los usuarios pudiendo añadir, modificar y borrar.
 - RF-3.1 Añadir usuario: el administrador ha de poder añadir un nuevo usuario al sistema.
 - RF-3.2 Modificar usuario: el administrador ha de poder modificar los datos un usuario existente.
 - RF-3.3 Borrar usuario: el administrador ha de poder borrar un usuario del sistema.
- RF-4 Visualización de los datos: los usuarios han de poder ver de las camas disponibles el estado actual del paciente, sus constantes vitales y las presiones.

Requisitos no funcionales

RNF-1 Usabilidad: la aplicación debe cumplir estándares de usabilidad teniendo una curva de aprendizaje baja y un uso de metáforas adecuado.

- RNF-2 Disponibilidad: las camas existentes han de ser siempre accesibles por sus usuarios asociados y dar una información correcta de su estado
- RNF-3 Confidencialidad: los datos de las camas, al ser en parte constantes vitales de pacientes, solamente han de ser accesibles por los usuarios autorizados.
- RNF-4 Escalabilidad: el sistema debe ser escalable para adaptarse mejor a un incremento de carga del sistema.
- RNF-5 Seguridad: los usuarios deben poder identificarse sólidamente con el sistema sin que sus datos o sus credenciales (tokens) sean accesibles por terceros, incluso el administrador.
- RNF-6 Exstensibilidad: la API del sistema debe ser fácilmente extensible a nuevas funcionalidades incorporando de manera eficaz soporte a nuevas peticiones.
- RNF-7 Persistencia: los servicios de procesamiento de las camas activas deben mantenerse funcionando aunque no existan clientes activos para evitar retrasos muy altos ante nuevas conexiones.
- RNF-8 Fiabilidad: los datos de la aplicación son correctos y actuales además de garantizar una predicción óptima del estado del paciente.

B.4. Especificación de requisitos

Los requisitos funcionales generan un conjunto de casos de uso que serán la base del desarrollo de la aplicación. La especificación de los mismos se encuentran entre la tabla B.1 y la tabla B.12. La representación gráfica se puede ver en los diagramas de las figuras B.1, ??, B.3 y B.4. Existen dos actores, el administrador que se encarga de toda la labor de gestión tanto de usuarios como de camas y el usuario que únicamente puede gestionarse a si mismo y ver los datos de las camas que tenga permitidas.

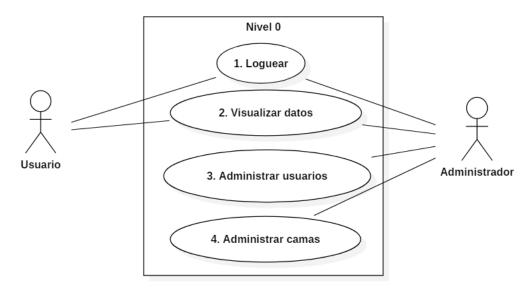


Figura B.1: Diagrama casos de uso - Nivel $0\,$

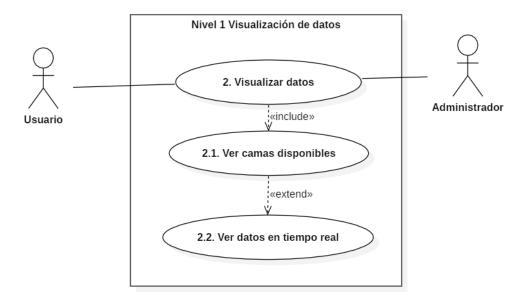


Figura B.2: Diagrama CU-2 - Nivel 1

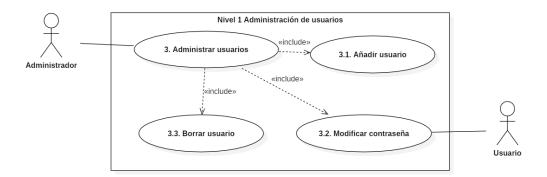


Figura B.3: Diagrama CU-3 - Nivel 1

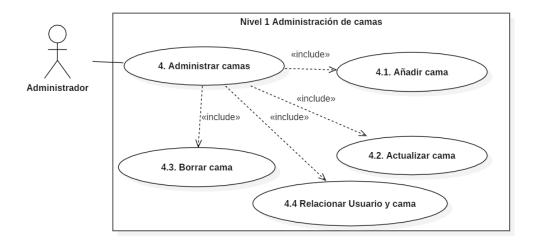


Figura B.4: Diagrama CU-4 - Nivel 1

CU-1: Loguear	
Descripción	El usuario se identifica en el sistema
Precondiciones	No existe una sesión activa válida
Requisitos	RF-1, RF-1.1
Usuario	Anónimo
	Paso Acción
Secuencia normal	1 El cliente envía sus credenciales al servidor
	2 El servidor acepta las credenciales devolviendo el token
	de sesión
Postcondiciones	El usuario tiene una sesión activa válida
Excepciones	Paso Acción
Excepciones	2 Si las credenciales son incorrectas el servidor responde
	con error
Frecuencia	Alta
Importancia	Crítico
Comentarios	Es siempre lo primero que aparecerá

Tabla B.1: Caso de uso 1: Loguear

CU-2: Visualizar de datos		
Descripción	Ver lista de las camas disponibles	
Precondiciones	Sesión activa válida	
Requisitos	RF-1.3, RF-1.4	
Usuario	Administrador y Usuario	
	Paso Acción	
Secuencia normal	1 El cliente solicita ver las camas disponibles	
Postcondiciones	El cliente está en la pantalla de camas disponibles	
Frecuencia	Alta	
Importancia	Alta	

Tabla B.2: Caso de uso 2: Visualizar de datos

CU-2.1: Elegir cama		
Descripción	Elegir cama	
Precondiciones	Sesión activa válida	
Requisitos	RF-1.3, RF-1.4, RF-4	
Usuario	Logueado	
	Paso	Acción
Secuencia normal	1	El cliente solicita ver las camas disponibles
•	2	El servidor abre conexiones paralelas para actualizar
		en tiempo real el estado de las camas
	3	El cliente decide que cama ver
Postcondiciones	El cli	ente entra en la ventana de los datos en tiempo real
Frecuencia	Alta	
Importancia	Alta	

Tabla B.3: Caso de uso 2.1: Elegir cama

CU-2.2: Ver datos en tiempo real		
Descripción	Ver datos en tiempo real	
Precondiciones	Sesión activa válida y cama existente y accesible	
Requisitos	RF-1.3, RF-1.4, RF-4	
Usuario	Administrador y usuario	
Secuencia normal	Paso Acción 1 El cliente solicita una nueva conexión 2 El servidor provee una conexión en tiempo real con los datos	
Postcondiciones	El usuario tiene una conexión paralela abierta con los datos en tiempo real	
Excepciones	Paso Acción 2 Si un paquete faltase o la señal fuera, débil se alertaría al usuario	
Frecuencia	Alta	
Importancia	Máxima	

Tabla B.4: Caso de uso 2.2: Ver datos en tiempo real

CU-3: Administrar de usuarios		
Descripción	Administración de usuario: alta, baja y modificación	
Precondiciones	Sesión de administrador válida	
Requisitos	RF-3	
Usuario	Administrador	
	Paso Acción	
Secuencia normal	1 El administrador entra en el menú de administración de usuarios	
Postcondiciones	El administrador está en el menú de administración de	
	usuarios	
Frecuencia	Baja	
Importancia	Alta	

Tabla B.5: Caso de uso 3: Administrar de usuarios

CU-3.1: Añadir usuarios		
Descripción	Añadir usuarios	
Precondiciones	Sesión de administración activa	
Requisitos	RF-3.1	
Usuario	Administrador	
	Paso Acción	
Secuencia normal	1 El administrador elige añadir un nuevo usuario 2 Se introduce un nombre de usuario para identificarlo	
	3 Se introduce una contraseña dos veces	
	4 Se almacenan los datos	
Postcondiciones	Existe un nuevo usuario en el sistema	
Excepciones	Paso Acción	
	2 Si el nickname existiese	
	3 La contraseña añadida no coincide en las dos ocasiones	
Frecuencia	Baja	
Importancia	Alta	

Tabla B.6: Caso de uso 3.1: Añadir usuarios

CU-3.2: Modificar contraseña		
Descripción	Cambiar la contraseña de un usuario	
Precondiciones	Sesión activa válida, usuario existente	
Requisitos	RF-3.2	
Usuario	Administrador y Usuario	
	Paso Acción	
Secuencia normal	1 Si es usuario normal ir a 3	
	2 Si es administrador elegir a qué usuario cambiar la	
	contraseña	
	3 Se introduce una contraseña nueva dos veces	
	4 Se actualizan los datos	
Postcondiciones	La contraseña ha cambiado	
Excepciones	Paso Acción	
	3 La contraseña añadida no coincide en las dos ocasiones	
Frecuencia	Baja	
Importancia	Alta	

Tabla B.7: Caso de uso 3.2: Modificar contraseña

CU-3.3: Borrar usuario		
Descripción	Elimina un usuario de la base de datos	
Precondiciones	Sesión de administración válida, usuario existente	
Requisitos	RF-3.3	
Usuario	Administrador	
Secuencia normal	Paso Acción 1 Elegir a que usuario (no administrador) eliminar 2 Eliminar usuario y todos los datos vinculados	
Postcondiciones	El usuario ha sido eliminado	
Frecuencia	Baja	
Importancia	Media	

Tabla B.8: Caso de uso 3.3: Borrar usuario

CU-4: Administrar de camas		
Descripción	Administración de camas: alta, baja, modificación y asignación a usuarios	
Precondiciones	Sesión de administración válida	
Requisitos	RF-2	
Usuario	Administrador	
Secuencia normal	Paso Acción 1 El administrador entra en el menú de administración de camas	
Postcondiciones	El administrador está en el menú de administración de camas	
Frecuencia	Baja	
Importancia	Media	

Tabla B.9: Caso de uso 4: Administrar de camas

CU-4.1: Añadir cama		
Descripción	Añadir cama	
Precondiciones	Sesión de administración válida	
Requisitos	RF-2.1	
Usuario	Administrador	
	Paso Acción	
Secuencia normal	1 El administrador elige añadir una nueva cama	
	2 Se introduce el grupo multicast de la cama (IP y	
	Puerto)	
	3 Se introduce el nombre identificador	
	4 Se almacenan los datos	
Postcondiciones	Existe una nueva cama en el sistema	
Excepciones	Paso Acción	
Excepciones	2 El grupo multicast pertenece a otra cama	
	3 El nombre identificativo existe para otra cama	
Frecuencia	Media	
Importancia	Crítica	
Comentarios	El grupo multicast se configura en la cama y el administrador solamente debe conocerlo, no configurar la cama física	

Tabla B.10: Caso de uso 4.1: Añadir cama

CU-2.2: Modificar cama		
Descripción	Modificar los datos de la cama	
Precondiciones	Sesión de administración válida, cama existente	
Requisitos	RF-2.2	
Usuario	Administrador	
Secuencia normal	Paso	Acción Se elige que cama modificar
Secuencia normai	2	Se actualizan los datos a conveniencia del administra-
		dor según CU-4.1
	4	Se actualizan los datos
Postcondiciones	Los datos de la cama se modifican	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Mismas excepciones que en CU-4.1
Frecuencia	Baja	
Importancia	Alta	

Tabla B.11: Caso de uso 4.2: Modificar cama

CU-4.3: Borrar cama		
Descripción	Elimina una cama de la base de datos	
Precondiciones	Sesión de administrador válida, cama existente	
Requisitos	RF-2.3	
Usuario	Administrador	
Secuencia normal	Paso Acción 1 Elegir a que cama eliminar 2 Eliminar cama y todos los datos vinculados	
Postcondiciones	La cama ya no está en la base de datos	
Frecuencia	Baja	
Importancia	Media	

Tabla B.12: Caso de uso 4.3: Borrar cama

CU-4.4: Asignar cama a usuario		
Descripción	Permite a un usuario ver los datos de una cama o quitar	
	ese permiso	
Precondiciones	Sesión de administración válida, cama y usuario existentes	
Requisitos	RF-2.4	
Usuario	Administrador	
	Paso Acción	
Secuencia normal	1 Elegir cama	
	2 Elegir usuario	
	3 Si la relación existe se puede eliminar el permiso	
	3 Si la relación no existe se puede crear el permiso	
Postcondiciones	El usuario tiene acceso a la cama, o pierde el mismo	
Frecuencia	Media	
Importancia	Crítica	

Tabla B.13: Caso de uso 4.4: Asignar cama a usuario

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

Tras el estudio de los requisitos se pasa a un diseño, en este apéndice se explicarán los distintos diseños de la aplicación, desde los datos, los procesos más importantes, el diseño arquitectónico y las interfaces.

C.2. Diseño de datos

De los requisitos y casos de usos se deduce el diseño de los datos. Para poder cumplir correctamente con las necesidades del cliente se introducen dos entidades, los **usuario** y las **camas** en la que cada uno almacena la información relevante propia. A su vez se relacionan en el sistema de permisos de qué persona puede ver qué cama. El diagrama Entidad-Relación se puede observar en la figura C.1.




Figura C.1: Diagrama entidad-relación




Figura C.2: Diagrama relacional

De este diagrama se genera el diagrama relacional (figura C.2) en el que se especifican las tablas que se usarán en el producto final.

C.3. Diseño procedimental

Existen diversos procesos importantes en la aplicación. El primero es la creación de los componentes que se encargan de monitorizar las camas, como se puede observar en la figura C.3. Al principio, el servidor instancia todos los BedListener necesarios según las camas que existan, y estos instancian su BedProcess correspondiente. Es importante destacar que estas dos clases funcionan como hilos.

Por otra parte el cliente abre conexiones con el servidor solicitando datos, este genera un hilo del *BedBroadcaster* que existe mientras el cliente esté activo (el que comenzó la petición o cualquiera que se incorpore posteriormente).

El proceso completo de la conexión del cliente se puede ver en la figura C.4. En esta cada llamada es un **evento** de *socketio* y los argumentos los datos que espera.

Los procedimiento de toda la API se especifican más adelante en la sección $\mathbb{D}.3$.

C.4. Diseño arquitectónico

La arquitectura software sigue el patrón MVC [5]. Sin embargo, al ser un problema sencillo no se traslada a un diseño literal de este patrón. El

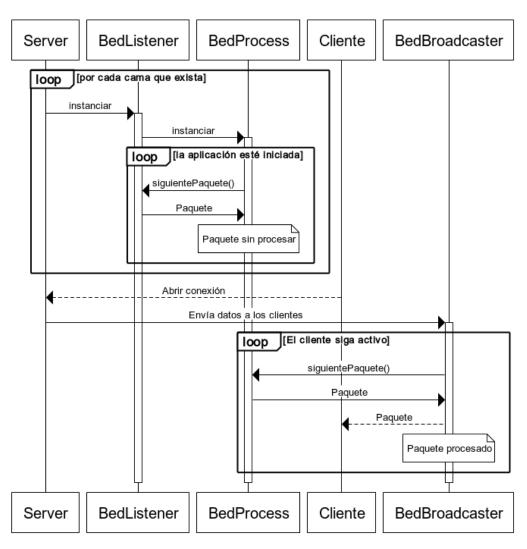


Figura C.3: Diagrama de secuencia de la creación de camas y la petición de paquetes




Figura C.4: Comunicación cliente servidor websocket

modelo se mantiene en la base de datos y no tiene una representación en ninguna clase. El controlador está pensado en varios componentes, una API que gestiona todos los accesos a la base de datos y un proxy que recoge las peticiones web y las preprocesa para redirigirlas a la API. Por último, la vista puede ser completamente diseñada para la situación que se requiera, en esta aplicación se gestiona mediante plantillas HTML y peticiones AJAX ya que se trata de una aplicación web. Gracias a que el controlador funciona como una API REST esta vista puede ser cambiada según se desee.

Otra arquitectura relevante es el *pipeline* de procesamiento de los datos de pacientes. Se puede observar, junto con los módulo de *routing*, en la figura C.5. Se trata de tres componentes, dos con contexto en toda la aplicación, que se trata del *listener* de la cama y el procesador de la misma. El último es el *broadcaster* que emite los datos a los pacientes. En la sección C.3 se puede ver la comunicación del cliente y el proceso de inicialización de los componentes de este *pipeline*.

La arquitectura global de la aplicación sigue el diagrama de componentes de la figura C.6. La aplicación, desarrollada en la librería de *Python*, *Flask*, se conecta a una base de datos relacional compatible con la API de *MySQL*, en el caso concreto del despliegue actual se usa la implementación de *MariaDB*; la aplicación también lanza hilos para la escucha de camas mediante multidifusión, aunque el diagrama solo tiene una pueden ser tantas como se requiera. El último módulo es el servidor web, en el caso del despliegue actual es un *Nginx* pero puede ser cualquiera, lo que debe ser de proxy reverso.

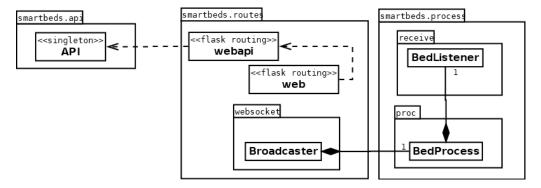


Figura C.5: Diagrama de clases

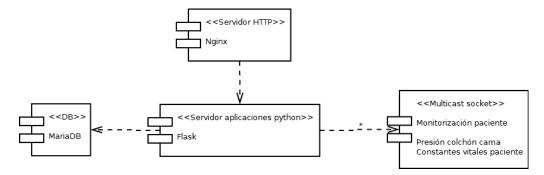


Figura C.6: Diagrama de componentes

C.5. Diseño de interfaces

Las interfaces se han diseñado teniendo en cuenta la usabilidad de la misma, así como un diseño simple que permitiese que fuese más intuitiva con una curva de aprendizaje leve. Se ha tenido en cuenta también que la interfaz sea adaptable a una gran variedad de pantallas teniendo en cuenta que, al ser una aplicación web, el uso de la misma puede ser en multitud de dispositivos diferentes (diseño responsive [6]).

Los primeros prototipos fueron realizados sobre el caso de uso especificado en la tabla B.4, tanto para escritorio (imagen C.7) como para móvil (imagen C.8).



Figura C.7: Prototipo para escritorio

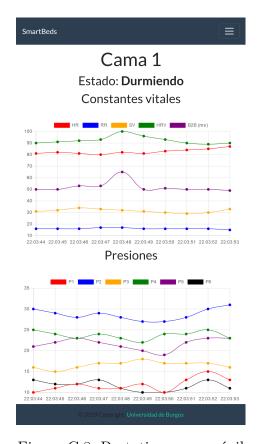


Figura C.8: Prototipo para móvil

Apéndice D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

En este apéndice se explicarán todos los detalles necesarios para poder entender los componentes software que existen así como como desarrollar aplicaciones siguiendo la *API REST* provista.

D.2. Estructura de directorios

En la carpeta doc se encuentra toda la documentación de este proyecto. En research están los ficheros de la investigación, dentro de esta están data¹ que contiene los datos proporcionados para realizar el estudio, model con los modelos binarios, src con los ficheros fuentes y los *Jupyter Notebooks* con la investigación y en tests con los tests sobre algunas fuentes.

La carpeta smartebs están las fuentes de la aplicación web siendo el modulo raíz. Dentro de esta están los módulo api con la API web, process con los algoritmos de procesamiento de los datos, resources con la configuración y los assets de la página web (plantillas, códigos JavaScript etc), routes que engloba las rutas *URI* para dirigir las peticiones. Por último, está la carpeta test con las pruebas unitarias.

 $^{^1{\}rm Esta}$ carpeta no se encuentra en el repositorio ${\it GitHub}$ porque contienen datos privados

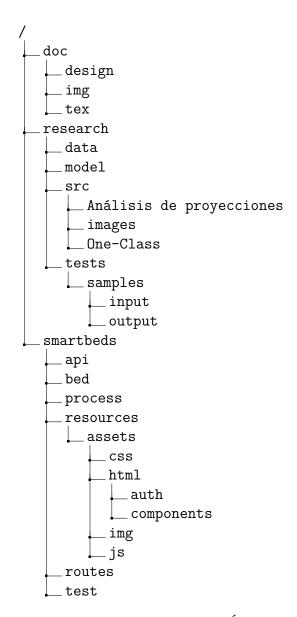


Figura D.1: Árbol de directorios

De manera especial se encuentra la carpeta bed dentro de smartbeds que contiene un *script* para la simulación de camas.

El árbol de directorios del proyecto se puede ver en la figura D.1

D.3. Manual del programador

API

Para proveer los servicios de esta aplicación a nuevos entornos se incorpora una API para utilizar los diferentes servicios del sistema especificados en los Casos de Uso, sección B.4.

El funcionamiento general de la API serán peticiones POST mediante application/x-www-form-urlencoded ante rutas específicas con los datos requeridos para cada petición. Y según sea el caso el servidor contestará con un fichero JSON con la respuesta adecuada. De manera particular está el sistema en tiempo real que funciona mediante mensajes de WebSockets [7] usando la librería SocketIO [1] mediante la serie de eventos que se pueden ver en la sección C.3 en la figura C.4

Todas las respuestas del servidor contendrán los siguientes campos

```
1 {
2    "status": 200|400|401|403|404|418|500,
3    "message": "OK"|"Error description"
4 }
```

El valor de **status** tendrá un valor según los códigos HTTP definidos en el RFC 7231 [2] y el mensaje será una explicación detallada del error producido.

Las distintas peticiones se especifican en la tabla D.1.

$\mathbf{C}\mathbf{U}$	URI	Petición	Respuesta
CU-1	/api/auth	"user": text, "pass": text	<pre>{ , "token": text, "role": text, "username": text</pre>
			}

continúa en la página siguiente

34PÉNDICE D. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN

continúa desde la página anterior

```
\mathbf{C}\mathbf{U}
        \mathbf{URI}
                        Petición
                                        Respuesta
CU-2.1
                        "token":
        /api/beds
CU-4
                                        "beds": [{
                            text
                                                  "bed_name":
                                                     text,
                                                  "ip_group":
                                                     text,
                                                  "port": text,
                                                  "MAC": text,
                                                  "UUID": text
                                             }
                                             . . . ]
{\rm CU}\text{-}2.2 /api/bed
                        token=text&
                        bedname=
                            text
                                          "namespace": text
CU-2.2 / (WebSocket)
                        {
                                          "results": [result,
                               namespace
                                               prob,
                                              press_state,
                                              hr_state],
                               namespace
                                          "instance":
                        }
                                              datetime
                                          "vital": [HR,RR,SV,
                                              HRV, B2B],
                                          "pressure": [P1,P2,
                                              ..,P6]
```

continúa en la página siguiente

continúa desde la página anterior

$\mathbf{C}\mathbf{U}$	URI	Petición	Respuesta
CU-3	/api/users	token=text	<pre>{ , "users":[text,,</pre>
CU-3.1	/api/user/add	<pre>token=text& username= text& password= text& password-re =text</pre>	{ }
CU-3.2	/api/user/mod	token=text& username= text& password= text& password-re =text [&pasword- old=text]	<pre>{ }</pre>
CU-3.3	/api/user/del	token=text& username= text	{ }
CU-4.1	/api/bed/add	token=text& bed_name= text& ip_group= text& port=text& MAC=text& UUID=text	{ }

continúa en la página siguiente

continúa	doedo	10	nágina	anterior
сопиниа	aesae	та	pagma	amerior

$\mathbf{C}\mathbf{U}$	URI	Petición	Respuesta
CU-4.2	/api/bed/mod	<pre>token=text& bed_name= text& ip_group= text& port=text& MAC=text& UUID=text</pre>	{ }
CU-4.3	/api/bed/del	token=text& bed_name= text	{ }
CU-4.4	/api/bed/perm	<pre>token=text& mode=[info change] [&bed_name= text& username= text]</pre>	<pre>{ , "permission":[{ "username":text, "bed_name":text },]</pre>

Tabla D.1: Especificaciones del API

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

Este proyecto contiene un servidor web, del cual se explicará su proceso de despliegue en este apartado. Sin embargo, no disponemos de camas reales que puedan aportar datos en tiempo real como hemos visto en la figura C.6 debido a que este *hardware* es privado.

En su lugar se ha creado un *script* de *Python* que emite cada 0,4 segundos de manera indefinida datos que se han obtenido previamente. Este *script* se encuentra en la carpeta smartbeds/bed.

Requisitos del sistema

Para el funcionamiento correcto de la aplicación se requiere de *hardware* los siguientes mínimos:

- Procesador: arquitectura de 64 bits con soporte multihilo. Se recomienda un mínimo de 1,5 GHz, 16MiB de memoria caché y dos núcleos.
- Memoria: 768MiB, incorporando 256MiB aprox. por cada nueva cama incorporada.
- Almacenamiento: 16MiB aprox.

Requisitos software

Para poder ejecutar la aplicación se necesitan los siguientes apartados de software.

Entorno Python, versión 3.7 con las librerías de requeriments.txt instaladas (pip install -r requeriments.txt). Base de datos MySQL o con API compatible como MariaDB. Servidor web con soporte de proxy reverso y websokets como Nginx versión 1.16.

Instalación en entorno GNU/Linux

El primer paso necesario es la configuración de la base de datos en la cual se van a almacenar los datos del sistema. La estructura de esta base de datos se encuentra en el fichero /smartbeds/resources/database.sql. Tras esto es necesario crear el fichero /smartbeds/resources/project.json que tendrá la configuración de la aplicación siguiendo este formato:

```
{
1
          "secret-key": "clave secreta",
2
          "url": "http://127.0.0.1",
3
          "port": 3031,
4
           "mode": "ssl"
5
6
          "database": {
                   "host": "database-host",
7
                   "database": "database-name",
8
                   "user": "database-user",
9
```

```
"password": "database-password"
11     }
12 }
```

En cada campo habría que incorporar los cambios oportunos y se recomienda no modificar el campo url. De manera especial el campo mode puede ser ssl o no-ssl si los websockets se ejecutan sobre SSL o no. Tras esto ya el programa es ejecutable y puede funcionar al ejecutar el fichero /index.py.

El siguiente paso es crear la configuración del servidor HTTP para redirigir las peticiones externas a la aplicación local. Como ejemplo, para un servidor Nginx la configuración sería la siguiente:

```
server {
1
2
           listen 443 ssl http2;
           server name $server name$;
3
           root $route$;
4
5
           location / {
6
                    include proxy_params;
7
                    proxy_pass http://127.0.0.1:3031;
8
           }
9
10
           location /socket.io {
11
                    include proxy_params;
12
                    proxy_http_version 1.1;
13
                    proxy_buffering off;
14
                    proxy_set_header Upgrade
15
                       $http_upgrade;
                    proxy set header Connection "
16
                       Upgrade";
                    proxy_pass http://127.0.0.1:3031/
17
                       socket.io;
           }
18
19
```

Siendo necesario modificar el nombre del servidor por el dominio o IP de acceso y la raíz como la ruta donde se encuentra el fichero index.py, aunque

esto último no es necesario para el funcionamiento, solo como referencia interna.

Por último es necesario crear un demonio de systemo que ejecute la aplicación en segundo plano. El fichero de configuración de este demonio se alojaría en /usr/lib/systemo/system/smartbeds.service. Siendo el fichero en cuestión semejante a:

```
I [Unit]
Description=Smartbed Service
After=network.target
StartLimitIntervalSec=0

[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=1
User=http
WorkingDirectory=/ruta/a/la/carpeta
ExecStart=python index.py

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

El campo ExecStart podría cambiar en el caso de utilizar algún entornos *Python* como son los que provee conda. En el caso de ser así se recomienda cambiar el campo por bash index.sh siendo el fichero semejante a:

```
#!/bin/bash
2 /opt/miniconda3/envs/entorno/bin/python index.py
```

Finalmente solo hace falta lanzar el demonio con el comando systemctl start smartbeds.

D.5. Pruebas del sistema

Se han realizado tres conjuntos de pruebas. En primer lugar están las pruebas unitarias de los transformadores de los datos que se encuentran en el directorio /research en el fichero /testLauncher.py. Las pruebas concretas están en el fichero /research/tests/transformersTest.py.

40 PÉNDICE D. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN

Otras pruebas son las unitarias sobre la API, está se ejecuta con el fichero /tests.py y las pruebas de integración sobre la interfaz que están almacenadas en el fichero /smartbeds/test/test.side que se abren con el IDE de Selenium y se ejecutan en una versión local del servidor.xº

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

En este apartado se va a explicar como se usa la aplicación para los usuarios posibles. Estos se dividen en dos roles, los administradores y los usuarios.

E.2. Requisitos de usuarios

Todos los tipos de usuario requerirán tener un navegador compatible con HTML 5 y conexión a Internet.

E.3. Instalación

Al tratarse de una aplicación web no se requiere una instalación.

E.4. Manual del usuario

En esta sección se explicarán como usar las distintas funcionalidades de la aplicación web.

Identificación del usuario

El primer paso para utilizar *SmartBeds*, en adelante "la web", es **iniciar** la sesión para acceder a las funcionalidades de la misma.

SmartBeds Sistema de monitorización de pacientes

Antes de comenzar, por favor, inicie sesión

Figura E.1: Manual: Ventana inicial.

Iniciar sesión



Figura E.2: Manual: Ventana de login.

Todos los pasos del proceso se pueden ver en las figuras E.1 y E.2 :

- 1. Hacer clic en inicie sesión.
- 2. Introducir su nombre de usuario en el campo *Nombre de usuario* y la contraseña en el campo *Contraseña*.
- 3. Hacer clic en *Entrar*).

En el caso de que no posea un usuario o no disponga de su contraseña contacte con su administrador.

Tras iniciar sesión si es un usuario del tipo administrador ve a la sección Usuario administrador, en el caso de ser un usuario normal ve a la sección de Usuario normal.

Usuario administrador

En este apartado se encuentran las instrucciones para todas las funciones especiales del administrador. Las tareas comunes con el usuario normal se especifican en la sección E.4.

La **barra de navegación** para el usuario administrador es diferente para los administradores (Fig: E.3)

SmartBeds Inicio Administrar camas Administrar usuarios Acerca de

Figura E.3: Manual: Barra de navegación de administrador.

Administrar camas



Figura E.4: Manual: Administración de las camas.

Administración de camas

Las tareas que se pueden realizar en la administración de camas son la creación, modificación y eliminación de camas así como la gestión de permisos relacionando la visibilidad de cada cama con cada usuario. Para poder realizar esta administración se debe hacer clic al enlace *Administrar camas* de la barra de navegación (Fig: E.3). La ventana de gestión de las camas se puede ver en la figura E.4.

Los pasos para la **creación de una cama** son los siguientes:

- 1. Hacer clic en Añadir cama
- 2. Rellenar los campos del formulario como se puede ver en la figura E.5. Hay que tener en cuenta que:
 - Todos los campos son obligatorios.
 - La ip ha de ser MULTICAST, es decir estar entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255.
 - La dirección MAC y UUID han de ser ambos un valor hexadecimal sin ningún símbolo adicional (guiones, dos puntos etc.).
- 3. Solamente cuando esté bien cumplimentado se podrá hacer clic en *Guardar cambios*.

Los pasos para modificar los datos de una cama son:



Figura E.5: Manual: Crear cama.



Figura E.6: Manual: Modificar cama.

- 1. Hacer clic en el botón *Modificar* de la cama deseada.
- 2. Modificar los datos según se necesite, un ejemplo es la figura E.6. La validación del formulario es igual que en la creación.
- 3. Hacer clic en Guardar cambios.

Para borrar una cama se necesitan los siguientes pasos:

1. Hacer clic en Borrar de la cama que se desee.

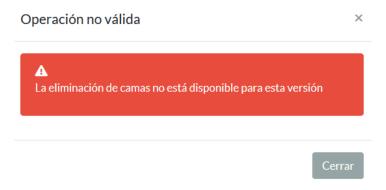


Figura E.7: Manual: Error al crear, modificar o borrar una cama.

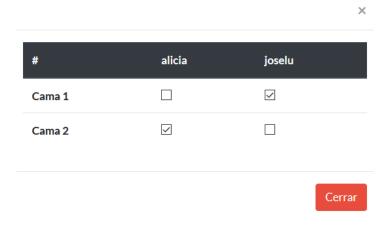


Figura E.8: Manual: Tabla de permisos por usuario.

Estas tres funcionalidades, debido a que no se disponen de camas físicas reales que se puedan escuchar, se han limitado para esta versión, por tanto, cualquiera que sea el proceso realizado no se completará ya que se recibirá el error de la figura E.7.

La modificación de los permisos se realiza con los siguientes pasos:

- 1. Hacer clic en Permisos.
- 2. Hacer clic en las cajas según se quiera dar o quitar permisos (Fig. E.8).

Administración de usuarios

Las tareas que se pueden realizar en la administración de usuarios son la creación, modificación de contraseña y eliminación de usuarios. Para

Administrar usuarios

Añadir usuarios			
Nombre	Acción		
admin	Modificar		
alicia	Modificar Borrar		
joselu	Modificar Borrar		

Figura E.9: Manual: Administración de los usuarios.

poder realizar esta administración se debe hacer clic al enlace Administrar usuarios de la barra de navegación (Fig: E.3). La ventana de gestión de las camas se puede ver en la figura E.9

Los pasos para la **creación de un usuario** son:

- 1. Hacer clic en $A\tilde{n}adir$ usuarios.
- 2. Rellenar el formulario (Fig: E.10), el *nickname* ha de tener de tamaño máximo 50 caracteres.
- 3. Hacer clic en Guardar cambios

Los pasos para modificar la contraseña de un usuario son:

- 1. Hacer clic en *Modificar* del usuario deseado.
- 2. Rellenar el formulario (Fig. E.11).
- 3. Hacer clic en Guardar cambios

Los pasos para borrar un usuario son:

1. Hacer clic en Borrar del usuario deseado.

Usuario normal

La primera página que un usuario que se ha identificado es la lista de camas disponibles y su estado (Fig: E.12). Haciendo clic en cualquiera de los botones accederá a la página de esa cama (Fig: E.13). En la parte izquierda puede ver las constantes vitales, estos son:

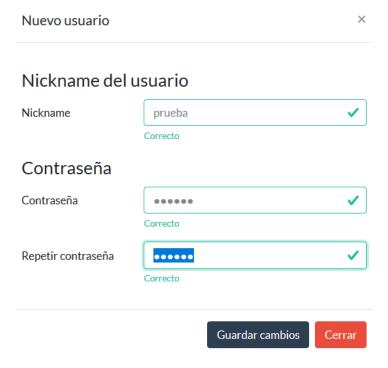


Figura E.10: Manual: Formulario de creación de usuario.

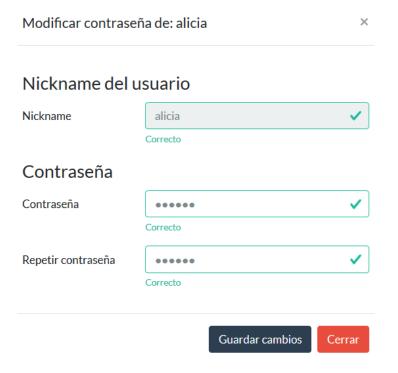


Figura E.11: Manual: Formulario de modificación de usuario.

SmartBeds Sistema de monitorización de pacientes

Camas disponibles

Cama 1 - Estado: ⚠ ¡Crisis!- Probabilidad de crisis: 0.50

Cama 2 - Estado: 🛕 ¡Crisis!- Probabilidad de crisis: 0.50

Figura E.12: Manual: Formulario de modificación de usuario.

- HR: Hearth rate, frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto.
- RR: Respiration rate, frecuencia respiratorias en respiraciones por minuto.
- SV: Stroke volume, volumen sistólico en mililitros.
- HRV: Heart rate variability, variabilidad de la frecuencia cardíaca en milisegundos.
- **B2B**: Betweenn two beats, tiempo entre dos pulsaciones en milisegundos.

En la parte derecha se encuentran los valores de las presiones de los seis tubos de la cama. Las posiciones de estos tubos son:

■ P1: Cabeza

■ **P2**: Hombros

■ P3: Abdomen

■ P4: Cadera

■ P5: Rodillas

■ **P6**: Pies

La parte más importante es el **estado** del paciente, este puede ser dormido (Fig: E.14b), en una crisis (Fig: E.14c) o despierto (Fig: E.14a). En las dos primeras situaciones incluye la probabilidad de una situación de crisis.

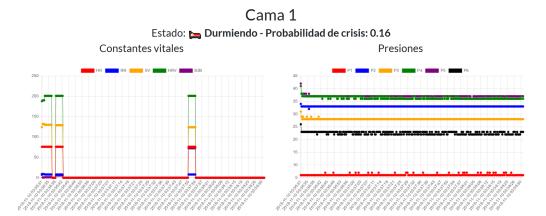


Figura E.13: Manual: Página con la información en tiempo real de una cama.

Estado: La Despierto

(a) Paciente despierto

Estado: 🛌 Durmiendo - Probabilidad de crisis: 0.35

(b) Paciente durmiendo

Estado: A Crisis - Probabilidad de crisis: 0.82

(c) Paciente en una crisis epiléptica

Figura E.14: Manual: diferentes estados de un paciente



Figura E.15: Manual: Barra de navegación, lado derecho.

Cambiar la contraseña

Para cambiar la contraseña de su usuario se necesita hacer clic al nombre del usuario en la parte derecha (Fig: E.15) y rellenar el formulario al que se redirige (Fig: E.16).

Cambiar contraseña

Contraseña actual:	Contraseña actual
Contraseña nueva:	Nueva contraseña
Repite la nueva contraseña	Repite la nueva contraseña
Actualizar contraseña	

Figura E.16: Manual: Formulario de cambio de contraseña.

Bibliografía

- [1] Damien Arrachequesne and Erik Little. Socket.io. https://socket.io/docs/, feb 2018.
- [2] R. Fielding and J. Reschke. Hypertext transfer protocol (http/1.1): Semantics and content. RFC 7231, RFC Editor, June 2014. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7231.txt.
- [3] Indeed. Salarios para empleos de a.c.s. informáticos en españa. https://www.indeed.es/cmp/A.c.s.-Inform%C3%A1ticos/salaries, jun 2019.
- [4] David Miguel Lozano. Gobees monitorización del estado de una colmena mediante la cámara de un smartphone. anexos. https://github.com/davidmigloz/go-bees/blob/master/docs/latex/anexos.pdf, feb 2017.
- [5] Wikipedia contributors. Model-view-controller Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Model%E2%80%93view%E2%80%93controller&oldid=901347868, 2019. [Online; accessed 11-June-2019].
- [6] Wikipedia contributors. Responsive web design Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsive_web_design&oldid=899574617, 2019. [Online; accessed 31-May-2019].
- [7] Wikipedia contributors. Websocket Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WebSocket&oldid=897985416, 2019. [Online; accessed 31-May-2019].

54 BIBLIOGRAFÍA

[8] Zhenyue Zhang and Hongyuan Zha. Principal manifolds and nonlinear dimensionality reduction via tangent space alignment. SIAM journal on scientific computing, 26(1):313–338, 2004.