PRÀCTICA 4: PHPMYADMIN

Nombre de alumno: Josep Calvo
Nombre del profesor: Juanjo Felis
Asignatura: Implantación de Sistemas Operativos
Tarea: **Pràctica 4: phpmyadmin**
Curso: 2 de ASIX

Josep Vicent Calvo Oltra

1. Instalación de phpadmin

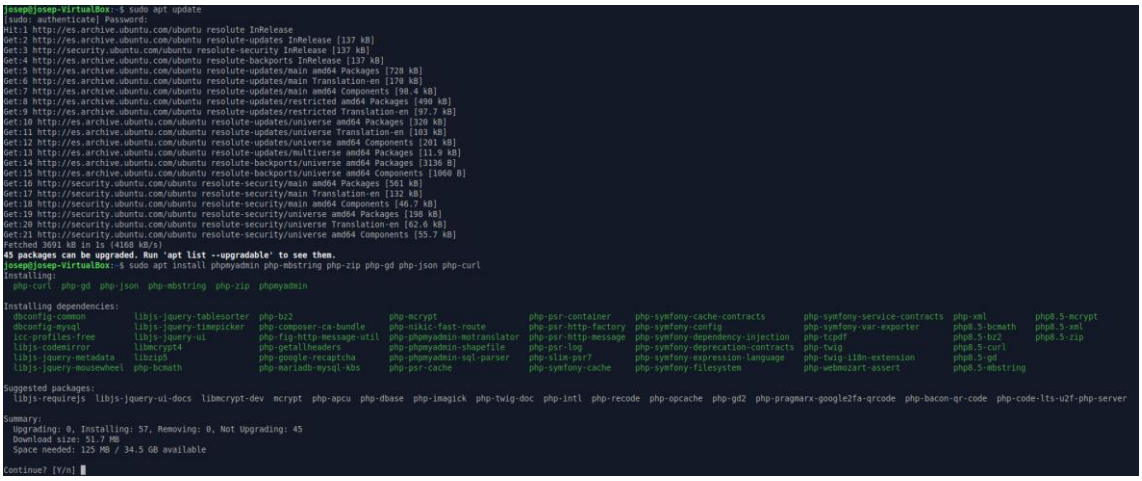


Fig.1: Instalado correctamente.

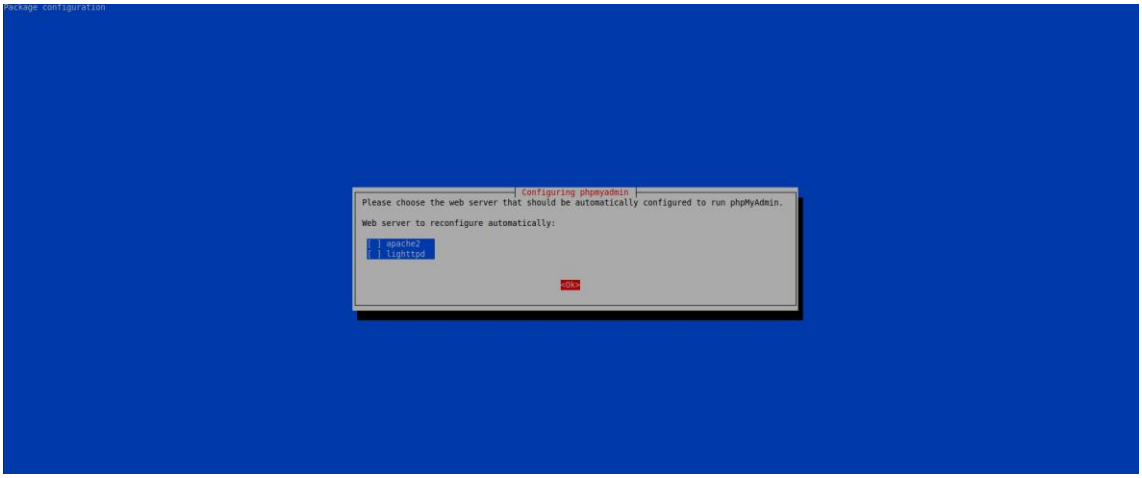


Fig.1.1: Le daremos a tab

No seleccionamos ninguno ya que lo queremos en nginx y no en ninguna de estas 2, lo configuraremos manualmente en el fichero de configuración de nginx.

2. Insertamos el código para que pueda servir mediante nginx.

```
josep@josep-VirtualBox:/etc/nginx/sites-available$ sudo cp default phpadmin
josep@josep-VirtualBox:/etc/nginx/sites-available$ ls
default  pagina1.com  pagina2.com  phpadmin  segur
josep@josep-VirtualBox:/etc/nginx/sites-available$
```

Fig.2: Copiamos el fichero default y le pondremos phpadmin

Procederé a abrir phpadmin y le pondremos este código

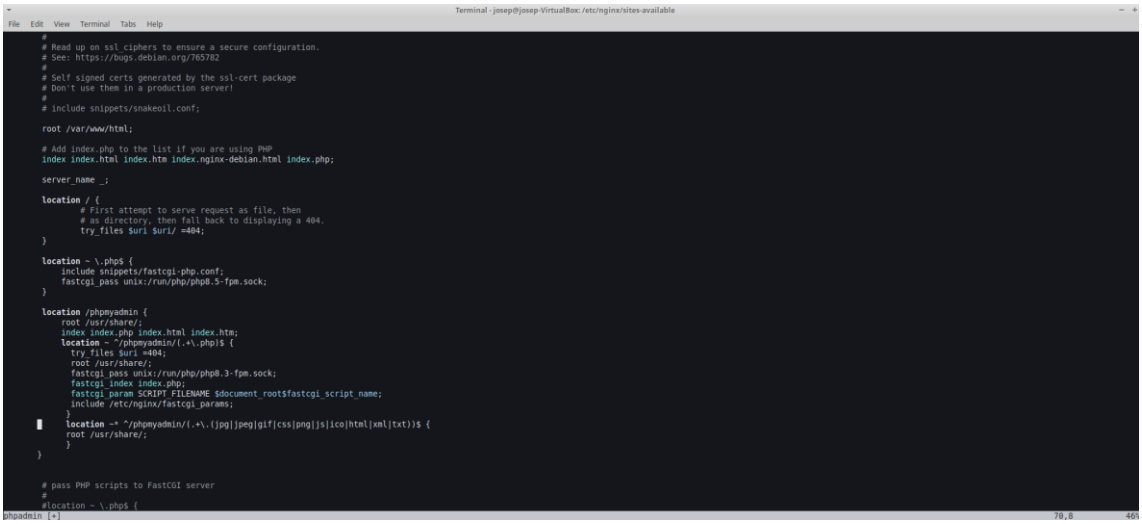


Fig.2: Metemos este código

En location y en la parte de root se debe poner la ruta donde esta phpmyadmin para que funcione, sino, no funcionara.

3. Activamos el sitio con ln -s

```
josep@josep-VirtualBox:/etc/nginx/sites-available$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/phpadmin /etc/nginx/sites-enabled/
josep@josep-VirtualBox:/etc/nginx/sites-available$ ls
default  pagina1.com  pagina2.com  phpadmin  segur
josep@josep-VirtualBox:/etc/nginx/sites-available$ ls -l
total 20
-rw-r--r-- 1 root root 2564 Sep 29 08:52 default
-rw-r--r-- 1 root root 2552 Sep 29 14:58 pagina1.com
-rw-r--r-- 1 root root 2551 Sep 29 14:58 pagina2.com
-rw-r--r-- 1 root root 3172 Oct  6 09:39 phpadmin
-rw-r--r-- 1 root root 2662 Oct  1 09:42 segur
```

Fig.3: Sitio activado

4. Comprobamos la configuración y reiniciamos servicio

```
josep@josep-VirtualBox:/etc/nginx/sites-available$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
josep@josep-VirtualBox:/etc/nginx/sites-available$ sudo systemctl reload nginx
josep@josep-VirtualBox:/etc/nginx/sites-available$
```

Fig.4: Se hizo correctamente

5. Editamos el fichero hosts

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 josep-VirtualBox

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

10.0.2.15  www.josep.com
10.0.2.15  www.pagina1.com
10.0.2.15  www.pagina2.com
10.0.2.15  www.segur.com
10.0.2.15  www.phpadmin.com
~
~
~
```

7. Permetre l'Accés per Contrasenya del root de MySQL

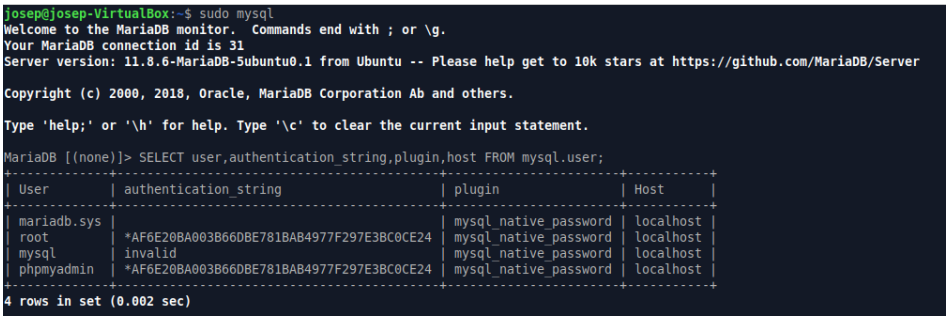


Fig.7: Entramos a MySQL y comprobamos los usuarios que hay

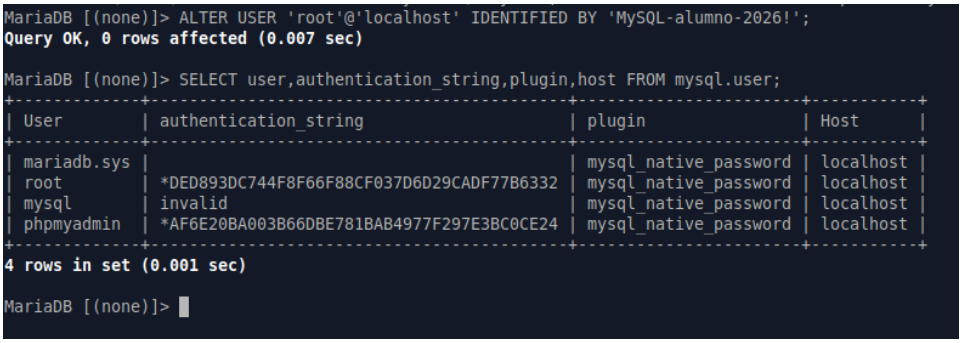


Fig.7.1: Se pudo cambiar correctamente la contraseña

¡¡¡Importante!!!

El comando que hay en aules para cambiar la contraseña, para MariaDB no es compatible el comando propuesto en aules, seria este comando.

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MySQL-alumno-2026!';

8. **Configuració de l'Accés per Contrasenya per a un Usuari Dedicat de MySQL**

```
josep@josep-VirtualBox:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 11.8.6-MariaDB-5ubuntu0.1 from Ubuntu -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MySQL-alumno-2026!';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
josep@josep-VirtualBox:~$
```

Fig.8: Creamos el usuario.

9. Comprobamos

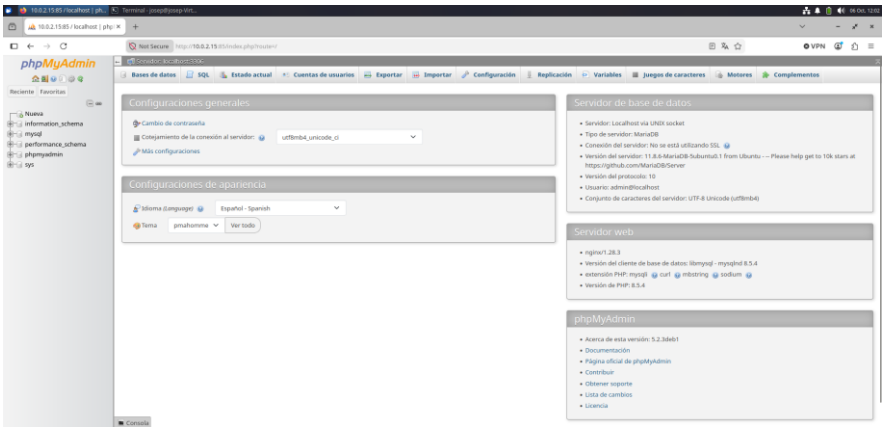


Fig.9: Entramos con credenciales del usuario admin

10. Assegura la Instància de phpMyAdmin

```
josep@josep-VirtualBox:~$  sudo apt install apache2-utils -y
Installing:
  apache2-utils

Installing dependencies:
  libapr1t64  libaprutil1t64

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 14
  Download size: 297 kB
  Space needed: 918 kB / 34.4 GB available

Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.6-3 [109 kB]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-3ubuntu3.1 [93.3 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.66-2ubuntu2.4 [94.7 kB]
Fetched 297 kB in 0s (1561 kB/s)
Selecting previously unselected package libapr1t64:amd64.
(Reading database ... 249804 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libapr1t64_1.7.6-3_amd64.deb ...
Unpacking libapr1t64:amd64 (1.7.6-3) ...
Selecting previously unselected package libaprutil1t64:amd64.
Preparing to unpack .../libaprutil1t64_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Unpacking libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Selecting previously unselected package apache2-utils.
Preparing to unpack .../apache2-utils_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Unpacking apache2-utils (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Setting up libapr1t64:amd64 (1.7.6-3) ...
Setting up libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Setting up apache2-utils (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
josep@josep-VirtualBox:~$
```

Fig.10: Instalamos apache

```
josep@josep-VirtualBox:~$ sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd admin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user admin
josep@josep-VirtualBox:~$
```

Fig.10.1: Ejecutamos htpasswd

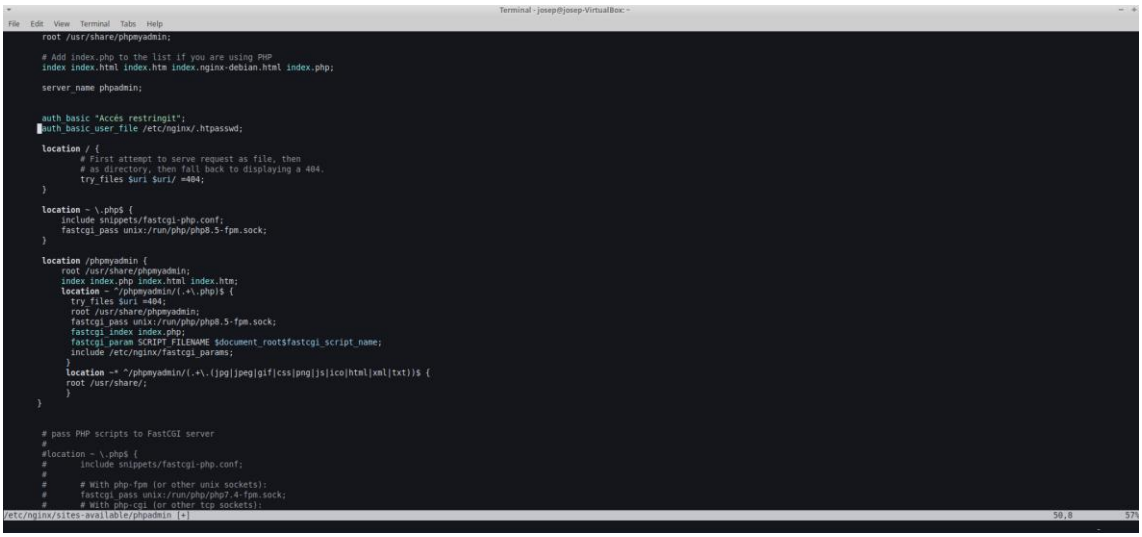


Fig.10.2: Añadimos este contenido al fichero phpadmin dentro de nginx

auth_basic "Accés restringit";
auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

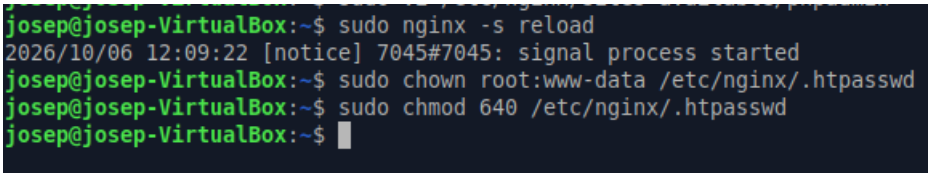


Fig.10.3: Recargamos el servidor nginx para que aplique la configuración y protegemos los ficheros correspondientes.

11. Creamos una carpeta y añadimos este contenido

```
josep@josep-VirtualBox:~$ mkdir Pràctica 4
josep@josep-VirtualBox:~$ cd Pràctica/
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ touch README.md
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ mkdir conf
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ cd conf
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica/conf$ touch site_phpmyadmin
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica/conf$ cd ..
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ touch .venv
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ touch install_lemp.sh
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ touch install_phpmyadmin.sh
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ ls
README.md  conf  install_lemp.sh  install_phpmyadmin.sh
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ mk scripts
mk: command not found
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ mkdir scripts
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ mv install_lemp.sh /
bin/        cdrom/      etc/        lib/        lost+found/ mnt/        proc/       run/        snap/       swap.img    tmp/        var/
boot/       dev/        home/       lib64/      media/      opt/        root/       sbin/       srv/        sys/        usr/
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ mv install_lemp.sh /home/josep/pr
practica3/       practiques/      projecte-juanjo/ prova-git/       prova2_josep/    prueba/
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ mv install_lemp.sh /home/josep/Pràctica/scripts/
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ mv install_phpmyadmin.sh /home/josep/Pràctica/scripts/
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$ tree
.
├── README.md
├── conf
│   └── site_phpmyadmin
└── scripts
    ├── install_lemp.sh
    └── install_phpmyadmin.sh

3 directories, 4 files
josep@josep-VirtualBox:~/Pràctica$
```

Fig.11: Contenido añadido.

12. Subiendo los ficheros a GitHUB

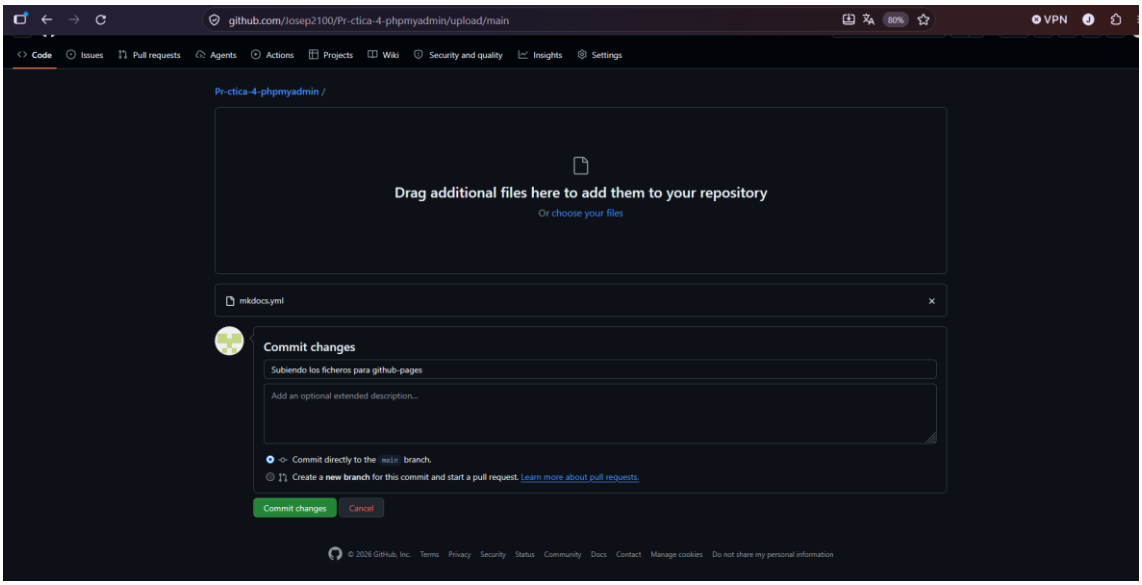


Fig.12: Ficheros subidos

URL de mi página de git-hub pages: https://josep2100.github.io/Pr-ctic4-phpmyadmin/