Document technique

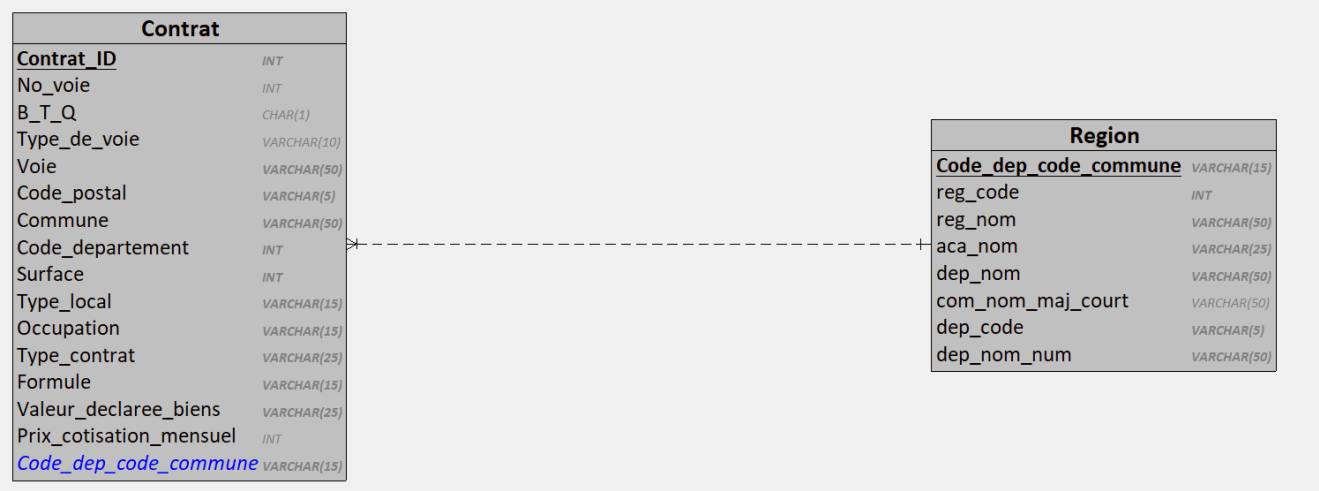

Figure 1 : Schéma relationnel normalisé en 3NF

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	CVARCHAR	10		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	50		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	15	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Commune	VARCHAR	50		Libellé de la commune de l'adresse du logement
	Code_departement	INT			Code du département
	Surface	INT			La superficie du logement
	Type_local	VARCHAR	15		Le type du logement faisant la distinction entre un appartement et une maison
	Occupation	VARCHAR	15		Fome d'occupation du logement
	Formule	VARCHAR	15		Donne des information sur l'occupant du logement qui peut être habité par le propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR	25		Comment le logement est-il utilisé. Est-ce un logement principal ou sécondaire
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	25		Intervalle d'estimation du logement
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant de la cotisation annuelle (assurance par exemple)
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	15	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	50		Libellé de la région
	aca_nom	VARCHAR	25		Libellé de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	50		Libellé du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	50		libellé de la commune en majuscule
	dep_code	VARCHAR	5		Identifiant du département
	dep_nom_num	VARCHAR	50		Concaténation de dep_code et dep_nom

Figure 2 : Dictionnaire de données

```
CREATE TABLE Region(
  Code_dep_code_commune VARCHAR(15),
  reg_code INT NOT NULL,
  reg_nom VARCHAR(50) NOT NULL,
  aca_nom VARCHAR(25) NOT NULL,
  dep_nom VARCHAR(50) NOT NULL,
  com_nom_maj_court VARCHAR(50),
  dep_code VARCHAR(5) NOT NULL,
  dep_nom_num VARCHAR(50) NOT NULL,
```

Pour la création de la base de données et toutes les requêtes de ce projet, j'ai utilisé le SGBDR PostgreSQL

```
  PRIMARY KEY(Code_dep_code_commune)
);
CREATE TABLE Contrat(
  Contrat_ID INT,
  No_voie INT,
  B_T_Q CHAR(1),
  Type_de_voie VARCHAR(10),
  Voie VARCHAR(50) NOT NULL,
  Code_postal VARCHAR(5) NOT NULL,
  Commune VARCHAR(50) NOT NULL,
  Code_departement INT NOT NULL,
  Surface INT NOT NULL,
  Type_local VARCHAR(15) NOT NULL,
  Occupation VARCHAR(15) NOT NULL,
  Type_contrat VARCHAR(25) NOT NULL,
  Formule VARCHAR(15) NOT NULL,
  Valeur_declaree_biens VARCHAR(25) NOT NULL,
  Prix_cotisation_mensuel INT,
  Code_dep_code_commune VARCHAR(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(Contrat_ID),
  FOREIGN KEY(Code_dep_code_commune)
  REFERENCES Region(Code_dep_code_commune)
);
```

Pour la création de la base de données et toutes les requêtes de ce projet, j’ai utilisé le SGBDR PostgreSQL

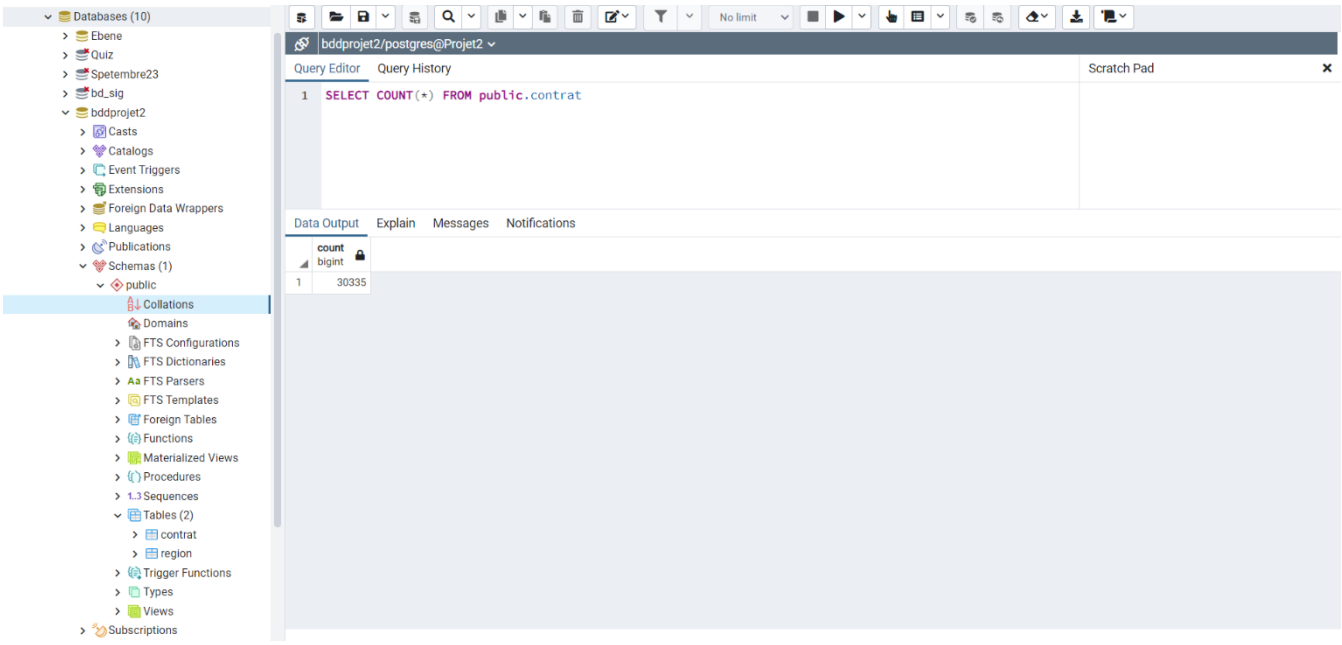

Figure 3 : Table contrat avec nombre de ligne : 30335

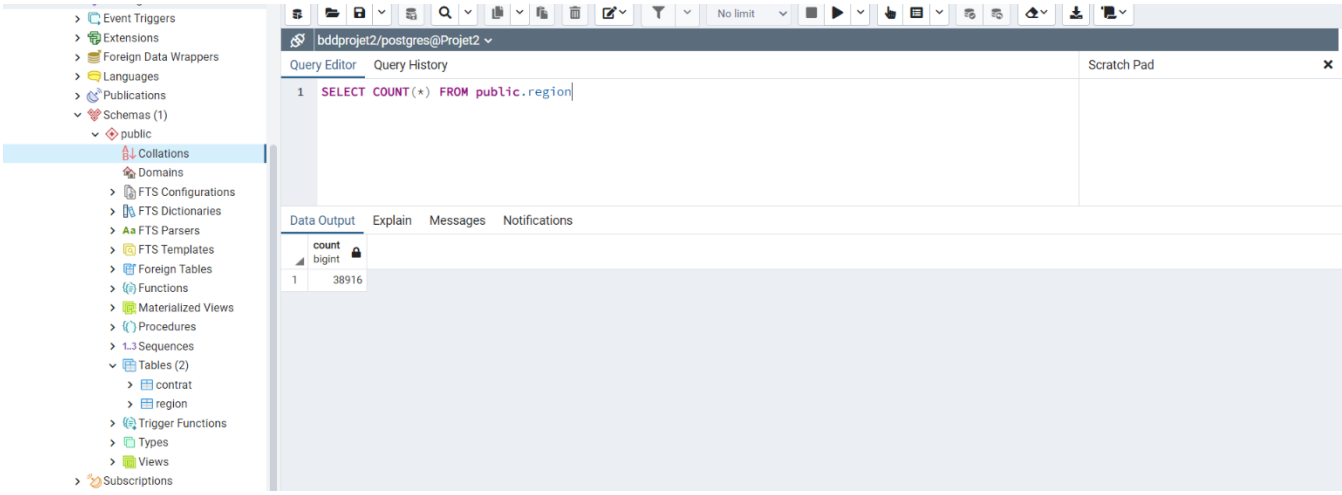

Figure 4 : Table région avec nombre de ligne : 38916

Pour la création de la base de données et toutes les requêtes de ce projet, j'ai utilisé le SGBDR PostgreSQL

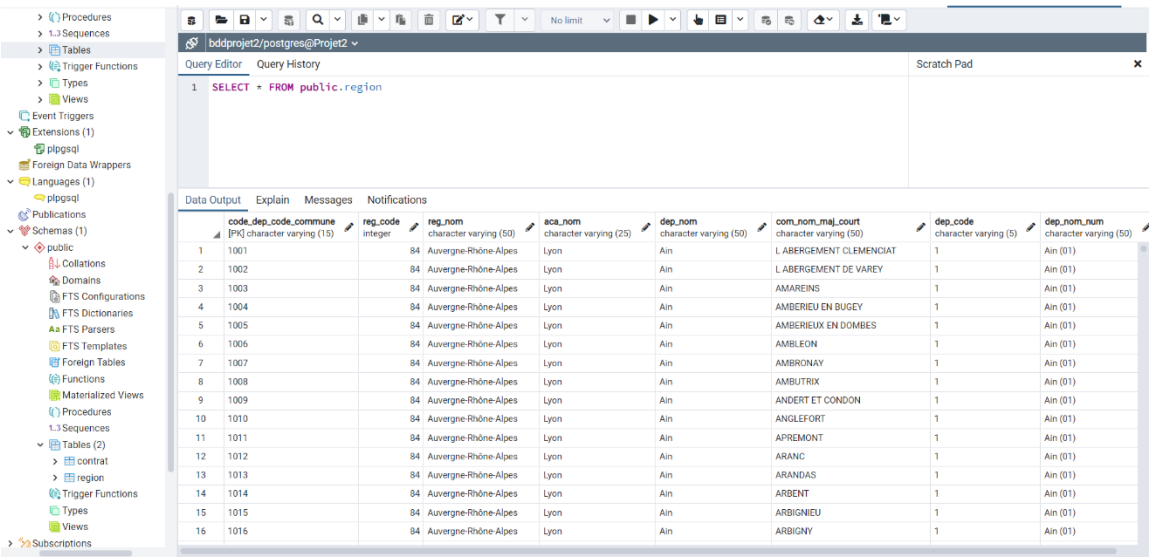

Figure 5 : Données table région

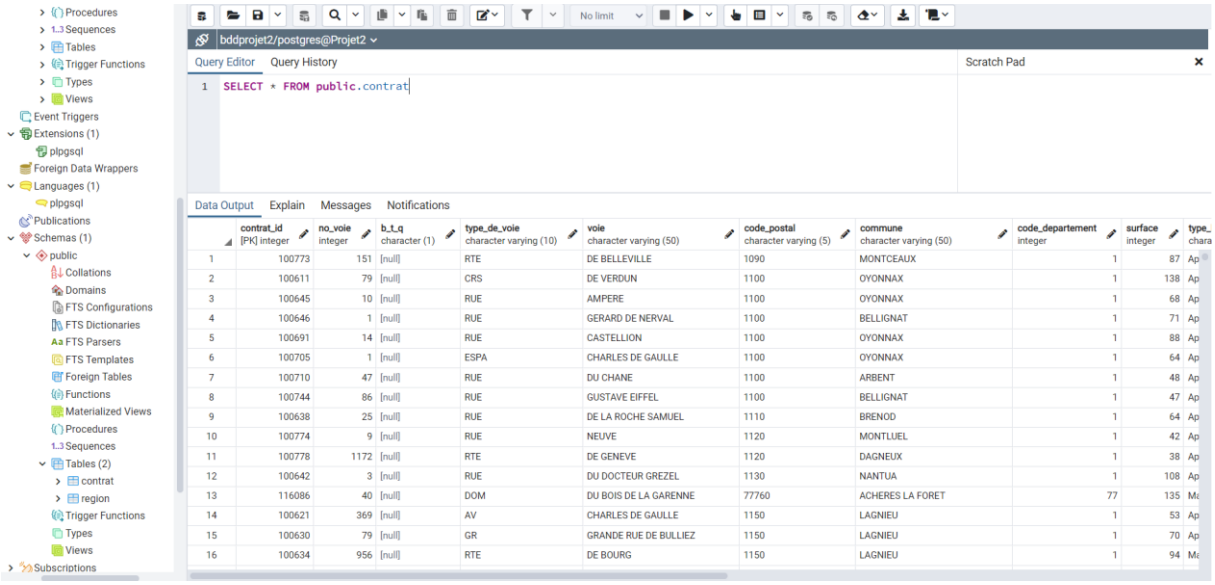

Figure 6 : Données table contrat

Pour la création de la base de données et toutes les requêtes de ce projet, j'ai utilisé le SGBDR PostgreSQL