



Prueba 1 – Crear período académico (POST – 201 Created)

Verifica que se pueda registrar correctamente un nuevo período académico con datos válidos.

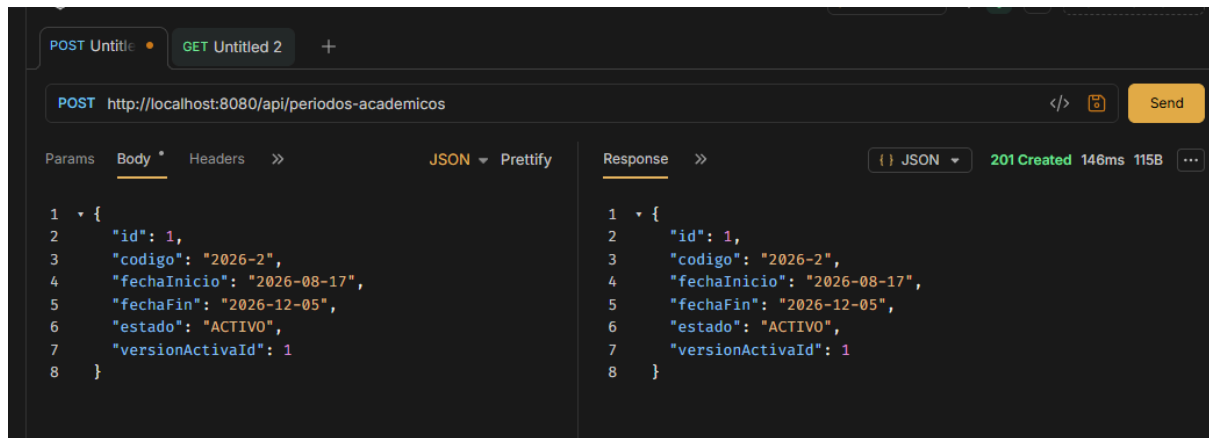

Prueba 2 – Listar períodos académicos (GET – 200 OK)

Verifica que el sistema devuelva todos los períodos académicos registrados en formato JSON.

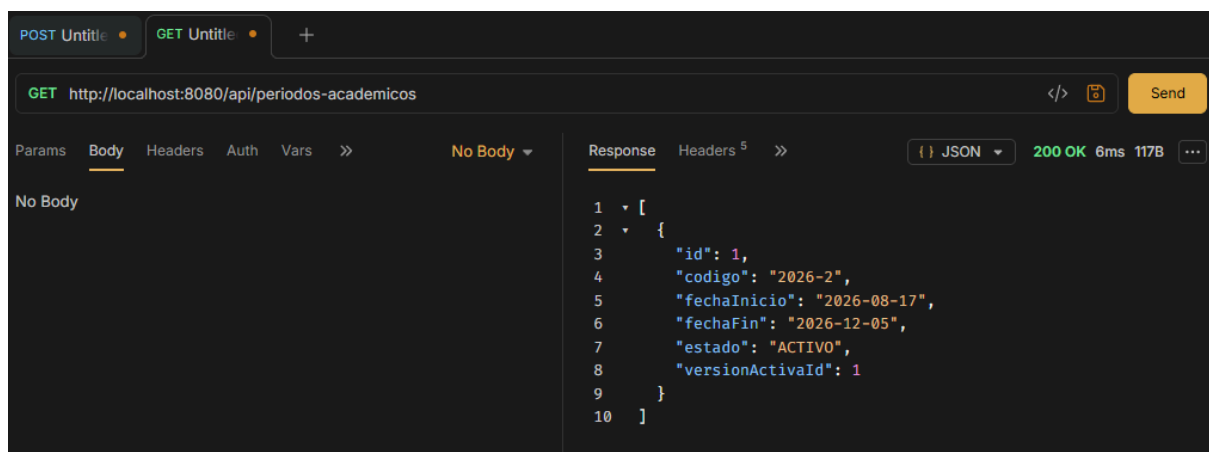

Prueba 3 – Buscar período académico por ID (GET – 200 OK)

Verifica que se pueda consultar correctamente un período académico existente mediante su identificador.

The screenshot shows a REST client interface for a service named 'serviciosweb'. The request is a GET to 'http://localhost:8080/api/periodos-academicos/1'. The response is a 200 OK with a JSON body containing academic period details.

Name	Value	Description
Name	Value	Description

```
1 {
2   "id": 1,
3   "codigo": "2026-2",
4   "fechaInicio": "2026-08-17",
5   "fechaFin": "2026-12-05",
6   "estado": "ACTIVO",
7   "versionActivaId": 1
8 }
```

Prueba 4 – Actualizar período académico (PUT – 200 OK)

Verifica que los datos de un período académico existente puedan modificarse correctamente.

The screenshot shows a REST client interface for a service named 'serviciosweb'. The request is a PUT to 'http://localhost:8080/api/periodos-academicos/1'. The response is a 200 OK with a JSON body showing the updated academic period details.

```
1 {
2   "id": 1,
3   "codigo": "2026-2",
4   "fechaInicio": "2026-08-17",
5   "fechaFin": "2026-12-10",
6   "estado": "FINALIZADO",
7   "versionActivaId": 2
8 }
```

```
1 {
2   "id": 1,
3   "codigo": "2026-2",
4   "fechaInicio": "2026-08-17",
5   "fechaFin": "2026-12-10",
6   "estado": "FINALIZADO",
7   "versionActivaId": 2
8 }
```

Prueba 5 – Registro con datos inválidos (POST – 400 Bad Request)

Verifica que la API rechace datos inválidos y devuelva los errores de validación correspondientes.

The screenshot shows a REST client interface for a service named 'serviciosweb'. The selected method is POST, and the URL is 'http://localhost:8080/api/periodos-academicos'. The request body is a JSON object with the following fields: 'id' (-1), 'codigo' (empty string), 'fechaInicio' (null), 'fechaFin' (null), 'estado' (empty string), and 'versionActivaId' (0). The response is a 400 Bad Request with a status of 12ms and 349B. The response body is a JSON object with the following fields: 'estado' (400), 'mensaje' ('Los datos enviados no son válidos'), and 'errores' (an array of error messages). The error messages are: 'La fecha de fin es obligatoria', 'El ID debe ser mayor que cero', 'El código es obligatorio', 'La fecha de inicio es obligatoria', and 'El ID de la versión activa debe ser mayor que cero'.

```
POST http://localhost:8080/api/periodos-academicos

{
  "id": -1,
  "codigo": "",
  "fechaInicio": null,
  "fechaFin": null,
  "estado": "",
  "versionActivaId": 0
}
```

```
{
  "estado": 400,
  "mensaje": "Los datos enviados no son válidos",
  "errores": {
    "fechaFin": "La fecha de fin es obligatoria",
    "id": "El ID debe ser mayor que cero",
    "codigo": "El código es obligatorio",
    "fechaInicio": "La fecha de inicio es obligatoria",
    "versionActivaId": "El ID de la versión activa debe ser mayor que cero",
    "estado": "El estado es obligatorio"
  }
}
```

Prueba 6 – Actualización con datos inválidos (PUT – 400 Bad Request)

Verifica que no se permita actualizar un período académico cuando los datos enviados incumplen las validaciones.

The screenshot shows a REST client interface for a service named 'serviciosweb'. The selected method is PUT, and the URL is 'http://localhost:8080/api/periodos-academicos/1'. The request body is a JSON object with the following fields: 'id' (1), 'codigo' (empty string), 'fechaInicio' (null), 'fechaFin' (null), 'estado' (empty string), and 'versionActivaId' (-2). The response is a 400 Bad Request with a status of 4ms and 312B. The response body is a JSON object with the following fields: 'estado' (400), 'mensaje' ('Los datos enviados no son válidos'), and 'errores' (an array of error messages). The error messages are: 'La fecha de inicio es obligatoria', 'El ID de la versión activa debe ser mayor que cero', 'El estado es obligatorio', 'La fecha de fin es obligatoria', and 'El código es obligatorio'.


```
PUT http://localhost:8080/api/periodos-academicos/1

{
  "id": 1,
  "codigo": "",
  "fechaInicio": null,
  "fechaFin": null,
  "estado": "",
  "versionActivaId": -2
}
```

```
{
  "estado": 400,
  "mensaje": "Los datos enviados no son válidos",
  "errores": {
    "fechaInicio": "La fecha de inicio es obligatoria",
    "versionActivaId": "El ID de la versión activa debe ser mayor que cero",
    "estado": "El estado es obligatorio",
    "fechaFin": "La fecha de fin es obligatoria",
    "codigo": "El código es obligatorio"
  }
}
```

Prueba 7 – Buscar ID inexistente (GET – 404 Not Found)

Verifica que la API responda correctamente cuando se intenta consultar un período académico que no existe.

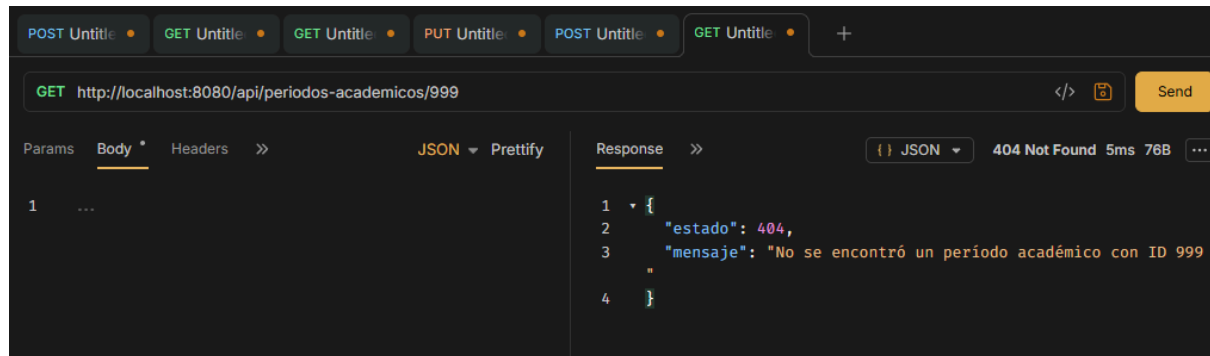

Prueba 8 – Eliminar período académico (DELETE – 200 OK)

Verifica que un período académico existente pueda eliminarse correctamente.

