

66-迭代器模式（中）：遍历集合的同时，为什么不能增删集合元素？

上一节课中，我们通过给ArrayList、LinkedList容器实现迭代器，学习了迭代器模式的原理、实现和设计意图。迭代器模式主要作用是解耦容器代码和遍历代码，这也印证了我们前面多次讲过的应用设计模式的主要目的是解耦。

上一节课中讲解的内容都比较基础，今天，我们来深挖一下，如果在使用迭代器遍历集合的同时增加、删除集合中的元素，会发生什么情况？应该如何应对？如何在遍历的同时安全地删除集合元素？

话不多说，让我们正式开始今天的内容吧！

在遍历的同时增删集合元素会发生什么？

在通过迭代器来遍历集合元素的同时，增加或者删除集合中的元素，有可能会造成某个元素被重复遍历或遍历不到。不过，并不是所有情况下都会遍历出错，有的时候也可以正常遍历，所以，这种行为称为**结果不可预期行为**或者**未决行为**，也就是说，运行结果到底是对还是错，要视情况而定。

怎么理解呢？我们通过一个例子来解释一下。我们还是延续上一节课实现的ArrayList迭代器的例子。为了方便你查看，我把相关的代码都重新拷贝到这里了。

```
public interface Iterator<E> {
    boolean hasNext();
    void next();
    E currentItem();
}

public class ArrayIterator<E> implements Iterator<E> {
    private int cursor;
    private ArrayList<E> arrayList;

    public ArrayIterator(ArrayList<E> arrayList) {
        this.cursor = 0;
        this.arrayList = arrayList;
    }

    @Override
    public boolean hasNext() {
        return cursor < arrayList.size();
    }

    @Override
    public void next() {
        cursor++;
    }

    @Override
    public E currentItem() {
        if (cursor >= arrayList.size()) {
            throw new NoSuchElementException();
        }
        return arrayList.get(cursor);
    }
}

public interface List<E> {
    Iterator iterator();
}
```

```
}

public class ArrayList<E> implements List<E> {
    //...
    public Iterator iterator() {
        return new ArrayIterator(this);
    }
    //...
}


public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> names = new ArrayList<>();
        names.add("a");
        names.add("b");
        names.add("c");
        names.add("d");

        Iterator<String> iterator = names.iterator();
        iterator.next();
        names.remove("a");
    }
}
```

我们知道，ArrayList底层对应的是数组这种数据结构，在执行完第55行代码的时候，数组中存储的是a、b、c、d四个元素，迭代器的游标cursor指向元素a。当执行完第56行代码的时候，游标指向元素b，到这里都没有问题。

为了保持数组存储数据的连续性，数组的删除操作会涉及元素的搬移（详细的讲解你可以去看我的另一个专栏《数据结构与算法之美》）。当执行到第57行代码的时候，我们从数组中将元素a删除掉，b、c、d三个元素会依次往前搬移一位，这就会导致游标本来指向元素b，现在变成了指向元素c。原本在执行完第56行代码之后，我们还可以遍历到b、c、d三个元素，但在执行完第57行代码之后，我们只能遍历到c、d两个元素，b遍历不到了。

对于上面的描述，我画了一张图，你可以对照着理解。

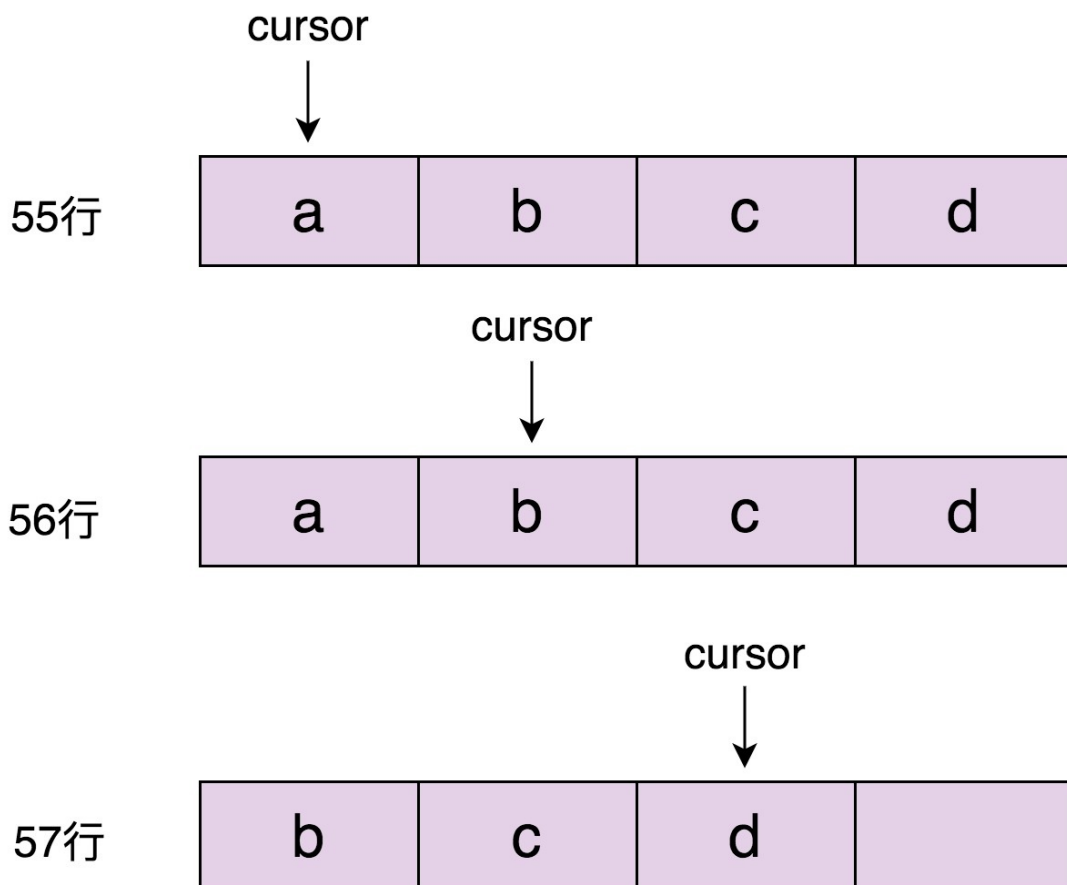

不过，如果第57行代码删除的不是游标前面的元素（元素a）以及游标所在位置的元素（元素b），而是游标后面的元素（元素c和d），这样就不会存在任何问题了，不会存在某个元素遍历不到的情况了。

所以，我们前面说，在遍历的过程中删除集合元素，结果是不可预期的，有时候没问题（删除元素c或d），有时候就有问题（删除元素a或b），这个要视情况而定（到底删除的是哪个位置的元素），就是这个意思。

在遍历的过程中删除集合元素，有可能会导导致某个元素遍历不到，那在遍历的过程中添加集合元素，会发生什么情况呢？还是结合刚刚那个例子来讲解，我们将上面的代码稍微改造一下，把删除元素改为添加元素。具体的代码如下所示：


```
public class Demo {  
    public static void main(String[] args) {  
        List<String> names = new ArrayList<>();  
        names.add("a");  
        names.add("b");  
        names.add("c");  
        names.add("d");  
  
        Iterator<String> iterator = names.iterator();  
    }  
}
```

```
    iterator.next();
    names.add(0, "x");
  }
}
```

在执行完第10行代码之后，数组中包含a、b、c、d四个元素，游标指向b这个元素，已经跳过了元素a。在执行完第11行代码之后，我们将x插入到下标为0的位置，a、b、c、d四个元素依次往后移动一位。这个时候，游标又重新指向了元素a。元素a被游标重复指向两次，也就是说，元素a存在被重复遍历的情况。

跟删除情况类似，如果我们在游标的后面添加元素，就不会存在任何问题。所以，在遍历的同时添加集合元素也是一种不可预期行为。

同样，对于上面的添加元素的情况，我们也画了一张图，如下所示，你可以对照着理解。

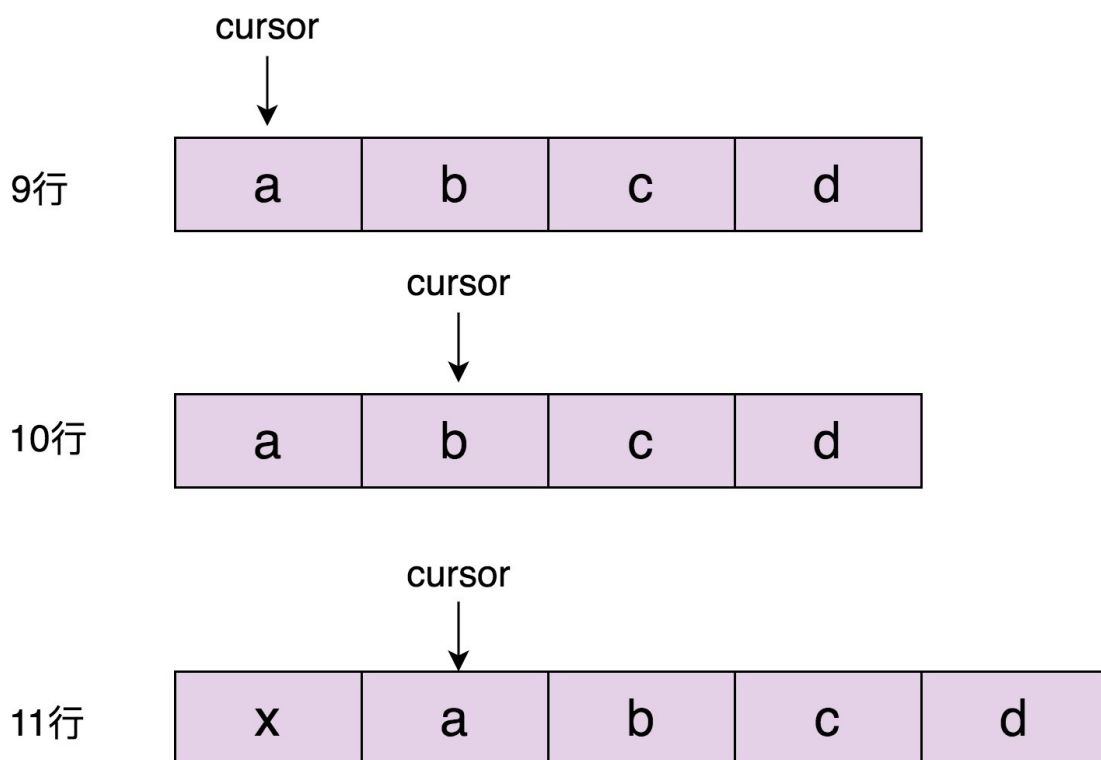

如何应对遍历时改变集合导致的未决行为？

当通过迭代器来遍历集合的时候，增加、删除集合元素会导致不可预期的遍历结果。实际上，“不可预期”比直接出错更加可怕，有的时候运行正确，有的时候运行错误，一些隐藏很深、很难debug的bug就是这么产生的。那我们如何才能避免出现这种不可预期的运行结果呢？

有两种比较干脆利索的解决方案：一种是遍历的时候不允许增删元素，另一种是增删元素之后让遍历报错。

实际上，第一种解决方案比较难实现，我们要确定遍历开始和结束的时间点。遍历开始的时间节点我们很容易获得。我们可以把创建迭代器的时间点作为遍历开始的时间点。但是，遍历结束的时间点该如何来确定呢？

你可能会说，遍历到最后一个元素的时候就算结束呗。但是，在实际的软件开发中，每次使用迭代器来遍历元素，并不一定非要把所有元素都遍历一遍。如下所示，我们找到一个值为b的元素就提前结束了遍历。

```
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> names = new ArrayList<>();
        names.add("a");
        names.add("b");
        names.add("c");
        names.add("d");

        Iterator<String> iterator = names.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            String name = iterator.currentItem();
            if (name.equals("b")) {
                break;
            }
        }
    }
}
```

你可能还会说，那我们可以在迭代器类中定义一个新的接口finishIteration()，主动告知容器迭代器使用完了，你可以增删元素了，示例代码如下所示。但是，这就要求程序员在使用完迭代器之后要主动调用这个函数，也增加了开发成本，还很容易漏掉。

```
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> names = new ArrayList<>();
        names.add("a");
        names.add("b");
        names.add("c");
        names.add("d");

        Iterator<String> iterator = names.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            String name = iterator.currentItem();
            if (name.equals("b")) {
                iterator.finishIteration();//主动告知容器这个迭代器用完了
                break;
            }
        }
    }
}
```

实际上，第二种解决方法更加合理。Java语言就是采用的这种解决方案，增删元素之后，让遍历报错。接下来，我们具体来看一下如何实现。

怎么确定在遍历时候，集合有没有增删元素呢？我们在ArrayList中定义一个成员变量modCount，记录集合被修改的次数，集合每调用一次增加或删除元素的函数，就会给modCount加1。当通过调用集合上的iterator()函数来创建迭代器的时候，我们把modCount值传递给迭代器的expectedModCount成员变量，之后每次调用迭代器上的hasNext()、next()、currentItem()函数，我们都会检查集合上的modCount是否等于expectedModCount，也就是看，在创建完迭代器之后，modCount是否改变过。

如果两个值不相同，那就说明集合存储的元素已经改变了，要么增加了元素，要么删除了元素，之前创建的迭代器已经不能正确运行了，再继续使用就会产生不可预期的结果，所以我们选择fail-fast解决方式，抛出运行时异常，结束掉程序，让程序员尽快修复这个因为不正确使用迭代器而产生的bug。

上面的描述翻译成代码就是下面这样子。你可以结合着代码一起理解我刚才的讲解。

```
public class ArrayIterator implements Iterator {
    private int cursor;
    private ArrayList arrayList;
    private int expectedModCount;

    public ArrayIterator(ArrayList arrayList) {
        this.cursor = 0;
        this.arrayList = arrayList;
        this.expectedModCount = arrayList.modCount;
    }

    @Override
    public boolean hasNext() {
        checkForComodification();
        return cursor < arrayList.size();
    }

    @Override
    public void next() {
        checkForComodification();
        cursor++;
    }

    @Override
    public Object currentItem() {
        checkForComodification();
        return arrayList.get(cursor);
    }

    private void checkForComodification() {
        if (arrayList.modCount != expectedModCount)
            throw new ConcurrentModificationException();
    }
}

//代码示例
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> names = new ArrayList<>();
        names.add("a");
        names.add("b");
        names.add("c");
        names.add("d");

        Iterator<String> iterator = names.iterator();
        iterator.next();
    }
}
```

```
names.remove("a");
iterator.next();//抛出ConcurrentModificationException异常
}
}
```

如何在遍历的同时安全地删除集合元素？

像Java语言，迭代器类中除了前面提到的几个最基本的方法之外，还定义了一个remove()方法，能够在遍历集合的同时，安全地删除集合中的元素。不过，需要说明的是，它并没有提供添加元素的方法。毕竟迭代器的主要作用是遍历，添加元素放到迭代器里本身就不合适。

我个人觉得，Java迭代器中提供的remove()方法还是比较鸡肋的，作用有限。它只能删除游标指向的前一个元素，而且一个next()函数之后，只能跟着最多一个remove()操作，多次调用remove()操作会报错。我还是通过一个例子来解释一下。

```
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> names = new ArrayList<>();
        names.add("a");
        names.add("b");
        names.add("c");
        names.add("d");

        Iterator<String> iterator = names.iterator();
        iterator.next();
        iterator.remove();
        iterator.remove(); //报错，抛出IllegalStateException异常
    }
}
```

现在，我们一块来看下，为什么通过迭代器就能安全的删除集合中的元素呢？源码之下无秘密。我们来看下remove()函数是如何实现的，代码如下所示。稍微提醒一下，在Java实现中，迭代器类是容器类的内部类，并且next()函数不仅将游标后移一位，还会返回当前的元素。

```
public class ArrayList<E> {
    transient Object[] elementData;
    private int size;

    public Iterator<E> iterator() {
        return new Itr();
    }

    private class Itr implements Iterator<E> {
        int cursor; // index of next element to return
        int lastRet = -1; // index of last element returned; -1 if no such
        int expectedModCount = modCount;

        Itr() {}

        public boolean hasNext() {
            return cursor != size;
        }
    }
}
```

```

    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    public E next() {
        checkForComodification();
        int i = cursor;
        if (i >= size)
            throw new NoSuchElementException();
        Object[] elementData = ArrayList.this.elementData;
        if (i >= elementData.length)
            throw new ConcurrentModificationException();
        cursor = i + 1;
        return (E) elementData[lastRet = i];
    }

    public void remove() {
        if (lastRet < 0)
            throw new IllegalStateException();
        checkForComodification();

        try {
            ArrayList.this.remove(lastRet);
            cursor = lastRet;
            lastRet = -1;
            expectedModCount = modCount;
        } catch (IndexOutOfBoundsException ex) {
            throw new ConcurrentModificationException();
        }
    }
}

```

在上面的代码实现中，迭代器类新增了一个lastRet成员变量，用来记录游标指向的前一个元素。通过迭代器去删除这个元素的时候，我们可以更新迭代器中的游标和lastRet值，来保证不会因为删除元素而导致某个元素遍历不到。如果通过容器来删除元素，并且希望更新迭代器中的游标值来保证遍历不出错，我们就要维护这个容器都创建了哪些迭代器，每个迭代器是否还在使用等信息，代码实现就变得比较复杂了。

重点回顾

好了，今天的内容到此就讲完了。我们一块来总结回顾一下，你需要重点掌握的内容。

在通过迭代器来遍历集合元素的同时，增加或者删除集合中的元素，有可能会造成某个元素被重复遍历或遍历不到。不过，并不是所有情况下都会遍历出错，有的时候也可以正常遍历，所以，这种行为称为结果不可预期行为或者未决行为。实际上，“不可预期”比直接出错更加可怕，有的时候运行正确，有的时候运行错误，一些隐藏很深、很难debug的bug就是这么产生的。

有两种比较干脆利索的解决方案，来避免出现这种不可预期的运行结果。一种是遍历的时候不允许增删元素，另一种是增删元素之后让遍历报错。第一种解决方案比较难实现，因为很难确定迭代器使用结束的时间点。第二种解决方案更加合理。Java语言就是采用的这种解决方案。增删元素之后，我们选择fail-fast解决方式，让遍历操作直接抛出运行时异常。

像Java语言，迭代器类中除了前面提到的几个最基本的方法之外，还定义了一个remove()方法，能够在遍历集合的同时，安全地删除集合中的元素。

课堂讨论

1. 基于文章中给出的Java迭代器的实现代码，如果一个容器对象同时创建了两个迭代器，一个迭代器调用了remove()方法删除了集合中的一个元素，那另一个迭代器是否还可用？或者，我换个问法，下面代码中的第13行的运行结果是什么？

```
public class Demo {  
    public static void main(String[] args) {  
        List<String> names = new ArrayList<>();  
        names.add("a");  
        names.add("b");  
        names.add("c");  
        names.add("d");  
  
        Iterator<String> iterator1 = names.iterator();  
        Iterator<String> iterator2 = names.iterator();  
        iterator1.next();  
        iterator1.remove();  
        iterator1.next(); // 运行结果?  
    }  
}
```

1. LinkedList底层基于链表，如果在遍历的同时，增加删除元素，会出现哪些不可预期的行为呢？

欢迎留言和我分享你的想法。如果有收获，欢迎你把这篇文章分享给你的朋友。

精选留言：

- kyle 2020-04-03 07:58:11
迭代器中删除元素那一段，执行完第57行(删除a以后)，游标应该指向c，图中指向d了 [2赞]
- 马以 2020-04-03 00:34:45
不会报错 [2赞]
- test 2020-04-03 08:49:03
1.会报错，modCount变了；
2.LinkedList也是需要使用迭代器的remove方法，不然会有不可预期行为。
- Liam 2020-04-03 08:31:11
1 第二个迭代器会报错，modCount发生变化
2 链表增删不影响游标，不会出现意外