

```
blic function update(Request $request, Receta $receta)
```

```
// Revisar el policy  
$this->authorize('update', $receta);
```

```
// validación  
$data = $request->validate([  
    'titulo' => 'required|min:6',  
    'preparacion' => 'required',  
    'ingredientes' => 'required'
```

Tipos de Request

Get Post Put ...

```
$img->save();
```

```
// Asignar al objeto
```

```
$receta->imagen = $ruta_imagen;
```

Juan Pablo De la torre Valdez

www.codigoconjuan.com

CÓDIGO
CON
JUAN

```
// redireccionar  
return redirect()->action('RecetaController@index');
```

Tipos de Request

En HTTP y API's




En HTTP existen diferentes tipos de Request o tipos de Petición: GET, POST, PUT, PATCH y DELETE.

GET es el más simple; cuando visitas un sitio web por default es un GET, y el método solo se utiliza para recuperar datos pero nunca debe enviar datos.

POST se utiliza cuando mandas datos a un servidor; esto incluye información que llenas en un formulario o buscador.

Tipos de Request

En HTTP y API's

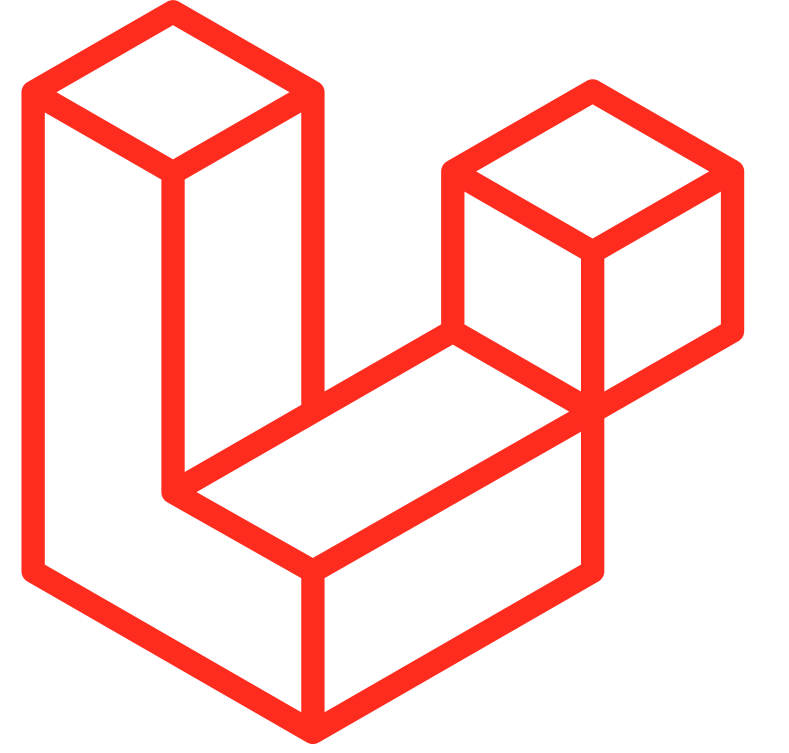

PUT es utilizado para actualizar un elemento; pero si no existe crea uno nuevo; PUT es un reemplazo total de un registro.

PATCH es utilizado para actualizar parcialmente un elemento o recurso.

DELETE se utiliza para eliminar un recurso o elemento.