Product Requirements Document

CodeLaunch

Version: 1.0 | **Date:** 2026-03-26 | **URL:** https://claude-code-launch.pages.dev/

---

1. Overview

CodeLaunch is a free, bilingual (Chinese/English) tutorial that teaches Chinese international students to build and ship real web projects using Claude Code in 14 days. No prior coding experience required.

Target audience: Chinese international students with zero coding background who want to build portfolio-worthy projects using AI-assisted development.

Core value proposition: Go from zero coding knowledge to a deployed website in two weeks, with AI guiding every step — in your native language.

2. Tech Stack

Layer	Technology
Frontend	Vanilla JavaScript ES Modules (no framework)
Styling	Tailwind CSS v4 (built via @tailwindcss/cli) + custom CSS
Routing	Hash-based SPA router (`#/dashboard`, `#/lesson/:day`)
State	localStorage with centralized `getState`/`setState` helpers
i18n	Custom bilingual system with `t()` function (Chinese primary, English secondary)
Fonts	Inter (English), Noto Sans SC (Chinese), JetBrains Mono (code)
Hosting	Cloudflare Pages
Analytics	Cloudflare Web Analytics
Build	`npm run build:css` — Tailwind CLI compiles to `dist/tailwind.css` (46KB minified)

3. Design System

Colors

Token	Hex	Usage
Coral	`#FF6B4A`	Primary brand, CTAs, active states
Coral Light	`#FF8A6F`	Hover states
Coral Dark	`#E55A3A`	Pressed states
Navy	`#1A1A2E`	Text, dark backgrounds

Navy Light	`#16213E`	Secondary dark
Cream	`#FFF8F0`	Page background (light mode)
Cream Dark	`#F0E6D8`	Card borders, dividers
Mint	`#4ECDC4`	Success states, accents
Gold	`#FFD93D`	Badges, celebrations

Typography

- **English headings/body:** Inter (weights: 400, 600, 700, 800)
- **Chinese text:** Noto Sans SC (weights: 400, 700)
- **Code blocks:** JetBrains Mono (weights: 400, 600)

Spacing & Radius

- Border radius scale: 6px / 12px / 20px / 9999px
- Transitions: 0.25s ease (default), 0.4s ease (slow)
- Dark mode via `[data-theme="dark"]` CSS variable overrides

4. Pages & Features

Route	Component	Description
`#/`	`landing.js`	Hero with animated gradient, terminal mockup, pain point cards, 14-day timeline, stats, testimonials, "What's Included" section
`#/dashboard`	`dashboard.js`	Progress overview: day cards (locked/unlocked), XP bar, level indicator, streak counter, badge collection, progress ring
`#/lesson/:day`	`lesson.js`	Split layout — lesson content (60%) + terminal simulation panel (40%). Sections, quizzes, code examples, mark-complete flow
`#/glossary`	`glossary.js`	86 bilingual tech terms with search, category filters, Word of the Day
`#/gallery`	`gallery.js`	10 showcase projects with category filters, gradient thumbnails, "Learn to Build" links, inspiration section
`#/career`	`career.js`	Career resources and guidance for tech job preparation
`#/settings`	`settings.js`	Language toggle (zh/en), theme toggle (light/dark), progress reset with confirmation modal, export progress as JSON

Gamification System

- **XP Points:** Earned by completing lessons and quizzes
- **6 Levels:** Beginner (0 XP) → Apprentice (300) → Explorer (800) → Builder (1500) → Creator (2500) → Shipper (4000)
- **16 Badges:** Unlocked through curriculum milestones
- **Streak Tracking:** Daily visit counter with DST-safe day calculation
- **Confetti:** Canvas-based celebration animation on achievements
- **Toast Notifications:** Slide-in notifications for XP gains, badge unlocks, streaks

5. Component Architecture

```
index.html
  └── src/app.js (controller)
        ├── router.js — hash-based routing, getCurrentRoute(), navigate()
        ├── state.js — localStorage CRUD, XP/level/streak/badge helpers
        ├── i18n.js — t() translation, setLanguage(), getLanguage()
        └── components/
              ├── nav.js — fixed top bar, mobile drawer, progress ring, theme toggle
              ├── landing.js — marketing/hero page
              ├── dashboard.js — progress tracking hub
              ├── lesson.js — content viewer + terminal sim
              ├── glossary.js — searchable term dictionary
              ├── gallery.js — project showcase
              ├── career.js — career resources
              └── settings.js — preferences & data management
```

Pattern: Each component exports `render(params)` (returns HTML string) and `init(navigate)` (attaches event listeners). The app controller calls both on every route change, with error boundary wrapping.

Content modules (`src/content/`):

- `curriculum.js` — 14 days of structured lesson content (Day 1 fully written at ~2000 words bilingual)
- `glossary-data.js` — 86 terms across 6 categories
- `projects.js` — 10 showcase projects with bilingual metadata

6. Screenshots

Desktop (1280x720)

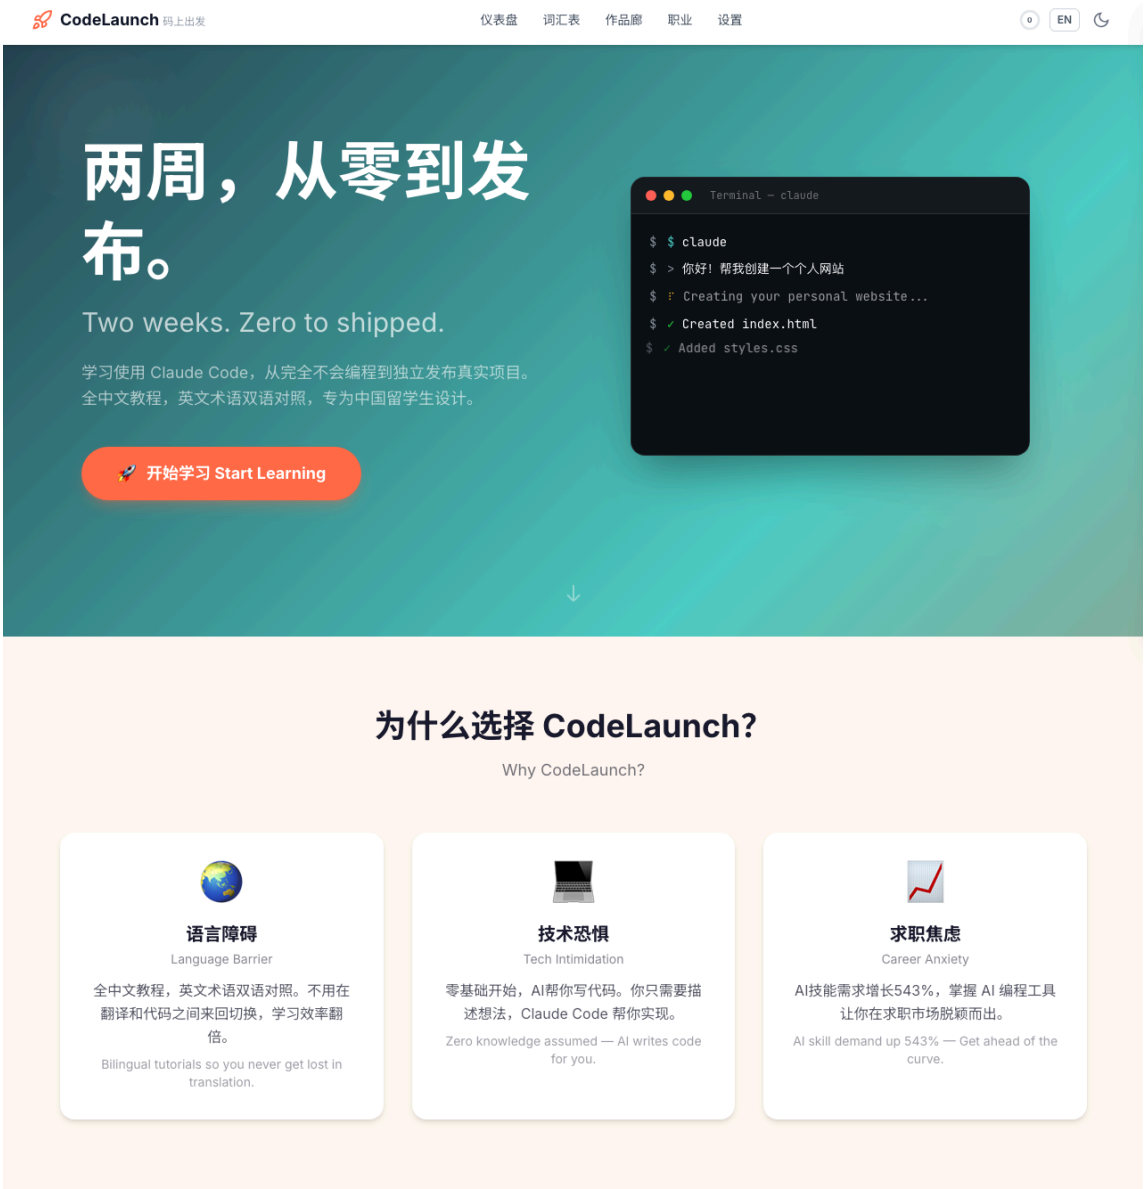
CodeLaunch 码上出发
仪表盘
词汇表
作品廊
职业
设置
EN
两周，从零到发布。
Two weeks. Zero to shipped.
学习使用 Claude Code，从完全不会编程到独立发布真实项目。
全中文教程，英文术语双语对照，专为中国留学生设计。
开始学习 Start Learning
Terminal — claude
$ $ claude
$ > 你好！帮我创建一个个人网站
$ ⠋ Creating your personal website...
$ ✓ Created index.html
$ ✓ Added styles.css
为什么选择 CodeLaunch?
Why CodeLaunch?
语言障碍
Language Barrier
全中文教程，英文术语双语对照。不用在翻译和代码之间来回切换，学习效率翻倍。
Bilingual tutorials so you never get lost in translation.
技术恐惧
Tech Intimidation
零基础开始，AI帮你写代码。你只需要描述想法，Claude Code 帮你实现。
Zero knowledge assumed — AI writes code for you.
求职焦虑
Career Anxiety
AI技能需求增长543%，掌握 AI 编程工具让你在求职市场脱颖而出。
AI skill demand up 543% — Get ahead of the curve.

14天学习路线
Your 14-Day Roadmap
Week 1: 基础篇 Foundations
Week 2: 实战篇 Real-World
1 你好，Claude! Hello, Claude! 认识你的AI编程伙伴
2 你的第一个网页 Your First Real Webpage 用HTML搭建内容结构
3 让它变好看 Make It Beautiful 用CSS给网页穿上衣服
4 提示词的艺术 The Art of Prompting 学会和AI高效沟通
5 让页面动起来 Adding Interactivity 用JavaScript给网页加上互动功能
6 作品集大项目 Portfolio Project 整合所学，打造完整作品集
7 第一周回顾 Week 1 Review 巩固所学，查漏补缺
8 项目架构思维 Thinking in Architecture
9 玩转数据 Working with Data 用数据让项目更有内
10 完整应用实战 Build a Complete App
11 调试与排错 Debugging & Problem Solving
12 发布到互联网 Deploy to the Internet
13 高手进阶技巧 Power User Tips Claude Code的隐藏
14 毕业日 Graduation Day 回顾旅程，展望未来

程

品

0%
AI 岗位需求增长
AI Job Demand Growth

0天
完成第一个项目
To Your First Project

0+
可展示的项目
Portfolio Projects

学员的故事

Student Stories (示例 Illustrative)

明 **张明宇**
UCLA

"之前觉得编程好难，学了两周竟然真的做出了自己的网站！面试的时候展示给recruiter看，直接拿到了实习offer。"

"I thought coding was impossible. After two weeks I actually built my own website! Showed it at an interview and landed an internship offer."

★★★★★

琪 **李思琪**
NYU

"全中文教程太友好了，英文术语也有对照。现在我能用 Claude Code 快速搭建原型，省了好多时间。"

"The bilingual tutorials are so friendly. Now I can rapidly prototype with Claude Code and save so much time."

★★★★★

浩 **王浩然**
University of Toronto

"作为商科生，我以为写代码跟我无关。现在我能自己做数据看板，同学都来找我帮忙。"

"As a business major, I never thought I'd code. Now I build my own dashboards and classmates ask me for help."

★★★★★

全部内容，完全免费

Everything included. 100% free.

📚 **14天完整课程**
Full curriculum

📖 **双语词汇表**
Bilingual glossary

🎨 **项目作品廊**
Project gallery

💬 **社区交流**
Community access

开始学习 Start Learning

CodeLaunch 码上出发

两周，从零到发布。
Two weeks. Zero to shipped.

链接 Links

关于我们 About
学习社区 Community
隐私政策 Privacy
联系我们 Contact

加入微信群 Join WeChat

QR Code
二维码

扫码加入学习交流群

© 2026 CodeLaunch 码上出发. All rights reserved.

Mobile (375x812)

CodeLaunch 码上出发 0 EN

两周，从零到发布。

Two weeks. Zero to shipped.

学习使用 Claude Code，从完全不会编程到独立发布真实项目。全中文教程，英文术语双语对照，专为中国留学生设计。

🚀 开始学习 Start Learning

Terminal — claude

```
$ $ claude
$ > 你好！帮我创建一个个人网站
$ ⠋ Creating your personal
  website...
$ ✓ Created index.html
$ ✓ Added styles.css
```

为什么选择 CodeLaunch?

Why CodeLaunch?

语言障碍

Language Barrier

全中文教程，英文术语双语对照。不用在翻译和代码之间来回切换，学习效率翻倍。

Bilingual tutorials so you never get lost in translation.

技术恐惧

Tech Intimidation

零基础开始，AI帮你写代码。你只需要描述想法，Claude Code 帮你实现。

Zero knowledge assumed — AI writes code for you.

求职焦虑

Career Anxiety

AI技能需求增长543%，掌握 AI 编程工具让你在求职市场脱颖而出。

AI skill demand up 543% — Get ahead of the curve.

14天学习路线

Your 14-Day Roadmap

📖 Week 1: 基础篇 Foundations

🔨 Week 2: 实战篇 Real-World

1

你好，Claude!

Hello, Claude!

2

你的第一个

Your First Real

← 左右滑动查看 Swipe to explore →

0%

AI 岗位需求增长
AI Job Demand Growth

0天

完成第一个项目
To Your First Project

0+

可展示的项目
Portfolio Projects

学员的故事

Student Stories (示例 Illustrative)

明

张明宇
UCLA

"之前觉得编程好难，学了两周竟然真的做出了自己的网站！面试的时候展示给recruiter看，直接拿到了实习offer。"

"I thought coding was impossible. After two weeks I actually built my own website! Showed it at an interview and landed an internship offer."

★★★★★

琪

李思琪
NYU

"全中文教程太友好了，英文术语也有对照。现在我能用 Claude Code 快速搭建原型，省了好多时间。"

"The bilingual tutorials are so friendly. Now I can rapidly prototype with Claude Code and save so much time."

★★★★★

浩

王浩然
University of Toronto

"作为商科生，我以为写代码跟我无关。现在我能自己做数据看板，同学

都来找我帮忙。"

"As a business major, I never thought I'd code. Now I build my own dashboards and classmates ask me for help."

★★★★★

全部内容，完全免费

Everything included. 100% free.

📚

14天完整课程
Full curriculum

📖

双语词汇表
Bilingual glossary

🎨

项目作品廊
Project gallery

💬

社区交流
Community access

开始学习 Start Learning

Interior Page — Glossary

双语技术词典 / Bilingual Tech Glossary

今日词汇

Install

安装

an1 zhuang1

将软件设置到你的计算机上使其可以使用

`Install Claude Code with npm / 用npm安装Claude Code`

搜索 / Search...

全部 / All | 基础概念 / Basics | Claude Code | HTML/CSS | JavaScript | 部署 / Deployment | 职业 / Career

Terminal
终端
zhong1 duan1
用于输入命令与计算机交互的文本界面
`Open the terminal to run Claude Code / 打开终端来运行Claude Code`

Code
代码
dai4 ma3
用编程语言编写的指令，告诉计算机要做什么
`Claude Code helps you write code faster / Claude Code帮你更快地写代码`

File
文件
wen2 jian4
存储在计算机上的数据单元，如文本、图片或代码
`Create a new file called index.html / 创建一个叫index.html的新文件`

Folder
文件夹
wen2 jian4 jia1
用于组织文件的容器，也叫目录
`Put all project files in one folder / 把所有项目文件放在一个文件夹里`

Command
命令
ming4 ling4
在终端中输入的指令，让计算机执行特定操作
`Type the command "claude" to start a session / 输入命令"claude"来开始一个会话`

Download
下载
xia4 zai4
从互联网将文件复制到你的计算机上
`Download Node.js before installing Claude Code / 下载Node.js后再安装Claude Code`

Install
安装
an1 zhuang1
将软件设置到你的计算机上使其可以使用
`Install Claude Code with npm / 用npm安装Claude Code`

Run
运行
yun4 xing2
执行一段程序或命令
`Run your website locally to preview changes / 在本地运行你的网站来预览更改`

Error
错误
cuo4 wu4
程序中的问题，导致其无法按预期工作
`Ask Claude Code to help fix the error / 让Claude Code帮你修复这个错误`

Bug
缺陷 (Bug)
lou4 dong4
代码中导致意外行为的缺陷
`Claude Code can help you find and fix bugs / Claude Code能帮你发现和修复漏洞`

Version
版本
ban3 ben3
软件在某个时间点的特定状态
`Check your Node.js version with "node -v" / 用"node -v"查看你的Node.js版本`

Open Source
开源
kai1 yuan2
源代码公开可用，任何人都可以查看和使用
`Many tools used with Claude Code are open source / 很多与Claude Code配合的工具是开源的`

Repository
代码仓库
dai4 ma3 cang1 ku4
存储项目所有文件和版本历史的地方
`Push your code to a GitHub repository / 把你的代码推送到GitHub代码仓库`

IDE
集成开发环境
ji2 cheng2 kai1 fa1 huan2 jing4
集合了代码编辑、调试等功能的软件工具
`VS Code is a popular IDE that works alongside Claude Code / VS Code是一个流行的IDE，可以和Claude Code配合使用`

Compiler
编译器
bian1 yi4 qi4
将人类可读的代码转换成计算机能执行的指令的程序
`TypeScript needs a compiler to convert to JavaScript / TypeScript需要编译器来转换为JavaScript`

Prompt
提示词
ti2 shi4 ci2

AI Assistant
AI助手
AI zhu4 shou3

Context
上下文
shang4 xia4 wen2

你给AI的指令或问题，引导它完成任务

Write a clear prompt for better results / 写一个清晰的提示词来获得更好的结果

能够理解自然语言并帮助完成任务的人工智能程序

Claude Code is your AI assistant for building apps / Claude Code是你构建应用的AI助手

AI用来理解你请求的背景信息

Give Claude Code more context about your project / 给Claude Code更多关于你项目的上下文

Token

令牌

ling4 pai2

AI模型处理文本的基本单位，大约相当于一个词或几个字符

Each conversation uses tokens from your plan / 每次对话都会使用你计划中的令牌

Model

模型

mo2 xing2

经过训练能够理解和生成文本的AI系统

Claude Code uses the Claude model to help you code / Claude Code使用Claude模型帮你编写代码

Plan Mode

计划模式

ji4 hua4 mo2 shi4

Claude Code的一种模式，只做计划和分析而不写代码

Use Plan Mode to think through your app structure first / 用计划模式先想清楚你的应用结构

CLAUDE.md

CLAUDE.md

CLAUDE.md

项目中的配置文件，告诉Claude Code关于你项目的规则和偏好

Add coding style rules to your CLAUDE.md file / 把代码风格规则加到你的CLAUDE.md文件中

Session

会话

hui4 hua4

你与Claude Code之间一次连续的交互过程

Start a new session for each project task / 为每个项目任务开始一个新会话

MCP

模型上下文协议

mo2 xing2 shang4 xia4 wen2 xie2 yi4

让AI模型与外部工具和数据源连接的标准协议

MCP lets Claude Code connect to databases and APIs / MCP让Claude Code能连接数据库和API

Hook

钩子

gou1 zi

在特定事件发生时自动执行的自定义脚本

Set up hooks to auto-format code before commits / 设置钩子在提交前自动格式化代码

Permission

权限

quan2 xian4

控制Claude Code能够执行哪些操作的安全设置

Grant permission for Claude Code to edit files / 授权Claude Code编辑文件的权限

Conversation

对话

dui4 hua4

你和AI之间来回交流的完整记录

Review your conversation history to track progress / 查看对话历史来跟踪进度

HTML

HTML

HTML

超文本标记语言，用于创建网页结构的标准语言

Ask Claude Code to create an HTML page for you / 让Claude Code为你创建一个HTML页面

CSS

CSS

CSS

层叠样式表，用于控制网页的外观和布局

Use CSS to make your website look beautiful / 用CSS让你的网站变得漂亮

Tag

标签

biao1 qian1

HTML中用尖括号包裹的关键词，定义页面元素

The tag creates a main heading / 标签创建一个主标题

Element

元素

yuan2 su4

HTML页面中的一个独立组件，由标签和内容组成

Each button is an element on the page / 每个按钮都是页面上的一个元素

Attribute

属性

shu3 xing4

为HTML元素提供额外信息的名值对

Add a "class" attribute to style your element / 添加一个"class"属性来给元素添加样式

Class

类

lei4

用于标识一组元素的名称，方便统一添加样式

Give elements the same class to share styles / 给元素相同的类来共享样式

ID

标识符

biao1 shi4 fu2

页面中唯一标识某个元素的名称

Use an ID to target one specific element / 用标识符来定位一个特定的元素

Div

容器

rong2 qi4

HTML中用于分组和布局的通用容器元素

Wrap related content in a div / 把相关内容包在一个容器里

Style

样式

yang4 shi4

定义元素外观的CSS规则，如颜色、大小、位置等

Tell Claude Code what style you want for the page / 告诉Claude Code你想要什么样的页面样式

Color

颜色

yan2 se4

CSS中用于设置文本、背景等颜色的属性

Font

字体

zi4 ti3

文本显示时使用的字型设计

Margin

外边距

wai4 bian1 ju4

元素外部与其他元素之间的空间

Change the button color to blue with CSS / 用CSS把按钮颜色改成蓝色

Choose a clean font for better readability / 选一个清晰的字体来提高可读性

Add margin to create space between sections / 添加外边距来创建区块之间的空间

Padding
内边距
nei4 bian1 ju4
元素内部内容与边框之间的空间

Add padding so text does not touch the edges / 添加内边距让文字不会紧贴边缘

Flexbox
弹性布局
tan2 xing4 bu4 ju2
一种CSS布局模式，轻松实现元素的灵活排列

Use flexbox to center items on the page / 用弹性布局让元素在页面上居中

Grid
网格布局
wang3 ge2 bu4 ju2
一种CSS布局模式，通过行和列来组织内容

Use grid layout for your project gallery / 用网格布局来展示你的项目画廊

Responsive
响应式
xiang3 ying4 shi4
网页能够自动适应不同屏幕大小的设计方式

Make your site responsive so it works on phones / 让你的网站响应式，这样手机上也能用

Media Query
媒体查询
mei2 ti3 cha2 xun2
CSS中根据设备特征（如屏幕宽度）应用不同样式的规则

Use a media query to adjust layout for mobile / 用媒体查询来调整移动端的布局

Selector
选择器
xuan3 ze2 qi4
CSS中用于指定要添加样式的HTML元素的模式

Use a class selector to style all cards the same way / 用类选择器让所有卡片样式一致

Property
属性
shu3 xing4
CSS中定义某个样式特征的名称，如color、font-size

The "display" property controls how elements appear / "display"属性控制元素如何显示

Value
值
zhi2
赋予CSS属性的具体设定，如"red"、"16px"

Set the font-size value to 18px for readability / 把字体大小的值设为18px以提高可读性

JavaScript
JavaScript
JavaScript
让网页具有交互功能的编程语言

Claude Code writes JavaScript to make your buttons work / Claude Code写JavaScript让你的按钮工作

Variable
变量
bian4 liang4
用来存储数据值的命名容器

Create a variable to store the user name / 创建一个变量来存储用户名

Function
函数
han2 shu4
一段可重复使用的代码块，执行特定任务

Write a function to calculate the total price / 写一个函数来计算总价

Array
数组
shu4 zu3
按顺序存储多个值的列表结构

Store your todo items in an array / 把你的待办事项存在一个数组里

Object
对象
dui4 xiang4
以键值对形式存储相关数据和功能的集合

Create an object to represent a user profile / 创建一个对象来表示用户资料

String
字符串
zi4 fu2 chuan4
由字符组成的文本数据类型

The page title is stored as a string / 页面标题以字符串的形式存储

Number
数字
shu4 zi4
表示数值的数据类型，包括整数和小数

Use a number variable for the item count / 用一个数字变量来记录物品数量

Boolean
布尔值
bu4 er3 zhi2
只有真(true)或假(false)两种状态的数据类型

Use a boolean to track if the task is completed / 用布尔值来跟踪任务是否完成

Loop
循环
xun2 huan2
重复执行一段代码直到满足特定条件的结构

Use a loop to display all items in the list / 用循环来显示列表中的所有项目

Condition
条件
tiao2 jian4
用于决定代码是否执行的判断语句

Add a condition to check if the password is correct / 添加一个条件来检查密码是否正确

Event
事件
shi4 jian4
用户或浏览器触发的动作，如点击、滚动、按键

Listen for a click event on the submit button / 监听提交按钮的点击事件

DOM
DOM
DOM
文档对象模型，浏览器用来表示网页结构的编程接口

Use the DOM to update text on your page dynamically / 用DOM来动态更新你页面上的文字

API
接口
jie1 kou3
应用程序编程接口，让不同软件之间互相通信的规则

Fetch weather data from a free API / 从一个免费接口获取天气数据

JSON

Async

Deploy

JSON
JSON
JSON
一种轻量级的数据交换格式，易于阅读和编写

The API returns data in JSON format / 接口以JSON格式返回数据

Async
异步
yi4 bu4
不需要等待操作完成就能继续执行其他代码的编程方式

Use async code to load data without freezing the page / 用异步代码加载数据而不会冻结页面

Deploy
部署
bu4 shu3
将你的网站或应用发布到互联网上供他人访问

Deploy your site to Cloudflare Pages with one command / 用一条命令把你的网站部署到Cloudflare Pages

Server
服务器
fu2 wu4 qi4
存储网站文件并将其发送给访问者的计算机

Your site is hosted on a Cloudflare server / 你的网站托管在Cloudflare服务器上

Domain
域名
yu4 ming2
网站在互联网上的地址名称，如example.com

Buy a domain name for your portfolio site / 为你的作品集网站购买一个域名

URL
网址
wang3 zhi3
统一资源定位符，用于在互联网上定位特定网页的地址

Share your project URL with friends / 和朋友分享你的项目网址

Hosting
托管
tuo1 guan3
提供服务器空间来存储和运行你的网站的服务

Cloudflare Pages provides free hosting for static sites / Cloudflare Pages为静态网站提供免费托管

DNS
DNS
DNS
域名系统，将域名翻译成IP地址的系统

Configure DNS to point your domain to Cloudflare / 配置DNS把你的域名指向Cloudflare

HTTPS
安全协议
an1 quan2 xie2 yi4
加密的网络传输协议，保护用户数据安全

Cloudflare automatically enables HTTPS for your site / Cloudflare自动为你的网站启用安全协议

CDN
内容分发网络
nei4 rong2 fen1 fa1 wang3 luo4
将网站内容分布在全球多个服务器上以加速访问

Cloudflare CDN makes your site load fast worldwide / Cloudflare CDN让你的网站在全球加载更快

Build
构建
gou4 jian4
将源代码转换成可以部署的最终文件的过程

Run the build command before deploying / 部署前运行构建命令

Production
生产环境
sheng1 chan3 huan2 jing4
网站或应用正式上线、面向真实用户运行的环境

Test everything before pushing to production / 在推到生产环境之前测试所有功能

Portfolio
作品集
zuo4 pin3 ji2
展示你项目和技能的个人网站或合集

Build a portfolio site to impress employers / 建一个作品集网站来打动雇主

Resume
简历
jian3 li4
总结你的教育、经验和技能的文档

Add your Claude Code projects to your resume / 把你的Claude Code项目加到简历上

Interview
面试
mian4 shi4
求职过程中与雇主面对面或远程交流的环节

Show your deployed projects during the interview / 面试中展示你已部署的项目

Internship
实习
shi2 xi2
为学生或新人提供实际工作经验的短期职位

Your portfolio can help you land a tech internship / 你的作品集可以帮你获得一份技术实习

Full-stack
全栈
quan2 zhan4
同时掌握前端和后端开发技能的开发方向

Full-stack developers can build entire applications / 全栈开发者可以构建完整的应用

Frontend
前端
qian2 duan1
用户直接看到和交互的网页界面部分

This course focuses on frontend development / 这门课程专注于前端开发

Backend
后端
hou4 duan1
网站的服务器端，处理数据和业务逻辑

Backend code runs on the server, not the browser / 后端代码在服务器上运行，而不是浏览器

Startup
创业公司
chuang4 ye4 gong1 si1
一家新成立的、快速发展的小型公司

Many startups look for developers who can build fast with AI / 很多创业公司寻找能用AI快速构建的开发者

Remote
远程
yuan3 cheng2
不在办公室、通过网络在任何地点工作的方式

Remote work lets you code from anywhere / 远程工作让你在任何地方都能写代码

Networking
社交网络
she4 jiao1 wang3 luo4
建立专业人际关系以拓展职业机会的活动

Git
Git
Git
追踪代码变化的版本控制系统

npm
npm
npm
Node.js的包管理器，用来安装和管理软件包

Share your projects online to grow your network / 在网上分享你的项目来拓展人脉

Claude Code uses git to manage your project history / Claude Code用git来管理你的项目历史

Install Claude Code globally with npm / 用npm全局安装Claude Code

Callback
回调函数
hui2 diao4 han2 shu4
作为参数传给另一个函数，在合适时机被调用的函数
Use a callback to handle the button click / 用回调函数来处理按钮点击

Template
模板
mu2 ban3
预先设计好的代码框架，可以快速开始新项目
Ask Claude Code to start from a template / 让Claude Code从一个模板开始

Component
组件
zu3 jian4
可重复使用的独立界面模块
Build a reusable card component for your projects / 为你的项目构建一个可复用的卡片组件

Debug
调试
tiao2 shi4
查找并修复代码中错误的过程
Ask Claude Code to help debug your page / 让Claude Code帮你调试页面

Framework
框架
kuang4 jia4
提供通用功能和结构的预写代码库
Start simple without a framework, then learn one later / 先不用框架从简单开始，之后再学一个

Library
库
ku4
别人写好的可复用代码集合，帮你完成常见任务
Use a chart library to visualize your data / 用一个图表库来可视化你的数据

Syntax
语法
yu3 fa3
编程语言中代码必须遵循的书写规则
A syntax error means something is spelled or typed wrong / 语法错误意味着某些东西拼写或输入错误

Console
控制台
kong4 zhi4 tai2
浏览器中用于查看日志和调试信息的开发者工具
Check the console for error messages / 查看控制台中的错误信息

Scope
作用域
zuo4 yong4 yu4
变量在代码中可以被访问的范围
Variables inside a function have local scope / 函数内的变量有局部作用域

Deployment Pipeline
部署流水线
bu4 shu3 liu2 shui3 xian4
自动化的流程，将代码从开发到上线的每个步骤连接起来
Cloudflare Pages has a built-in deployment pipeline / Cloudflare Pages有内置的部署流水线

Static Site
静态网站
jing4 tai4 wang3 zhan4
由固定的HTML、CSS和JavaScript文件组成，不需要服务器端处理的网站
Cloudflare Pages is perfect for hosting static sites / Cloudflare Pages非常适合托管静态网站

Freelance
自由职业
zi4 you2 zhi2 ye4
独立为不同客户提供服务的工作方式
Freelance developers can use Claude Code to deliver projects faster / 自由职业开发者可以用Claude Code更快交付项目

7. Accessibility

Feature	Implementation
Skip-to-content link	`<a href="#app" class="sr-only focus:not-sr-only">`
Language attribute	`<html lang="zh-CN">`, updated dynamically via `setLanguage()`
Focus management	`#app` receives focus on route change (`tabindex="-1"`, `focus({ preventScroll: true })`)
Keyboard navigation	Escape closes modals/drawers, Enter/Space on day cards, tab-navigable controls
ARIA attributes	`role="main"` on app mount, `aria-live="polite"` on toast container, `aria-label` on progress rings
Reduced motion	`@media (prefers-reduced-motion)` disables animations

Focus-visible styles	Custom `:focus-visible` outlines on interactive elements

8. Security

Measure	Details
X-Frame-Options	`DENY` — prevents clickjacking
X-Content-Type-Options	`nosniff` — prevents MIME sniffing
Referrer-Policy	`strict-origin-when-cross-origin`
Permissions-Policy	Camera, microphone, geolocation all denied
X-XSS-Protection	`1; mode=block`
No secrets in code	No API keys, tokens, or credentials in source
Client-only app	No backend, no user accounts, no server-side data — localStorage only

9. SEO

Element	Value
Title	`CodeLaunch 码上出发 — 两周，从零到发布`
Meta description	Bilingual, 160 chars, action-oriented
Open Graph	Title, description, type, locale (zh_CN + en_US), URL, image
Twitter Card	`summary_large_image` with title, description, image
Canonical URL	`https://claude-code-launch.pages.dev/`
Hreflang	zh + en alternates
Structured Data	JSON-LD `Course` schema with `CourseInstance` (online, 14 days, free)
Sitemap	`sitemap.xml` with all routes

Robots	`robots.txt` allowing all crawlers, referencing sitemap
Favicon	SVG rocket emoji
PWA Manifest	`manifest.json` with app name, theme color, standalone display

10. Deployment

Step	Command
Build CSS	`npm run build:css` (`tailwindcss -i src/styles/tailwind.css -o dist/tailwind.css --minify`)
Deploy	`wrangler pages deploy .`
Platform	Cloudflare Pages
GitHub	https://github.com/Joshli316/claude-code-launch
Live URL	https://claude-code-launch.pages.dev/

No CI/CD pipeline — manual deploy via Wrangler CLI. No build step beyond Tailwind CSS compilation.

11. Open Items

Item	Priority	Notes
Days 2-14 content	High	Structured outlines exist; full bilingual content needed (~2000 words each)
OG image	Medium	`og-image.png` referenced in meta tags but file doesn't exist yet
Automated tests	Low	No test suite currently; app verified manually
CI/CD pipeline	Low	Currently manual deploy; could add GitHub Actions