



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. PSEUDOCÓDIGO EN PSEINT

```
Algoritmo Busqueda_Lineal_Productos
// Declaracion de variables
Definir productos Como Cadena
Definir precios Como Real
Definir buscar Como Cadena
Definir i Como Entero
Definir encontrado Como Lógico
// Dimension de arreglos
Dimensionar productos(5)
Dimensionar precios(5)
// Asignacion de datos
productos[0] <- 'Laptop'
productos[1] <- 'Mouse'
productos[2] <- 'Teclado'
productos[3] <- 'Monitor'
productos[4] <- 'Impresora'
precios[0] <- 850.50
precios[1] <- 25.75
precios[2] <- 45.00
precios[3] <- 300.99
precios[4] <- 150.25
// Solicitar producto a buscar
Escribir 'Ingrese el nombre del producto a buscar:'
Leer buscar
encontrado <- Falso
// Busqueda lineal
Para i<-0 Hasta 4 Hacer
    Si productos[i]=buscar Entonces
        Escribir 'Producto encontrado'
        Escribir 'Nombre: ', productos[i]
        Escribir 'Precio: $', precios[i]
        encontrado <- Verdadero
        // Salir del ciclo
        i <- 5
    FinSi
FinPara
// Mensaje si no existe
Si encontrado=Falso Entonces
    Escribir 'El producto no existe.'
FinSi
FinAlgoritmo
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO

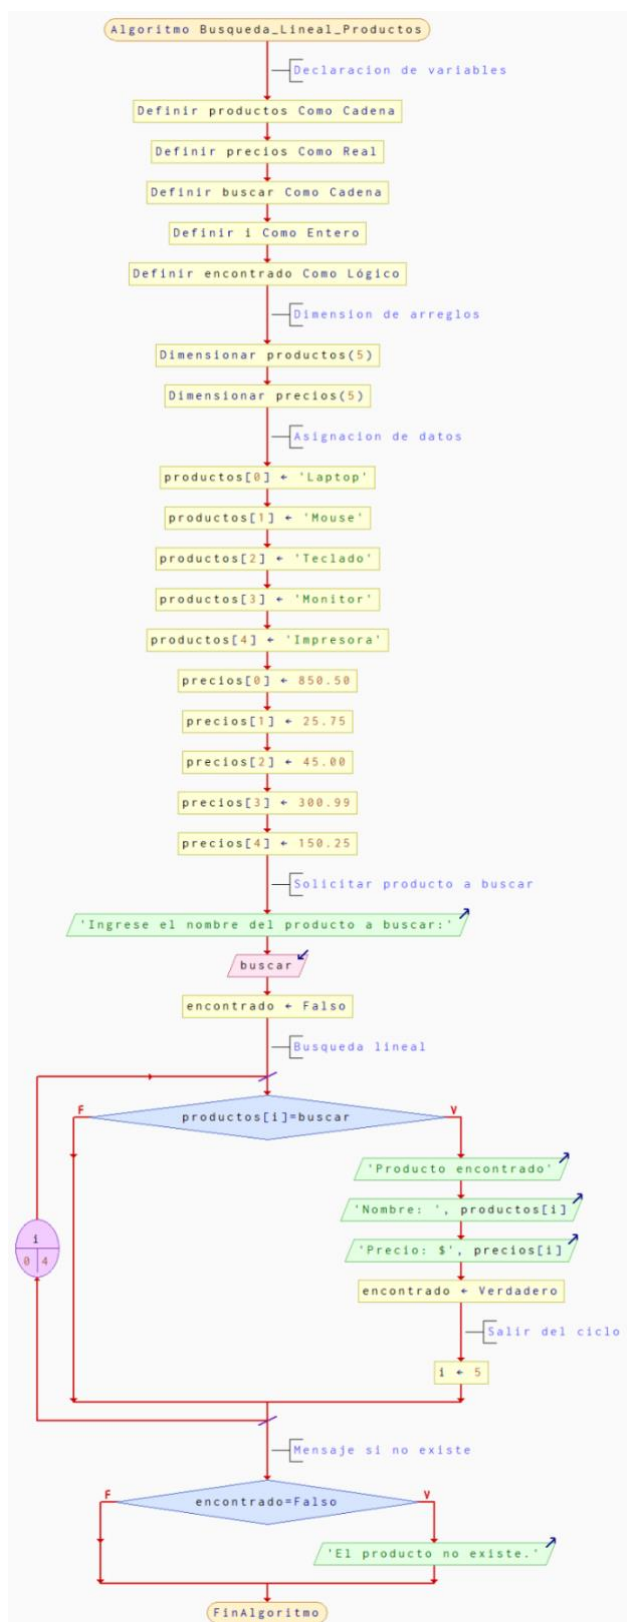


Figura 1. Diagrama de flujo del algoritmo de Búsqueda lineal de productos . Elaboración propia: Atencia J., Barrionuevo J., Rocha C., Segovia J. (2026).