Nombre: Daphne Benítez	Fecha: 25/10/2026
NRC: 36466	Carrera: Telecomunicaciones
Departamento: Electrónica	

Tarea 2

Ejercicio 1: Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media.

- Análisis del problema


  Entrada: Dos números num1 y num2
  Proceso: Sumar los números y dividir el resultado para 2
  Salida: La media de los dos números

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer número	num1	Variable	Real
Segundo número	num2	Variable	Real
Media	Media	Variable	Real
Constante	2	constante	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Calcular_media
    Definir num1, num2, media como Real
    Suma ← 0
    Escribir "Ingrese el primer número: "
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo número: "
    Leer num2
    suma ← num1 + num2
    media ← suma / 2
    Escribir "La media es: ", media
FinAlgoritmo
```

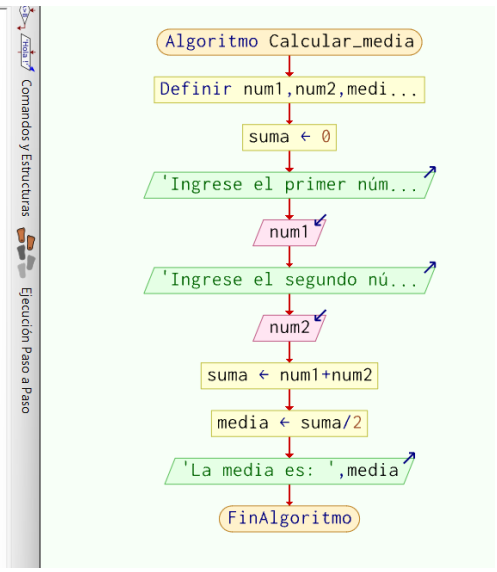

Código Fuente:

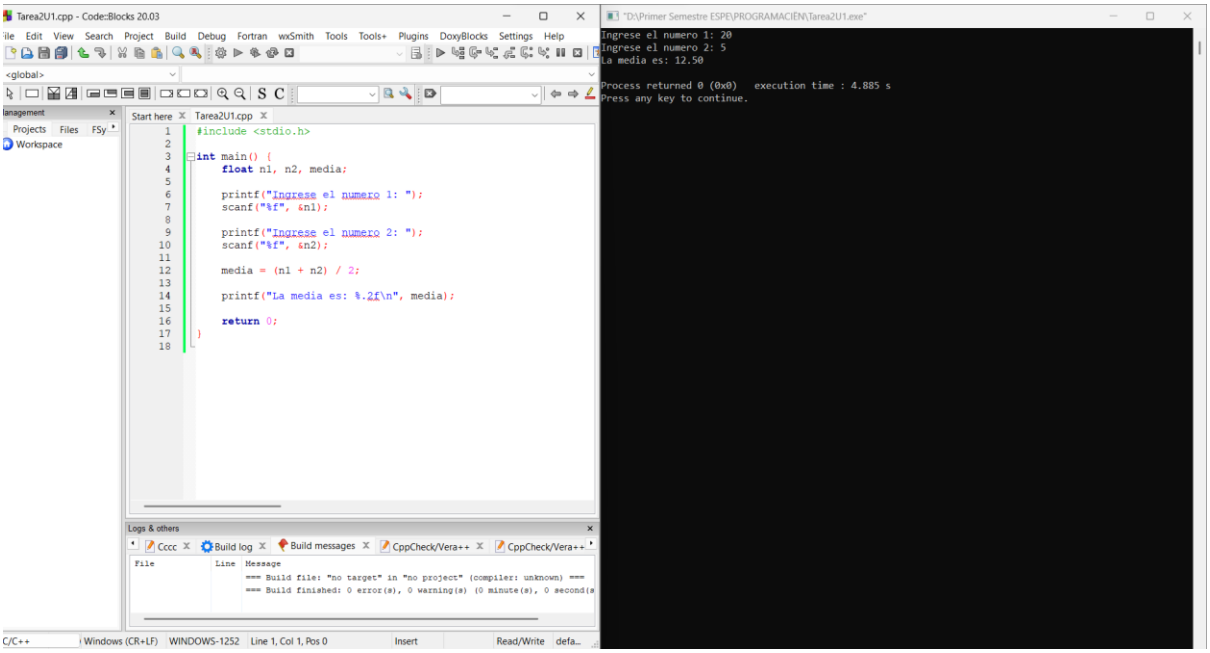

Ejercicio 2: Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$.

- Análisis del problema


  Entrada: Se digitan números enteros
  Proceso: Calcular el valor absoluto de x y elevarla al cubo
  Salida: Un mensaje que indica el resultado de la operación y si ponen números decimales no se admiten números decimales.

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número a ingresar	X	Variable	Real
Valor absoluto	resultado	Variable	Real

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Valor_Absoluto_al_cubo
    Definir x, resultado como Entero
    Escribir "Ingrese un numero:"
    Leer x
    resultado ← abs(x)↑3
    Escribir "El valor absoluto es: ", resultado
FinAlgoritmo
```

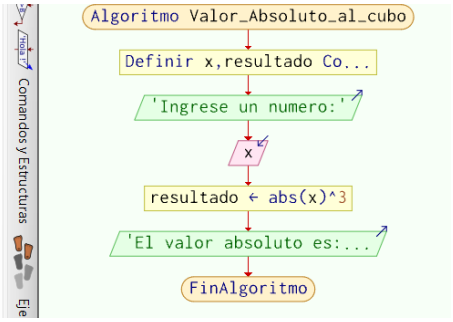

Código Fuente y Ejecución

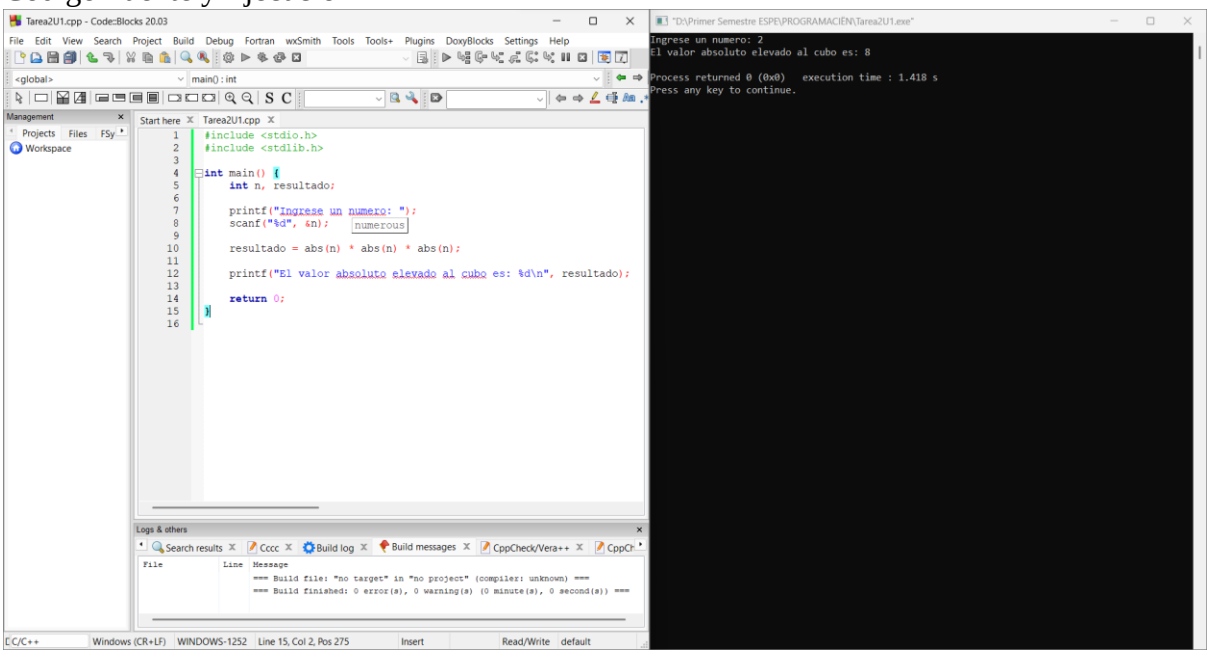

Ejercicio 3: Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

- Análisis del problema


  Entrada: Dos números enteros num1 y num2
  Proceso: Calcular el resto de A dividido para B
  Salida: Indicar si es divisible

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dividiendo	num1	Variable	Entero
Divisor	num2	Variable	Entero
Cero	0	cte	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Divisible
    Definir num1, num2 como Entero
    Escribir "Ingrese el primer numero: "
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo número: "
    Leer num2
    Si num2 = 0 Entonces
        Escribir "No se puede dividir para cero"
    Sino
        Si num1 MOD num2 = 0 Entonces
            Escribir num1, " es divisible por ", num2
        Sino
            Escribir num1, " no es divisible por ", num2
        Fin Si
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

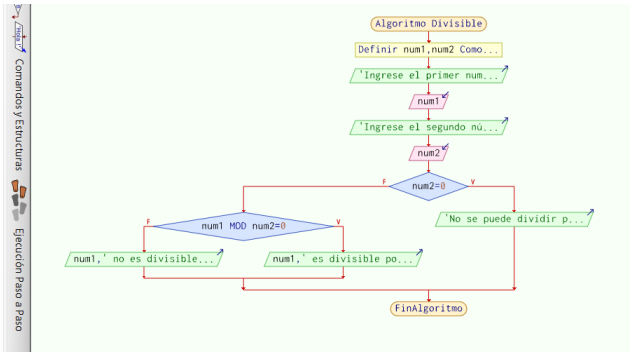

Código Fuente y Ejecución

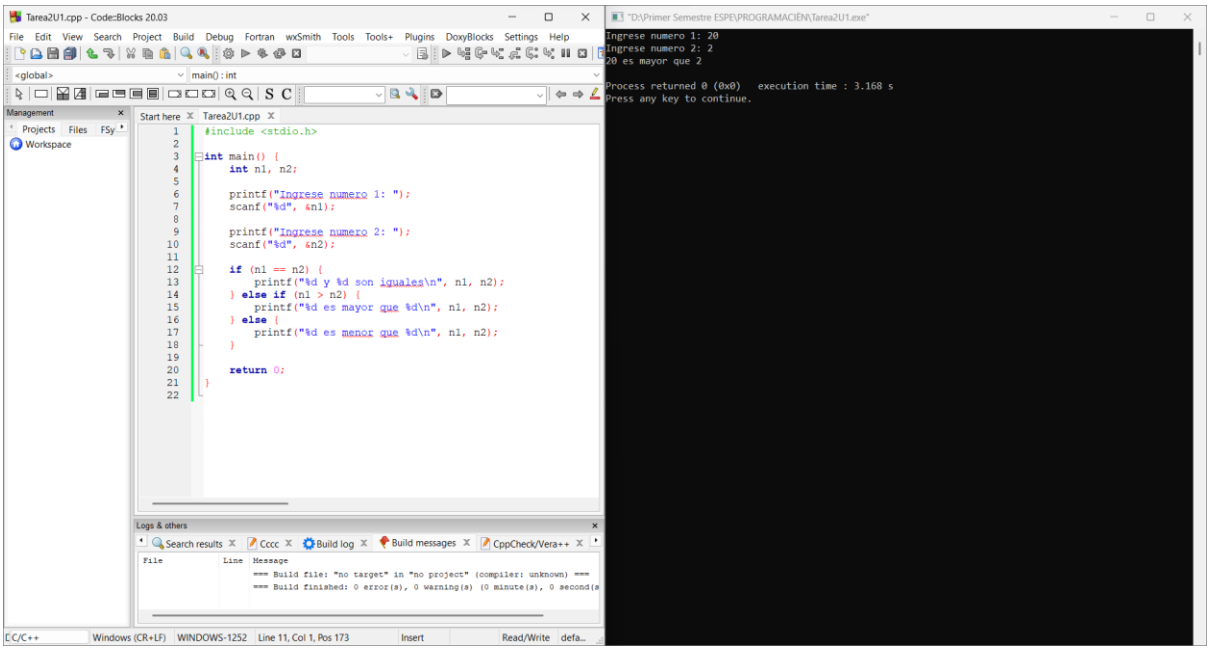

Ejercicio 4: Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0, 10], indicando el resultado por pantalla.

- Análisis del problema

  Entrada: Número x

  Proceso: Verificar si el numero ingresado esta entre 0 y 10 incluyendo limites


  Salida: Un mensaje que indique si el numero pertenece al intervalo 0-10

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número ingresado	X	Variable	Real
Limite inferior	0	Cte	Entero
Limite superior	10	Cte	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Intervalo
    Definir x como Real
    Escribir "Ingrese un número: "
    Leer x
    Si x ≥ 0 Y x ≤ 10 Entonces
        Escribir "El numero pertenece al intervalo"
    Sino
        Escribir "El numero no pertenece al intervalo"
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

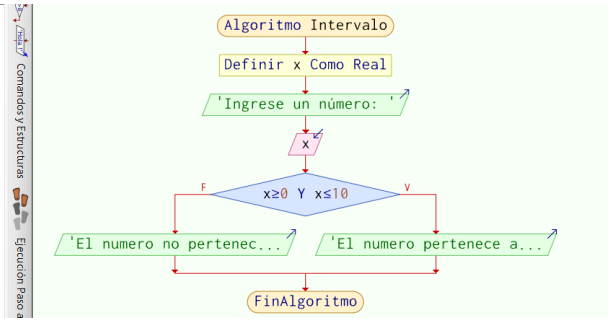

Código Fuente y Ejecución

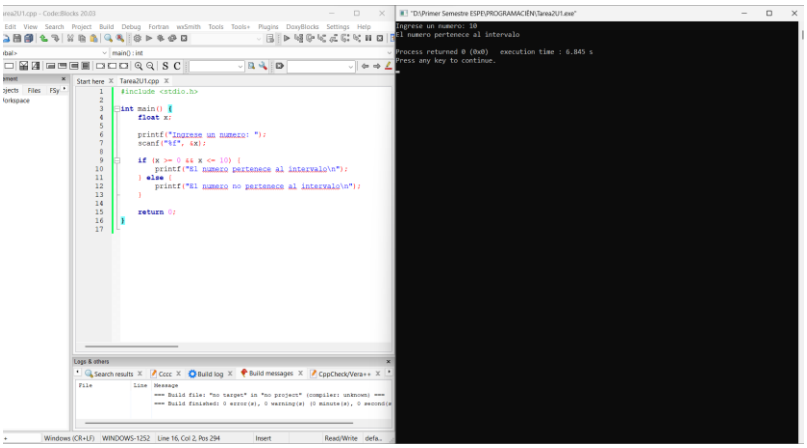

Ejercicio 5: Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

- Análisis del problema


  Entrada: Dos números num1 y num2
  Proceso: Sumar los números y dividir el resultado para 2
  Salida: La media de los dos números

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Segundos totales	A	Variable	Entero
Días	dias	Variable	Entero
Horas	horas	Variable	Entero
Minutos	min	Variable	Entero
Segundos finales	seg	Variable	Entero
Segundos restantes	Resto	Variable	Entero
Segundos por dia	86400	cte	Entero
Segundos por hora	3600	cte	Entero
Segundos por min	60	cte	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Tiempo
    Definir A, dias, horas, min, seg, resto como Entero
    Definir seg_dia, seg_hora, seg_min como Entero
    seg_dia ← 86400
    seg_hora ← 3600
    seg_min ← 60
    Escribir "Ingrese la cantidad de segundos: "
    Leer A
    dias ← Trunc(A / seg_dia)
    resto ← A MOD seg_dia
    horas ← Trunc(resto / seg_hora)
    resto ← resto MOD seg_hora
    min ← Trunc(resto / seg_min)
    seg ← resto MOD seg_min
    Escribir "Dias", dias
    Escribir "Horas", horas
    Escribir "Minutos", min
    Escribir "Segundos", seg
FinAlgoritmo
```



- Código Fuente y Ejecución

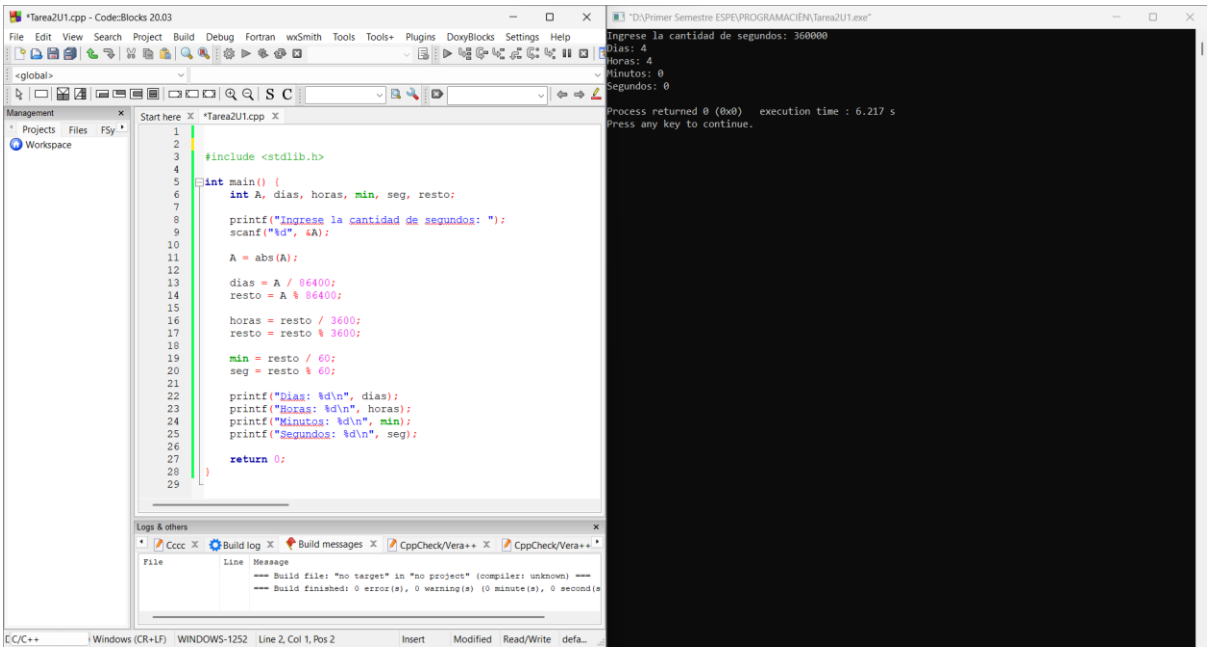

Ejercicio 6: Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas.

- Análisis del problema


  Entrada: Una secuencia de alturas en números reales e introducir un número negativo para terminar.
  Proceso: Leer las alturas, sumar y contar las alturas validas y comparar sus valores para encontrar mínimo y máximo y después dividir para encontrar la media.
  Salida: Mediana, máximo y mínimo.

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Cantidad alturas	Cantidad	Variable	Real
Contador alturas	i	Variable	Real
Promedio alturas	promedio	Variable	Real
Acumulador alturas	suma	Variable	Real
Altura máxima	max	Variable	Real
Altura mínima	min	Variable	Real
Cero	0	cte	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo media_minimo_maximo
    Definir cantidad, i como Entero
    Definir promedio, suma, altura, max, min como Real
    Escribir "Cuantas alturas desea ingresar: "
    Leer cantidad
    suma ← 0
    Si cantidad > 0 Entonces
        Para i ← 1 Hasta cantidad Hacer
            Escribir "Ingrese la altura: "
            Leer altura
            suma ← suma + altura
            Si i = 1 Entonces
                max ← altura
                min ← altura
            Sino
                Si altura > max Entonces
                    max ← altura
                Fin Si
                Si altura < min Entonces
                    min ← altura
                Fin Si
            Fin Si
        Fin Para
        promedio ← suma / cantidad
        Escribir "La media es: ", promedio
        Escribir "La altura maxima es: ", max
        Escribir "La altura minima es: ", min
    Sino
        Escribir "No se aceptan numeros negativos"
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

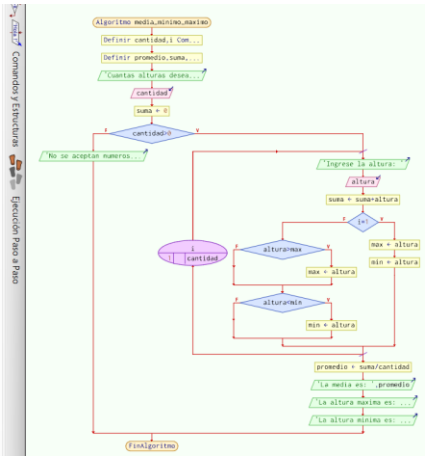

- Código Fuente y Ejecución

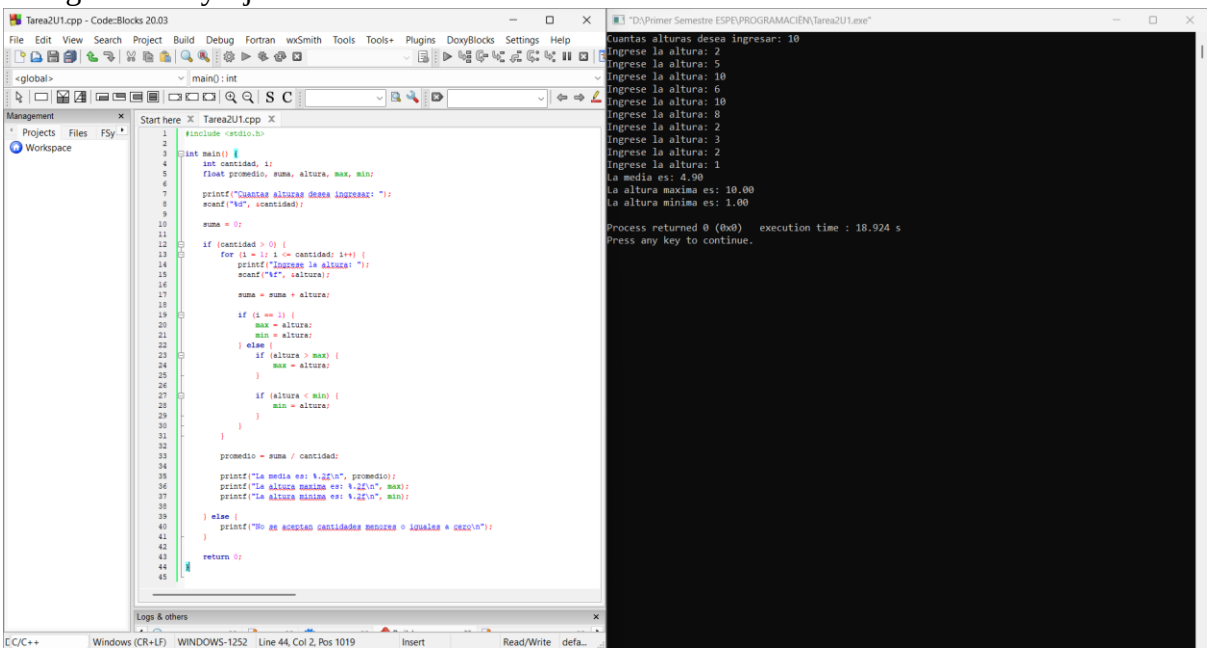

```
Cuantas alturas desea ingresar: 10
Ingrese la altura: 2
Ingrese la altura: 5
Ingrese la altura: 10
Ingrese la altura: 6
Ingrese la altura: 10
Ingrese la altura: 8
Ingrese la altura: 2
Ingrese la altura: 3
Ingrese la altura: 2
Ingrese la altura: 1
La media es: 4.90
La altura maxima es: 10.00
La altura minima es: 1.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 18.924 s
Press any key to continue.
```

Ejercicio 7: Desarrolla un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R > 0$ tal que $R^2 \leq N$

- Análisis del problema


  Entrada: Ingresar un numero entero positivo N
  Proceso: Aumentar un contador de uno a uno mientras su cuadrado sea menor o igual que el numero ingresado y luego restar uno al contador para obtener la raíz entera
  Salida: La raíz cuadrada entero del número ingresado

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero ingresado	N	Variable	Entero
Contador	I	Variable	Entero
Raiz Entera	R	cte	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Raiz_Cuadrada
    Definir N, R, i como Entero
    Escribir "Ingrese un numero positivo: "
    Leer N
    Si N > 0 Entonces
        i ← 1
        Mientras (i * i) ≤ N Hacer
            i ← i + 1
        Fin Mientras
        R ← i - 1
        Escribir "La raiz cuadrada entera es: ", R
    Sino
        Escribir "El numero debe ser positivo"
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

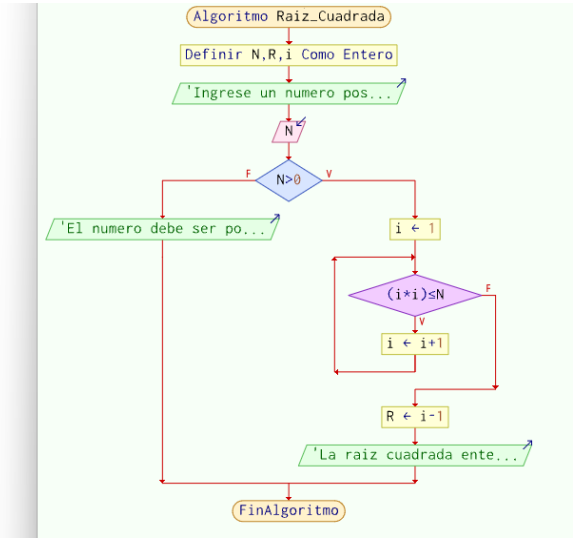

- Código Fuente y Ejecución

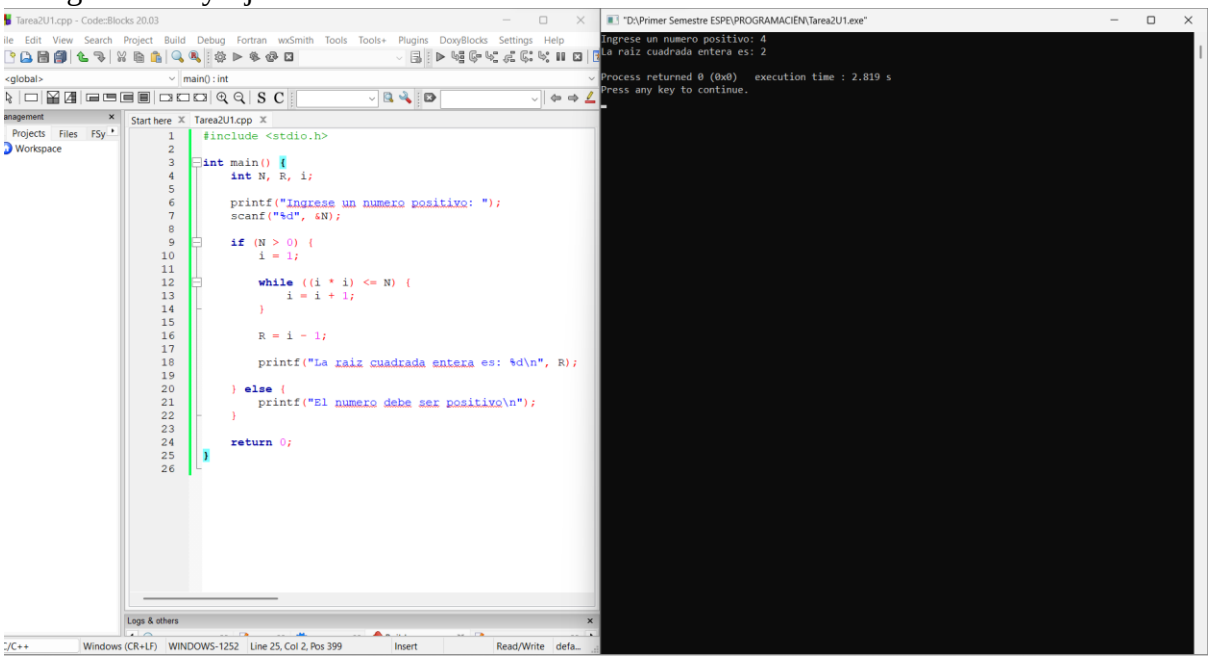

Ejercicio 8: Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no

- Análisis del problema


  Entrada: Ingresar un número entero mayor que 1
  Proceso: Comprobar si el número tiene algún divisor entre 2 y un menor que el y si no hay otros divisores es primo
  Salida: Un mensaje indicando si el numero es primo o no.

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero ingresado	N	Variable	Entero
Divisor de prueba	I	Variable	Entero
Indicador	Es primo	V o F	Lógico

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Numero_Primo
    Definir N, i como Entero
    Definir es_primo como Logico
    Escribir "Ingrese un entero mayor que 1: "
    Leer N
    Si N ≤ 1 Entonces
        Escribir "El numero debe ser mayor que 1"
    Sino
        es_primo ← Verdadero
        i ← 2
        Mientras i < N Y es_primo Hacer
            Si N MOD i = 0 Entonces
                es_primo ← Falso
            Fin Si
            i ← i + 1
        Fin Mientras
        Si es_primo Entonces
            Escribir "El numero es primo"
        Sino
            Escribir "El numero no es primo"
        Fin Si
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

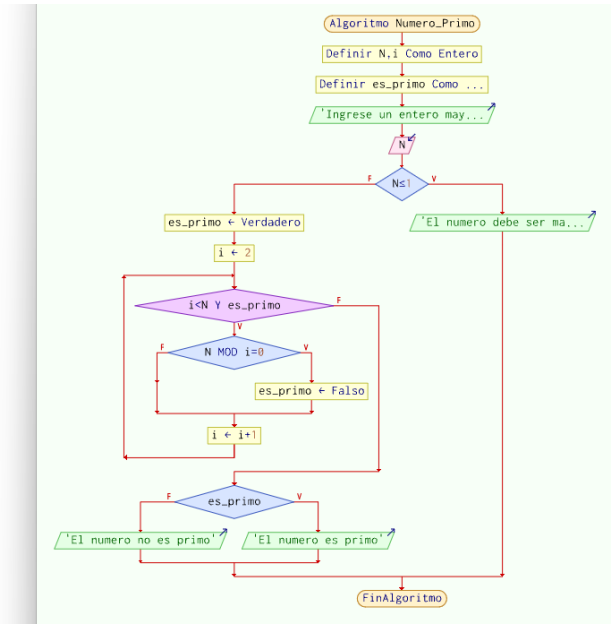

- Código Fuente y Ejecución

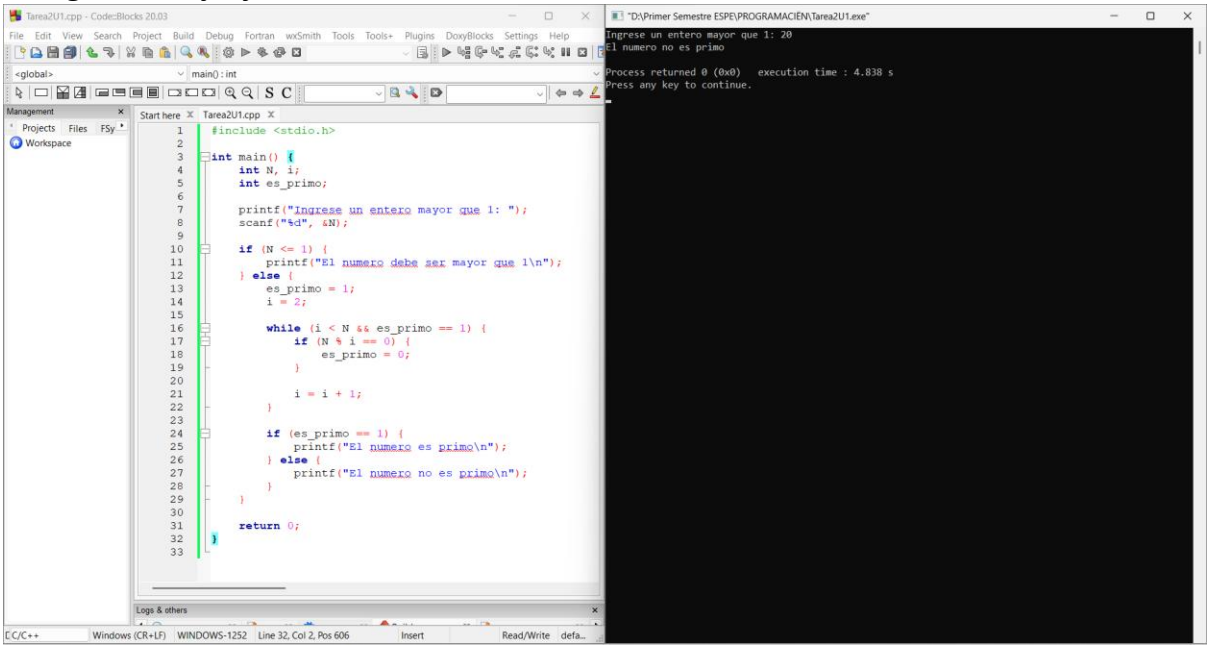

Ejercicio 9: Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

- Análisis del problema

  Entrada: Ingresa dos números enteros que indiquen el inicio y el final del intervalo
  Proceso: Recorrer los números del intervalo ingresado y comprobar cuales son primos para mostrarlos en pantalla
  Salida: La lista de números primos comprendidos entre dos números ingresados.

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Limite inicial	x	Variable	Entero
Limite final	z	Variable	Entero
Número	num	Variable	Entero
Divisor	A	Variable	Entero
Indicador primalidad	Es primo	Lógico	Lógico

- Pseudocódigo


```
Algoritmo Primo_Entero
    Definir x, z, num, A, aux como Entero
    Definir es_primo como Logico
    Escribir "Ingrese el primer numero: "
    Leer x
    Escribir "Ingrese el segundo numero: "
    Leer z

    Si x > z Entonces
        aux ← x
        x ← z
        z ← aux
    Fin Si

    Para num ← x Hasta z Hacer
        Si num > 1 Entonces
            es_primo ← Verdadero
            A ← 2
            Mientras A < num Y es_primo Hacer
                Si num MOD A = 0 Entonces
                    es_primo ← Falso
                Fin Si
                A ← A + 1
            Fin Mientras
            Si es_primo Entonces
                Escribir num
            Fin Si
        Fin Si
    Fin Para
FinAlgoritmo
```

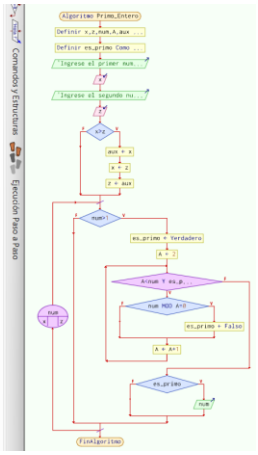

- Código Fuente y Ejecución

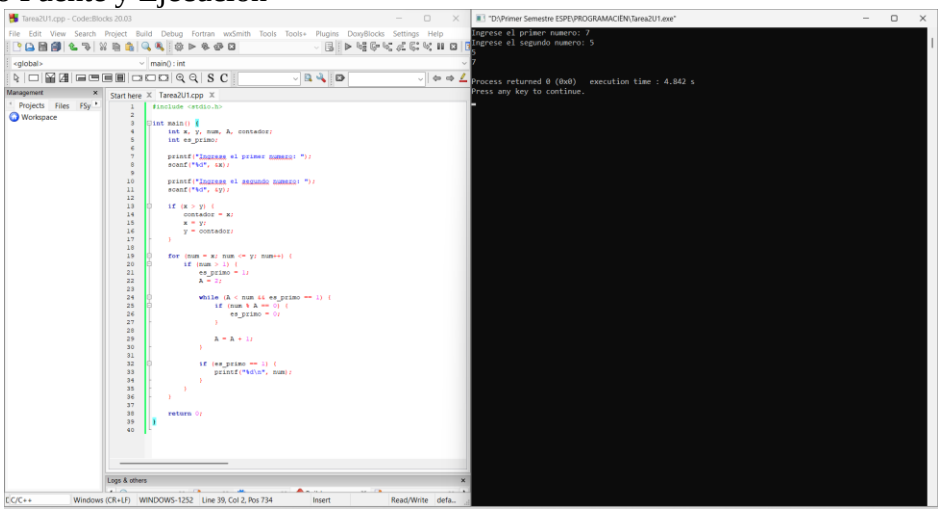

Ejercicio 10: Desarrolla un programa que lea un número entero n ≥ 0 y calcule n! = 1 · 2 · … · n, sabiendo que 0! =1

- Análisis del problema

  Entrada: Ingresa un número entero n mayor o igual que cero

  Proceso: Multiplicar consecutivamente los números enteros desde 1 hasta el número ingresado. Si el resultado 1

  Salida: El factorial del número ingresado


- Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero Ingresado	n	Variable	Entero
Contador	i	Variable	Entero
Factorial	fact	Variable	Entero
Resultado	valido	Variable	Lógico


- Pseudocódigo

```
Algoritmo Calculo_Factorial
    Definir n, i, fact como Entero
    Escribir "Ingrese un valor entero >= 0: "
    Leer n

    Si n < 0 Entonces
        Escribir "El valor es incorrecto, solo enteros positivos!"
    Sino
        fact ← 1
        Para i ← 1 Hasta n Hacer
            fact ← fact * i
        Fin Para
        Escribir "El Factorial es: ", fact
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

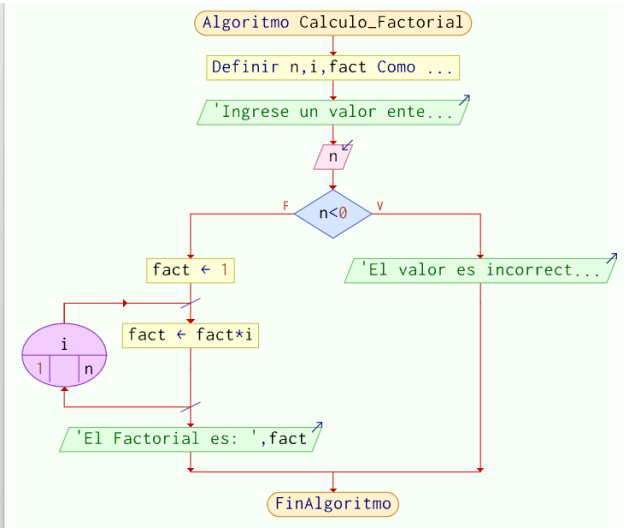

- Código fuente y Ejecución

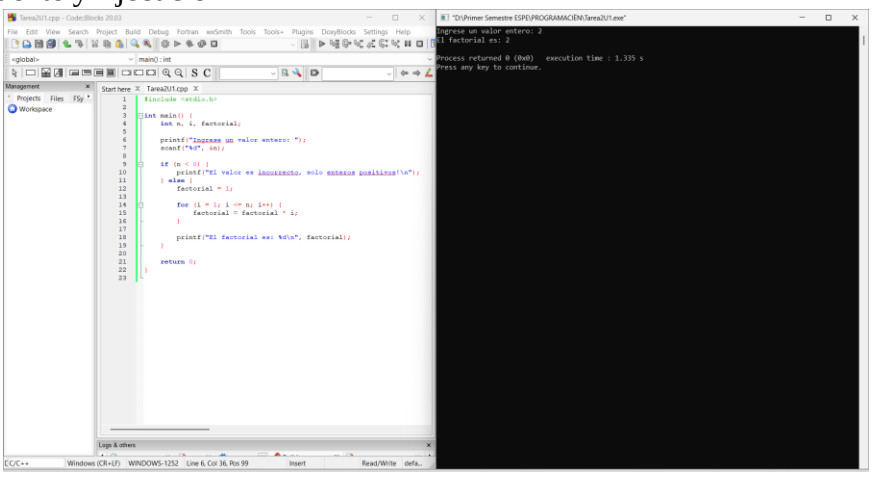

Ejercicio 11: Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y muestre los primeros n términos de la serie de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …), donde cada término es la suma de los dos anteriores.


- Análisis del problema
  Entrada: Cantidad de términos num
  Proceso: Sumar los dos términos anteriores para generar el siguiente
  Salida: Los primeros num términos Fibonacci

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer número	num1	Variable	Real
Segundo número	num2	Variable	Real
Media	Media	Variable	Real
Constante	2	constante	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Serie_Fibonacci
    Definir n, a, b, siguiente, i como Entero
    Escribir "Ingrese un numero mayor o igual que 1: "
    Leer n
    Si n < 1 Entonces
        Escribir "Numero no valido"
    Sino
        a ← 0
        b ← 1
        Para i ← 1 Hasta n Hacer
            Escribir a
            siguiente ← a + b
            a ← b
            b ← siguiente
        Fin Para
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

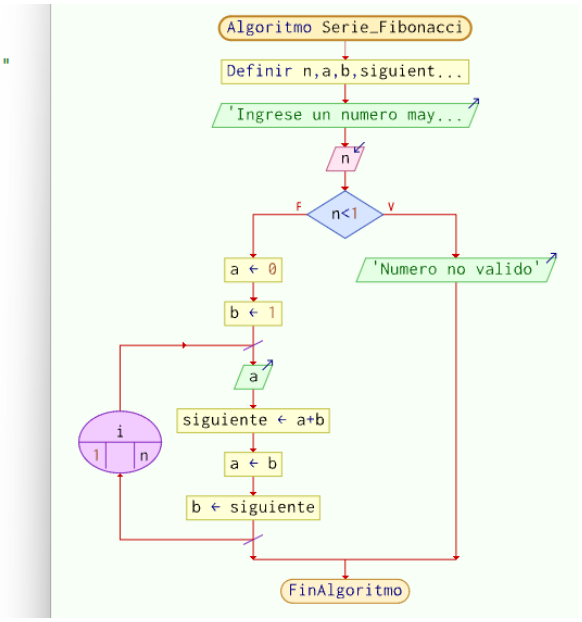

- Código fuente y Ejecución

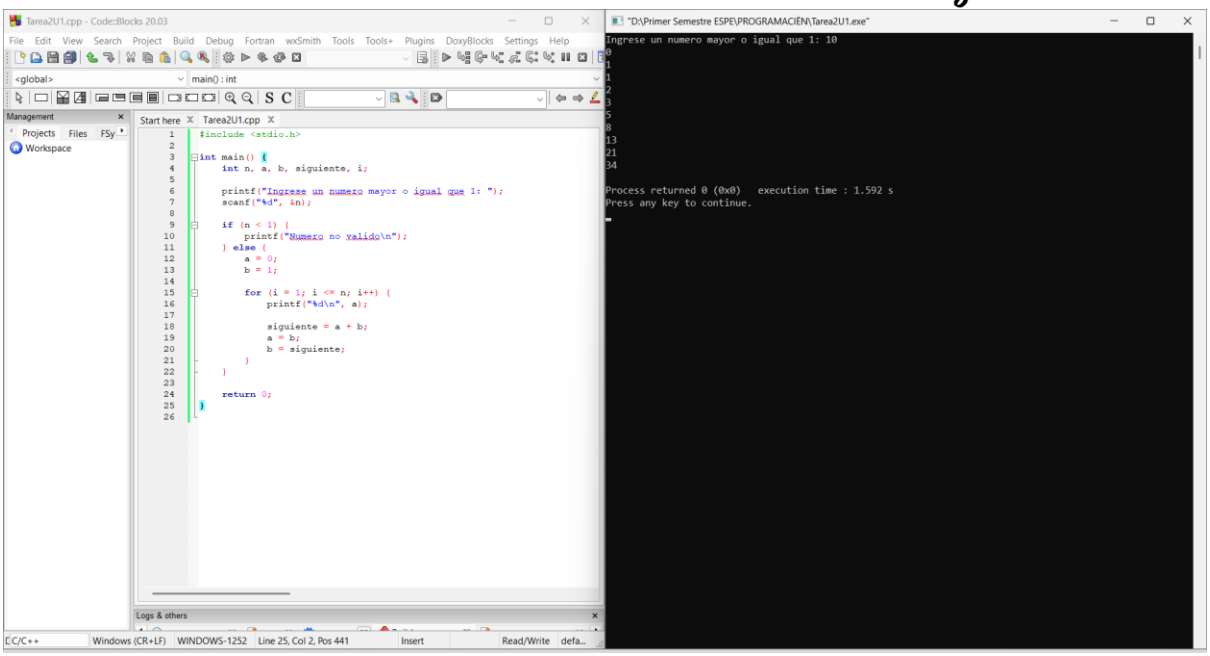

Ejercicio 12: Desarrolla un programa que lea un entero positivo y calcule la suma de sus dígitos.

- Análisis del problema


  Entrada: Un entero positivo x
  Proceso: Obtener el ultimo digito con MOD 10
  Salida: La suma de sus dígitos y división entre 10

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero ingresado	n	Variable	Entero
Digito extraído	digito	Variable	Entero
Acumulador	suma	Variable	Entero
Numero Original	Original	Variable	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo suma_Digitos
    Definir n, digito, suma como Entero
    Escribir "Ingrese un valor entero positivo: "
    Leer n
    Si n < 0 Entonces
        Escribir "El numero deber ser positivo"
    Sino
        suma ← 0
        Mientras n > 0 Hacer
            digito ← n MOD 10
            suma ← suma + digito
            n ← Trunc(n / 10)
        Fin Mientras
        Escribir "La suma de los digitos es: ", suma
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

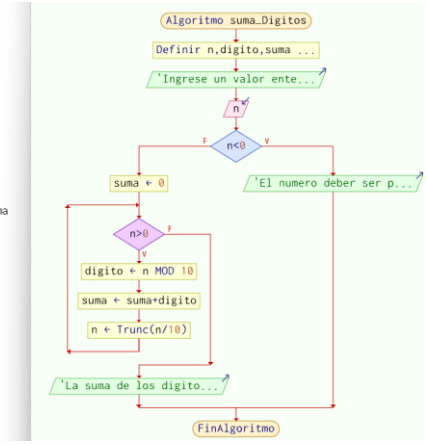

- Código fuente y Ejecución

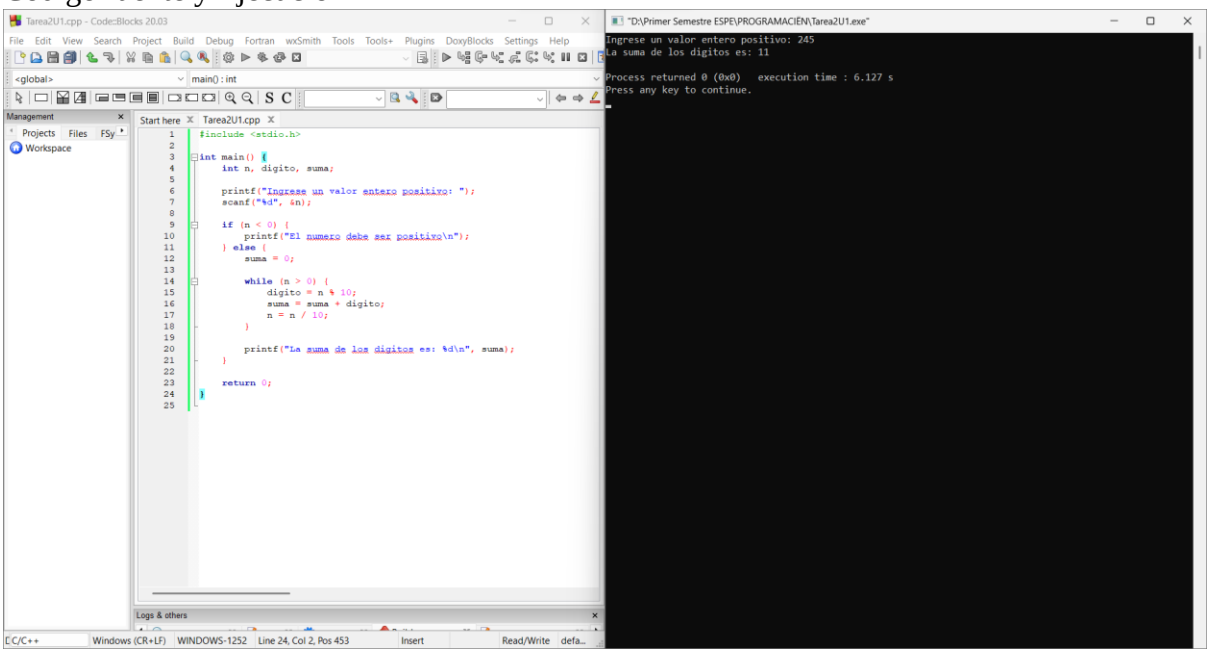

Ejercicio 13: Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es capicúa, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

- Análisis del problema


  Entrada: Un numero entero positivo
  Proceso: Invertir los dígitos del número y comparar el resultado con el numero original.
  Salida: Indicar si es capicúa o no

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero ingresado	n	Variable	Entero
Copia del número	original	Variable	Entero
Número invertido	invertido	Variable	Entero
Digito	digito	Variable	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Numero_Capicua
    Definir n, original, digito, invertido como Entero
    Escribir "Ingrese un numero positivo:"
    Leer n
    Si n < 0 Entonces
        Escribir "Numero no valido"
    Sino
        original ← n
        invertido ← 0
        Mientras n > 0 Hacer
            digito ← n MOD 10
            invertido ← invertido * 10 + digito
            n ← Trunc(n / 10)
        Fin Mientras
        Si original = invertido Entonces
            Escribir "El numero es CAPICUA"
        Sino
            Escribir "El numero no es capicua"
        Fin Si
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

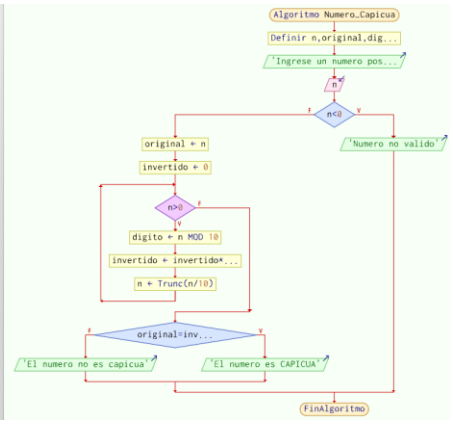

- Código fuente y Ejecución

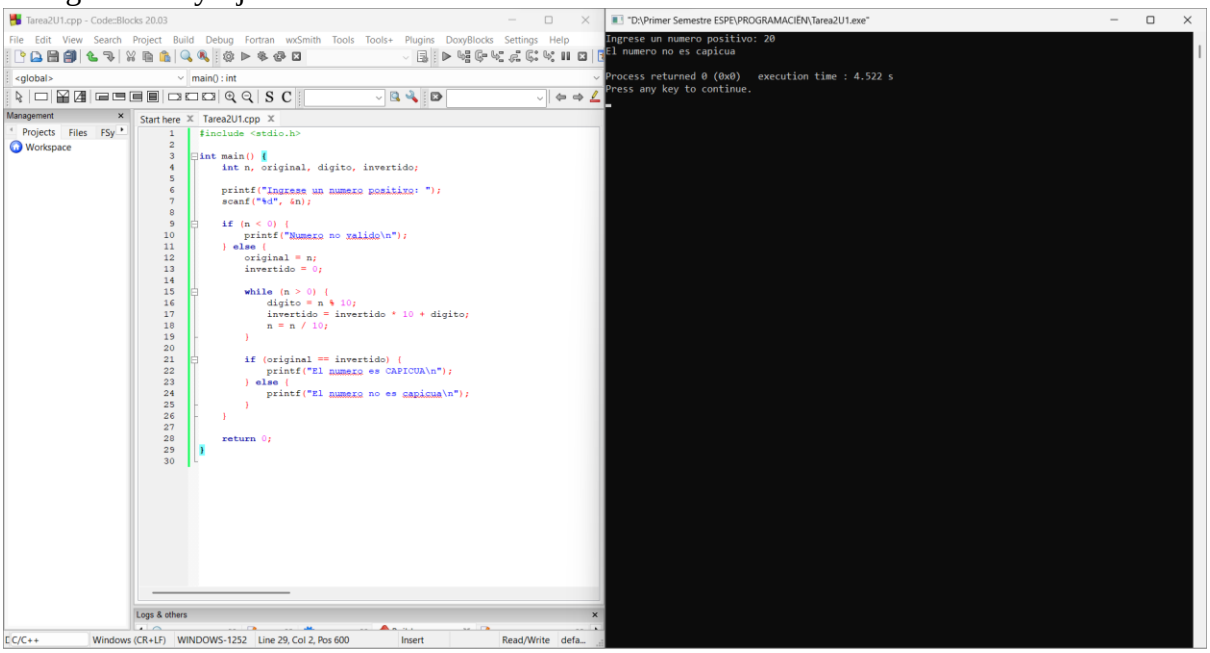

Ejercicio 14: Desarrolla un programa que lea dos enteros positivos a y b y calcule su máximo común divisor con el algoritmo de Euclides: mientras b ≠ 0, reemplaza (a, b) por (b, a % b). Al terminar, a es el MCD.

- Análisis del problema

  Entrada: Dos números enteros positivos a y b

  Proceso: Aplicar el algoritmo de Euclides mientras b sea diferente de cero. En cada paso a toma el valor de b y b toma el residuo de a dividida entre b.


  Salida: Mostrar el máximo común divisor MCD

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer número	a	Variable	Entero
Segundo número	b	Variable	Entero
Residuo división	r	Variable	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo M_C_D
    Definir A, B, R como Entero
    Escribir "Ingrese el primer valor: "
    Leer A
    Escribir "Ingrese el segundo valor: "
    Leer B
    Si A ≤ 0 O B ≤ 0 Entonces
        Escribir "Valores no validos"
    Sino
        Mientras B ≠ 0 Hacer
            R ← A MOD B
            A ← B
            B ← R
        Fin Mientras
        Escribir "El MCD es: ", A
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

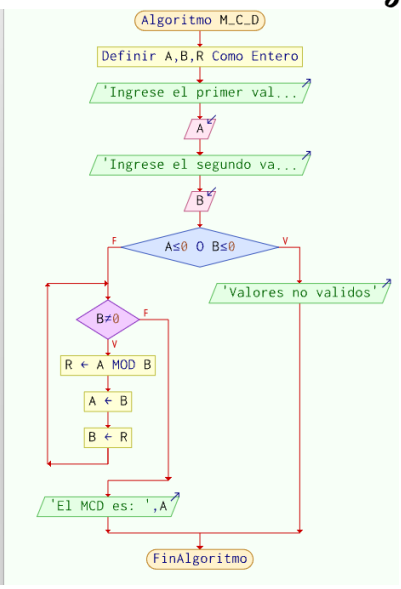

- Código fuente y Ejecución

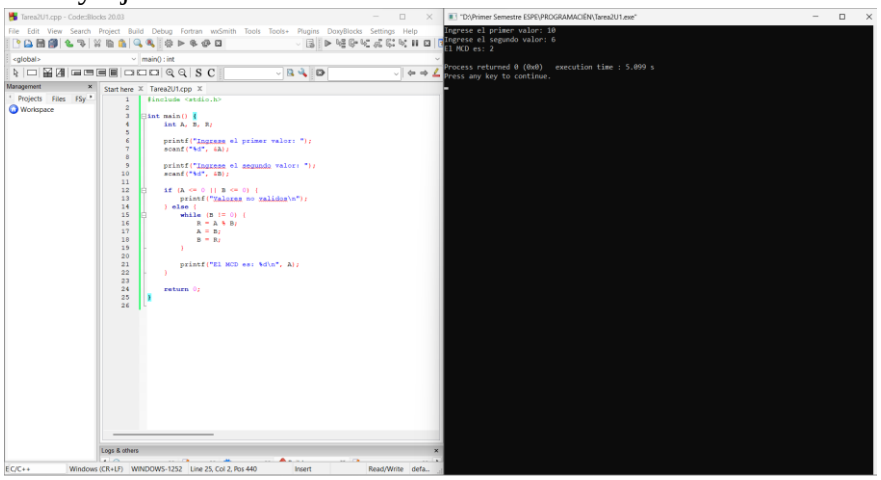

Ejercicio 15: Desarrolla un programa que lea un año y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible entre 4, excepto los años divisibles entre 100, que solo lo son si también son divisibles entre 400.

- Análisis del problema

  Entrada: Un año

  Proceso: Comprobar si es divisible entre, también para 100 y 400 para saber si es bisiesto o no

  Salida: Indicar si el año es bisiesto o no


- Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Año ingresado	anio	Variable	Entero
Residuo en 4	R4	Variable	Entero


Residuo en 100	R100	Variable	Entero
Residuo en 400	R400	Variable	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Anio_Bisiesto
    Definir anio como Entero
    Escribir "Ingrese un año: "
    Leer anio
    Si anio < 0 Entonces
        Escribir "No existe"
    Sino
        Si (anio MOD 400 = 0) O ((anio MOD 4 = 0) Y (anio MOD 100 ≠ 0)) Entonces
            Escribir "El año es bisiesto"
        Sino
            Escribir "No es bisiesto"
        Fin Si
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

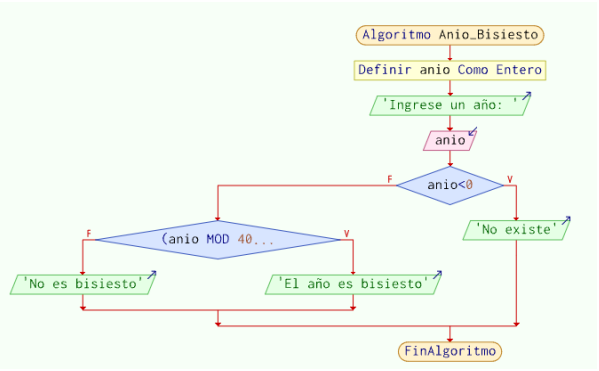

- Código fuente y Ejecución

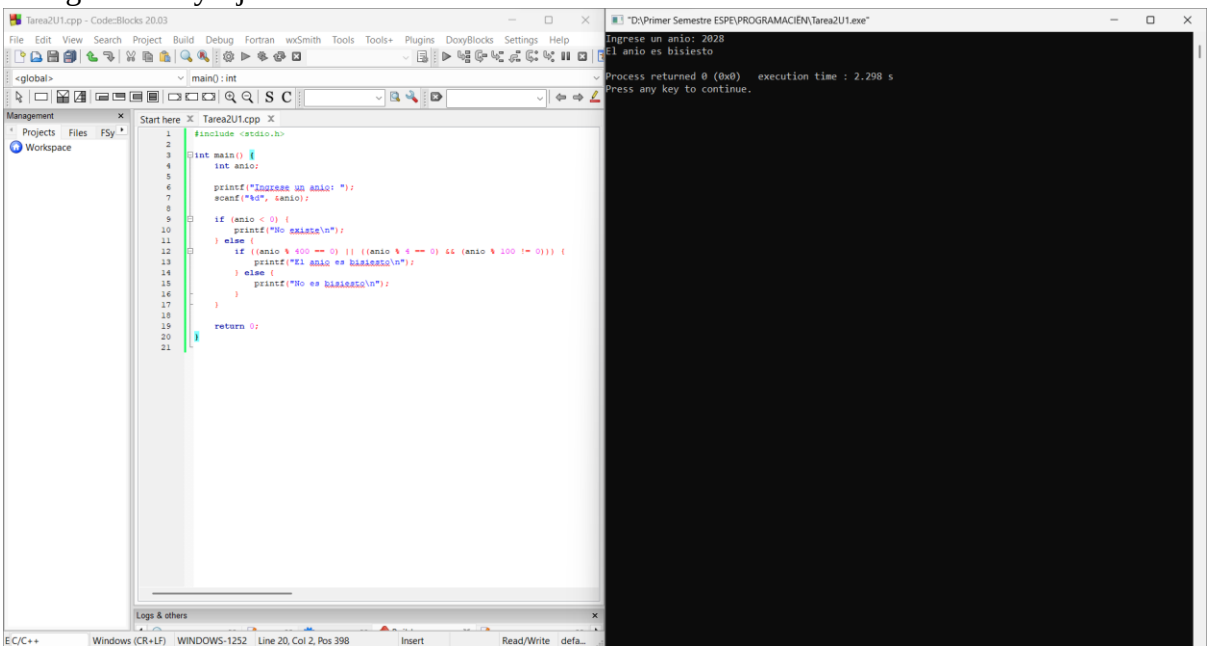

Ejercicio 16: Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es perfecto, es decir, si es igual a la suma de sus divisores propios (los menores que él).

- Análisis del problema

  Entrada: Un numero entero positivo
  Proceso: Sumar sus divisores propios del numero y comparar con la suma con el numero ingresado.
  Salida: indicar si el numero es perfecto o no


- Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número ingresado	n	Variable	Entero
Divisor	d	Variable	Entero


Suma de los divisores	suma	Variable	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Numero_Perfecto
    Definir n, d, suma como Entero
    Escribir "Ingrese un valor: "
    Leer n
    Si n ≤ 0 Entonces
        Escribir "El numero ingresado no es valido"
    Sino
        suma ← 0
        Para d ← 1 Hasta n - 1 Hacer
            Si n MOD d = 0 Entonces
                suma ← suma + d
            Fin Si
        Fin Para
        Si suma = n Entonces
            Escribir "El numero es perfecto"
        Sino
            Escribir "El numero no es perfecto"
        Fin Si
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

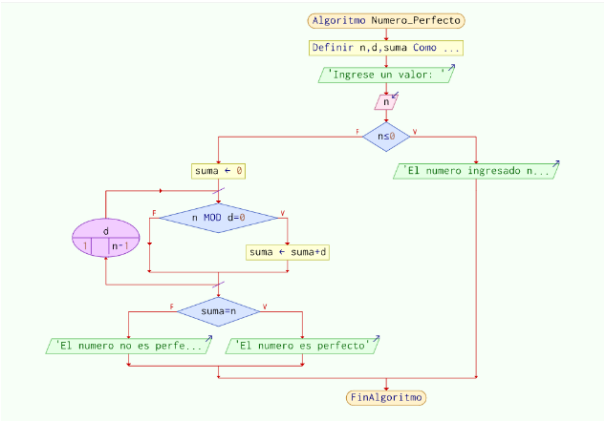

- Código fuente y Ejecución

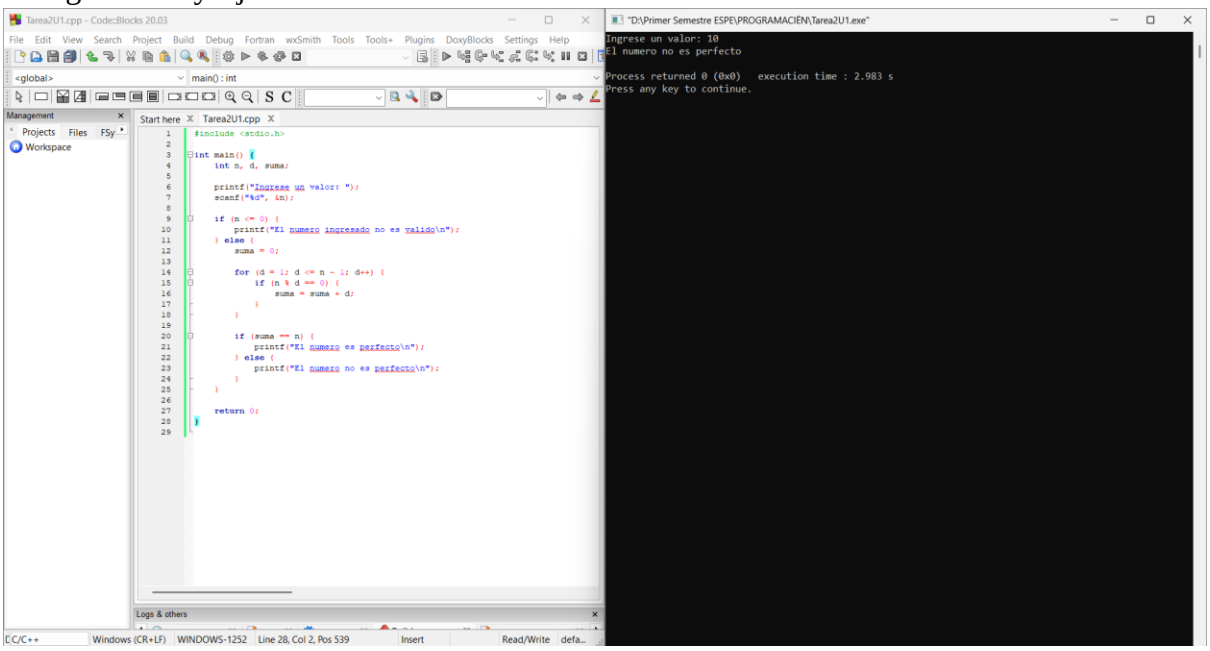

Ejercicio 17: Desarrolla un programa que lea un entero positivo en base 10 y muestre su representación en binario.

- Análisis del problema

  Entrada: Un número entero positivo en base 10
  Proceso: Dividir sucesivamente el numero entre 2 y guardar los residuos, se leen en orden inversa para formar los números binarios
  Salida: Mostar el numero convertido a binario


- Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número Decimal	x	Variable	Entero


Resultado	cociente	Variable	Entero
Residuo	R	Variable	Entero
Número base 2	Binario	Variable	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Decimal_Binario
    Definir x, cociente, R como Entero
    Definir binario como Cadena
    Escribir "Ingrese un número: "
    Leer x
    Si x < 0 Entonces
        Escribir "El dato introducido no es valido"
    Sino
        binario ← ""
        cociente ← x
        Mientras cociente > 0 Hacer
            R ← cociente MOD 2
            binario ← Concatenar(ConvertirATexto(R), binario)
            cociente ← Trunc(cociente / 2)
        Fin Mientras
        Si x = 0 Entonces
            binario ← "0"
        Fin Si
        Escribir "El numero binario es: ", binario
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

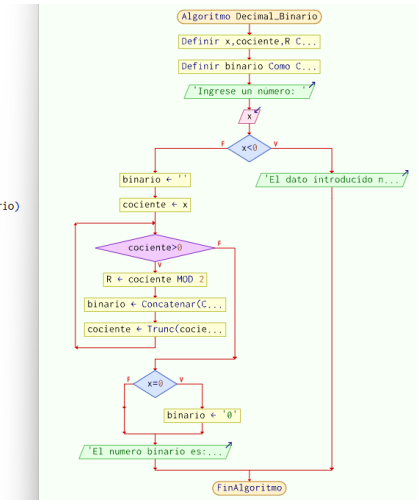

- Código fuente y Ejecución

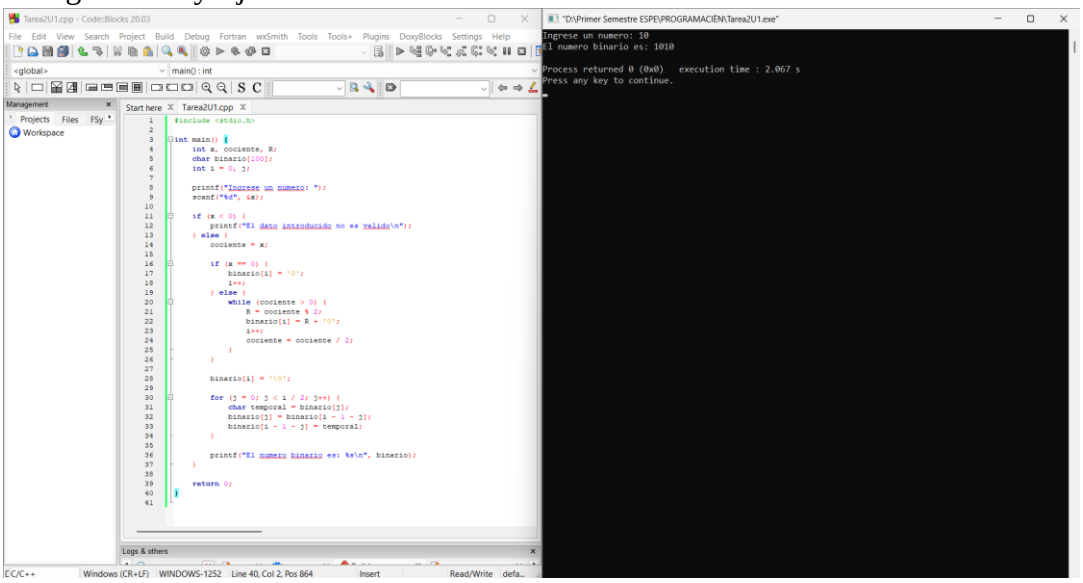

Ejercicio 18: Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y dibuje por pantalla un triángulo rectángulo de n filas, donde la fila i tiene i asteriscos

- Análisis del problema

  Entrada: Un número entero A que indica la cantidad de filas

  Proceso: Utilizar un ciclo para las filas y otro ciclo para imprimir los asteriscos de cada fila.

  Salida: Mostar un triángulo rectángulo de asterisco


- Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Contador de filas	a	Variable	Entero


Numero de fila	Fila	Variable	Entero
contador	Contador	Variable	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Triangulo_Asteriscos
    Definir A, fila, contador como Entero
    Escribir "Ingrese el numero de filas: "
    Leer A
    Si A < 1 Entonces
        Escribir "Numero mal ingresado"
    Sino
        Para fila ← 1 Hasta A Hacer
            Para contador ← 1 Hasta fila Hacer
                Escribir Sin Saltar "*"
            Fin Para
            Escribir ""
        Fin Para
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

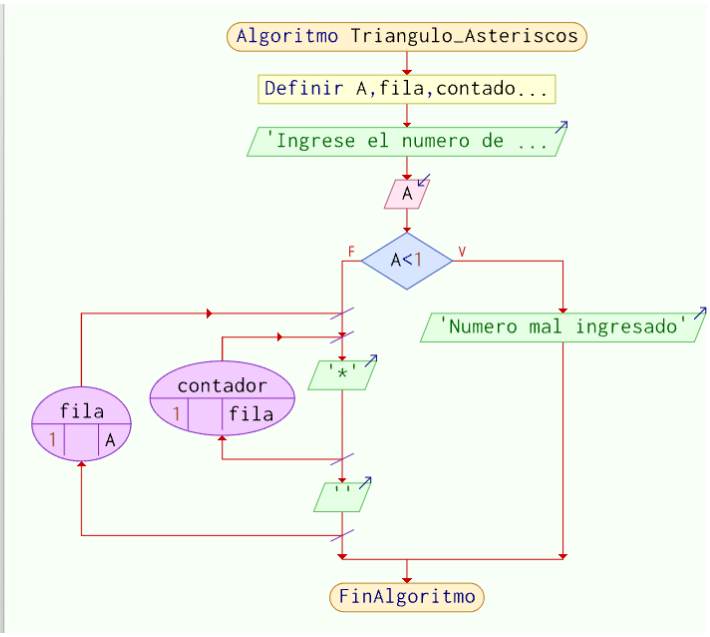

- Código fuente y Ejecución

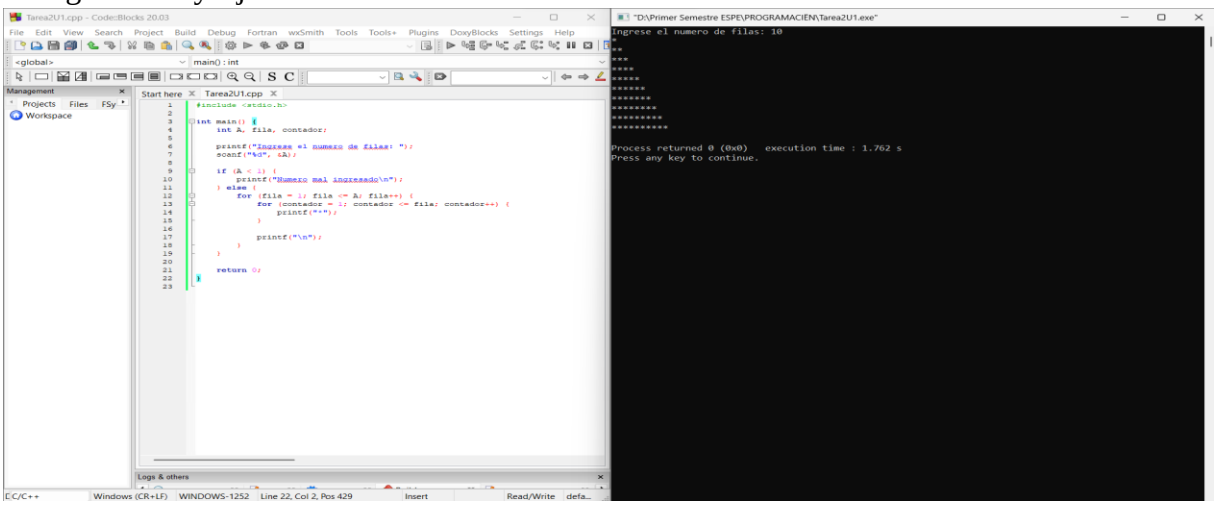

Ejercicio 19: Desarrolla un programa que lea números enteros positivos hasta que se introduzca un 0, y muestre el mayor y el segundo mayor de los valores ingresados. Si hay menos de dos valores, debe informarlo

- Análisis del problema


  Entrada: Números enteros positivos hasta que se ingrese 0
  Proceso: Comparar cada numero con el mayor y el segundo mayor, actualizamos sus valores cuando sea necesario.
  Salida: Mostrar el numero mayor y el segundo mayor. Si se ingresa menos de dos números, informar que no hay suficientes datos.

- Tabla de Objetos


Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero ingresado	num	Variable	Entero
Número más grande	Mayor	Variable	Entero
Segundo número más grande	Segundo	Variable	Entero
Contador	cant	Variable	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo segundo_Mayor
    Definir num, mayor, segundo, cant como Entero
    mayor ← 0
    segundo ← 0
    cant ← 0
    Escribir "Ingrese un valor:"
    Leer num
    Mientras num ≠ 0 Hacer
        Si num > 0 Entonces
            cant ← cant + 1
            Si num > mayor Entonces
                segundo ← mayor
                mayor ← num
            Sino
                Si num > segundo Y num ≠ mayor Entonces
                    segundo ← num
                Fin Si
            Fin Si
        Fin Si
        Escribir "Ingrese un valor:"
        Leer num
    Fin Mientras
    Si cant < 2 O segundo = 0 Entonces
        Escribir "No hay dos valores distintos"
    Sino
        Escribir "El mayor es: ", mayor
        Escribir "El segundo mayor es: ", segundo
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

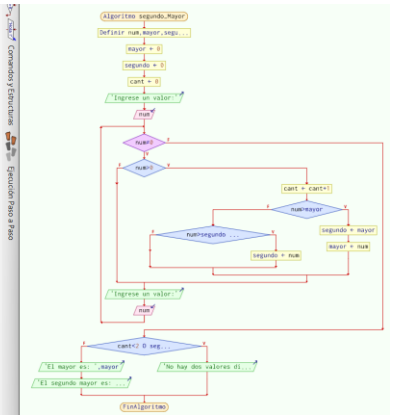

- Código fuente y Ejecución

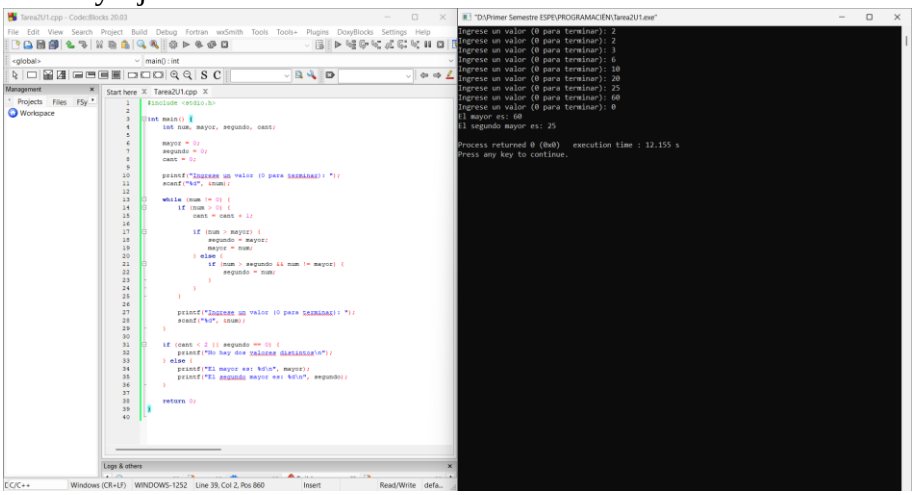

Ejercicio 20: Desarrolla un programa que “piense” un número entre 1 y 100 (puede ser fijo para la práctica) y pida al usuario adivinarlo. Después de cada intento debe indicar “más alto”, “más bajo” o “¡acertaste!”, y al final mostrar cuántos intentos se usaron.

- Análisis del problema

  Entrada: Un número ingresado por el usuario

  Proceso: Comparar el número ingresado con el número secreto y contar los intentos hasta adivinarlos.


  Salida: Indicar si el usuario adivino el número.

- Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número adivinador	Secreto	Variable	Entero
Número ingresado	Intento	Variable	Entero
Cantidad intentos	contador	Variable	Entero

- Pseudocódigo

```
Algoritmo Juego_Adivinanza
    Definir secreto, intento, contador como Entero
    secreto ← 50
    contador ← 0
    Escribir "Adivine el numero secreto"
    Escribir "Ingrese un numero:"
    Leer intento
    Mientras intento ≠ secreto Hacer
        contador ← contador + 1
        Si intento > secreto Entonces
            Escribir "El numero secreto es menor"
        Sino
            Escribir "El numero secreto es mayor"
        Fin Si
        Escribir "Intente de nuevo"
        Leer intento
    Fin Mientras
    contador ← contador + 1
    Escribir "Adivinaste el numero"
    Escribir "Cantidad de intentos: ", contador
FinAlgoritmo
```

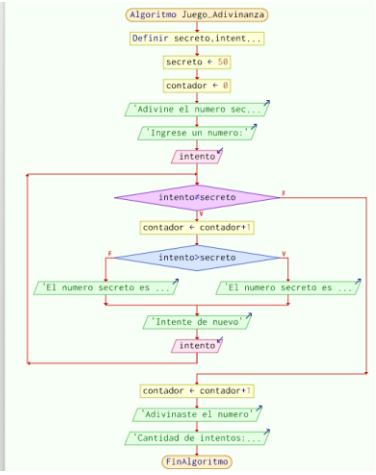

- Código fuente y Ejecución

