



REPORTE DE DESARROLLO

Práctica No. 21

Parte 1: opción Ver detalle

Implementación en el código y resultado visible en la aplicación

Alumno	Joan Osvaldo Higuera Gallardo
Grupo	S201
Docente	Isc. Iván Isay Guerra López
Fecha	30 de julio de 2026

Universidad Politécnica de Querétaro

1. ¿En qué consiste la Parte 1?

La Parte 1 solicita agregar una opción **Ver detalle** para cada usuario mostrado en la pantalla de consulta. Cada tarjeta conserva nombre y edad, y agrega una acción que recibe el id seleccionado.

2. Flujo implementado

- La API devuelve un arreglo de usuarios.
- FlatList ejecuta renderUsuario por cada elemento.
- renderUsuario muestra nombre, edad y Ver detalle.
- Pressable envía item.id a la función verDetalle.
- El identificador permite abrir después el usuario correcto.

FlatList	renderUsuario	Pressable	item.id
----------	---------------	-----------	---------

3. Ubicación dentro del código

Sección	Líneas	Función
Importación de Pressable	2-10	Habilita el botón táctil.
renderUsuario	49-77	Construye cada tarjeta.
Botón Ver detalle	64-75	Obtiene el id seleccionado.
FlatList	103-128	Muestra todos los usuarios.
Estilos	176-234	Diseña tarjeta, botón y flecha.

4. Código principal de la Parte 1

El siguiente fragmento pertenece a **ConsultaUsuariosScreen.js**.


```
const renderUsuario = ({ item }) => (  
  <View style={styles.tarjeta}>  
    <Text style={styles.nombre}>{item.nombre}</Text>  
    <Text style={styles.edad}>Edad: {item.edad} años</Text>  
  
    <Pressable  
      onPress={() => verDetalle(item.id)}  
      style={styles.botonDetalle}  
    >  
      <Text style={styles.textoDetalle}>Ver detalle</Text>  
      <Text style={styles.flecha}>></Text>  
    </Pressable>  
  </View>  
);
```

5. Relación entre código y resultado

Código	Resultado en la app
Pressable	Área que el usuario puede presionar.
textoDetalle	Texto azul Ver detalle.
flecha	Símbolo > colocado a la derecha.
onPress	Captura el id seleccionado.
renderItem	Repite la opción en todos los usuarios.


6. Evidencias del código

Las capturas muestran los elementos incorporados para construir la opción Ver detalle.

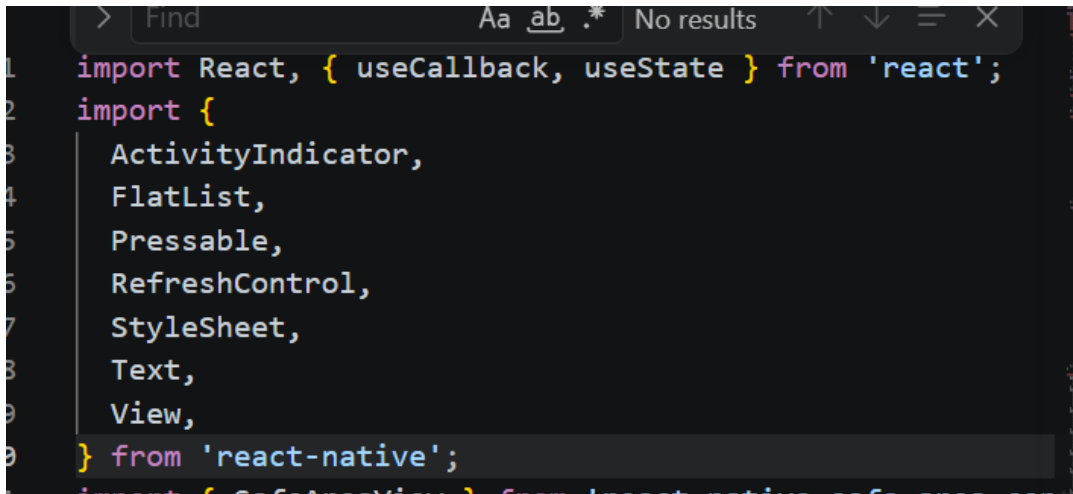

```
> Find Aa ab .* No results
1 import React, { useCallback, useState } from 'react';
2 import {
3   ActivityIndicator,
4   FlatList,
5   Pressable,
6   RefreshControl,
7   StyleSheet,
8   Text,
9   View,
10 } from 'react-native';
```

Captura 1. Importación de Pressable desde React Native.

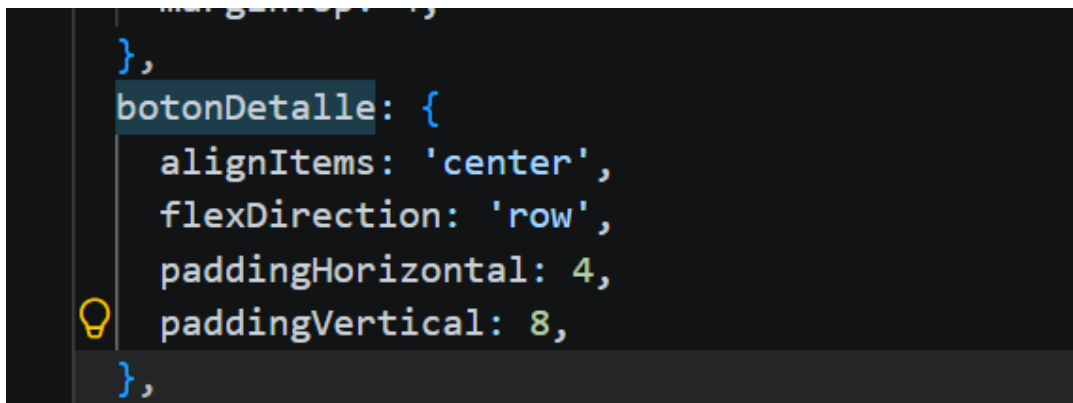

```
},
botonDetalle: {
  alignItems: 'center',
  flexDirection: 'row',
  paddingHorizontal: 4,
  paddingVertical: 8,
},
```


Captura 2. Estilo botonDetalle.

7. Flecha y resultado esperado

```
},  
flecha: {  
  color: '■ #2457D6',  
  fontSize: 24,  
  lineHeight: 20,  
  marginLeft: 4,  
  },
```

Captura 3. Estilo aplicado a la flecha.

El color #2457D6 produce el tono azul, fontSize controla el tamaño y marginLeft separa la flecha del texto.

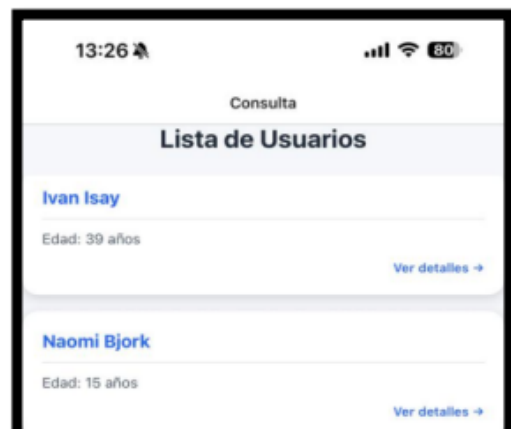

Captura 4. Referencia de Ver detalles en cada tarjeta.

8. ¿Dónde se refleja en la aplicación?

La implementación se refleja en la pestaña Consulta. Cada usuario aparece dentro de una tarjeta y, en el extremo derecho, se muestra la acción Ver detalle acompañada por una flecha azul.



Captura 5. Parte 1 funcionando en la aplicación.

Resultado: la lista conserva nombre y edad, y cada registro incluye una opción independiente para abrir su detalle.

9. Conclusión

La Parte 1 quedó implementada mediante Pressable dentro de renderUsuario. FlatList repite el botón para cada registro y onPress conserva el id seleccionado. Visualmente, el cambio se identifica por el texto Ver detalle y la flecha azul.