

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Faculté des sciences et technologies

Le rapport de laboratoire #4 du système

Nom de l'étudiant : Jouvens JOANEL

Niveau : L3 – FST

Enseignant : Ismaël SAINT-AMOUR

Discipline : Système

Date : 11 Novembre 2026

Objectifs

À la fin du TD, je dois avoir la capacité de faire les choses suivants :


- Rechercher, installer, vérifier et supprimer des paquets.
- Expliquer la différence entre apt update et apt upgrade.
- Télécharger une application depuis son site officiel.
- Installer un fichier .deb local.
- Installer et utiliser KDE Plasma et Xfce.
- Comparer les deux environnements de bureau.
- Téléchargement puis installation du Google Chrome
- Installation du lecteur multimédia VLC

TP


Exercice 1 : préparation d'un poste

Compléter :


information	Résultat
Version d'Ubuntu	« 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon) »
Architecture	amd64
Espace disque disponible	7.0 Go
Mémoire totale	7,1Gi
Dossier de travail	/home/Jouvens/td_installation/telechargements

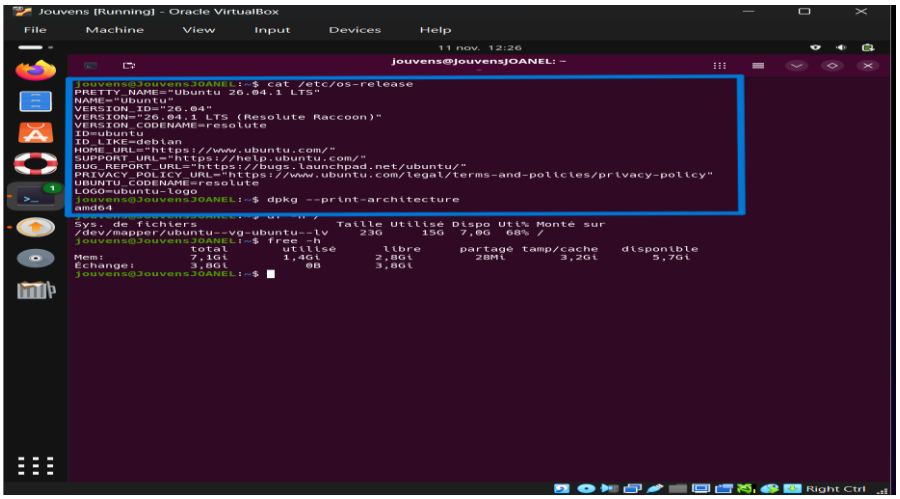

la commande :cat /etc/os-release et dpkg –print-architecture : Ubuntu 26.04.1 LTS en architecture amd64.

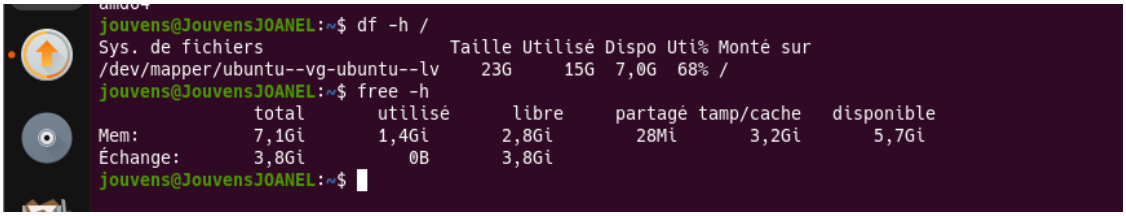

La commande : df –h / et free –h : 7.0 Go et 7.1Gi de mémoire, dot 5.7 Gi disponibles.

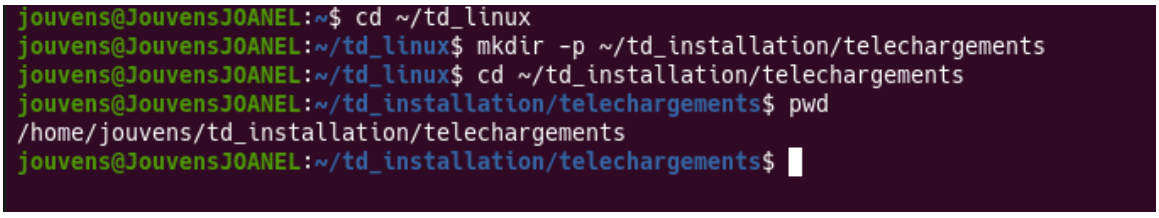

Le résultat de ces commandes suivants : mkdir –p ~/td_installation/telechargments, cd et pwd : création du dossier et affichage de son chemin complet.

Exercice 2 : Rechercher et installer des paquets

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Atteint : 1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Atteint : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Réception de : 3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Réception de : 4 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Réception de : 5 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [110 kB]
Réception de : 6 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [201 kB]
Réception de : 7 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1 056
B]
586 ko réceptionnés en 3s (173 ko/s)
3 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

avec la commande sudo apt update on voit qu'on a 3 paquets a mise à jour

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ apt list --upgradable
distro-info/resolute-updates 1.15ubuntu0.1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1.15]
python3-distro-info/resolute-updates 1.15ubuntu0.1 all [pouvant être mis à jour depuis : 1.15]
snapd/resolute-updates 2.78+ubuntu26.04 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2.77.1+ubuntu26.04.2]
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

Le mise à jour avec la commande apt list –upgradable

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ sudo apt upgrade -y
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-38                  linux-modules-7.0.0-38-generic
  linux-headers-7.0.0-38-generic          linux-tools-7.0.0-38
  linux-image-7.0.0-38-generic            linux-tools-7.0.0-38-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-38-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  gstreamer1.0-plugins-ugly libsrt1.5-gnutls libass9 libopenexr-3-1-30
  libavcodec62 gocryptfs libavfilter11 libavutil60 libswscale9 libswresample6
  libavformat62 libde265-0
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Aucune mise à jour pour le moment à cause du phasage :
  distro-info  python3-distro-info  snapd

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 3
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

Avec la commande sudo apt upgrade –y sert à installer les versions les plus récents du système linux.

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ apt search htop
aha/resolute,now 0.5.1-3build2 amd64 [installé, automatique]
  ANSI color to HTML converter

bashtop/resolute 0.9.25-1build1 all
  Resource monitor that shows usage and stats

bpytop/resolute 1.0.68-2build1 all
  Resource monitor that shows usage and stats

btm/resolute 0.12.3+~0+20250330+~0.30.0+~0.37.2+~0.3.5-6 amd64
  customizable graphical process/system monitor for the terminal

btop/resolute 1.4.6-2 amd64
  Modern and colorful command line resource monitor that shows usage and stats

htop/resolute 3.4.1-5build2 amd64
  interactive processes viewer

libauthen-oath-perl/resolute 2.0.1-2 all
  Perl module for OATH One Time Passwords

neovim-toggleterm/resolute 2.13.1-1 all
  Plugin that creates and toggles persistent terminals on neovim

nvtop/resolute 3.2.0-2 amd64
  Neat Videocard TOP

pftools/resolute 3.2.12-1 amd64
  build and search protein and DNA generalized profiles

jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

La commande apt search htop

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ apt show htop
Package: htop
Version: 3.4.1-5build2
Priority: optional
Section: utils
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 451 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, kubuntu-full, lubuntu-desk>
Download-Size: 177 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
Description: interactive processes viewer
 Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
 allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
 all processes and their full command lines.
 .
 Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
 entering their PIDs.

lines 1-23/23 (END)
```

La commande **apt show htop** est pour la description, dépendances

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ apt policy htop
htop:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 3.4.1-5build2
 Table de version :
     3.4.1-5build2 500
        500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

La commande **apt policy htop** est là pour l'affichage de l'information sur les versions dispo et installées du paquet htop.

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ apt -s install htop tree
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

tree est déjà la version la plus récente (2.3.1-1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-38                  linux-modules-7.0.0-38-generic
  linux-headers-7.0.0-38-generic          linux-tools-7.0.0-38
  linux-image-7.0.0-38-generic            linux-tools-7.0.0-38-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-38-generic
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.

Installation de :
  htop

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 3
Inst htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

La commande apt –s install htop tree sert à simuler l'installation de deux logiciels tree et htop sans apporter aucune modification réelle sur le système.

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install htop tree
tree est déjà la version la plus récente (2.3.1-1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-38                  linux-modules-7.0.0-38-generic
  linux-headers-7.0.0-38-generic          linux-tools-7.0.0-38
  linux-image-7.0.0-38-generic            linux-tools-7.0.0-38-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-38-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Installation de :
  htop


Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 3
Taille du téléchargement : 177 ko
  Espace nécessaire : 451 ko / 7 458 Mo disponible

Continuer ? [O/n] O
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 htop amd64 3.4.1-5build2 [177 kB
]
177 ko réceptionnés en 1s (228 ko/s)
Sélection du paquet htop précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 350548 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../htop_3.4.1-5build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de htop (3.4.1-5build2) ...
Paramétrage de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```


La commande sudo apt install htop tree sert à installer réellement et définitivement les outils tree et htop sur le système linux

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s htop
Package: htop
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 440
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.4.1-5build2
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
 Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
 allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
 all processes and their full command lines.
 .
 Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
 entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

La commande dpkg –s htop sert a affiché le statut détaillé et la fiche d’identité du paquet htop dans la base de données locale du système.

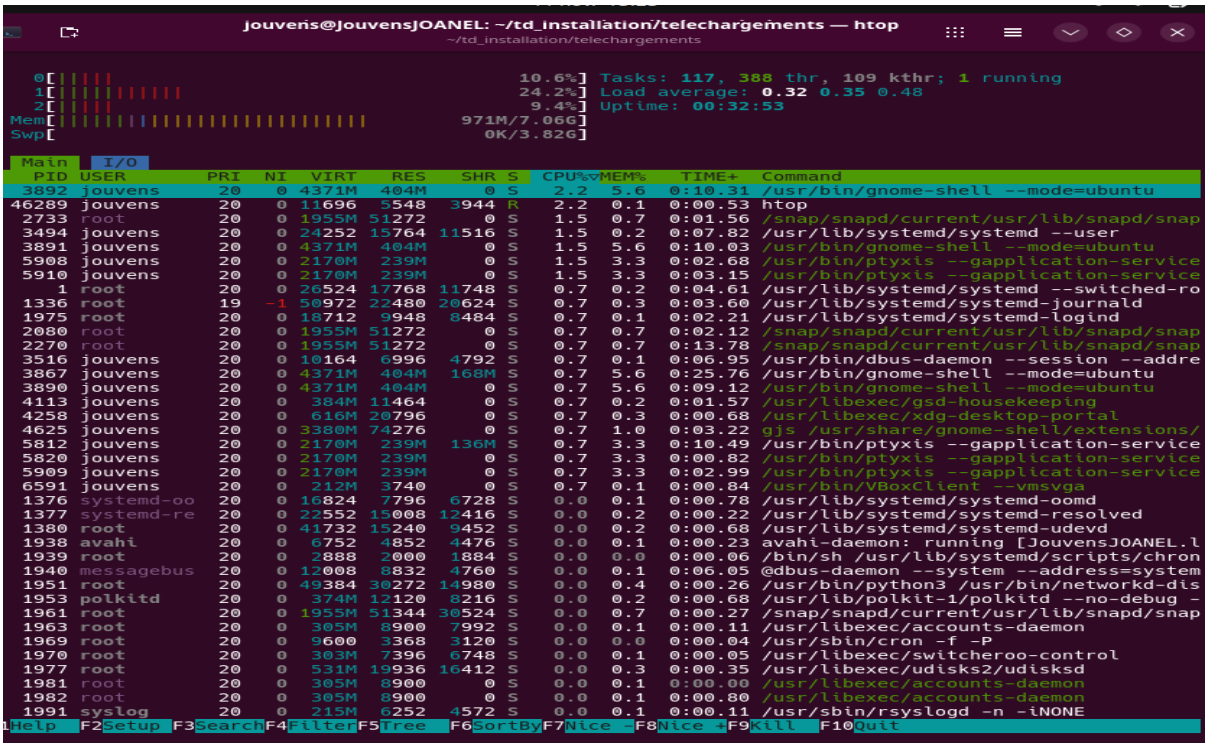

La commande htop sert a lancé l'interface visuelle et interactive du moniteur système dans le terminal

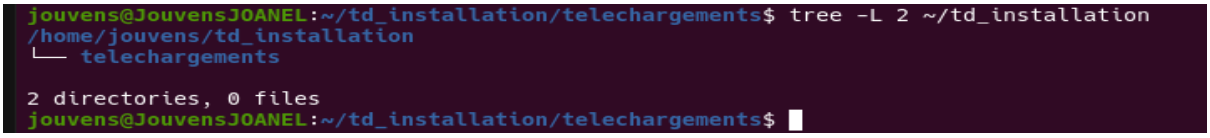

La commande tree –L 2 ~/td_installation sert à afficher l'arborescence graphique des fichiers et dossier situés dans le répertoire td_installation.


Questions

1. Quelle différence existe entre update et upgrade ?
Rep : la commande update actualise uniquement la liste des paquets disponibles et leurs versions depuis les dépôts , sans rien installer ni modifier dans le fichier pourtant , la commande upgrade téléchargé et installe réellement les nouvelles versions des logiciels déjà présents sur l'ordinateur en basant sur la liste mise a jour.

2. Pourquoi simuler une installation ?
Rep : la simulation d'une installation permet de prévisualiser les actions que le gestionnaires des fichiers va effectuer sans modifier réellement le système.

3. Quelle commande permet de vérifier l'état d'un paquet ?
Rep : la commande qui permet de vérifier l'état d'un paquet est dpkg -s puis le nom du paquet.
Installation correcte donne « status : install ok installed »

Exercice 3 : Télécharger et installer Google Chrome

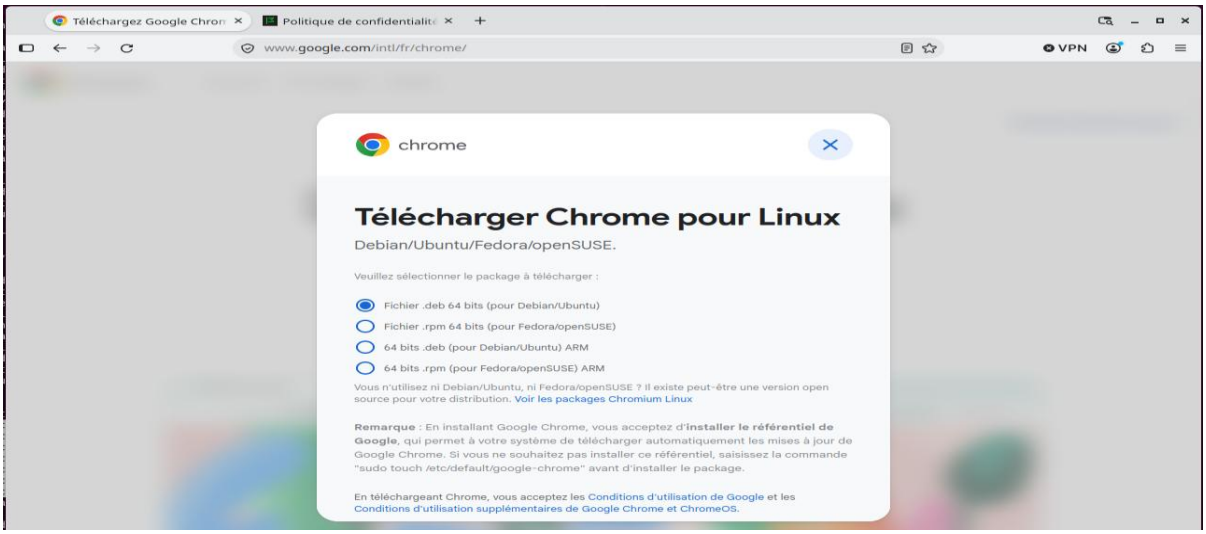

Site officiel google.om/chrome pour le téléchargement le fichier qu'on a choisi est fichier.deb 64 bits (pour Debian/Ubuntu)



L'affichage du setup Google-chrome dans le fichiers téléchargements

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ dpkg-deb --info google-chrome-stable_current_amd
64.deb
 nouveau paquet Debian, version 2.0.
 taille 147674220 octets : archive de contrôle=12440 octets.
    1111 bytes,    12 lines      control
   20135 octets,   504 lignes   *  postinst             #!/bin/sh
   14993 octets,   354 lignes   *  postrm               #!/bin/sh
    1614 octets,    48 lignes   *  prerm                #!/bin/sh
 Package: google-chrome-stable
 Version: 157.0.8103.50-1
 Architecture: amd64
 Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
 Installed-Size: 462822
 Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
 Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libat
k1.0-0 (>= 2.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0), libcups2 (>= 1.7.
0), libcurl3-gnutls | libcurl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libexpat1 (>= 2.1~beta
3), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libglib2.0-0 (>= 2.49.3), libgtk-3-0 (>= 3.9.10) | libgtk-4-1, libnspr4 (>=
2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2
:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4.4-1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixe
s3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, wget, xdg-utils (>= 1.0.2)
 Provides: www-browser
 Section: web
 Priority: optional
 Description: The web browser from Google
  Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web
 faster, safer, and easier.
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

La commande **dpkg-deb –info** nous donne des infos sur le fichier Google-chrome

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install ./google-chrome-stable_current_
amd64.deb
Note : sélection de « google-chrome-stable » au lieu de « ./google-chrome-stable_current_amd64.deb »
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-38                 linux-modules-7.0.0-38-generic
  linux-headers-7.0.0-38-generic         linux-tools-7.0.0-38
  linux-image-7.0.0-38-generic           linux-tools-7.0.0-38-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-38-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Installation de :
  google-chrome-stable


Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 3
Taille du téléchargement : 0 o / 148 Mo
  Espace nécessaire : 474 Mo / 6 035 Mo disponible

Réception de : 1 /home/jouvens/td_installation/telechargements/google-chrome-stable_current_amd64.deb goo
gle-chrome-stable amd64 157.0.8103.50-1 [148 MB]
Sélection du paquet google-chrome-stable précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 350558 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../google-chrome-stable_current_amd64.deb ...
Dépaquetage de google-chrome-stable (157.0.8103.50-1) ...
Paramétrage de google-chrome-stable (157.0.8103.50-1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/x-www-brows
er » (x-www-browser) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/gnome-www-b
rowser » (gnome-www-browser) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/google-chro
me » (google-chrome) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Notification : Le téléchargement est effectué en dehors du bac à sable en tant que superutilisateur car l
e fichier « /home/jouvens/td_installation/telechargements/google-chrome-stable_current_amd64.deb » n'est
pas accessible par l'utilisateur « _apt ». - pkgAcquire::Run (13: Permission non accordée)
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

La commande sudo apt install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb sert à installer le navigateur web Google chrome sur linux.

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s google-chrome-stable
Package: google-chrome-stable
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 462822
Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
Architecture: amd64
Version: 157.0.8103.50-1
Provides: www-browser
Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk
1.0-0 (>= 2.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0), libcups2 (>= 1.7.0
), libcurl3-gnutls | libcurl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libexpat1 (>= 2.1~beta3
), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libglib2.0-0 (>= 2.49.3), libgtk-3-0 (>= 3.9.10) | libgtk-4-1, libnspr4 (>= 2
:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2:
1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4.4-1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes
3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, wget, xdg-utils (>= 1.0.2)
Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
Description: The web browser from Google
 Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web
faster, safer, and easier.
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

La commande dpkg –s google-chrome_stable sert à vérifier si Google chrome est installé et donne des informations techniques détaillés.

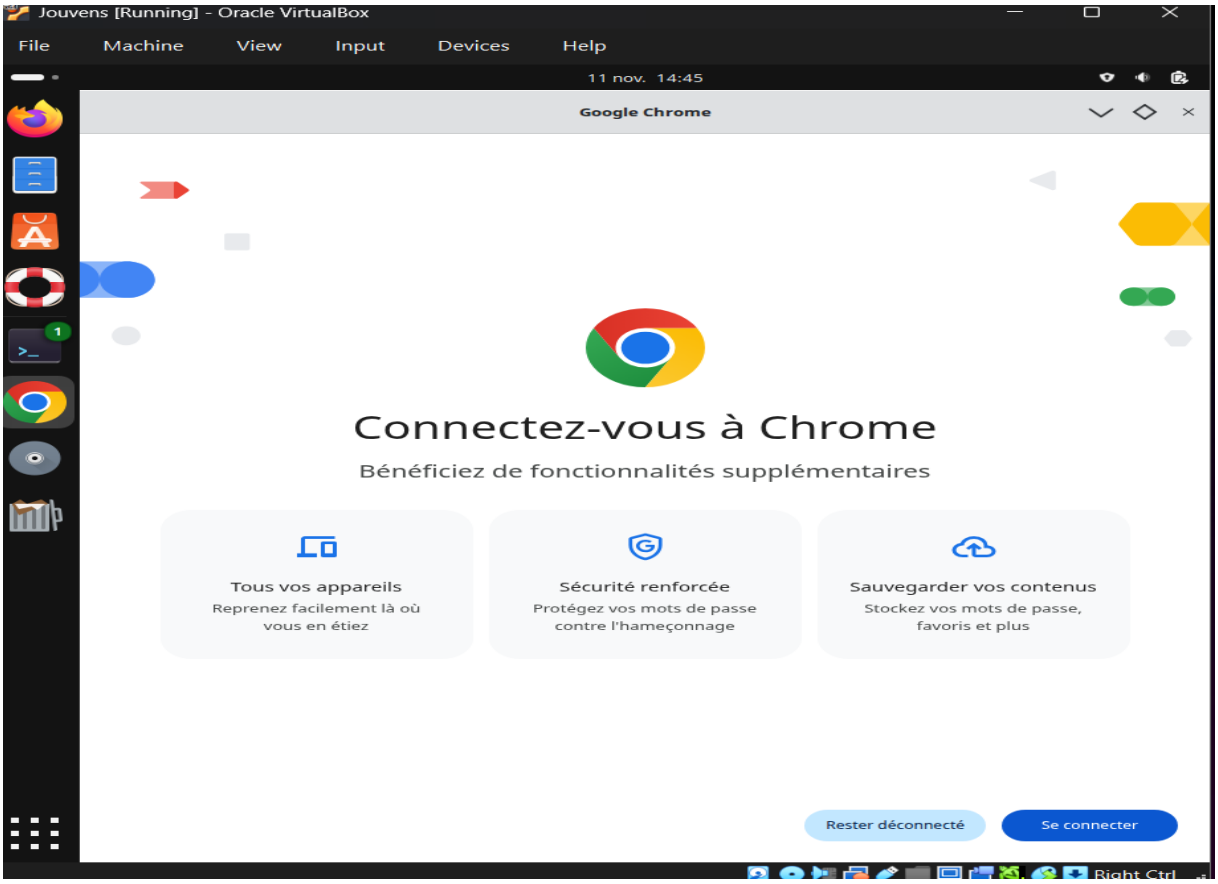


L'interface du Google chrome


Questions

1- pourquoi télécharger depuis le site officiel ?
Rep : on l'a télécharger depuis la site officiel c'est pour être sure que le fichier est authentique, complet, sans logiciel malveillants et afin que le navigateur reçoive les dernières mises a jour.
2- pourquoi choisir un fichier .deb plutôt qu'un rpm sur Ubuntu ?
Rep : alors c'est le fichier .deb qui est compatible à Ubuntu car l'Ubuntu est base sur la distribution Debian pourtant .rpm est conçu pour les autres familles de linux.
3- A quoi sert ./ dans la commande d'installation ?
Rep : Alors le ./ est désigné le répertoire courant dans lequel le terminal se trouve car sans lui apt cherche un parquet dans les dépôts de ce nom au lieu d'utiliser le nom du fichier.
4- Quelle différence existe entre télécharger et installer ?
Rep : Télécharger c'est l'action de copier un fichier depuis un serveur sur internet vers le disque dur de l'ordinateur tandis que c'est l'action de décompresser, configurer et intégrer ce fichier dans le système d'exploitation afin de pour exécuter et utiliser le programme.
5- Pourquoi vérifier l'architecture du paquet ?
Rep : Vérification l'architecture du paquet sert a s'assurer que le logiciel est compatible avec le processus de l'ordinateur.


Exercice 5 : Installer une autre application depuis les dépôts

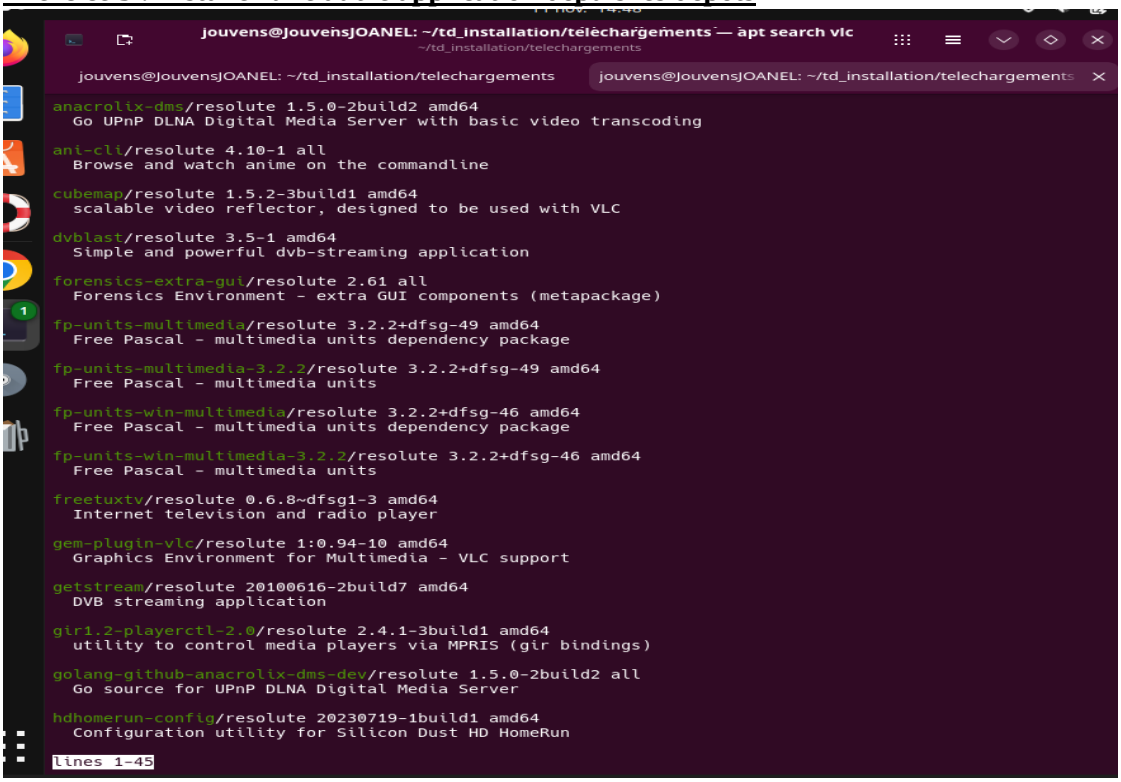

apt search vlc : sert à rechercher tous les paquets logiciels lies a VLC disponibles dans le dépôt de la distribution de linux.

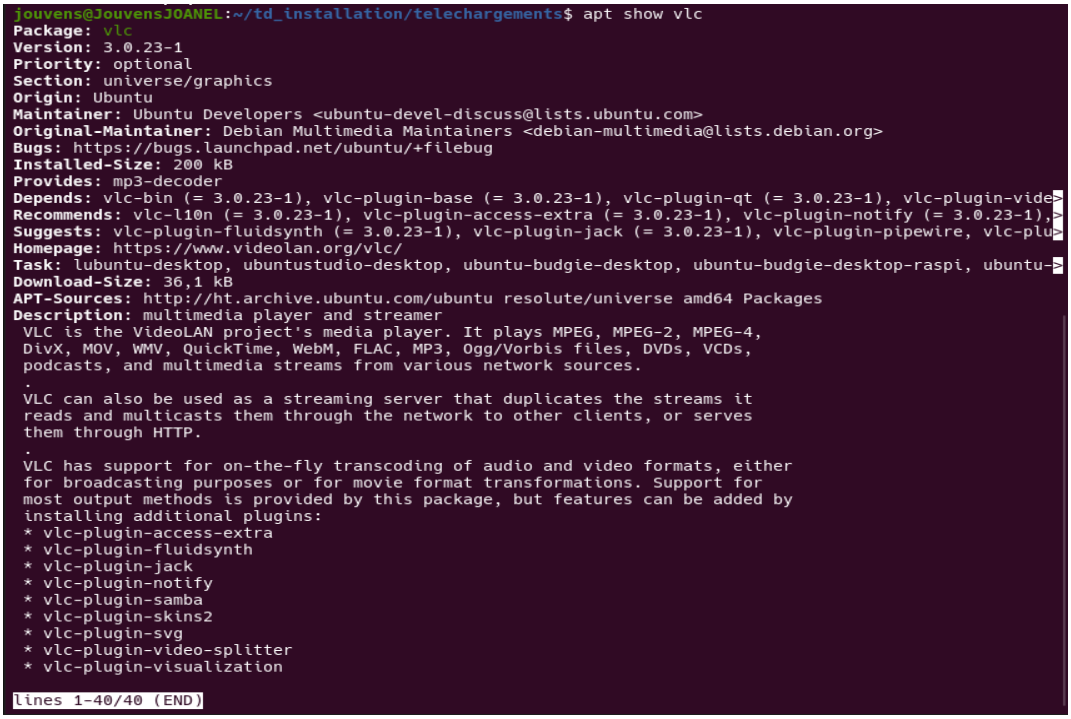

apt show vlc :sert a afficher la fiche technique détaillé du paquet vlc disponibles dans les dépôts officiels avant ou après son installation.

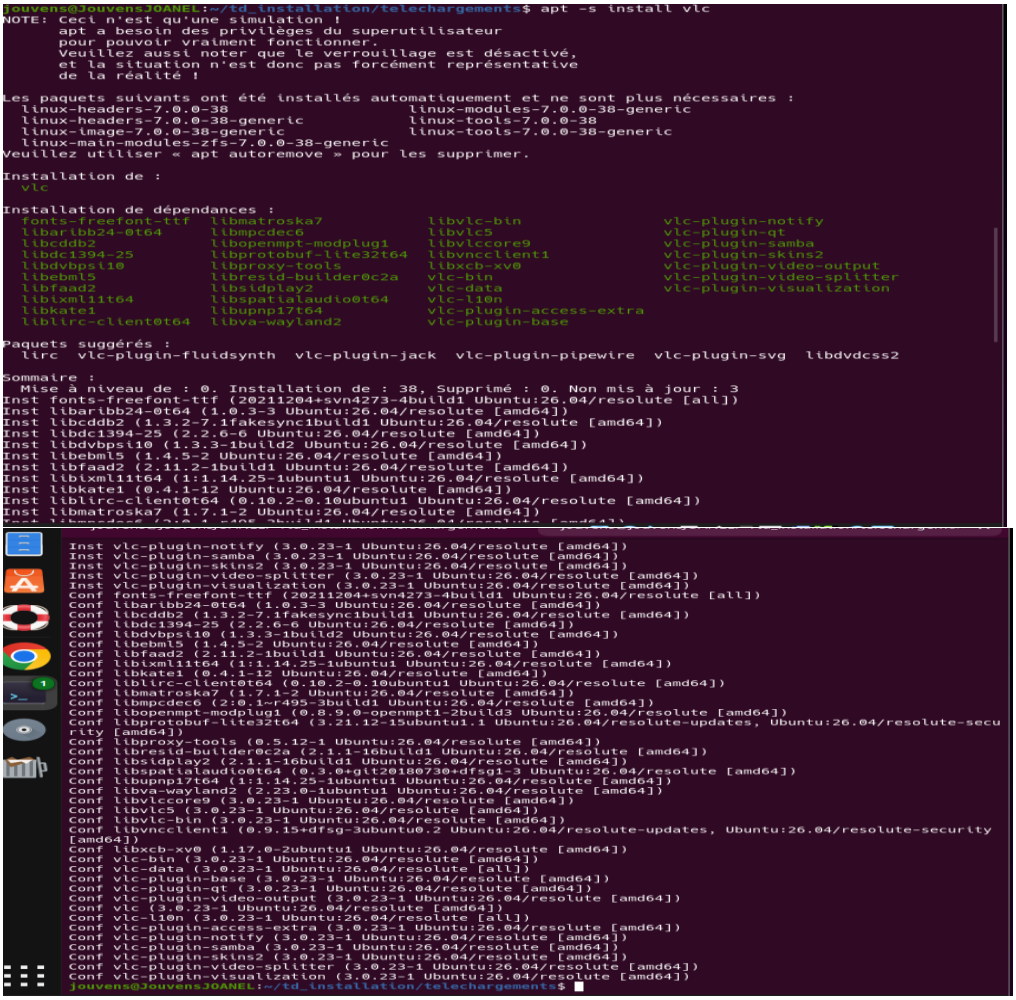

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ apt -s install vlc
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-38                linux-modules-7.0.0-38-generic
  linux-headers-7.0.0-38-generic        linux-tools-7.0.0-38
  linux-image-7.0.0-38-generic          linux-tools-7.0.0-38-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-38-generic
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.

Installation de :
  vlc

Installation de dépendances :
  fonts-freefont-ttf  libmatroska7          libvlc-bin              vlc-plugin-notify
  libaribb24-0t64     libmpcdec6            libvlc5                 vlc-plugin-qt
  libcddb2            libopenmpt-modplug1   libvlccore9             vlc-plugin-samba
  libdc1394-25        libprotobuf-lite32t64 libvncclient1           vlc-plugin-skins2
  libdvbpsi10         libproxy-tools        libxcb-xv0              vlc-plugin-video-output
  libebml5            libresid-builder0c2a  vlc-bin                 vlc-plugin-video-splitter
  libfaad2            libsidplay2           vlc-data                vlc-plugin-visualization
  libixml11t64        libspatialaudio0t64   vlc-l10n
  libkate1            libupnp17t64          vlc-plugin-access-extra
  liblirc-client0t64  libva-wayland2        vlc-plugin-base

Paquets suggérés :
  lirc  vlc-plugin-fluidsynth  vlc-plugin-jack  vlc-plugin-pipewire  vlc-plugin-svg  libdvdcss2

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 38, Supprimé : 0. Non mis à jour : 3
Inst fonts-freefont-ttf (20211204+svn4273-4build1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst libaribb24-0t64 (1.0.3-3 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libcddb2 (1.3.2-7.1fakesync1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libdc1394-25 (2.2.6-6 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libdvbpsi10 (1.3.3-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libebml5 (1.4.5-2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libfaad2 (2.11.2-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libixml11t64 (1:1.14.25-1ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libkate1 (0.4.1-12 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst liblirc-client0t64 (0.10.2-0.10ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libmatroska7 (1.7.1-2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
```

```
Inst vlc-plugin-notify (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst vlc-plugin-samba (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst vlc-plugin-skins2 (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst vlc-plugin-video-splitter (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst vlc-plugin-visualization (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf fonts-freefont-ttf (20211204+svn4273-4build1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Conf libaribb24-0t64 (1.0.3-3 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libcddb2 (1.3.2-7.1fakesync1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libdc1394-25 (2.2.6-6 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libdvbpsi10 (1.3.3-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libebml5 (1.4.5-2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libfaad2 (2.11.2-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libixml11t64 (1:1.14.25-1ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libkate1 (0.4.1-12 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf liblirc-client0t64 (0.10.2-0.10ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libmatroska7 (1.7.1-2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libmpcdec6 (2:0.1~r495-3build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libopenmpt-modplug1 (0.8.9.0-openmpt1-2build3 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libprotobuf-lite32t64 (3.21.12-15ubuntu1.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates, Ubuntu:26.04/resolute-security [amd64])
Conf libproxy-tools (0.5.12-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libresid-builder0c2a (2.1.1-16build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libsidplay2 (2.1.1-16build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libspatialaudio0t64 (0.3.0+git20180730+dfsg1-3 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libupnp17t64 (1:1.14.25-1ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libva-wayland2 (2.23.0-1ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libvlccore9 (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libvlc5 (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-bin (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libvncclient1 (0.9.15+dfsg-3ubuntu0.2 Ubuntu:26.04/resolute-updates, Ubuntu:26.04/resolute-security [amd64])
Conf libxcb-xv0 (1.17.0-2ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-bin (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-data (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Conf vlc-plugin-base (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-qt (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-video-output (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-l10n (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Conf vlc-plugin-access-extra (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-notify (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-samba (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-skins2 (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-video-splitter (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-visualization (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

apt -s install vlc : sert à simuler l'installation du logiciel vlc sans rien modifier réellement sur l'ordinateur.

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install vlc
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-7.0.0-38                linux-modules-7.0.0-38-generic
  linux-headers-7.0.0-38-generic        linux-tools-7.0.0-38
  linux-image-7.0.0-38-generic          linux-tools-7.0.0-38-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-38-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Installation de :
  vlc

Installation de dépendances :
  fonts-freefont-ttf  libmatroska7          libvlc-bin              vlc-plugin-notify
  libaribb24-0t64     libmpcdec6            libvlc5                 vlc-plugin-qt
  libcddb2            libopenmpt-modplug1   libvlccore9             vlc-plugin-samba
  libdc1394-25        libprotobuf-lite32t64 libvncclient1           vlc-plugin-skins2
  libdvbpsi10         libproxy-tools        libxcb-xv0              vlc-plugin-video-output
  libebml5            libresid-builder0c2a  vlc-bin                 vlc-plugin-video-splitter
  libfaad2            libsidplay2           vlc-data                vlc-plugin-visualization
  libixml11t64        libspatialaudio0t64   vlc-l10n
  libkate1            libupnp17t64          vlc-plugin-access-extra
  liblirc-client0t64  libva-wayland2        vlc-plugin-base

Paquets suggérés :
  lirc  vlc-plugin-fluidsynth  vlc-plugin-jack  vlc-plugin-pipewire  vlc-plugin-svg  libdvdcss2

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 38, Supprimé : 0. Non mis à jour : 3
Taille du téléchargement : 20,0 Mo
  Espace nécessaire : 86,1 Mo / 5 389 Mo disponible

Continuer ? [O/n] O
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 fonts-freefont-ttf all 20211204+
svn4273-4build1 [5 656 kB]
Réception de : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libaribb24-0t64 amd64 1.0.3-
3 [30,4 kB]
Réception de : 3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libcddb2 amd64 1.3.2-7.1fake
sync1build1 [35,5 kB]
Réception de : 4 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libdc1394-25 amd64 2.2.6-6 [
92,3 kB]
Réception de : 5 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libdvbpsi10 amd64 1.3.3-1bui
ld2 [51,6 kB]
```

```
Paramétrage de libkate1:amd64 (0.4.1-12) ...
Paramétrage de libdvbpsi10:amd64 (1.3.3-1build2) ...
Paramétrage de liblirc-client0t64:amd64 (0.10.2-0.10ubuntu1) ...
Paramétrage de libaribb24-0t64:amd64 (1.0.3-3) ...
Paramétrage de fonts-freefont-ttf (20211204+svn4273-4build1) ...
Paramétrage de vlc-l10n (3.0.23-1) ...
Paramétrage de libmpcdec6:amd64 (2:0.1~r495-3build1) ...
Paramétrage de libcddb2 (1.3.2-7.1fakesync1build1) ...
Paramétrage de libvncclient1:amd64 (0.9.15+dfsg-3ubuntu0.2) ...
Paramétrage de libresid-builder0c2a:amd64 (2.1.1-16build1) ...
Paramétrage de libfaad2:amd64 (2.11.2-1build1) ...
Paramétrage de libdc1394-25:amd64 (2.2.6-6) ...
Paramétrage de libixml11t64:amd64 (1:1.14.25-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libvlccore9:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de libsidplay2:amd64 (2.1.1-16build1) ...
Paramétrage de libva-wayland2:amd64 (2.23.0-1ubuntu1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-qt:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de libmatroska7:amd64 (1.7.1-2) ...
Paramétrage de libxcb-xv0:amd64 (1.17.0-2ubuntu1) ...
Paramétrage de libopenmpt-modplug1:amd64 (0.8.9.0-openmpt1-2build3) ...
Paramétrage de libupnp17t64:amd64 (1:1.14.25-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libspatialaudio0t64:amd64 (0.3.0+git20180730+dfsg1-3) ...
Paramétrage de vlc-data (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-notify:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de libproxy-tools (0.5.12-1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-video-output:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-samba:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-skins2:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-video-splitter:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de libvlc5:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-visualization:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-access-extra:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de libvlc-bin:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-base:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-bin (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc (3.0.23-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour fontconfig (2.17.1-3ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libvlc-bin:amd64 (3.0.23-1) ...
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```

sudo apt install vlc :sert a télécharger et installer réellement le lecteur multimédia VLC ainsi que toutes ses dépendances sur le système linux.

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s vlc
Package: vlc
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: video
Installed-Size: 195
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.0.23-1
Provides: mp3-decoder
Depends: vlc-bin (= 3.0.23-1), vlc-plugin-base (= 3.0.23-1), vlc-plugin-qt (= 3.0.23-1), vlc-plugin-video
-output (= 3.0.23-1)
Recommends: vlc-l10n (= 3.0.23-1), vlc-plugin-access-extra (= 3.0.23-1), vlc-plugin-notify (= 3.0.23-1),
vlc-plugin-samba (= 3.0.23-1), vlc-plugin-skins2 (= 3.0.23-1), vlc-plugin-video-splitter (= 3.0.23-1), vl
c-plugin-visualization (= 3.0.23-1)
Suggests: vlc-plugin-fluidsynth (= 3.0.23-1), vlc-plugin-jack (= 3.0.23-1), vlc-plugin-pipewire, vlc-plug
in-svg (= 3.0.23-1)
Description: multimedia player and streamer
 VLC is the VideoLAN project's media player. It plays MPEG, MPEG-2, MPEG-4,
 DivX, MOV, WMV, QuickTime, WebM, FLAC, MP3, Ogg/Vorbis files, DVDs, VCDs,
 podcasts, and multimedia streams from various network sources.
 .
 VLC can also be used as a streaming server that duplicates the streams it
 reads and multicasts them through the network to other clients, or serves
 them through HTTP.
 .
 VLC has support for on-the-fly transcoding of audio and video formats, either
 for broadcasting purposes or for movie format transformations. Support for
 most output methods is provided by this package, but features can be added by
 installing additional plugins:
  * vlc-plugin-access-extra
  * vlc-plugin-fluidsynth
  * vlc-plugin-jack
  * vlc-plugin-notify
  * vlc-plugin-samba
  * vlc-plugin-skins2
  * vlc-plugin-svg
  * vlc-plugin-video-splitter
  * vlc-plugin-visualization
Original-Maintainer: Debian Multimedia Maintainers <debian-multimedia@lists.debian.org>
Homepage: https://www.videolan.org/vlc/
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_installation/telechargements$
```


dpkg –s vlc : sert à vérifier si le logiciel VLC est bien installe sur le système et à afficher les informations techniques enregistrées localement.

Question : quelle méthode vous paraît la plus simple ? Justifier.
Rep : la méthode la plus simple est l'installation du VLC via les dépôts officiels (sudo apt install). Elle permet rechercher, télécharger et installer le logiciel en une seule commande depuis le terminal, sans avoir à passer par un navigateur web ni à vérifier manuellement la comptabilité du fichier .deb.


Exercice 5 : Installer KDE Plasma

Travail demandé Dans Plasma :


Ouvrir un terminal

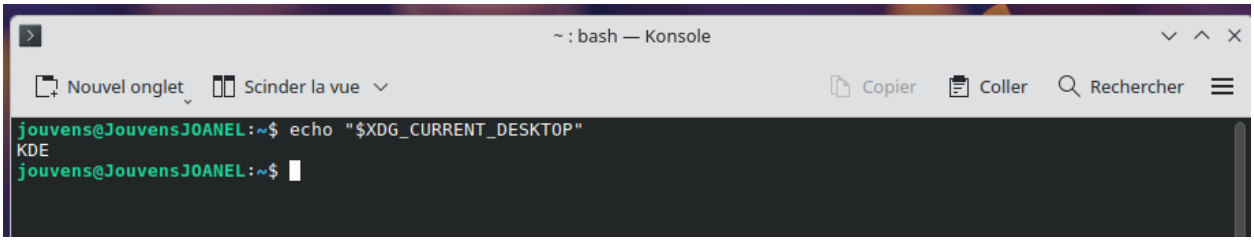


Retrouver le paquet Chrome téléchargé.

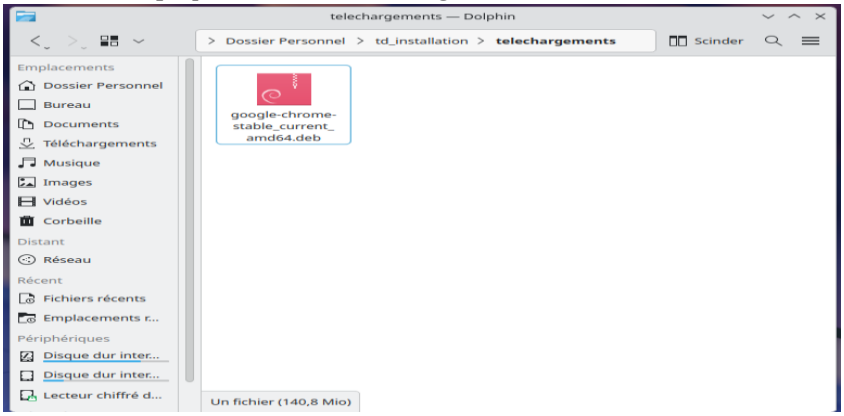

Lancement du Chrome.

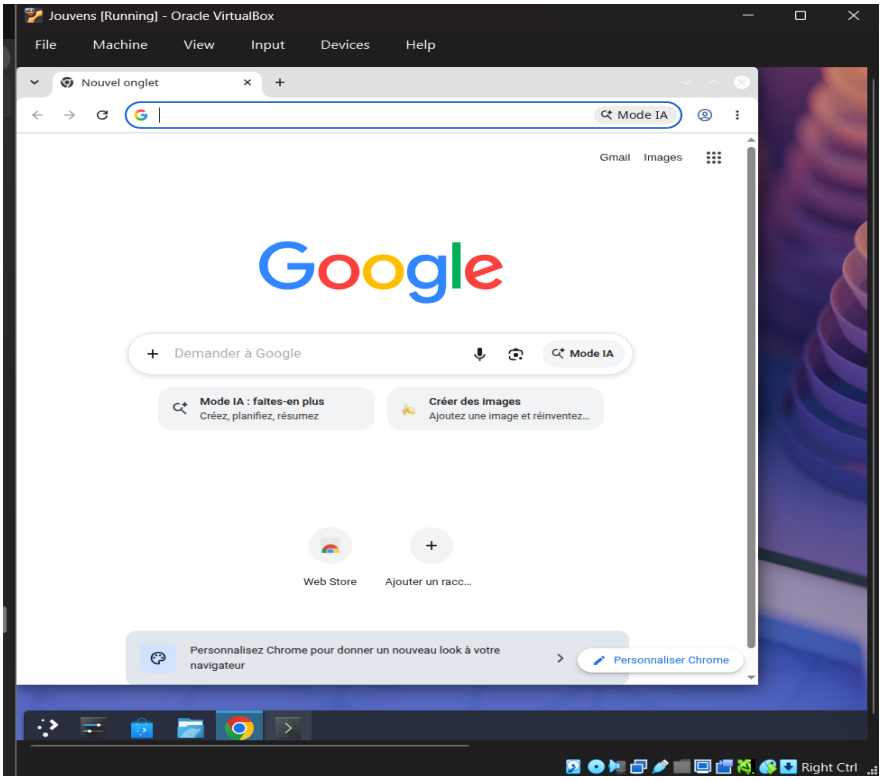

Modification du fond d'écran.

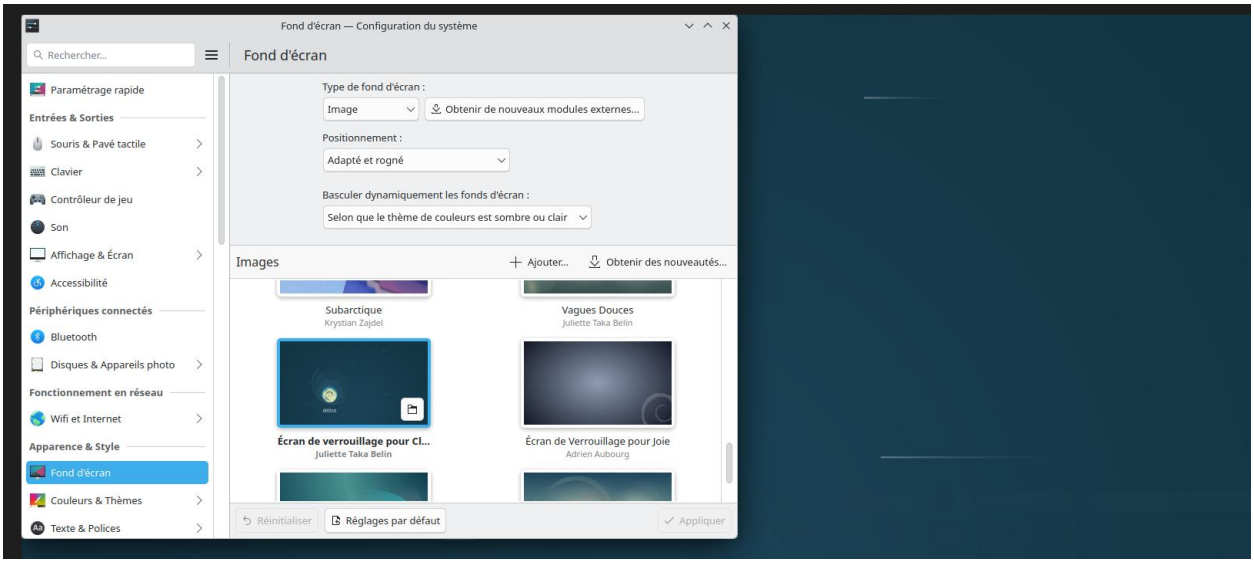


Relever le nom du terminal et du gestionnaire de fichiers.
Nom terminal : konsole

Gestionnaire de fichiers : Dolphin


Exercice 6 Installer Xfce

Travail demandé :


Ouvrir le terminal

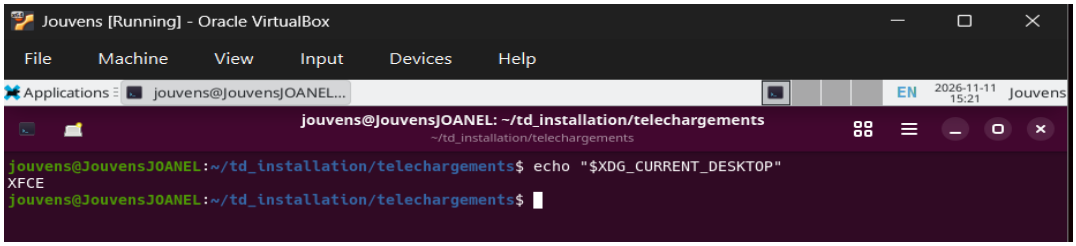

Le gestionnaire de fichiers.

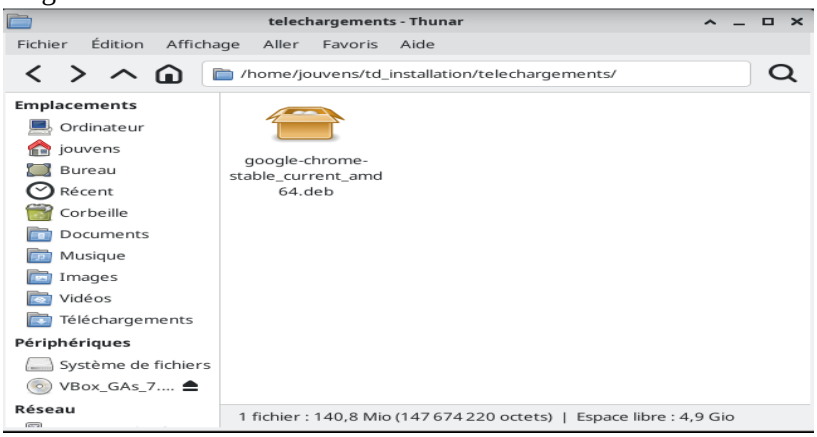


Lancement du Chrome.

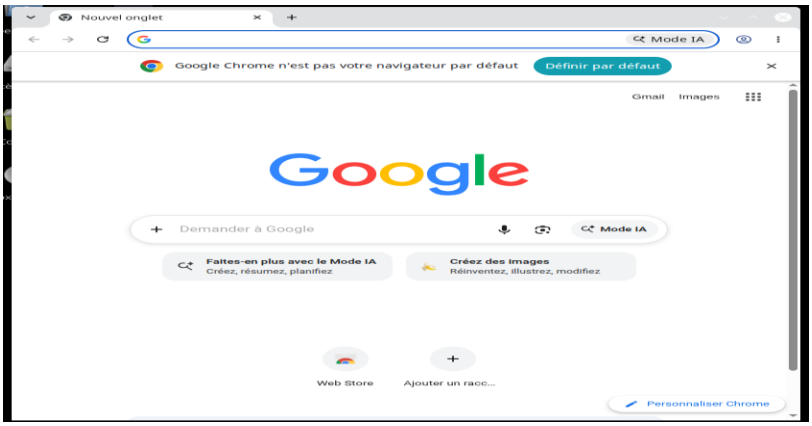


Explorer les paramètres.




Modification du fond d'écran

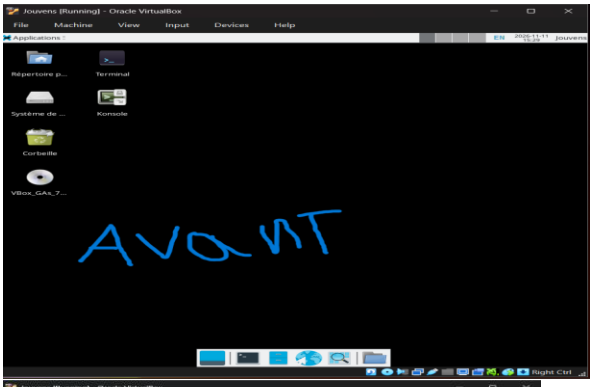

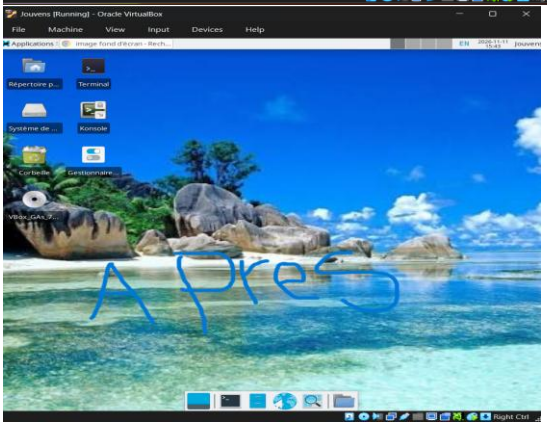


Exercice 7 Comparer et gérer les logiciels

Critère	KDE plasma	Xfce
Terminale utilise	konsole	Emulateur terminal
Gestionnaire des fichiers	dolphin	thunar
Organisation des menus	Menu moderne et en bas de l'écran (lanceur d'applications kickoff) avec la barre de recherche et catégorie détaillées	Menu classique et léger en haut à gauche de l'écran (application ou whisker Menu) classe par catégorie simples
Accès au paramètres	Via l'application configuration du système.	Via le gestionnaire des paramètres.
Mémoire disponible	5.7 Gi	6.1Gi
fonctionnement	Interface graphique moderne, riches en effet visuels et très personnalisables	Interface fluide, rapide, conçu pour économiser de ressources

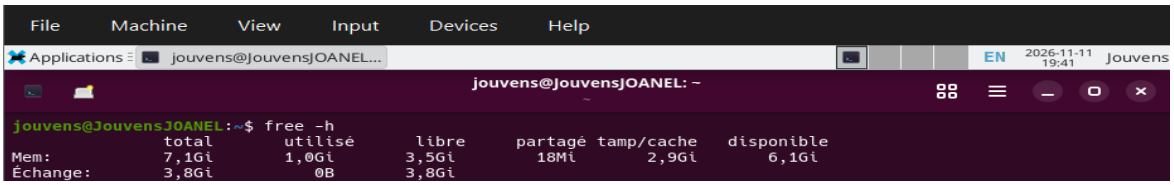

la commande free –h dans l'émulateur de terminal c'est – dire le terminal utilise dans Xfce la mémoire disponible est 6,1Gi

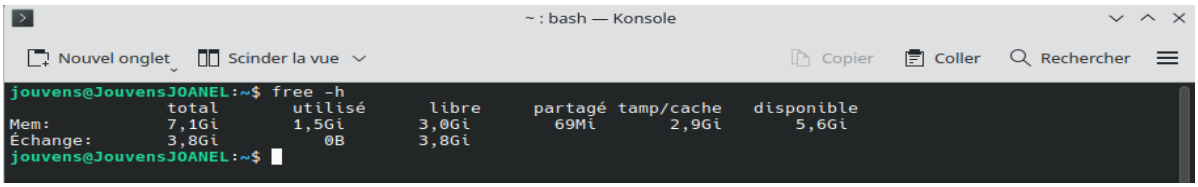

la commande free –h dans konsole c'est – dire terminal utilise dans plasma la mémoire disponible est 5,6Gi.



1. Quelle différence existe entre remove et purge ?
Rep : La commande remove désinstalle le programme tout en conservant ses réglages système pourtant la commande purge efface à la fois le [programme et ses fichiers de configurations système.

2. Pourquoi examiner la liste proposée par autoremove ?
Rep : on examiner la liste proposée pour éviter de supprimer par erreur des composantes essentielles à notre système où a les logiciels habituels.

3. Quel bureau choisiriez-vous pour le poste étudié ? Justifier à partir de vos observations.
Rep ; je choisirai KDE plasma parce qu'il est plus riche visuellement et plus facile à utiliser avec un menu complet puis son paramètre est bien classée malgré xfce consomme moins d'espace mais le KDE plasma reste plus moderne selon moi.

Conclusion

Ce TD m'a appris à gérer les paquets sous Ubuntu notamment actualisation de l'index, la rechercher, la simulation, installation, etc. maintenant, je sais faire la différence entre l'installation et le téléchargement, ainsi qu'entre une installation depuis le dépôts officiels et l'installation d'un fichier.deb qu'on a télécharger sur un site. Bien que Firefox ait refuse de s'ouvrir au début, j'ai réussi à résoudre le problème en utilisant les bonnes dans le terminal.