

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Faculté des sciences et technologies

Le rapport de laboratoire #3 du système

Nom de l'étudiant : Jouvens JOANEL

Niveau : L3 – FST

Enseignant : Ismaël SAINT-AMOUR

Discipline : Système


Date : 08 Novembre 2026

Objectifs
À la fin de ce TD, vous devez être capable de :


- Manipuler des fichiers et des répertoires.
- Rechercher et traiter du texte.
- Observer les ressources et les processus.
- Installer et supprimer des paquets avec APT.
- Installer, utiliser et comparer KDE Plasma et XFCE.

Exercice 1- se repérer et manipuler des fichiers
1- afficher :


- Le nom de l'utilisateur courant avec la commande whoami

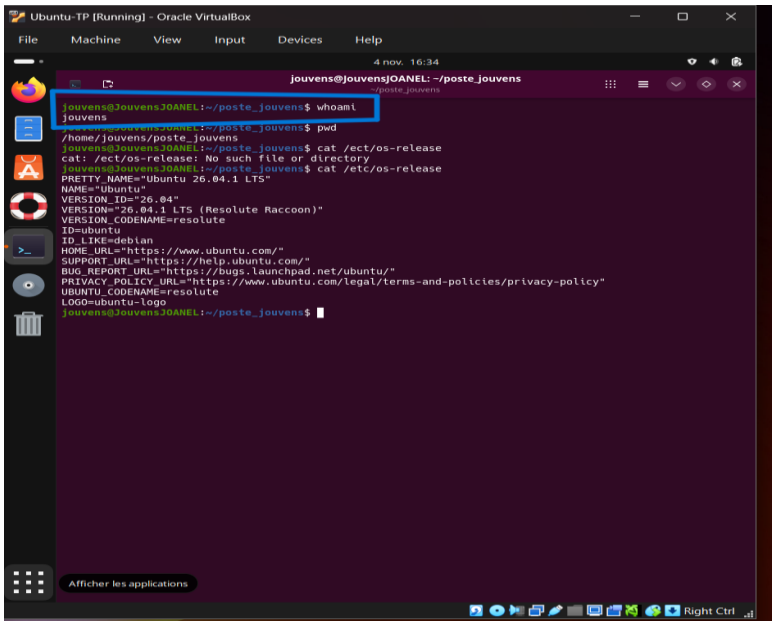


- Le chemin du répertoire courant avec la commande pwd

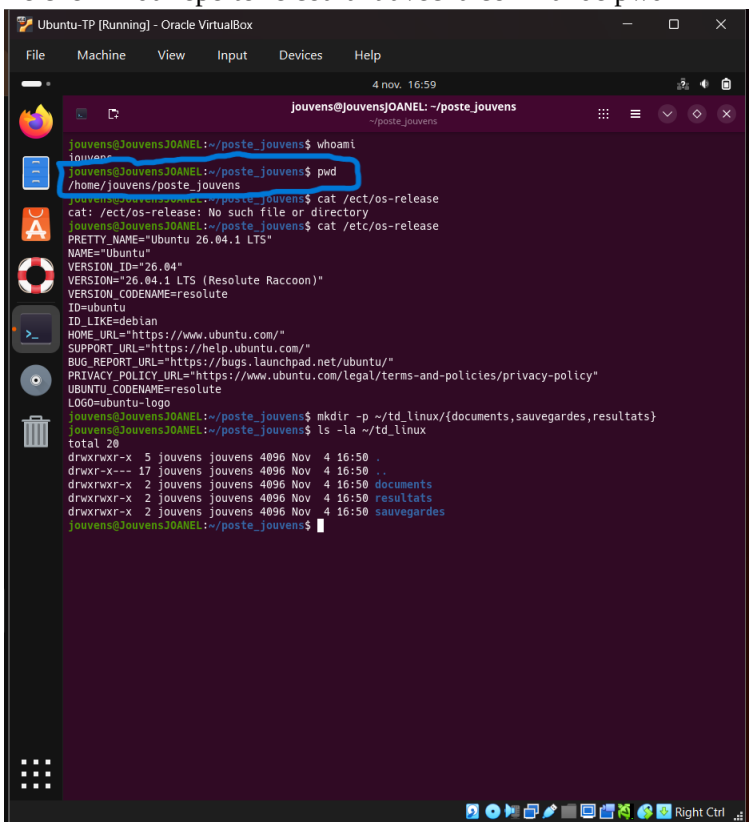


- Les informations sur la distribution avec la commandes « cat /ect/os-release

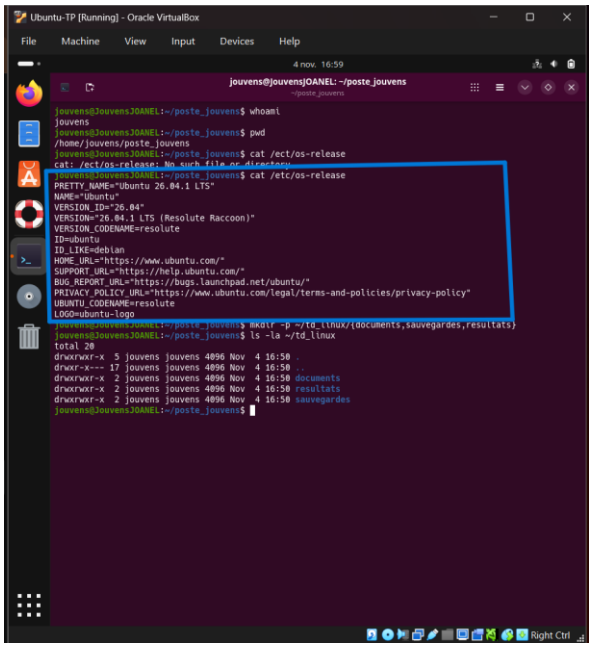


Expliquer la différence entre un chemin absolu et chemin relatif
le chemin absolu c'est une direction qui ignore totalement l'endroit ou votre terminal travaille. C'est-a-dire il commence depuis a la base pour aller n'importe où dans le système. Pourtant le chemin relatif est celui qui dépend du dossier dans le terminal travaille.2- la création des arborescence et son affichage y compris les fichiers caches.

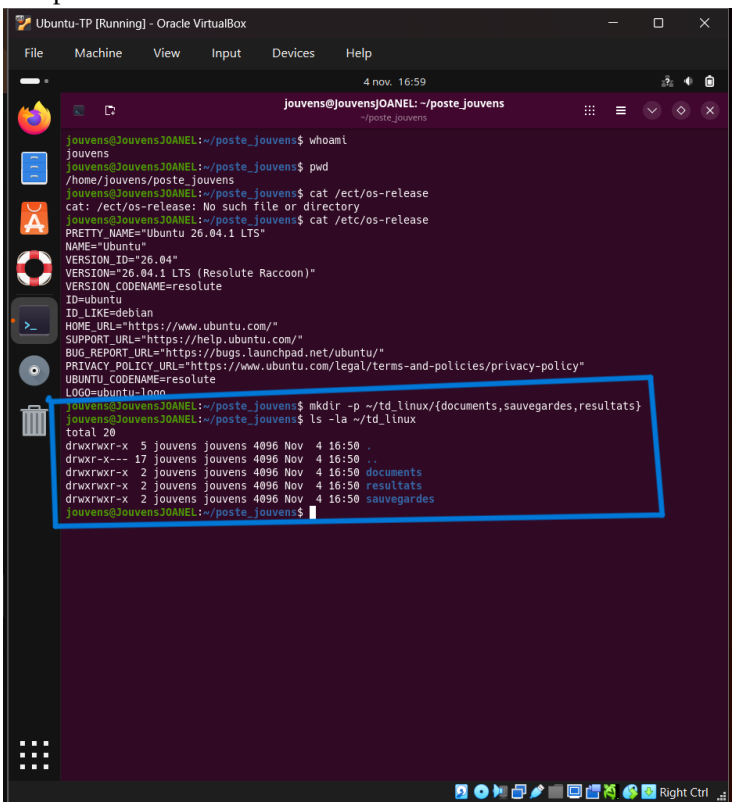

3- la création d'un fichier notes.txt dans le documents qui contenant trois de mon choix puis copie-le dans sauvegardes et renommez-le en notes_initiales.txt.

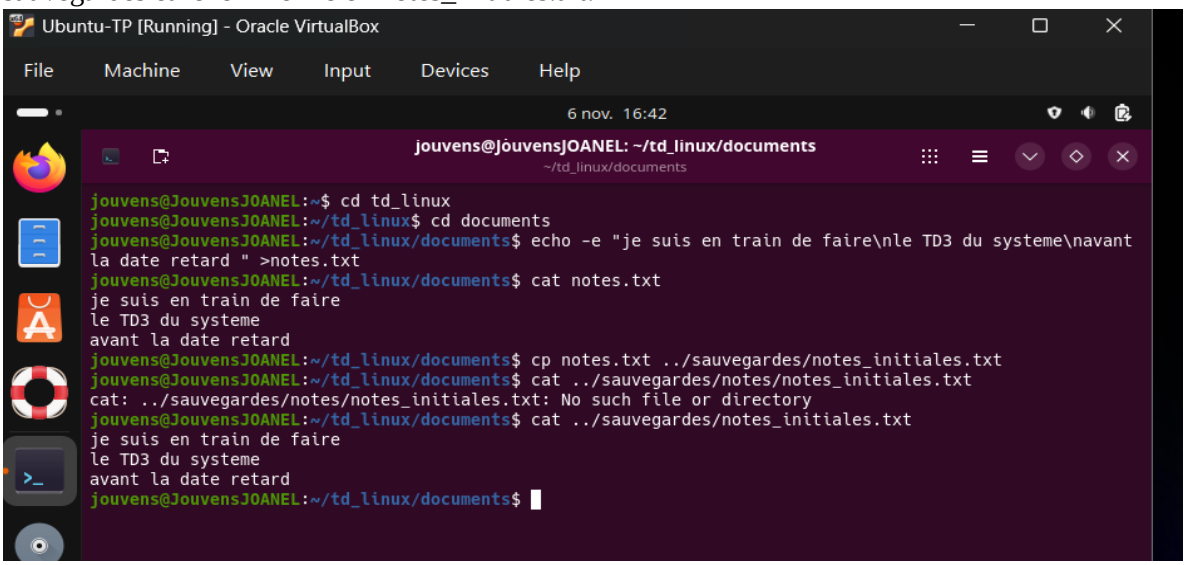


4- la création d'un dossier vide nomme temporaire et créer un fichier brouillon.txt puis supprime-les avec confirmations avec les suivantes :mkdir,touch,rmdir,rm -i.

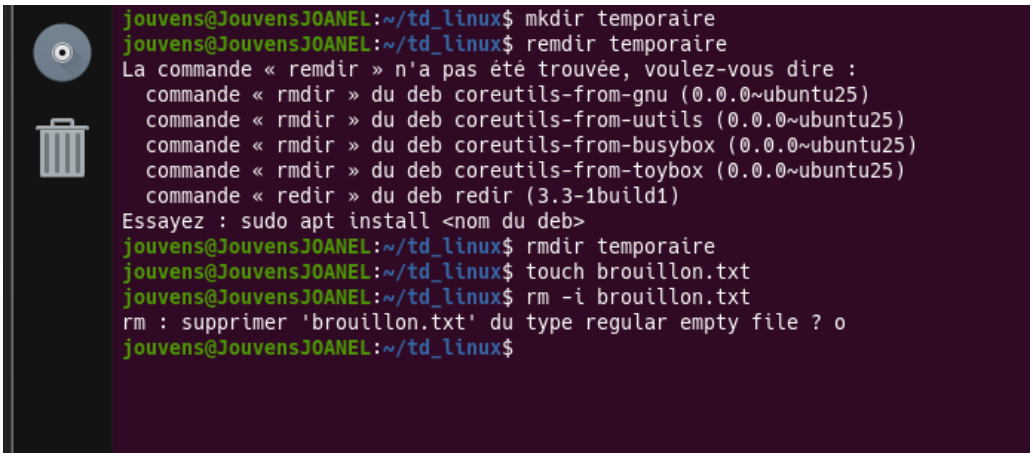


Expliquer différence entre rmdir et rm
rmdir est strictement réserver pour supprimer des dossiers vides, pourtant rm est là pour supprimer des fichiers et des dossier (plein/vides) grâce à des options spécifiques.

Exercice 2- utilitaires et traitement de texte
Dans td_linux ont va créer le fichier suivant :
cat > documents/services.txt <<'EOF'
 web; actif
 ssh;actif
 impression; inactif
sauvegarde; actif
 web; actif
EOF


2.1.1- L’affichage du contenu complet du fichier avec la commande « cat documents/services.txt »

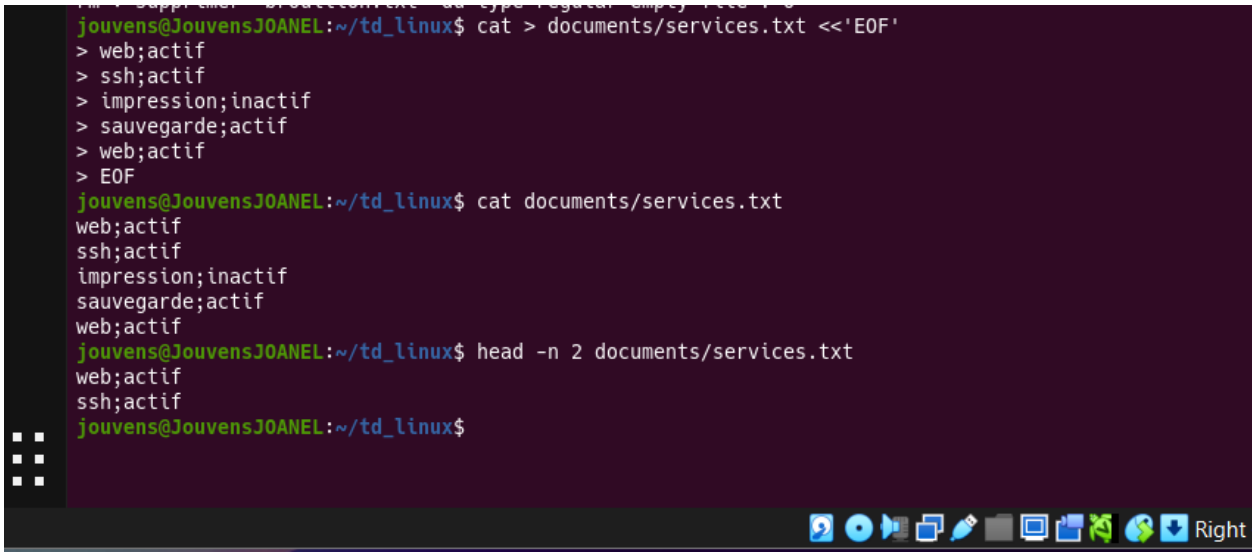


2.1.2- L’affichage de deux premières lignes avec la commande « head –n 2 documents/services.txt »

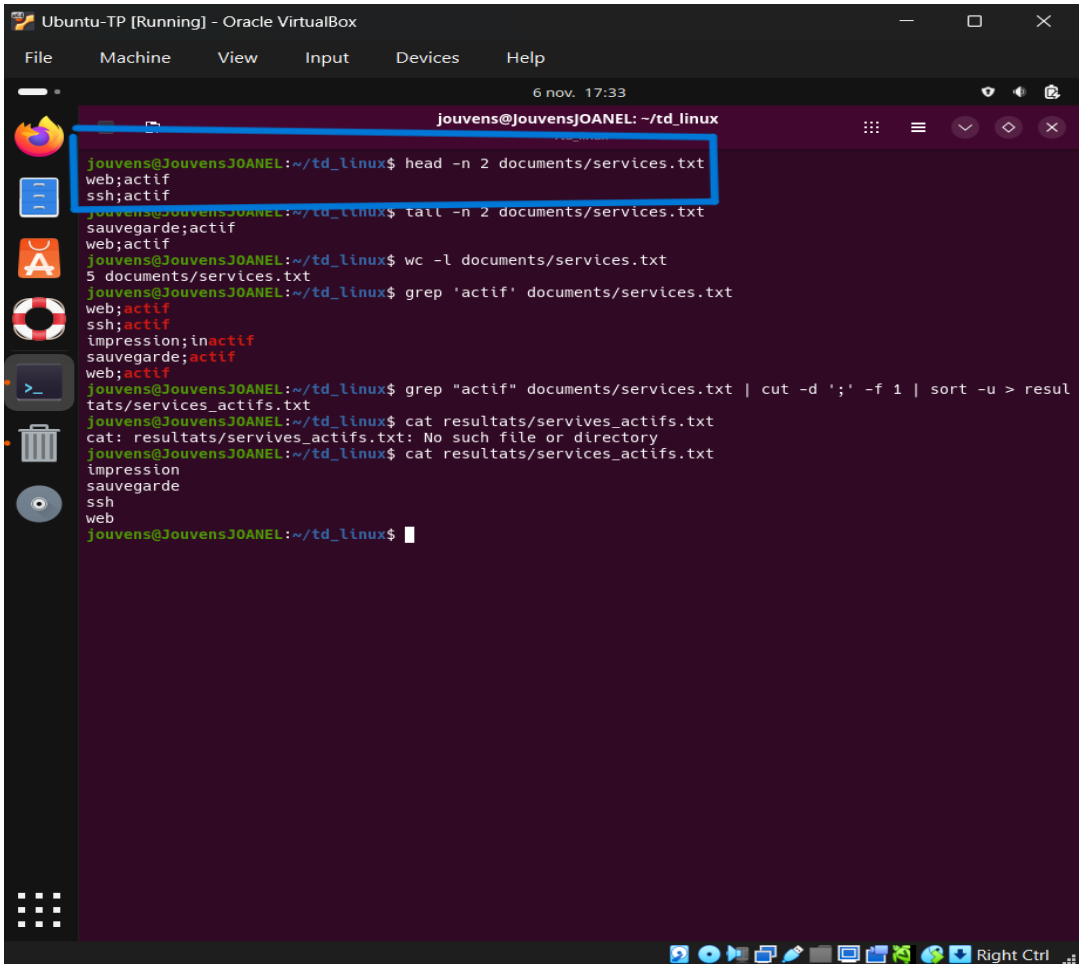


2.1.3- L’affichage de deux dernières lignes avec la commande tail –n 2 documents/services.txt

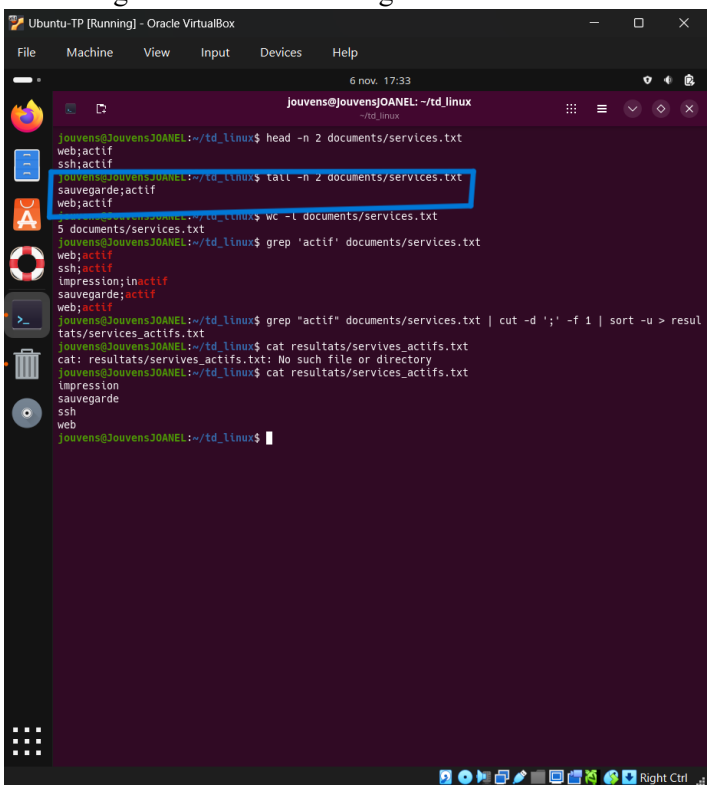

2.1.4- Affichage le nombre de lignes avec la commandes wc –l documents/services.txt

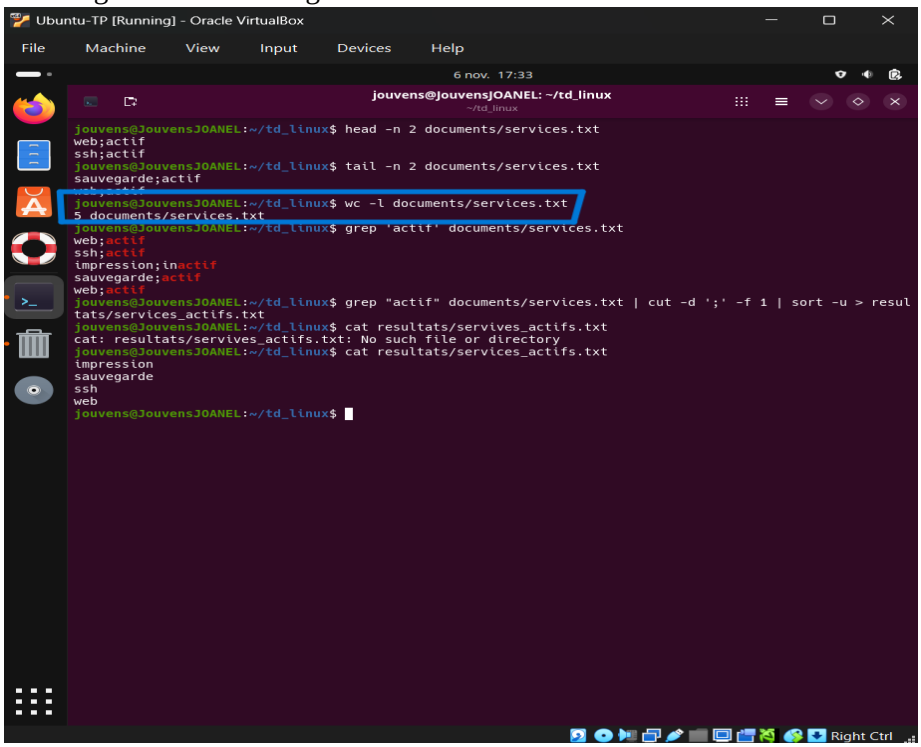


2.2- Extraction uniquement les lignes dont le deuxième champ vaut actif. Avec la commande « grep ‘actif’ documents/services.txt

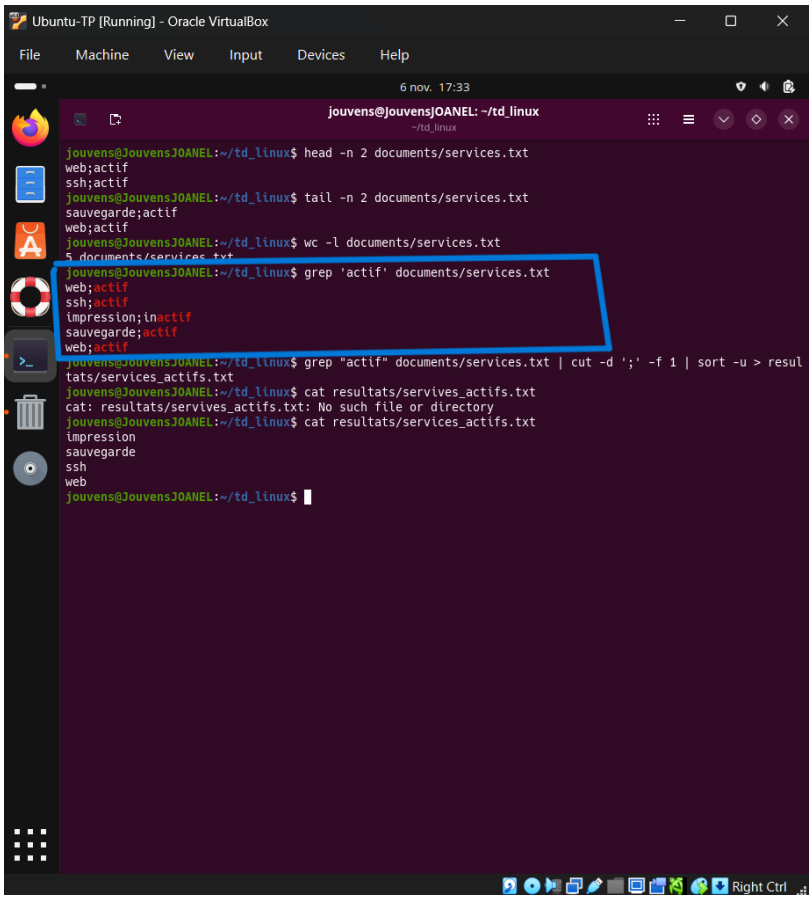

2.2.1- Pourquoi une recherche simple du mot ‘actif’ sélectionnerait-elle aussi inactif ?
parce que le terme recherche est entièrement inclus à l’intérieur d’un autre mot.

2.3-Avec une seule chaine de commandes :

- sélectionner les services actifs.

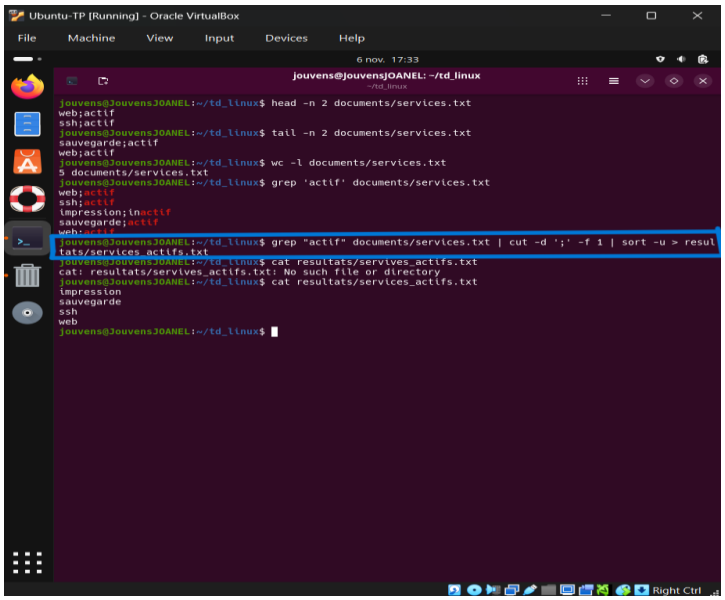

- Extraire leurs noms, les trier et supprimer les doublons.

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ grep 'actif' documents/services.txt | cut -d ';' -f 1 | sort -u > resul
tats/services_actifs.txt
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ cd resultats
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux/resultats$ ls
services_actifs.txt
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux/resultats$
```

- Enregistrer le résultat dans « résultats/services_actifs.txt »

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ cat resultats/services_actifs.txt
impression
sauvegarde
ssh
web
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$
```

4- Rechercher tous les fichiers portant l'extension .txt sous ~/td_linux

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ cat resultats/servives_actifs.txt
cat: resultats/servives_actifs.txt: No such file or directory
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ cat resultats/services_actifs.txt
impression
sauvegarde
ssh
web
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ find ~/td_linux -type f -name '*.txt'
/home/jouvens/td_linux/documents/services.txt
/home/jouvens/td_linux/documents/notes.txt
/home/jouvens/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
/home/jouvens/td_linux/resultats/services_actifs.txt
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ tar -czf sauvegardes/sauvegardes.tar.gz documents
```

Expliquer la différence entre une recherche des fichiers avec find et une recherche de texte avec grep.
find recherche des fichiers ou des dossiers selon leurs propriétés(nom,taille,date), pourtant grep recherche du texte a l'intérieur de ces fichiers.


5- Créer l'archive sauvegardes/documents.tar.gz à partir du dossier documents. Afficher son contenu sans l'extraire, puis l'extraire dans un dossier restauration.

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ cat resultats/servives_actifs.txt
cat: resultats/servives_actifs.txt: No such file or directory
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ cat resultats/services_actifs.txt
impression
sauvegarde
ssh
web
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ find ~/td_linux -type f -name '*.txt'
/home/jouvens/td_linux/documents/services.txt
/home/jouvens/td_linux/documents/notes.txt
/home/jouvens/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
/home/jouvens/td_linux/resultats/services_actifs.txt
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ tar -czf sauvegardes/sauvegardes.tar.gz documents
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
documents/
documents/services.txt
documents/notes.txt
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ mkdir -p restauration
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ ls -la sauvegardes/documents.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 jouvens jouvens 277 Nov  6 17:41 sauvegardes/documents.tar.gz
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ tar -xzf sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ diff documents/services.txt restauration/documents/services.txt
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$
```


6- expliquer la différence entre les opérateurs > et >>.
> écrase le fichier s'il existe déjà, tandis que >> ajoute le texte à la fin du fichier sans rien effacer.

Exercice 3- Observer le système et les processus


3.1.1- affichage date et l'heure

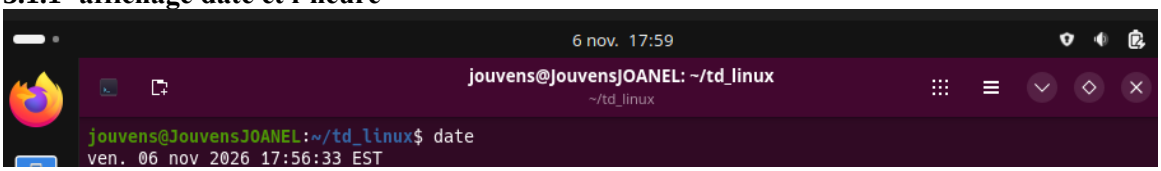


3.1.2- affichage d'espace libre des systèmes de fichiers.

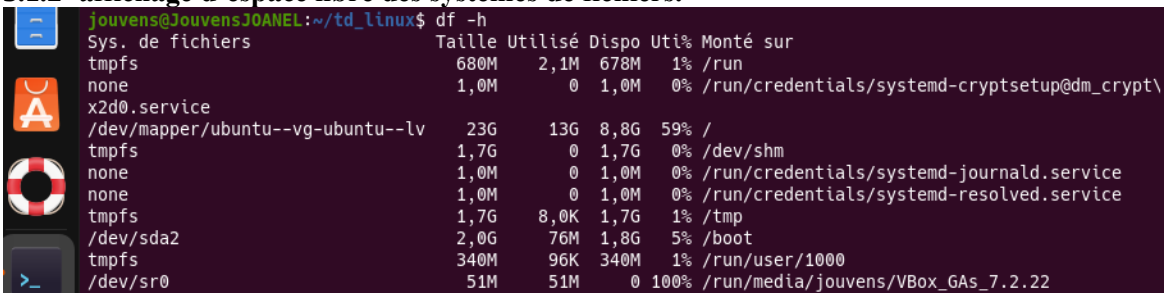

3.1.3- affichage de l'espace occupé par ~/td_linux.

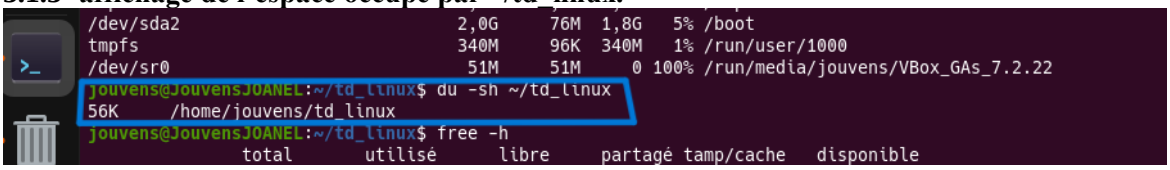


3.1.4- affichage de La mémoire disponible.

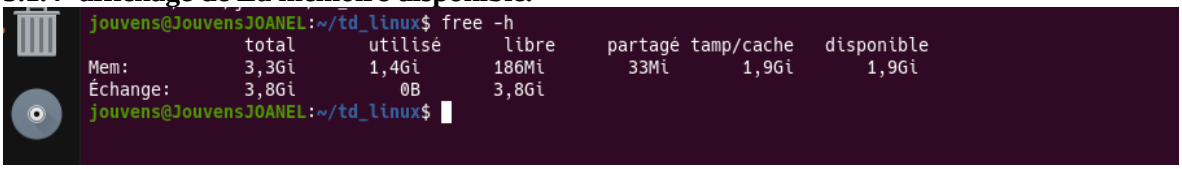


3.1.5- Expliquer la différence entre df et du.
Rep : df(disk free) est là pour savoir combien d'espace reste sur mon disque tandis que du(disk usage) est là pour savoir quel fichier ou dossier de prend de la place.

3.2- Lancer sleep 300 en arrière-plan. Relever immédiatement son PID avec $!, puis afficher ce processus avec ps.

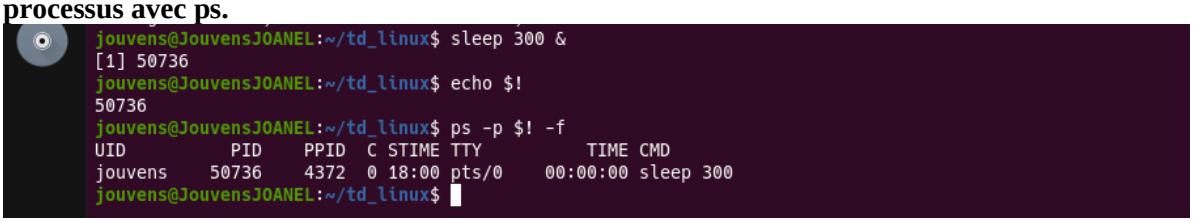


3.3- Terminer uniquement ce processus avec kill et vérifier son arrêt.

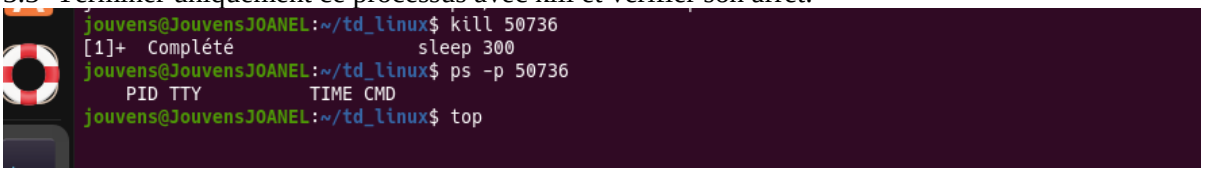

Exercice 3- observer le système et les processus
3.1- définir :
un paquet : est une archive prête à l'emploi qui contient tous les fichiers d'un logiciel, ainsi que les instructions nécessaires à son installation.
un dépôt : est un serveur en ligne sécurisé ou sont stockes et centralises des milliers de paquets. C'est-à-dire une sorte de magasin d'applications officiel pour votre système d'exploitation.
une dépendance : c'est un autre composant logiciel (une bibliothèque ou un autre programme) dont un parquet a absolument besoin pour pouvoir s'installer et fonctionner correctement.
un gestionnaire de paquets :un gestion de paquets est l'outil informatique qui automatise l'installation, la mise à jour et la suppression des logiciels.

3.2- Expliquer la différence entre sudo apt update et sudo apt upgrade
sudo apt update met à jour la liste des logiciels disponibles, tandis que sudo apt upgrade télécharge et installe les nouvelles versions de vos logiciels.
NB : sudo apt update actualise l'index local des paquets puis sudo apt upgrade met à niveau les paquets installés.

3.3- Actualiser l'index des paquets, puis rechercher htop. Consulter ses informations et sa version candidate.

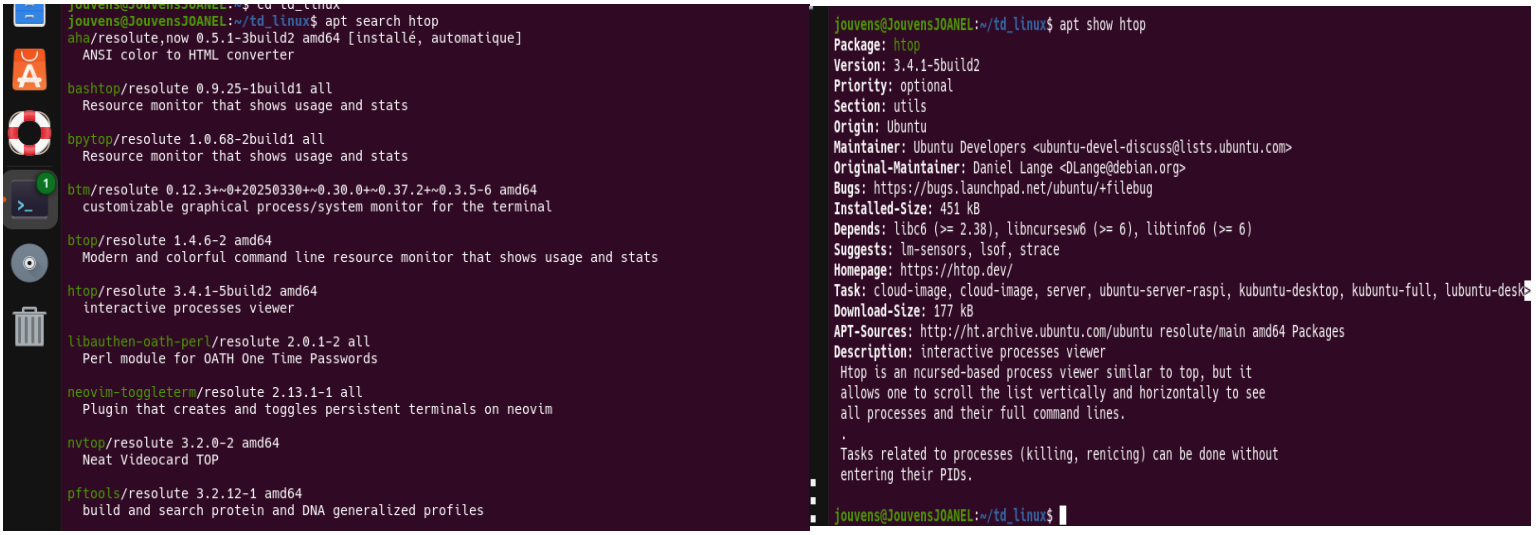

3.4- Simuler installation de htop :

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ apt -s install htop
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !


htop est déjà la version la plus récente (3.4.1-5build2).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 20
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$
```

3.5- installer htop, vérifier son installation, puis le lancer

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ sudo apt install htop
Installation de :
  htop

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 35
Taille du téléchargement : 177 ko
  Espace nécessaire : 451 ko / 9 271 Mo disponible

Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 htop amd64 3.4.1-5build2 [177 kB
]
177 ko réceptionnés en 1s (145 ko/s)
Sélection du paquet htop précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 243240 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../htop_3.4.1-5build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de htop (3.4.1-5build2) ...
Paramétrage de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$
```

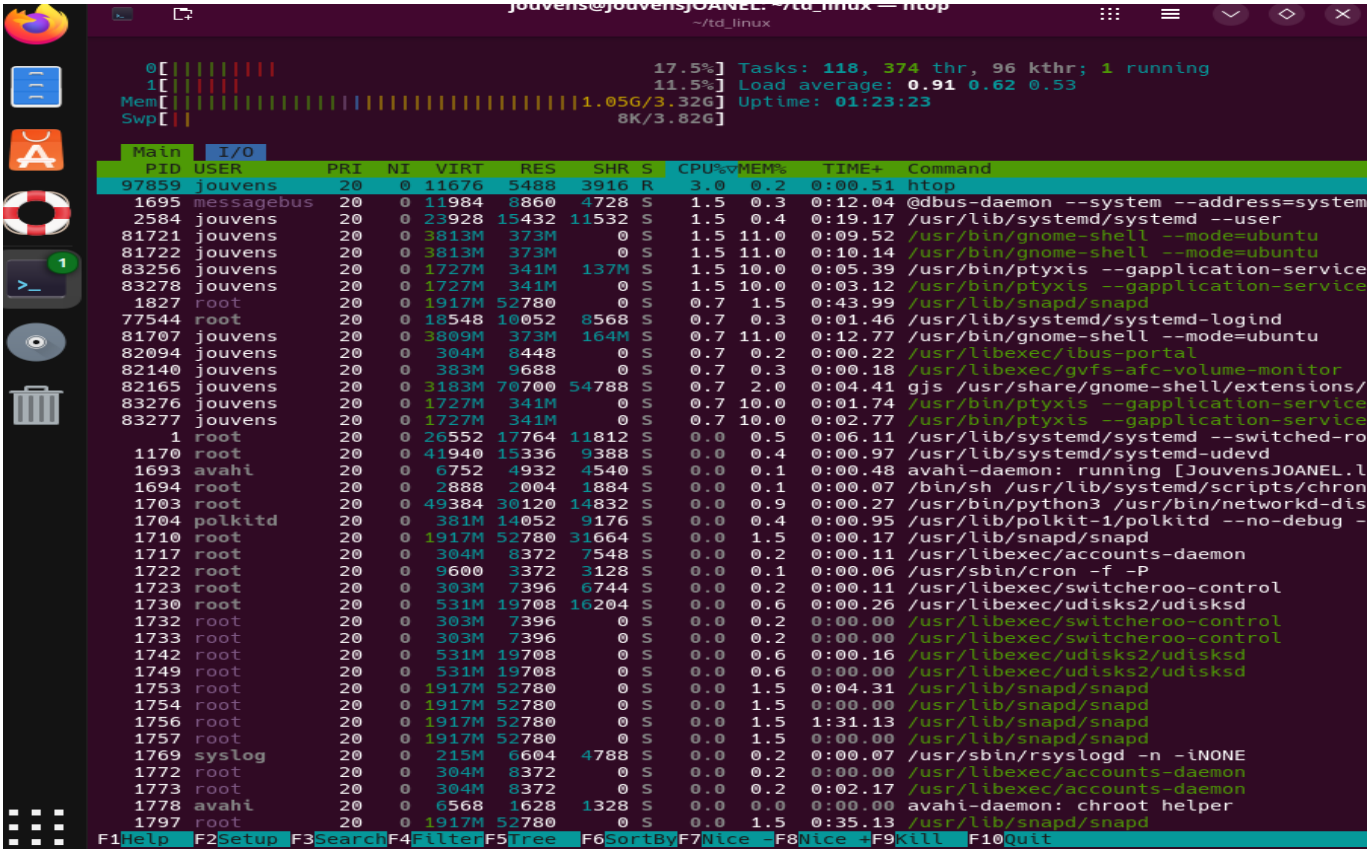

4.6- Retirer htop. Expliquer la différence entre apt remove et configuration gérés par le paquet. apt purge, notamment pour les fichiers de configuration gérés par le paquet.

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ sudo apt remove htop
[sudo: authenticate] Mot de passe :
SUPPRESSION :
  htop

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 1. Non mis à jour : 20
  Espace libéré : 451 ko

Continuer ? [O/n] O
(Lecture de la base de données... 309678 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$
```

Différence :
apt remove: c'est la suppression simple
apt purge : c'est la suppression totale
4.7- Simuler la suppression des dépendances devenues inutiles avec la commande « apt –s autoremove »

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ apt -s autoremove
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 35
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$
```

Ce résultat montre que le système est propre il n'a rien à modifié ou supprime puis il annonce des mises a jour en attente.

Exécution des commandes

```
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 35
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ ping google.com
PING google.com (142.251.34.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=1 ttl=118 time=26.7 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=2 ttl=118 time=24.3 ms
ip64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=3 ttl=118 time=35.6 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=4 ttl=118 time=42.4 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=5 ttl=118 time=27.7 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=6 ttl=118 time=31.8 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=7 ttl=118 time=28.4 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=8 ttl=118 time=43.7 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=9 ttl=118 time=30.8 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=10 ttl=118 time=31.4 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=11 ttl=118 time=40.2 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=12 ttl=118 time=30.6 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=13 ttl=118 time=34.1 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=14 ttl=118 time=30.6 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=15 ttl=118 time=32.3 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=16 ttl=118 time=42.5 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=17 ttl=118 time=35.4 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=18 ttl=118 time=43.2 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=19 ttl=118 time=30.4 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=20 ttl=118 time=35.9 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=21 ttl=118 time=31.9 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=22 ttl=118 time=38.7 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=23 ttl=118 time=34.6 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=24 ttl=118 time=33.8 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=25 ttl=118 time=38.9 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=26 ttl=118 time=28.3 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=27 ttl=118 time=28.3 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=28 ttl=118 time=34.7 ms
q64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=29 ttl=118 time=36.4 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=30 ttl=118 time=40.1 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=31 ttl=118 time=30.7 ms
64 bytes from qro02s25-in-f14.1e100.net (142.251.34.142): icmp_seq=32 ttl=118 time=33.4 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
32 packets transmitted, 32 received, 0% packet loss, time 36738ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.285/33.996/43.734/5.061 ms
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$
```

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:90:4a:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86311sec preferred_lft 86311sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe90:4ae7/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86312sec preferred_lft 14312sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe90:4ae7/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ history
```

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ history
    1  sudo apt update
    2  sudo apt updagre -y
    3  sudo apt upgrade -y
    4  sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y
    5  sudo apt update
    6  sudo apt install bzip2 tar build-essential dkms linux-headers-generic
    7  sudo apt install bzip2 tar build-essential dkms linux-headers-generic -y
    8  sudo /media/$USER/VBox_GAs_*/VBoxLinuxAdditio.run
    9  sudo reboot
   10  sudo systemctlbreboot -i
   11  sudo systemctl reboot -i
   12  man
   13  man man
   14  cd/home
   15  cd /home
   16  cd ..
   17  cd
   18  ~cd
   19  cd ~
   20  clear
   21  whoami
   22  /home/jouvens
   23  cat /etc/os-release
   24  mkdir -p ~/poste_jouvens/{cours,devoir,sauvegardes}
   25  ls
   26  cd ~/poste_jouvens
   27  ls
   28  ls la
   29  ls ~la
   30  printf '%s\n' "Introduction a linux" "Commandes de base" "Gestion des logiciels" > cours/linux.txt
   31  cat cours/linux.txt
   32  printf'%s\n' "Environnement de bureau" >> cours/linux.txt
   33  printf'%s\n' "Environnement de bureau" >> cours/linux.txt
   34  printf '%s\n' "Environnement de bureau" >> cours/linux.txt
   35  cp cours /linux.txt sauvegardes/linux_copie.text
   36  mv sauvegardes/linux_copie.txt sauvegardes/linux_initial.txt
   37  ls
   38  cd sauvegardes
   39  ls
   40  ls ~la
   41  cd ..
   42  cp cours/linux.txt sauvegardes/linux_copie.txt
   43  cd sauvegardes
   44  ls -la
   45  cd ..
   46  mv sauvegardes/linux_copie.txt sauvegardes/linux_initial.txt
```

Historiques

```
 46  mv sauvegardes/linux_copie.txt sauvegardes/linux_initial.txt
 47  diff cours/linux.txt sauvegardes/linux_initial.txt
 48  grep -n "Linux" cours/linux.txt
 49  ls -la
 50  clear
 51  ostnametctl
 52  hostnamectl
 53  sudo hostnamectl set-hostname (Jouvens JOANEL)
 54  sudo hostnamectl set-hostname "Jouvens JOANEL"
 55  clear
 56  hostnamectl
 57  exec bash
 58  clear
 59  grep -n"Linux" cours/linux.txt
 60  grep -n "Linux" cours/linux.txt
 61  grep -ni "Linux" cours/linux.txt
 62  find ~/poste_jouvens -type f-name '*.txt'
 63  find ~/poste_jouvens -type f -name '*.txt'
 64  head -n 2 cours/linux.txt
 65  tail -n 2 cours/linux.txt
 66  wc -l cours/linux.txt
 67  grep "Linux" cours/linux.txt | wc -l
 68  grep -i "Linux" cours/linux.txt | wc -l
 69  df -h
 70  du -sh ~/poste_jouvens
 71  free -h
 72  sudo apt update
 73  apt search htop
 74  apt show htop
 75  apt -s install htop
 76  sudo apt remove htop
 77  sudo apt purge htop
 78  tree~/poste_jouvens
 79  tree  ~/poste_jouvens
 80  sudo apt install tree
 81  tree ~/poste_jouvens
 82  sudo apt update
 83  sudo apt install tree
 84  apt policy kde-plasma-desktop
 85  apt -s install kde-plasma-desktop
 86  sudo apt install kde-plasma-desktop
 87  cd td_linux
 88  heead -n 2 documents/services.txt
 89  clear
 90  head -n 2 documents/services.txt
 91  tail -n 2 documents/services.txt
 92  wc -l documents/services.txt
```


```
 92  wc -l documents/services.txt
 93  grep 'actif' documents/services.txt
 94  grep "actif" documents/services.txt | cut -d ';' -f 1 | sort -u > resultats/services_actifs.txt
 95  cat resultats/servives_actifs.txt
 96  cat resultats/services_actifs.txt
 97  find ~/td_linux -type f -name '*.txt'
 98  tar -czf sauvegardes/sauvegardes.tar.gz documents
 99  tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
100  ls -la
101  tar -czf sauvegardes/documents.tar.gz documents
102  ls -la sauvegaardes/
103  ls -la sauvegardes
104  tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
105  mkdir -p restauration
106  tar -xzf sauvagardes/documents.tar.gz -C restauration
107  ls -la sauvagardes
108  ls -la sauvagardes/
109  pwd
110  ls -la sauvagardes/
111  ls -la sauvegardes/
112  .s -la sauvegardes/documents.tar.gz
113  ls -la sauvegardes/documents.tar.gz
114  tar -xzf sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration
115  diff documents/services.txt restauration/documents/services.txt
116  clear
117  date
118  df -h
119  du -sh ~/td_linux
120  free -h
121  sleep 300 &
122  echo $!
123  ps -p $! -f
124  kill 50736
125  ps -p 50736
126  top
127  sudo apt update
128  sudo apt upgrade
129  sudo dpkg --configure -a
130  sudo apt upgrade
131  sudo apt --fix-broken install
132  sudo dpkg --audit
133  sudo dpkg --configure -a
134  sudo apt -- fix-broken install
135  sudo apt --fix-broken install
136  sudo dpkg --remove --force-remove-reisntreq gvfs-backends
137  sudo dpkg --remove --force-all gvfs-backends
138  sudo apt --fix-broken install
```

```
138  sudo apt --fix-broken install
139  sudo dpkg --configure -a
140  cd td_linux
141  apt search htop
142  apt show htop
143  apt policy htop
144  apt -s install htop
145  sudo apt install htop
146  dpkg -s htop
147  htop
148  sudo apt remove htop
149  apt -s autoremove
150  ping google.com
151  ip a
152  history
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$
```


Cowsay “salut ”

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ cowsay Salut !
 ___________
< Salut ! >
 -----------
        \   ^__^
         \  (oo)\_______
            (__)\       )\/\
                ||----w |
                ||     ||
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$
```


Cmatrix

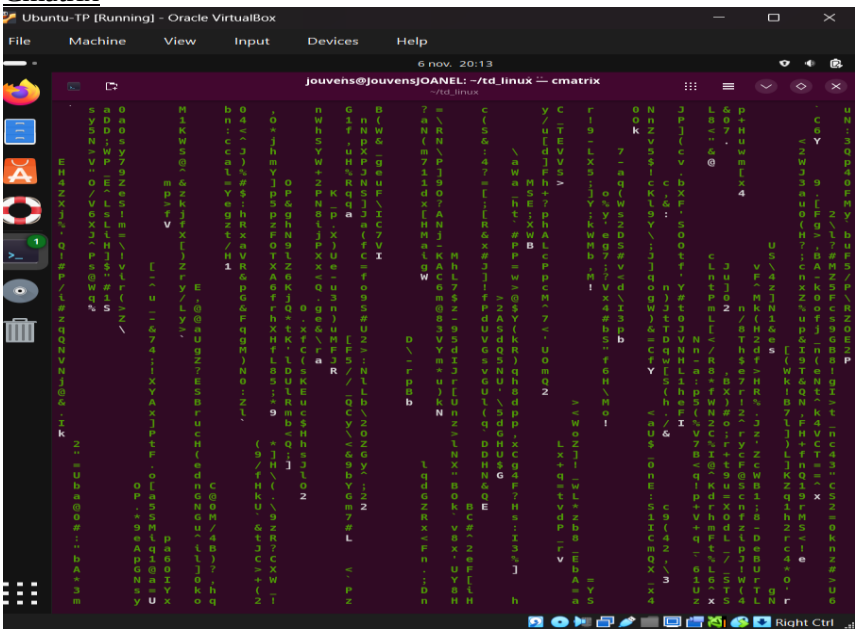


Journalctl –xe

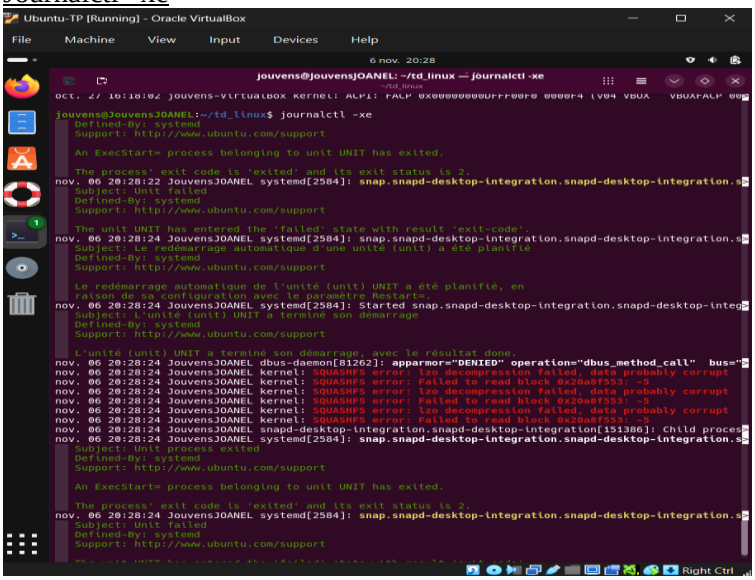

sudo dmesg | grep -i memory

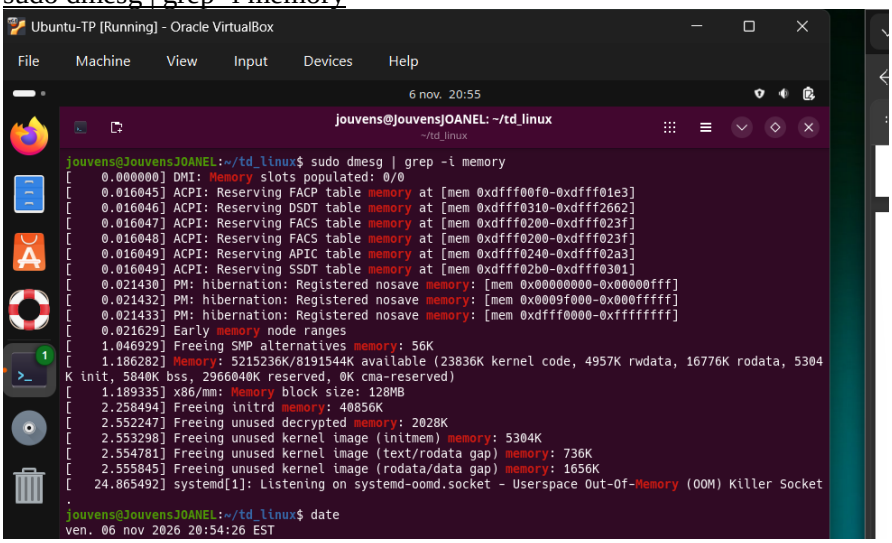

date

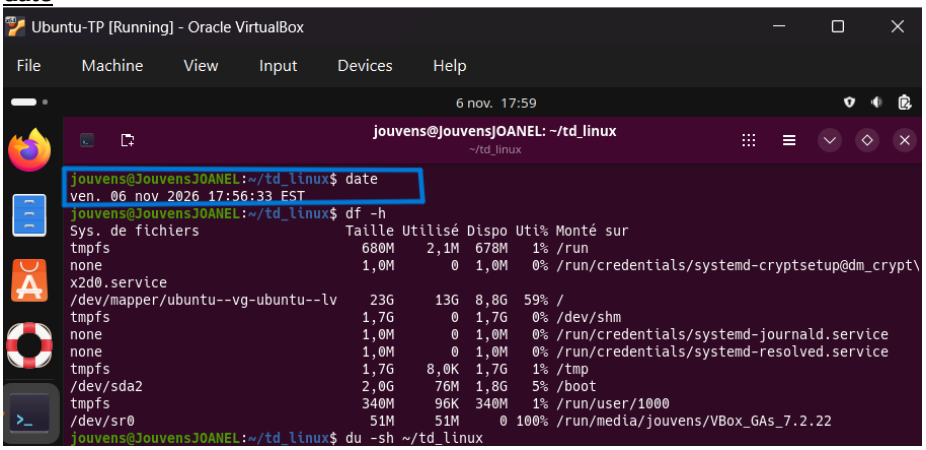


Cal

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ sudo apt install ncal
Installation de :
  ncal

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 35
Taille du téléchargement : 20,8 ko
  Espace nécessaire : 59,4 ko / 9 457 Mo disponible

Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 ncal amd64 12.1.8build1 [20,
8 kB]
20,8 ko réceptionnés en 1s (17,4 ko/s)
Sélection du paquet ncal précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 243373 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ncal_12.1.8build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ncal (12.1.8build1) ...
Paramétrage de ncal (12.1.8build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ cal
   Novembre 2026
di lu ma me je ve sa
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
```

Fastfetch

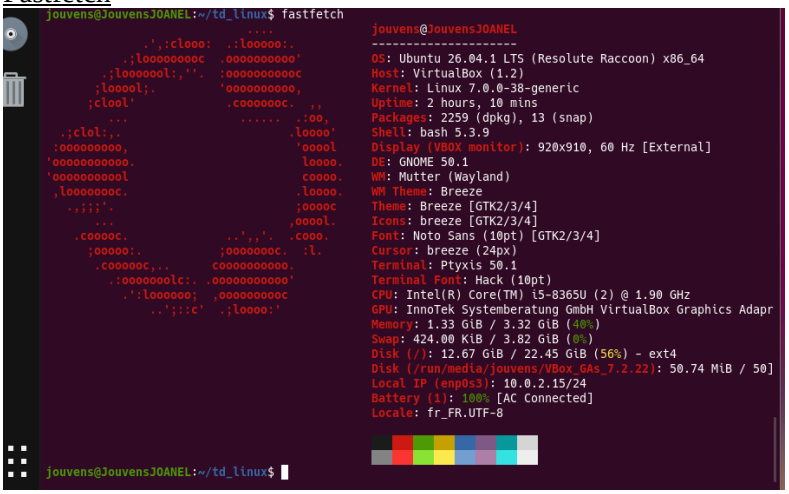


Figlet “UBUNTU”

```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ figlet "UBUNTU"
La commande « figlet » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install figlet  # version 2.2.5-3.1, or
sudo apt install toilet  # version 0.3-5
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ sudo apt install figlet
Installation de :
  figlet

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 35
Taille du téléchargement : 138 ko
  Espace nécessaire : 752 ko / 9 457 Mo disponible

Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 figlet amd64 2.2.5-3.1 [138
kB]
138 ko réceptionnés en 4s (36,9 ko/s)
Sélection du paquet figlet précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 243380 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../figlet_2.2.5-3.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de figlet (2.2.5-3.1) ...
Paramétrage de figlet (2.2.5-3.1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/figlet-utf8 » pour fournir « /usr/bin/figlet » (figlet) en
 mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ figlet "UBUNTU"
 _   _ ____  _   _ _____ _   _
| | | | __ )| | | |_   _| | | |
| | | |  _ \| | | | | | | | | |
| |_| | |_) | |_| | | | | |_| |
 \___/|____/ \___/|_| |_|  \___/
```

Sl

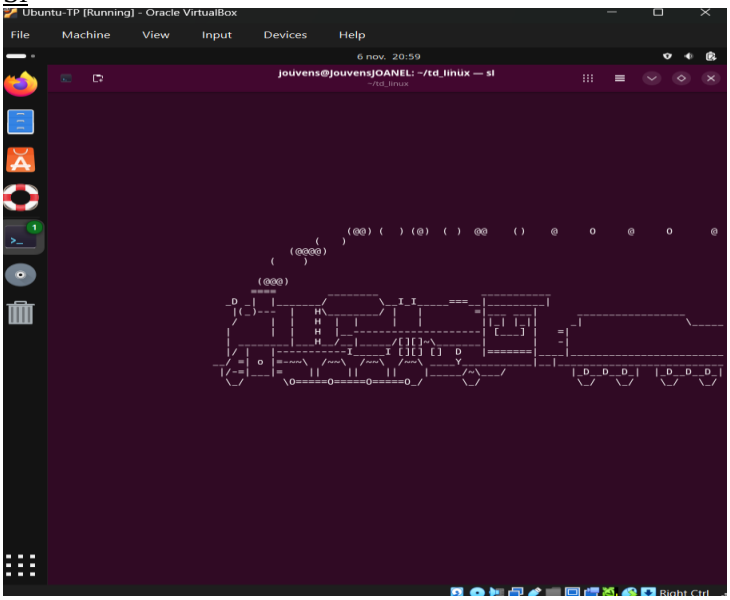


Seq 1 10



Seq 2 2 20




Shuf –i 1-100 –n 1

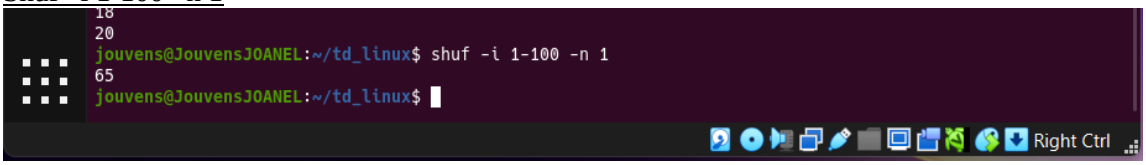


Exercice 5 KDE plasma et XFCE


5. 1- Identifier le bureau et le type de session actuels :

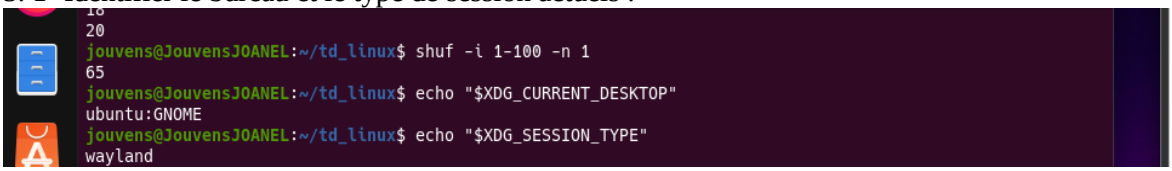



5.2- Vérifier la disponibilité des paquets :

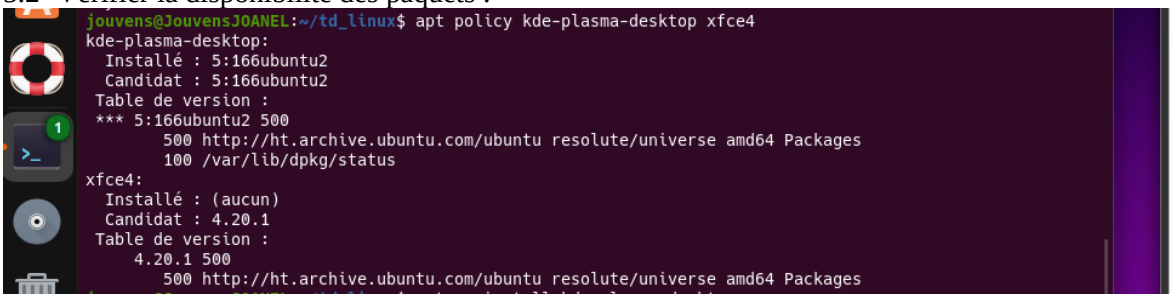

5.3- Simuler séparément les installations:

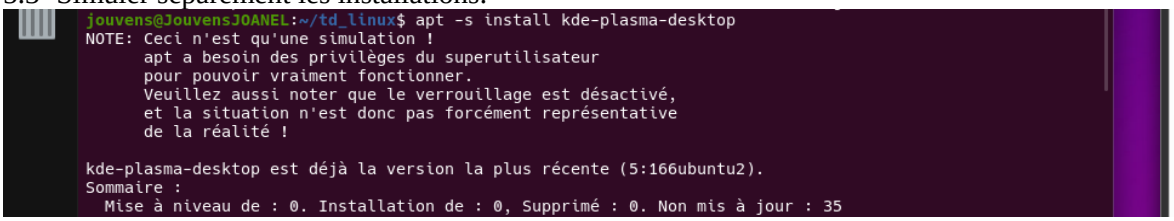

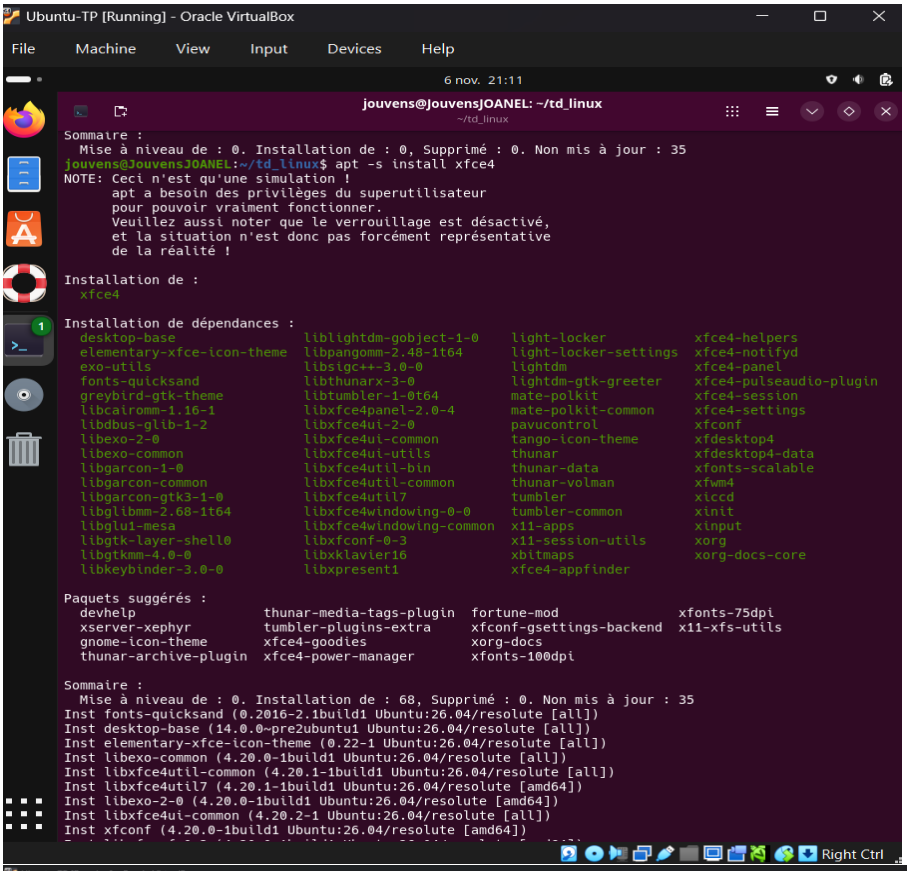

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
6 nov. 21:11
jouvens@JouvensJOANEL: ~/td_linux
~/td_linux
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 35
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ apt -s install xfce4
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
apt a besoin des privilèges du superutilisateur
pour pouvoir vraiment fonctionner.
Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
et la situation n'est donc pas forcément représentative
de la réalité !
Installation de :
xfce4
Installation de dépendances :
desktop-base
elementary-xfce-icon-theme
exo-utils
fonts-quicksand
greybird-gtk-theme
libcairomm-1.16-1
libdbus-glib-1-2
libexo-2-0
libexo-common
libgarcon-1-0
libgarcon-common
libgarcon-gtk3-1-0
libglibmm-2.68-1t64
libglu1-mesa
libgtk-layer-shell0
libgtkmm-4.0-0
libkeybinder-3.0-0
liblightdm-gobject-1-0
libpangomm-2.48-1t64
libsigc++-3.0-0
libthunarx-3-0
libtumbler-1-0t64
libxfce4panel-2.0-4
libxfce4ui-2-0
libxfce4ui-common
libxfce4ui-utils
libxfce4util-bin
libxfce4util-common
libxfce4util7
libxfce4windowing-0-0
libxfce4windowing-common
libxfconf-0-3
libxklavier16
libxpresent1
light-locker
light-locker-settings
lightdm
lightdm-gtk-greeter
mate-polkit
mate-polkit-common
pavucontrol
tango-icon-theme
thunar
thunar-data
thunar-volman
tumbler
tumbler-common
x11-apps
x11-session-utils
xbitmaps
xfce4-appfinder
xfce4-helpers
xfce4-notifyd
xfce4-panel
xfce4-pulseaudio-plugin
xfce4-session
xfce4-settings
xfconf
xfdesktop4
xfdesktop4-data
xfonts-scalable
xfwm4
xiccd
xinit
xinput
xorg
xorg-docs-core
Paquets suggérés :
devhelp
xserver-xephyr
gnome-icon-theme
thunar-archive-plugin
thunar-media-tags-plugin
tumbler-plugins-extra
xfce4-goodies
xfce4-power-manager
fortune-mod
xfconf-gsettings-backend
xorg-docs
xfonts-100dpi
xfonts-75dpi
x11-xfs-utils
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 68, Supprimé : 0. Non mis à jour : 35
Inst fonts-quicksand (0.2016-2.1build1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst desktop-base (14.0.0~pre2ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst elementary-xfce-icon-theme (0.22-1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst libexo-common (4.20.0-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst libxfce4util-common (4.20.1-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst libxfce4util7 (4.20.1-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libexo-2-0 (4.20.0-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libxfce4ui-common (4.20.2-1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst xfconf (4.20.0-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Right Ctrl

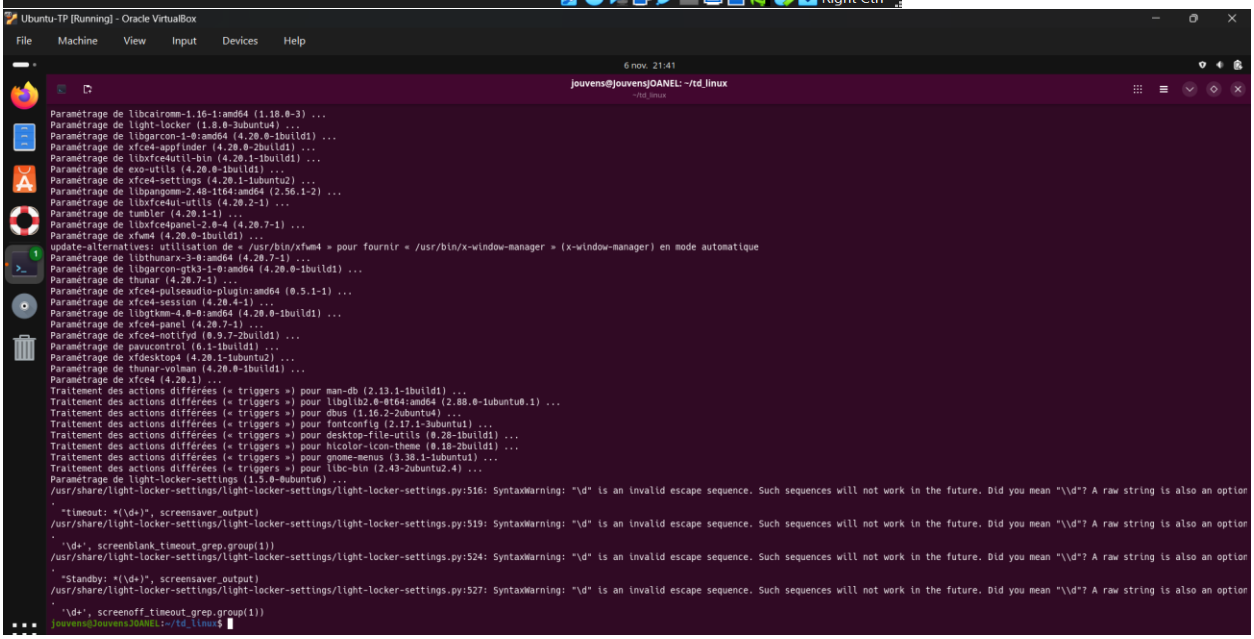
Ubuntu-TP [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
6 nov. 21:41
jouvens@JouvensJOANEL: ~/td_linux
~/td_linux
Paramétrage de libcairomm-1.16-1:amd64 (1.18.0-3) ...
Paramétrage de light-locker (1.8.0-3ubuntu4) ...
Paramétrage de libgarcon-1-0:amd64 (4.20.0-1build1) ...
Paramétrage de xfce4-appfinder (4.20.0-2build1) ...
Paramétrage de libxfce4util-bin (4.20.1-1build1) ...
Paramétrage de exo-utils (4.20.0-1build1) ...
Paramétrage de xfce4-settings (4.20.1-1ubuntu2) ...
Paramétrage de libpangomm-2.48-1t64:amd64 (2.56.1-2) ...
Paramétrage de libxfce4ui-utils (4.20.2-1) ...
Paramétrage de tumbler (4.20.1-1) ...
Paramétrage de libxfce4panel-2.0-4 (4.20.7-1) ...
Paramétrage de xfwm4 (4.20.0-1build1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/xfwm4 » pour fournir « /usr/bin/x-window-manager » (x-window-manager) en mode automatique
Paramétrage de libthunarx-3-0:amd64 (4.20.7-1) ...
Paramétrage de libgarcon-gtk3-1-0:amd64 (4.20.0-1build1) ...
Paramétrage de thunar (4.20.7-1) ...
Paramétrage de xfce4-pulseaudio-plugin:amd64 (0.5.1-1) ...
Paramétrage de xfce4-session (4.20.4-1) ...
Paramétrage de libgtkmm-4.0-0:amd64 (4.20.0-1build1) ...
Paramétrage de xfce4-panel (4.20.7-1) ...
Paramétrage de xfce4-notifyd (0.9.7-2build1) ...
Paramétrage de pavucontrol (6.1-1build1) ...
Paramétrage de xfdesktop4 (4.20.1-1ubuntu2) ...
Paramétrage de thunar-volman (4.20.0-1build1) ...
Paramétrage de xfce4 (4.20.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libglib2.0-0t64:amd64 (2.88.0-1ubuntu0.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.16.2-2ubuntu4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour fontconfig (2.17.1-3ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
Paramétrage de light-locker-settings (1.5.0-0ubuntu6) ...
/usr/share/light-locker-settings/light-locker-settings/light-locker-settings.py:516: SyntaxWarning: "\d" is an invalid escape sequence. Such sequences will not work in the future. Did you mean "\\d"? A raw string is also an optior
"timeout: *(\d+)", screensaver_output)
/usr/share/light-locker-settings/light-locker-settings/light-locker-settings.py:519: SyntaxWarning: "\d" is an invalid escape sequence. Such sequences will not work in the future. Did you mean "\\d"? A raw string is also an optior
'\d+', screenblank_timeout_grep.group(1))
/usr/share/light-locker-settings/light-locker-settings/light-locker-settings.py:524: SyntaxWarning: "\d" is an invalid escape sequence. Such sequences will not work in the future. Did you mean "\\d"? A raw string is also an optior
"Standby: *(\d+)", screensaver_output)
/usr/share/light-locker-settings/light-locker-settings/light-locker-settings.py:527: SyntaxWarning: "\d" is an invalid escape sequence. Such sequences will not work in the future. Did you mean "\\d"? A raw string is also an optior
'\d+', screenoff_timeout_grep.group(1))
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$

5.4- Dans la machine virtuelle préparée, installer les bureaux :


```
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ sudo apt install kde-plasma-desktop
[sudo: authenticate] Mot de passe :
kde-plasma-desktop est déjà la version la plus récente (5:166ubuntu2).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 20
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$ sudo apt install xfce4
xfce4 est déjà la version la plus récente (4.20.1).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 20
jouvens@JouvensJOANEL:~/td_linux$
```

5.5- Enregistrer le travail, fermer la session et sélectionner Plasma à l'écran de connexion. Refaire ensuite la procédure pour Xfce.

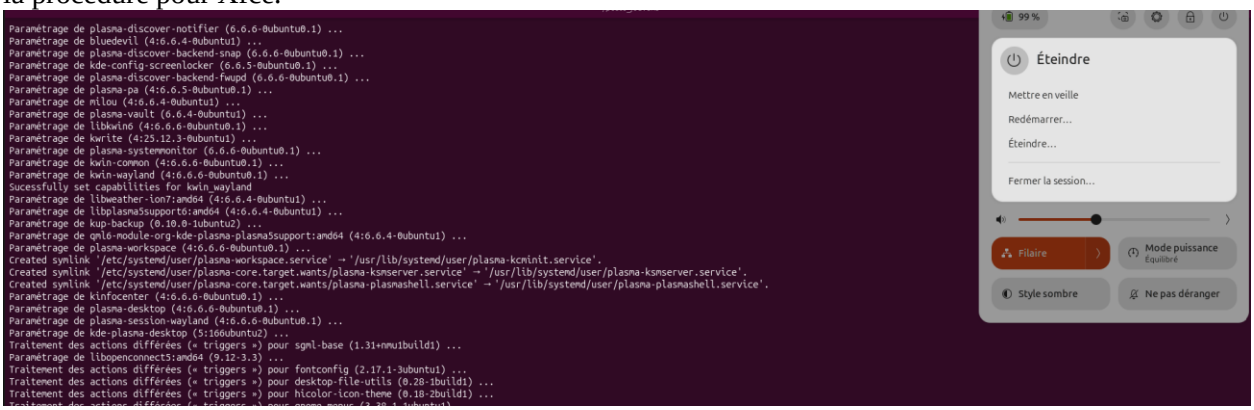


6.6- Dans chaque bureau :


6.6.1- terminal de plasma

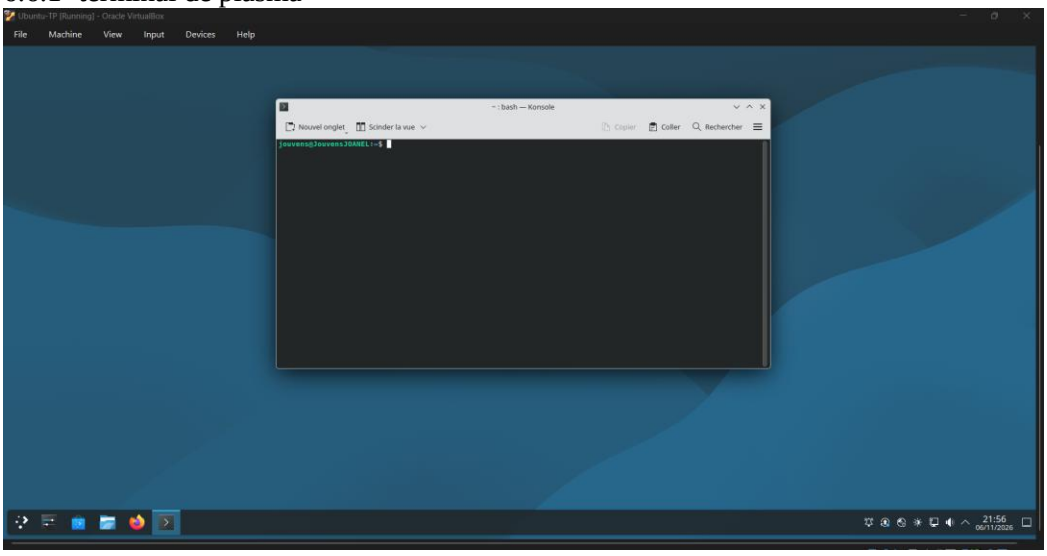


6.6.1- terminal du xfce4

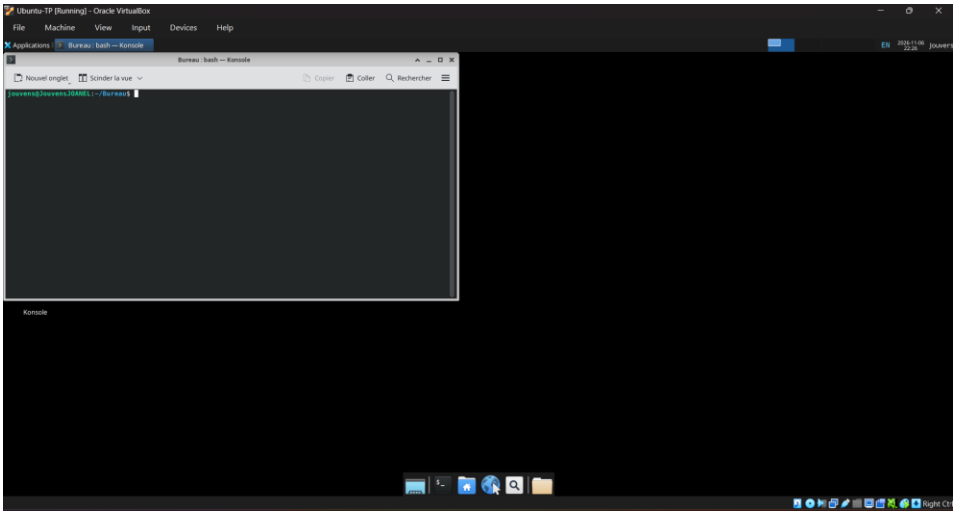


6.6.2- Ouvrir le gestionnaire de fichiers dans plasma

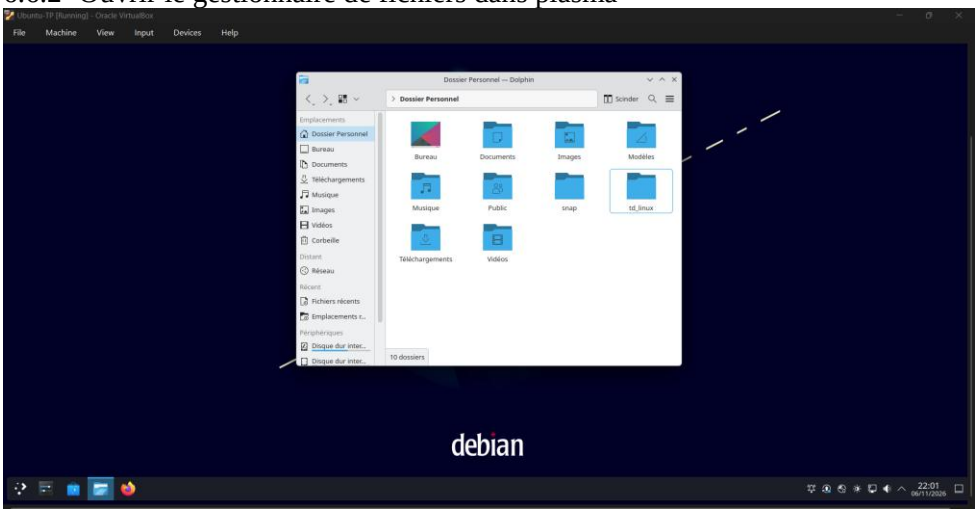


6.6.2- Ouvrir le gestionnaire de fichiers dans xfce4

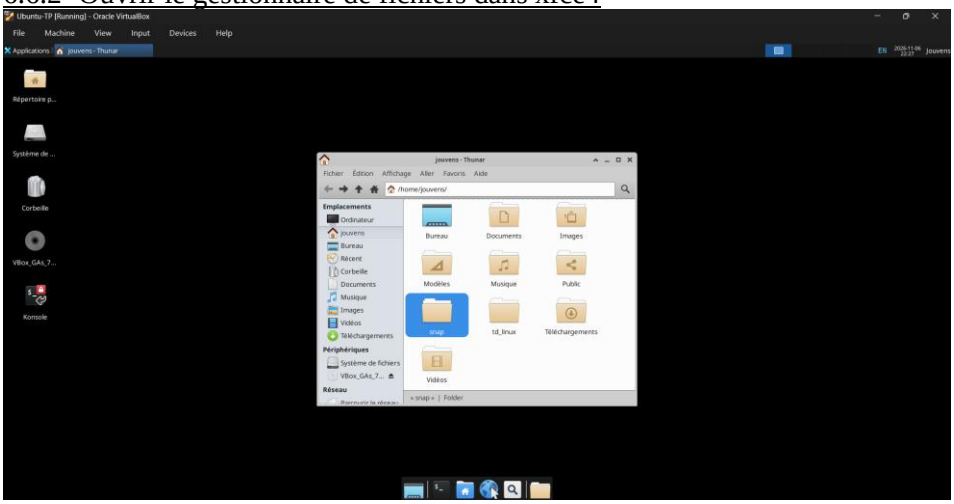


6.6.3 : Retrouver les fichiers du TD dans plasma.

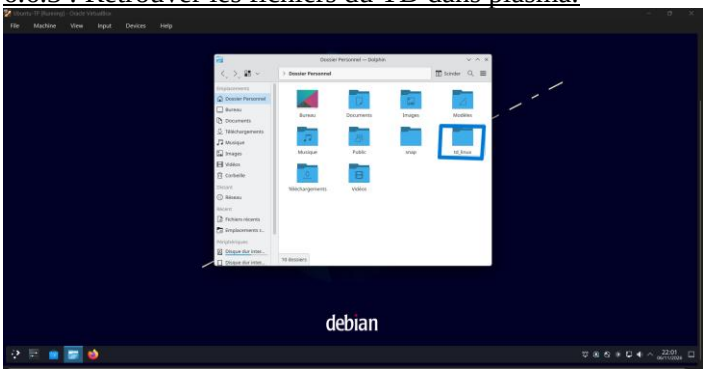


6.6.3 : Retrouver les fichiers du TD dans xfce4

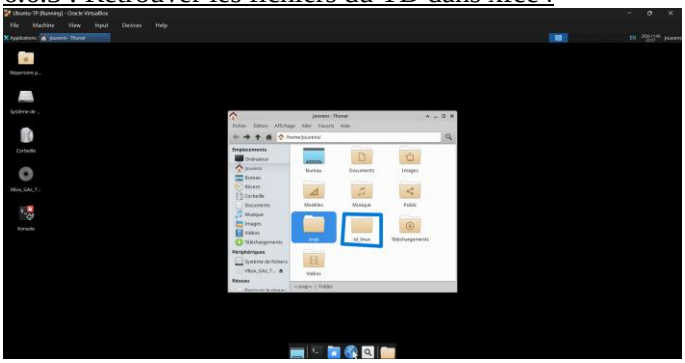


6.6.4: Modifier le fond d’écran dans plasma

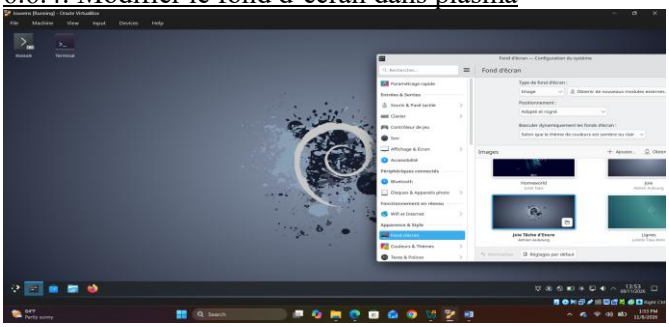


6.6.4: Modifier le fond d’écran dans xfce

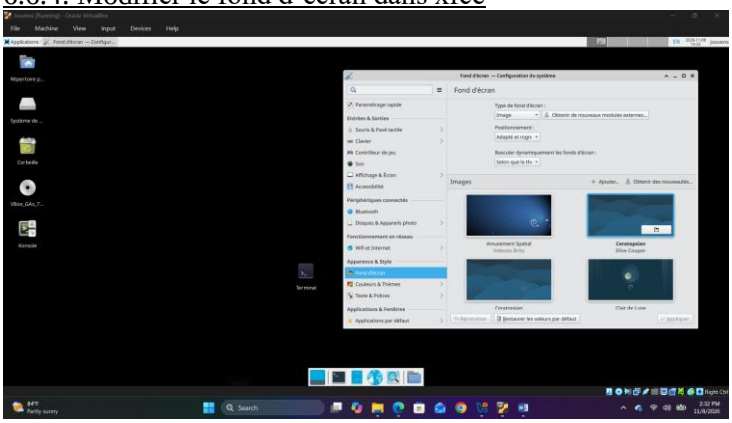


6.6.5- Créer un raccourci ou un lanceur dans xfce.

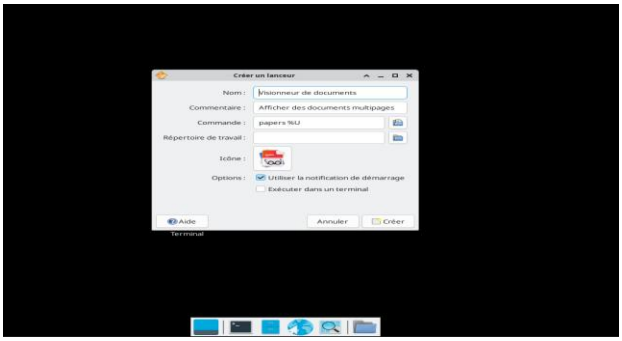


6.6.5- Créer un raccourci ou un lanceur dans plasma.

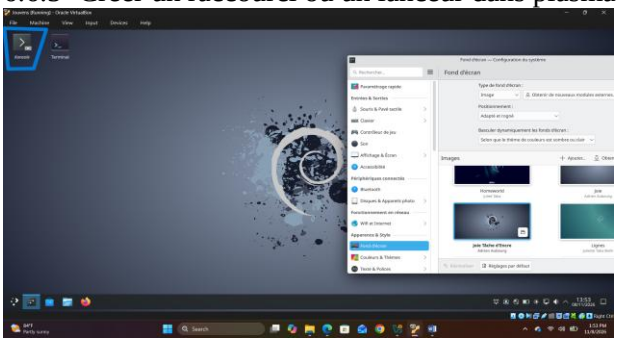

6.6.5- Repérer les paramètres système dans xfce.

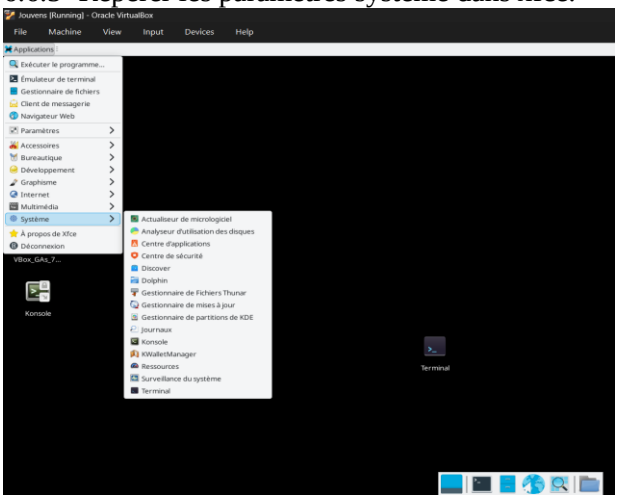

6.6.5- Repérer les paramètres système dans xfce.

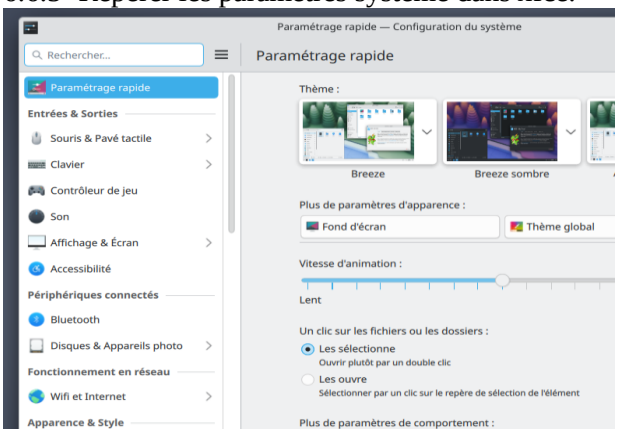

7. Completer le tableau:

Critère	**KDE plasma**	**XFCE**
Terminal utilisé	Konsole	Emulateur de terminal
Gestion des fichiers	dolphin	thunar
Accès aux paramètres	Configuration du système	Gestionnaire des paramètres
Personnalisation	Très élevée/graphique	Modulaire et simple
Mémoire disponible	6.1 go	6.1 go
Choix pour un poste donné	Pc modernes et performants	Configuration modestes

Conclusion

Ce TD m'a permis de maîtriser les commandes de base du terminal sous Ubuntu pour administrer efficacement un système Linux. J'ai appris à naviguer dans l'arborescence, manipuler et archiver des fichiers (tar), traiter des données texte avec des filtres (grep, cut, sort) et gérer l'installation de logiciels via apt. Ces compétences fondamentales constituent une base solide pour la suite de mon apprentissage en administration système.