


Abramos nuestra terminal y empecemos con los siguientes comandos:

1. Crear una carpeta llamada “archivos”

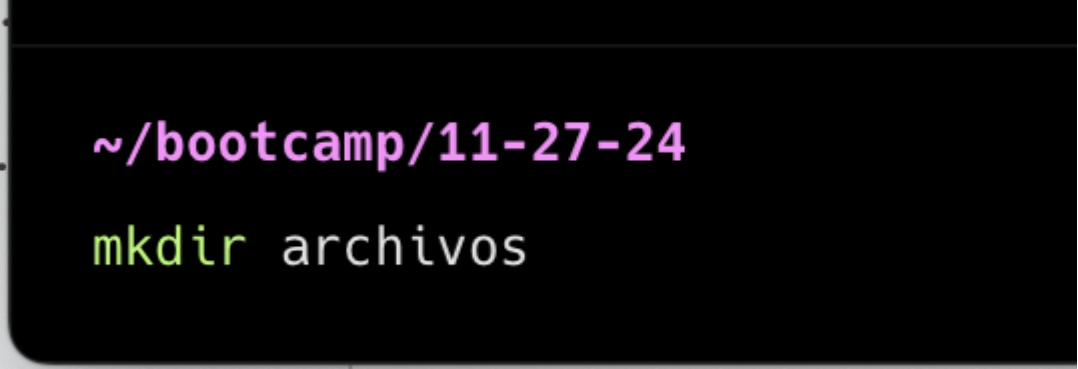

```
~/bootcamp/11-27-24  
mkdir archivos
```

2. Situar dentro de dicha carpeta



```
~/bootcamp/11-27-24 (0.036s)  
mkdir archivos  
  
~/bootcamp/11-27-24 (0.035s)  
cd archivos/  
  
~/bootcamp/11-27-24/archivos (0.033s)  
pwd  
/Users/brymunoz/bootcamp/11-27-24/archivos
```

3. Crear un archivo llamado “prueba.txt” y otro llamado “hola.txt”

```
~/bootcamp/11-27-24/archivos (0.037s)  
touch prueba.txt hola.txt
```

4. Utilizar el comando para ver los archivos que tenemos dentro de la carpeta.

```
~/bootcamp/11-27-24/archivos (0.036s)  
ls  
hola.txt           prueba.txt
```

5. Cambiar el nombre de “hola.txt” a “prueba2.txt”

```
~/bootcamp/11-27-24/archivos (0.037s)  
mv hola.txt prueba2.txt
```

6. Cambiar el nombre de “prueba.txt” a “prueba1.txt”

```
~/bootcamp/11-27-24/archivos (0.034s)  
mv prueba.txt prueba1.txt
```

7. Utilizar nuevamente el comando para ver los archivos que tenemos dentro de la carpeta, para ver si se efectuaron los cambios.

```
~/bootcamp/11-27-24/archivos (0.038s)
```

```
ls
```

```
prueba1.txt
```

```
prueba2.txt
```

8. Eliminar el archivo "prueba2.txt"

```
~/bootcamp/11-27-24/archivos (0.036s)
```

```
rm prueba2.txt
```

9. Utilizar el comando para subir un directorio arriba de la carpeta "archivos" donde estamos trabajando.

```
~/bootcamp/11-27-24/archivos (0.033s)
```

```
cd ..
```

10. Limpiar la pantalla de la terminal

```
~/bootcamp/11-27-24
```

```
clear
```