

CSI 官網專案交接

教學簡報

Nuxt 2 靜態站 · Firebase · 雙軌培訓（內容 + 工程）

講師用 · 4 場 × 60–90 分鐘

課程總覽

場次	對象	重點
1	全員	架構、環境、路由
2	內容軌	JSON、Firebase 上傳
3	工程軌	元件、generate、meta
4	全員	發佈鏈、煙霧測試

課前作業： 完成 `docs/environment-setup.md` §7 安裝簽核

建議時程： W0 場 1-2 → W+1 場 3-4 → W+2 獨立 test generate → W+4 主導正式發佈

課後文件索引

文件	用途
<code>environment-setup.md</code>	環境安裝
<code>HANDOVER.md</code>	架構總覽
<code>content-operations.md</code>	內容操作手冊
<code>release-checklist.md</code>	發佈檢查清單
<code>FAQ.md</code>	常見問題
<code>teaching-outline.md</code>	講師 agenda 細節

Repo : `csi_v3_nuxt_vuetify` · 正式站 : `www.csitech.com`


第 1 場

架構與環境（全員）

專案是什麼？

項目	說明
框架	Nuxt 2、Vue 2、Vuetify 2、Tailwind (<code>tw-</code> 前綴)
模式	<code>ssr: false</code> 、 <code>target: 'static'</code>
產出	<code>npm run generate</code> → <code>dist/CSI-V10.x-日期/</code>
Node	18 (<code>.nvmrc</code>)
開發	http://localhost:8000
內容	Firebase Realtime Database
本機 JSON	<code>data/*.json</code> (dev fallback + 上傳來源)

資料流 (一圖看懂)

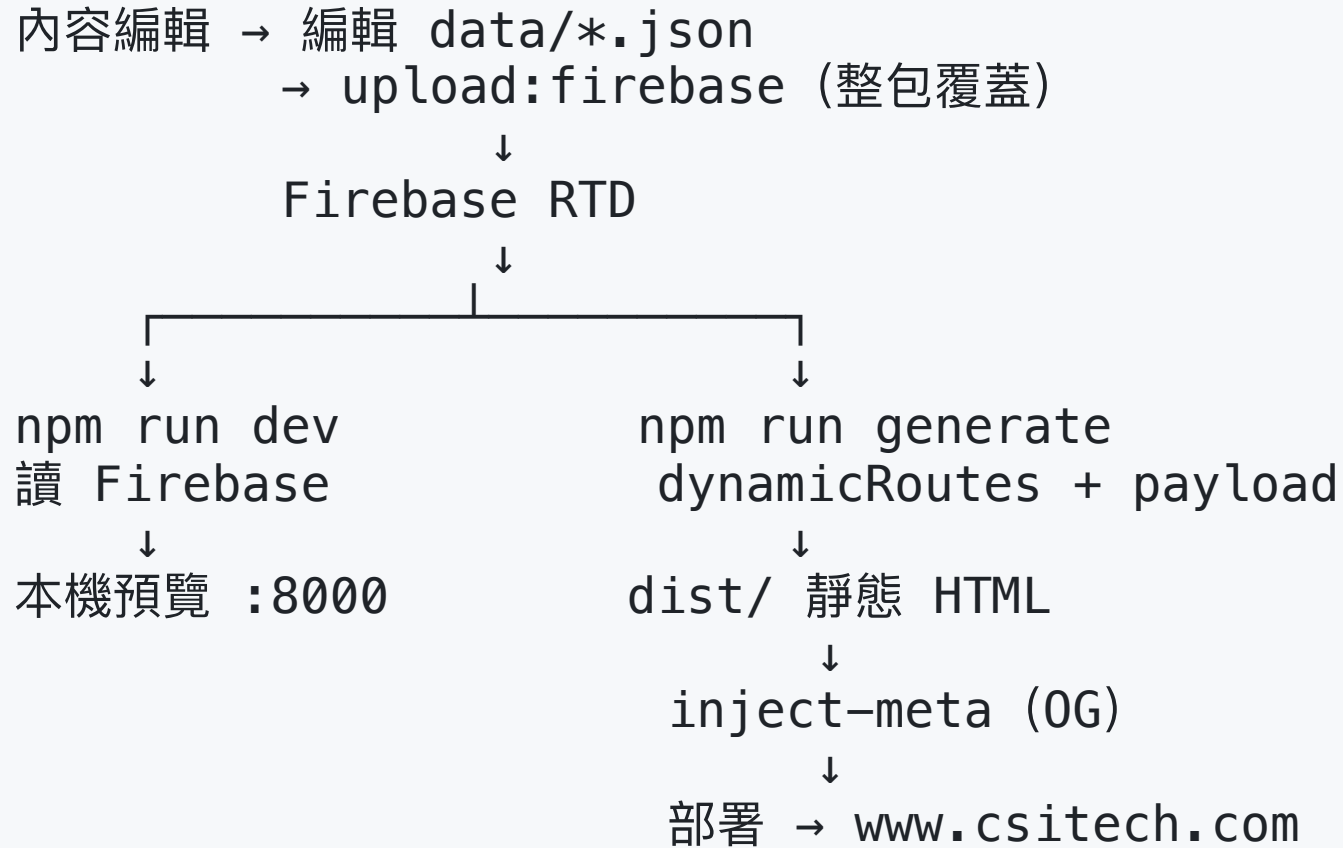

三種「讀資料」時機

1. **開發** — `layouts/default.vue` 啟動時拉 articles / teams / testimonials
2. **打包** — `nuxt.config.js` `dynamicRoutes()` 從 Firebase 建路由 + **payload**
3. **正式站** — 靜態 HTML (payload 已寫入) + 部分頁面載入後再拉 Firebase

記憶點： 改 JSON ≠ 正式站自動更新 → 通常要 **upload + generate + 部署**

目錄地圖

路徑	用途
pages/	路由、head() SEO
components/	區塊 UI (auto-import)
data/*.json	內容 (↔ Firebase collection)
store/	Vuex 拉取與篩選
static/	圖片等 → 網站根 /images
scripts/	upload、inject-meta
nuxt.config.js	版號、generate、動態路由

動態路由（generate 預產）

路由	Collection	ID
/resources/:id	articles	id
/public-safety/:id	public-safety	id
/justice-courts/:id	justice-courts	id
/crime-intelligence/:id	crime-intelligence	id
/capabilities/:id	capabilities	id
/our-staff/:uid	staff	uid ⚠

新增一筆 → 需 **generate** 才有新 URL 的 HTML

產品頁元件鏈（示範）

```
pages/public-safety/_id.vue
```

```
Hero → Highlights → Capabilities → SysFeatures  
→ Extendings → RelatedProducts → TheTeam  
→ RelatedNews → Contact
```

- JSON 欄位驅動（有 `highlights` 才顯示區塊）
- 其他產品線結構類似

環境安裝（課前 / 複習）

```
nvm use          # Node 18 (.nvmrc)
npm install --legacy-peer-deps
npm run dev      # → http://localhost:8000
```

指令	用途
<code>npm run dev:test</code>	測試資料路徑
<code>npm run lint</code>	ESLint（工程師）

詳見：`docs/environment-setup.md`

第 1 場簽核

- [] 完成 environment-setup §7
- [] 本機可開 **localhost:8000**
- [] 能回答：**改 JSON 後，為何正式站還不會變？**

因為正式站是上次 generate + 部署的靜態檔，不是即時讀 JSON。

第 2 場

內容軌 (JSON + Firebase)

JSON ↔ Firebase 對照

本地檔	Collection
data/staff.json	staff
data/leadership.json	leadership
data/articles.json	articles
data/jobs.json	jobs
data/public-safety.json	public-safety
data/justice-courts.json	justice-courts
data/crime-intelligence.json	crime-intelligence
data/capabilities.json	capabilities
data/testimonials.json	testimonials

標準上傳流程

```
# 1. 編輯 data/<collection>.json  
# 2. 預覽 (不寫入)  
npm run upload:firebase -- staff --dry-run  
# 3. 正式上傳 (整包覆蓋 ⚠)  
npm run upload:firebase -- staff  
# 4. 查紀錄  
tail -n 1 logs/firebase-uploads.jsonl
```

測試路徑： `npm run upload:firebase:test -- articles`

風險：整包覆蓋

- upload = **PUT 整份 JSON**，不是單筆 merge
- 發佈前務必 **dry-run**、備份、勿隨意 `--all`
- 上傳錯了 → 從 git 還原 JSON → 重新 upload

Firebase : `csi-web3-resources-default-rtdb.firebaseio.com`

依類型注意事項

類型	重點
staff	uid 規則、firstname 排序；見 maintain-staff-data SKILL
articles	內文 HTML 見 data/Read me.md
產品	欄位驅動區塊顯示
jobs	與 careers / job 頁連動
test	僅 articles 、 leadership 走 /test/

只上傳 vs 還要打包？

內容同仁預設：不確定 → 上傳 + 請工程 generate + 部署

一定要打包	可能只上傳（需工程確認）
新 id / 新 uid（新網址）	既有 staff 同 uid
文章 / 產品 / capability 內頁	/resources 列表
社群分享 OG、原始碼 meta	職缺、部分 About 區塊
新圖片、改程式	

詳見：`docs/FAQ.md` #upload-vs-generate

判斷流程（內容同仁）

新增網址？ —是—→ 上傳 + 打包 + 部署

↓否

改文章/產品內頁？ —是—→ 上傳 + 打包 + 部署

↓否

在意分享預覽/SEO？ —是—→ 上傳 + 打包 + 部署

↓否

只改 staff/職缺/列表？ —可能—→ 上傳，請工程確認

↓不確定

上傳 + 打包 + 部署（最安全）

第 2 場簽核（擇一）

A — staff 假資料 + `--dry-run` + 說明 uid 如何產生

B — 改 article `subtitle` + test upload + 說明為何還需 generate

課後手冊：`docs/content-operations.md`

第 3 場

工程軌 (Vue + Generate)

程式結構

區域	職責
pages/	路由、 asyncData 、 head()
components/	UI ； Lazy 前綴延遲載入
store/index.js	Firebase actions 、 resources 篩選
store/tags.js	篩選選項 (靜態 code)
assets/	SCSS 、 variables.scss 設計 token

樣式： **Vuetify 2** + **Tailwind** (tw- 前綴)

asyncData 雙模式

```
pages/public-safety/_id.vue
```

環境	資料來源
generate 後	payload → pageData （烘焙進靜態頁）
dev	本地 JSON import ； mounted 再 dispatch store

computed 常 優先 pageData → 上傳 Firebase 後內頁仍可能顯示舊內容，直到重新 generate

Generate 與版號

nuxt.config.js → GENERATE_VERSION

類型	前綴	指令
正式	CSI-V10.x	npm run generate
測試	Test-V10.x	npm run generate:test

輸出： dist/CSI-V10.6-06042026

- 每次打包前 **minor +1**
- 不要用 package.json version 當發佈版號

inject-meta (SEO)

- `ssr: false` , generate 完成後 hook 跑 `inject-meta-tags.js`
- 從 Firebase + 靜態設定建立 OG / Twitter meta
- 抽樣 dist 內 HTML 搜尋 `og:title`

單獨重跑：

```
npm run inject-meta dist/CSI-V10.x-MMDDYYYY
```

工程常用指令

```
npm run dev                # :8000
npm run generate:test      # Test 前綴 + DATA_ENV=test
npm run generate           # 正式 CSI 前綴
npm run lint
```

需網路連 Firebase (`dynamicRoutes`)

規則： `.cursor/rules/static-generate.mdc`

第 3 場簽核

- [] 改 component 或 `tw-` 樣式，dev 可見
- [] `npm run generate:test`，`dist/Test-V*` 存在
- [] 抽樣 HTML 含 og meta
- [] `npm run lint` 無 blocking error

備註： 預留時間說明近期 components/pages 改動（響應式、meta 等）

第 4 場

聯合發佈演練（全員）

發佈鏈

內容確認 JSON 已 upload

↓

要測試？ —是— → generate:test → 檢查 dist/Test

↓否

GENERATE_VERSION minor +1 (CSI 前綴)

↓

npm run generate

↓

檢查 dist/CSI + meta

↓

部署 (團隊 SOP) → www.csitech.com

↓

煙霧測試

發佈前檢查（摘要）

內容

- JSON 正確、dry-run、upload 成功、查 upload log

工程

- 版號遞增、generate 成功、dist 目錄正確、lint

部署

- 依 `docs/release-checklist.md` 填寫的 SOP（FTP/CI 等）

煙霧測試

- [] 首頁、導覽、Footer
- [] 各 1 條：產品頁、文章、staff 頁
- [] 社群分享預覽（OG 標題 / 圖）
- [] `/contact`、`/job` 表單

填寫 **發佈紀錄**：版號、dist 路徑、commit、執行人

RACI (摘要)

步驟	內容	工程
編輯 JSON	R/A	C
upload Firebase	R/A	可代操作
generate	—	R/A
部署正式站	—	R/A
煙霧測試	C	R/A

詳表：`docs/release-checklist.md`

帳號交接盤點

- [] Firebase Console
- [] 主機 / FTP / CI (部署 SOP)
- [] DNS (www.csitech.com)
- [] Google Analytics (vue-gtag)
- [] 表單後端 API
- [] 圖片 / images/ 上傳方式

第 4 場簽核

- [] 勾完 release-checklist（發佈前 + 發佈後）
- [] 填寫一筆發佈紀錄
- [] 部署 SOP 空白欄已指派補齊負責人

結案： RACI、錄影連結、課後文件路徑交給接手人

謝謝

問題與課後自學

1. `docs/environment-setup.md` — 環境
2. `docs/HANDOVER.md` — 架構
3. `docs/FAQ.md` — 疑難排解

簡報原始檔： `docs/teaching-slides.md` (Marp)