DOCUMENTO TÉCNICO

Modelo físico de la base de datos

Sistema de Gestión Parroquial

Autor Juan José Mier Rincón — Código 0192253

Fecha 25 de octubre de 2026

PostgreSQL 17.11 · esquema `public` · leído de Supabase

Contenido

1. Información general 3

2. Diagrama entidad-relación físico 4

2.1. Vista general 4

2.2. Personas y ubicación 5

2.3. Parroquias y cuentas 6

2.4. Sacramentos: partida, bautismo, confirmación y primera comunión 7

2.5. Sacramentos: matrimonio, contrayentes y nota marginal 8

2.6. Sacramentos: testigos, padrinos, proclamas e hijos del matrimonio 9

3. Diccionario de datos 10

3.1. Ubicación 10

`ubicacion_pais` 10

`ubicacion_departamento` 10

`ubicacion_municipio` 11

3.2. Personas 11

`personas_documento` 11

`personas_padre` 12

`personas_madre` 12

`personas_padrino` 13

`personas_fiel` 13

3.3. Parroquias 14

`parroquias_parroquia` 14

`parroquias_ministro` 15

`parroquias_libro` 16

`parroquias_folio` 17

3.4. Cuentas 18

`cuentas_perfilusuario` 18

3.5. Sacramentos 19

`sacramentos_sacramento` 19

`sacramentos_bautismo` 20

`sacramentos_confirmacion` 22

`sacramentos_primeracomunion` 23

`sacramentos_matrimonio` 25

`sacramentos_contrayente` 25

`sacramentos_testigomatrimonio` 27

`sacramentos_padrinomatrimonio` 28

`sacramentos_proclamamatrimonio` 29

`sacramentos_hijoreconocidomatrimonio` 30

`sacramentos_notamarginalmatrimonio` 30

`sacramentos_documentosacramento` 31

`sacramentos_anotacionmarginal` 32

`sacramentos_partidaeliminada` 33

`sacramentos_historialsacramento` 34

4. Tablas internas de Django 35

5. Anexo: DDL de las tablas propias 36

1. Información general

Motor: PostgreSQL 17.11, versión leída del servidor de Supabase (`PostgreSQL 17.11 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 15.2.0, 64-bit`).

Alojamiento: la base de trabajo es una instancia PostgreSQL local del proyecto Django. Se respalda en Supabase (PostgreSQL administrado) con el comando `respaldar_supabase`, que restaura la misma estructura y activa Row Level Security. Todas las tablas viven en el esquema `public`. Este documento se generó leyendo el catálogo de Supabase, sin consultar filas de datos.

Tablas: 28 tablas propias del sistema y 10 tablas internas de Django. Las tablas propias suman 238 columnas, 64 llaves foráneas y 102 índices.

Módulo	Tablas	Columnas	Llaves foráneas	Índices
Ubicación	3	8	2	9
Personas	5	22	5	11
Parroquias	4	36	8	18
Cuentas	1	3	1	2
Sacramentos	15	169	48	62
Total	**28**	**238**	**64**	**102**

Convenciones de nombres


- **Tabla** = `app_modelo` en minúsculas, sin separar las palabras del modelo (por ejemplo, `sacramentos_primeracomunion`).
- **Llave primaria**: columna `id` de tipo identidad. Las tablas de detalle 1:1 de un sacramento (bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio y la nota marginal) usan como llave primaria la misma llave foránea a su tabla principal.
- **Llaves foráneas**: terminan en `_id` y siempre apuntan a la columna `id` (o a la llave primaria) de la tabla referenciada.
- **Restricciones e índices**: los que define el modelo llevan nombre propio (`unico_…`, `libro_…`); los que generan Django o PostgreSQL llevan la tabla, la columna y un sufijo: `_pkey` (llave primaria), `_key` o `_uniq` (único), `_fk_…` (foránea), `_check` y `_like` (índice para búsquedas con `LIKE`).

> Django 5.2 crea las llaves foráneas como `ON DELETE NO ACTION` y `DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED`; la regla de borrado del modelo (`PROTECT`, `CASCADE`, `SET NULL`) la aplica Django antes de borrar. El diccionario muestra las dos: la de la base y la del modelo.

2. Diagrama entidad-relación físico

2.1. Vista general

Las 28 tablas propias y todas las relaciones entre ellas. Cada caja lleva el nombre de la tabla sin el prefijo de su aplicación; el color indica el módulo. Si dos tablas tienen varias foráneas entre sí se dibuja una sola línea. Las columnas están en los diagramas por módulo.

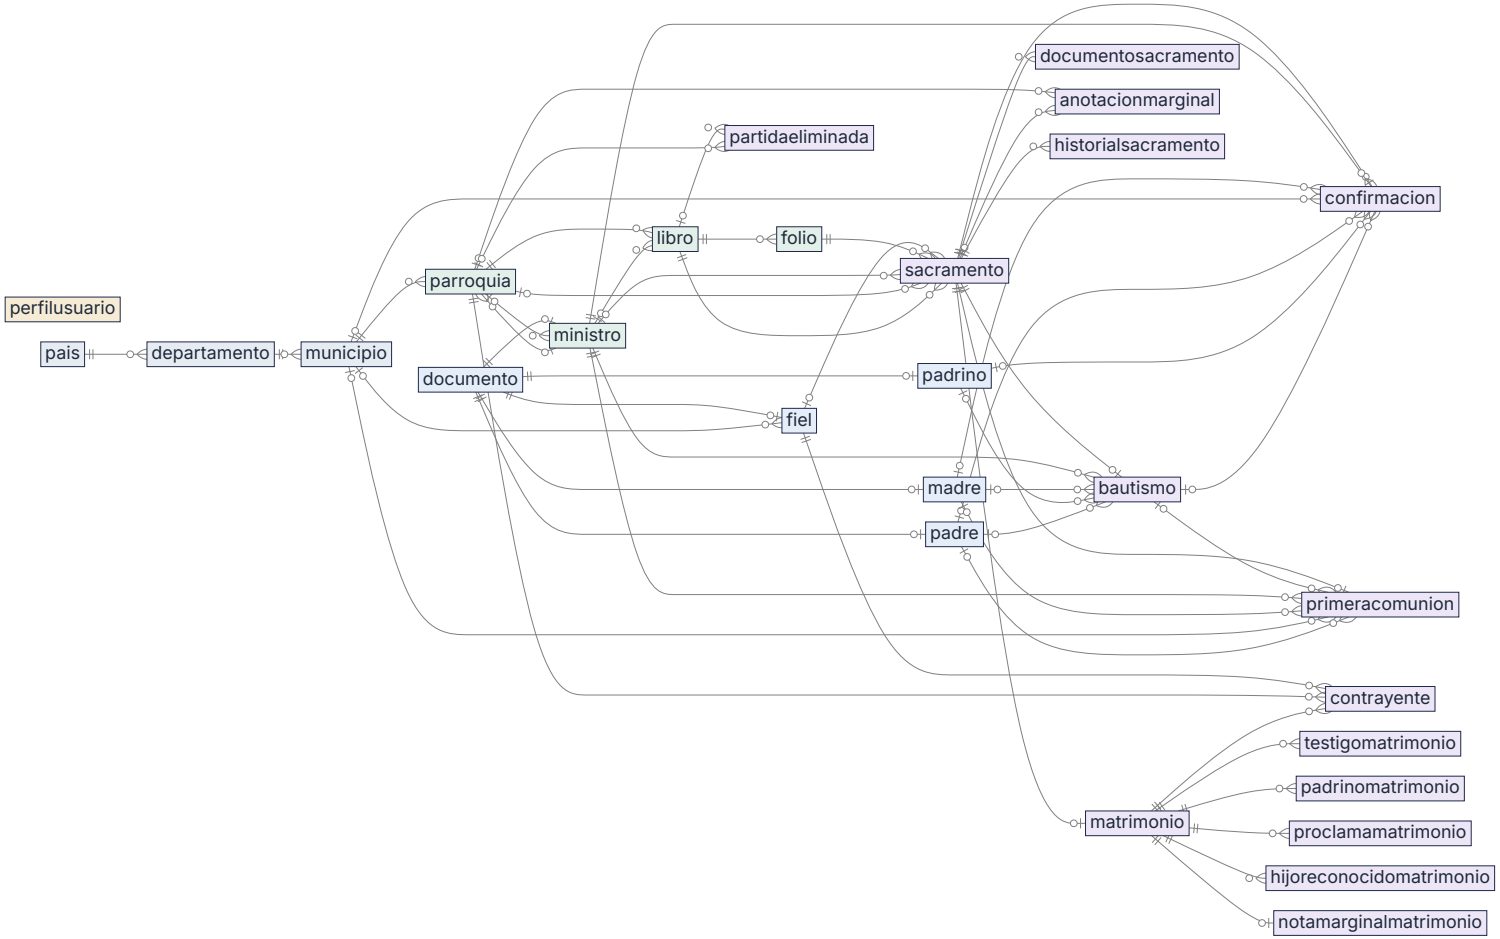


`ubicacion_` Ubicación `personas_` Personas `parroquias_` Parroquias `cuentas_` Cuentas `sacramentos_` Sacramentos

Cardinalidad (pata de gallo): `||` exactamente uno · `|o` cero o uno · `o{` cero o muchos · `o|` cero o uno del lado hijo. PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = única. No se dibujan las foráneas hacia tablas de Django: `cuentas_perfilusuario.usuario_id → auth_user`, `sacramentos_sacramento.creado_por_id → auth_user`, `sacramentos_sacramento.modificado_por_id → auth_user`, `sacramentos_documentosacramento.subido_por_id → auth_user`, `sacramentos_partidaeliminada.eliminado_por_id → auth_user`, `sacramentos_historialsacramento.usuario_id → auth_user`.

2.2. Personas y ubicación


Todas las columnas con su tipo. Las llaves foráneas hacia tablas que no están en este diagrama se marcan FK; su destino aparece en la vista general y en el diccionario de datos.

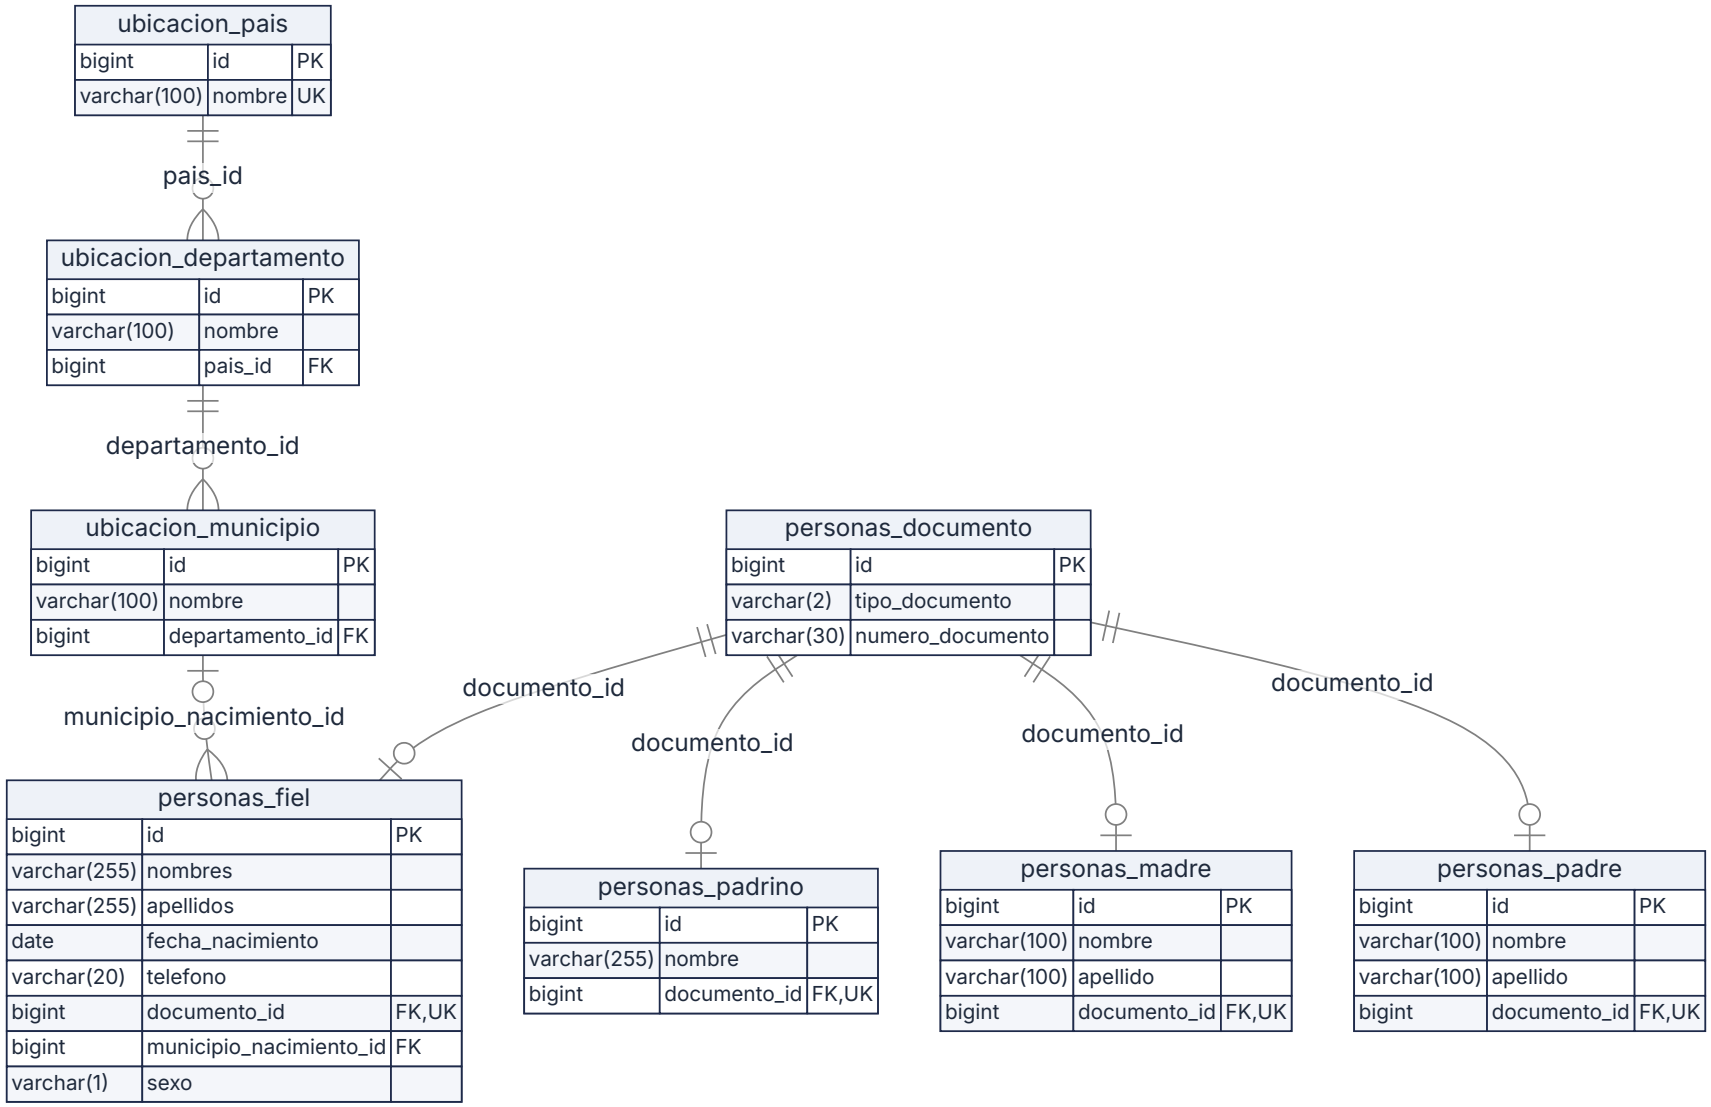

Cardinalidad (pata de gallo): || exactamente uno · |o cero o uno · o{ cero o muchos · o| cero o uno del lado hijo. PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = única.

2.3. Parroquias y cuentas


Todas las columnas con su tipo. Las llaves foráneas hacia tablas que no están en este diagrama se marcan FK; su destino aparece en la vista general y en el diccionario de datos.

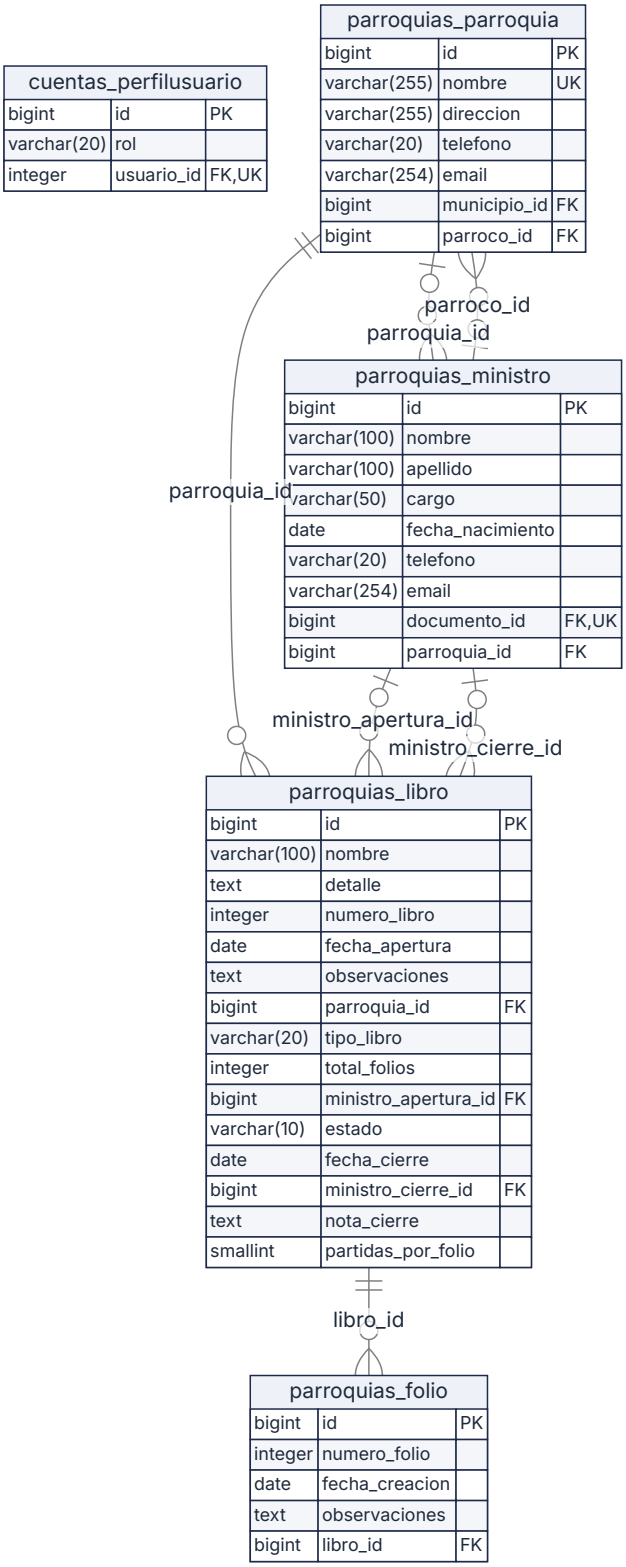

Cardinalidad (pata de gallo): `||` exactamente uno · `|o` cero o uno · `o{` cero o muchos · `o|` cero o uno del lado hijo. PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = única.

2.4. Sacramentos: partida, bautismo, confirmación y primera comunión


Todas las columnas con su tipo. Las llaves foráneas hacia tablas que no están en este diagrama se marcan FK; su destino aparece en la vista general y en el diccionario de datos.

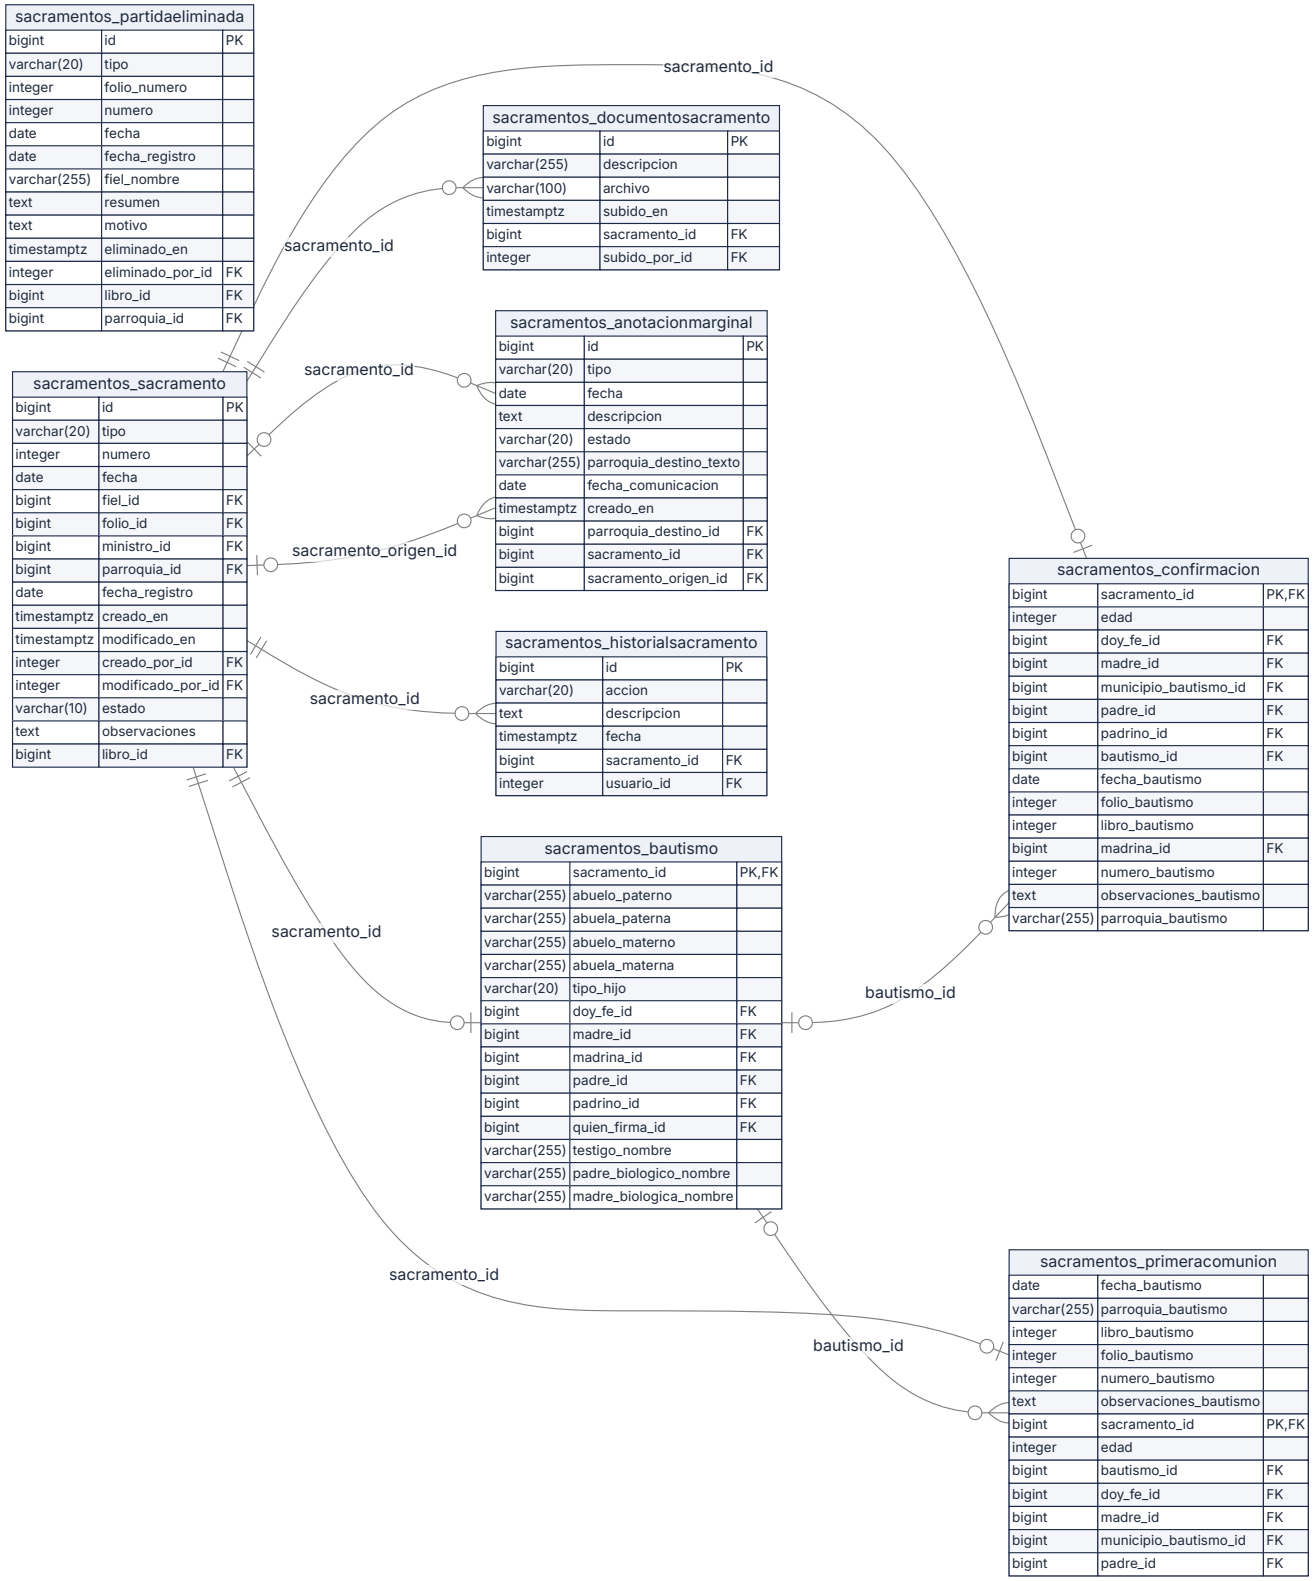

Cardinalidad (pata de gallo): `||` exactamente uno · `|o` cero o uno · `o{` cero o muchos · `o|` cero o uno del lado hijo. PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = única.

2.5. Sacramentos: matrimonio, contrayentes y nota marginal


Todas las columnas con su tipo. Las llaves foráneas hacia tablas que no están en este diagrama se marcan FK; su destino aparece en la vista general y en el diccionario de datos.

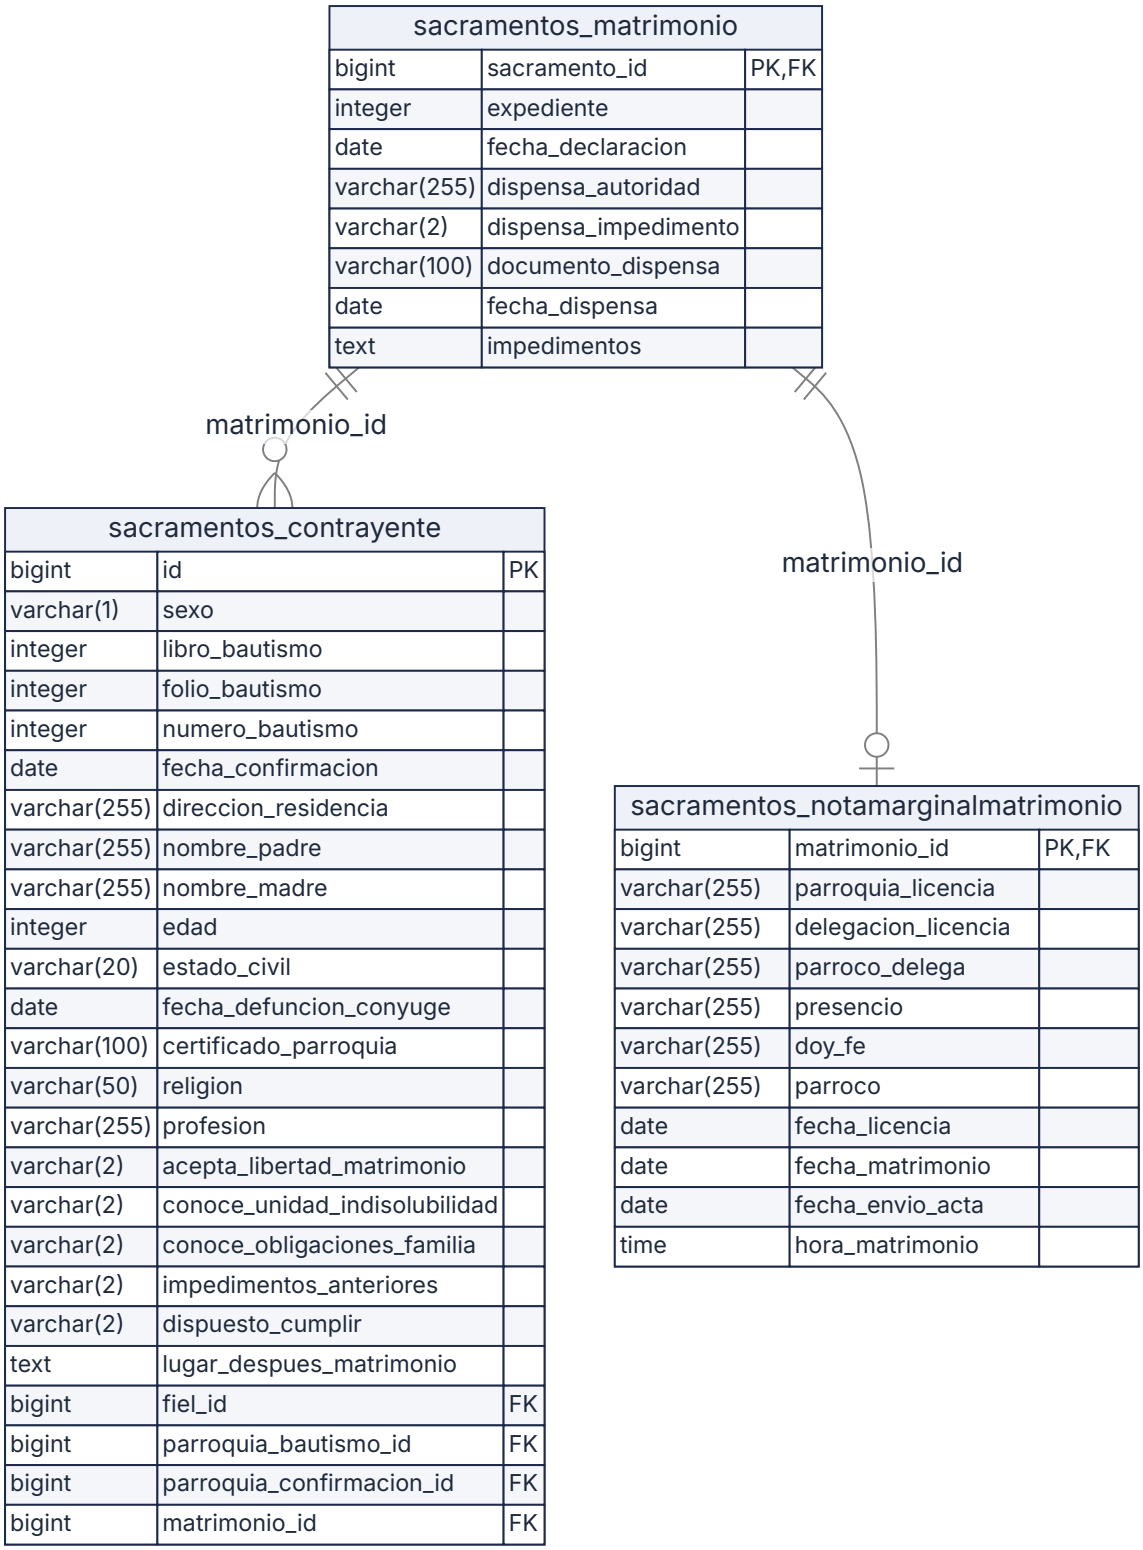

Cardinalidad (pata de gallo): `||` exactamente uno · `|o` cero o uno · `o{` cero o muchos · `o|` cero o uno del lado hijo. PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = única.

2.6. Sacramentos: testigos, padrinos, proclamas e hijos del matrimonio

Todas las columnas con su tipo. Las llaves foráneas hacia tablas que no están en este diagrama se marcan FK; su destino aparece en la vista general y en el diccionario de datos.

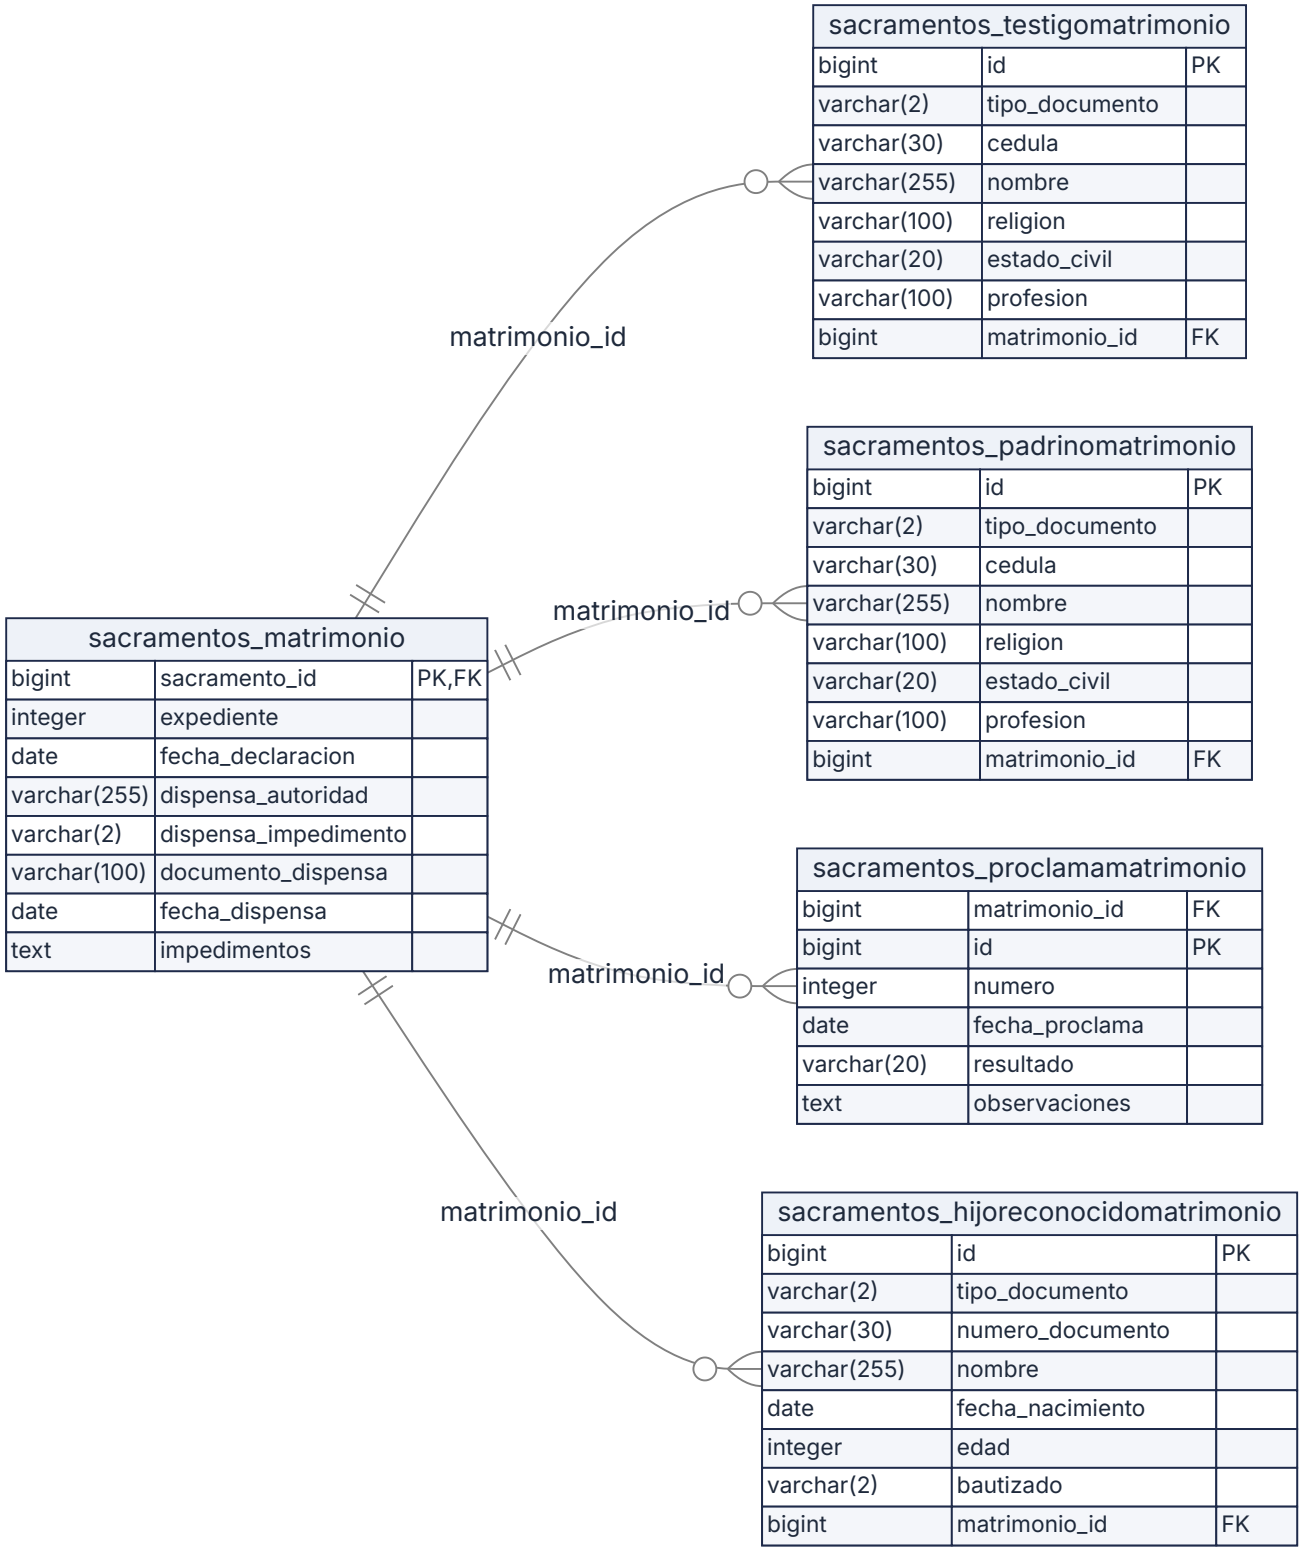

Cardinalidad (pata de gallo): `||` exactamente uno · `|o` cero o uno · `o{` cero o muchos · `o|` cero o uno del lado hijo. PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = única.

3. Diccionario de datos

Una ficha por tabla propia, agrupadas por módulo. **Nulo** indica si la columna admite `NULL`. **Por defecto** es el valor que asigna la base; cuando lo asigna Django se indica «Django: …». **Clave**: PK llave primaria, FK llave foránea (con la tabla y columna referenciadas), UQ valor único.

3.1. Ubicación

`ubicacion_pais` País

Catálogo de países.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
`id`	`bigint`	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
`nombre`	`character varying(100)`	No	—	**UQ**	Nombre del país; no se repite.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
`ubicacion_pais_pkey`	PRIMARY KEY	`PRIMARY KEY (id)`
`ubicacion_pais_nombre_key`	UNIQUE	`UNIQUE (nombre)`

Índices

Nombre	Tipo	Definición
`ubicacion_pais_pkey`	Llave primaria	`btree (id)`
`ubicacion_pais_nombre_2e59098e_like`	Normal	`btree (nombre varchar_pattern_ops)`
`ubicacion_pais_nombre_key`	Único (restricción)	`btree (nombre)`

`ubicacion_departamento` Departamento

Departamentos (o divisiones equivalentes) de cada país.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
`id`	`bigint`	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
`nombre`	`character varying(100)`	No	—		Nombre del departamento.
`pais_id`	`bigint`	No	—	**FK** → `ubicacion_pais.id`	País al que pertenece el departamento.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
`ubicacion_departamento_pais_id_1ea9e448_fk_ubicacion_pais_id`	FOREIGN KEY	`FOREIGN KEY (pais_id) REFERENCES ubicacion_pais(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED` ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
`ubicacion_departamento_pkey`	PRIMARY KEY	`PRIMARY KEY (id)`
`unico_departamento_por_pais`	UNIQUE	`UNIQUE (pais_id, nombre)`

Índices

Nombre	Tipo	Definición
`ubicacion_departamento_pkey`	Llave primaria	`btree (id)`

Nombre	Tipo	Definición
ubicacion_departamento_pais_id_1ea9e448	Normal	btree (pais_id)
unico_departamento_por_pais	Único (restricción)	btree (pais_id, nombre)

ubicacion_municipio Municipio

Municipios de cada departamento. Se usan para el lugar de nacimiento del fiel, el lugar de bautismo y la sede de cada parroquia.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
nombre	character varying(100)	No	—		Nombre del municipio.
departamento_id	bigint	No	—	**FK →** ubicacion_departamento.id	Departamento al que pertenece el municipio.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
ubicacion_municipio_departamento_id_f2a82d0e_fk_ubicacion	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (departamento_id) REFERENCES ubicacion_departamento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
ubicacion_municipio_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
unico_municipio_por_departamento	UNIQUE	UNIQUE (departamento_id, nombre)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
ubicacion_municipio_pkey	Llave primaria	btree (id)
ubicacion_municipio_departamento_id_f2a82d0e	Normal	btree (departamento_id)
unico_municipio_por_departamento	Único (restricción)	btree (departamento_id, nombre)

3.2. Personas

personas_documento Documento

Documentos de identidad. Es la tabla central de personas: cada fiel, padre, madre, padrino o ministro tiene uno, y la pareja tipo-número no se repite.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
tipo_documento	character varying(2)	No	—		Tipo de documento de identidad. Valores: CC, TI, RC, CE, PA.
numero_documento	character varying(30)	No	—		Número del documento; único junto con el tipo de documento.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
personas_documento_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
unico_documento	UNIQUE	UNIQUE (tipo_documento, numero_documento)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
personas_documento_pkey	Llave primaria	btree (id)
unico_documento	Único (restricción)	btree (tipo_documento, numero_documento)

personas_padre Padre

Padres de los fieles; un mismo padre se reutiliza en varias partidas.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
nombre	character varying(100)	No	—		Nombres del padre.
apellido	character varying(100)	No	—		Apellidos del padre.
documento_id	bigint	No	—	**FK** → personas_documento.id **UQ**	Documento. Relación 1:1.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
personas_padre_documento_id_9e213ece_fk_personas_documento_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (documento_id) REFERENCES personas_documento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
personas_padre_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
personas_padre_documento_id_key	UNIQUE	UNIQUE (documento_id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
personas_padre_pkey	Llave primaria	btree (id)
personas_padre_documento_id_key	Único (restricción)	btree (documento_id)

personas_madre Madre

Madres de los fieles; una misma madre se reutiliza en varias partidas.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
nombre	character varying(100)	No	—		Nombres de la madre.
apellido	character varying(100)	No	—		Apellidos de la madre.
documento_id	bigint	No	—	**FK** → personas_documento.id **UQ**	Documento. Relación 1:1.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
personas_madre_documento_id_5c65e88f_fk_personas_documento_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (documento_id) REFERENCES personas_documento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
personas_madre_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
personas_madre_documento_id_key	UNIQUE	UNIQUE (documento_id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
personas_madre_pkey	Llave primaria	btree (id)
personas_madre_documento_id_key	Único (restricción)	btree (documento_id)

personas_padrino Padrino

Padrinos y madrinas de bautismo y de confirmación.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
nombre	character varying(255)	No	—		Nombre completo del padrino o madrina.
documento_id	bigint	No	—	**FK →** personas_documento.id **UQ**	Documento. Relación 1:1.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
personas_padrino_documento_id_9544daf3_fk_personas_documento_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (documento_id) REFERENCES personas_documento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
personas_padrino_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
personas_padrino_documento_id_9544daf3_uniq	UNIQUE	UNIQUE (documento_id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
personas_padrino_pkey	Llave primaria	btree (id)
personas_padrino_documento_id_9544daf3_uniq	Único (restricción)	btree (documento_id)

personas_fiel Fiel

Fieles que reciben los sacramentos.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
nombres	character varying(255)	No	—		Nombres del fiel.
apellidos	character varying(255)	No	—		Apellidos del fiel.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
fecha_nacimiento	date	No	—		Fecha de nacimiento.
telefono	character varying(20)	No	—		Teléfono.
documento_id	bigint	No	—	**FK** → personas_documento.id **UQ**	Documento. Relación 1:1.
municipio_nacimiento_id	bigint	Sí	—	**FK** → ubicacion_municipio.id	Municipio de nacimiento.
sexo	character varying(1)	Sí	—		Sexo. Valores: H, M.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
personas_fiel_documento_id_098f9d98_fk_personas_documento_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (documento_id) REFERENCES personas_documento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
personas_fiel_municipio_nacimiento_e1e7ad5f_fk_ubicacion	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (municipio_nacimiento_id) REFERENCES ubicacion_municipio(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
personas_fiel_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
personas_fiel_documento_id_key	UNIQUE	UNIQUE (documento_id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
personas_fiel_pkey	Llave primaria	btree (id)
personas_fiel_documento_id_key	Único (restricción)	btree (documento_id)
personas_fiel_municipio_nacimiento_id_e1e7ad5f	Normal	btree (municipio_nacimiento_id)

3.3. Parroquias

parroquias_parroquia Parroquia

Parroquias que usan el sistema y parroquias de referencia (por ejemplo, donde se bautizó un contrayente).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
nombre	character varying(255)	No	—	**UQ**	Nombre de la parroquia; no se repite.
direccion	character varying(255)	No	—		Dirección de la sede parroquial.
telefono	character varying(20)	Sí	—		Teléfono.
email	character varying(254)	Sí	—		Correo electrónico de la parroquia.
municipio_id	bigint	No	—	**FK** → ubicacion_municipio.id	Municipio donde está la parroquia.
parroco_id	bigint	Sí	—	**FK** → parroquias_ministro.id	Párroco.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
parroquias_parroquia_municipio_id_1b874f1e_fk_ubicacion	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (municipio_id) REFERENCES ubicacion_municipio(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
parroquias_parroquia_parroco_id_c4c259f7_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (parroco_id) REFERENCES parroquias_ministro(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: SET NULL
parroquias_parroquia_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
parroquias_parroquia_nombre_key	UNIQUE	UNIQUE (nombre)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
parroquias_parroquia_pkey	Llave primaria	btree (id)
parroquias_parroquia_municipio_id_1b874f1e	Normal	btree (municipio_id)
parroquias_parroquia_nombre_4a4af662_like	Normal	btree (nombre varchar_pattern_ops)
parroquias_parroquia_nombre_key	Único (restricción)	btree (nombre)
parroquias_parroquia_parroco_id_c4c259f7	Normal	btree (parroco_id)

parroquias_ministro Ministro

Ministros (párrocos, vicarios, diáconos y otros servidores) que celebran o firman las partidas.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
nombre	character varying(100)	No	—		Nombres del ministro.
apellido	character varying(100)	No	—		Apellidos del ministro.
cargo	character varying(50)	No	—		Cargo ministerial. Valores: Párroco, Vicario, Diácono, Catequista, Sacristán, Servidor Litúrgico.
fecha_nacimiento	date	Sí	—		Fecha de nacimiento.
telefono	character varying(20)	No	—		Teléfono.
email	character varying(254)	Sí	—		Correo electrónico del ministro.
documento_id	bigint	No	—	**FK** → personas_documento.id **UQ**	Documento. Relación 1:1.
parroquia_id	bigint	Sí	—	**FK** → parroquias_parroquia.id	Parroquia a la que está asignado.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
parroquias_ministro_documento_id_fcddcb8d_fk_personas_	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (documento_id) REFERENCES personas_documento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT

Nombre	Tipo	Definición
parroquias_ministro_parroquia_id_20413492_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (parroquia_id) REFERENCES parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: SET NULL
parroquias_ministro_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
parroquias_ministro_documento_id_key	UNIQUE	UNIQUE (documento_id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
parroquias_ministro_pkey	Llave primaria	btree (id)
parroquias_ministro_documento_id_key	Único (restricción)	btree (documento_id)
parroquias_ministro_parroquia_id_20413492	Normal	btree (parroquia_id)

parroquias_libro Libro

Libros parroquiales por tipo de sacramento. En cada parroquia solo puede haber un libro abierto por tipo.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
nombre	character varying(100)	No	—		Nombre del libro; único dentro de la parroquia.
detalle	text	No	—		Detalle.
numero_libro	integer	Sí	—		Número de libro.
fecha_apertura	date	No	—		Fecha de apertura.
observaciones	text	No	—		Observaciones o notas libres.
parroquia_id	bigint	No	—	**FK →** parroquias_parroquia.id	Parroquia dueña del libro.
tipo_libro	character varying(20)	No	—		Tipo de libro. Valores: BAUTISMOS, PRIMERA_COMUNION, CONFIRMACIONES, MATRIMONIOS.
total_folios	integer	Sí	—		Total de folios.
ministro_apertura_id	bigint	Sí	—	**FK →** parroquias_ministro.id	Ministro que abre.
estado	character varying(10)	No	Django: ABIERTO		Estado. Valores: ABIERTO, CERRADO.
fecha_cierre	date	Sí	—		Fecha de cierre.
ministro_cierre_id	bigint	Sí	—	**FK →** parroquias_ministro.id	Ministro que cierra.
nota_cierre	text	No	—		Nota de cierre.
partidas_por_folio	smallint	No	Django: 3		Cuántas partidas caben en cada folio (entre 1 y 20).

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
libro_cerrado_requiere_fecha_cierre	CHECK	CHECK ((NOT (((estado)::text = 'CERRADO'::text) AND (fecha_cierre IS NULL))))
libro_cierre_no_anterior_a_apertura	CHECK	CHECK (((fecha_cierre IS NULL) OR (fecha_cierre >= fecha_apertura)))

Nombre	Tipo	Definición
libro_partidas_por_folio_positivo	CHECK	CHECK ((partidas_por_folio > 0))
libro_total_folios_positivo	CHECK	CHECK (((total_folios IS NULL) OR (total_folios > 0)))
parroquias_libro_numero_libro_check	CHECK	CHECK ((numero_libro >= 0))
parroquias_libro_partidas_por_folio_check	CHECK	CHECK ((partidas_por_folio >= 0))
parroquias_libro_total_folios_check	CHECK	CHECK ((total_folios >= 0))
parroquias_libro_ministro_apertura_id_dc8a42f0_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (ministro_apertura_id) REFERENCES parroquias_ministro(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
parroquias_libro_ministro_cierre_id_726aa396_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (ministro_cierre_id) REFERENCES parroquias_ministro(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
parroquias_libro_parroquia_id_22722ec0_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (parroquia_id) REFERENCES parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
parroquias_libro_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
unico_libro_por_parroquia	UNIQUE	UNIQUE (parroquia_id, nombre)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
parroquias_libro_pkey	Llave primaria	btree (id)
parroquias_libro_ministro_apertura_id_dc8a42f0	Normal	btree (ministro_apertura_id)
parroquias_libro_ministro_cierre_id_726aa396	Normal	btree (ministro_cierre_id)
parroquias_libro_parroquia_id_22722ec0	Normal	btree (parroquia_id)
un_libro_abierto_por_tipo	Único parcial	btree (parroquia_id, tipo_libro) WHERE ((estado)::text = 'ABIERTO'::text)
unico_libro_por_parroquia	Único (restricción)	btree (parroquia_id, nombre)
unico_libro_tipo_numero_parroquia	Único parcial	btree (parroquia_id, tipo_libro, numero_libro) WHERE (numero_libro IS NOT NULL)

parroquias_folio Folio

Folios (hojas) de cada libro; cada partida se inscribe en un folio.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
numero_folio	integer	No	—		Número de folio.
fecha_creacion	date	Sí	—		Fecha de creación.
observaciones	text	No	—		Observaciones o notas libres.
libro_id	bigint	No	—	**FK →** parroquias_libro.id	Libro al que pertenece el folio.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
parroquias_folio_numero_folio_check	CHECK	CHECK ((numero_folio >= 0))

Nombre	Tipo	Definición
parroquias_folio_libro_id_281c517d_fk_parroquias_libro_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (libro_id) REFERENCES parroquias_libro(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
parroquias_folio_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
unico_folio_por_libro	UNIQUE	UNIQUE (libro_id, numero_folio)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
parroquias_folio_pkey	Llave primaria	btree (id)
parroquias_folio_libro_id_281c517d	Normal	btree (libro_id)
unico_folio_por_libro	Único (restricción)	btree (libro_id, numero_folio)

3.4. Cuentas

cuentas_perfilusuario Perfil de usuario

Datos extra de cada usuario del sistema. El rol es informativo: hoy ambos roles (Secretario(a) y Sacerdote) tienen exactamente los mismos permisos. Los usuarios creados desde el admin pueden no tener perfil; en ese caso se muestran como "Administrador".

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
rol	character varying(20)	No	—		Rol. Valores: SECRETARIO, SACERDOTE.
usuario_id	integer	No	—	**FK** → auth_user.id **UQ**	Usuario de Django (auth_user) dueño del perfil; relación 1:1.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
cuentas_perfilusuario_usuario_id_941090f2_fk_auth_user_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES auth_user(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
cuentas_perfilusuario_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
cuentas_perfilusuario_usuario_id_key	UNIQUE	UNIQUE (usuario_id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
cuentas_perfilusuario_pkey	Llave primaria	btree (id)
cuentas_perfilusuario_usuario_id_key	Único (restricción)	btree (usuario_id)

3.5. Sacramentos

`sacramentos_sacramento` Sacramento

Partida común a todos los sacramentos: libro, folio, número, fechas, ministro, estado y auditoría. Cada tipo guarda sus datos propios en una tabla 1:1.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
tipo	character varying(20)	No	—		Tipo. Valores: BAUTISMO, PRIMERA_COMUNION, CONFIRMACION, MATRIMONIO.
numero	integer	No	—		Número.
fecha	date	No	—		Fecha en que se celebró el sacramento.
fiel_id	bigint	Sí	—	**FK** → personas_fiel.id	Fiel que recibe el sacramento; vacío en los matrimonios, que usan contrayentes.
folio_id	bigint	No	—	**FK** → parroquias_folio.id	Folio del libro donde se inscribe la partida.
ministro_id	bigint	Sí	—	**FK** → parroquias_ministro.id	Ministro que celebró el sacramento.
parroquia_id	bigint	Sí	—	**FK** → parroquias_parroquia.id	Parroquia donde se celebró.
fecha_registro	date	No	—		Fecha de registro.
creado_en	timestamp with time zone	No	Django: fecha y hora actual		Fecha y hora de creación del registro; la asigna el sistema.
modificado_en	timestamp with time zone	No	Django: fecha y hora actual		Fecha y hora de la última modificación; la asigna el sistema.
creado_por_id	integer	Sí	—	**FK** → auth_user.id	Usuario que inscribió la partida.
modificado_por_id	integer	Sí	—	**FK** → auth_user.id	Usuario que la modificó por última vez.
estado	character varying(10)	No	Django: ACTIVO		Estado. Valores: ACTIVO, ANULADO, CORREGIDO, ARCHIVADO.
observaciones	text	No	—		Observaciones o notas libres.
libro_id	bigint	No	—	**FK** → parroquias_libro.id	Libro.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramento_fecha_registro_mayor_o_igual_fecha	CHECK	CHECK ((fecha_registro >= fecha))
sacramento_fiel_segun_tipo	CHECK	CHECK ((((fiel_id IS NULL) AND ((tipo)::text = 'MATRIMONIO'::text)) OR ((fiel_id IS NOT NULL) AND ((tipo)::text = ANY (ARRAY[('BAUTISMO'::character varying)::text, ('CONFIRMACION'::character varying)::text, ('PRIMERA_COMUNION'::character varying)::text]))))
sacramentos_sacramento_numero_check	CHECK	CHECK ((numero >= 0))
sacramentos_sacramen_ministro_id_422924e4_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (ministro_id) REFERENCES parroquias_ministro(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_sacramen_modificado_por_id_62156ac6_fk_auth_user	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (modificado_por_id) REFERENCES auth_user(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: SET NULL
sacramentos_sacramen_parroquia_id_5550e7bd_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (parroquia_id) REFERENCES parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_sacramento_creado_por_id_d4e48175_fk_auth_user_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (creado_por_id) REFERENCES auth_user(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: SET NULL
sacramentos_sacramento_fiel_id_32cba870_fk_personas_fiel_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (fiel_id) REFERENCES personas_fiel(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_sacramento_folio_id_f6f4acdc_fk_parroquias_folio_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (folio_id) REFERENCES parroquias_folio(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_sacramento_libro_id_a57299f1_fk_parroquias_libro_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (libro_id) REFERENCES parroquias_libro(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_sacramento_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
unico_numero_por_libro	UNIQUE	UNIQUE (libro_id, numero)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_sacramento_pkey	Llave primaria	btree (id)
sacramentos_sacramento_creado_por_id_d4e48175	Normal	btree (creado_por_id)
sacramentos_sacramento_fiel_id_32cba870	Normal	btree (fiel_id)
sacramentos_sacramento_folio_id_f6f4acdc	Normal	btree (folio_id)
sacramentos_sacramento_libro_id_a57299f1	Normal	btree (libro_id)
sacramentos_sacramento_ministro_id_422924e4	Normal	btree (ministro_id)
sacramentos_sacramento_modificado_por_id_62156ac6	Normal	btree (modificado_por_id)
sacramentos_sacramento_parroquia_id_5550e7bd	Normal	btree (parroquia_id)
unico_numero_por_libro	Único (restricción)	btree (libro_id, numero)

sacramentos_bautismo Bautismo

Datos propios de la partida de bautismo (relación 1:1 con la partida).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
sacramento_id	bigint	No	—	**PK** **FK →** sacramentos_sacramento.id	Partida del sacramento; es a la vez llave primaria y foránea (relación 1:1).
abuelo_paterno	character varying(255)	No	—		Abuelo paterno.
abuela_paterna	character varying(255)	No	—		Abuela paterna.
abuelo_materno	character varying(255)	No	—		Abuelo materno.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
abuela_materna	character varying(255)	No	—		Abuela materna.
tipo_hijo	character varying(20)	No	—		Tipo de hijo. Valores: Biológico, Adoptivo, Crianza.
doy_fe_id	bigint	No	—	**FK** → parroquias_ministro.id	Ministro que da fe de la partida.
madre_id	bigint	Sí	—	**FK** → personas_madre.id	Madre del bautizado.
madrina_id	bigint	Sí	—	**FK** → personas_padrino.id	Madrina del bautizado.
padre_id	bigint	Sí	—	**FK** → personas_padre.id	Padre del bautizado.
padrino_id	bigint	Sí	—	**FK** → personas_padrino.id	Padrino del bautizado.
quien_firma_id	bigint	No	—	**FK** → parroquias_ministro.id	Ministro que firma la partida.
testigo_nombre	character varying(255)	No	—		Nombre del testigo.
padre_biologico_nombre	character varying(255)	No	—		Nombre del padre biológico.
madre_biologica_nombre	character varying(255)	No	—		Nombre de la madre biológica.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_bautismo_doy_fe_id_7572107a_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (doy_fe_id) REFERENCES parroquias_ministro(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_bautismo_madre_id_40ebed9b_fk_personas_madre_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (madre_id) REFERENCES personas_madre(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_bautismo_madrina_id_52a52a16_fk_personas_padrino_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (madrina_id) REFERENCES personas_padrino(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_bautismo_padre_id_833b5249_fk_personas_padre_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (padre_id) REFERENCES personas_padre(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_bautismo_padrino_id_d9f18ce3_fk_personas_padrino_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (padrino_id) REFERENCES personas_padrino(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_bautismo_quien_firma_id_6f2521ba_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (quien_firma_id) REFERENCES parroquias_ministro(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_bautismo_sacramento_id_0d2de65b_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (sacramento_id) REFERENCES sacramentos_sacramento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_bautismo_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (sacramento_id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_bautismo_pkey	Llave primaria	btree (sacramento_id)
sacramentos_bautismo_doy_fe_id_7572107a	Normal	btree (doy_fe_id)
sacramentos_bautismo_madre_id_40ebed9b	Normal	btree (madre_id)

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_bautismo_madrina_id_52a52a16	Normal	btree (madrina_id)
sacramentos_bautismo_padre_id_833b5249	Normal	btree (padre_id)
sacramentos_bautismo_padrino_id_d9f18ce3	Normal	btree (padrino_id)
sacramentos_bautismo_quien_firma_id_6f2521ba	Normal	btree (quien_firma_id)

sacramentos_confirmacion Confirmación

Datos propios de la partida de confirmación, incluidos los del bautismo previo.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
sacramento_id	bigint	No	—	**PK** **FK →** sacramentos_sacramento.id	Partida del sacramento; es a la vez llave primaria y foránea (relación 1:1).
edad	integer	No	—		Edad.
doy_fe_id	bigint	No	—	**FK →** parroquias_ministro.id	Ministro que da fe de la partida.
madre_id	bigint	Sí	—	**FK →** personas_madre.id	Madre del confirmado.
municipio_bautismo_id	bigint	Sí	—	**FK →** ubicacion_municipio.id	Municipio de bautismo.
padre_id	bigint	Sí	—	**FK →** personas_padre.id	Padre del confirmado.
padrino_id	bigint	Sí	—	**FK →** personas_padrino.id	Padrino de confirmación.
bautismo_id	bigint	Sí	—	**FK →** sacramentos_bautismo.sacramento_id	Bautismo.
fecha_bautismo	date	Sí	—		Fecha de bautismo.
folio_bautismo	integer	Sí	—		Folio de bautismo.
libro_bautismo	integer	Sí	—		Libro de bautismo.
madrina_id	bigint	Sí	—	**FK →** personas_padrino.id	Madrina de confirmación.
numero_bautismo	integer	Sí	—		Número de bautismo.
observaciones_bautismo	text	No	—		Observaciones del bautismo.
parroquia_bautismo	character varying(255)	No	—		Parroquia de bautismo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_confirmacion_edad_check	CHECK	CHECK ((edad >= 0))
sacramentos_confirmacion_folio_bautismo_check	CHECK	CHECK ((folio_bautismo >= 0))
sacramentos_confirmacion_libro_bautismo_check	CHECK	CHECK ((libro_bautismo >= 0))
sacramentos_confirmacion_numero_bautismo_check	CHECK	CHECK ((numero_bautismo >= 0))
sacramentos_confirma_bautismo_id_6c4c8cf2_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (bautismo_id) REFERENCES sacramentos_bautismo(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_confirma_doy_fe_id_7288f79f_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (doy_fe_id) REFERENCES parroquias_ministro(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_confirma_madrina_id_0bea91af_fk_personas_	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (madrina_id) REFERENCES personas_padrino(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_confirma_municipio_bautismo_i_b67da5a5_fk_ubicacion	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (municipio_bautismo_id) REFERENCES ubicacion_municipio(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_confirma_padrino_id_77a890ff_fk_personas_	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (padrino_id) REFERENCES personas_padrino(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_confirma_sacramento_id_91a18590_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (sacramento_id) REFERENCES sacramentos_sacramento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_confirmacion_madre_id_4d809889_fk_personas_madre_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (madre_id) REFERENCES personas_madre(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_confirmacion_padre_id_19da3358_fk_personas_padre_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (padre_id) REFERENCES personas_padre(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_confirmacion_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (sacramento_id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_confirmacion_pkey	Llave primaria	btree (sacramento_id)
sacramentos_confirmacion_bautismo_id_6c4c8cf2	Normal	btree (bautismo_id)
sacramentos_confirmacion_doy_fe_id_7288f79f	Normal	btree (doy_fe_id)
sacramentos_confirmacion_madre_id_4d809889	Normal	btree (madre_id)
sacramentos_confirmacion_madrina_id_0bea91af	Normal	btree (madrina_id)
sacramentos_confirmacion_municipio_bautismo_id_b67da5a5	Normal	btree (municipio_bautismo_id)
sacramentos_confirmacion_padre_id_19da3358	Normal	btree (padre_id)
sacramentos_confirmacion_padrino_id_77a890ff	Normal	btree (padrino_id)

sacramentos_primeracomunion Primera comunión

Datos propios de la partida de primera comunión, incluidos los del bautismo previo.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
fecha_bautismo	date	Sí	—		Fecha de bautismo.
parroquia_bautismo	character varying(255)	No	—		Parroquia de bautismo.
libro_bautismo	integer	Sí	—		Libro de bautismo.
folio_bautismo	integer	Sí	—		Folio de bautismo.
numero_bautismo	integer	Sí	—		Número de bautismo.
observaciones_bautismo	text	No	—		Observaciones del bautismo.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
sacramento_id	bigint	No	—	**PK** **FK →** sacramentos_sacramento.id	Partida del sacramento; es a la vez llave primaria y foránea (relación 1:1).
edad	integer	No	—		Edad.
bautismo_id	bigint	Sí	—	**FK →** sacramentos_bautismo.sacramento_id	Bautismo.
doy_fe_id	bigint	No	—	**FK →** parroquias_ministro.id	Ministro que da fe de la partida.
madre_id	bigint	Sí	—	**FK →** personas_madre.id	Madre del comulgante.
municipio_bautismo_id	bigint	Sí	—	**FK →** ubicacion_municipio.id	Municipio de bautismo.
padre_id	bigint	Sí	—	**FK →** personas_padre.id	Padre del comulgante.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_primeracomunion_edad_check	CHECK	CHECK ((edad >= 0))
sacramentos_primeracomunion_folio_bautismo_check	CHECK	CHECK ((folio_bautismo >= 0))
sacramentos_primeracomunion_libro_bautismo_check	CHECK	CHECK ((libro_bautismo >= 0))
sacramentos_primeracomunion_numero_bautismo_check	CHECK	CHECK ((numero_bautismo >= 0))
sacramentos_primerac_bautismo_id_5a55e17a_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (bautismo_id) REFERENCES sacramentos_bautismo(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_primerac_doy_fe_id_54c11b96_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (doy_fe_id) REFERENCES parroquias_ministro(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_primerac_madre_id_444ad63f_fk_personas_	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (madre_id) REFERENCES personas_madre(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_primerac_municipio_bautismo_i_72ac2edf_fk_ubicacion	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (municipio_bautismo_id) REFERENCES ubicacion_municipio(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_primerac_padre_id_db187fc1_fk_personas_	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (padre_id) REFERENCES personas_padre(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_primerac_sacramento_id_8bd04885_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (sacramento_id) REFERENCES sacramentos_sacramento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_primeracomunion_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (sacramento_id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_primeracomunion_pkey	Llave primaria	btree (sacramento_id)
sacramentos_primeracomunion_bautismo_id_5a55e17a	Normal	btree (bautismo_id)
sacramentos_primeracomunion_doy_fe_id_54c11b96	Normal	btree (doy_fe_id)

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_primeracomunion_madre_id_444ad63f	Normal	btree (madre_id)
sacramentos_primeracomunion_municipio_bautismo_id_72ac2edf	Normal	btree (municipio_bautismo_id)
sacramentos_primeracomunion_padre_id_db187fc1	Normal	btree (padre_id)

sacramentos_matrimonio Matrimonio

Datos propios de la partida de matrimonio: expediente, declaración y dispensas.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
sacramento_id	bigint	No	—	**PK** **FK →** sacramentos_sacramento.id	Partida del sacramento; es a la vez llave primaria y foránea (relación 1:1).
expediente	integer	No	—		Expediente.
fecha_declaracion	date	No	—		Fecha de declaración.
dispensa_autoridad	character varying(255)	No	—		Autoridad que concede la dispensa.
dispensa_impedimento	character varying(2)	No	Django: NO		¿Hubo dispensa de impedimento? Valores: SI, NO.
documento_dispensa	character varying(100)	Sí	—		Documento de la dispensa.
fecha_dispensa	date	Sí	—		Fecha de la dispensa.
impedimentos	text	No	—		Impedimentos.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_matrimonio_expediente_check	CHECK	CHECK ((expediente >= 0))
sacramentos_matrimon_sacramento_id_bd530916_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (sacramento_id) REFERENCES sacramentos_sacramento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_matrimonio_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (sacramento_id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_matrimonio_pkey	Llave primaria	btree (sacramento_id)

sacramentos_contrayente Contrayente

Los dos contrayentes de cada matrimonio, con sus datos de bautismo y confirmación y las respuestas del expediente matrimonial.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
sexo	character varying(1)	No	—		Sexo del contrayente; uno de cada sexo por matrimonio. Valores: H, M.
libro_bautismo	integer	No	—		Libro de bautismo.
folio_bautismo	integer	No	—		Folio de bautismo.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
numero_bautismo	integer	No	—		Número de bautismo.
fecha_confirmacion	date	No	—		Fecha de confirmación.
direccion_residencia	character varying(255)	No	—		Dirección de residencia.
nombre_padre	character varying(255)	No	—		Nombre del padre.
nombre_madre	character varying(255)	No	—		Nombre de la madre.
edad	integer	No	—		Edad.
estado_civil	character varying(20)	No	—		Estado civil antes del matrimonio. Valores: soltero, casado, viudo, divorciado, union_libre, separado, anulado.
fecha_defuncion_conyuge	date	Sí	—		Fecha de defunción del cónyuge.
certificado_parroquia	character varying(100)	Sí	—		Certificado.
religion	character varying(50)	No	—		Religión que declara.
profesion	character varying(255)	No	—		Profesión.
acepta_libertad_matrimonio	character varying(2)	No	—		¿Pide el Matrimonio católico con plena libertad y consciente de los derechos y deberes que implica el contrato-sacramento? Valores: SI, NO, NS.
conoce_unidad_indisolubilidad	character varying(2)	No	—		¿Sabe que el matrimonio católico tiene como propiedades fundamentales la unidad e indisolubilidad? Valores: SI, NO, NS.
conoce_obligaciones_familia	character varying(2)	No	—		¿Conoce las obligaciones de esposo y padre de familia: amor, fidelidad, respeto de la dignidad y derechos de la persona humana, ayuda a la esposa, procreación y educación cristiana de los hijos? Valores: SI, NO, NS.
impedimentos_anteriores	character varying(2)	No	—		¿Tiene algún impedimento canónico o se ha casado por lo civil anteriormente? Valores: SI, NO, NS.
dispuesto_cumplir	character varying(2)	No	—		¿Está dispuesto a cumplir con las condiciones matrimoniales? Valores: SI, NO, NS.
lugar_despues_matrimonio	text	No	—		¿Dónde vivirá después del matrimonio?
fiel_id	bigint	No	—	**FK** → personas_fiel.id	Fiel que contrae matrimonio.
parroquia_bautismo_id	bigint	No	—	**FK** → parroquias_parroquia.id	Parroquia de bautismo.
parroquia_confirmacion_id	bigint	No	—	**FK** → parroquias_parroquia.id	Parroquia de confirmación.
matrimonio_id	bigint	No	—	**FK** → sacramentos_matrimonio.sacramento_id	Matrimonio del que hace parte.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_contrayente_edad_check	CHECK	CHECK ((edad >= 0))
sacramentos_contrayente_folio_bautismo_check	CHECK	CHECK ((folio_bautismo >= 0))
sacramentos_contrayente_libro_bautismo_check	CHECK	CHECK ((libro_bautismo >= 0))
sacramentos_contrayente_numero_bautismo_check	CHECK	CHECK ((numero_bautismo >= 0))
sacramentos_contraye_matrimonio_id_94bcb32a_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (matrimonio_id) REFERENCES sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_contraye_parroquia_bautismo_i_93e125ca_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (parroquia_bautismo_id) REFERENCES parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_contraye_parroquia_confirmaci_b1674694_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (parroquia_confirmacion_id) REFERENCES parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_contrayente_fiel_id_57a4ad92_fk_personas_fiel_id	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (fiel_id) REFERENCES personas_fiel(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_contrayente_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
unico_fiel_por_matrimonio	UNIQUE	UNIQUE (matrimonio_id, fiel_id)
unico_sexo_por_matrimonio	UNIQUE	UNIQUE (matrimonio_id, sexo)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_contrayente_pkey	Llave primaria	btree (id)
sacramentos_contrayente_fiel_id_57a4ad92	Normal	btree (fiel_id)
sacramentos_contrayente_matrimonio_id_94bcb32a	Normal	btree (matrimonio_id)
sacramentos_contrayente_parroquia_bautismo_id_93e125ca	Normal	btree (parroquia_bautismo_id)
sacramentos_contrayente_parroquia_confirmacion_id_b1674694	Normal	btree (parroquia_confirmacion_id)
unico_fiel_por_matrimonio	Único (restricción)	btree (matrimonio_id, fiel_id)
unico_sexo_por_matrimonio	Único (restricción)	btree (matrimonio_id, sexo)

sacramentos_testigomatrimonio Testigo de matrimonio

Testigos del matrimonio.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
tipo_documento	character varying(2)	No	—		Tipo de documento de identidad. Valores: CC, TI, RC, CE, PA.
cedula	character varying(30)	No	—		Cédula.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
nombre	character varying(255)	No	—		Nombre completo del testigo.
religion	character varying(100)	No	—		Religión que declara.
estado_civil	character varying(20)	No	—		Estado civil. Valores: soltero, casado, viudo, divorciado, union_libre, separado, anulado.
profesion	character varying(100)	No	—		Profesión.
matrimonio_id	bigint	No	—	**FK →** sacramentos_matrimonio.sacramento_id	Matrimonio en el que es testigo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_testigom_matrimonio_id_e21c5070_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (matrimonio_id) REFERENCES sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_testigomatrimonio_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_testigomatrimonio_pkey	Llave primaria	btree (id)
sacramentos_testigomatrimonio_matrimonio_id_e21c5070	Normal	btree (matrimonio_id)

sacramentos_padrinomatrimonio Padrino de matrimonio

Padrinos del matrimonio.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
tipo_documento	character varying(2)	No	—		Tipo de documento de identidad. Valores: CC, TI, RC, CE, PA.
cedula	character varying(30)	No	—		Cédula.
nombre	character varying(255)	No	—		Nombre completo del padrino.
religion	character varying(100)	No	—		Religión que declara.
estado_civil	character varying(20)	No	—		Estado civil. Valores: soltero, casado, viudo, divorciado, union_libre, separado, anulado.
profesion	character varying(100)	No	—		Profesión.
matrimonio_id	bigint	No	—	**FK →** sacramentos_matrimonio.sacramento_id	Matrimonio en el que es padrino.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_padrinom_matrimonio_id_ab7a516b_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (matrimonio_id) REFERENCES sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_padrinomatrimonio_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_padrinomatrimonio_pkey	Llave primaria	btree (id)
sacramentos_padrinomatrimonio_matrimonio_id_ab7a516b	Normal	btree (matrimonio_id)

sacramentos_proclamamatrimonio Proclama de matrimonio

Proclamas (amonestaciones) que se publican antes del matrimonio.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
matrimonio_id	bigint	No	—	**FK** → sacramentos_matrimonio.sacramento_id	Matrimonio al que corresponde.
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
numero	integer	No	—		Número.
fecha_proclama	date	No	—		Fecha de la proclama.
resultado	character varying(20)	No	—		Resultado. Valores: PUBLICADA, SIN_IMPEDIMENTOS, CON_IMPEDIMENTO, DISPENSADA, DESIERTA.
observaciones	text	No	—		Observaciones o notas libres.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_proclamamatrimonio_numero_check	CHECK	CHECK ((numero >= 0))
sacramentos_proclama_matrimonio_id_cffa65ff_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (matrimonio_id) REFERENCES sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_proclamamatrimonio_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)
unico_numero_proclama_por_matrimonio	UNIQUE	UNIQUE (matrimonio_id, numero)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_proclamamatrimonio_pkey	Llave primaria	btree (id)
sacramentos_proclamamatrimonio_matrimonio_id_cffa65ff	Normal	btree (matrimonio_id)
unico_numero_proclama_por_matrimonio	Único (restricción)	btree (matrimonio_id, numero)

sacramentos_hijoreconocidomatrimonio Hijo reconocido

Hijos que los contrayentes reconocen en el expediente matrimonial.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
tipo_documento	character varying(2)	No	—		Tipo de documento de identidad. Valores: CC, TI, RC, CE, PA.
numero_documento	character varying(30)	No	—		Número de documento.
nombre	character varying(255)	No	—		Nombre completo del hijo.
fecha_nacimiento	date	Sí	—		Fecha de nacimiento.
edad	integer	No	—		Edad.
bautizado	character varying(2)	No	—		Indica si el hijo está bautizado. Valores: SI, NO.
matrimonio_id	bigint	No	—	**FK →** sacramentos_matrimonio.sacramento_id	Matrimonio que reconoce al hijo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_hijoreconocidomatrimonio_edad_check	CHECK	CHECK ((edad >= 0))
sacramentos_hijoreco_matrimonio_id_fe74a2e0_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (matrimonio_id) REFERENCES sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_hijoreconocidomatrimonio_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_hijoreconocidomatrimonio_pkey	Llave primaria	btree (id)
sacramentos_hijoreconocidomatrimonio_matrimonio_id_fe74a2e0	Normal	btree (matrimonio_id)

sacramentos_notamarginalmatrimonio Nota marginal de matrimonio

Nota marginal de la partida de matrimonio, con los datos de licencia y delegación.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
matrimonio_id	bigint	No	—	**PK** **FK →** sacramentos_matrimonio.sacramento_id	Matrimonio al que corresponde la nota; es a la vez llave primaria y foránea (1:1).
parroquia_licencia	character varying(255)	No	—		Parroquia que licencia.
delegacion_licencia	character varying(255)	No	—		Delegación que licencia.
parroco_delega	character varying(255)	No	—		Párroco que delega.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
presencio	character varying(255)	No	—		Ministro que presenció el matrimonio.
doy_fe	character varying(255)	No	—		Ministro que da fe de la nota.
parroco	character varying(255)	No	—		Párroco.
fecha_licencia	date	No	—		Fecha de licencia.
fecha_matrimonio	date	No	—		Fecha de matrimonio.
fecha_envio_acta	date	No	—		Fecha de envío del acta.
hora_matrimonio	time without time zone	No	—		Hora del matrimonio.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_notamarg_matrimonio_id_205cb24f_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (matrimonio_id) REFERENCES sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_notamarginalmatrimonio_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (matrimonio_id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_notamarginalmatrimonio_pkey	Llave primaria	btree (matrimonio_id)

sacramentos_documentosacramento Documento de sacramento

Archivos adjuntos a una partida (escaneos y soportes).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
descripcion	character varying(255)	No	—		Descripción del documento adjunto.
archivo	character varying(100)	No	—		Ruta relativa del archivo guardado en la carpeta de medios del servidor.
subido_en	timestamp with time zone	No	Django: fecha y hora actual		Fecha y hora en que se subió.
sacramento_id	bigint	No	—	**FK** → sacramentos_sacramento.id	Partida a la que se adjunta.
subido_por_id	integer	Sí	—	**FK** → auth_user.id	Usuario que subió el archivo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_document_sacramento_id_26e9ef91_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (sacramento_id) REFERENCES sacramentos_sacramento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_document_subido_por_id_84b79bbd_fk_auth_user	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (subido_por_id) REFERENCES auth_user(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: SET NULL

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_documentosacramento_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_documentosacramento_pkey	Llave primaria	btree (id)
sacramentos_documentosacramento_sacramento_id_26e9ef91	Normal	btree (sacramento_id)
sacramentos_documentosacramento_subido_por_id_84b79bbd	Normal	btree (subido_por_id)

sacramentos_anotacionmarginal Anotación marginal

Anotaciones marginales de una partida (confirmación, matrimonio, defunción, correcciones) y su estado de comunicación a otras parroquias.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
tipo	character varying(20)	No	—		Tipo. Valores: CONFIRMACION, MATRIMONIO, ORDEN_SAGRADO, PROFESION_RELIGIOSA, CAMBIO_RITO, ADOPCION, DEFUNCION, CORRECCION, ANULACION, OTRO.
fecha	date	No	—		Fecha de la anotación.
descripcion	text	No	—		Texto de la anotación marginal.
estado	character varying(20)	No	Django: POR_COMUNICAR		Estado. Valores: ANOTADA, POR_COMUNICAR, COMUNICADA.
parroquia_destino_texto	character varying(255)	No	—		Parroquia de destino (texto).
fecha_comunicacion	date	Sí	—		Fecha de comunicación.
creado_en	timestamp with time zone	No	Django: fecha y hora actual		Fecha y hora de creación del registro; la asigna el sistema.
parroquia_destino_id	bigint	Sí	—	**FK →** parroquias_parroquia.id	Parroquia de destino.
sacramento_id	bigint	Sí	—	**FK →** sacramentos_sacramento.id	Sacramento.
sacramento_origen_id	bigint	Sí	—	**FK →** sacramentos_sacramento.id	Sacramento de origen.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
anotacion_anotada_requiere_sacramento	CHECK	CHECK ((NOT (((estado)::text = 'ANOTADA'::text) AND (sacramento_id IS NULL))))
anotacion_comunicada_requiere_fecha	CHECK	CHECK ((NOT (((estado)::text = 'COMUNICADA'::text) AND (fecha_comunicacion IS NULL))))

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_anotacio_parroquia_destino_id_3bf216e0_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (parroquia_destino_id) REFERENCES parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: PROTECT
sacramentos_anotacio_sacramento_id_03185496_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (sacramento_id) REFERENCES sacramentos_sacramento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE
sacramentos_anotacio_sacramento_origen_id_b55cc18a_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (sacramento_origen_id) REFERENCES sacramentos_sacramento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: SET NULL
sacramentos_anotacionmarginal_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_anotacionmarginal_pkey	Llave primaria	btree (id)
sacramentos_anotacionmarginal_parroquia_destino_id_3bf216e0	Normal	btree (parroquia_destino_id)
sacramentos_anotacionmarginal_sacramento_id_03185496	Normal	btree (sacramento_id)
sacramentos_anotacionmarginal_sacramento_origen_id_b55cc18a	Normal	btree (sacramento_origen_id)

sacramentos_partidaeliminada Partida eliminada

Copia de una partida que se eliminó definitivamente del libro. Las partidas no se borran (regla de los libros parroquiales), así que solo se permite eliminar una partida que cumpla todas las condiciones (activa, última del libro, registrada hoy y sin anotaciones marginales); las anuladas y las corregidas nunca se eliminan. Antes de borrar se guarda aquí su rastro para poder auditar qué había en el libro.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
tipo	character varying(20)	No	—		Tipo. Valores: BAUTISMO, PRIMERA_COMUNION, CONFIRMACION, MATRIMONIO.
folio_numero	integer	Sí	—		Folio.
numero	integer	Sí	—		Número.
fecha	date	Sí	—		Fecha del sacramento.
fecha_registro	date	Sí	—		Fecha de registro.
fiel_nombre	character varying(255)	No	—		Fiel.
resumen	text	No	—		Resumen de la partida.
motivo	text	No	—		Motivo de la eliminación.
eliminado_en	timestamp with time zone	No	Django: fecha y hora actual		Fecha y hora de la eliminación.
eliminado_por_id	integer	Sí	—	**FK** → auth_user.id	Eliminado por.
libro_id	bigint	Sí	—	**FK** → parroquias_libro.id	Libro.
parroquia_id	bigint	Sí	—	**FK** → parroquias_parroquia.id	Parroquia.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_partidaeliminada_folio_numero_check	CHECK	CHECK ((folio_numero >= 0))
sacramentos_partidaeliminada_numero_check	CHECK	CHECK ((numero >= 0))
sacramentos_partidae_eliminado_por_id_089f0f6f_fk_auth_user	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (eliminado_por_id) REFERENCES auth_user(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: SET NULL
sacramentos_partidae_libro_id_3b53aa0e_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (libro_id) REFERENCES parroquias_libro(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: SET NULL
sacramentos_partidae_parroquia_id_31b7bda3_fk_parroquia	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (parroquia_id) REFERENCES parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: SET NULL
sacramentos_partidaeliminada_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_partidaeliminada_pkey	Llave primaria	btree (id)
sacramentos_partidaeliminada_eliminado_por_id_089f0f6f	Normal	btree (eliminado_por_id)
sacramentos_partidaeliminada_libro_id_3b53aa0e	Normal	btree (libro_id)
sacramentos_partidaeliminada_parroquia_id_31b7bda3	Normal	btree (parroquia_id)

sacramentos_historialsacramento Historial de sacramento

Bitácora de las acciones sobre cada partida (creación, modificación, anulación, certificados expedidos).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Clave	Descripción
id	bigint	No	Identidad (BY DEFAULT)	**PK**	Identificador de la fila; lo genera la base de datos.
accion	character varying(20)	No	—		Acción. Valores: CREACION, MODIFICACION, ANULACION, CORRECCION, ARCHIVADO, CERTIFICADO.
descripcion	text	No	—		Detalle de la acción.
fecha	timestamp with time zone	No	Django: fecha y hora actual		Fecha y hora de la acción.
sacramento_id	bigint	No	—	**FK** → sacramentos_sacramento.id	Partida sobre la que se actuó.
usuario_id	integer	Sí	—	**FK** → auth_user.id	Usuario que realizó la acción.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_historia_sacramento_id_3a3f7252_fk_sacrament	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (sacramento_id) REFERENCES sacramentos_sacramento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: CASCADE

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_historia_usuario_id_1e633895_fk_auth_user	FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES auth_user(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED ON DELETE en la base: NO ACTION · regla en Django: SET NULL
sacramentos_historialsacramento_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (id)

Índices

Nombre	Tipo	Definición
sacramentos_historialsacramento_pkey	Llave primaria	btree (id)
sacramentos_historialsacramento_sacramento_id_3a3f7252	Normal	btree (sacramento_id)
sacramentos_historialsacramento_usuario_id_1e633895	Normal	btree (usuario_id)

4. Tablas internas de Django

Estas tablas las crea y administra el framework Django con sus aplicaciones `auth`, `admin`, `contenttypes` y `sessions`. El sistema las usa para usuarios, permisos y sesiones, pero no forman parte del modelo de la parroquia, por eso no aparecen en el diagrama ni en el diccionario.

Tabla	Para qué sirve
auth_group	Grupos de usuarios para asignar permisos en bloque.
auth_group_permissions	Relación muchos a muchos entre grupos y permisos.
auth_permission	Permisos por modelo (agregar, cambiar, eliminar y ver).
auth_user	Usuarios que inician sesión en el sistema, con su contraseña cifrada.
auth_user_groups	Relación muchos a muchos entre usuarios y grupos.
auth_user_user_permissions	Permisos asignados directamente a un usuario.
django_admin_log	Bitácora de los cambios hechos desde el panel de administración.
django_content_type	Catálogo de los modelos instalados; lo usan permisos y bitácora.
django_migrations	Registro de las migraciones aplicadas a la base.
django_session	Sesiones abiertas de los usuarios (cookie de sesión).

5. Anexo: DDL de las tablas propias

Salida de `pg_dump --schema-only --no-owner --no-privileges` limitada a las 28 tablas propias, sin comentarios ni ajustes de sesión.

```
CREATE TABLE public.cuentas_perfilusuario (
    id bigint NOT NULL,
    rol character varying(20) NOT NULL,
    usuario_id integer NOT NULL
);

ALTER TABLE public.cuentas_perfilusuario ALTER COLUMN id ADD GENERATED
BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.cuentas_perfilusuario_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.parroquias_folio (
    id bigint NOT NULL,
    numero_folio integer NOT NULL,
    fecha_creacion date,
    observaciones text NOT NULL,
    libro_id bigint NOT NULL,
    CONSTRAINT parroquias_folio_numero_folio_check CHECK
((numero_folio >= 0))
);

ALTER TABLE public.parroquias_folio ALTER COLUMN id ADD GENERATED BY
DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.parroquias_folio_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.parroquias_libro (
    id bigint NOT NULL,
    nombre character varying(100) NOT NULL,
    detalle text NOT NULL,
    numero_libro integer,
    fecha_apertura date NOT NULL,
    observaciones text NOT NULL,
    parroquia_id bigint NOT NULL,
    tipo_libro character varying(20) NOT NULL,
    total_folios integer,
    ministro_apertura_id bigint,
    estado character varying(10) NOT NULL,
    fecha_cierre date,
    ministro_cierre_id bigint,
    nota_cierre text NOT NULL,
    partidas_por_folio smallint NOT NULL,
    CONSTRAINT libro_cerrado_requiere_fecha_cierre CHECK ((NOT
(((estado)::text = 'CERRADO'::text) AND (fecha_cierre IS NULL)))),
    CONSTRAINT libro_cierre_no_anterior_a_apertura CHECK
(((fecha_cierre IS NULL) OR (fecha_cierre >= fecha_apertura))),
    CONSTRAINT libro_partidas_por_folio_positivo CHECK
((partidas_por_folio > 0)),
    CONSTRAINT libro_total_folios_positivo CHECK (((total_folios IS
NULL) OR (total_folios > 0))),
    CONSTRAINT parroquias_libro_numero_libro_check CHECK
((numero_libro >= 0)),
    CONSTRAINT parroquias_libro_partidas_por_folio_check CHECK
((partidas_por_folio >= 0)),
    CONSTRAINT parroquias_libro_total_folios_check CHECK
((total_folios >= 0))
);

ALTER TABLE public.parroquias_libro ALTER COLUMN id ADD GENERATED BY
DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.parroquias_libro_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.parroquias_ministro (
    id bigint NOT NULL,
    nombre character varying(100) NOT NULL,
    apellido character varying(100) NOT NULL,
    cargo character varying(50) NOT NULL,
    fecha_nacimiento date,
    telefono character varying(20) NOT NULL,
    email character varying(254),
    documento_id bigint NOT NULL,
    parroquia_id bigint
);

ALTER TABLE public.parroquias_ministro ALTER COLUMN id ADD GENERATED
BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.parroquias_ministro_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.parroquias_parroquia (
    id bigint NOT NULL,
    nombre character varying(255) NOT NULL,
    direccion character varying(255) NOT NULL,
    telefono character varying(20),
    email character varying(254),
    municipio_id bigint NOT NULL,
    parroco_id bigint
);

ALTER TABLE public.parroquias_parroquia ALTER COLUMN id ADD GENERATED
BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.parroquias_parroquia_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.personas_documento (
    id bigint NOT NULL,
    tipo_documento character varying(2) NOT NULL,
    numero_documento character varying(30) NOT NULL
);

ALTER TABLE public.personas_documento ALTER COLUMN id ADD GENERATED BY
DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.personas_documento_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.personas_fiel (
    id bigint NOT NULL,
    nombres character varying(255) NOT NULL,
    apellidos character varying(255) NOT NULL,
    fecha_nacimiento date NOT NULL,
    telefono character varying(20) NOT NULL,
    documento_id bigint NOT NULL,
    municipio_nacimiento_id bigint,
    sexo character varying(1)
);

ALTER TABLE public.personas_fiel ALTER COLUMN id ADD GENERATED BY
DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.personas_fiel_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.personas_madre (
    id bigint NOT NULL,
    nombre character varying(100) NOT NULL,
```

```
    apellido character varying(100) NOT NULL,
    documento_id bigint NOT NULL
);

ALTER TABLE public.personas_madre ALTER COLUMN id ADD GENERATED BY
DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.personas_madre_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.personas_padre (
    id bigint NOT NULL,
    nombre character varying(100) NOT NULL,
    apellido character varying(100) NOT NULL,
    documento_id bigint NOT NULL
);

ALTER TABLE public.personas_padre ALTER COLUMN id ADD GENERATED BY
DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.personas_padre_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.personas_padrino (
    id bigint NOT NULL,
    nombre character varying(255) NOT NULL,
    documento_id bigint NOT NULL
);

ALTER TABLE public.personas_padrino ALTER COLUMN id ADD GENERATED BY
DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.personas_padrino_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.sacramentos_anotacionmarginal (
    id bigint NOT NULL,
    tipo character varying(20) NOT NULL,
    fecha date NOT NULL,
    descripcion text NOT NULL,
    estado character varying(20) NOT NULL,
    parroquia_destino_texto character varying(255) NOT NULL,
    fecha_comunicacion date,
    creado_en timestamp with time zone NOT NULL,
    parroquia_destino_id bigint,
    sacramento_id bigint,
    sacramento_origen_id bigint,
    CONSTRAINT anotacion_anotada_requiere_sacramento CHECK ((NOT
(((estado)::text = 'ANOTADA'::text) AND (sacramento_id IS NULL)))),
    CONSTRAINT anotacion_comunicada_requiere_fecha CHECK ((NOT
(((estado)::text = 'COMUNICADA'::text) AND (fecha_comunicacion IS
NULL))))
);

ALTER TABLE public.sacramentos_anotacionmarginal ALTER COLUMN id ADD
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.sacramentos_anotacionmarginal_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.sacramentos_bautismo (
    sacramento_id bigint NOT NULL,
    abuelo_paterno character varying(255) NOT NULL,
    abuela_paterna character varying(255) NOT NULL,
    abuelo_materno character varying(255) NOT NULL,
    abuela_materna character varying(255) NOT NULL,
    tipo_hijo character varying(20) NOT NULL,
    doy_fe_id bigint NOT NULL,
    madre_id bigint,
    madrina_id bigint,
    padre_id bigint,
    padrino_id bigint,
    quien_firma_id bigint NOT NULL,
    testigo_nombre character varying(255) NOT NULL,
    padre_biologico_nombre character varying(255) NOT NULL,
    madre_biologica_nombre character varying(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE public.sacramentos_confirmacion (
    sacramento_id bigint NOT NULL,
    edad integer NOT NULL,
    doy_fe_id bigint NOT NULL,
    madre_id bigint,
    municipio_bautismo_id bigint,
    padre_id bigint,
    padrino_id bigint,
    bautismo_id bigint,
    fecha_bautismo date,
    folio_bautismo integer,
    libro_bautismo integer,
    madrina_id bigint,
    numero_bautismo integer,
    observaciones_bautismo text NOT NULL,
    parroquia_bautismo character varying(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT sacramentos_confirmacion_edad_check CHECK ((edad >=
0)),
    CONSTRAINT sacramentos_confirmacion_folio_bautismo_check CHECK
((folio_bautismo >= 0)),
    CONSTRAINT sacramentos_confirmacion_libro_bautismo_check CHECK
((libro_bautismo >= 0)),
    CONSTRAINT sacramentos_confirmacion_numero_bautismo_check CHECK
((numero_bautismo >= 0))
);

CREATE TABLE public.sacramentos_contrayente (
    id bigint NOT NULL,
    sexo character varying(1) NOT NULL,
    libro_bautismo integer NOT NULL,
    folio_bautismo integer NOT NULL,
    numero_bautismo integer NOT NULL,
    fecha_confirmacion date NOT NULL,
    direccion_residencia character varying(255) NOT NULL,
    nombre_padre character varying(255) NOT NULL,
    nombre_madre character varying(255) NOT NULL,
    edad integer NOT NULL,
    estado_civil character varying(20) NOT NULL,
    fecha_defuncion_conyuge date,
    certificado_parroquia character varying(100),
    religion character varying(50) NOT NULL,
    profesion character varying(255) NOT NULL,
    acepta_libertad_matrimonio character varying(2) NOT NULL,
    conoce_unidad_indisolubilidad character varying(2) NOT NULL,
    conoce_obligaciones_familia character varying(2) NOT NULL,
    impedimentos_anteriores character varying(2) NOT NULL,
    dispuesto_cumplir character varying(2) NOT NULL,
    lugar_despues_matrimonio text NOT NULL,
    fiel_id bigint NOT NULL,
    parroquia_bautismo_id bigint NOT NULL,
    parroquia_confirmacion_id bigint NOT NULL,
    matrimonio_id bigint NOT NULL,
    CONSTRAINT sacramentos_contrayente_edad_check CHECK ((edad >= 0)),
    CONSTRAINT sacramentos_contrayente_folio_bautismo_check CHECK
((folio_bautismo >= 0)),
    CONSTRAINT sacramentos_contrayente_libro_bautismo_check CHECK
((libro_bautismo >= 0)),
    CONSTRAINT sacramentos_contrayente_numero_bautismo_check CHECK
((numero_bautismo >= 0))
);

ALTER TABLE public.sacramentos_contrayente ALTER COLUMN id ADD
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.sacramentos_contrayente_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.sacramentos_documentosacramento (
    id bigint NOT NULL,
    descripcion character varying(255) NOT NULL,
    archivo character varying(100) NOT NULL,
    subido_en timestamp with time zone NOT NULL,
    sacramento_id bigint NOT NULL,
    subido_por_id integer
);

ALTER TABLE public.sacramentos_documentosacramento ALTER COLUMN id ADD
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.sacramentos_documentosacramento_id_seq
    START WITH 1
```

```
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.sacramentos_hijoreconocidomatrimonio (
    id bigint NOT NULL,
    tipo_documento character varying(2) NOT NULL,
    numero_documento character varying(30) NOT NULL,
    nombre character varying(255) NOT NULL,
    fecha_nacimiento date,
    edad integer NOT NULL,
    bautizado character varying(2) NOT NULL,
    matrimonio_id bigint NOT NULL,
    CONSTRAINT sacramentos_hijoreconocidomatrimonio_edad_check CHECK
((edad >= 0))
);

ALTER TABLE public.sacramentos_hijoreconocidomatrimonio ALTER COLUMN
id ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.sacramentos_hijoreconocidomatrimonio_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.sacramentos_historialsacramento (
    id bigint NOT NULL,
    accion character varying(20) NOT NULL,
    descripcion text NOT NULL,
    fecha timestamp with time zone NOT NULL,
    sacramento_id bigint NOT NULL,
    usuario_id integer
);

ALTER TABLE public.sacramentos_historialsacramento ALTER COLUMN id ADD
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.sacramentos_historialsacramento_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.sacramentos_matrimonio (
    sacramento_id bigint NOT NULL,
    expediente integer NOT NULL,
    fecha_declaracion date NOT NULL,
    dispensa_autoridad character varying(255) NOT NULL,
    dispensa_impedimento character varying(2) NOT NULL,
    documento_dispensa character varying(100),
    fecha_dispensa date,
    impedimentos text NOT NULL,
    CONSTRAINT sacramentos_matrimonio_expediente_check CHECK
((expediente >= 0))
);

CREATE TABLE public.sacramentos_notamarginalmatrimonio (
    matrimonio_id bigint NOT NULL,
    parroquia_licencia character varying(255) NOT NULL,
    delegacion_licencia character varying(255) NOT NULL,
    parroco_delega character varying(255) NOT NULL,
    presencio character varying(255) NOT NULL,
    doy_fe character varying(255) NOT NULL,
    parroco character varying(255) NOT NULL,
    fecha_licencia date NOT NULL,
    fecha_matrimonio date NOT NULL,
    fecha_envio_acta date NOT NULL,
    hora_matrimonio time without time zone NOT NULL
);

CREATE TABLE public.sacramentos_padrinomatrimonio (
    id bigint NOT NULL,
    tipo_documento character varying(2) NOT NULL,
    cedula character varying(30) NOT NULL,
    nombre character varying(255) NOT NULL,
    religion character varying(100) NOT NULL,
    estado_civil character varying(20) NOT NULL,
    profesion character varying(100) NOT NULL,
    matrimonio_id bigint NOT NULL
);

ALTER TABLE public.sacramentos_padrinomatrimonio ALTER COLUMN id ADD
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.sacramentos_padrinomatrimonio_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.sacramentos_partidaeliminada (
    id bigint NOT NULL,
    tipo character varying(20) NOT NULL,
    folio_numero integer,
    numero integer,
    fecha date,
    fecha_registro date,
    fiel_nombre character varying(255) NOT NULL,
    resumen text NOT NULL,
    motivo text NOT NULL,
    eliminado_en timestamp with time zone NOT NULL,
    eliminado_por_id integer,
    libro_id bigint,
    parroquia_id bigint,
    CONSTRAINT sacramentos_partidaeliminada_folio_numero_check CHECK
((folio_numero >= 0)),
    CONSTRAINT sacramentos_partidaeliminada_numero_check CHECK
((numero >= 0))
);

ALTER TABLE public.sacramentos_partidaeliminada ALTER COLUMN id ADD
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.sacramentos_partidaeliminada_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.sacramentos_primeracomunion (
    fecha_bautismo date,
    parroquia_bautismo character varying(255) NOT NULL,
    libro_bautismo integer,
    folio_bautismo integer,
    numero_bautismo integer,
    observaciones_bautismo text NOT NULL,
    sacramento_id bigint NOT NULL,
    edad integer NOT NULL,
    bautismo_id bigint,
    doy_fe_id bigint NOT NULL,
    madre_id bigint,
    municipio_bautismo_id bigint,
    padre_id bigint,
    CONSTRAINT sacramentos_primeracomunion_edad_check CHECK ((edad >=
0)),
    CONSTRAINT sacramentos_primeracomunion_folio_bautismo_check CHECK
((folio_bautismo >= 0)),
    CONSTRAINT sacramentos_primeracomunion_libro_bautismo_check CHECK
((libro_bautismo >= 0)),
    CONSTRAINT sacramentos_primeracomunion_numero_bautismo_check CHECK
((numero_bautismo >= 0))
);

CREATE TABLE public.sacramentos_proclamamatrimonio (
    matrimonio_id bigint NOT NULL,
    id bigint NOT NULL,
    numero integer NOT NULL,
    fecha_proclama date NOT NULL,
    resultado character varying(20) NOT NULL,
    observaciones text NOT NULL,
    CONSTRAINT sacramentos_proclamamatrimonio_numero_check CHECK
((numero >= 0))
);

ALTER TABLE public.sacramentos_proclamamatrimonio ALTER COLUMN id ADD
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.sacramentos_proclamamatrimonio_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.sacramentos_sacramento (
    id bigint NOT NULL,
    tipo character varying(20) NOT NULL,
    numero integer NOT NULL,
    fecha date NOT NULL,
    fiel_id bigint,
    folio_id bigint NOT NULL,
```

```
    ministro_id bigint,
    parroquia_id bigint,
    fecha_registro date NOT NULL,
    creado_en timestamp with time zone NOT NULL,
    modificado_en timestamp with time zone NOT NULL,
    creado_por_id integer,
    modificado_por_id integer,
    estado character varying(10) NOT NULL,
    observaciones text NOT NULL,
    libro_id bigint NOT NULL,
    CONSTRAINT sacramento_fecha_registro_mayor_o_igual_fecha CHECK
((fecha_registro >= fecha)),
    CONSTRAINT sacramento_fiel_segun_tipo CHECK ((((fiel_id IS NULL)
AND ((tipo)::text = 'MATRIMONIO'::text)) OR ((fiel_id IS NOT NULL) AND
((tipo)::text = ANY (ARRAY[('BAUTISMO'::character varying)::text,
('CONFIRMACION'::character varying)::text,
('PRIMERA_COMUNION'::character varying)::text])))),
    CONSTRAINT sacramentos_sacramento_numero_check CHECK ((numero >=
0))
);

ALTER TABLE public.sacramentos_sacramento ALTER COLUMN id ADD
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.sacramentos_sacramento_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.sacramentos_testigomatrimonio (
    id bigint NOT NULL,
    tipo_documento character varying(2) NOT NULL,
    cedula character varying(30) NOT NULL,
    nombre character varying(255) NOT NULL,
    religion character varying(100) NOT NULL,
    estado_civil character varying(20) NOT NULL,
    profesion character varying(100) NOT NULL,
    matrimonio_id bigint NOT NULL
);

ALTER TABLE public.sacramentos_testigomatrimonio ALTER COLUMN id ADD
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.sacramentos_testigomatrimonio_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.ubicacion_departamento (
    id bigint NOT NULL,
    nombre character varying(100) NOT NULL,
    pais_id bigint NOT NULL
);

ALTER TABLE public.ubicacion_departamento ALTER COLUMN id ADD
GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.ubicacion_departamento_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.ubicacion_municipio (
    id bigint NOT NULL,
    nombre character varying(100) NOT NULL,
    departamento_id bigint NOT NULL
);

ALTER TABLE public.ubicacion_municipio ALTER COLUMN id ADD GENERATED
BY DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.ubicacion_municipio_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

CREATE TABLE public.ubicacion_pais (
    id bigint NOT NULL,
    nombre character varying(100) NOT NULL
);

ALTER TABLE public.ubicacion_pais ALTER COLUMN id ADD GENERATED BY
DEFAULT AS IDENTITY (
    SEQUENCE NAME public.ubicacion_pais_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1
);

ALTER TABLE ONLY public.cuentas_perfilusuario
    ADD CONSTRAINT cuentas_perfilusuario_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.cuentas_perfilusuario
    ADD CONSTRAINT cuentas_perfilusuario_usuario_id_key UNIQUE
(usuario_id);

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_folio
    ADD CONSTRAINT parroquias_folio_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_libro
    ADD CONSTRAINT parroquias_libro_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_ministro
    ADD CONSTRAINT parroquias_ministro_documento_id_key UNIQUE
(documento_id);

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_ministro
    ADD CONSTRAINT parroquias_ministro_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_parroquia
    ADD CONSTRAINT parroquias_parroquia_nombre_key UNIQUE (nombre);

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_parroquia
    ADD CONSTRAINT parroquias_parroquia_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.personas_documento
    ADD CONSTRAINT personas_documento_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.personas_fiel
    ADD CONSTRAINT personas_fiel_documento_id_key UNIQUE
(documento_id);

ALTER TABLE ONLY public.personas_fiel
    ADD CONSTRAINT personas_fiel_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.personas_madre
    ADD CONSTRAINT personas_madre_documento_id_key UNIQUE
(documento_id);

ALTER TABLE ONLY public.personas_madre
    ADD CONSTRAINT personas_madre_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.personas_padre
    ADD CONSTRAINT personas_padre_documento_id_key UNIQUE
(documento_id);

ALTER TABLE ONLY public.personas_padre
    ADD CONSTRAINT personas_padre_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.personas_padrino
    ADD CONSTRAINT personas_padrino_documento_id_9544daf3_uniq UNIQUE
(documento_id);

ALTER TABLE ONLY public.personas_padrino
    ADD CONSTRAINT personas_padrino_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_anotacionmarginal
    ADD CONSTRAINT sacramentos_anotacionmarginal_pkey PRIMARY KEY
(id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_bautismo
    ADD CONSTRAINT sacramentos_bautismo_pkey PRIMARY KEY
(sacramento_id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_confirmacion
    ADD CONSTRAINT sacramentos_confirmacion_pkey PRIMARY KEY
(sacramento_id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_contrayente
    ADD CONSTRAINT sacramentos_contrayente_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_documentosacramento
    ADD CONSTRAINT sacramentos_documentosacramento_pkey PRIMARY KEY
(id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_hijoreconocidomatrimonio
    ADD CONSTRAINT sacramentos_hijoreconocidomatrimonio_pkey PRIMARY
KEY (id);
```

```
ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_historialsacramento
    ADD CONSTRAINT sacramentos_historialsacramento_pkey PRIMARY KEY
(id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_matrimonio
    ADD CONSTRAINT sacramentos_matrimonio_pkey PRIMARY KEY
(sacramento_id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_notamarginalmatrimonio
    ADD CONSTRAINT sacramentos_notamarginalmatrimonio_pkey PRIMARY KEY
(matrimonio_id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_padrinomatrimonio
    ADD CONSTRAINT sacramentos_padrinomatrimonio_pkey PRIMARY KEY
(id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_partidaeliminada
    ADD CONSTRAINT sacramentos_partidaeliminada_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_primeracomunion
    ADD CONSTRAINT sacramentos_primeracomunion_pkey PRIMARY KEY
(sacramento_id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_proclamamatrimonio
    ADD CONSTRAINT sacramentos_proclamamatrimonio_pkey PRIMARY KEY
(id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_sacramento
    ADD CONSTRAINT sacramentos_sacramento_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_testigomatrimonio
    ADD CONSTRAINT sacramentos_testigomatrimonio_pkey PRIMARY KEY
(id);

ALTER TABLE ONLY public.ubicacion_departamento
    ADD CONSTRAINT ubicacion_departamento_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.ubicacion_municipio
    ADD CONSTRAINT ubicacion_municipio_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.ubicacion_pais
    ADD CONSTRAINT ubicacion_pais_nombre_key UNIQUE (nombre);

ALTER TABLE ONLY public.ubicacion_pais
    ADD CONSTRAINT ubicacion_pais_pkey PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE ONLY public.ubicacion_departamento
    ADD CONSTRAINT unico_departamento_por_pais UNIQUE (pais_id,
nombre);

ALTER TABLE ONLY public.personas_documento
    ADD CONSTRAINT unico_documento UNIQUE (tipo_documento,
numero_documento);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_contrayente
    ADD CONSTRAINT unico_fiel_por_matrimonio UNIQUE (matrimonio_id,
fiel_id);

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_folio
    ADD CONSTRAINT unico_folio_por_libro UNIQUE (libro_id,
numero_folio);

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_libro
    ADD CONSTRAINT unico_libro_por_parroquia UNIQUE (parroquia_id,
nombre);

ALTER TABLE ONLY public.ubicacion_municipio
    ADD CONSTRAINT unico_municipio_por_departamento UNIQUE
(departamento_id, nombre);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_sacramento
    ADD CONSTRAINT unico_numero_por_libro UNIQUE (libro_id, numero);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_proclamamatrimonio
    ADD CONSTRAINT unico_numero_proclama_por_matrimonio UNIQUE
(matrimonio_id, numero);

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_contrayente
    ADD CONSTRAINT unico_sexo_por_matrimonio UNIQUE (matrimonio_id,
sexo);

CREATE INDEX parroquias_folio_libro_id_281c517d ON
public.parroquias_folio USING btree (libro_id);
CREATE INDEX parroquias_libro_ministro_apertura_id_dc8a42f0 ON
public.parroquias_libro USING btree (ministro_apertura_id);
CREATE INDEX parroquias_libro_ministro_cierre_id_726aa396 ON
public.parroquias_libro USING btree (ministro_cierre_id);
CREATE INDEX parroquias_libro_parroquia_id_22722ec0 ON
public.parroquias_libro USING btree (parroquia_id);
CREATE INDEX parroquias_ministro_parroquia_id_20413492 ON
public.parroquias_ministro USING btree (parroquia_id);
CREATE INDEX parroquias_parroquia_municipio_id_1b874f1e ON
public.parroquias_parroquia USING btree (municipio_id);
CREATE INDEX parroquias_parroquia_nombre_4a4af662_like ON
public.parroquias_parroquia USING btree (nombre varchar_pattern_ops);
CREATE INDEX parroquias_parroquia_parroco_id_c4c259f7 ON
public.parroquias_parroquia USING btree (parroco_id);
CREATE INDEX personas_fiel_municipio_nacimiento_id_e1e7ad5f ON
public.personas_fiel USING btree (municipio_nacimiento_id);
CREATE INDEX
sacramentos_anotacionmarginal_parroquia_destino_id_3bf216e0 ON
public.sacramentos_anotacionmarginal USING btree
(parroquia_destino_id);
CREATE INDEX sacramentos_anotacionmarginal_sacramento_id_03185496 ON
public.sacramentos_anotacionmarginal USING btree (sacramento_id);
CREATE INDEX
sacramentos_anotacionmarginal_sacramento_origen_id_b55cc18a ON
public.sacramentos_anotacionmarginal USING btree
(sacramento_origen_id);
CREATE INDEX sacramentos_bautismo_doy_fe_id_7572107a ON
public.sacramentos_bautismo USING btree (doy_fe_id);
CREATE INDEX sacramentos_bautismo_madre_id_40ebed9b ON
public.sacramentos_bautismo USING btree (madre_id);
CREATE INDEX sacramentos_bautismo_madrina_id_52a52a16 ON
public.sacramentos_bautismo USING btree (madrina_id);
CREATE INDEX sacramentos_bautismo_padre_id_833b5249 ON
public.sacramentos_bautismo USING btree (padre_id);
CREATE INDEX sacramentos_bautismo_padrino_id_d9f18ce3 ON
public.sacramentos_bautismo USING btree (padrino_id);
CREATE INDEX sacramentos_bautismo_quien_firma_id_6f2521ba ON
public.sacramentos_bautismo USING btree (quien_firma_id);
CREATE INDEX sacramentos_confirmacion_bautismo_id_6c4c8cf2 ON
public.sacramentos_confirmacion USING btree (bautismo_id);
CREATE INDEX sacramentos_confirmacion_doy_fe_id_7288f79f ON
public.sacramentos_confirmacion USING btree (doy_fe_id);
CREATE INDEX sacramentos_confirmacion_madre_id_4d809889 ON
public.sacramentos_confirmacion USING btree (madre_id);
CREATE INDEX sacramentos_confirmacion_madrina_id_0bea91af ON
public.sacramentos_confirmacion USING btree (madrina_id);
CREATE INDEX sacramentos_confirmacion_municipio_bautismo_id_b67da5a5
ON public.sacramentos_confirmacion USING btree
(municipio_bautismo_id);
CREATE INDEX sacramentos_confirmacion_padre_id_19da3358 ON
public.sacramentos_confirmacion USING btree (padre_id);
CREATE INDEX sacramentos_confirmacion_padrino_id_77a890ff ON
public.sacramentos_confirmacion USING btree (padrino_id);
CREATE INDEX sacramentos_contrayente_fiel_id_57a4ad92 ON
public.sacramentos_contrayente USING btree (fiel_id);
CREATE INDEX sacramentos_contrayente_matrimonio_id_94bcb32a ON
public.sacramentos_contrayente USING btree (matrimonio_id);
CREATE INDEX sacramentos_contrayente_parroquia_bautismo_id_93e125ca ON
public.sacramentos_contrayente USING btree (parroquia_bautismo_id);
CREATE INDEX
sacramentos_contrayente_parroquia_confirmacion_id_b1674694 ON
public.sacramentos_contrayente USING btree
(parroquia_confirmacion_id);
CREATE INDEX sacramentos_documentosacramento_sacramento_id_26e9ef91 ON
public.sacramentos_documentosacramento USING btree (sacramento_id);
CREATE INDEX sacramentos_documentosacramento_subido_por_id_84b79bbd ON
public.sacramentos_documentosacramento USING btree (subido_por_id);
CREATE INDEX
sacramentos_hijoreconocidomatrimonio_matrimonio_id_fe74a2e0 ON
public.sacramentos_hijoreconocidomatrimonio USING btree
(matrimonio_id);
CREATE INDEX sacramentos_historialsacramento_sacramento_id_3a3f7252 ON
public.sacramentos_historialsacramento USING btree (sacramento_id);
CREATE INDEX sacramentos_historialsacramento_usuario_id_1e633895 ON
public.sacramentos_historialsacramento USING btree (usuario_id);
CREATE INDEX sacramentos_padrinomatrimonio_matrimonio_id_ab7a516b ON
public.sacramentos_padrinomatrimonio USING btree (matrimonio_id);
CREATE INDEX sacramentos_partidaeliminada_eliminado_por_id_089f0f6f ON
public.sacramentos_partidaeliminada USING btree (eliminado_por_id);
CREATE INDEX sacramentos_partidaeliminada_libro_id_3b53aa0e ON
public.sacramentos_partidaeliminada USING btree (libro_id);
CREATE INDEX sacramentos_partidaeliminada_parroquia_id_31b7bda3 ON
public.sacramentos_partidaeliminada USING btree (parroquia_id);
CREATE INDEX sacramentos_primeracomunion_bautismo_id_5a55e17a ON
public.sacramentos_primeracomunion USING btree (bautismo_id);
CREATE INDEX sacramentos_primeracomunion_doy_fe_id_54c11b96 ON
public.sacramentos_primeracomunion USING btree (doy_fe_id);
CREATE INDEX sacramentos_primeracomunion_madre_id_444ad63f ON
public.sacramentos_primeracomunion USING btree (madre_id);
CREATE INDEX
sacramentos_primeracomunion_municipio_bautismo_id_72ac2edf ON
public.sacramentos_primeracomunion USING btree
(municipio_bautismo_id);
CREATE INDEX sacramentos_primeracomunion_padre_id_db187fc1 ON
```

```
public.sacramentos_primeracomunion USING btree (padre_id);
CREATE INDEX sacramentos_proclamamatrimonio_matrimonio_id_cffa65ff ON
public.sacramentos_proclamamatrimonio USING btree (matrimonio_id);
CREATE INDEX sacramentos_sacramento_creado_por_id_d4e48175 ON
public.sacramentos_sacramento USING btree (creado_por_id);
CREATE INDEX sacramentos_sacramento_fiel_id_32cba870 ON
public.sacramentos_sacramento USING btree (fiel_id);
CREATE INDEX sacramentos_sacramento_folio_id_f6f4acdc ON
public.sacramentos_sacramento USING btree (folio_id);
CREATE INDEX sacramentos_sacramento_libro_id_a57299f1 ON
public.sacramentos_sacramento USING btree (libro_id);
CREATE INDEX sacramentos_sacramento_ministro_id_422924e4 ON
public.sacramentos_sacramento USING btree (ministro_id);
CREATE INDEX sacramentos_sacramento_modificado_por_id_62156ac6 ON
public.sacramentos_sacramento USING btree (modificado_por_id);
CREATE INDEX sacramentos_sacramento_parroquia_id_5550e7bd ON
public.sacramentos_sacramento USING btree (parroquia_id);
CREATE INDEX sacramentos_testigomatrimonio_matrimonio_id_e21c5070 ON
public.sacramentos_testigomatrimonio USING btree (matrimonio_id);
CREATE INDEX ubicacion_departamento_pais_id_1ea9e448 ON
public.ubicacion_departamento USING btree (pais_id);
CREATE INDEX ubicacion_municipio_departamento_id_f2a82d0e ON
public.ubicacion_municipio USING btree (departamento_id);
CREATE INDEX ubicacion_pais_nombre_2e59098e_like ON
public.ubicacion_pais USING btree (nombre varchar_pattern_ops);
CREATE UNIQUE INDEX un_libro_abierto_por_tipo ON
public.parroquias_libro USING btree (parroquia_id, tipo_libro) WHERE
((estado)::text = 'ABIERTO'::text);
CREATE UNIQUE INDEX unico_libro_tipo_numero_parroquia ON
public.parroquias_libro USING btree (parroquia_id, tipo_libro,
numero_libro) WHERE (numero_libro IS NOT NULL);

ALTER TABLE ONLY public.cuentas_perfilusuario
    ADD CONSTRAINT
cuentas_perfilusuario_usuario_id_941090f2_fk_auth_user_id FOREIGN KEY
(usuario_id) REFERENCES public.auth_user(id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_folio
    ADD CONSTRAINT
parroquias_folio_libro_id_281c517d_fk_parroquias_libro_id FOREIGN KEY
(libro_id) REFERENCES public.parroquias_libro(id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_libro
    ADD CONSTRAINT
parroquias_libro_ministro_apertura_id_dc8a42f0_fk_parroquia FOREIGN
KEY (ministro_apertura_id) REFERENCES public.parroquias_ministro(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_libro
    ADD CONSTRAINT
parroquias_libro_ministro_cierre_id_726aa396_fk_parroquia FOREIGN KEY
(ministro_cierre_id) REFERENCES public.parroquias_ministro(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_libro
    ADD CONSTRAINT parroquias_libro_parroquia_id_22722ec0_fk_parroquia
FOREIGN KEY (parroquia_id) REFERENCES public.parroquias_parroquia(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_ministro
    ADD CONSTRAINT
parroquias_ministro_documento_id_fcddcb8d_fk_personas_ FOREIGN KEY
(documento_id) REFERENCES public.personas_documento(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_ministro
    ADD CONSTRAINT
parroquias_ministro_parroquia_id_20413492_fk_parroquia FOREIGN KEY
(parroquia_id) REFERENCES public.parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_parroquia
    ADD CONSTRAINT
parroquias_parroquia_municipio_id_1b874f1e_fk_ubicacion FOREIGN KEY
(municipio_id) REFERENCES public.ubicacion_municipio(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.parroquias_parroquia
    ADD CONSTRAINT
parroquias_parroquia_parroco_id_c4c259f7_fk_parroquia FOREIGN KEY
(parroco_id) REFERENCES public.parroquias_ministro(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.personas_fiel
    ADD CONSTRAINT
personas_fiel_documento_id_098f9d98_fk_personas_documento_id FOREIGN
KEY (documento_id) REFERENCES public.personas_documento(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.personas_fiel
    ADD CONSTRAINT
personas_fiel_municipio_nacimiento_e1e7ad5f_fk_ubicacion FOREIGN KEY
(municipio_nacimiento_id) REFERENCES public.ubicacion_municipio(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.personas_madre
    ADD CONSTRAINT
personas_madre_documento_id_5c65e88f_fk_personas_documento_id FOREIGN
KEY (documento_id) REFERENCES public.personas_documento(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.personas_padre
    ADD CONSTRAINT
personas_padre_documento_id_9e213ece_fk_personas_documento_id FOREIGN
KEY (documento_id) REFERENCES public.personas_documento(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.personas_padrino
    ADD CONSTRAINT
personas_padrino_documento_id_9544daf3_fk_personas_documento_id
FOREIGN KEY (documento_id) REFERENCES public.personas_documento(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_anotacionmarginal
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_anotacio_parroquia_destino_id_3bf216e0_fk_parroquia
FOREIGN KEY (parroquia_destino_id) REFERENCES
public.parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_anotacionmarginal
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_anotacio_sacramento_id_03185496_fk_sacrament FOREIGN KEY
(sacramento_id) REFERENCES public.sacramentos_sacramento(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_anotacionmarginal
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_anotacio_sacramento_origen_id_b55cc18a_fk_sacrament
FOREIGN KEY (sacramento_origen_id) REFERENCES
public.sacramentos_sacramento(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_bautismo
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_bautismo_doy_fe_id_7572107a_fk_parroquia FOREIGN KEY
(doy_fe_id) REFERENCES public.parroquias_ministro(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_bautismo
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_bautismo_madre_id_40ebed9b_fk_personas_madre_id FOREIGN
KEY (madre_id) REFERENCES public.personas_madre(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_bautismo
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_bautismo_madrina_id_52a52a16_fk_personas_padrino_id
FOREIGN KEY (madrina_id) REFERENCES public.personas_padrino(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_bautismo
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_bautismo_padre_id_833b5249_fk_personas_padre_id FOREIGN
KEY (padre_id) REFERENCES public.personas_padre(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_bautismo
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_bautismo_padrino_id_d9f18ce3_fk_personas_padrino_id
FOREIGN KEY (padrino_id) REFERENCES public.personas_padrino(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_bautismo
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_bautismo_quien_firma_id_6f2521ba_fk_parroquia FOREIGN KEY
(quien_firma_id) REFERENCES public.parroquias_ministro(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_bautismo
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_bautismo_sacramento_id_0d2de65b_fk_sacrament FOREIGN KEY
(sacramento_id) REFERENCES public.sacramentos_sacramento(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_confirmacion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_confirma_bautismo_id_6c4c8cf2_fk_sacrament FOREIGN KEY
```

```
(bautismo_id) REFERENCES public.sacramentos_bautismo(sacramento_id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_confirmacion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_confirma_doy_fe_id_7288f79f_fk_parroquia FOREIGN KEY
(doy_fe_id) REFERENCES public.parroquias_ministro(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_confirmacion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_confirma_madrina_id_0bea91af_fk_personas_ FOREIGN KEY
(madrina_id) REFERENCES public.personas_padrino(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_confirmacion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_confirma_municipio_bautismo_i_b67da5a5_fk_ubicacion
FOREIGN KEY (municipio_bautismo_id) REFERENCES
public.ubicacion_municipio(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_confirmacion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_confirma_padrino_id_77a890ff_fk_personas_ FOREIGN KEY
(padrino_id) REFERENCES public.personas_padrino(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_confirmacion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_confirma_sacramento_id_91a18590_fk_sacrament FOREIGN KEY
(sacramento_id) REFERENCES public.sacramentos_sacramento(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_confirmacion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_confirmacion_madre_id_4d809889_fk_personas_madre_id
FOREIGN KEY (madre_id) REFERENCES public.personas_madre(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_confirmacion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_confirmacion_padre_id_19da3358_fk_personas_padre_id
FOREIGN KEY (padre_id) REFERENCES public.personas_padre(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_contrayente
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_contraye_matrimonio_id_94bcb32a_fk_sacrament FOREIGN KEY
(matrimonio_id) REFERENCES
public.sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_contrayente
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_contraye_parroquia_bautismo_i_93e125ca_fk_parroquia
FOREIGN KEY (parroquia_bautismo_id) REFERENCES
public.parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_contrayente
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_contraye_parroquia_confirmaci_b1674694_fk_parroquia
FOREIGN KEY (parroquia_confirmacion_id) REFERENCES
public.parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_contrayente
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_contrayente_fiel_id_57a4ad92_fk_personas_fiel_id FOREIGN
KEY (fiel_id) REFERENCES public.personas_fiel(id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_documentosacramento
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_document_sacramento_id_26e9ef91_fk_sacrament FOREIGN KEY
(sacramento_id) REFERENCES public.sacramentos_sacramento(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_documentosacramento
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_document_subido_por_id_84b79bbd_fk_auth_user FOREIGN KEY
(subido_por_id) REFERENCES public.auth_user(id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_hijoreconocidomatrimonio
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_hijoreco_matrimonio_id_fe74a2e0_fk_sacrament FOREIGN KEY
(matrimonio_id) REFERENCES
public.sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_historialsacramento
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_historia_sacramento_id_3a3f7252_fk_sacrament FOREIGN KEY
(sacramento_id) REFERENCES public.sacramentos_sacramento(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_historialsacramento
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_historia_usuario_id_1e633895_fk_auth_user FOREIGN KEY
(usuario_id) REFERENCES public.auth_user(id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_matrimonio
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_matrimon_sacramento_id_bd530916_fk_sacrament FOREIGN KEY
(sacramento_id) REFERENCES public.sacramentos_sacramento(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_notamarginalmatrimonio
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_notamarg_matrimonio_id_205cb24f_fk_sacrament FOREIGN KEY
(matrimonio_id) REFERENCES
public.sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_padrinomatrimonio
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_padrinom_matrimonio_id_ab7a516b_fk_sacrament FOREIGN KEY
(matrimonio_id) REFERENCES
public.sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_partidaeliminada
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_partidae_eliminado_por_id_089f0f6f_fk_auth_user FOREIGN
KEY (eliminado_por_id) REFERENCES public.auth_user(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_partidaeliminada
    ADD CONSTRAINT sacramentos_partidae_libro_id_3b53aa0e_fk_parroquia
FOREIGN KEY (libro_id) REFERENCES public.parroquias_libro(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_partidaeliminada
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_partidae_parroquia_id_31b7bda3_fk_parroquia FOREIGN KEY
(parroquia_id) REFERENCES public.parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_primeracomunion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_primerac_bautismo_id_5a55e17a_fk_sacrament FOREIGN KEY
(bautismo_id) REFERENCES public.sacramentos_bautismo(sacramento_id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_primeracomunion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_primerac_doy_fe_id_54c11b96_fk_parroquia FOREIGN KEY
(doy_fe_id) REFERENCES public.parroquias_ministro(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_primeracomunion
    ADD CONSTRAINT sacramentos_primerac_madre_id_444ad63f_fk_personas_
FOREIGN KEY (madre_id) REFERENCES public.personas_madre(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_primeracomunion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_primerac_municipio_bautismo_i_72ac2edf_fk_ubicacion
FOREIGN KEY (municipio_bautismo_id) REFERENCES
public.ubicacion_municipio(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_primeracomunion
    ADD CONSTRAINT sacramentos_primerac_padre_id_db187fc1_fk_personas_
FOREIGN KEY (padre_id) REFERENCES public.personas_padre(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_primeracomunion
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_primerac_sacramento_id_8bd04885_fk_sacrament FOREIGN KEY
(sacramento_id) REFERENCES public.sacramentos_sacramento(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_proclamamatrimonio
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_proclama_matrimonio_id_cffa65ff_fk_sacrament FOREIGN KEY
(matrimonio_id) REFERENCES
public.sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;
```

```
ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_sacramento
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_sacramen_ministro_id_422924e4_fk_parroquia FOREIGN KEY
(ministro_id) REFERENCES public.parroquias_ministro(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_sacramento
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_sacramen_modificado_por_id_62156ac6_fk_auth_user FOREIGN
KEY (modificado_por_id) REFERENCES public.auth_user(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_sacramento
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_sacramen_parroquia_id_5550e7bd_fk_parroquia FOREIGN KEY
(parroquia_id) REFERENCES public.parroquias_parroquia(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_sacramento
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_sacramento_creado_por_id_d4e48175_fk_auth_user_id FOREIGN
KEY (creado_por_id) REFERENCES public.auth_user(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_sacramento
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_sacramento_fiel_id_32cba870_fk_personas_fiel_id FOREIGN
KEY (fiel_id) REFERENCES public.personas_fiel(id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_sacramento
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_sacramento_folio_id_f6f4acdc_fk_parroquias_folio_id
FOREIGN KEY (folio_id) REFERENCES public.parroquias_folio(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_sacramento
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_sacramento_libro_id_a57299f1_fk_parroquias_libro_id
FOREIGN KEY (libro_id) REFERENCES public.parroquias_libro(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.sacramentos_testigomatrimonio
    ADD CONSTRAINT
sacramentos_testigom_matrimonio_id_e21c5070_fk_sacrament FOREIGN KEY
(matrimonio_id) REFERENCES
public.sacramentos_matrimonio(sacramento_id) DEFERRABLE INITIALLY
DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.ubicacion_departamento
    ADD CONSTRAINT
ubicacion_departamento_pais_id_1ea9e448_fk_ubicacion_pais_id FOREIGN
KEY (pais_id) REFERENCES public.ubicacion_pais(id) DEFERRABLE
INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE ONLY public.ubicacion_municipio
    ADD CONSTRAINT
ubicacion_municipio_departamento_id_f2a82d0e_fk_ubicacion FOREIGN KEY
(departamento_id) REFERENCES public.ubicacion_departamento(id)
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

ALTER TABLE public.cuentas_perfilusuario ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.parroquias_folio ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.parroquias_libro ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.parroquias_ministro ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.parroquias_parroquia ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.personas_documento ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.personas_fiel ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.personas_madre ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.personas_padre ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.personas_padrino ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_anotacionmarginal ENABLE ROW LEVEL
SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_bautismo ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_confirmacion ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_contrayente ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_documentosacramento ENABLE ROW LEVEL
SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_hijoreconocidomatrimonio ENABLE ROW
LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_historialsacramento ENABLE ROW LEVEL
SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_matrimonio ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_notamarginalmatrimonio ENABLE ROW LEVEL
SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_padrinomatrimonio ENABLE ROW LEVEL
SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_partidaeliminada ENABLE ROW LEVEL
SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_primeracomunion ENABLE ROW LEVEL
SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_proclamamatrimonio ENABLE ROW LEVEL
SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_sacramento ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.sacramentos_testigomatrimonio ENABLE ROW LEVEL
SECURITY;
ALTER TABLE public.ubicacion_departamento ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.ubicacion_municipio ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.ubicacion_pais ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```