MÁSTER ABAP CLOUD II

Sistema de Gestión de Incidentes

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO FINAL · VERSIÓN 1.2

ABAP RESTful Application Programming Model (RAP) · Managed with Draft · SAP Fiori Elements · OData V4

FICHA DEL DOCUMENTO	DETALLE
Proyecto	Sistema de Gestión de Incidentes
Código funcional LOGALI	AC-GI-II
Curso	Máster ABAP Cloud II – Desde avanzado a experto
Tecnología	SAP ABAP Cloud / RAP / CDS / Fiori Elements / OData V4
Desarrollador	Javier Ramses Hernández Russian
Fecha de preparación	Octubre de 2026
Versión	1.2 — Versión final en Word con inventario DDIC

ALCANCE DEL DOCUMENTO Describe la implementación reportada y sus pruebas evidenciadas. Las comprobaciones no ejecutadas se distinguen explícitamente de las funcionalidades probadas.

Base del alcance: LOGALI Group, “Sistema de Gestión de Incidentes – Requerimientos”, versión 1.1, pp. 5–19.

Contenido

- 1. Resumen y alcance
- 2. Arquitectura y objetos técnicos
- 3. Modelo de datos
- 4. Business Object RAP y persistencia Draft
- 5. Lógica de negocio y determinaciones
- 6. Validaciones y autorizaciones
- 7. Servicios y experiencia Fiori
- 8. Evidencias y resultados de pruebas
- 9. Decisiones de diseño y diferencias frente al enunciado
- 10. Entregables y verificaciones finales
- 11. Conclusiones y referencias

ALCANCE DE LA ENTREGA Documento final de la implementación observada, con evidencias de pruebas funcionales y límites de verificación expresamente identificados. El respaldo GitHub del estudiante debe publicarse para cumplir el requisito de repositorio público.

1. Resumen y alcance

Se desarrolló una aplicación de gestión de incidentes sobre SAP ABAP Cloud mediante un Business Object RAP administrado con Draft. Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar incidencias, modificar su estado mediante una acción parametrizada y registrar el historial de transiciones en una entidad hija. Este documento describe lo implementado y evidenciado, sin equiparar las pruebas pendientes con casos superados.

La solución expone entidades de proyección con un servicio OData V4 – UI y utiliza SAP Fiori Elements para mostrar el listado y la página de detalle. Incluye controles de campos obligatorios, restricciones de transición entre estados, control de eliminación, validación de responsable, fechas y autorizaciones a nivel de instancia y de acción.

Objetivo	Implementación documentada
CRUD	Create, Read, Update y Delete sobre la entidad Incident; borrado restringido a estado OP.
Trazabilidad	Historial inicial automático y registro posterior de estado anterior, estado nuevo y observación.
Integridad	Determinaciones y validaciones RAP, FAILED/REPORTED, Number Range y control de fechas.
Interfaz	Fiori Elements con acciones, secciones Incident/History, campos obligatorios y Side Effects.

2. Arquitectura y objetos técnicos

La solución utiliza una entidad raíz de incidentes y una entidad hija de historial, vinculadas mediante una composición 0..* y una asociación al padre. Las entidades de consumo redirigen dichas asociaciones para su exposición en el servicio.

CAPA	OBJETOS / FUNCIÓN
Persistencia	ZDT_INCT_3606 (Incident); ZDT_INCT_H_3606 (History); ZDT_STATUS_3606 y ZDT_PRIORIT_3606 (catálogos cargados). Paquete: ZABAP_CLOUD_INCIDENTS_3606.
Draft	ZDT_INCT_D_3606 (Incident Draft); ZDT_INCT_H_D3606 (History Draft).
CDS interfaz	ZI_INCIDENT_3606 (raíz) y ZI_INCIDENT_H_3606 (hija).
CDS proyección	ZC_INCIDENT_3606 y ZC_INCIDENT_H_3606; redirección de asociaciones.
CDS ayudas	ZI_STATUS_VH_3606 y ZI_PRIORITY_VH_3606, vistas de valores para selección.
Comportamiento	BDEF raíz con Managed + Draft y proyección con USE DRAFT; Behavior Pool ZBP_I_INCIDENT_3606.
Acción / parámetros	changeStatus; entidad abstracta ZA_CHANGE_STATUS_3606 (NewStatus, Observation).
Mensajería	ZMC_INCIDENT_3606.
Servicio	ZSD_INCIDENT_3606; binding ZSB_INCIDENT_3606, OData V4 – UI.
Numeración	Objeto ZINCID3606, intervalo 01; asignación al guardar a través de determinación.
Diccionario DDIC	Elementos ZDE_*_3606 para campos de incidentes y catálogos; dominios ZD_INCIDENT_ID_3606 y ZD_STATUS_3606 mencionados en desarrollo, con asignaciones exactas pendientes de contraste (sección 3.4).

3. Modelo de datos

3.1 Entidad principal: ZDT_INCT_3606

Entidad raíz de persistencia, con clave técnica UUID y número semántico de 8 dígitos. Los campos de auditoría corresponden a los tipos estándar de RAP.

CAMPO	DESCRIPCIÓN / TIPO FUNCIONAL
inc_uuid	Clave técnica RAW16; numeración UUID administrada por RAP.
incident_id	NUMC8; identificador semántico correlativo.
title / description	Título y descripción del incidente; obligatorios.
status	CHAR2; referencia a catálogo de estados.
priority	CHAR1; referencia a catálogo de prioridades.
responsible	Usuario técnico SAP asignado a atender la incidencia; opcional hasta pasar a IP.
create_date / changed_date	Fechas de creación y de última modificación funcional.
local_created_by / local_created_at	Usuario y fecha/hora de creación, auditoría RAP.
local_last_change_by / local_last_change_at / last_change_at	Datos de cambio y control de concurrencia/auditoría.

3.2 Entidad hija: ZDT_INCT_H_3606

CAMPO	DESCRIPCIÓN / TIPO FUNCIONAL
his_uuid	Clave técnica UUID de la fila del historial.
inc_uuid	Referencia al UUID del incidente padre.
his_id	Identificador secuencial dentro del historial del incidente.
previous_status / new_status	Estados anterior y nuevo de cada transición.
text	Observación asociada al movimiento.
campos local_* / last_change_at	Auditoría RAP de creación y actualización.

3.3 Catálogos y valores permitidos

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Estado	OP	Open
Estado	IP	In Progress
Estado	PE	Pending
Estado	CO	Completed
Estado	CL	Closed
Estado	CN	Canceled
Prioridad	H / M / L	High / Medium / Low

Se cargaron seis registros en ZDT_STATUS_3606 (OP, IP, PE, CO, CL, CN) y tres en ZDT_PRIORIT_3606 (H, M, L). Ambas tablas tienen deliveryClass #C y contienen el código junto a su descripción. La carga se comprobó con Data Preview, mientras la integridad funcional continúa controlándose mediante las reglas del BO RAP.

El campo responsible se incorporó para resolver una regla funcional de la página 18 del enunciado, aunque no aparece en la lista de campos de su página 8. Se agregó tanto en persistencia activa como en Draft.

3.4 Elementos de datos y dominios (DDIC)

Los elementos de datos definen la semántica de los campos y, cuando corresponde, se apoyan en dominios para el tipo técnico, longitud o conjunto de valores. Se distinguen los identificadores observados en las definiciones compartidas de aquellos cuyo nombre exacto todavía debe cotejarse en ADT.

Elementos de datos identificados en la persistencia de incidentes y en los catálogos:

ELEMENTO DE DATOS	CAMPO / USO	TIPO O LONGITUD[1]
ZDE_INC_UUID_3606	INC_UUID · incidente	RAW16 / UUID
ZDE_INCIDENT_ID_3606	INCIDENT_ID · incidente	NUMC(8)
ZDE_TITLE_3606	TITLE · incidente	CHAR(20)
ZDE_DESCRIPTION_3606	DESCRIPTION · incidente	CHAR(60)
ZDE_STATUS_3606	STATUS / STATUS_CODE	CHAR(2)
ZDE_PRIORITY_3606	PRIORITY / PRIORITY_CODE	CHAR(1)
ZDE_CREATE_DATE_3606	CREATE_DATE · incidente	DATS

ELEMENTO DE DATOS	CAMPO / USO	TIPO O LONGITUD[1]
ZDE_CHANGED_DATE_3606	CHANGED_DATE · incidente	DATS
ZDE_STATUS_DESC_3606	STATUS_DESCRIPTION · catálogo	CHAR(40)
ZDE_PRIORITY_DESC_3606	PRIORITY_DESCRIPTION · catálogo	CHAR(40)

[1] *Los tipos y longitudes proceden de la estructura compartida y del enunciado de LOGALI; la asignación específica elemento → dominio debe confirmarse en las propiedades DDIC de cada objeto.*

Dominios identificados durante el desarrollo y comprobaciones pendientes:

DOMINIO / ÁREA	PROPÓSITO	ESTADO DE VERIFICACIÓN
ZD_INCIDENT_ID_3606	ID semántico de 8 dígitos	Nombre mencionado durante el desarrollo; cotejar asignación exacta en ADT.
ZD_STATUS_3606	Código de estado de 2 caracteres	Nombre mencionado durante el desarrollo; confirmar asignación y valores fijos si aplica.
Dominio de PRIORITY	Códigos H, M y L	No se dispone del nombre técnico exacto del dominio en el material revisado.
Otros dominios del modelo	Título, descripción, fechas, historial	Nombres y asociaciones por comprobar en la definición de elementos DDIC.

Cobertura complementaria: la entidad ZDT_INCT_H_3606 contiene HIS_UUID, INC_UUID, HIS_ID, PREVIOUS_STATUS, NEW_STATUS y TEXT, pero no se recibió un listado verificable de los nombres de todos sus elementos de datos y dominios asociados. El campo RESPONSIBLE de la tabla raíz se declaró directamente como abap.char(12); los campos de auditoría utilizan tipos estándar ABAP Cloud.

Nota de trazabilidad DDIC: los objetos y los tipos indicados provienen de las definiciones compartidas durante el desarrollo. Antes de marcar el inventario como exhaustivo deben cotejarse en ADT los dominios, las asignaciones elemento-dominio y los elementos específicos de History; no se atribuyen nombres técnicos no comprobados.

4. Business Object RAP y persistencia Draft

El BO está implementado como Managed con Draft, con entidad raíz Incident e historial asociado por composición. IncUuid utiliza managed numbering. Los campos semánticos IncidentId, Status, CreateDate, ChangedDate y los campos de auditoría se presentan como solo lectura. Title, Description y Priority son obligatorios.

CARACTERÍSTICA	COMPORTAMIENTO
Draft	Edit, Activate, Discard, Resume y Prepare.
Control de concurrencia	ETag local y total mediante campos last change.
Relación padre/hijo	_History por composición y _Incident por asociación al padre; navegación y operaciones transaccionales.
Persistencia	Mapping explícito entre campos CDS y tablas activas.
Operación Delete	Feature Control y autorización de instancia basados en status OP.
Side Effects	changeStatus afecta Status, ChangedDate y _History.

```
draft determine action Prepare {
  determination createInitialHistory;
  determination assignIncidentId;
  validation validateInitialHistory;
  validation validateIncidentId;
  validation ( always ) validateDates;
  validation ( always ) validateMandatoryFields;
}
```

Las validaciones se declaran con disparadores CREATE/UPDATE y, según corresponda, campos afectados. El bloque anterior refleja las decisiones reportadas en el BDEF activado al cierre de la implementación.

5. Lógica de negocio y determinaciones

MÉTODO / ACCIÓN	LÓGICA IMPLEMENTADA
setInitialValues (on modify / create)	Inicializa Status = OP y CreateDate con la fecha del sistema; no consume número semántico al abrir un Draft.
assignIncidentId (on save / create)	Solicita un número a ZINCID3606 solamente si IncidentId está vacío; actualización mediante MODIFY ENTITIES IN LOCAL MODE.
createInitialHistory (on save / create)	Crea el movimiento HisId = 1 con NewStatus = OP y Text = “First Incident”.
setChangedDate (on modify / fields)	Actualiza ChangedDate cuando cambia Title, Description, Priority o Responsible de un incidente activo.
changeStatus (acción parametrizada)	Valida nueva transición, autorización y responsable; actualiza Status y ChangedDate; crea registro History con estado anterior/nuevo y observación.

MÉTODO / ACCIÓN	LÓGICA IMPLEMENTADA
get_instance_features	Control dinámico de disponibilidad de Change Status y Delete; maneja estados terminales, Draft nuevo y eliminación OP.
get_instance_authorizations	Autoriza delete únicamente en OP; conserva autorizaciones de update/Edit reportadas.

5.1 Flujo de cambio de estado

PASO	DESCRIPCIÓN
1	Fiori abre el diálogo de acción NewStatus / Observation.
2	Handler lee Incident, Status, Responsible y History mediante READ ENTITIES.
3	Se comprueban transiciones permitidas, estados terminales, asignación IP y usuario autorizado.
4	Si existe error: marca FAILED, genera mensajes REPORTED y no prepara actualización ni historial.
5	Si es válido: prepara UPDATE de Incident y CREATE BY _History; devuelve el resultado de la acción.
6	Side Effects refresca Status, ChangedDate y History en Fiori sin recargar manualmente.

5.2 Estrategia de numeración

ZINCID3606 se configuró con Main Memory Buffering y tamaño de buffer 1. La generación de IncidentId se movió de on modify a una determinación on save, para que abrir y descartar un Draft no consuma identificadores. En pruebas consecutivas se observaron IDs 21, 22, 23 y 24 sin saltos entre ellos; esto no implica garantía de secuencia sin huecos ante intentos fallidos. *El repositorio de referencia de LOGALI muestra una implementación alternativa basada en SELECT MAX(incident_id) + 1; el presente proyecto no utiliza esa estrategia y su resultado no se ha copiado de la referencia.*

DIFERENCIA DOCUMENTADA El enunciado LOGALI, p. 16, propone asignar IncidentId desde la apertura de Create con on modify. En la solución actual, la numeración se difiere a on save / Prepare para evitar consumir números al descartar Draft. Es una decisión técnica, no equivalencia literal con ese requisito.

6. Validaciones y autorizaciones

6.1 Validaciones on save

VALIDACIÓN	REGLA
validateMandatoryFields	Title, Description, Priority, Status y CreateDate no deben estar vacíos al crear o actualizar.
validateDates	No permite CreateDate futura, CreateDate vacía ni ChangedDate menor que CreateDate cuando ambas fechas existen.
validateIncidentId	No admite incidentes sin número semántico en el guardado.
validateInitialHistory	Comprueba la existencia y contenido mínimo del primer registro de historial.

6.2 Reglas de changeStatus

REGLA	RESULTADO / MENSAJE
PE → CO o PE → CL	Rechazado: “Pending incidents cannot be completed or closed directly”.
Estado actual CO / CL / CN	No se permite otra transición; acción deshabilitada en Fiori.
Nuevo estado no admitido	Rechazado mediante mensaje de estado inválido.
Nuevo estado idéntico al anterior	Rechazado mediante validación de estado repetido.
Cambio a IP sin responsible	Rechazado: “A responsible user must be assigned...”
Usuario distinto al responsable y administrador	Rechazado mediante mensaje 012.
Eliminar incidente fuera de OP	Función Delete deshabilitada/denegada por estado.

6.3 Mensajería técnica

Las reglas se comunican mediante la clase ZMC_INCIDENT_3606 y estructuras RAP REPORTED/FAILED, con state areas y marcadores de campos cuando corresponde. Durante la implementación se utilizaron mensajes 001–013 para creación de historial, número de incidencia, fechas, transiciones, autorización y campos obligatorios. La correspondencia exacta del catálogo debe verificarse contra la clase de mensajes activada antes de publicar el repositorio.

Durante las pruebas, el usuario técnico CB9980003606 se considera administrador mediante una constante de la implementación. La validación de cambio de estado compara usuario actual, responsable asignado y administrador. El escenario de usuario no autorizado no se ejecutó con una segunda identidad; en un sistema productivo sería necesario controlar roles y autorizaciones mediante un mecanismo apropiado.

7. Business Services y experiencia Fiori

```
@EndUserText.label: 'Incident Management Service'
define service ZSD_INCIDENT_3606 {
  expose ZC_INCIDENT_3606    as Incident;
  expose ZC_INCIDENT_H_3606  as History;
  expose ZI_STATUS_VH_3606  as StatusValueHelp;
  expose ZI_PRIORITY_VH_3606 as PriorityValueHelp;
}
```

El servicio actualizado se publica a través de ZSB_INCIDENT_3606 mediante OData V4 – UI. En ADT se verificó que el Service Binding publicado muestra cuatro Entity Sets: Incident, History, StatusValueHelp y PriorityValueHelp. La aplicación Fiori Elements ofrece List Report y Object Page con secciones Incident e History, navegación entre registros y acción Change Status mediante diálogo.

Las Metadata Extensions configuran cabeceras, facetas, columnas, campos de selección y la acción. La entidad History oculta la creación manual en la interfaz; los movimientos se producen automáticamente desde el backend.

7.1 Catálogos y CDS para ayudas de búsqueda

Se añadieron dos entidades CDS de consulta sobre las tablas de configuración: ZI_STATUS_VH_3606 proyecta Status y StatusDescription; ZI_PRIORITY_VH_3606 proyecta Priority y PriorityDescription. Sus claves corresponden al código del catálogo y las descripciones permiten interpretar las opciones de Fiori.

ELEMENTO	IMPLEMENTACIÓN / ESTADO
ZDT_STATUS_3606	Seis registros disponibles en el mandante de prueba; Data Preview comprobado.
ZDT_PRIORIT_3606	Tres registros H / M / L disponibles; Data Preview comprobado.
Value Help CDS	ZI_STATUS_VH_3606 y ZI_PRIORITY_VH_3606 definidas y expuestas mediante el servicio.
Consumo	@Consumption.valueHelpDefinition enlaza los campos Status y Priority con la CDS correspondiente; se verificó funcionalmente Priority.

7.2 Integración Fiori y alcance de las pruebas

La ayuda de Priority se probó desde Edit en Fiori Elements: la ventana Select: Priority presenta H–High, L–Low y M–Medium y ofrece búsqueda. Esto comprueba la conexión entre catálogo, CDS Value Help, metadatos OData V4 y control UI.

La entidad StatusValueHelp se encuentra publicada y disponible en el Service Binding; no se dispone de una prueba específica de su ventana de selección en los filtros. La anotación Value Help del parámetro NewStatus de ZA_CHANGE_STATUS_3606 se indicó como siguiente ajuste, pero su activación y comportamiento visual no se han confirmado en las evidencias disponibles.

CRITERIO DE EVIDENCIA Exponer una CDS en OData V4 no demuestra por sí solo el funcionamiento de la ayuda en Fiori. Solo la Value Help de Priority fue confirmada mediante una ventana real de selección; Status/NewStatus se conserva como pendiente.

8. Evidencias y resultados de pruebas

La siguiente matriz distingue pruebas realizadas en Fiori y verificaciones no ejecutadas. Las capturas proceden de la ejecución del proyecto en el entorno de desarrollo ABAP Cloud.

CASO	RESULTADO	EVIDENCIA OBSERVADA
CRUD – creación/consulta/edición	SUPERADO	Creación de incidencias, listado, edición de responsable y prioridad.
CRUD – eliminación	SUPERADO	Incidente 24 eliminado; listado reducido a 8 incidencias.
Integridad padre/historial	SUPERADO (vista de datos)	8 raíces y 18 historiales, sin huérfanos visibles en el Data Preview revisado.
Draft – descartar cambios	SUPERADO	En incidente 22, Responsible vuelve a vacío; History y fechas permanecen intactos.
Side Effects	SUPERADO	Change Status actualiza Status y History inmediatamente.
PE → CO / CL	SUPERADO	Mensaje de transición prohibida, Status PE y History sin cambios.
Finalización CO	SUPERADO	Delete y Change Status deshabilitados al llegar a CO.
IP sin/con responsable	SUPERADO	Sin responsable se rechaza; con responsable se permite y se genera History.
Administrador cambia estado	SUPERADO	Usuario administrador cambia el incidente 21 pese a responsable distinto.
Campos obligatorios	SUPERADO (Priority)	Guardar Priority vacío se rechaza; con H se guarda correctamente.
ChangedDate en edición normal	SUPERADO	Incidente 9 actualiza fecha sin modificar Status ni History.
Catálogos de configuración	SUPERADO	Data Preview: 6 estados y 3 prioridades cargados en mandante 100.

CASO	RESULTADO	EVIDENCIA OBSERVADA
Service Binding con ayudas	SUPERADO (exposición)	OData V4 UI publicado: cuatro entidades, incluidas StatusValueHelp y PriorityValueHelp.
Value Help de Priority	SUPERADO	Popup Select: Priority muestra H / L / M con descripción y campo de búsqueda.
Value Help de Status / NewStatus	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN	Aún no se presentó prueba del filtro de Status ni del parámetro de acción NewStatus.
Fechas futuras o inconsistentes	NO EJECUTADO	Regla revisada en código y declarada en BDEF; sin inyección de datos inválidos.
Usuario no autorizado	NO EJECUTADO	Falta segunda identidad no administradora para verificar el rechazo real.
Change Status en nuevo Draft	PENDIENTE DE VERIFICACIÓN	Revisar indisponibilidad de la acción durante Create según LOGALI, p. 17.

8.1 Capturas seleccionadas

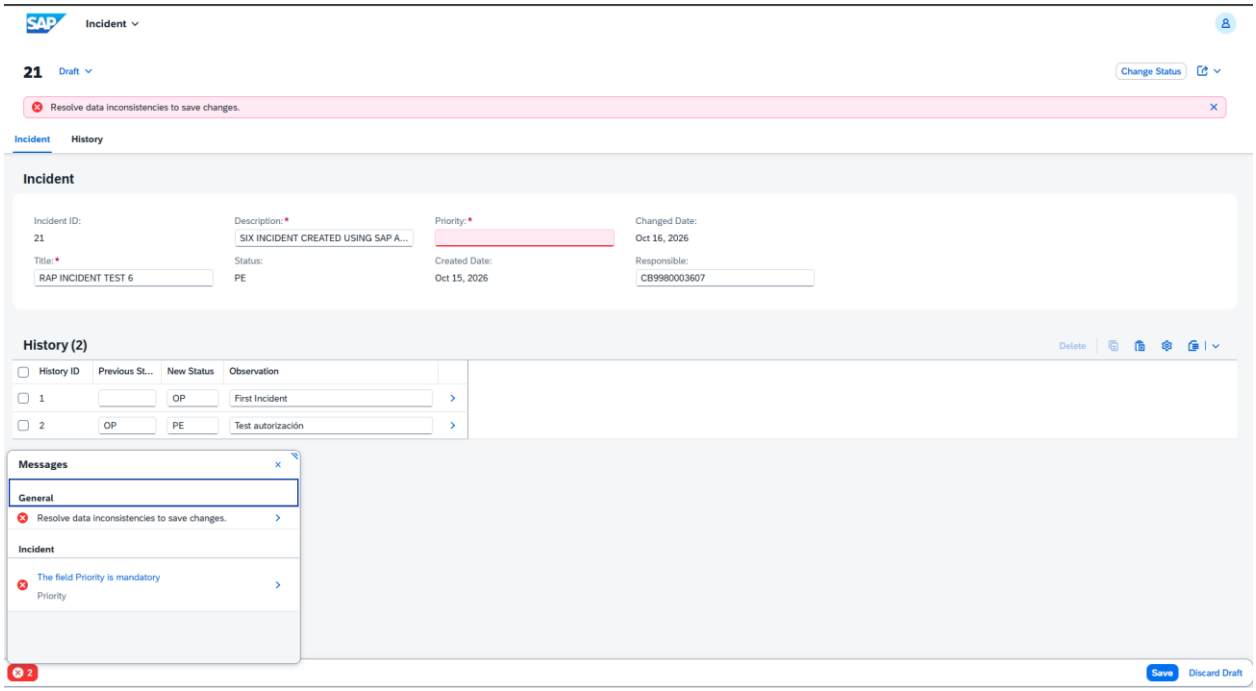


Figura 1. RAP rechaza la activación del Draft cuando Priority está vacío.

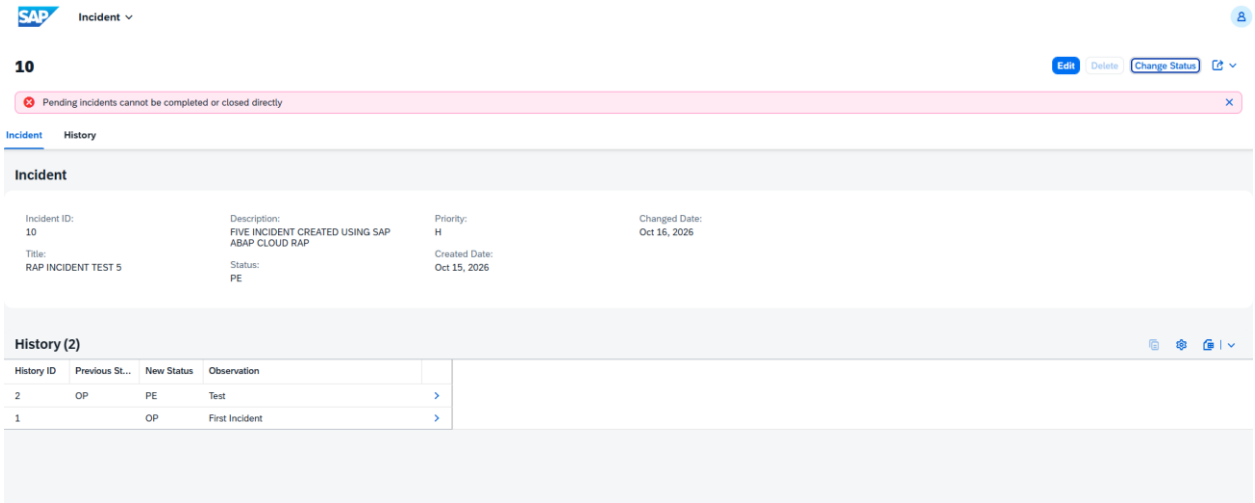


Figura 2. Restricción de transición PE → CO: error y conservación del historial.

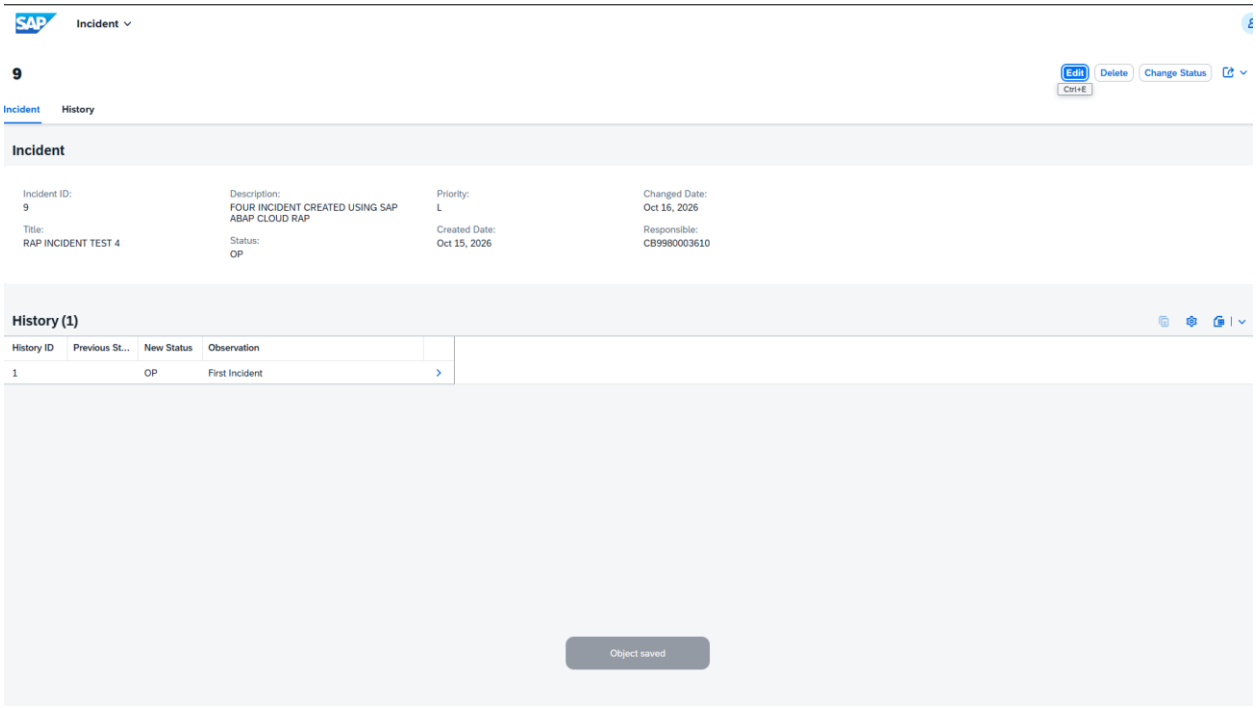


Figura 3. ChangedDate se actualiza al editar un incidente, sin generar historial adicional.

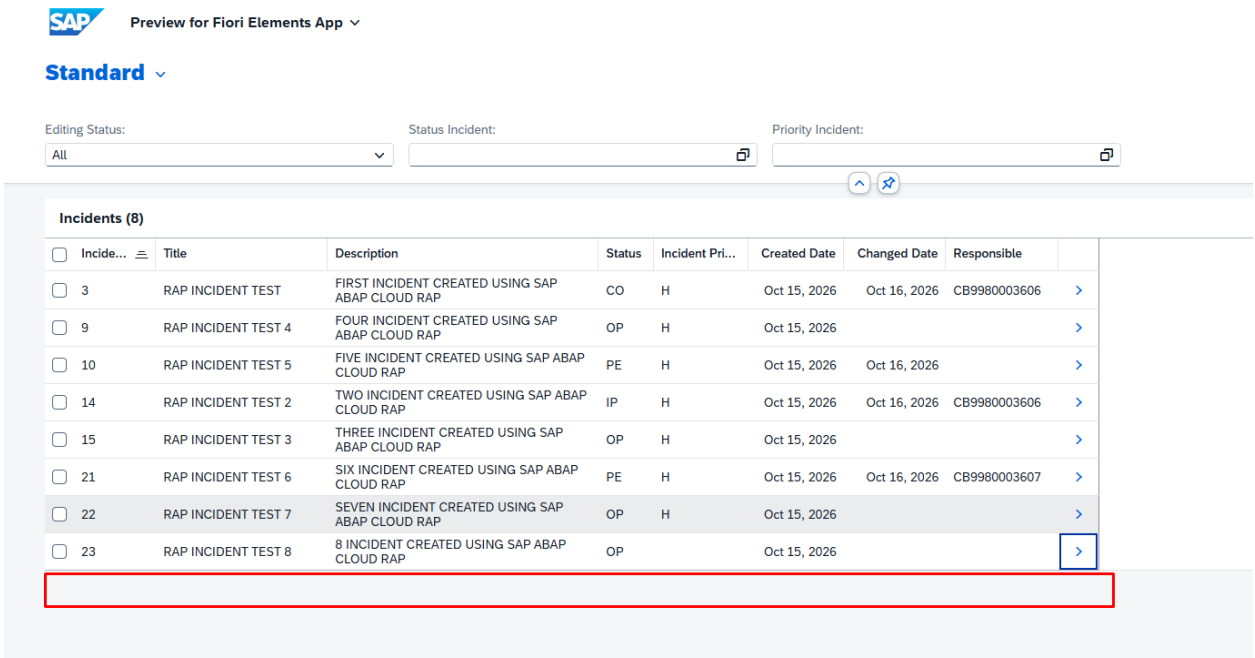


Figura 4. Listado posterior a eliminar el incidente 24 (8 incidentes restantes).

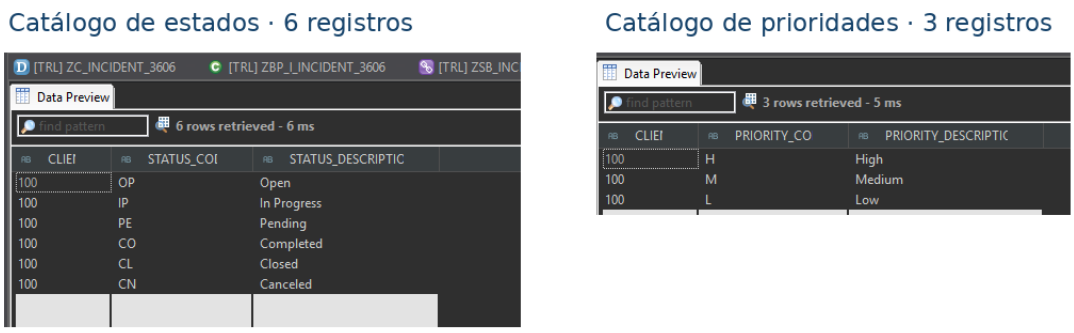


Figura 5. Data Preview: catálogos de estados (6) y prioridades (3).

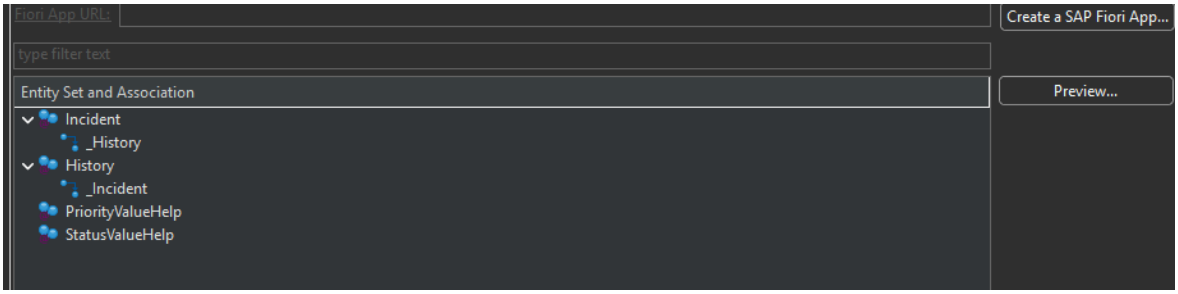


Figura 6. El Service Binding expone las entidades auxiliares de búsqueda.

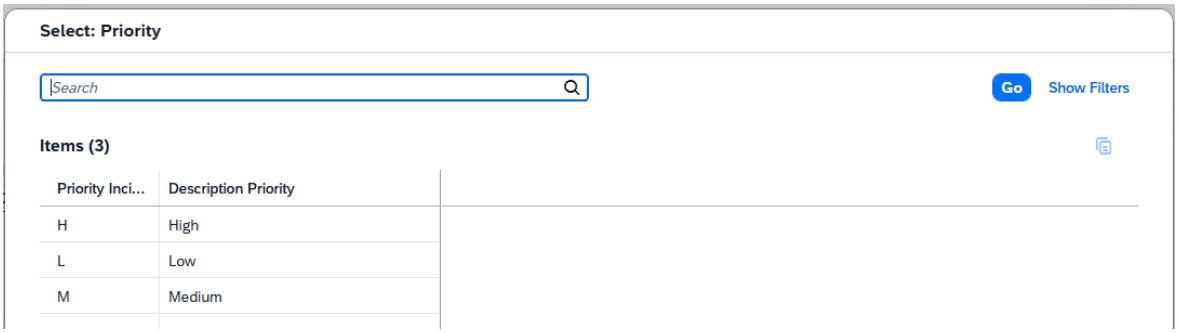


Figura 7. Select: Priority devuelve códigos y descripciones desde el catálogo.

9. Decisiones de diseño y diferencias frente al enunciado

ASPECTO	SITUACIÓN / TRATAMIENTO
IncidentId en creación	LOGALI p. 16 solicita ID al abrir Create. Se implementó en on save / Prepare para no consumir números descartados; divergencia explícita.
Sufijo de nombres	LOGALI (p. 7) solicita usar los últimos tres caracteres del usuario SAP. El proyecto emplea la terminación _3606 y el paquete ZABAP_CLOUD_INCIDENTS_3606; corresponde al desarrollo actual, aunque se diferencia de la regla literal de nomenclatura.
Campo Responsible	No figura en tabla del diccionario (p. 8), pero sí es exigido por reglas funcionales (p. 18). Se agregó al modelo activo, Draft, CDS y UI.
Fecha ChangedDate	No se inicializa al crear; se asigna al cambiar estado y al modificar campos del registro existente. Conforme a política funcional utilizada.
Autorización administrador	Para la prueba se usa usuario fijo de desarrollo. Sustituible por roles/autorizaciones antes de uso real.
Pruebas negativas de fechas	No ejecutadas por decisión consciente; la documentación describe condición, mensajes y disparadores.
Filtro Responsible	La columna Responsible se muestra; el filtro específico por responsable del requisito p. 7 no está evidenciado en las capturas disponibles.
GitHub	Repositorio del estudiante: github.com/Jrruss91/logali-incident-management-rap (configurado originalmente como privado). La URL no es accesible sin autorización desde una sesión pública; debe habilitarse acceso público y actualizarse el respaldo con abapGit antes de la entrega. Referencia LOGALI: github.com/Logali-Group/996-01-Project-ACII.
Value Help de Status	El catálogo y la CDS se exponen en OData; falta confirmar el uso UI en filtro Status y en NewStatus del diálogo Change Status.

10. Entregables y verificaciones finales

Según el enunciado de LOGALI (p. 19), los entregables son: código fuente ABAP Cloud documentado, documentación técnica de las tablas y la lógica, y un respaldo público en GitHub utilizando abapGit. Esta memoria técnica corresponde al segundo entregable; el paquete de desarrollo y las URL se identifican a continuación.

ELEMENTO	ESTADO / ACCIÓN PREVIA A ENTREGA
Código ABAP Cloud y objetos CDS/RAP	Desarrollados y activados según pruebas compartidas; realizar última activación masiva del paquete.
Documento técnico editable	Documento técnico final en formato Word, versión 1.2; incluye catálogo DDIC, arquitectura, pruebas con evidencias y decisiones de diseño. Inventario completo de dominios sujeto a comprobación en ADT.
Documentación funcional / pruebas	Incluida en este documento; revisar que la matriz refleje el último código activo.

ELEMENTO	ESTADO / ACCIÓN PREVIA A ENTREGA
Repositorio público GitHub	Repositorio creado: Jrruss91/logali-incident-management-rap. Confirmar sincronización final mediante abapGit y visibilidad pública; actualmente no se puede verificar su acceso anónimo.
Diferencias de requisito	Diferencias declaradas (IncidentId al guardar y sufijo _3606); se reflejan en la sección 9, sin afirmar cumplimiento literal de estos puntos.
Validación final de metadatos UI	No se presentó evidencia de Change Status deshabilitado en un Draft nuevo, filtro Responsible o ayuda de Status/NewStatus; estas verificaciones quedan documentadas como pendientes, sin modificar el código para el informe.
Catálogos y ayudas de búsqueda	Seis estados y tres prioridades cargados; Value Help de Priority probada; pendiente verificar ayuda de Status en UI.
Diccionario: elementos y dominios	Incluidos en la sección 3.4 los elementos observados, dominios mencionados y sus tipos funcionales. Cotejar los dominios y los elementos del historial contra ADT antes de declarar el inventario completo.

Repositorio del estudiante (abapGit): https://github.com/Jrruss91/logali-incident-management-rap

Paquete ABAP: ZABAP_CLOUD_INCIDENTS_3606. *Acceso público al repositorio: pendiente de confirmar.*

11. Conclusiones y referencias

La solución documentada implementa un escenario RAP transaccional con Draft e historial dependiente, mediante EML, Feature Control, autorizaciones, determinaciones, validaciones y OData V4 – UI. Se probaron los principales flujos CRUD, las transiciones prohibidas, la asignación de responsable en IP, el descarte de Draft, la obligatoriedad de Priority y su ayuda de búsqueda. Se conservan como no verificadas aquellas pruebas para las que no se presentó evidencia.

Esta memoria describe el estado técnico alcanzado en octubre de 2026 y puede adjuntarse a la entrega académica. Para completar el conjunto de entregables solicitado por LOGALI, corresponde publicar y actualizar el repositorio propio mediante abapGit; las divergencias respecto al enunciado permanecen descritas en la sección 9.

Fuente de requisitos

LOGALI Group. “Máster ABAP Cloud II – Desde avanzado a experto. Proyecto Final: Sistema de Gestión de Incidentes – Requerimientos”, versión 1.0, pp. 5–19. Repositorio de referencia: https://github.com/Logali-Group/996-01-Project-ACII

Evidencia de implementación

Métodos RAP, tablas y objetos ABAP CDS, capturas de Fiori Elements, ADT, Data Preview y Service Binding aportados durante el desarrollo. La versión 1.1 comprende los catálogos cargados, las CDS de ayuda de búsqueda, el Service Binding con cuatro entidades y la prueba de Value Help de Priority, junto con las pruebas CRUD y de reglas de negocio.