


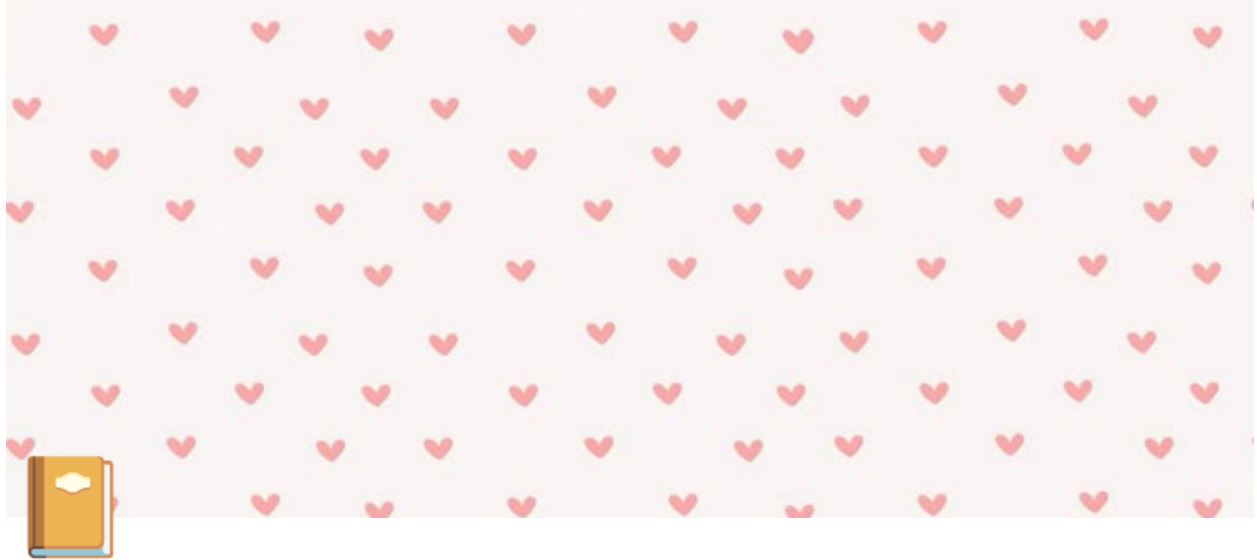

The New User Story Backlog is a Map

1. El problema: el flat backlog no funciona

El backlog plano de user stories ordena las historias en el orden en que se van a construir (de mayor a menor valor). El problema es que esa estructura destruye el contexto. Patton lo describe con una metáfora memorable:

"El backlog plano es como una bolsa de mulch sin contexto."

La idea completa: construimos un árbol de entendimiento (tronco = objetivos, ramas grandes = usuarios, ramas chicas = capacidades, hojas = user stories). Cuando hacemos un flat backlog, sacamos todas las hojas, las metemos en una bolsa y tiramos el árbol. Perdemos todo el contexto.

Los tres problemas concretos del flat backlog:

Mala explicacion del sistema	Ordenar stories por prioridad no permite explicar lo que hace el sistema. Si le das el backlog a un stakeholder y le preguntas 'que hace el sistema', no podra responder.
Dificulta encontrar lo que falta	Con decenas o cientos de tarjetas, es casi imposible sentirse seguro de que no falta nada importante. Siempre queda la sensacion de que algo se esta olvidando.
Release planning tedioso y caro	Revisar cada historia una a una para decidir si entra o no en un release es agotador. Con 120+ stories, las reuniones de priorizacion se vuelven miserables.

2. Que es un User Story Map

Un story map es una grilla bidimensional de user stories que preserva el contexto del sistema. En lugar de una lista ordenada, es una estructura que permite ver el producto completo de un vistazo

Actividades (fila superior)	Las 'big stories'. Cosas grandes que hacen los usuarios — con muchos pasos, sin un flujo preciso. Ej: 'gestionar email'. Se disponen de izquierda a derecha segun el tiempo o el orden natural de explicacion.
User Tasks (fila siguiente)	Las stories chicas que descomponen cada actividad. Ej: 'enviar mensaje', 'leer mensaje', 'borrar mensaje'. Se ubican debajo de la actividad correspondiente.
Sub-tasks / detalles (filas inferiores)	Variantes y detalles de cada tarea. Su posicion vertical indica prioridad: mas arriba = mas necesario, mas abajo = menos critico.



Regla del orden horizontal: el orden correcto para disponer las actividades y tareas de izquierda a derecha es el mismo orden en que uno explicaria el sistema en voz alta. Si los usuarios pueden hacerlas en cualquier orden, usa el orden de tu explicacion natural.

3. Backbone y Walking Skeleton

Backbone

La fila superior del mapa: las actividades o capacidades esenciales que el sistema DEBE tener. No se priorizan entre si — todas son necesarias. Es el esqueleto del producto. Analogía: en un auto, el motor, la transmisión y los frenos son el backbone. No tiene sentido preguntar '¿qué es más importante, el motor o los frenos?'

Walking Skeleton

El conjunto de stories colocadas más arriba (más altas) bajo cada elemento del backbone. Describe el sistema más pequeño posible que tenga funcionalidad de punta a punta. Según Alistair Cockburn, siempre conviene construir esto primero para validar que el sistema 'camina'.



Como priorizar en el mapa: se mueven las stories arriba y abajo bajo cada elemento del backbone. Las más altas son absolutamente necesarias; las más bajas son opcionales o para releases futuros. Con cinta de enmascarar se pueden crear swim lanes horizontales para cada release.

4. Caminar el mapa para validarlo

Una vez construido el mapa, se puede 'caminar' de principio a fin con usuarios, stakeholders o desarrolladores. Esto permite:

- Contar la historia del sistema a alto nivel (recorriendo solo la fila superior).
- Bajar al detalle para discutir casos específicos.
- Descubrir pasos faltantes — los usuarios suelen decir 'aquí te faltaron un par de pasos'.
- Anotar pain points u oportunidades directamente sobre el mapa.
- Permitir que usuarios corrijan el nivel de granularidad de cada ítem.

Ejemplo real: una compliance officer aprendió la lógica del mapa en menos de una hora y podía, en pocas palabras, corregir el nivel de cada tarjeta: 'no, eso debería ser una tarjeta amarilla' (más chica que una verde). El mapa le daba el lenguaje para comunicarse con precisión.

5. El mapa como information radiator

El mapa no es solo una herramienta de discovery inicial — debe mantenerse visible durante todo el proyecto. Colgado en la pared, se convierte en un punto de referencia constante sobre el producto.

Durante la planificacion	Se usa como tablero de sprint/iteration planning: se marcan directamente las stories a construir en la proxima iteracion.
Durante el desarrollo	Las stories activas se mueven a un task wall, pero el mapa permanece en la pared recordando el panorama general y cuanto se ha avanzado.
Al seleccionar stories	Se eligen de izquierda a derecha y de arriba a abajo: avanzando por el backbone y bajando en las prioridades. Nunca se libera un auto sin frenos.

6. Epics vs. Actividades — el problema de la terminologia

Las 'big stories' suelen llamarse epics (termino de Mike Cohn). Patton tiene dos criticas a esto:

- El error de eliminar el epic: cuando un epic llega al backlog y se descompone, muchos equipos eliminan el epic y lo reemplazan por sus partes. Esto es exactamente el problema del arbol: se tira el contexto y se guardan solo las hojas.
- El termino 'epic' no describe lo que es: no dice nada sobre el tipo de historia. En cambio, 'actividad' y 'user task' comunican inmediatamente la naturaleza del item. Patton prefiere estos terminos, tomados del vocabulario UX (Larry Constantine, Don Norman).

La solucion correcta: conservar el epic/actividad en el mapa como contexto, y agregar las stories descompuestas debajo de el — no en su lugar

7. Es un patron, no una innovacion

Patton aclara que el story mapping no es su invencion exclusiva — es un patron que muchas personas descubrieron independientemente. El test para saber si algo es un patron: si al explicarlo alguien dice 'que idea cool', no es un patron. Si dicen 'nosotros hacemos algo parecido', si lo es.

Herramientas relacionadas que muestran el mismo patron:

- ***Mental Model de Indi Young***: investigacion de usuarios en flujo izquierda-derecha con feature ideas adyacentes.
- ***Task Analysis Grid de Todd Warfel***: como una vertebra de story map con stories priorizadas (usa color en vez de altura).

8. Caso real: Mimi (Music Industry Marketing Interface)

Gary y Patton construyeron juntos un story map para Mimi en un solo día. Al llegar el momento de

priorizar, el mapa les permitió ver el sistema completo y enfocarse en el usuario clave: el miembro de una banda promoviendo un show en un club.

El flujo completo (diseñar un mailer promocional, armar una lista de audiencia, enviar la promoción, hacer seguimiento de respuestas) requirió la mayor parte del mapa. Las otras funcionalidades de Mimi parecieron secundarias en comparación. Resultado: software de envío masivo enfocado, con excelente UX — enviando cerca de cuatro millones de mensajes por mes.