

MFT Directory Entry (Everything Fits)



Standard Information	File Name	Security Descriptor	Index		
			file5	file10	file15

- EL DESCRIPTOR DE SEGURIDAD no está realmente en la tabla MFT. La tabla contiene un IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD, un puntero ID en cada archivo definido.
- El SO partiendo de este ID busca en el archivo de metadatos \$Secure este identificador para localizar el SECURITY DESCRIPTOR del archivo.
- Un SD ocupa un tamaño variable hasta 64K Bytes

☐		Program Files (x86)	File folder
☐		ProgramData	File folder
☐		Recovery	File folder
☐		SoftwareDev	File folder
☐		System Volume Information	File folder
☐		Users	File folder
☐		Windows	File folder
☐		Windows.old	File folder
☐		\$AttrDef	File
☐		\$BadClus	File
☐		\$Bitmap	File
☐		\$Boot	File
☐		\$LogFile	File
☐		\$MFT	File
☐		\$MFTMirr	File
☐		\$Secure	File



SECURITY DESCRIPTOR

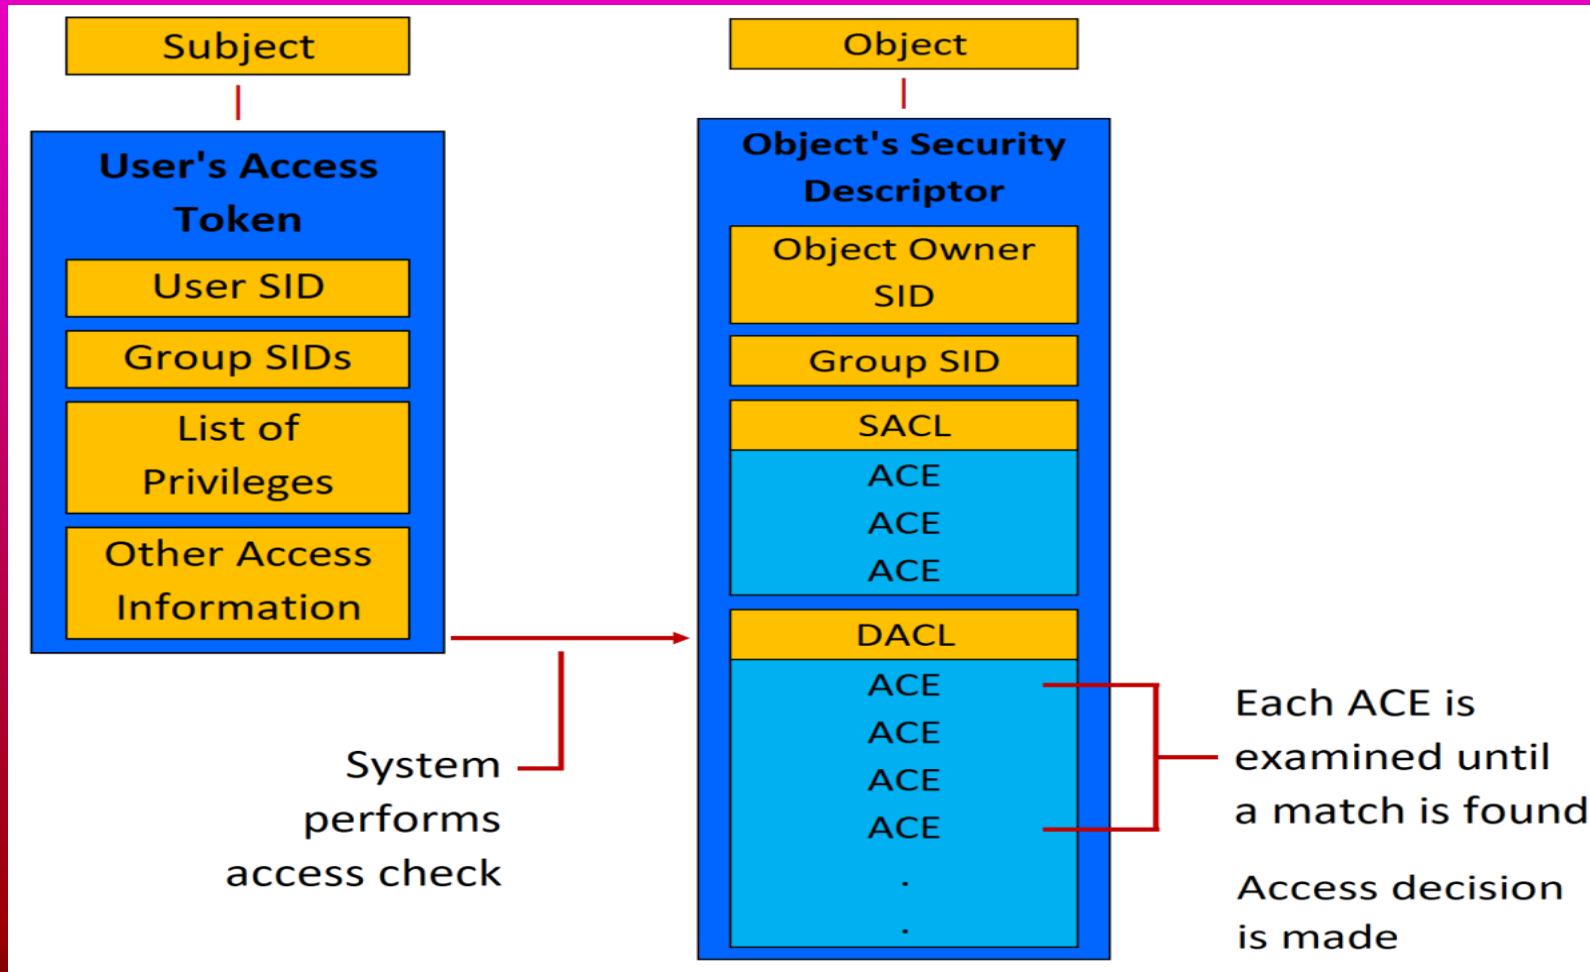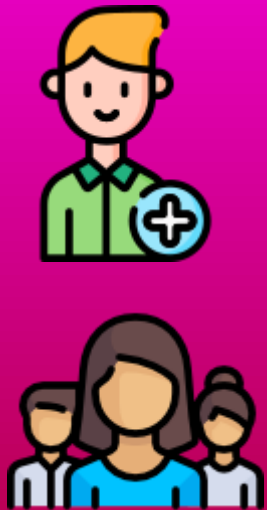

SECURITY DESCRIPTOR

- **SID unívoco del propietario.**
- **SID del grupo al que pertenece el propietario.**
- **SACL:** listado de entradas ACE para el control de auditoría del objeto, indicativo si ha de ser registrado o no en el visor de eventos.
- **DACL:** listado de entradas **ACE** de permisos.

Access Control List

ACE 1
...
ACE n

Access Control Entity

SID

Permissions
Access Mask

Flags
Inheritance

Identificador del usuario/grupo al que se aplican los permisos

Máscara de Herencia:
Herencia de carpeta padre. Habilitar-
deshabilitar
Transmitir a objetos secundarios. Habilitar-
deshabilitar

[illegible]

Object's Security Descriptor

Object Owner

SID

Group SID

SACL

ACE

ACE

ACE

DACL

ACE

ACE

ACE

ACE

.

.

Nombre: E:\1º ASIR IMPLEMENTACION DE SISTEMAS OPERATIVOS - ISO\RA4 Y RA5 DOMINIOS\3.- DOMINIOS PERMISOS AUDIT\7.0.- :

Propietario: rafael gonzo (rggarcia@lasalleinstitucion.es)  Cambiar

Permisos

Auditoría

Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso: **DAACL**

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de
 Permitir	Usuarios autenticados	Modificar	E:\ ACE
 Permitir	SYSTEM	Control total	E:\
 Permitir	Administradores (DES...	Control total	E:\
 Permitir	Usuarios (DESKTOP-68...	Lectura y ejecución	E:\

Agregar

Quitar

Ver

Deshabilitar herencia

Entidad de seguridad: Usuarios autenticados [Seleccionar una entidad de seguridad](#)

Tipo:

Permitir

Permisos avanzados:

- ☐ Control total
- ☒ Atravesar carpeta / ejecutar archivo
- ☒ Mostrar carpeta / leer datos
- ☒ Leer atributos
- ☒ Leer atributos extendidos
- ☒ Crear archivos / escribir datos
- ☒ Crear carpetas / anexas datos

- ☒ Escribir atributos
- ☒ Escribir atributos extendidos
- ☒ Eliminar
- ☒ Permisos de lectura
- ☐ Cambiar permisos
- ☐ Tomar posesión

Access Control List

ACE 1

...

ACE n

Access Control Entity

SID

Permissions

Access Mask

Flags

Inheritance

ARCHIVO



- ✓ **Leer.** Permite leer el archivo y ver sus atributos, propietario y permisos.
- ✓ **Lectura y ejecución.** Permite ejecutar aplicaciones, además de poder ejecutar las acciones permitidas por el permiso Leer.
- ✓ **Escribir.** Permite sobrescribir el archivo, modificar sus atributos y ver el propietario y los permisos del archivo.
- ✓ **Modificar.** Permite modificar y eliminar el archivo, además de realizar las acciones permitidas por los permisos Escribir y Lectura y ejecución.
- ✓ **Control Total.** Permite modificar los permisos y tomar la propiedad, además de las acciones permitidas por todos los demás permisos NTFS de archivo.

LEER

LECTURA Y EJECUCIÓN

ESCRIBIR


MODIFICAR

CONTROL TOTAL

CARPETA



- ☑ **Mostrar contenido de la carpeta.** Permite navegación por subcarpetas.
- ☑ **Leer.** Permite ver archivos y subcarpetas contenidos en la carpeta y conocer quién es el propietario de la carpeta, los permisos y atributos (solo lectura, de sistema, oculto...).
- ☑ **Lectura y ejecución.** Permite moverse por las carpetas para alcanzar otros archivos y carpetas, incluso si los usuarios no disponen de permisos para dichas carpetas, y realizar acciones permitidas por los permisos Leer y Listar el contenido de la carpeta.
- ☑ **Escribir.** Permite crear nuevos archivos y subcarpetas dentro de la carpeta, modificar los atributos de la carpeta y ver el propietario y los permisos asociados con la carpeta.
- ☑ **Modificar.** Permite eliminar la carpeta, además de realizar las acciones permitidas por los permisos Escribir y Lectura y ejecución.
- ☑ **Control Total.** Permite modificar los permisos, tomar la propiedad y eliminar subcarpetas y archivos, además de realizar acciones permitidas por todos los demás permisos NTFS de carpeta.

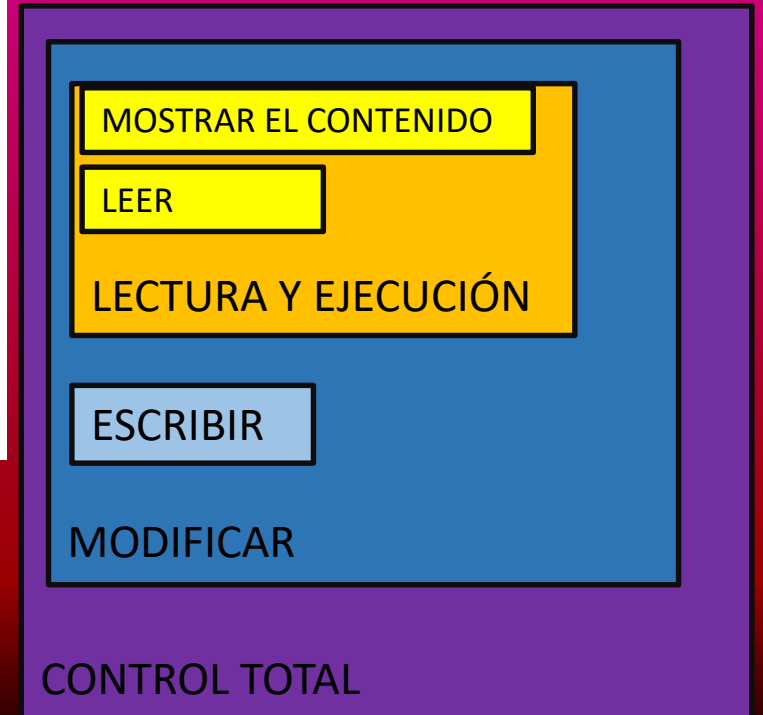

PAUTAS A SEGUIR

- 1.- Agrupar en carpetas todos los elementos cuya finalidad cumpla con el mismo permiso.
- 2.- Crear grupos de seguridad, usuarios, para aplicar permisos a todos los integrantes.
- 3.- Evitar permisos a usuarios individuales y a archivos individuales.
- 4.- Evitar usar el grupo “todos”.
- 5.- No eliminar SYSTEM, Administrador y Grupo Administradores.

PAUTAS A SEGUIR

- 6.- Evitar entradas de DENEGAR.
- 7- Aplicar la regla del MÍNIMO PRIVILEGIO.
- 8.- Usar en la medida de lo posible los permisos básicos.

9.- Permisos = Permisos de usuario + permisos de su grupo.

10.- Permisos = permisos implícitos + permisos explícitos.

PERMISOS IMPLICITOS (HEREDADOS) - EXPLICITOS

