


COMANDOS DE CONSOLA

Active Directory: Estructura lógica

Ejemplos de clases de objetos:




Equipos



Usuarios



Servidores

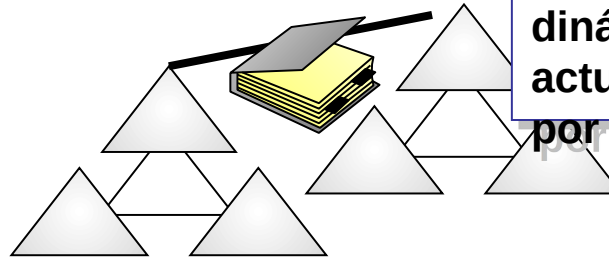

Disponibles dinámicamente, actualizables y protegidos por DACL

Ejemplos de atributos:

Los atributos de usuarios


accountExpires
badPasswordTime
name

Lista de atributos

accountExpires
badPasswordTime
mail
cAConnect
dhcpType
fromServer
Name
...


Active Directory: Estructura lógica

Estructura de datos del directorio

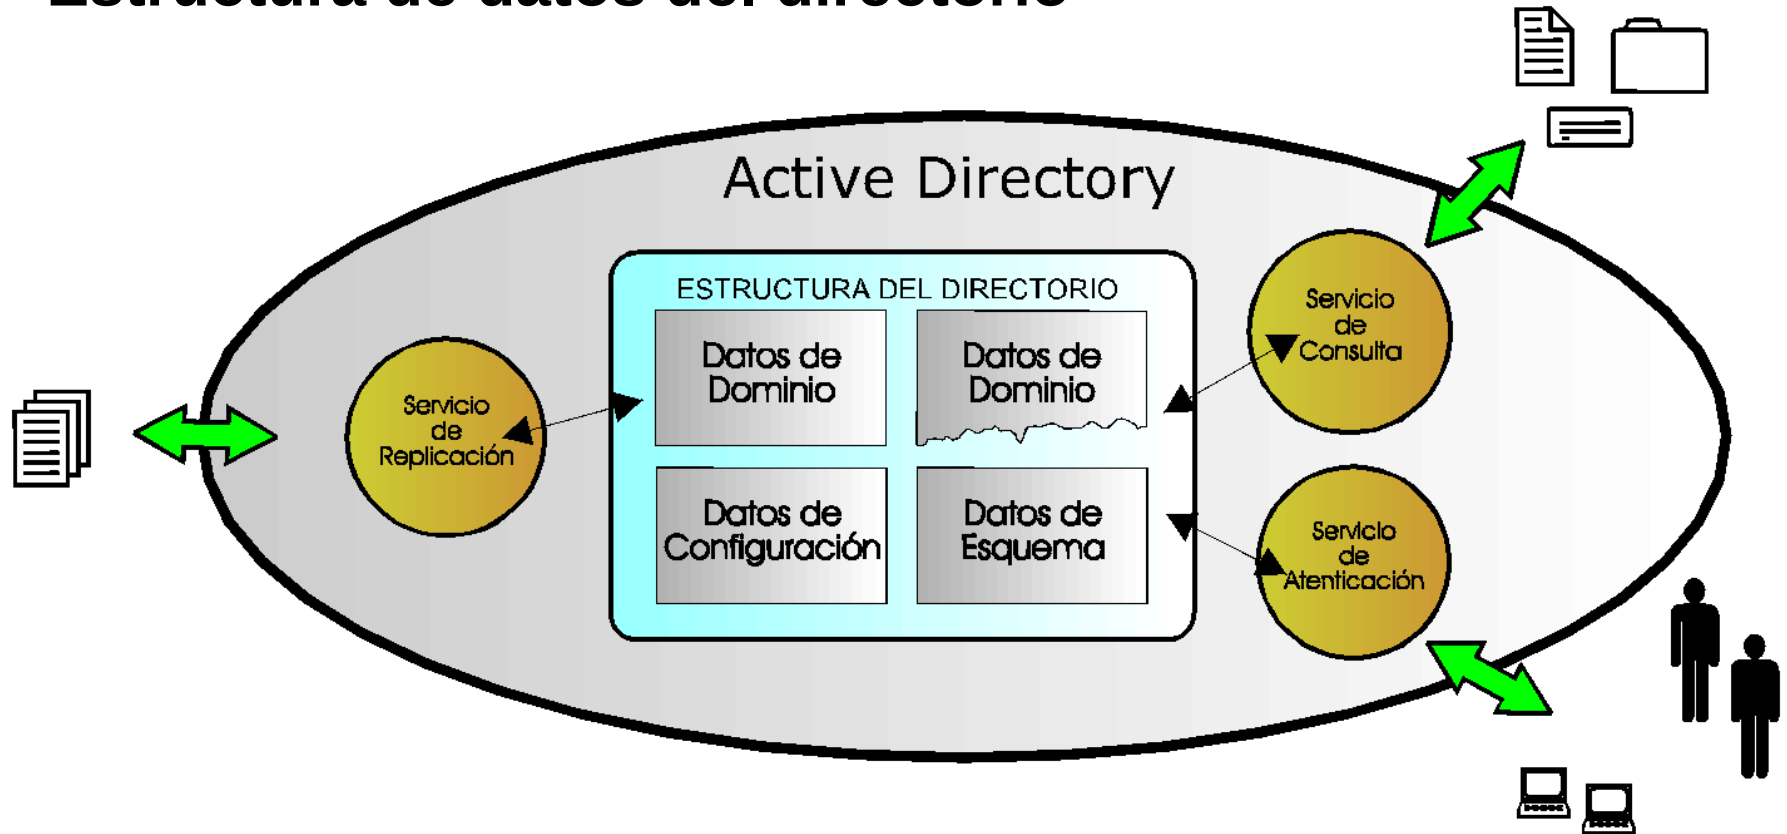

Active Directory: Estructura lógica

El Catálogo Global

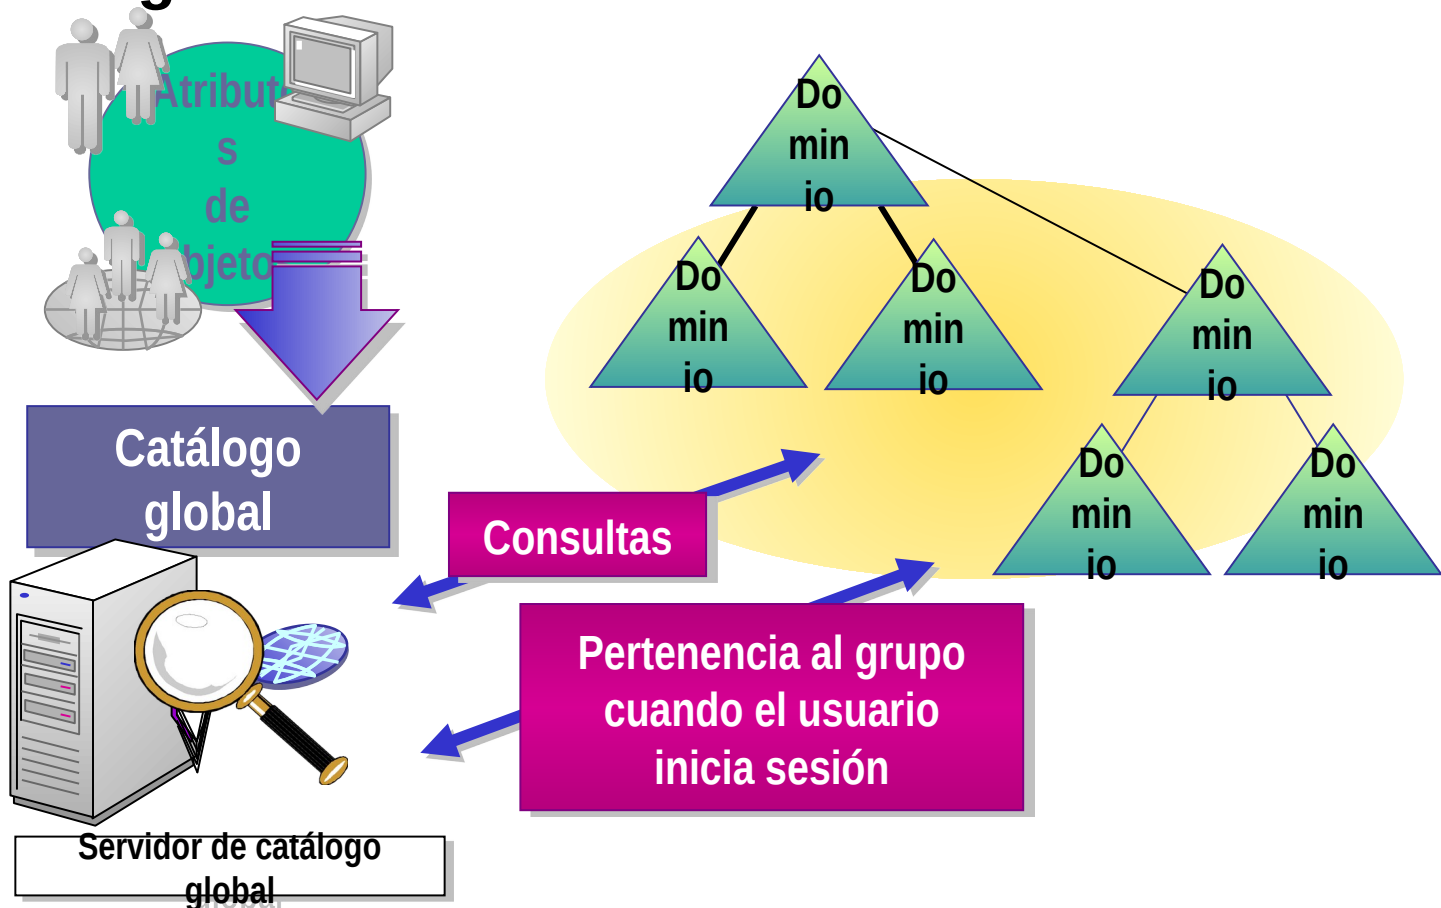

Active Directory: Herramientas de consola

1. **Dsadd**: añade equipos, contactos, grupos, unidades organizativas y usuarios
2. **Dsget**: muestra propiedades de equipos, contactos, grupos, unidades organizativas, usuarios, sitios, subredes y servidores
3. **Dsmod**: modifica las propiedades de equipos, contactos, grupos, unidades organizativas, usuarios y servidores
4. **Dsmove**: mueve un objeto a una nueva ubicación en el dominio, o lo renombra
5. **Dsquery**: localiza equipos, contactos, grupos, unidades organizativas, usuarios, sitios, subredes y servidores dentro de AD utilizando criterios de búsqueda
6. **Dsrm**: elimina objetos del AD