

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	1º ASIR - ISO	
	Adición de permisos	

0. USUARIO DE DOS GRUPOS CON PERMISOS DIFERENTES


Tenemos que tener un usuario que pertenezca a dos grupos diferentes.


Crear una carpeta dentro de RECURSOS con varios archivos. Esta carpeta hay que configurarla para que un grupo pueda leer y el otro grupo solamente escribir.

Si entramos con cualquier usuario NO COMÚN unos podrán introducir archivos dentro de la carpeta como si fuera un BUZÓN y otros podrán entrar solamente en modo lectura.

Sin embargo el usuario común a los dos grupos puede realizar la suma de los permisos.

Al finalizar quitar al usuario común de ambos.

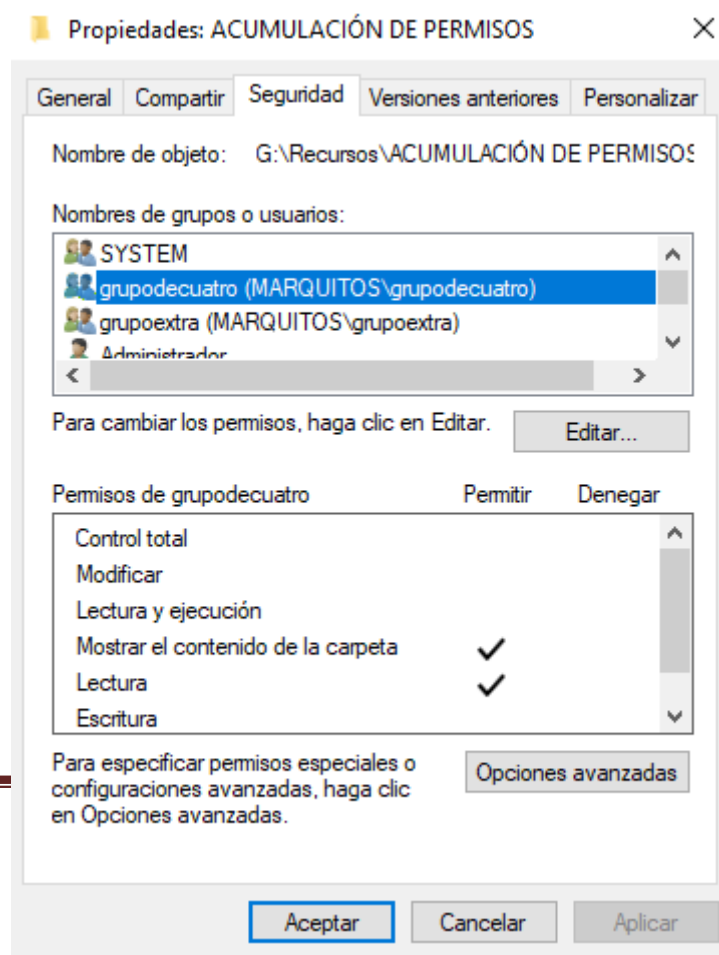

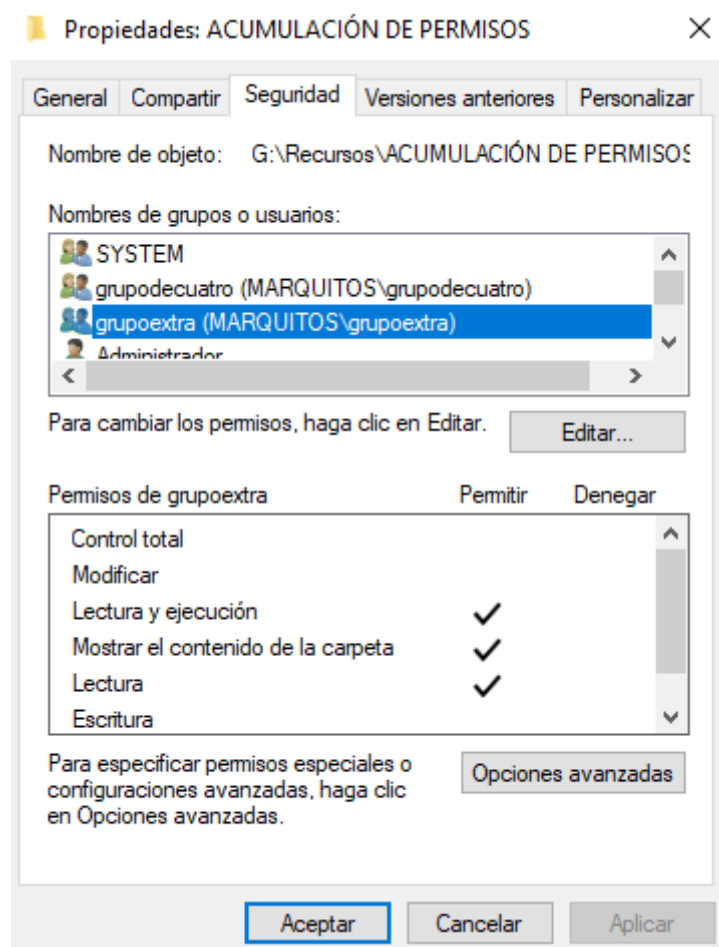

1. ADICIÓN DE PERMISOS POR HERENCIA

Crearemos la estructura CARPETA1 –CARPETA2 – CARPETA 3....CARPETA5 Cada una en el interior de la anterior.

En todas ellas habrá dos archivos:
uno de tipo .txt con un mensaje dentro para poderlo leer.
Otro de tipo .bat para ejecutarlo.

PERMISOS PARA UN GRUPO:

CARPETA1 MOSTRAR EL CONTENIDO
CARPETA2 LECTURA + Herencia.
CARPETA3 LECTURA Y EJECUCIÓN + Herencia.
CARPETA4 ESCRITURA + HERENCIA.
CARPETA5 MODIFICACIÓN + Herencia.

CARPETA6 CONTROL TOTAL
Mostrar la ACE para el grupo en cada carpeta.

Comprobar en la CARPETA6 que el usuario del grupo puede editar y añadir a otros grupos o usuarios en la DACL.

