

Nombre y apellidos:

1. OBJETIVO

Conocer la estructura de la base de datos de Active Directory y operar sobre sus objetos.


Para mejorar la comprensión de las nomenclaturas crearemos una **UNIDAD ORGANIZATIVA** que se denomine **ZASIR** en donde tengamos incluido un equipo cliente y dos usuarios.

2. EDITOR ADSI

A través de esta herramienta podemos consultar las cuatro particiones de AD de forma gráfica.

RECORDEMOS QUE ESTABA SUBDIVIDIDA EN 4 PARTICIONES: DOMINIO – CONFIGURACIÓN – ESQUEMA – APLICACIONES.

Buscar la apariencia de las particiones de **Dominio – Configuración – Esquema**.

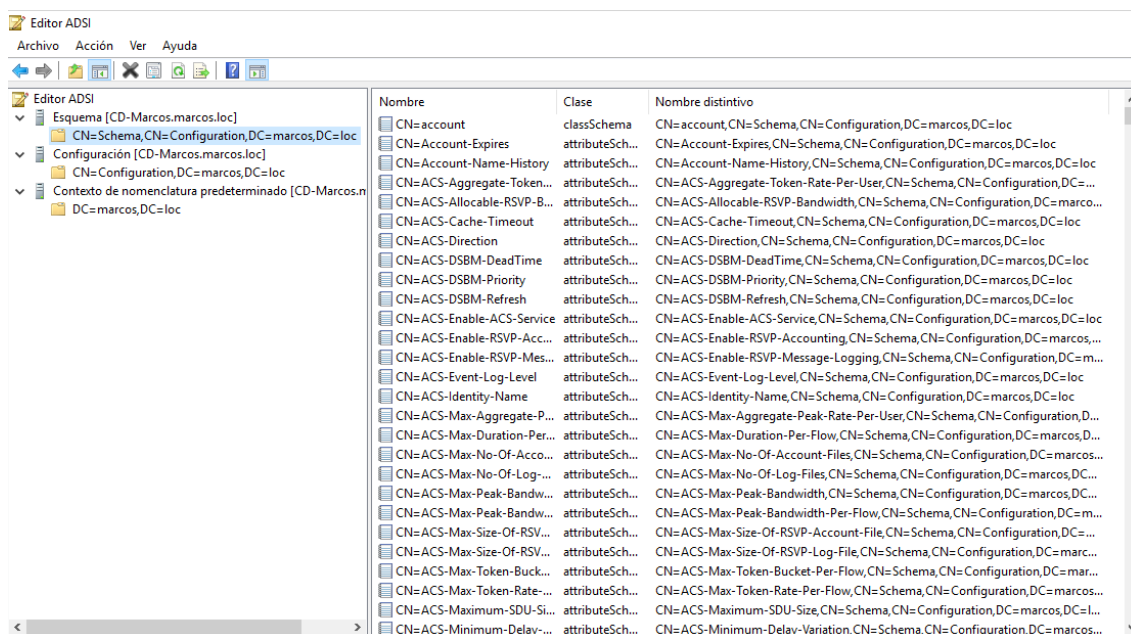


2.1 PARTICIÓN DE DOMINIO

Sobre la partición de Dominio: Buscar e indicar sobre cada **objeto creado** usuario y equipo en el dominio:


EVIDENCIAS:

- CN: common name

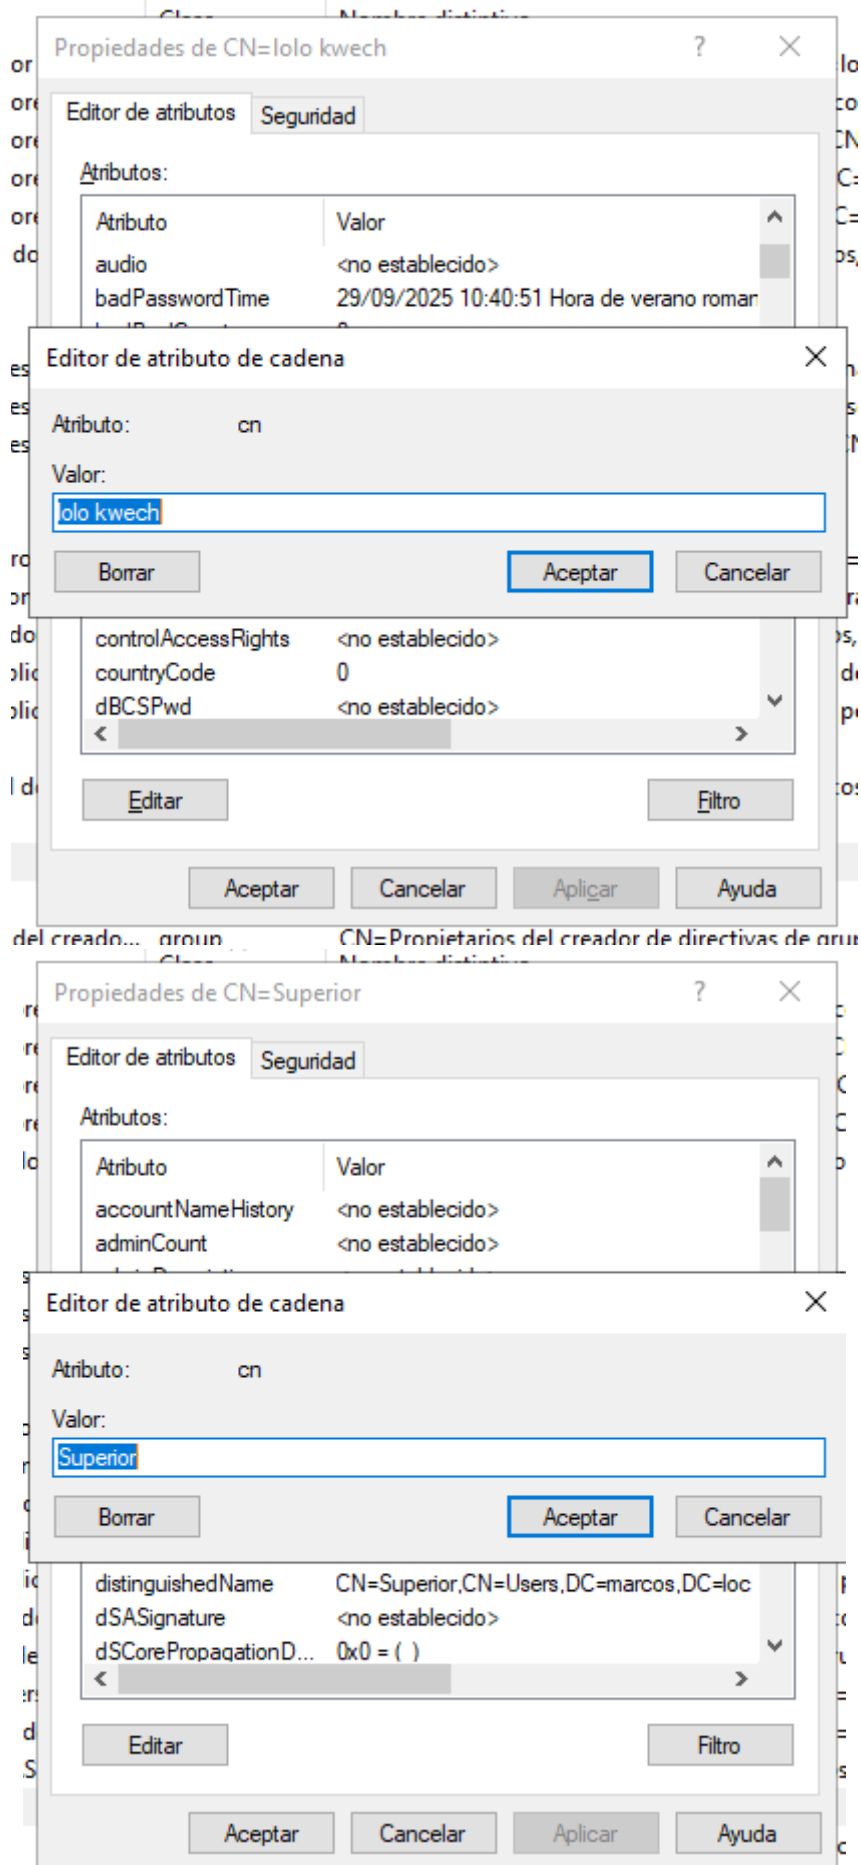


- distinguihedName:


nombre distinguido, básicamente el ID, no hay 2 iguales.

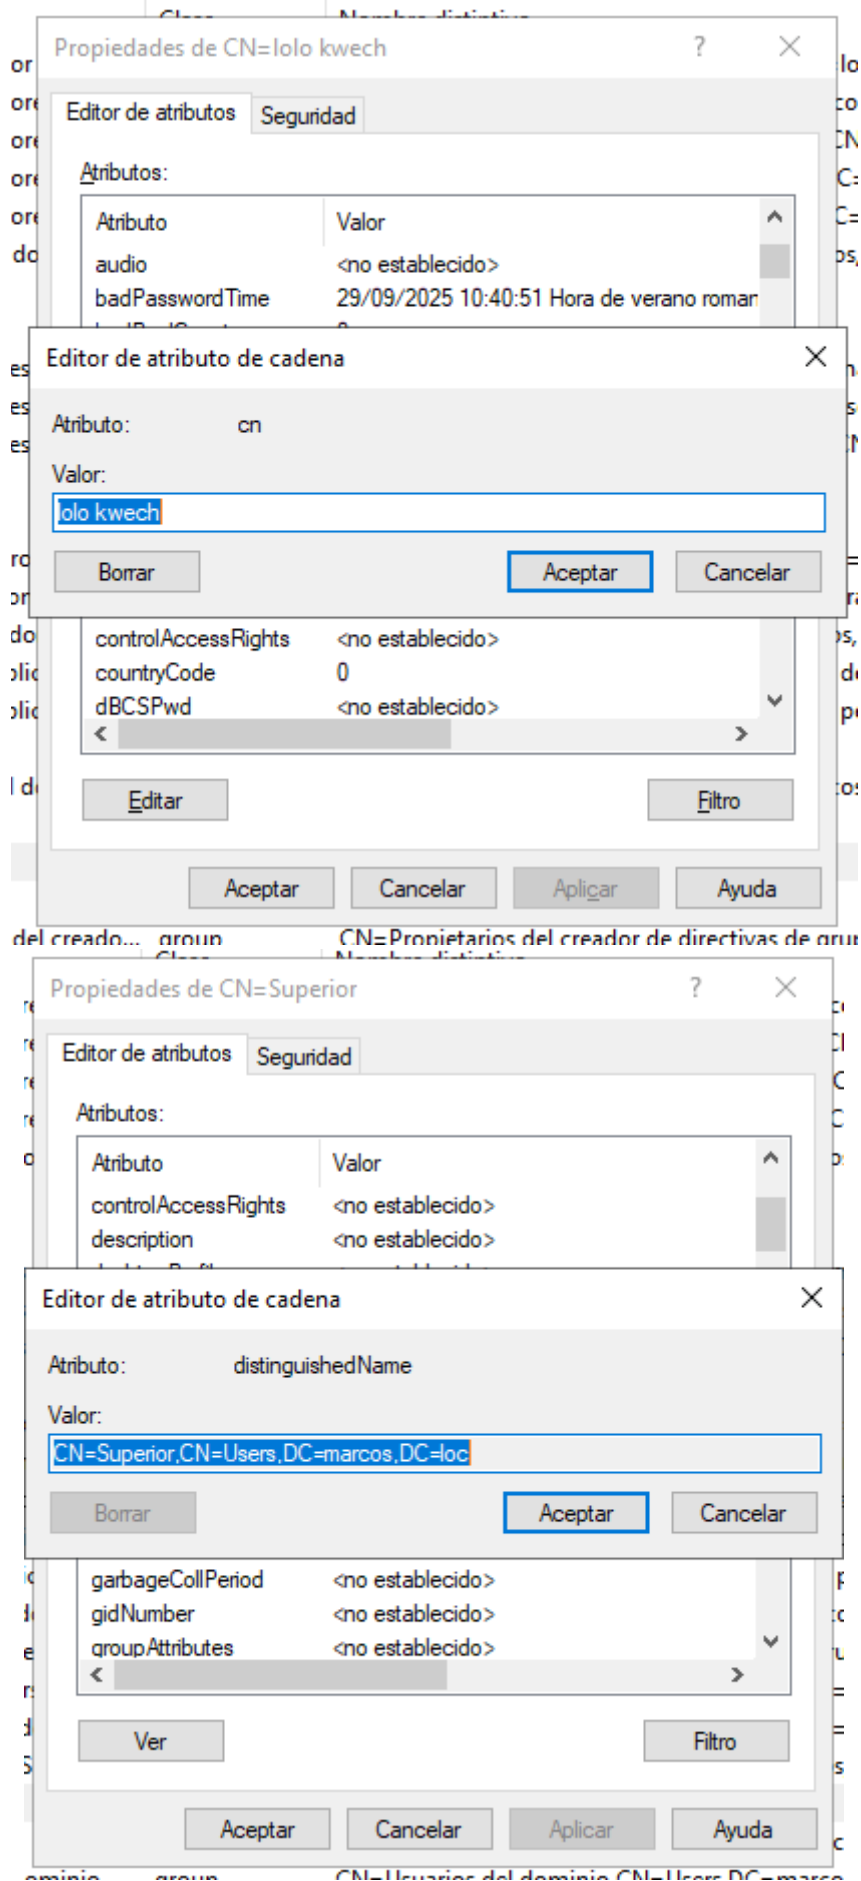


- SAMAccountName

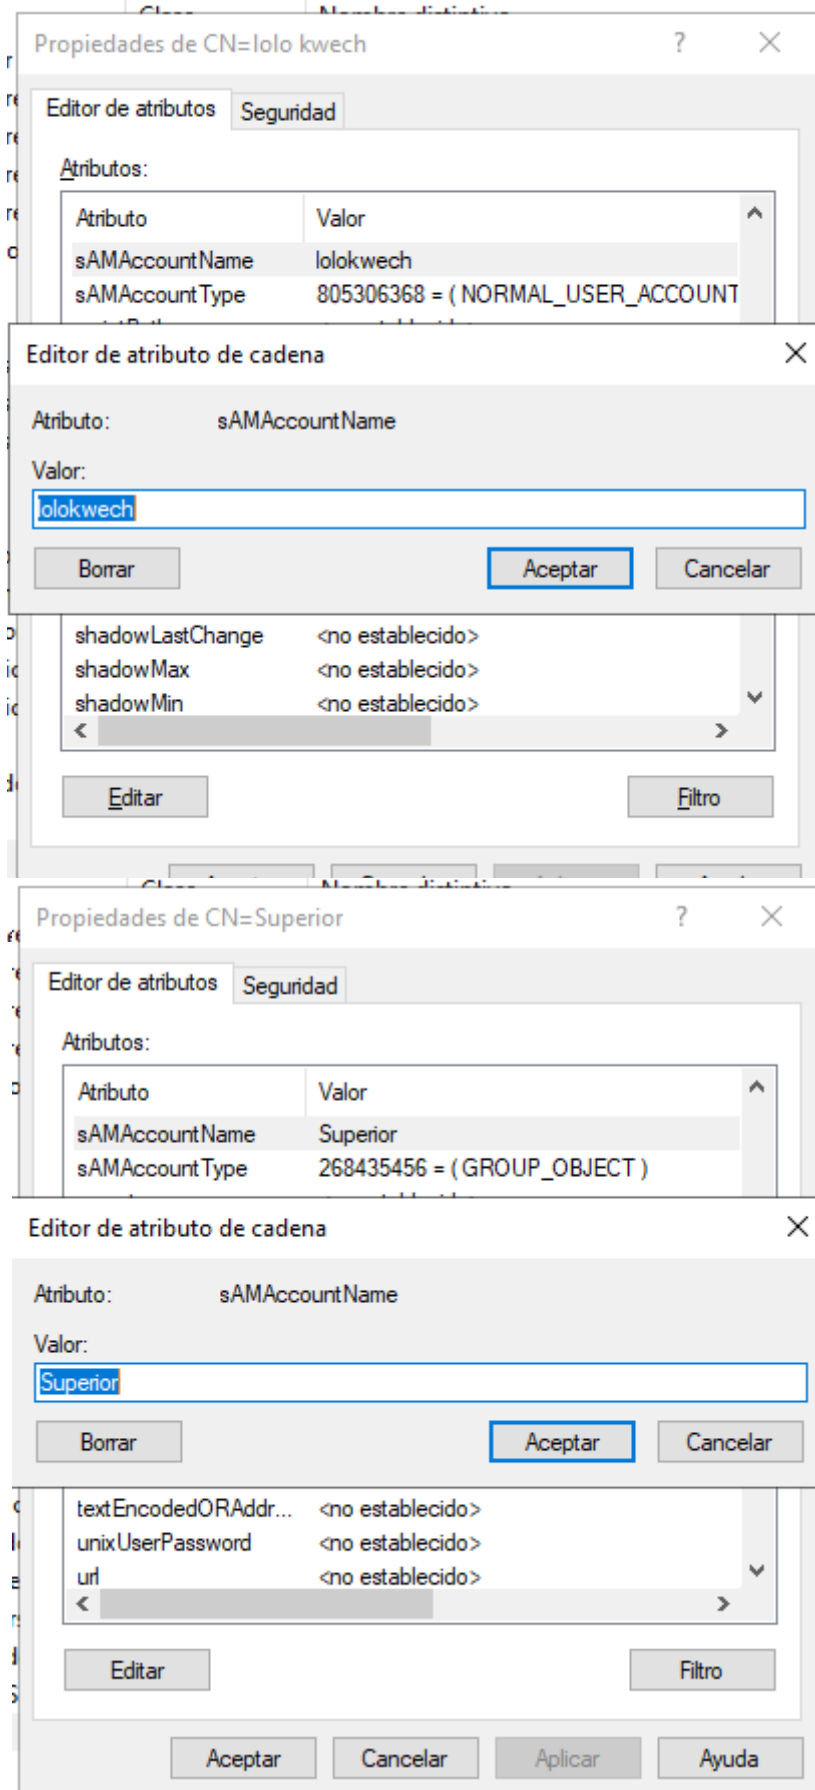


- lastLogon

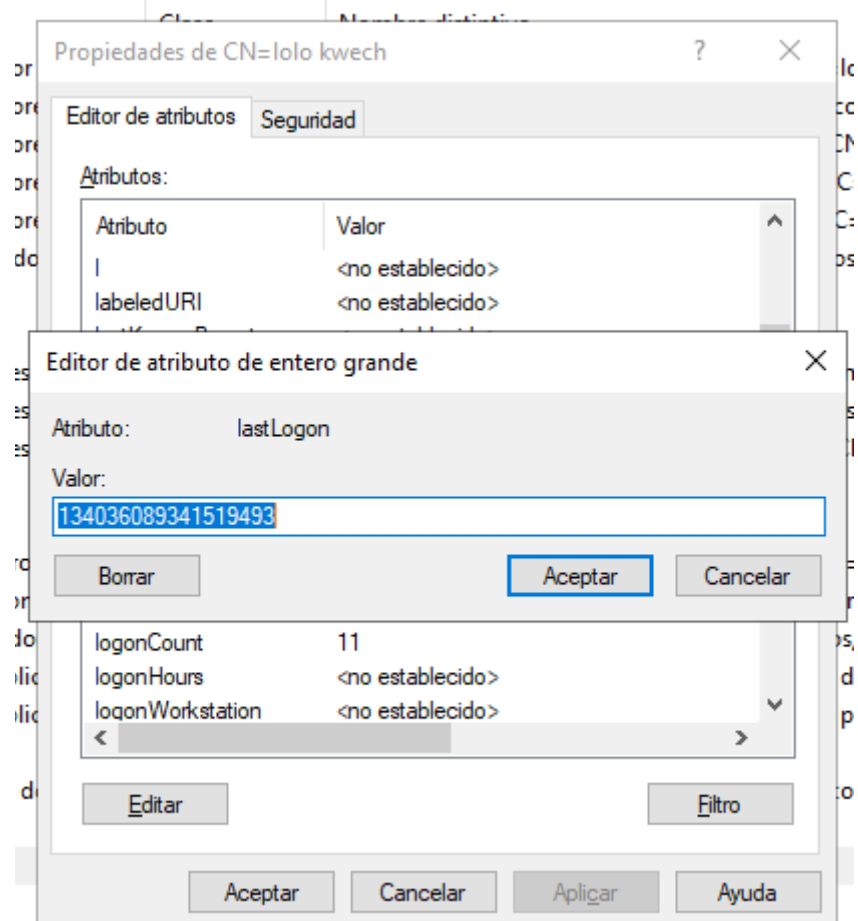

- objectSid

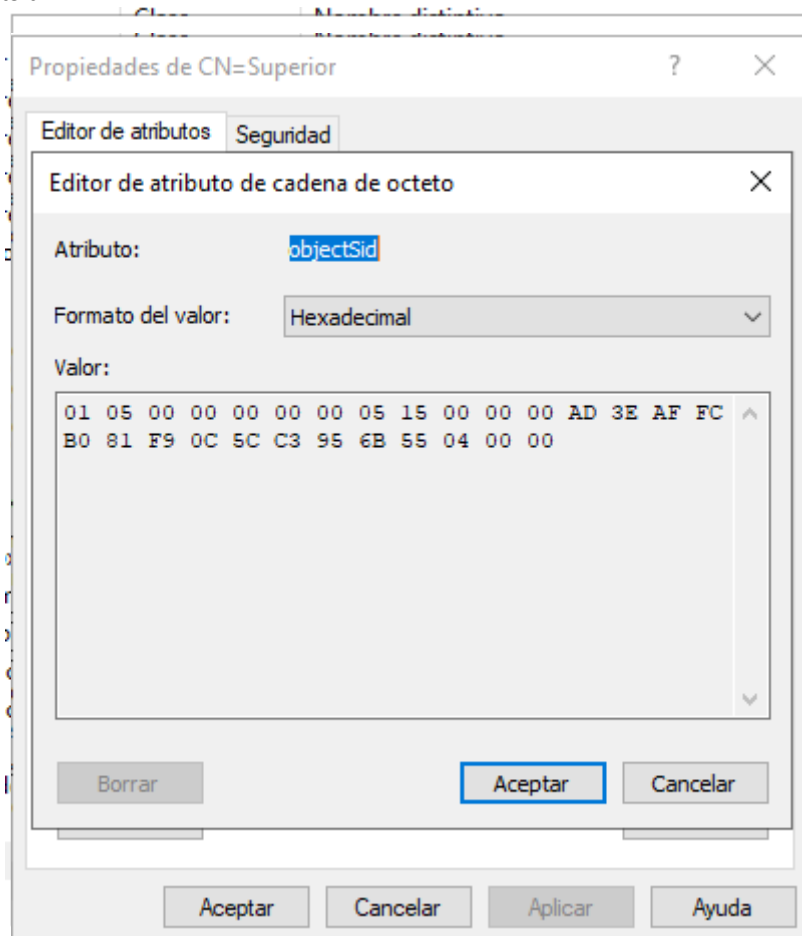

- objectGUID

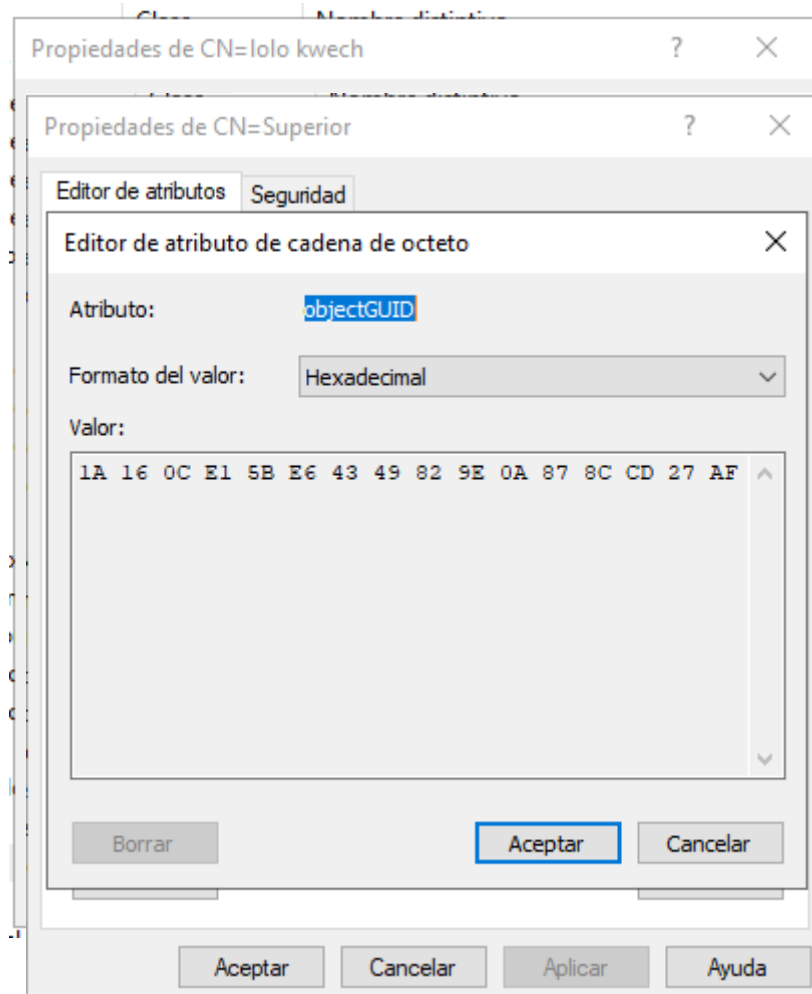

- UPN de un usuario/equipo

Busca el atributo de última conexión de un usuario.

En ADUC busca e identifica el un atributo de un usuario que sea irrelevante y BUSCALO desde el Editor ADSI desde la partición de dominio para editarla, por ejemplo: teléfono, ciudad. Una vez cambiado vuelve al ADUC para verificarlo.

Propiedades de CN=lolo kwech

Editor de atributos Seguridad

Atributos:

Atributo	Valor
mail	kwechillo@gmail.com
manager	<no establecido>

Editor de atributo de cadena

Atributo: mail

Valor:

kwechillo@gmail.com

Borrar Aceptar Cancelar

msDS-AssignedAuth... <no establecido>
 msDS-Authenticated... <no establecido>
 msDS-Cached-Memb... <no establecido>

Propiedades: lolo kwech

Certificados publicados Miembro de Replicación de contraseñas Marcado

Objeto Seguridad Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+ Editor de atributos

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización

 lolo kwech

Nombre de pila: lolo Iniciales:

Apellidos: kwech

Nombre para mostrar: lolo kwech

Descripción:

Oficina:

Número de teléfono: Otros...

Correo electrónico: kwechillo@gmail.com


Página web: Otros...

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

2.2 PARTICIÓN DEL BOSQUE

Buscar la ruta identificación y valor del atributo:

- Nombre distinguido del bosque.

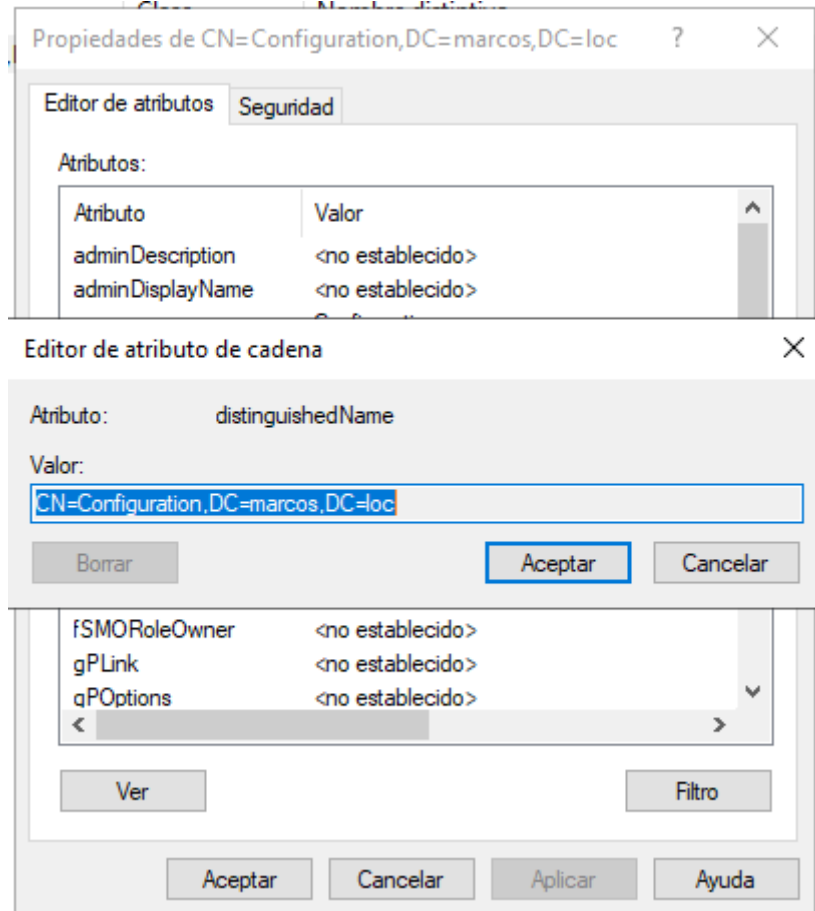

- Nivel funcional del bosque.

Nombre	Clase	Nombre distintivo
RootDSE	RootDSE	

Propiedades de RootDSE
?
×

Editor de atributos

Atributos:

Atributo	Valor
configurationNaming...	CN=Configuration,DC=marcos,DC=loc
current Time	20/10/2025 10:35:24 Hora de verano roman
defaultNamingContext	DC=marcos,DC=loc
dnsHostName	CD-Marcos.marcos.loc
domainControllerFunc...	7 = (WIN2016)
domainFunctionality	7 = (WIN2016)
dsServiceName	CN=NTDS Settings,CN=CD-MARCOS,CN=S
forestFunctionality	7 = (WIN2016)
highestCommittedUSN	81951
isGlobalCatalogReady	TRUE
isSynchronized	TRUE
ldapServiceName	marcos.loc:cd-marcos\$@MARCOS.LOC
namingContexts	DC=ForestDnsZones,DC=marcos,DC=loc; D
rootDomainNamingCo...	DC=marcos,DC=loc

Editar
Filtro

Aceptar
Cancelar
Aplicar
Ayuda


- Confianzas del

bosque. No encontrado

- Sitios del bosque.

CN=Default-First-Site-Name	site	CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=marcos,DC=loc
CN=Inter-Site Transports	interSiteTran...	CN=Inter-Site Transports,CN=Sites,CN=Configuration,DC=marcos,DC=loc
CN=Subnets	subnetConta...	CN=Subnets,CN=Sites,CN=Configuration,DC=marcos,DC=loc


- Buscar dónde se encuentran los servidores identificados.

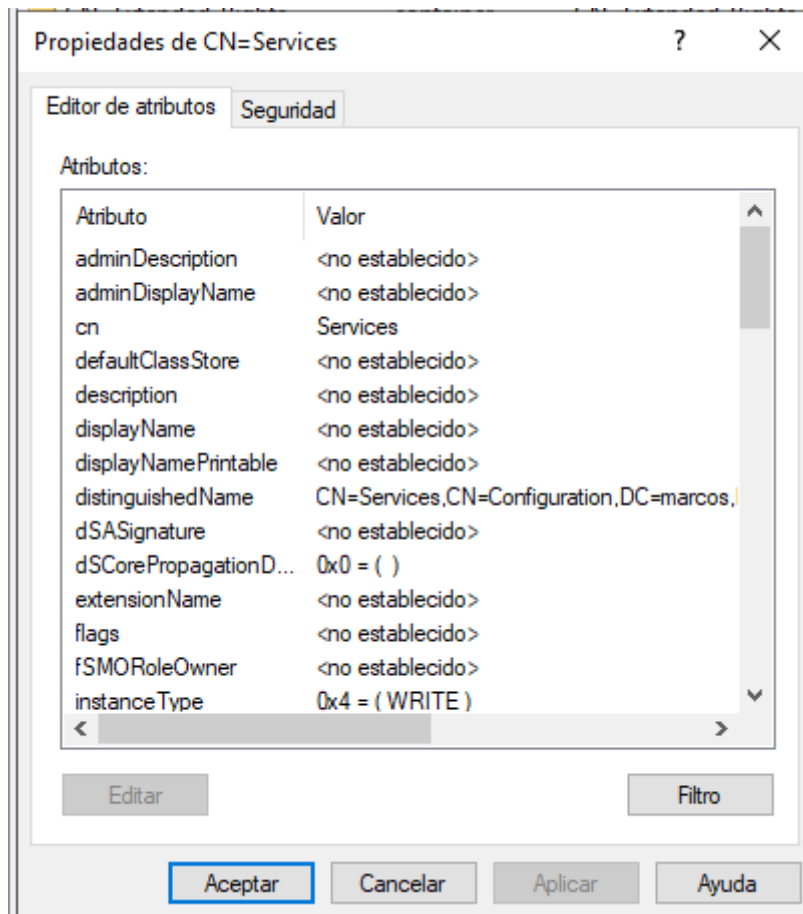


- Buscar los servicios indentificados.

CN=AuthN Policy Configur...	container	CN=AuthN Policy Configuration,CN=Services,CN= Configuration,DC=marcos,DC=...
CN=Claims Configuration	container	CN=Claims Configuration,CN=Services,CN= Configuration,DC=marcos,DC=loc
CN=Group Key Distribution...	container	CN=Group Key Distribution Service,CN=Services,CN= Configuration,DC=marcos,...
CN=Microsoft SPP	container	CN=Microsoft SPP,CN=Services,CN= Configuration,DC=marcos,DC=loc
CN=MsmqServices	mSMQEnter...	CN=MsmqServices,CN=Services,CN= Configuration,DC=marcos,DC=loc
CN=NetServices	container	CN=NetServices,CN=Services,CN= Configuration,DC=marcos,DC=loc
CN=Public Key Services	container	CN=Public Key Services,CN=Services,CN= Configuration,DC=marcos,DC=loc
CN=RRAS	container	CN=RRAS,CN=Services,CN= Configuration,DC=marcos,DC=loc
CN=Shadow Principal Conf...	msDS-Shado...	CN=Shadow Principal Configuration,CN=Services,CN= Configuration,DC=marco...
CN=Windows NT	container	CN=Windows NT,CN=Services,CN= Configuration,DC=marcos,DC=loc

Sobre la partición del BOSQUE (configuración) buscar la ruta para localizar el atributo *Tombstone lifetime*, buscar su ruta, valor y significado. Pegar pantallazo de la ubicación y valor. Si aparece.

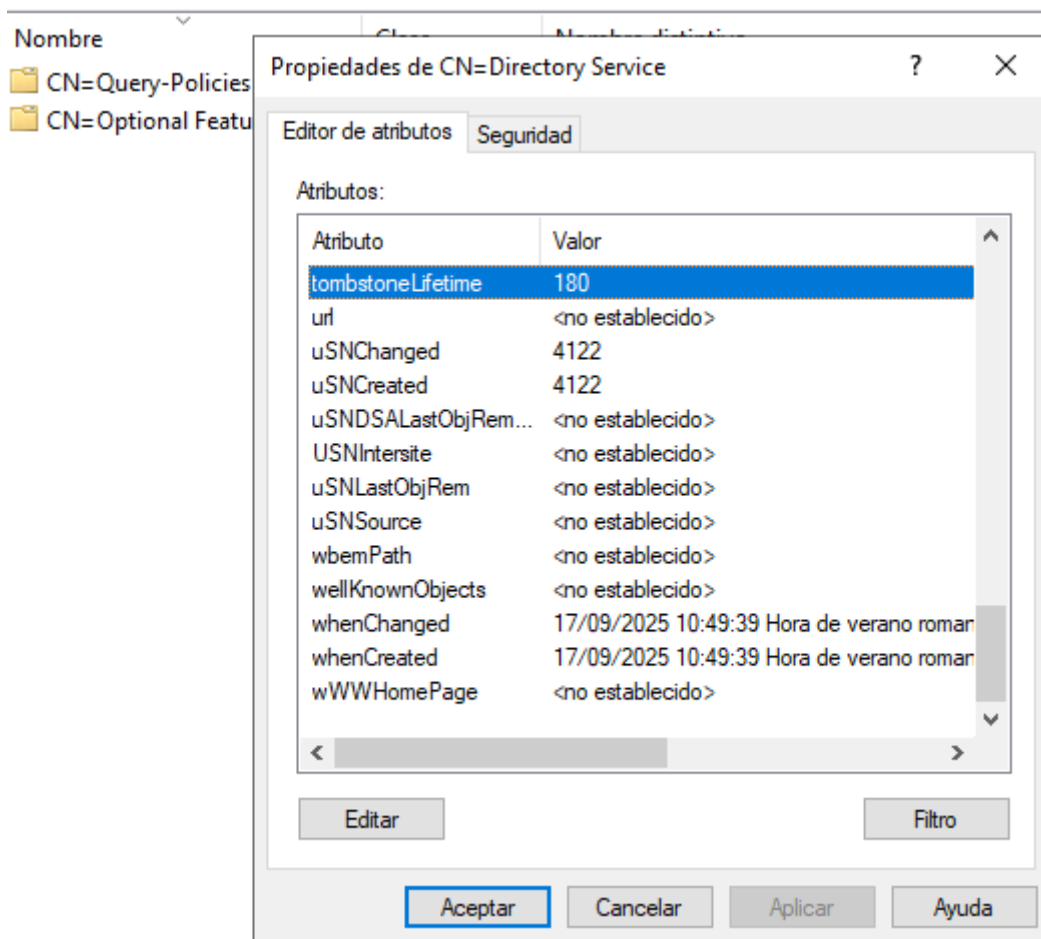


Realizar lo mismo sobre el atributo *whenCreated*.

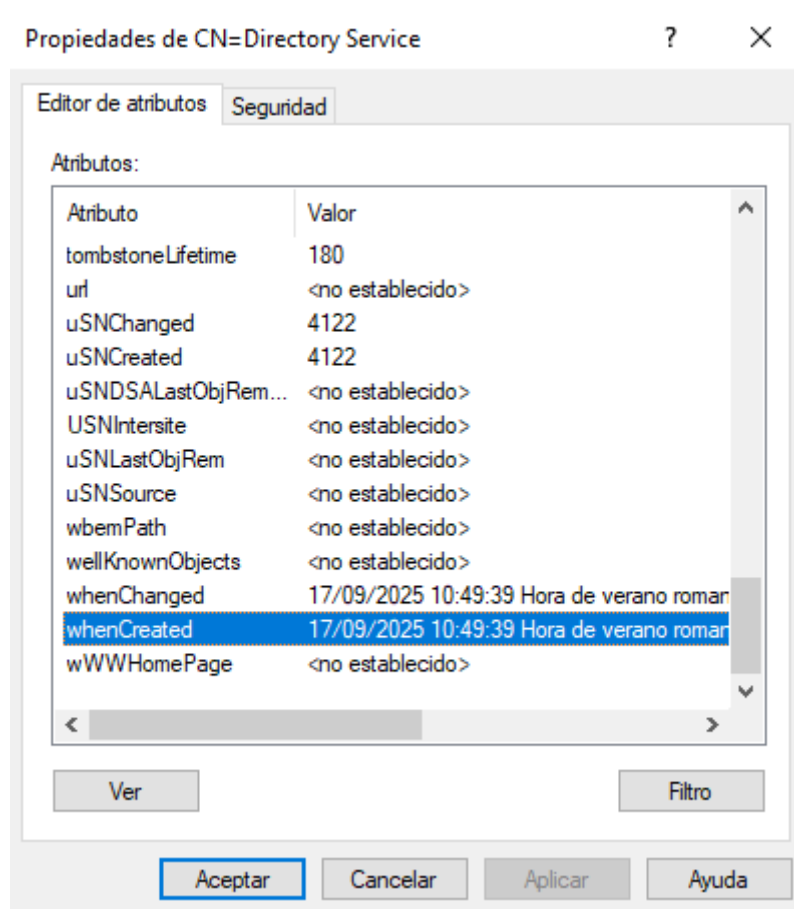

2.3 PARTICIÓN DE ESQUEMA

Verla y no modificar nada, por favor.

Describe qué funcionalidad tiene esta partición.

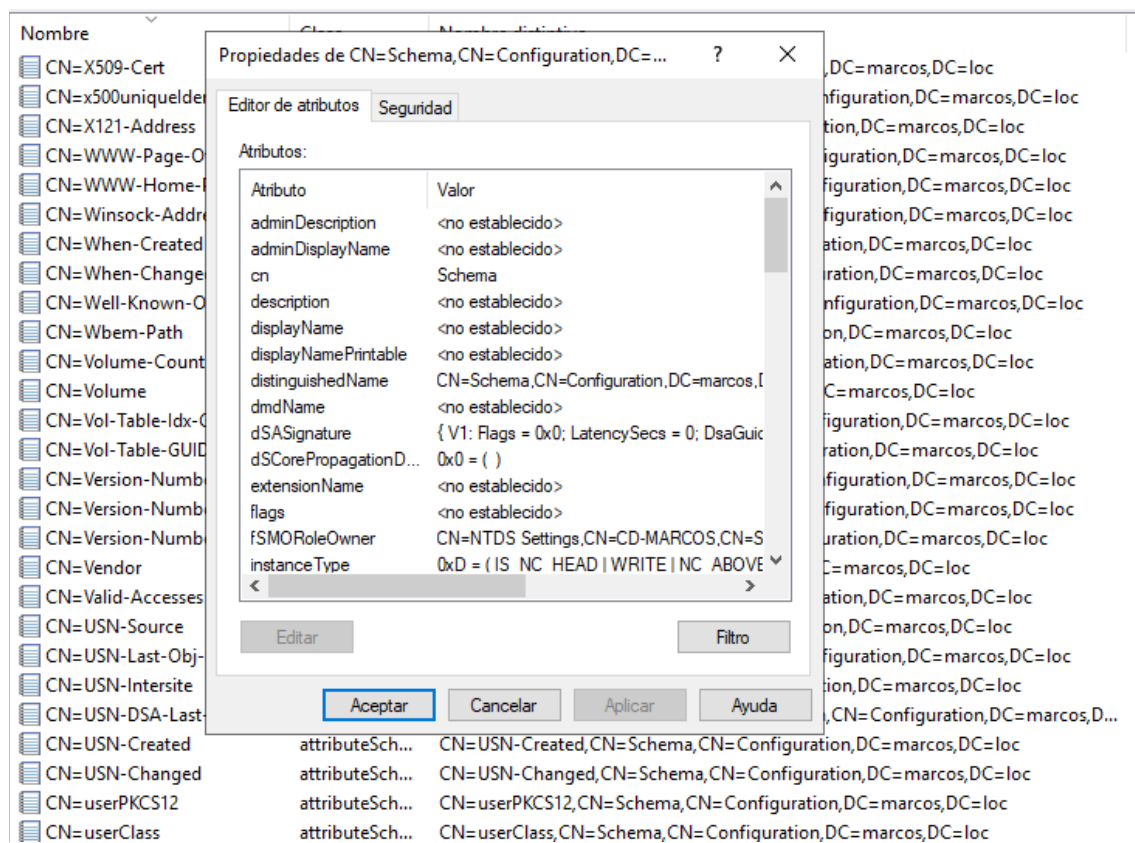

Contiene las estructuras de todo el bosque


3. CATÁLOGO GLOBAL

Para saber si nuestro controlador es servidor del catálogo global hay varios métodos:

3.1 Active Directory Sites and Services

1. Busca tu servidor de dominio en la lista, haz clic derecho sobre él y selecciona Properties.
2. En la pestaña General, verás una casilla llamada Global Catalog. Si la casilla está marcada, significa que tu servidor es un catálogo global.

EVIDENCIA

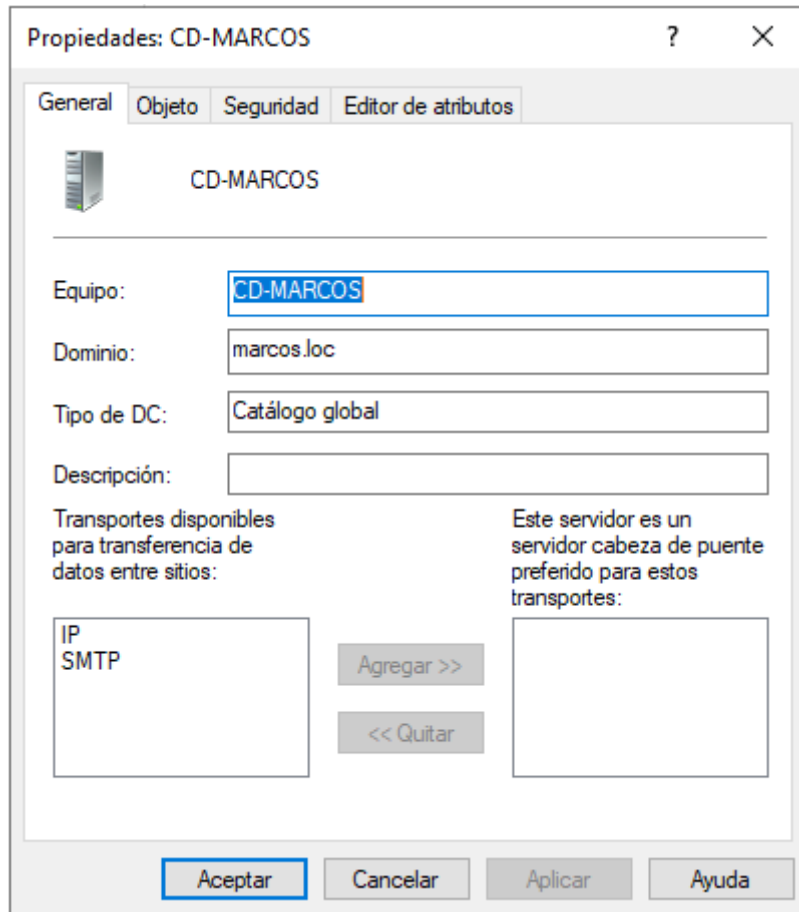

3.2 Símbolo del sistema (línea de comandos)

1. Abre el Símbolo del sistema o PowerShell con privilegios de administrador.
3. Ejecuta el siguiente comando:
4. **nltest /dsgetdc:nombrededominio /gc**
5. Si el servidor es un catálogo global, el resultado mostrará GC en la lista de flags.

PS C:\Users\Administrador> nltest /dsgetdc:marcos.loc /gc

DC: \\CD-Marcos.marcos.loc

Dirección: \\192.168.21.100

GUID del DOM: 2521909f-e906-4242-862c-09691fe2307b

Nombre del DOM: marcos.loc

Nombre del bosque: marcos.loc

Nombre de sitio DC: Default-First-Site-Name

Nuestro nombre de sitio: Default-First-Site-Name

Marcas: PDC GC DS LDAP KDC TIMESERV GTIMESERV WRITABLE DNS_DC DNS_DOMAIN
DNS_FOREST CLOSE_SITE FULL_SECRET WS_DS_8 DS_9 DS_10 0x20000

El comando se completó correctamente

3.3 PowerShell

0. Usa el siguiente comando:
1. **Get-ADForest | Select-Object GlobalCatalogs**
2. Este comando te mostrará una lista de todos los controladores de dominio que actúan como catálogo global en tu bosque. Si tu servidor aparece en la lista, es un GC.

EVIDENCIA

GlobalCatalogs

{CD-Marcos.marcos.loc}

3. Otra opción es usar:
4. **Get-ADDomainController -Identity "nombredelservidor" | Format-List IsGlobalCatalog**

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADDomainController -Identity "CD-Marcos" | Format-List IsGlobalCatalog
IsGlobalCatalog : True
```