Ejercicio 1:

```
package com.example.laboratorio1

import org.junit.Test
class Ejercicios() {
    class Computadora(
        var Software: String,
        var RAM: Int,
        var Almacenamiento: Int,
        var Programas: List<String>
    ) {

        var Encendida: Boolean = false;

        fun Encender() {
            Encendida = true;
            println("La computadora esta encendida")

        }

        fun Apagar() {
            Encendida = false;
            println("La computadora esta apagada")

        }

        fun obtenerProgramas(anio: String): List<String> {
            return Programas.filter { it.contains(anio) }
        }
    }

    @Test
    fun TestComputadora() {

        val computadora1 = Computadora(
            Software = "Windows 10",
            RAM = 20,
            Almacenamiento = 500,
            Programas = listOf("Facebook 2024", "Notion 2026", "Instagram
2025", "FNAF 2014")
        )
        computadora1.Encender()
        println("Estado:Encendida")

        println("Programas actuales")
        val listaFiltrada = computadora1.obtenerProgramas("2026")
        println(listaFiltrada)

        computadora1.Apagar()
        println("Estado: Apagada")
    }
}
```

Ejercicio 2:

```
package com.example.laboratorio1

import org.junit.Test

class ejercicios(){

    class Calculadora(
        val marca: String,
        val aniovida: Int,
        var precio: Int
        )
    {
        fun suma(A: Int, B: Int): Int{
        return A + B
    }
        fun resta(A: Int, B: Int): Int{
            return A - B
        }
        fun multiplica(A: Int, B: Int): Int{
            return A * B
        }
        fun dividir(A: Double, B: Double): Double{
            if (B.equals(0.0)){
            println("Esta division no se puede realizar")
            }
            return A / B
        }

    }

    @Test
    fun TestCalcu() {
        val Calculadora1 = Calculadora("Casio", 5, 15)
        println("Suma: ")
        println(Calculadora1.suma(A = 5, B = 10))
        println("Resta: ")
        println(Calculadora1.resta(A = 5, B = 10))
        println("Multiplicacion: ")
        println(Calculadora1.multiplica(A = 5, B = 10))
        println("Division: ")
        println(Calculadora1.dividir(A= 5.0 , B = 0.0))
    }

}
```

Ejercicio 3:

```
package com.example.laboratorio1

import org.junit.Test

class Ejercicio {


    class Estudiante(
        val nombre: String,
        val carnet: String,
        val asignatura: String
    )

    @Test
    fun FiltrarEstudiante() {
        val Ciclo01 = listOf(
            Estudiante("Juan", "00029324", "PDM"),
            Estudiante("Jose", "00089322", "AN4"),
            Estudiante("Maria", "00893223", "PDM"),
            Estudiante("Sofia", "04093421", "PDM"),
            Estudiante("Gabriela", "00293217", "PDM"),
            Estudiante("Joshua", "00026724", "AN4"),
            Estudiante("Stefany", "00394520", "AN4")
        )


        println("Estudiantes en PDM")
        val listaPDM = Ciclo01.filter { it.asignatura == "PDM" }

        for (estudiante in listaPDM) {
            println("${estudiante.nombre}----- ${estudiante.carnet}")
        }

    }
}
```

Ejercicio 4 cambio de icono:

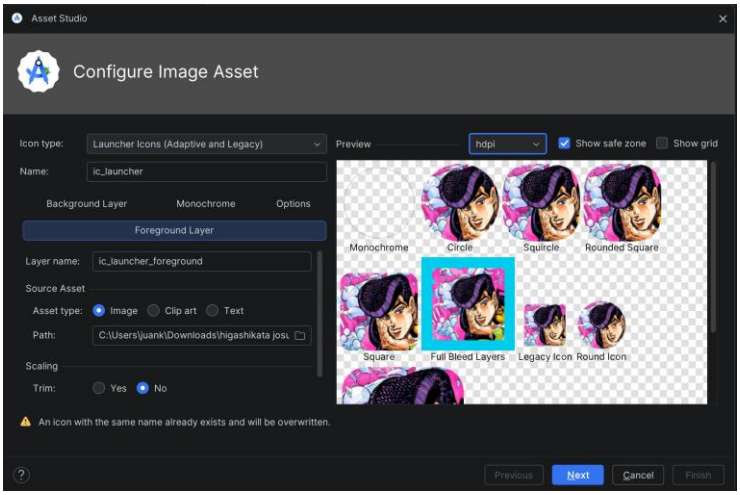

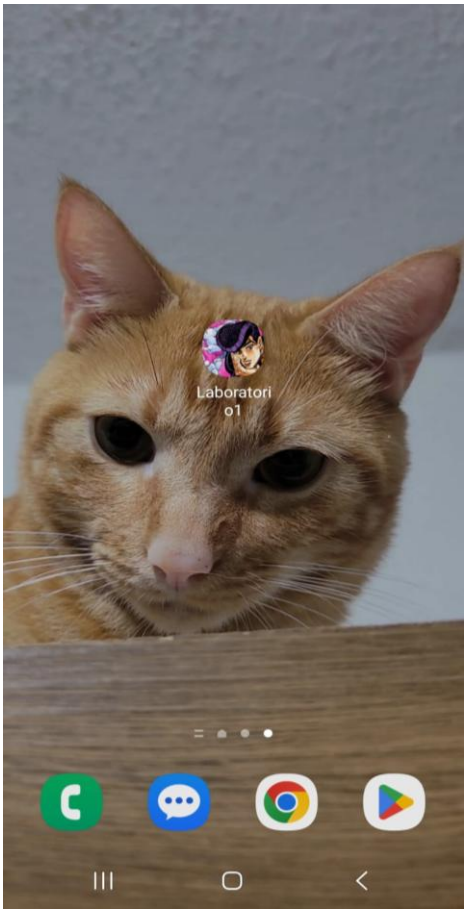
Laboratori
o1