



HTML5: La Arquitectura de la Web

De la estructura fundamental a la semántica moderna.

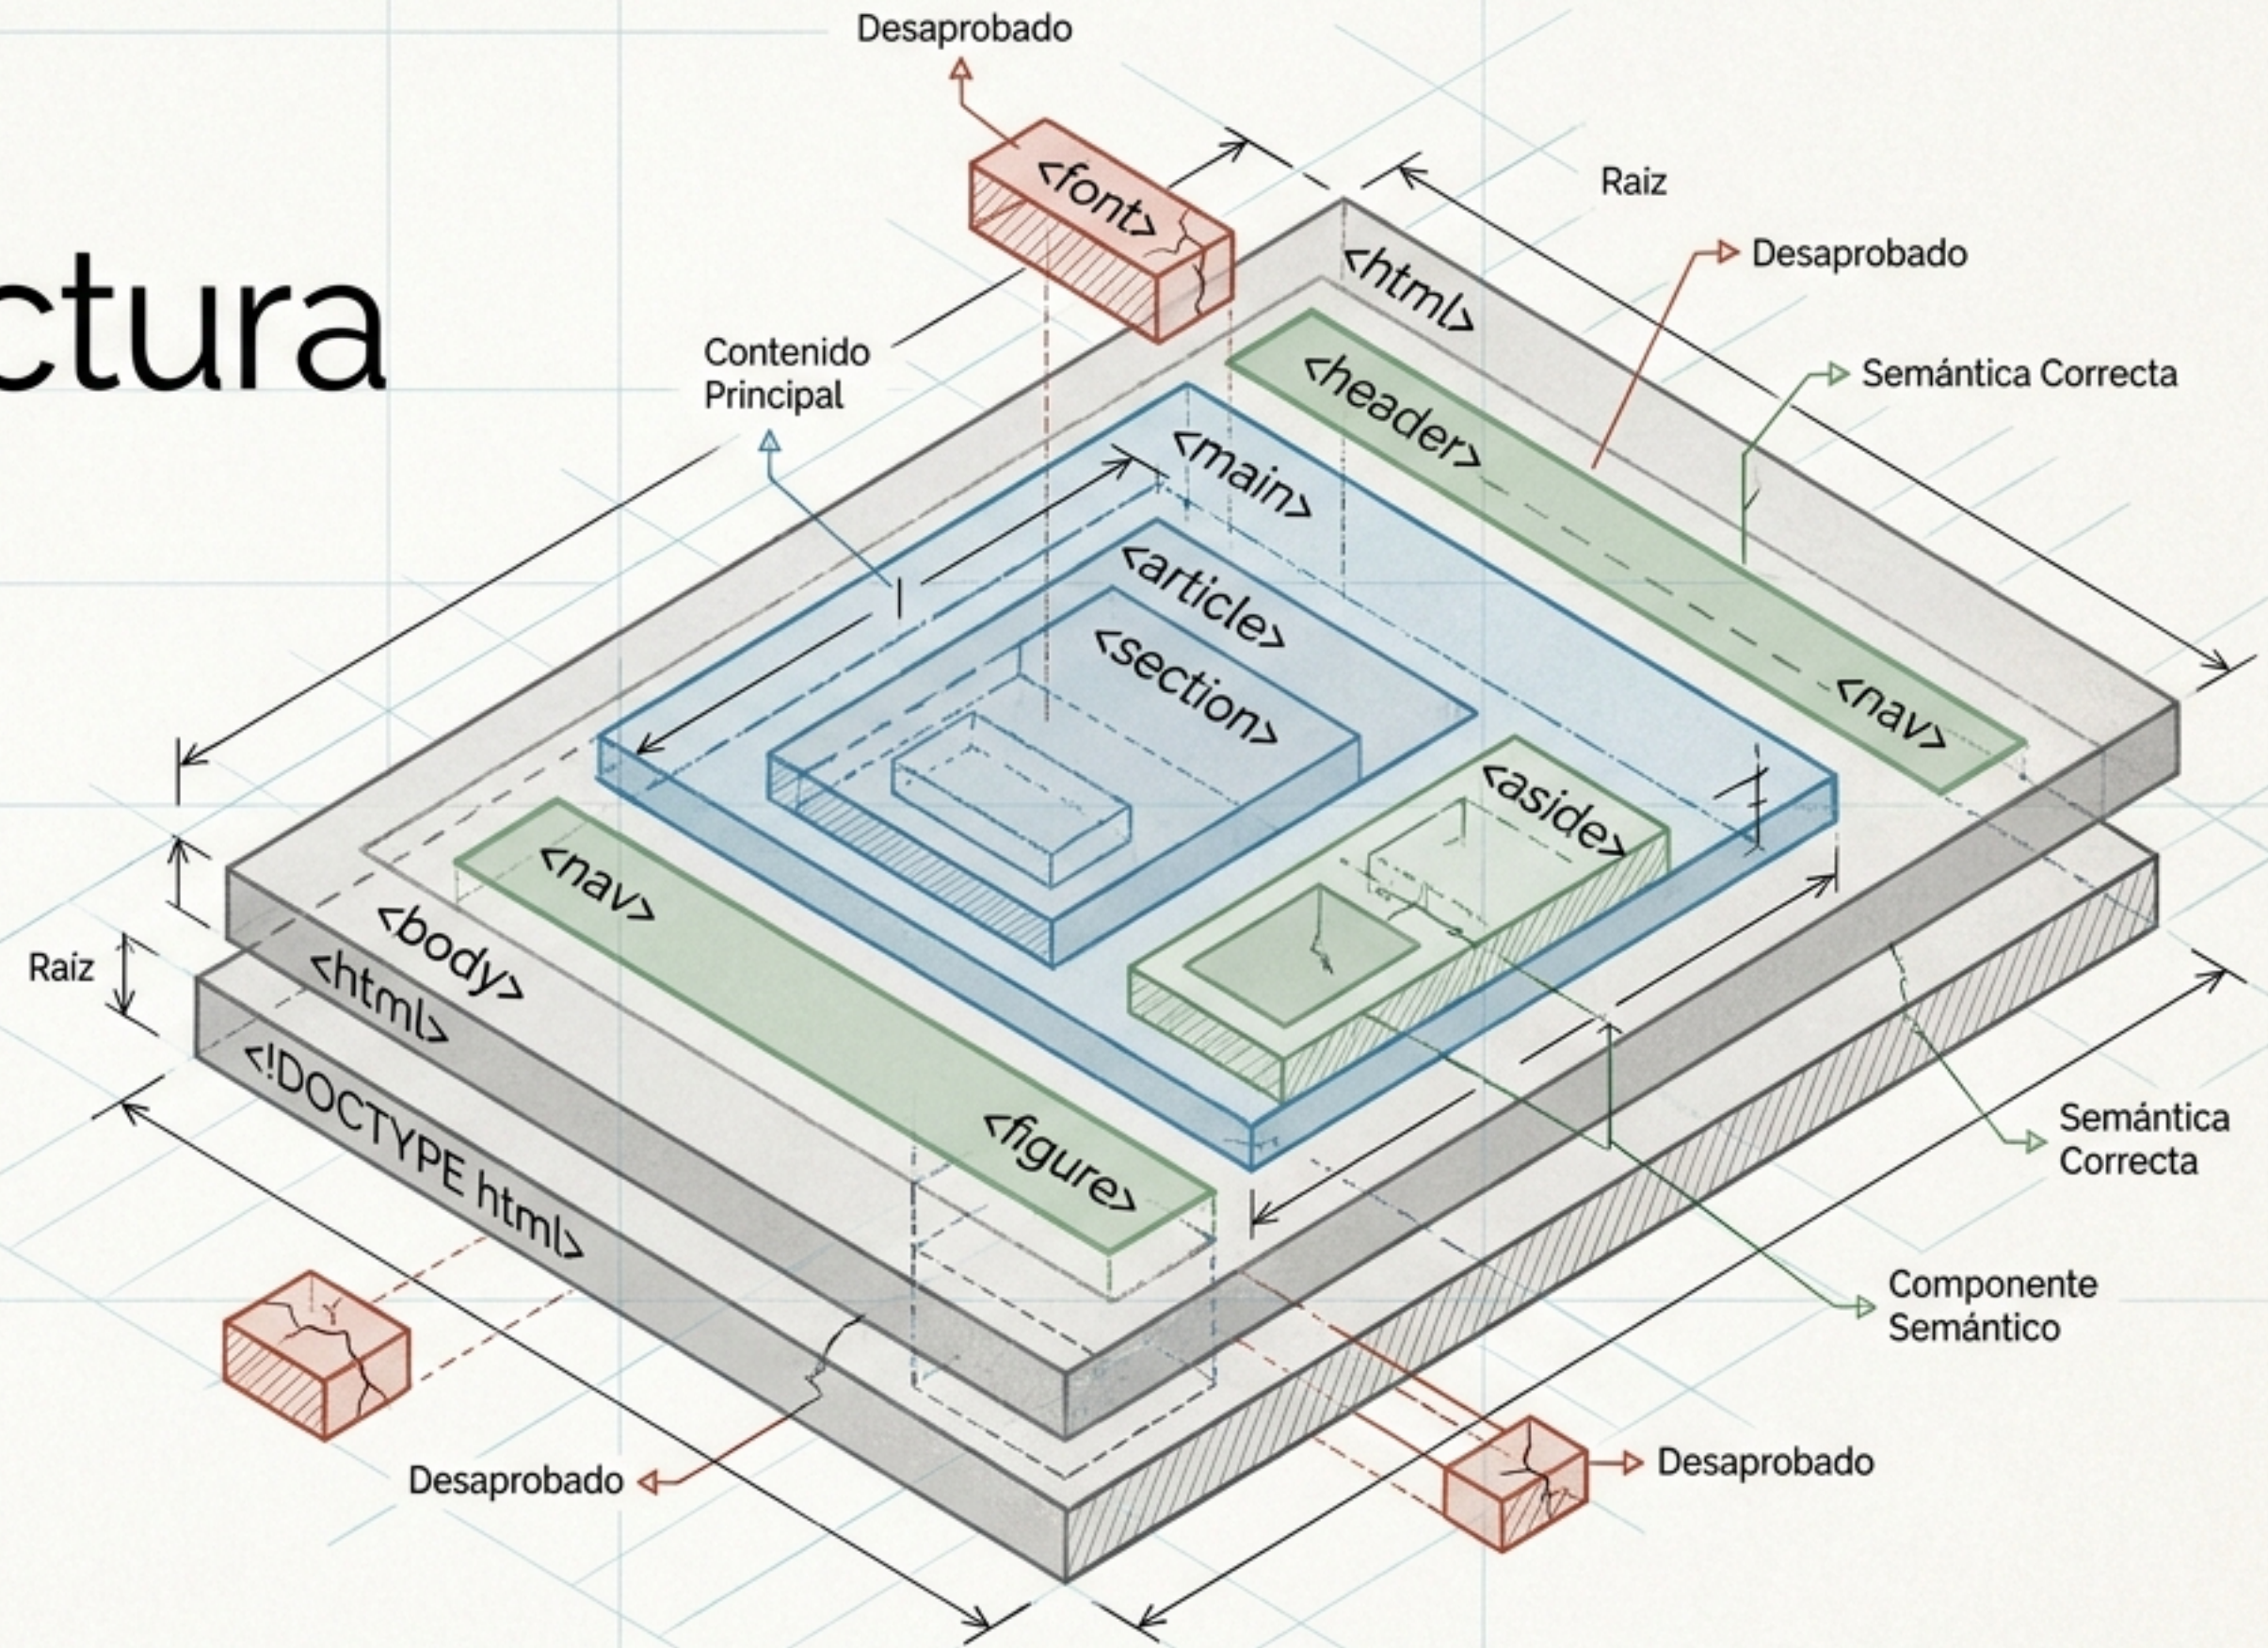

Separar el Significado de la Presentación

HTML5 existe para dar contexto y significado a la información, no para dictar su apariencia visual.

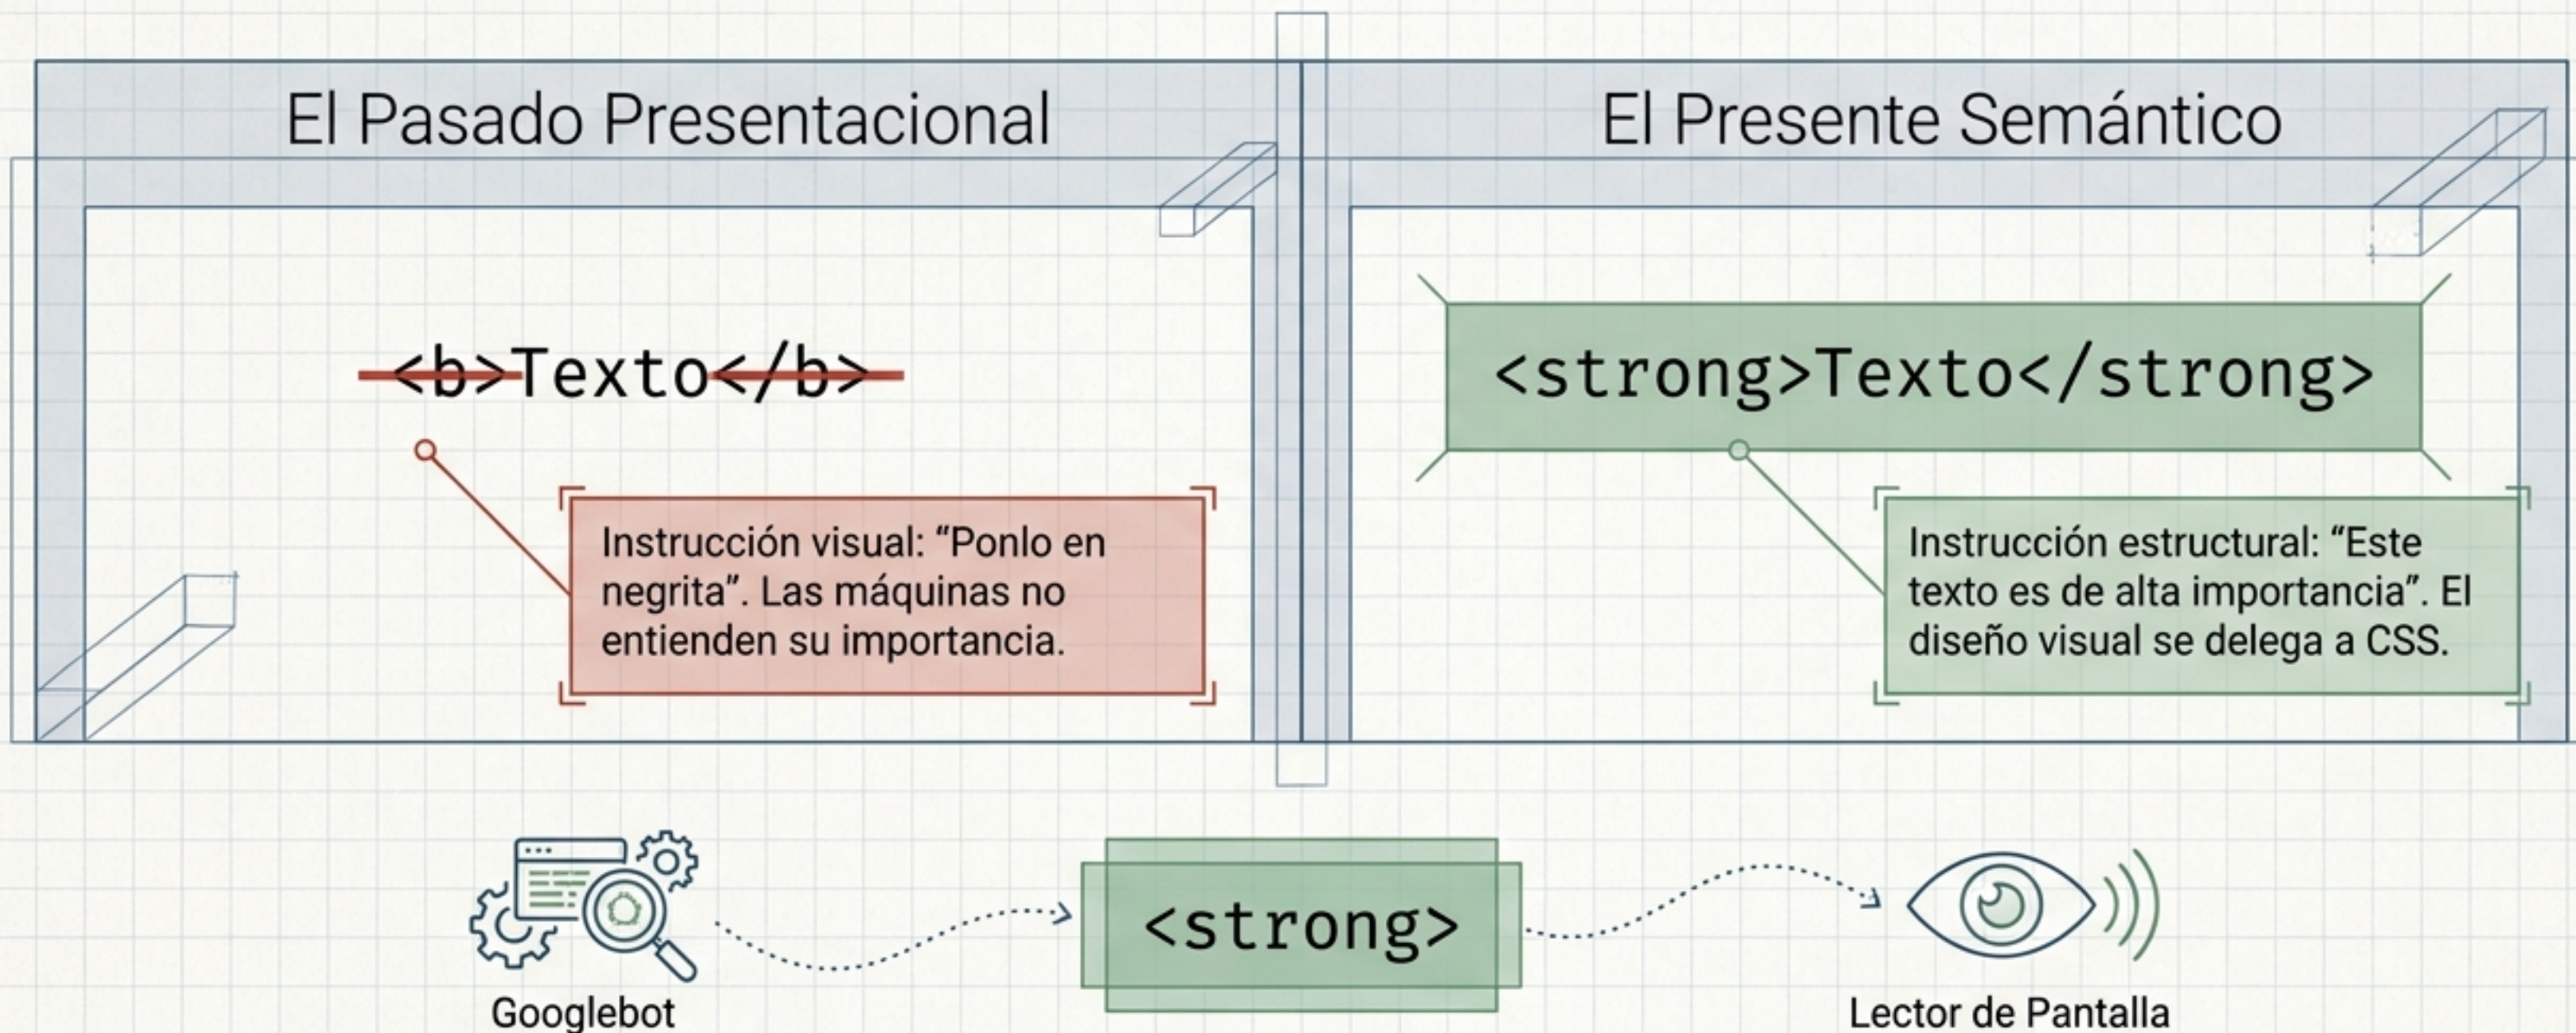


El HTML semántico está diseñado para máquinas y accesibilidad universal.

El Esqueleto Base del Documento

Pro Tip: Usa “! + TAB” en editores con EMMET para generar esta base automáticamente.

```
<!DOCTYPE html>
```



El Estándar: Evita el "Quirk mode" (modo de retrocompatibilidad) que rompe los diseños modernos.



```
<head>
```

```
...
```

```
</head>
```




Metadatos (Invisible): Contiene el título de la página, etiquetas SEO, enlaces a CSS y configuración de codificación.



```
<body>
```


```
...
```

```
</body>
```

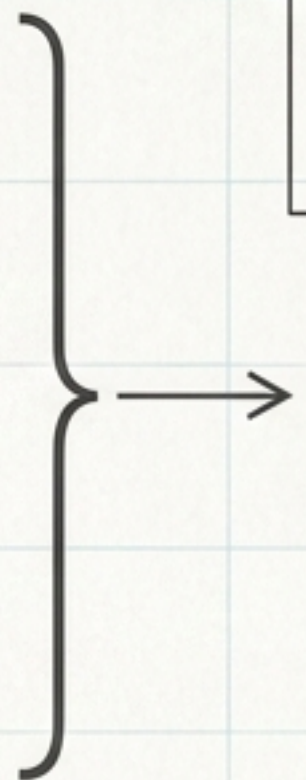

El Lienzo (Visible): El contenedor principal para todos los elementos visuales e interactivos que el usuario experimenta.

Anatomía del “Ladrillo” Fundamental

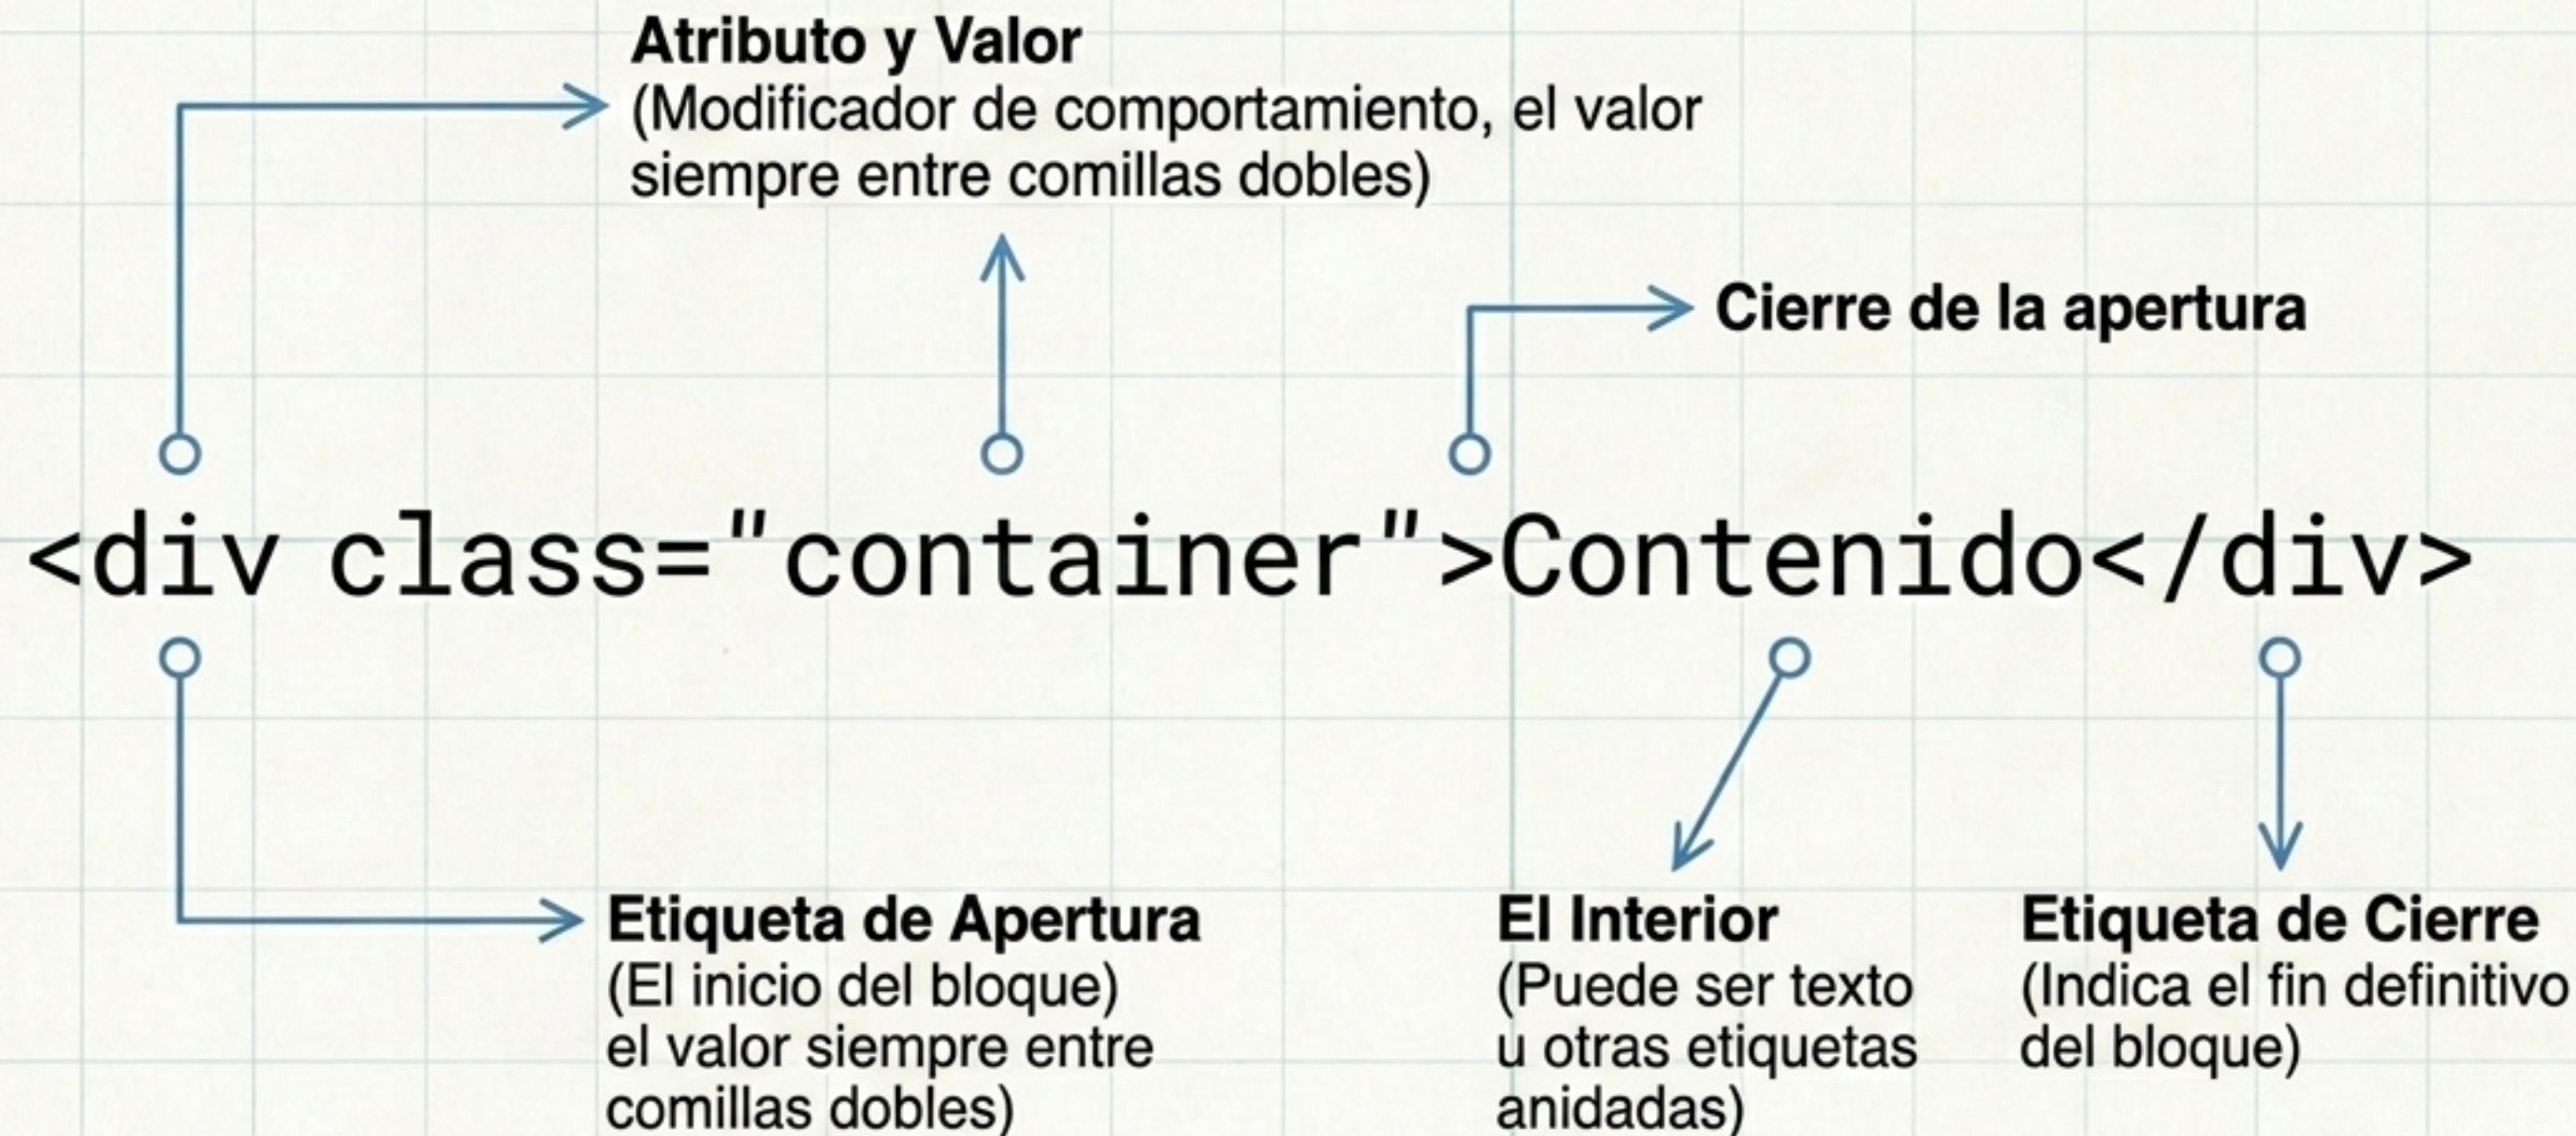

Excepciones: Etiquetas de Autocierre


Elementos vacíos
que no requieren
etiqueta de cierre.

```
<br>
```

```
<img>
```

```
<input>
```


Modificadores Universales

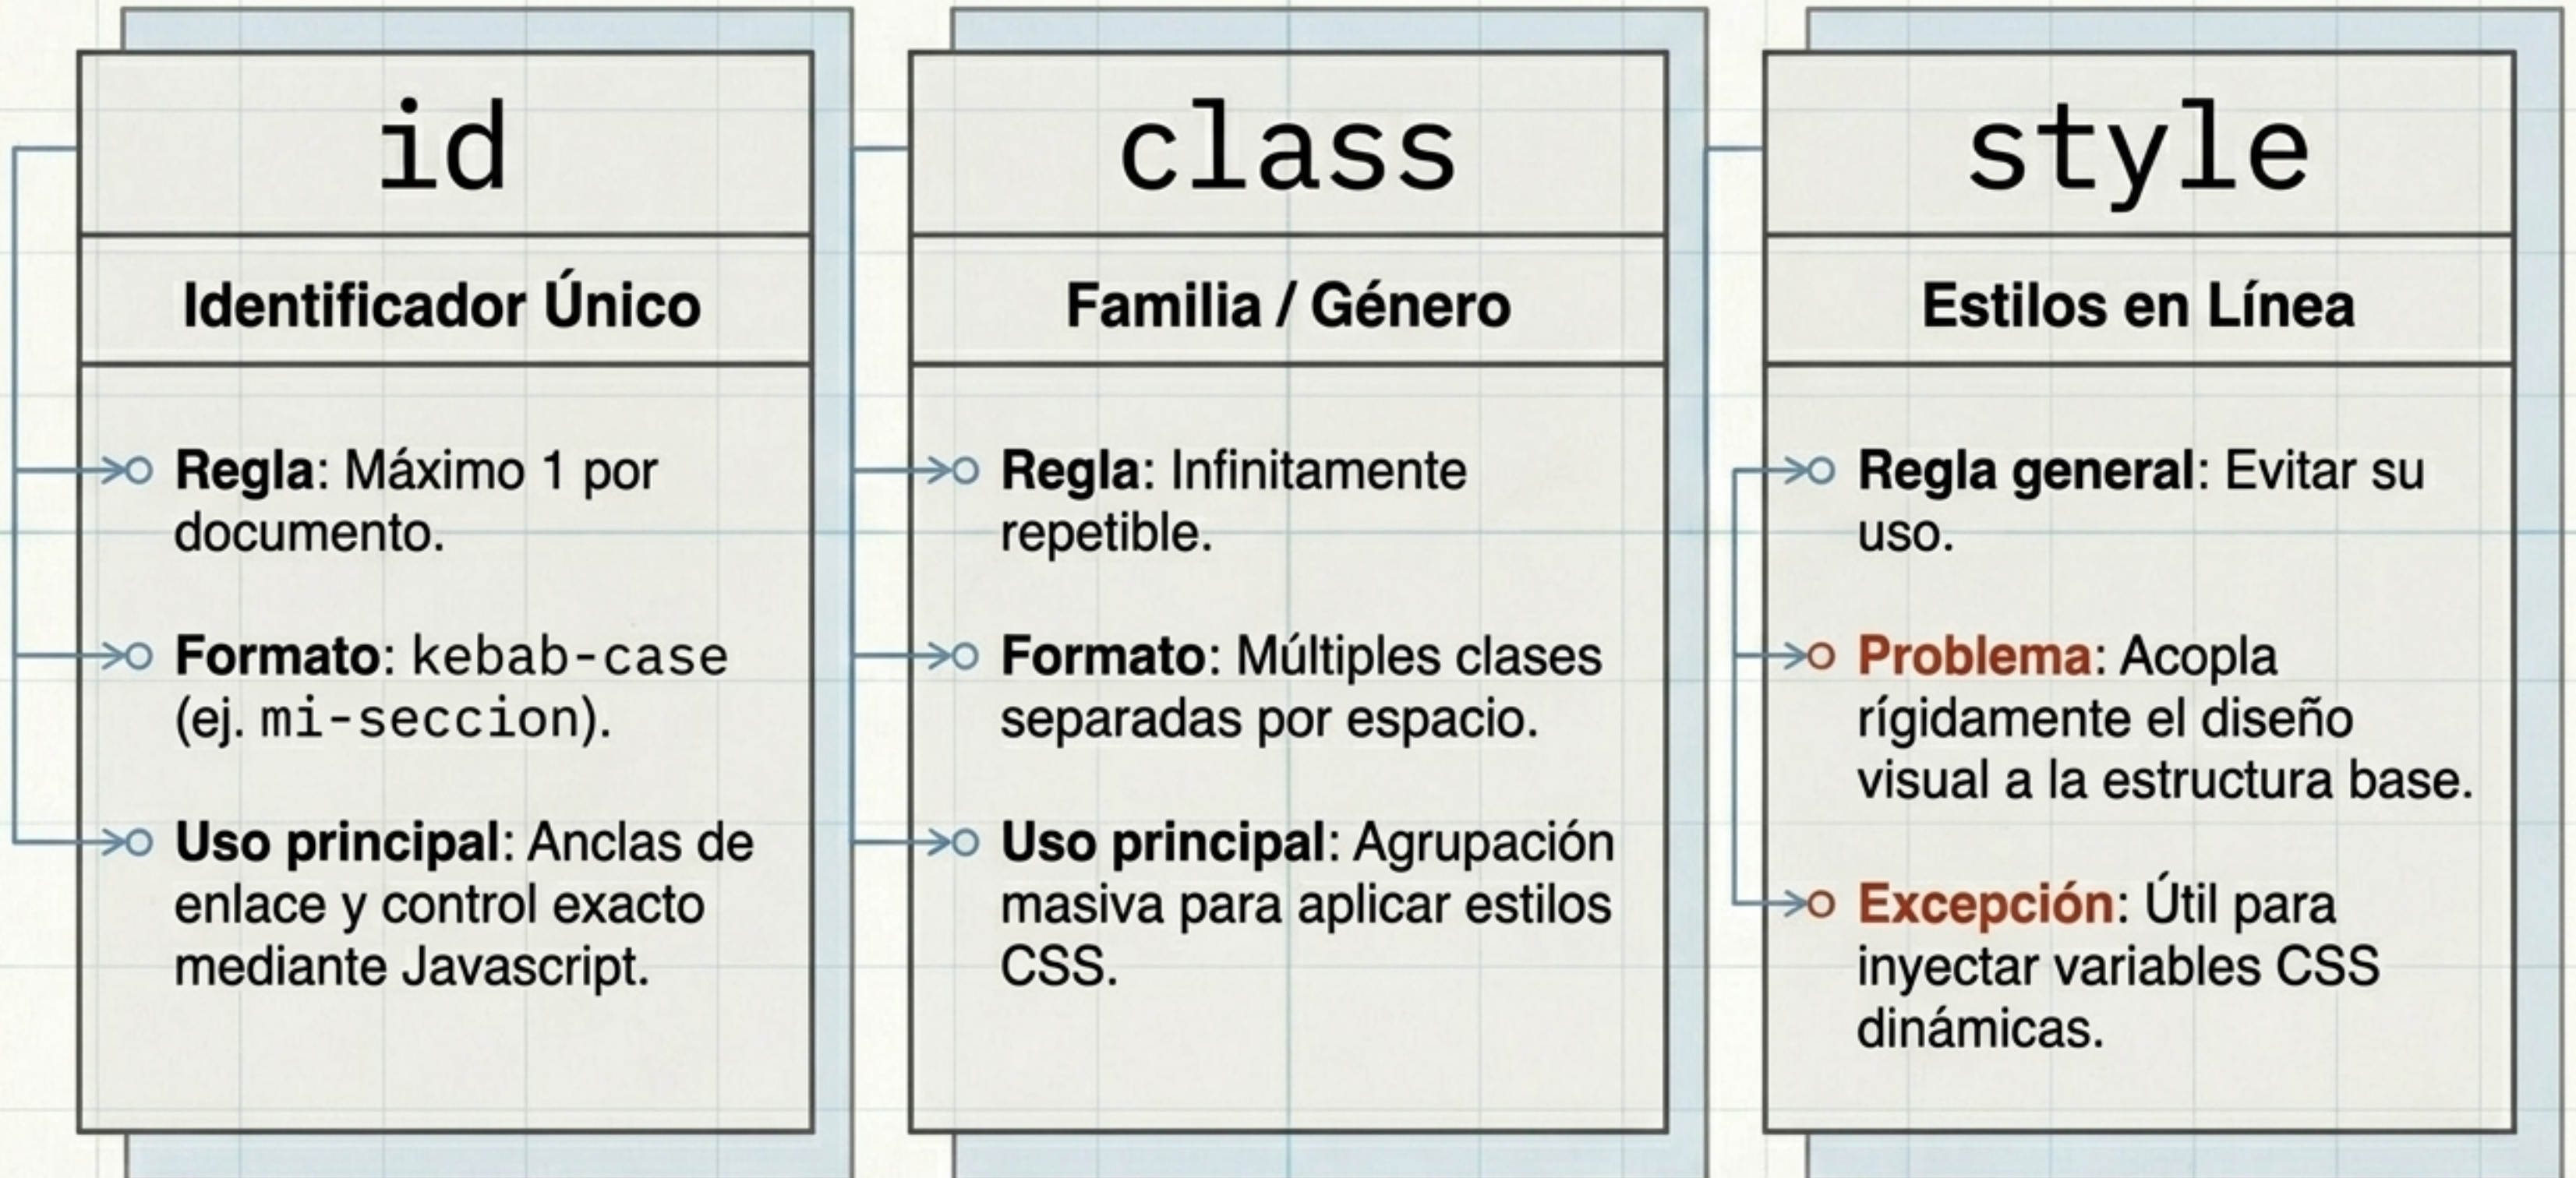

Contenedores y Agrupación Espacial

`<div>`

El Bloque Genérico: Un contenedor 'block' que fuerza una nueva línea y ocupa el 100% del ancho disponible. Evitar la anidación excesiva ('sopa de divs').

`<p>`

El Párrafo: Contenedor semántico diseñado específicamente para agrupar bloques de lectura legibles.

`<hr>`

La Separación Temática: No es solo una línea visual, es un divisor conceptual entre dos bloques de contenido independiente.

Un emo de mimento palabra en dans la palabra

`<span>`

El Elemento en Línea: Agrupadores visuales que fluyen con el texto sin romper la estructura espacial.

Estructuración de Listas y Secuencias

Sin Orden:

```
<ul>
  <li>Manzanas</li>
  <li>Naranjas</li>
</ul>
```

- Manzanas
- Naranjas

Ideal cuando la secuencia de los elementos no altera el significado.

Secuenciales:

```
<ol start='5' type='A'>
  <li>Preparar ingredientes</li>
  <li>Mezclar todo</li>
</ol>
```


- E. Preparar ingredientes
- F. Mezclar todo

Atributos clave: 'start' (inicio numérico), 'type' (A, a, I, i, 1), y 'reversed' (cuenta regresiva).

Nota: Utiliza la etiqueta <menu> en lugar de para listas que funcionen como barras de herramientas interactivas.

El Salto Evolutivo: La Web Semántica


El Pasado (HTML4)

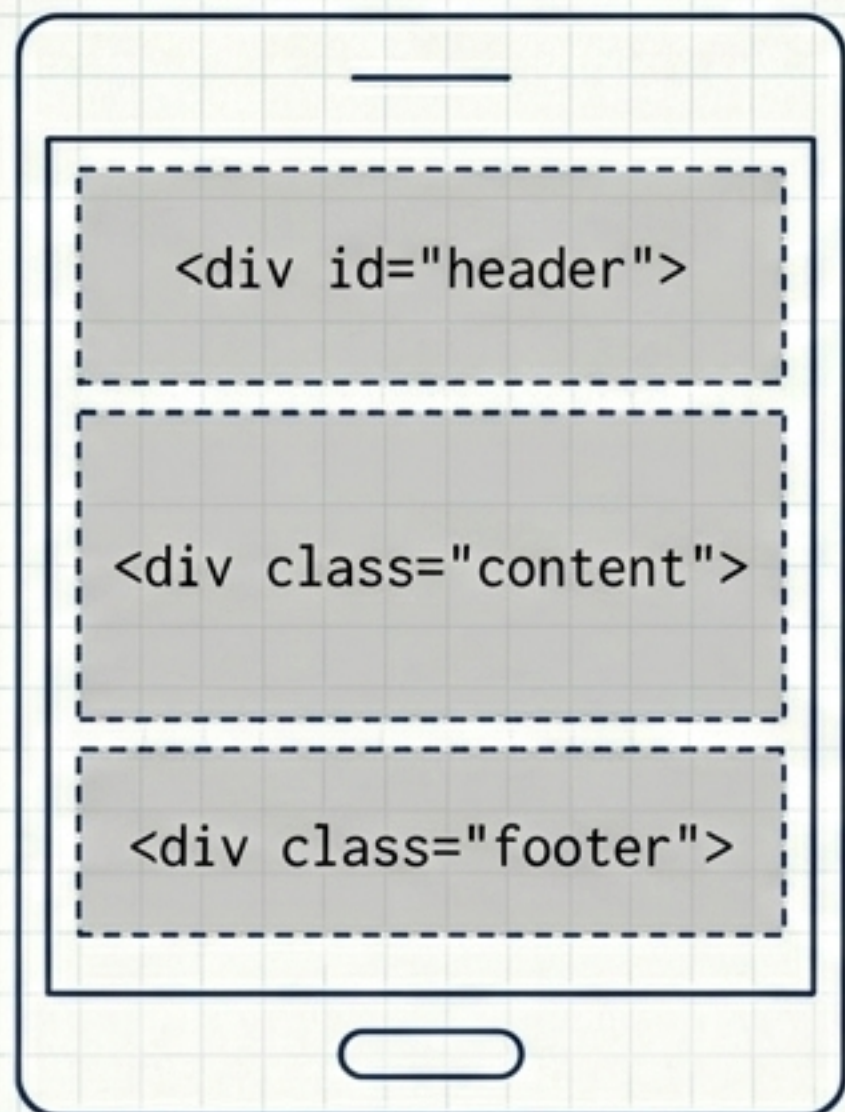

Solo veo cajas genéricas, no entiendo la jerarquía.



El Presente (HTML5)

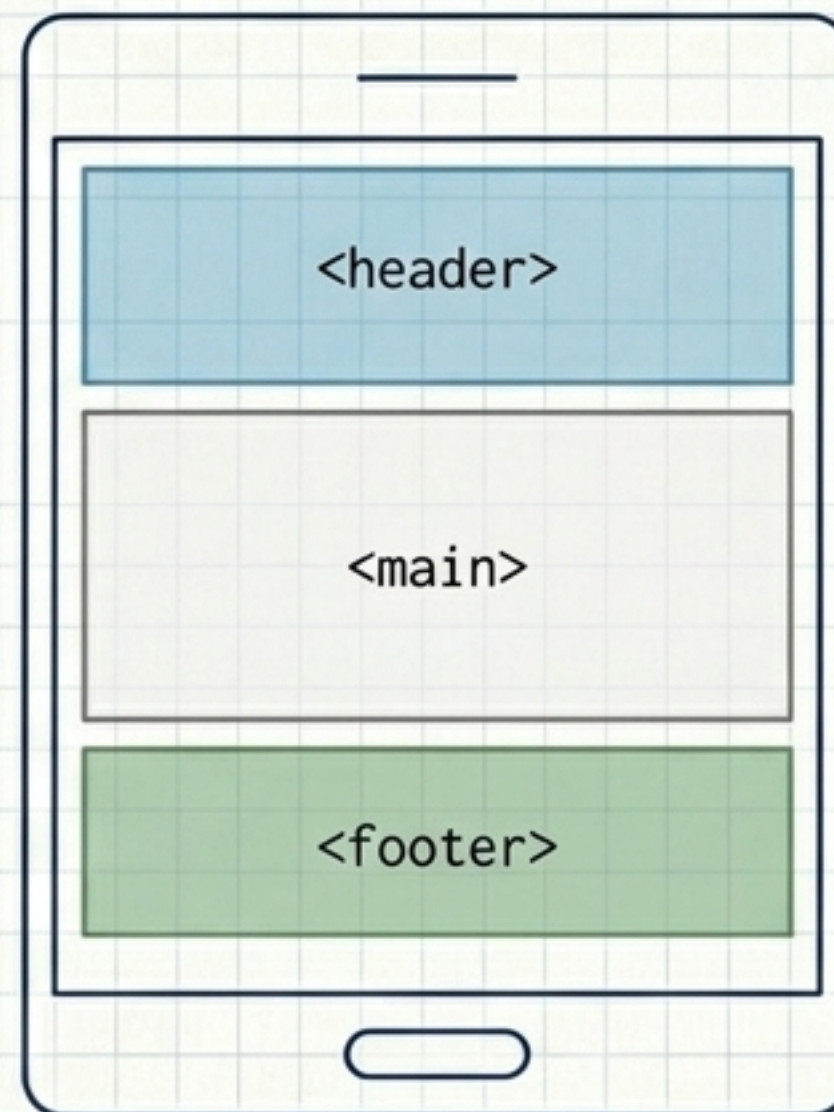


Entiendo la naturaleza y propósito de cada sección.




Las **etiquetas semánticas** agrupan espacialmente igual que un `<div>`, pero añaden significado estructural vital para motores de búsqueda y lectores de accesibilidad.

El Plano Maestro Semántico

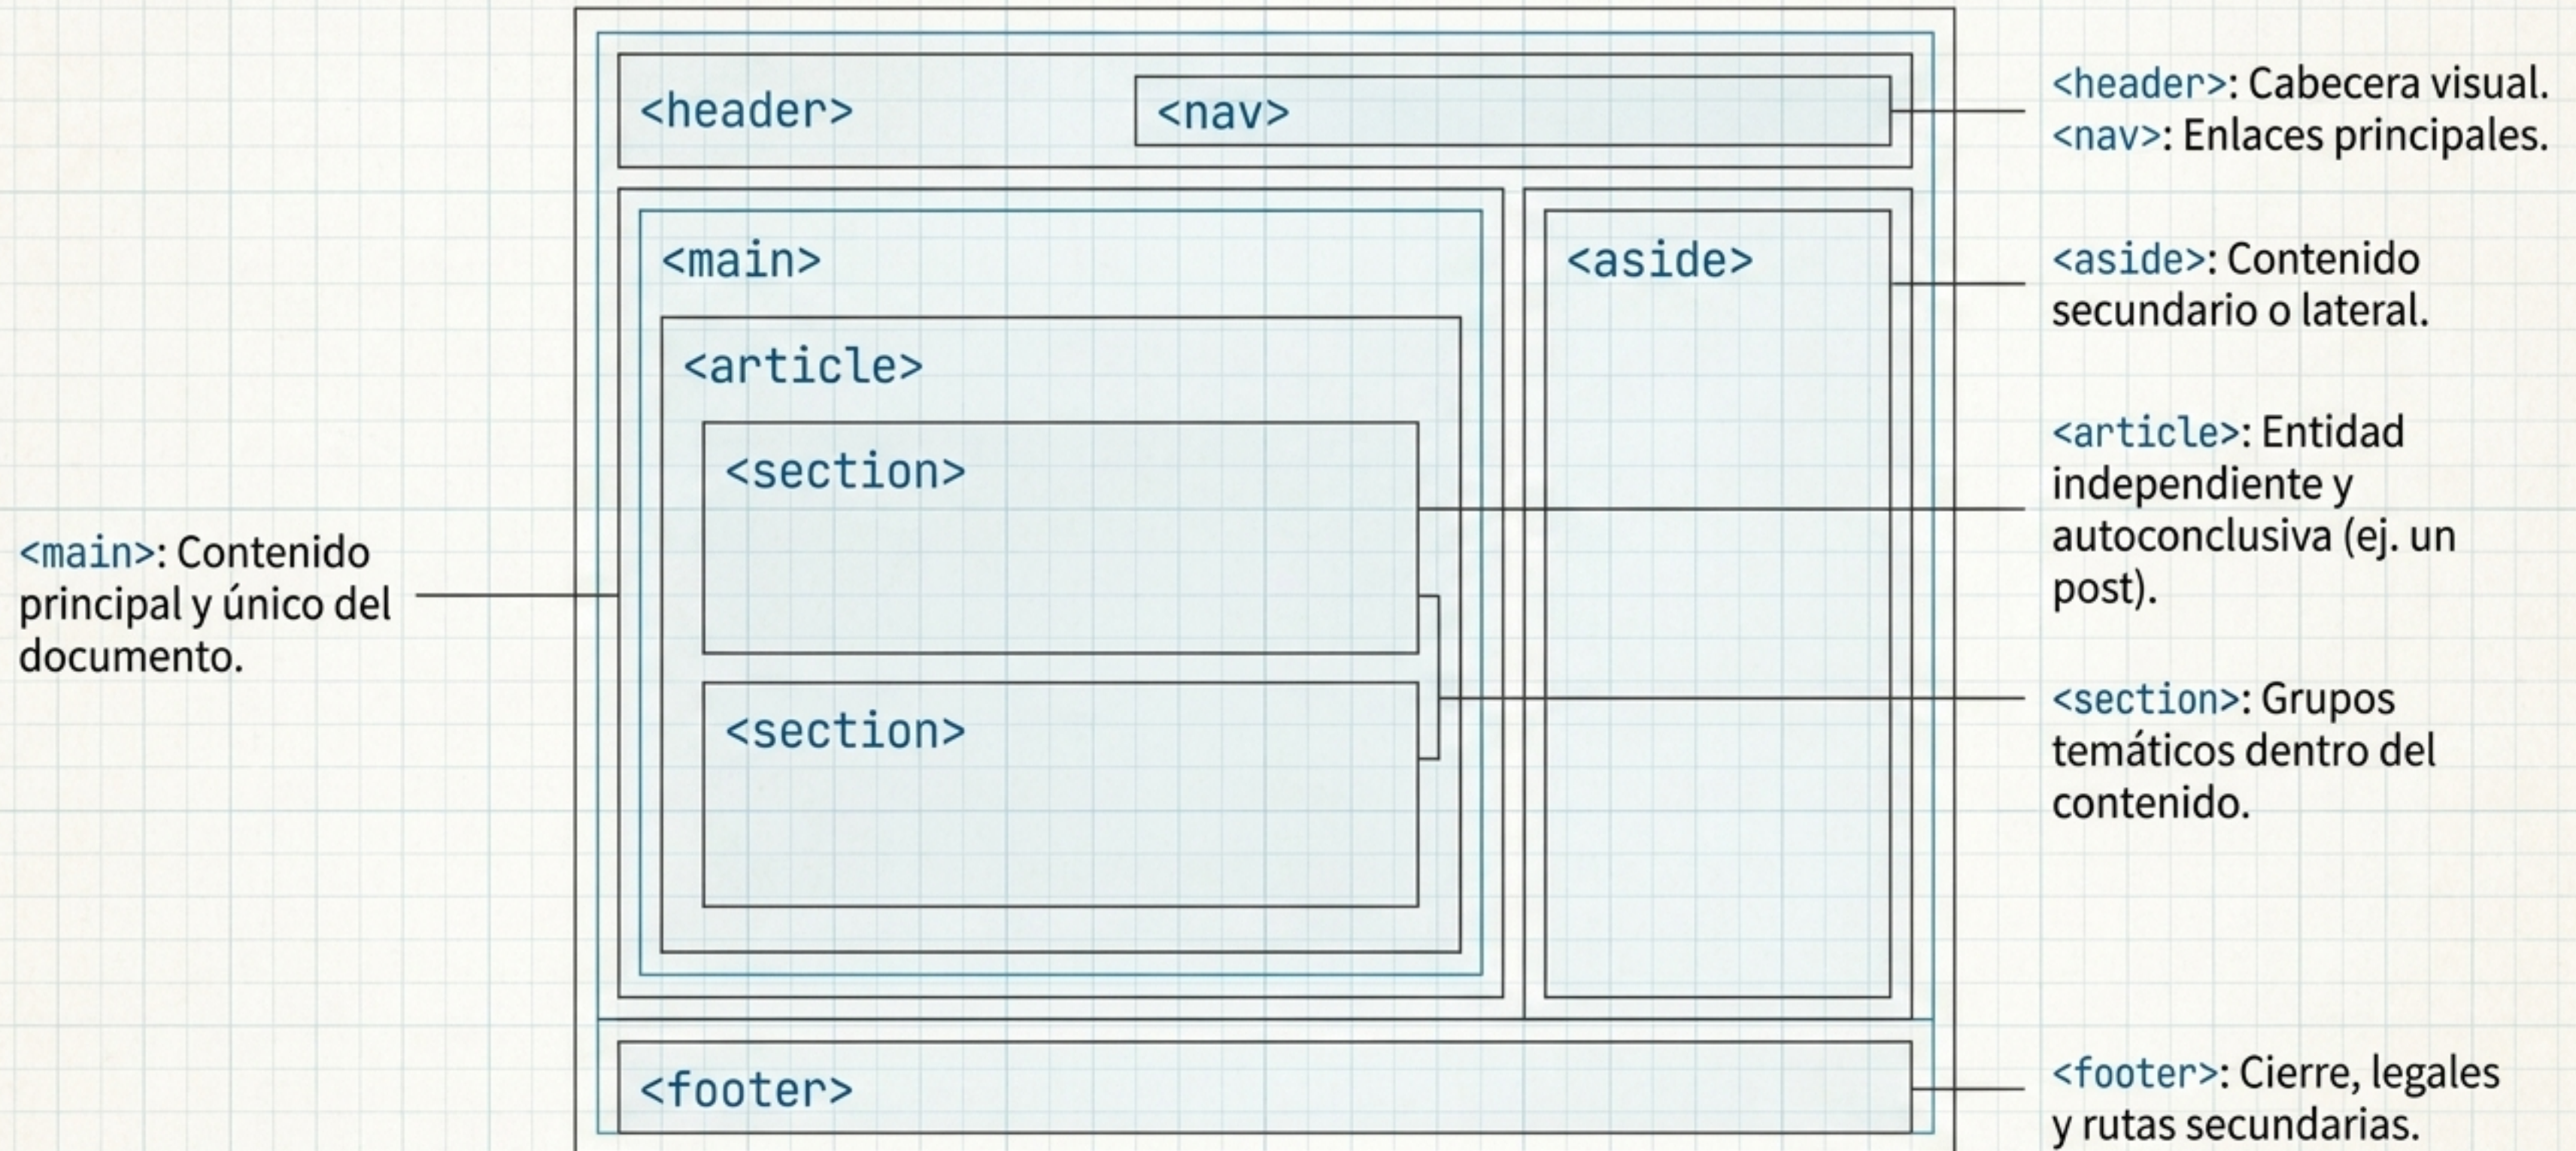

Cuadrículas de Información: Datos Tabulares

Aviso: Las tablas son exclusivamente para datos estructurados, nunca para maquetar el diseño espacial de la web.

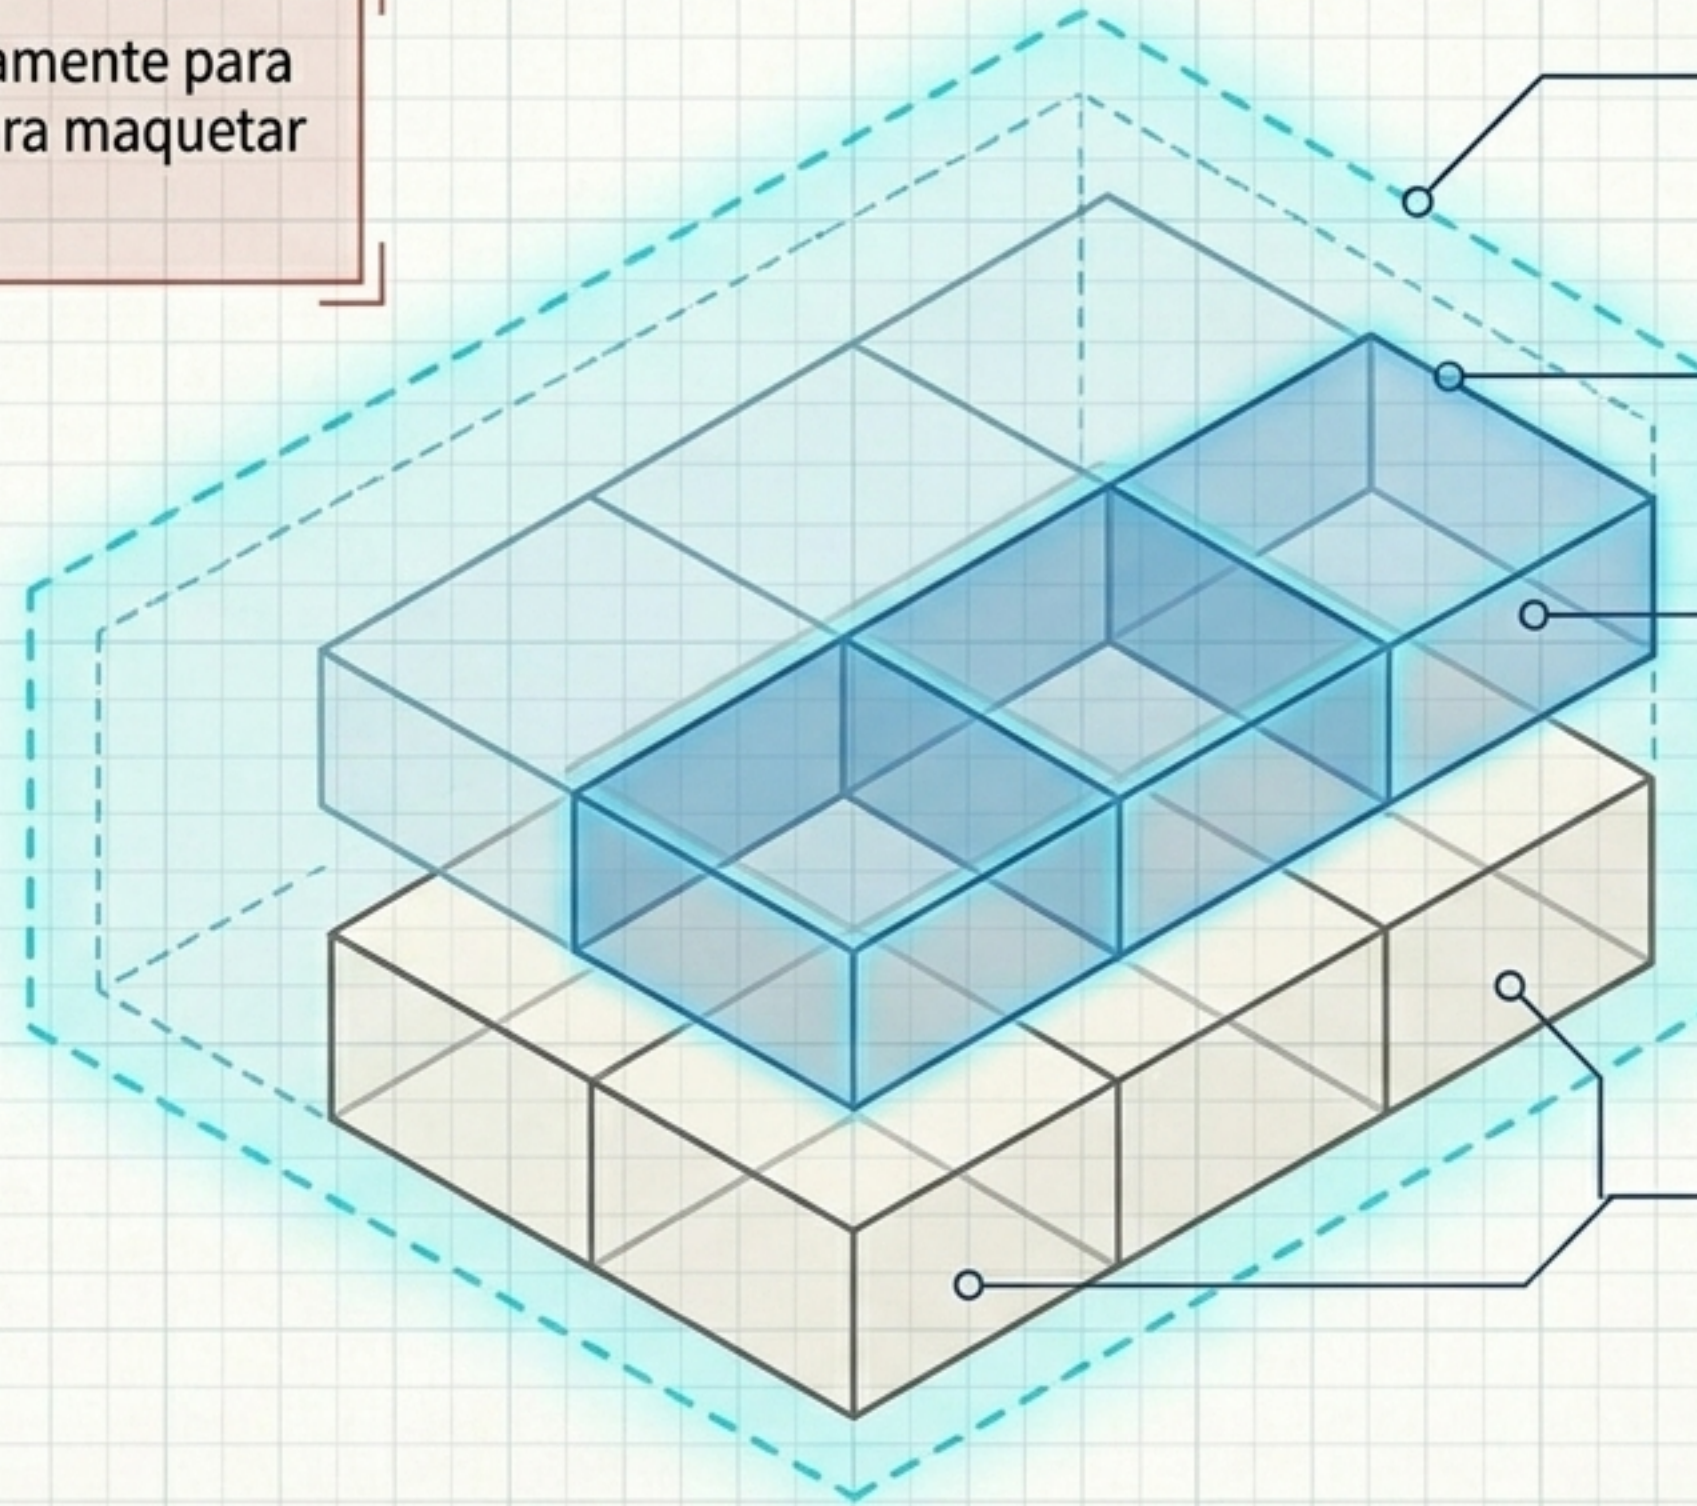


`<table>`: El contenedor global.

`<tr>`: (Table Row) Una fila completa.



`<th>`: (Table Header) Celdas de cabecera jerárquica.

`<td>`: (Table Data) Celdas de información cruda.

El Motor de Interacción: Formularios

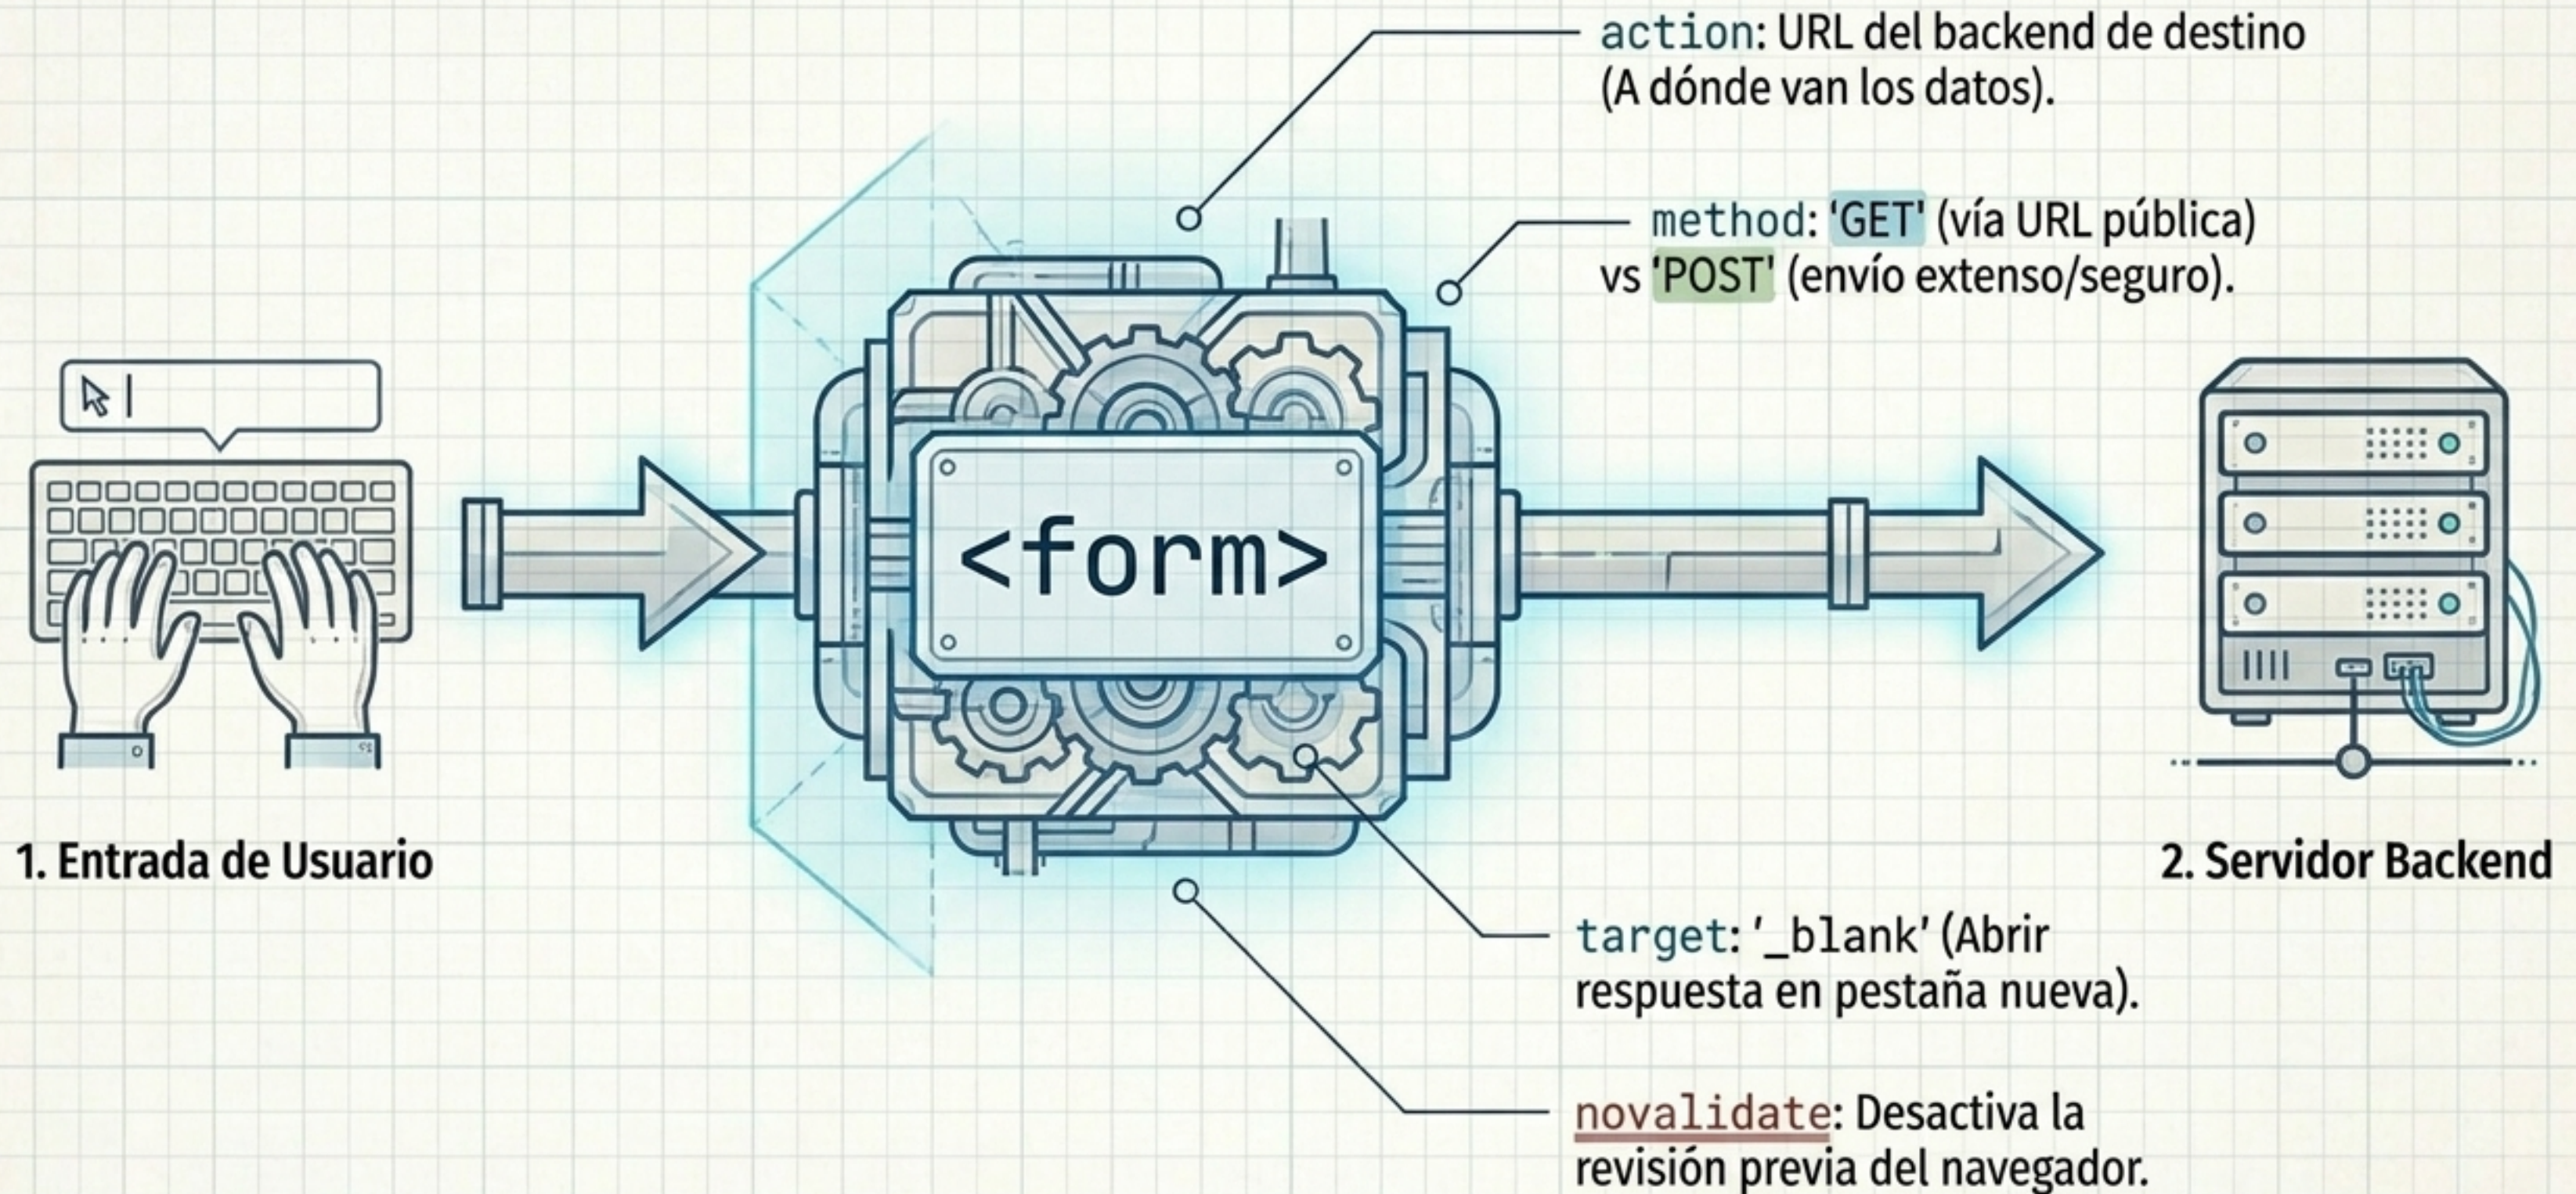


El Catálogo de Recolección de Datos

CÓDIGO HTML	RENDER UI
<code><input type='text'></code>	
<code><textarea></code>	 (Etiqueta propia, no es un input)
<code><input type='number'> / type='range'</code>	
<code><input type='date'></code>	
<code><input type='checkbox'> vs type='radio'</code>	
<code><input type='file'></code>	

El Gatillo de Acción: Botones

Estado Estándar


```
<button>Saludar</button>
```

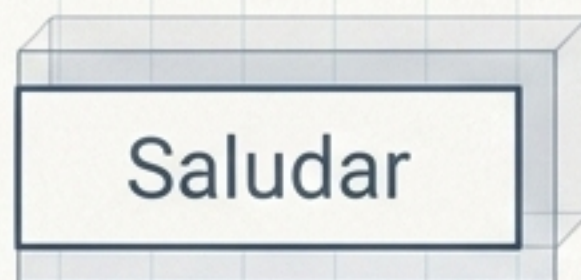

Visualmente normal, pero sin acción por defecto fuera de un formulario.

Estado Interactivo (Javascript)


```
<button onclick='hello()>Saludar</button>
```

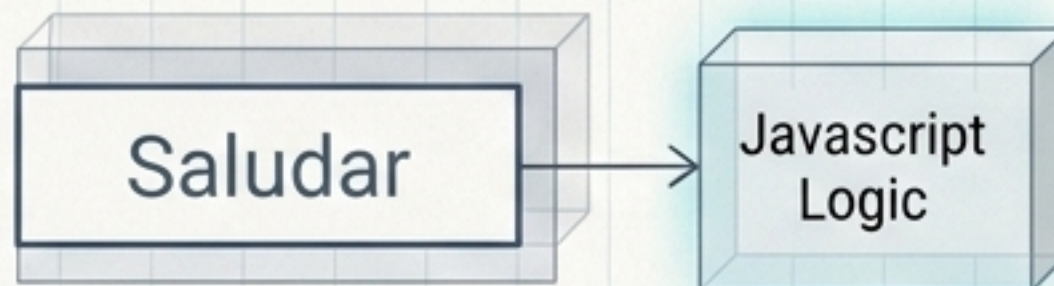

Conectado a un evento para desencadenar funciones lógicas.

Estado Bloqueado


```
<button disabled>Saludar</button>
```

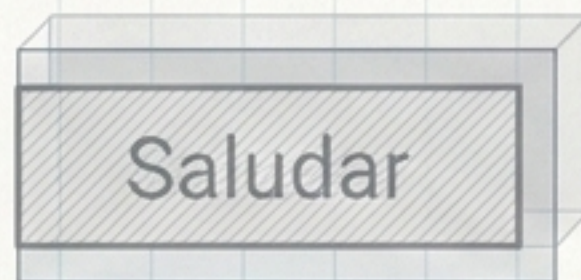

El atributo booleano 'disabled' bloquea eventos y envíos nativamente sin necesidad de CSS extra.

Regla de Oro: Dentro de un `<form>`, el último `<button>` asume automáticamente el rol de envío automático de datos ('submit').

Síntesis: El Ecosistema Integrado

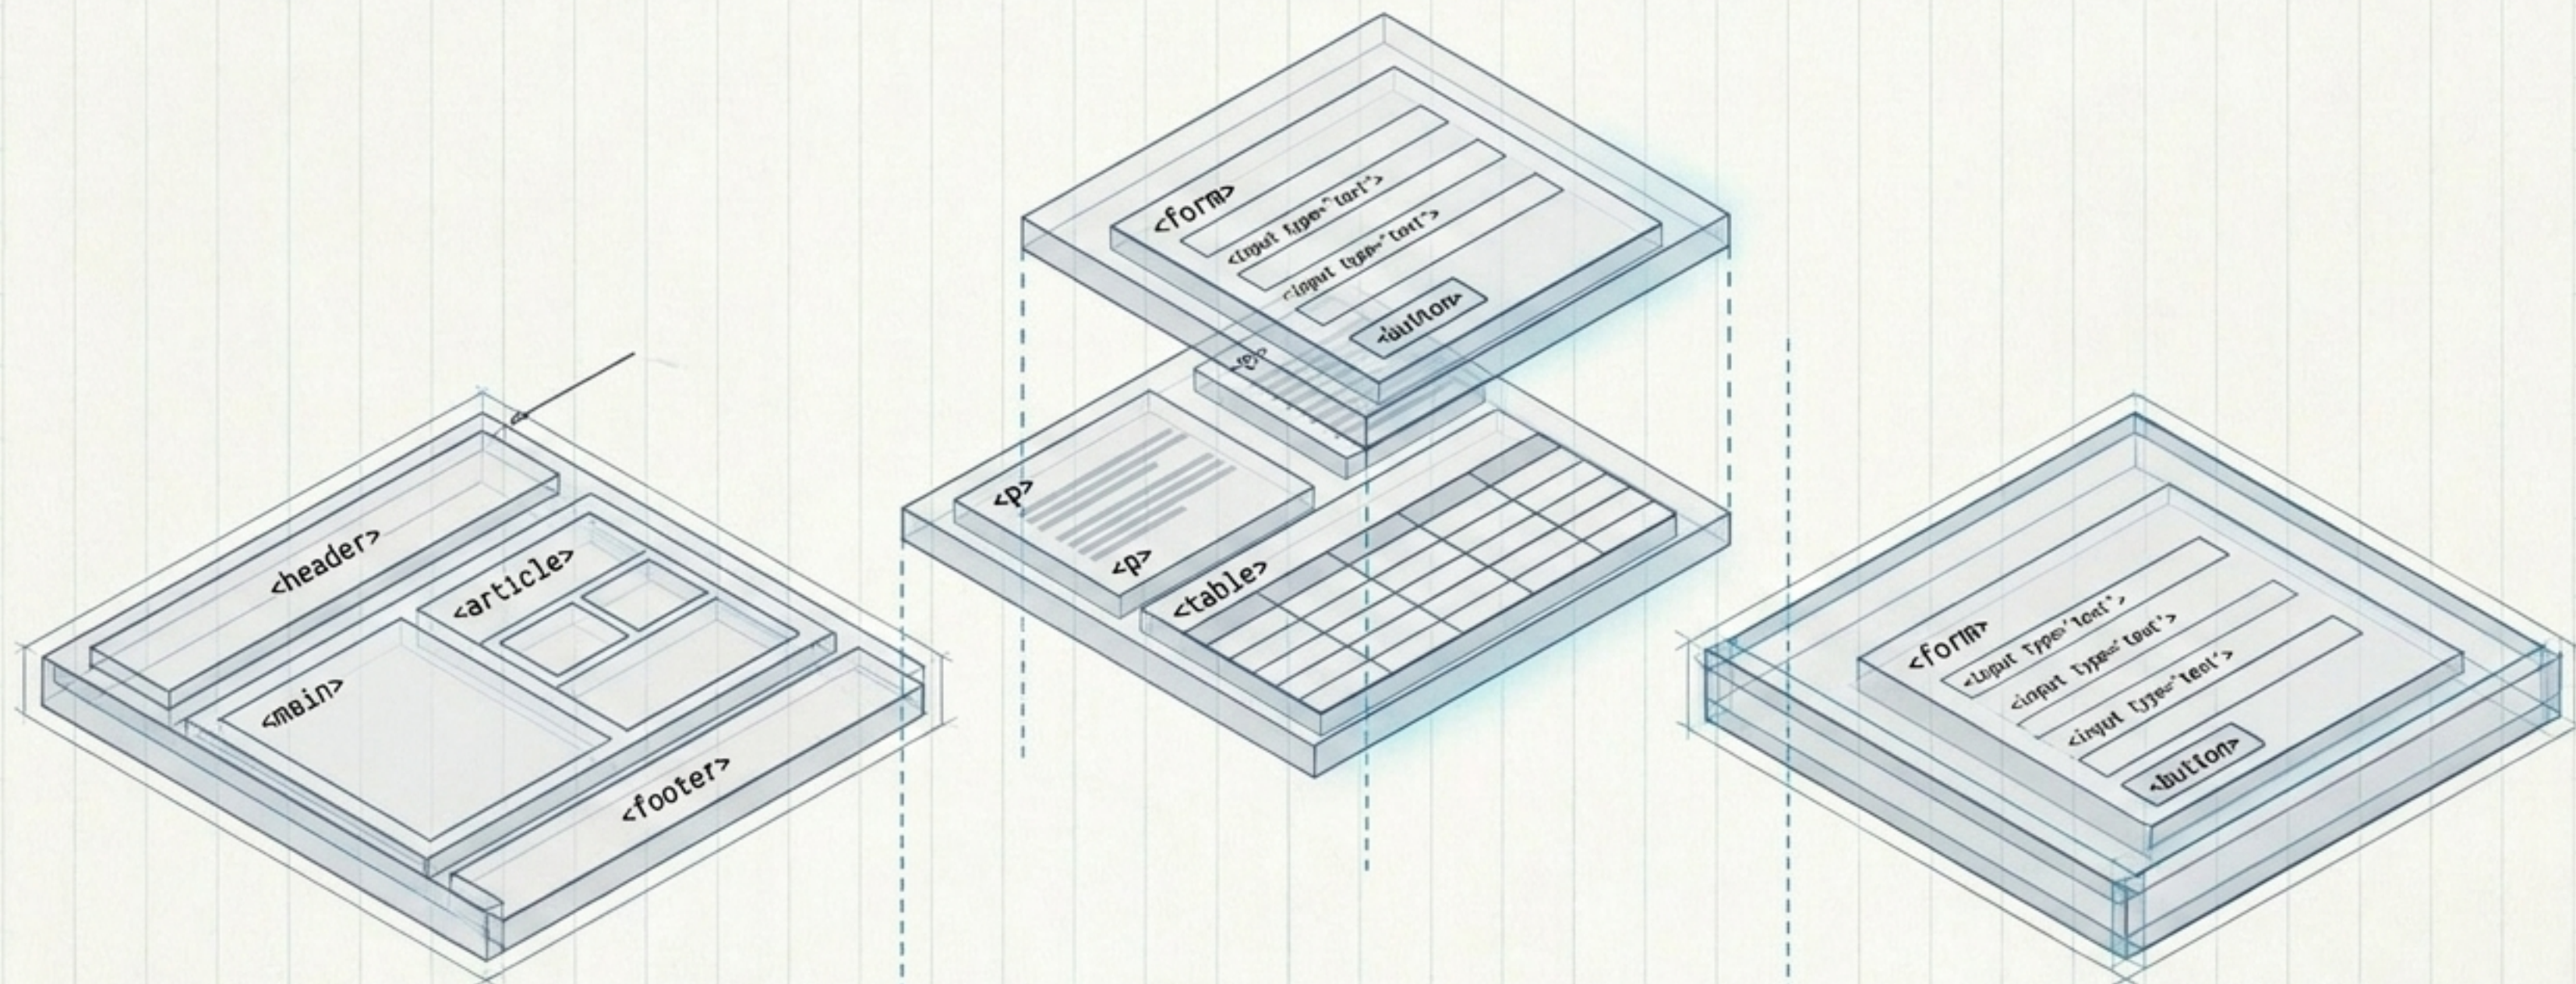

Capa Base - Estructura Semántica

1. Estructura: Da contexto y zonas espaciales.

Capa Intermedia - Datos y Agrupación

2. Información: Tablas y listas organizan datos crudos.

Capa Superior - Interactividad


3. Interacción: Formularios capturan la intención del usuario.

Todas las piezas trabajan juntas: La semántica posiciona, las etiquetas organizan, y la interactividad conecta.


El Significado por Encima de la Estética




SEO Óptimo. Una estructura semántica asegura que los motores de búsqueda entiendan e indexen tu contenido con precisión.

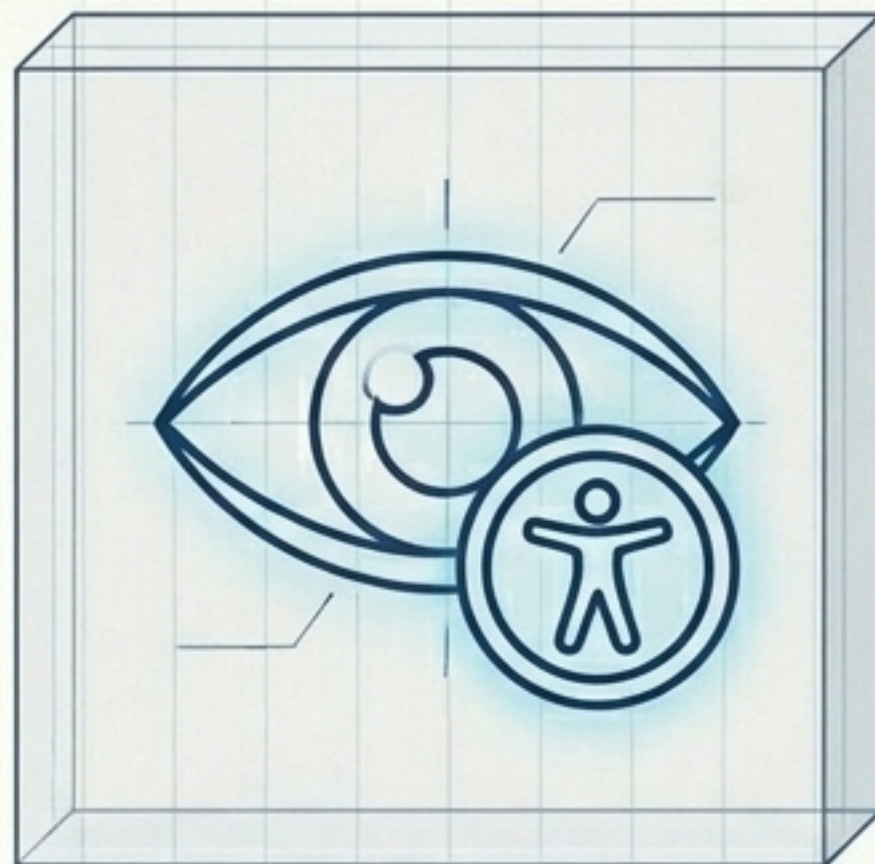

Accesibilidad. Un código lógico garantiza que lectores de pantalla y navegadores alternativos funcionen para todos los usuarios.

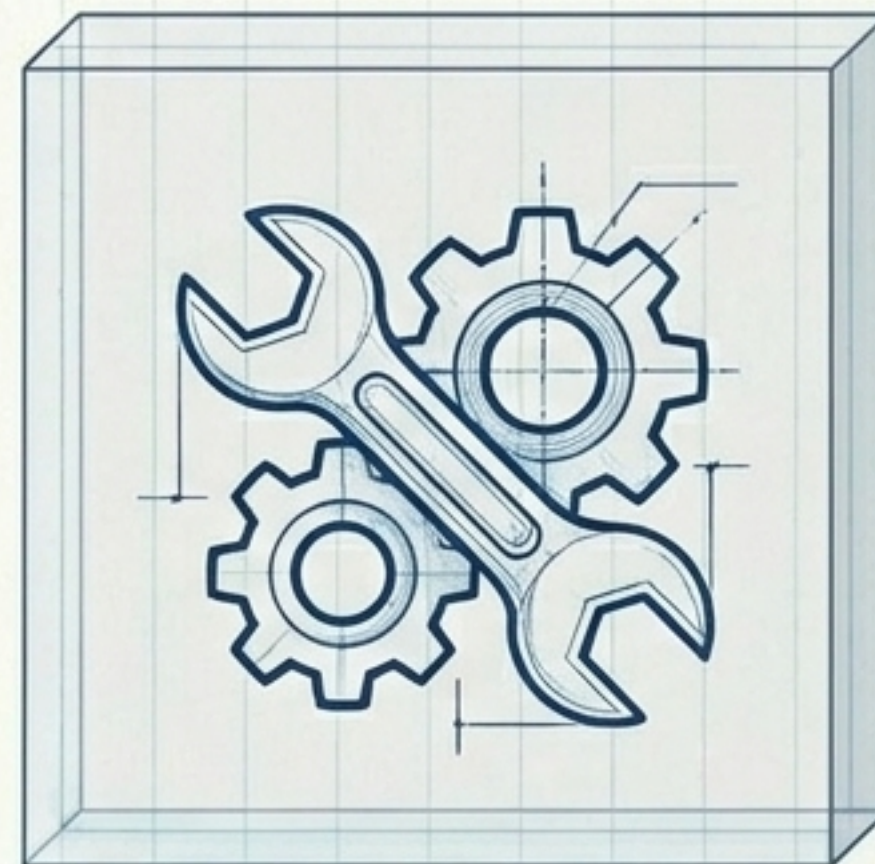

Mantenimiento. Una arquitectura basada en componentes lógicos resulta en un código escalable y fácil de limpiar.



El **HTML5** define el '**QUÉ**' es la web. Tu siguiente paso estructural es dominar CSS para definir '**CÓMO**' se ve.