



TP Paso a Paso CU Registrar Préstamo - Axure RP 9


Índice

Índice	1
Introducción.....	2
Paso 1 – Crear páginas y botón “Registrar Préstamo”	3
Paso 2 – Probar prototipo	7
Paso 3 – Agregar fecha.....	9
Paso 4 – Agregar datos socio.....	14
Paso 5 – Agregar nuevo socio	19
Paso 6 – Ingresar libros en préstamo	26
Paso 7 – Guardar	40

Introducción

En este trabajo práctico se pretende que se aprenda a utilizar el software Axure 9 con un ejemplo descripto paso a paso.

Mencionaremos los paneles que haremos referencia en este documento

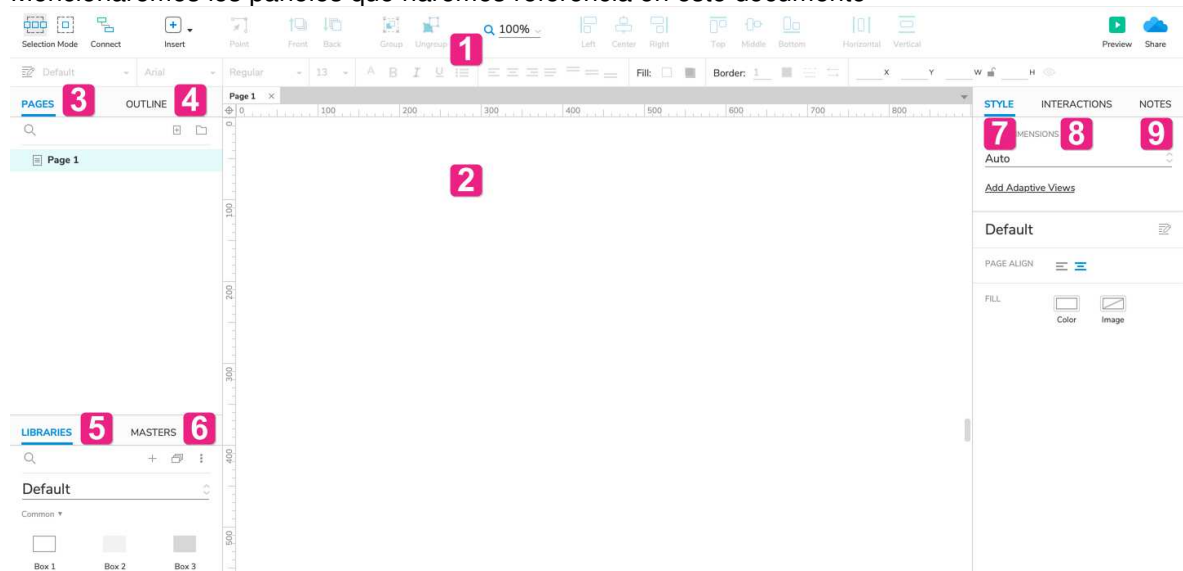


1. **Main Toolbar and Style Toolbar:** Perform common actions like arranging widgets, styling widgets, and publishing. Change the cursor tool between selection modes, connector mode, and drawing tools.
2. **Canvas:** Lay out widgets on this drag-and-drop environment. You can change its color and dimensions, add a grid and guides, and toggle the visibility of the rulers.
3. **Pages:** Add, remove, rename, and organize the pages in your file.
4. **Outline:** View a searchable, sortable, and filterable list of all widgets, masters, and dynamic panels on the current diagram.
5. **Libraries:** Resource for widgets such as buttons, images, text and shapes. Drag the widgets from the Libraries pane and drop them onto the canvas. Via the Libraries pane you can switch between libraries of widgets, load additional libraries, and create your own custom libraries. You can also load folders of images from a local drive.
6. **Masters:** Add, remove, rename and organize masters — centrally managed sets of widgets that you can reuse throughout your file.
7. **Style:** Edit widget and page styling.
8. **Interactions:** Add and edit interactions and other interactive properties on the page or selected widget.
9. **Notes:** Add and edit widget and page notes.


Paso 1 – Crear páginas y botón “Registrar Préstamo”

El objetivo del paso 1 es agregar el botón “Registrar Préstamo” en la página Home, y lograr que al hacer click en el mismo pasar a la página “Préstamo”.


En panel Pages, crear páginas Home y Préstamo

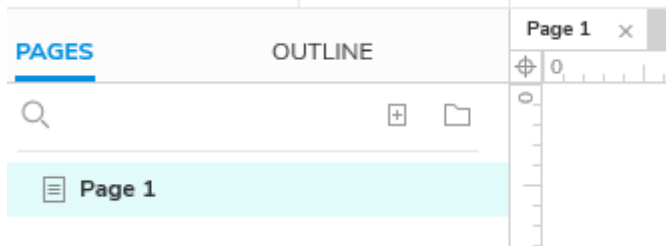

El panel Pages nos queda:

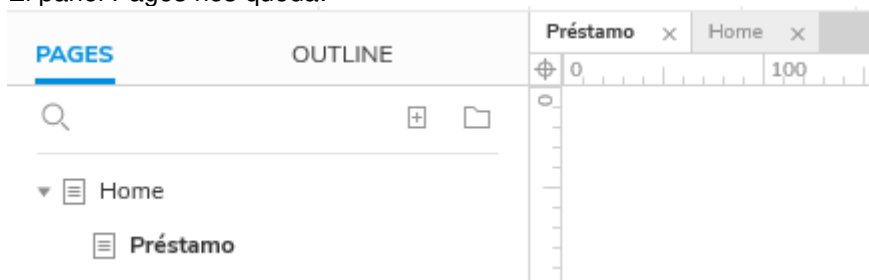


Seleccionar página Home y arrastrar el botón “Primary Button” desde el panel Libraries y soltar en el panel Canvas (Área de diseño)

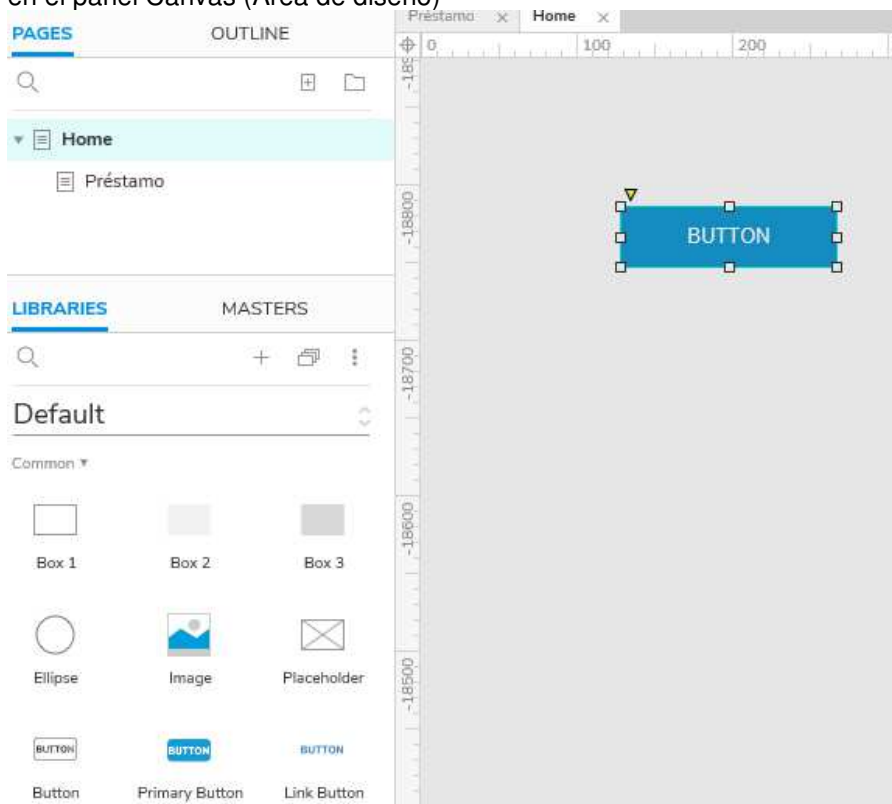

Cambiar el nombre del botón:

Con el botón seleccionado, hacer “doble click” o “click derecho” opción “Edit Text”, y luego tipear "Registrar Préstamo".

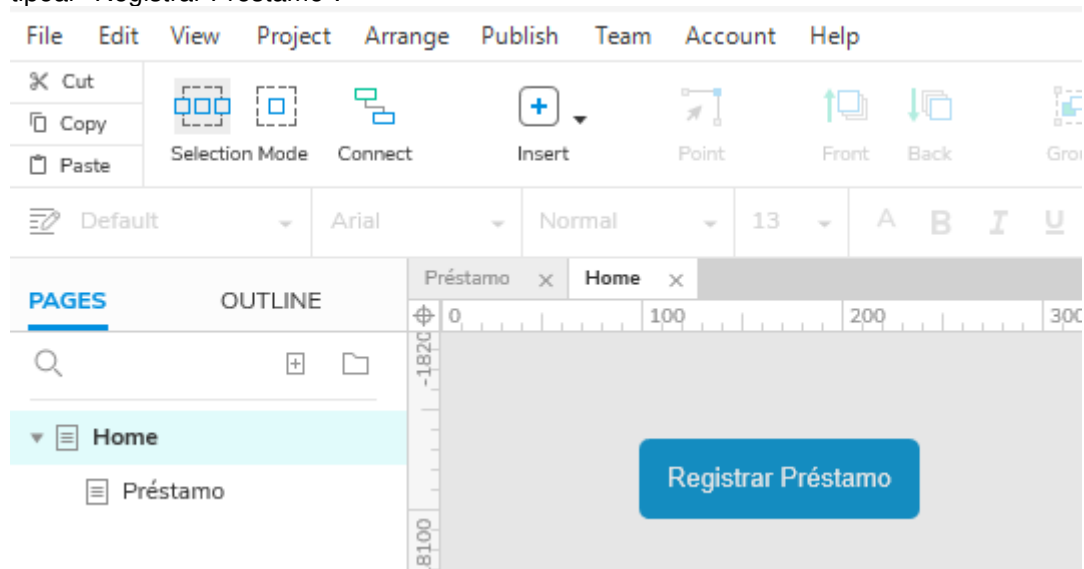


Agregar interacción al botón:


Con el botón seleccionado, Click en “New Interaction”




Luego, seleccionar evento “Click or Tap”

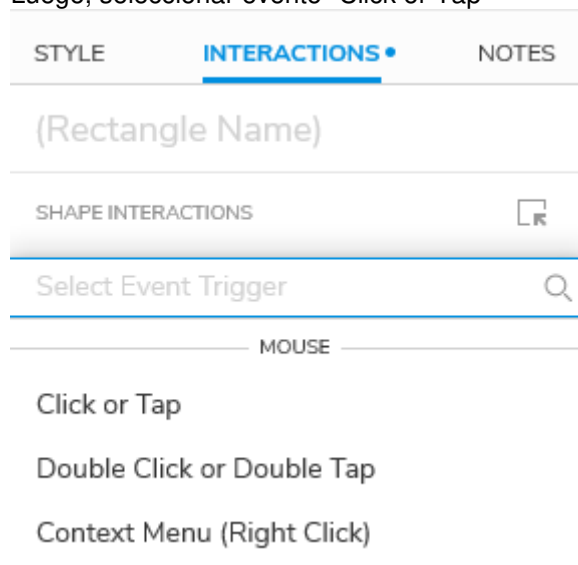


Luego seleccionar acción "Open Link"

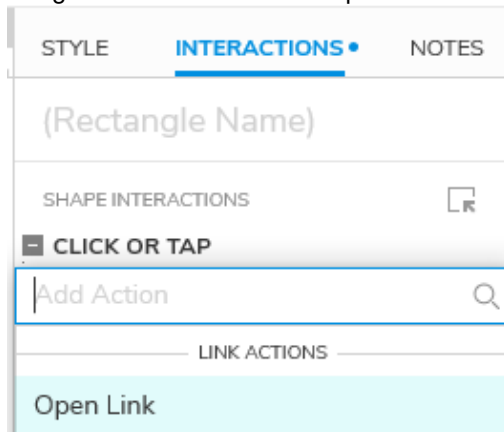


Y mostrará las opciones:

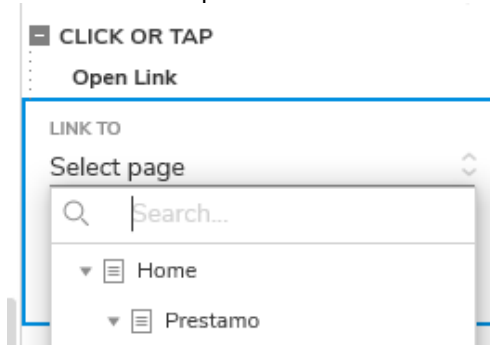


Entonces, luego seleccionar página "Prestamo"

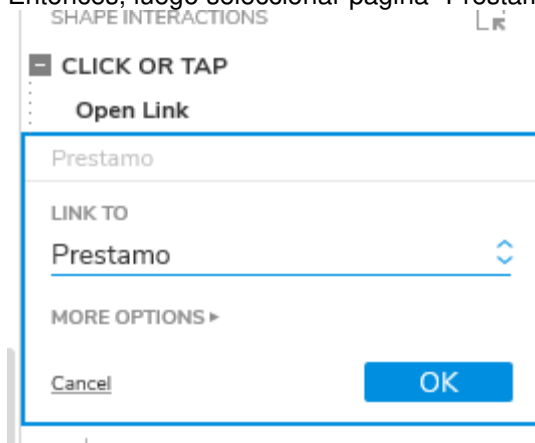


Y luego presionar botón "OK" y nos quedará definida la interacción

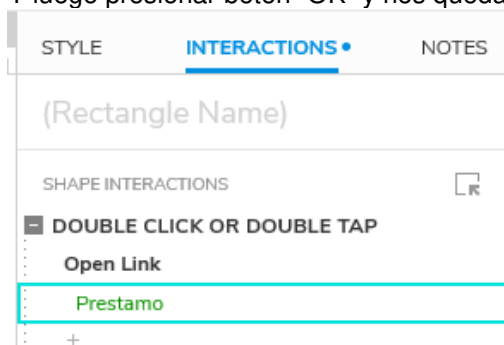


Se puede modificar una interacción creada, utilizando el botón para abrir el editor de interacciones (Open Interaction Editor Dialog)

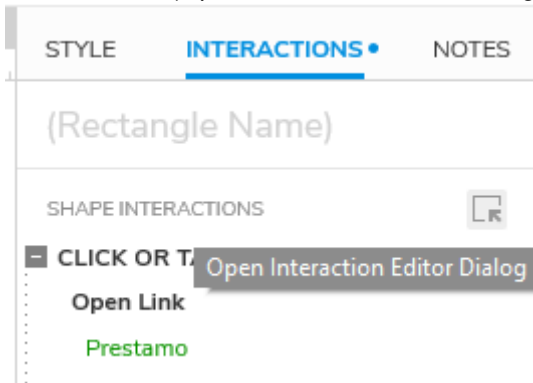

Al presionar  se abrirá la ventana del editor de interacción, que permitirá modificar la interacción.

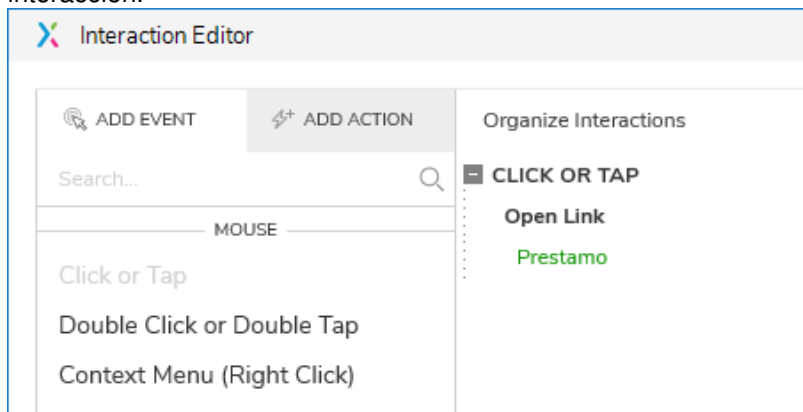


Otra opción más eficiente para crear interacciones es utilizar una de las opciones de interacciones más comunes (COMMON INTERACTIONS).
En este caso "Click or Tap → Open Link"

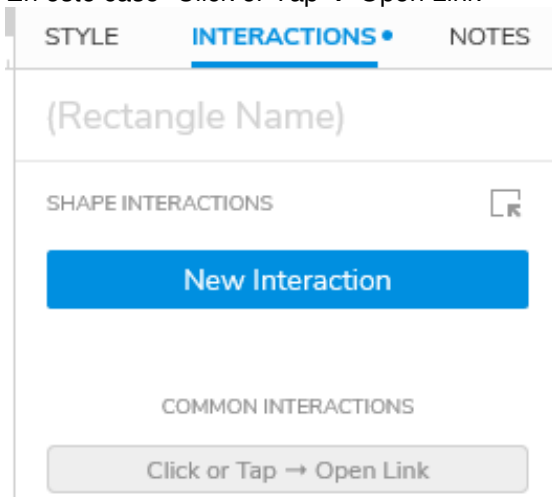


Paso 2 – Probar prototipo

Para probar la interacción hacemos vista previa de la página con el botón “Preview”

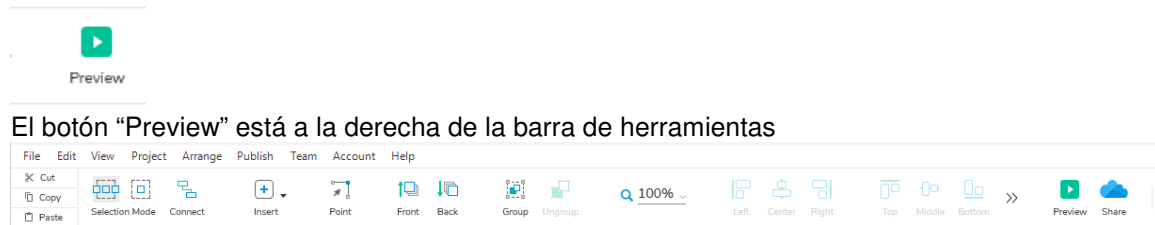


El botón “Preview” está a la derecha de la barra de herramientas

También se puede acceder desde el menú Publish



Preview se puede configurar con “Preview Options”

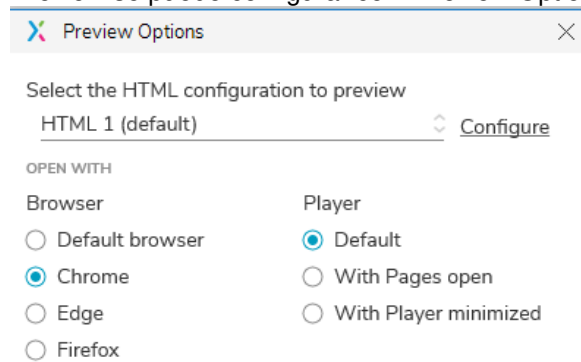

Si es la primera vez que se ejecuta prototipos axure en Chrome, deberá seguir las instrucciones propuestas para instalar en Chrome la Extension “Axure RP Extension for Chrome”.


[Inicio](#) > [Extensiones](#) > [Axure RP Extension for Chrome](#)




Axure RP Extension for Chrome

www.axure.com


La vista previa en el Browser nos queda:




Se podrá en el browser (izquierda) Colapsar o Mostrar y navegar por las páginas del proyecto

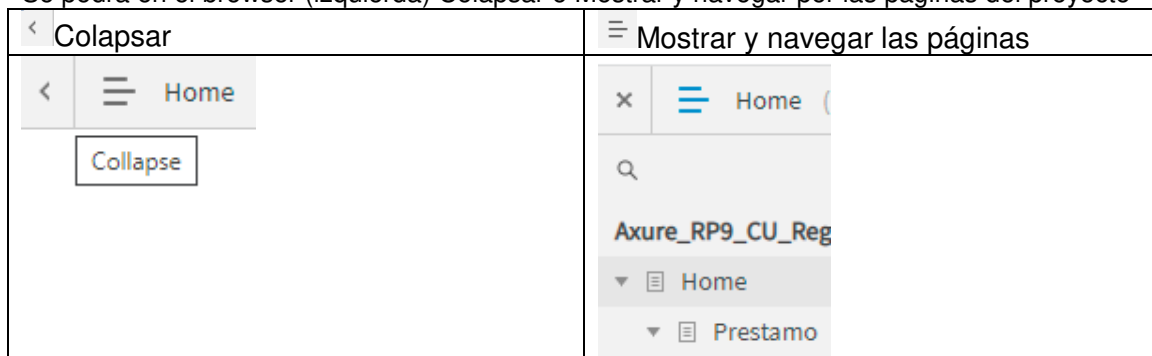


Se podrá en el browser (derecha) con “**Documentation**” ver documentación, con “**Console**” ver los valores de las variables públicas o realizar trace o con “**View Options**” mostrar botones de acción (Show Hotspots) y otras opciones.

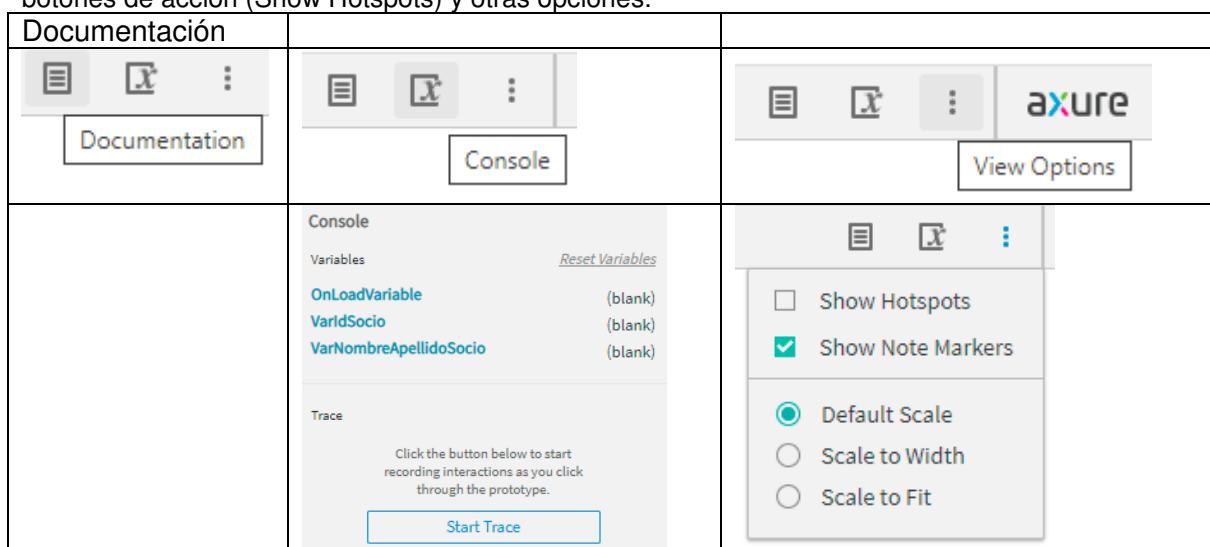

También se puede generar archivos HTML para compartir el prototipo.

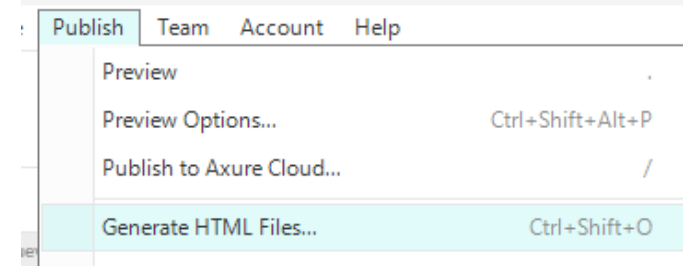

Se puede configurar la generación de archivos HTML

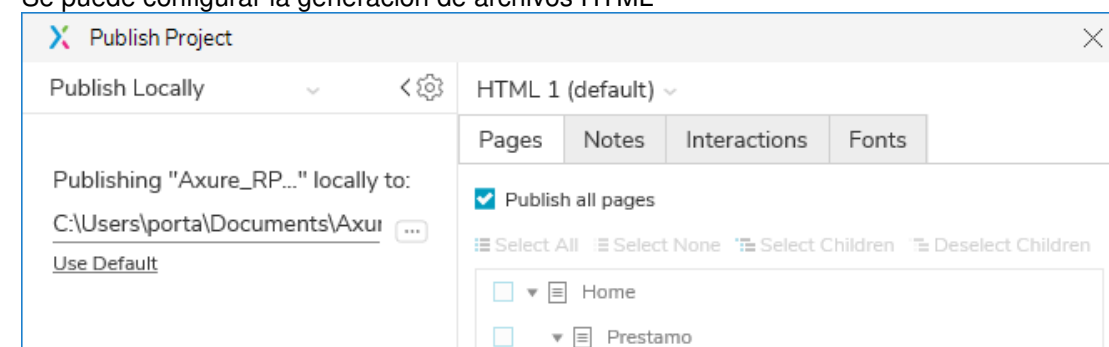

Paso 3 – Agregar fecha


El objetivo del paso 2 es agregar la Fecha y los datos del Socio en la página Prestamo.

En página Prestamo, arrastre los widgets “Label” y “Text Field” desde el panel Libraries, y suéltelos en el área de diseño.



Seleccionar el widget “Label” y con doble click renombrar como “Fecha”.


Seleccionar el widget “Text Field” y en panel “Interactions” asignarle el nombre “TextFieldFecha”. Luego modificar la propiedad “Disabled”

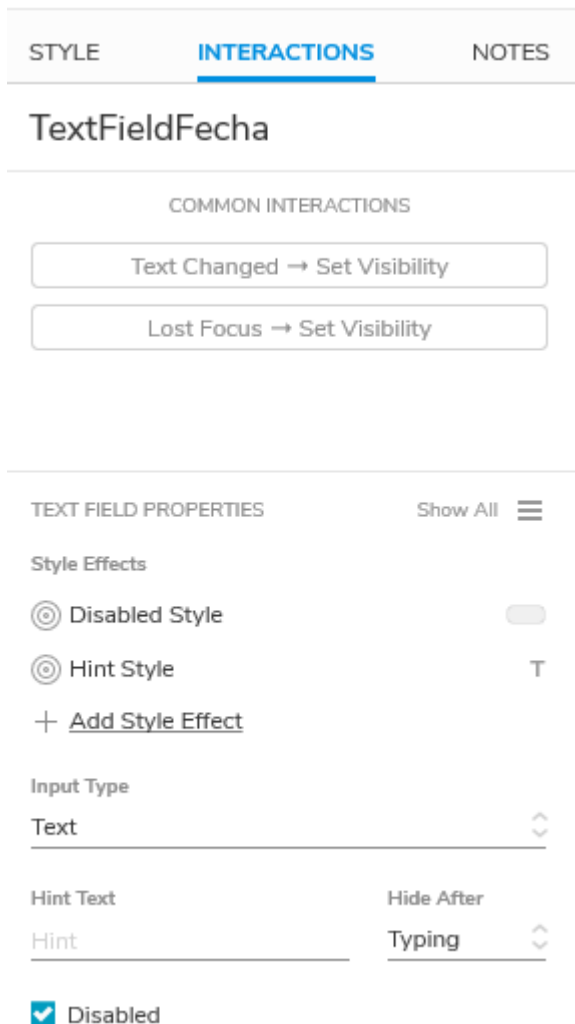


Quedará:

Fecha


Ahora vamos a mostrar la fecha de hoy (En "TextFieldFecha"), al cargar la página Préstamo. Hacer click en la página Prestamo pero sin seleccionar ningún widget

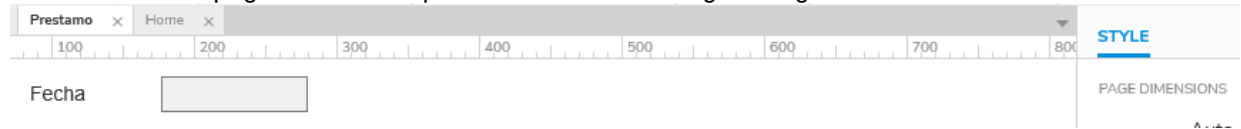


Seleccionar panel INTERACTIONS y presionar botón "New Interaction"

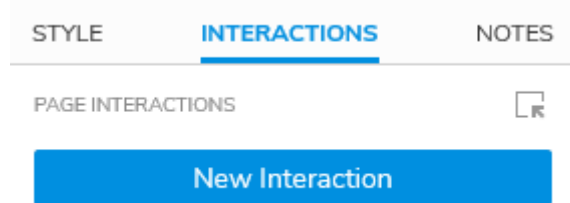


Y luego elegir evento "Page Loaded"

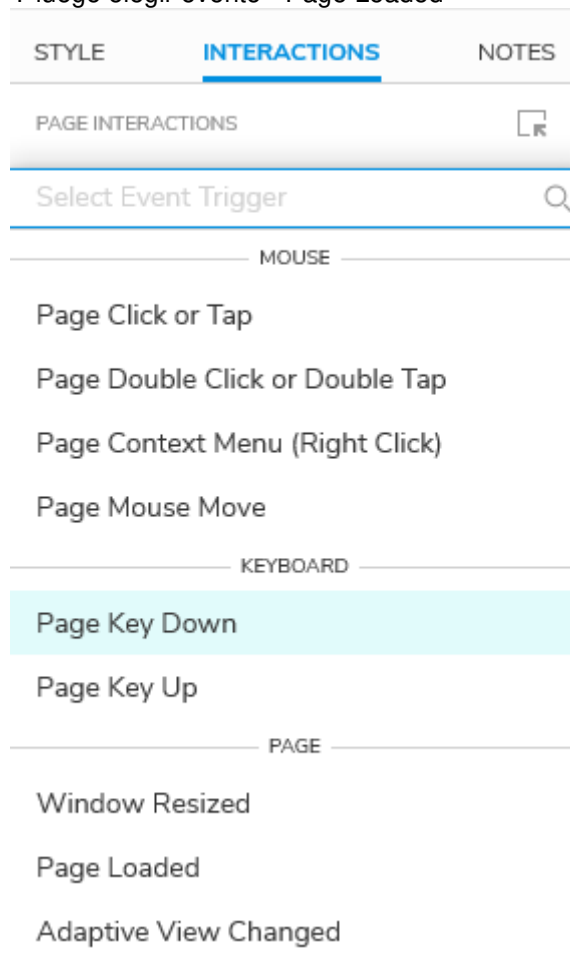

Al hacer click en el evento "Page Loaded", aparecerán las acciones posibles

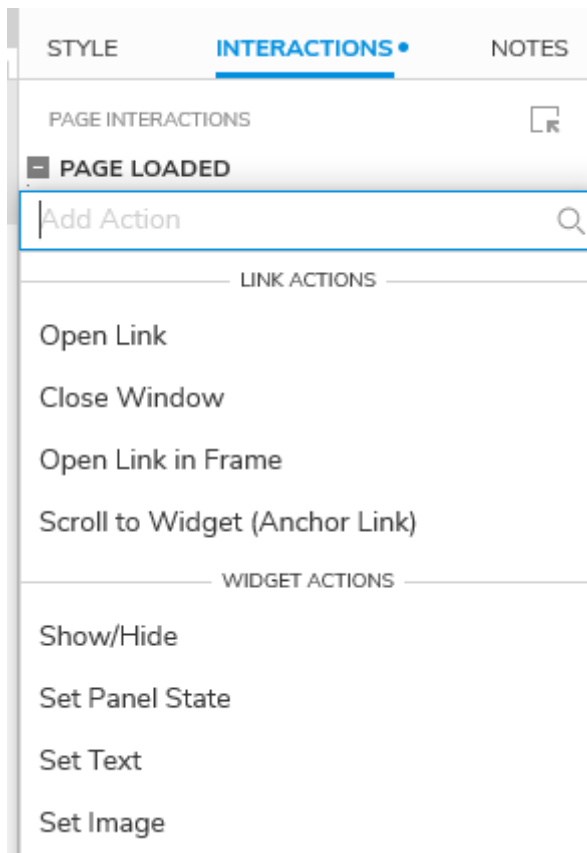


Seleccionar la acción "Set Text" y se muestran los widget disponibles

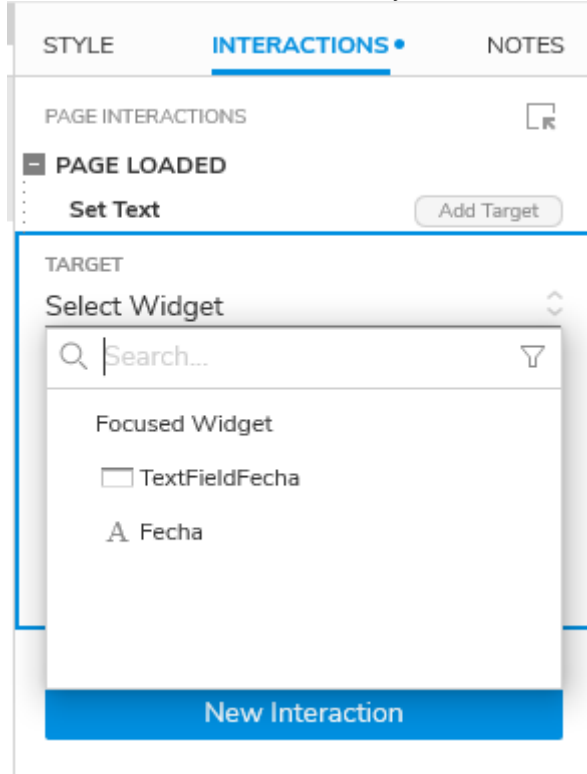

Seleccionar el widget TextFielFecha. Nota: Es importante ponerle nombre a los TextField para poder identificarlos al agregar acciones.

Quedará:

STYLE	INTERACTIONS •	NOTES
PAGE INTERACTIONS 		
PAGE LOADED		
Set Text 		
TextFieldFecha to ""		
TARGET		
TextFieldFecha 		
SET TO		
text 		
VALUE		
		
Cancel	OK	

Presionar "fx" y se abre la ventana "Edit Text" para editar el texto. Típear el texto (o copiar desde este doc) `[[Now.getDate()]]/[[Now.getMonth()]]/[[Now.getFullYear()]]` y presionar Ok. Para más detalles ver funciones date y time en referencias de Axure <https://docs.axure.com/axure-rp/reference/math-functions-expressions/#date-and-time>

 Edit Text 

Enter text below. To insert variables or expressions, surround the variable name or expression with "[[" and "]]". For example, "[[OnLoadVariable]]" or "The sum is [[VarA + VarB]]". The current page name can also be inserted using [[PageName]].

Insert Variable or Function...

[[Now.getDate()]]/[[Now.getMonth()]]/[[Now.getFullYear()]]

LOCAL VARIABLES

Create local variables to insert widget values above. Variables names must be alphanumeric and contain no spaces.

Add Local Variable

OK Cancel

PAGE LOADED

Set Text

Add Target

TextFieldFecha to "[[Now.getDate()]]/
[[Now.get..."

TARGET

TextFieldFecha

SET TO

text

VALUE

[[Now.getDate()]]/[
[[Now.getMonth()]]/ f_x

Delete

Done

Presionar “Done” y quedará definido el evento “Page Loaded”

Para probar ejecutar Preview, y quedará:

×

☰

Prestamo (2 of 2)

Local Preview

Paso 4 – Agregar datos socio


Agregar el Label “Socio”y los Text Field “TextFieldIdSocio” y “TextFieldNombreApellidoSocio”. Luego al widget “TextFieldNombreApellidoSocio” modificar la propiedad “Disabled”

Fecha


Socio

Ahora se creará nueva interacción para que cuando ingresemos id socio “1111” se mostrará el nombre del socio “Juan Perez”.


Seleccionar “TextFieldIdSocio” y crear nueva interacción.

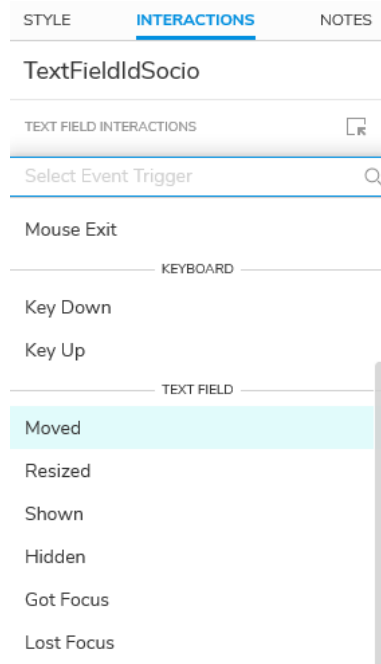


Agregar el evento “Lost Focus”

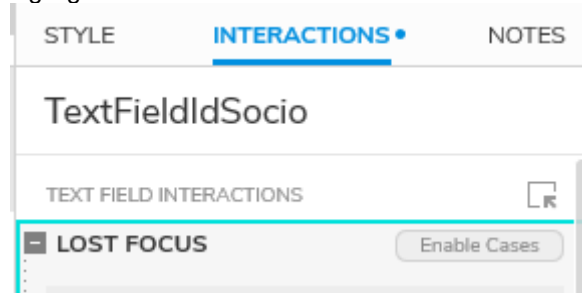


Luego al presionar “Enable Cases” se abre el constructor de condiciones (Condition Builder).
Nota:


El botón “Enable Cases”  se activa al pasar el mouse por encima del evento Lost Focus.




En el constructor de condiciones crear el Case 1

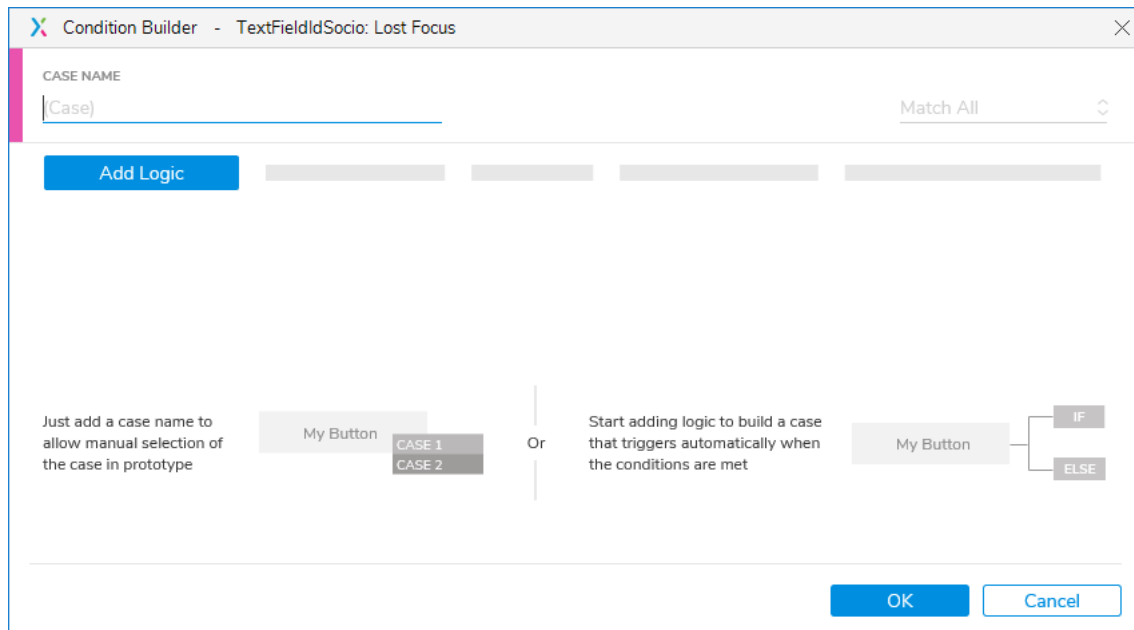


Completar "CASE NAME" con Case 1 (o el nombre que se le asigne a este caso).

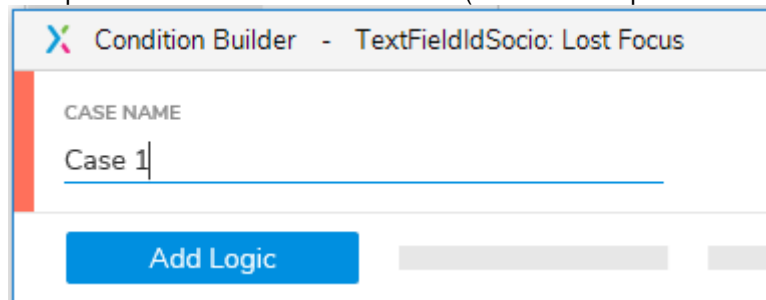


Luego presionar "Add Logic"

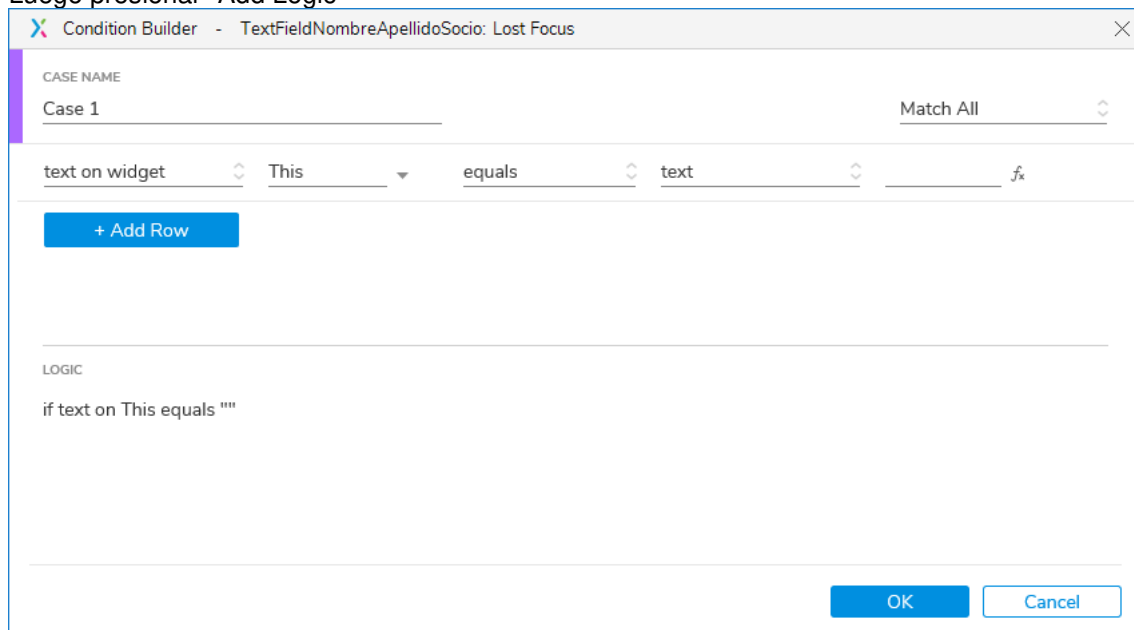



Tipear "1111" y presionar "OK"

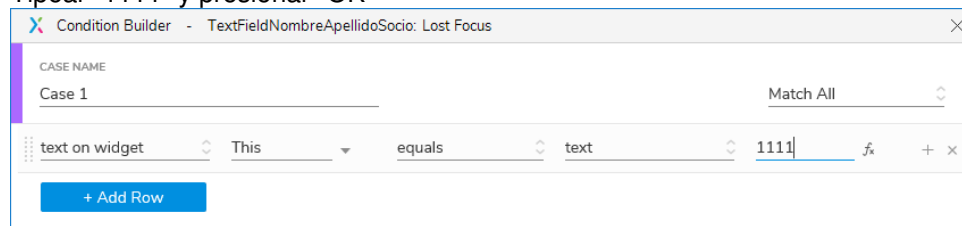


Quedará

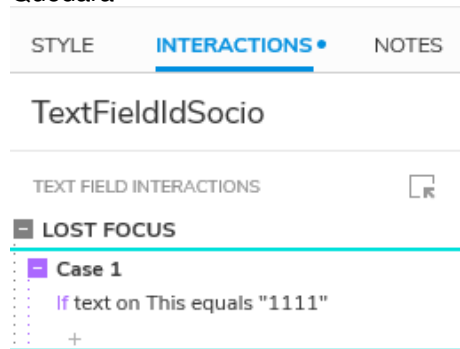

Agregar una acción. El botón "Add Action" se activa al pasar el mouse por encima del "+"

Antes de pasar el mouse	Después de pasar el mouse
	

Al presionar el botón "Add Action" se mostrará:

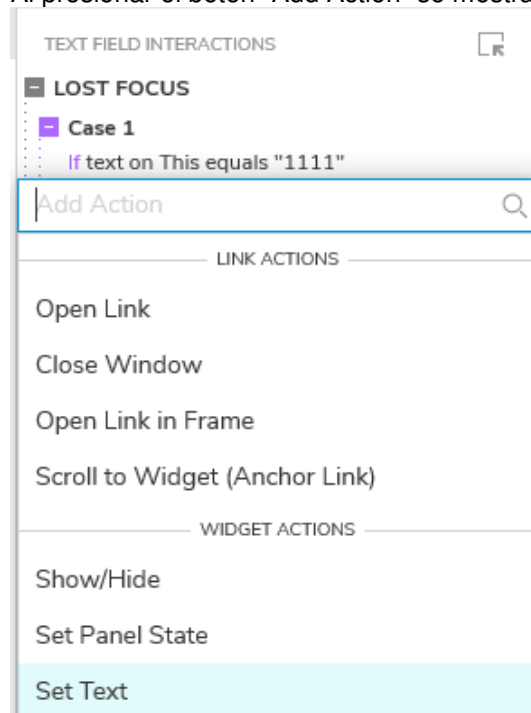

Seleccionar "Set Text" y seleccionar el widget "TextFieldNombreApellidoSocio"

STYLE
INTERACTIONS •
NOTES

TextFieldIdSocio

TEXT FIELD INTERACTIONS

LOST FOCUS

Case 1

If text on This equals "1111"

Set Text

Add Target

TARGET

Select Widget

Search...

This Widget

Focused Widget

TextFieldNombreApellidoSocio

Socio

TextFieldIdSocio

Fecha

Ingresar en campo value el texto "Juan Perez"

STYLE
INTERACTIONS •
NOTES

TextFieldIdSocio

TEXT FIELD INTERACTIONS

LOST FOCUS

Case 1

If text on This equals "1111"

Set Text

Add Target

TextFieldNombreApellidoSocio to "Juan Perez"

TARGET

TextFieldNombreApellidoSo

SET TO

text

VALUE

Juan Perez

fx

Delete

Done

Y quedará definida la interacción

STYLE
INTERACTIONS •
NOTES

TextFieldIdSocio

TEXT FIELD INTERACTIONS

LOST FOCUS

Case 1

If text on This equals "1111"

Set Text

TextFieldNombreApellidoSocio to "Juan Perez"

Ver el Preview

Fecha

Socio

Ahora agregar Hint Text "Ingresar 1111" y que se oculte al hacer foco (Hide After: Focus)

STYLE
INTERACTIONS •
NOTES

TextFieldIdSocio

COMMON INTERACTIONS

Text Changed → Set Visibility

TEXT FIELD PROPERTIES
Show All

Style Effects

Disabled Style

Hint Style

+ Add Style Effect

Input Type

Text

Hint Text

Ingresar 1111

Hide After

Focus


18 / 40

Paso 5 – Agregar nuevo socio


El objetivo de este paso es poder agregar un nuevo socio.

Para eso crear la página “Nuevo Socio” y agregar un botón “Nuevo Socio”.


Nota: No se va a repetir en detalle las tareas que sean similares a las explicadas en pasos anteriores.

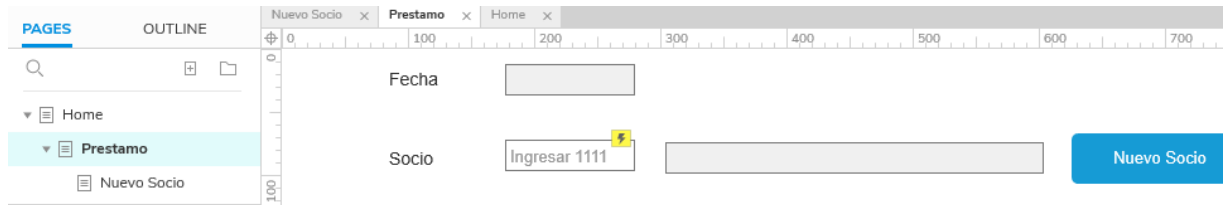

Al botón “Nuevo Socio” asignar una nueva interacción para que al hacer click se abra la ventana “Nuevo Socio”.

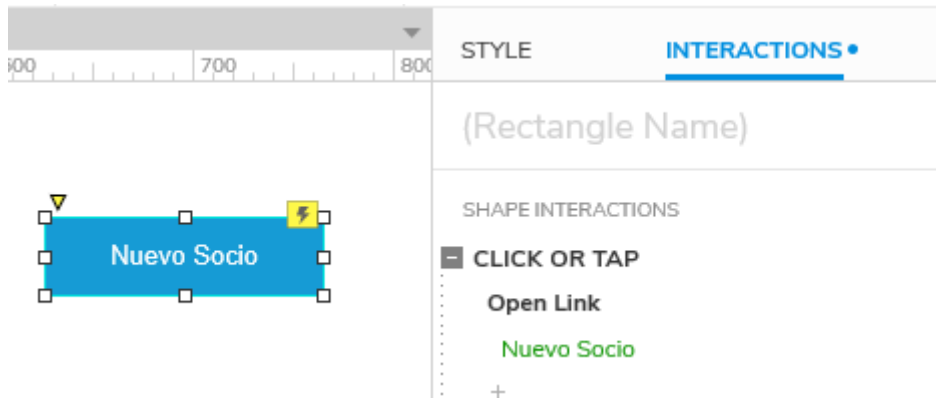


En página “Nuevo Socio” agregar dos etiquetas (Label) y dos campos textos (Text Field). Nombrar a las etiquetas “Id Socio” y “Nombre Socio”. Asignar a los Text Field los nombres: NuevoSocio.TextFieldIdSocio y NuevoSocio.TextFieldNombreApellidoSocio

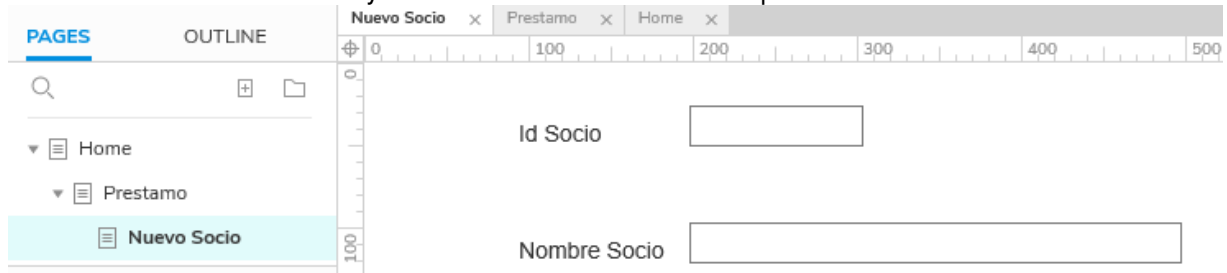


Agregar dos botones: un “Primary Button” y un “Button”.

Renombrar los botones como se muestra en la figura siguiente:

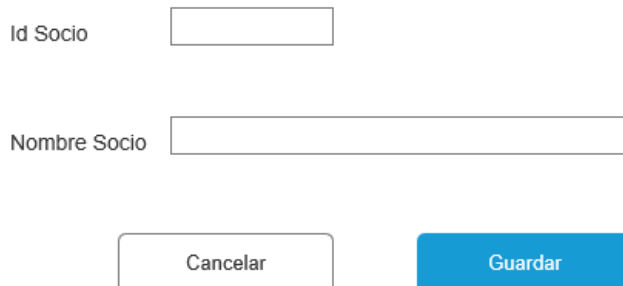


En Axure para pasar valores de variables de una página a otra, las variables deben ser definidas como globales.


En barra de herramientas seleccionar "Global Variables..."

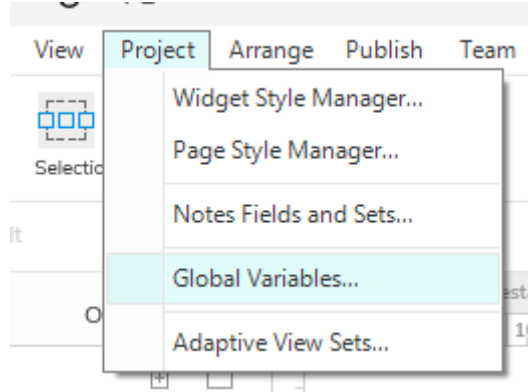

Definir las variables globales en la ventana "Global Variables"

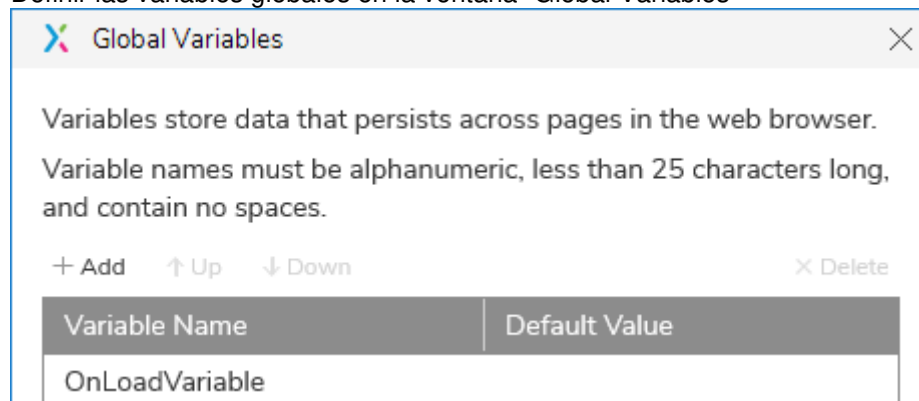

Presionar el "+ Add" y se crea "NewVariable"

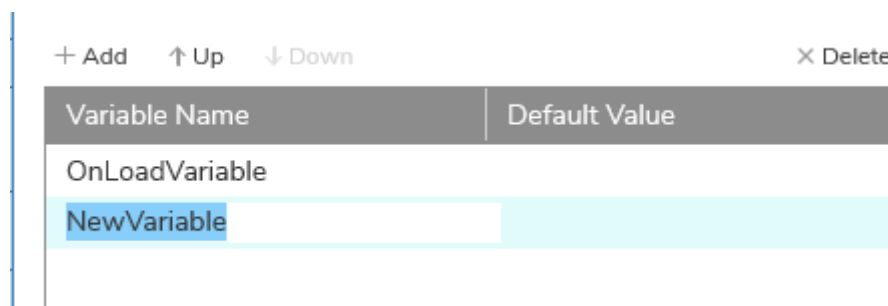


Tippear VarIdSocio y presionar OK. Se adoptará que las variables globales comiencen con "Var". Hacer lo mismo con la variable global VarNombreApellidoSocio.

Quedarán definidas las dos variables globales


Variable Name	Default Value
OnLoadVariable	
VarIdSocio	
VarNombreApellidoSocio	

Asignar una nueva interacción al botón "Guardar"

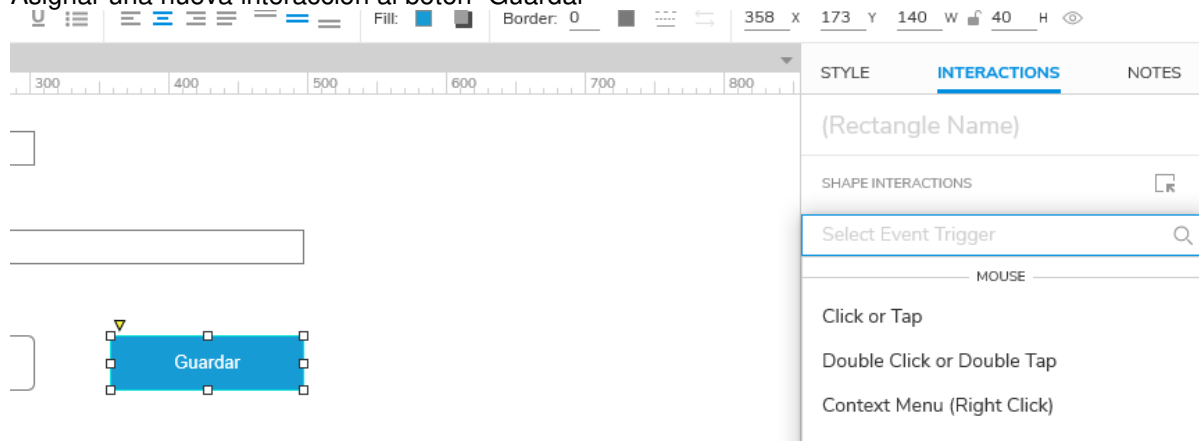


The screenshot shows the Axure RP 9 interface. On the left, a diagram with a blue button labeled 'Guardar'. On the right, the 'Interactions' panel is open, showing a search bar for 'Select Event Trigger' and a list of mouse events: 'Click or Tap', 'Double Click or Double Tap', and 'Context Menu (Right Click)'.

Seleccionar evento "Click or Tap"

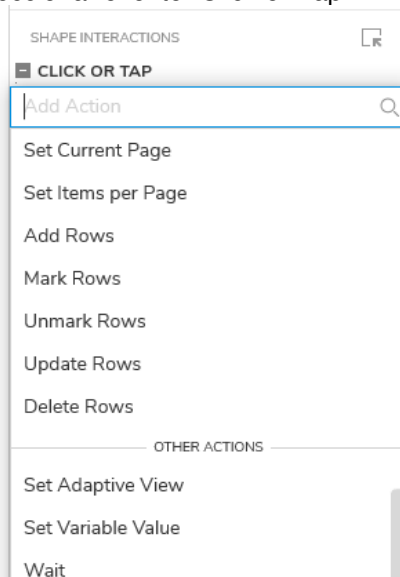


The screenshot shows the 'Click or Tap' event selection menu. The 'CLICK OR TAP' section is expanded, showing a search bar for 'Add Action' and a list of actions: 'Set Current Page', 'Set Items per Page', 'Add Rows', 'Mark Rows', 'Unmark Rows', 'Update Rows', and 'Delete Rows'. The 'OTHER ACTIONS' section is also visible, showing 'Set Adaptive View', 'Set Variable Value', and 'Wait'.

Seleccionar la acción "Set Variable Value"

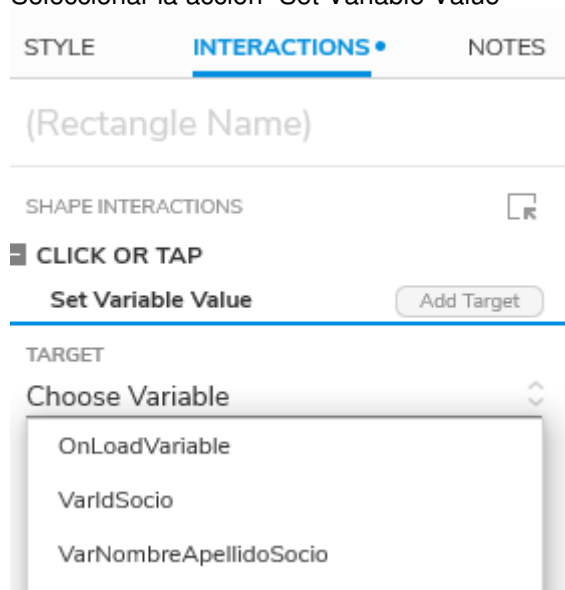


The screenshot shows the 'Set Variable Value' action configuration. The 'CLICK OR TAP' section is expanded, and the 'Set Variable Value' action is selected. The 'Add Target' button is visible. The 'TARGET' section is expanded, showing a search bar for 'Choose Variable' and a list of variables: 'OnLoadVariable', 'VarIdSocio', and 'VarNombreApellidoSocio'.


Seleccionar la variable "VarIdSocio"

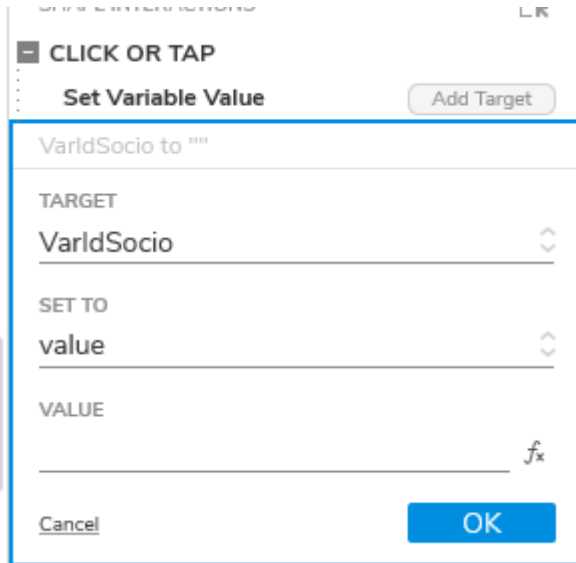


En "SET TO" seleccionar "text on widget", luego seleccionar NuevoSocio.TextFieldIdSocio y "OK"

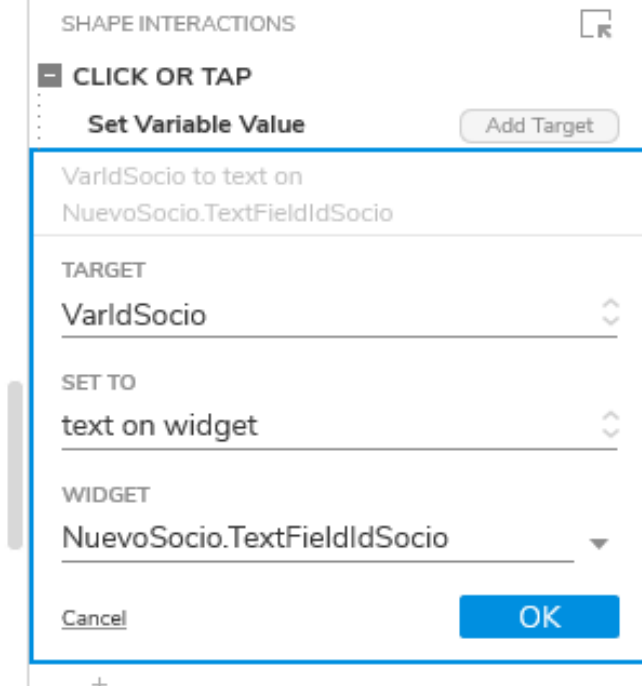


Quedará definida la asignación del texto ingresado en el widget "NuevoSocio.TextFieldIdSocio" a la variable "VarIdSocio"

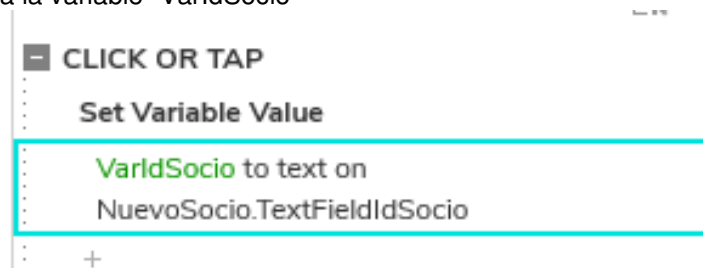


Luego hacer lo mismo con la variable VarNombreApellidoSocio

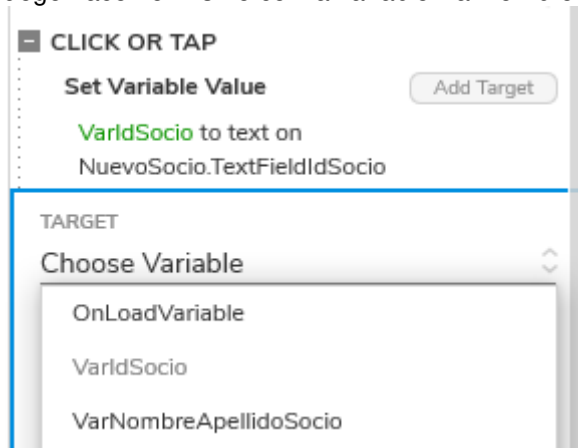


Quedará definida la asignación del texto ingresado en el widget "NuevoSocio.TextFieldNombreApellidoSocio" a la variable "VarNombreApellidoSocio".

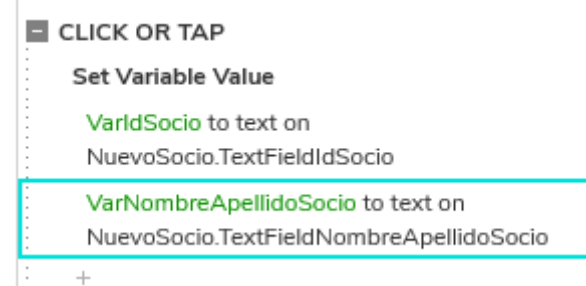

Luego agregar una acción "Add Action"

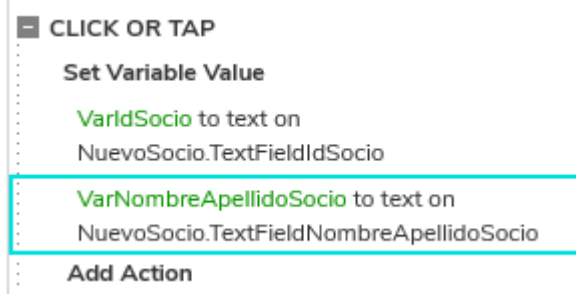

Y seleccionar acción "Open Link" en página "Prestamo"

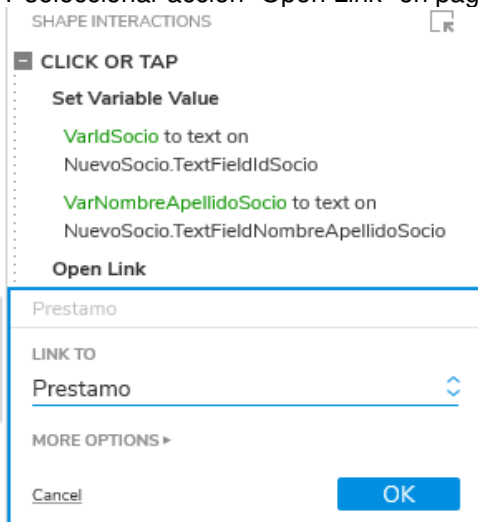

Ahora, de forma similar, definir el evento del botón Cancelar.

Id Socio

Nombre Socio

Cancelar

Guardar

(Rectangle Name)

SHAPE INTERACTIONS

CLICK OR TAP

Open Link

Prestamo

New Interaction

Al cargar la página Préstamo se deberá asignar a las variables globales VarIdSocio y VarNombreApellidoSocio los valores cargados en la página "Nuevo Cliente"
Seleccionar la página Préstamo y el evento "Page Loaded", y agregar una acción "Add Action"

PAGE LOADED

Set Text

TextFieldFecha to "[[Now.getDate()]]/"

[[Now.get...]]

Add Action

Seleccionar la acción "Set Text"

PAGE INTERACTIONS

PAGE LOADED

Set Text

TextFieldFecha to "[[Now.getDate()]]/"

[[Now.get...]]

Add Action

LINK ACTIONS

Open Link

Close Window

Open Link in Frame

Scroll to Widget (Anchor Link)

WIDGET ACTIONS

Show/Hide

Set Panel State

Set Text

Seleccionar: Target: TextFiledIdSocio, Set to: value of variable y Variable: VarIdSocio.

PAGE LOADED

Set Text

TextFieldFecha to "[[Now.getDate()]]/"

[[Now.get...]]

Set Text

Add Target

TextFieldIdSocio to value of VarIdSocio

TARGET

TextFieldIdSocio

SET TO

value of variable

VARIABLE

VarIdSocio

Cancel

OK

Seleccionar OK y queda:

PAGE LOADED

Set Text

TextFieldFecha to "[[Now.getDate()]]/
[[Now.get..."

Set Text

TextFieldIdSocio to value of VarIdSocio

Hacer lo mismo con VarNombreApellidoSocio
Seleccionar "Add Target"

PAGE INTERACTIONS

PAGE LOADED

Set Text

TextFieldFecha to "[[Now.getDate()]]/
[[Now.get..."

Set Text Add Target

TextFieldIdSocio to value of VarIdSocio

Luego seleccionar: Target: TextFiledNombreApellidoSocio, Set to: value of variable y Variable: VarNombreApellidoSocio.

PAGE LOADED

Set Text

TextFieldFecha to "[[Now.getDate()]]/
[[Now.get..."

Set Text Add Target

TextFieldIdSocio to value of VarIdSocio

TextFieldNombreApellidoSocio to value of
VarNombreApellidoSocio

TARGET
TextFieldNombreApellidoSo

SET TO
value of variable

VARIABLE
VarNombreApellidoSocio

Cancel OK

Y quedará:

PAGE LOADED

Set Text

TextFieldFecha to "[[Now.getDate()]]/
[[Now.get..."

Set Text


TextFieldIdSocio to value of VarIdSocio

TextFieldNombreApellidoSocio to value of
VarNombreApellidoSocio


Luego probar los cambios con "Preview"

Paso 6 – Ingresar libros en préstamo

El objetivo del paso 4 es agregar el ingreso de los libros a la página “Préstamo”. Se utilizará el widget Table, en otro trabajo práctico se utilizará el widget Repeater. Seleccionar la página “Préstamo”, y arrastrar los widgets (Text Field, Button y Table) como se muestra:

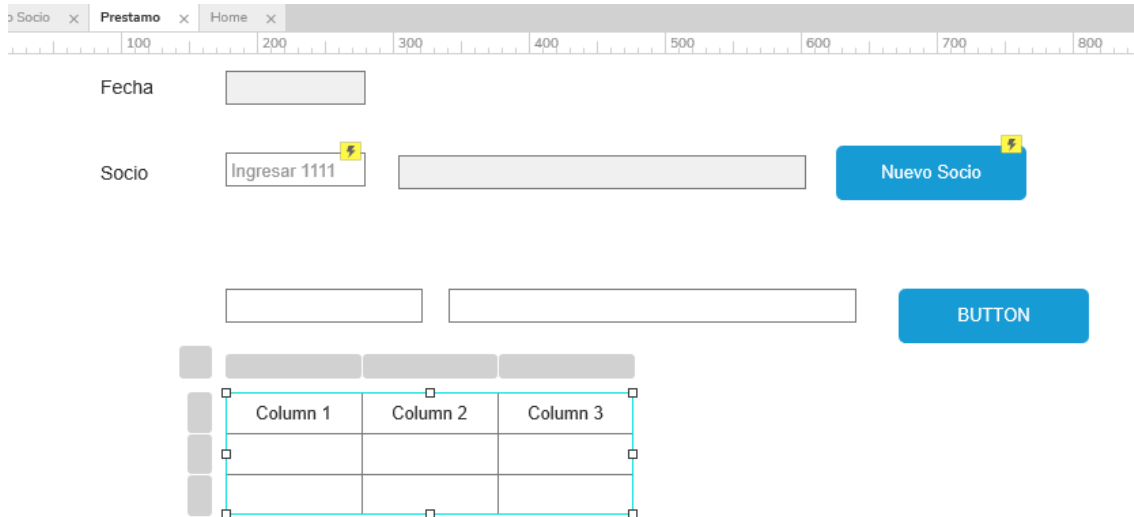


Asignar a los Text Field los nombres: “TextFieldNroEjemplar” y “TextFieldTitulo”.

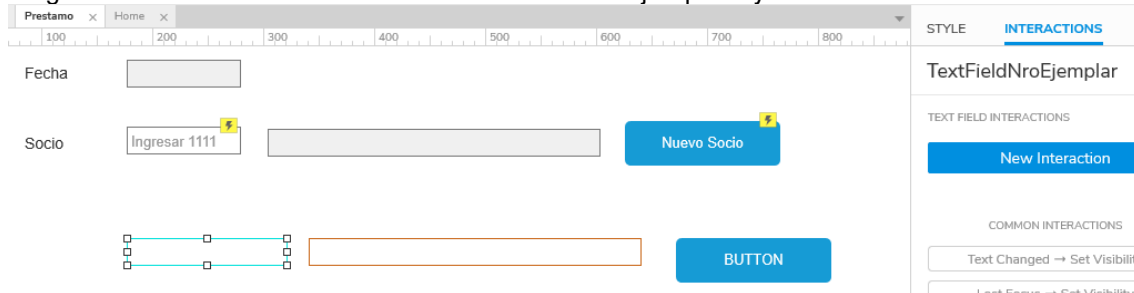

Eliminar la columna 3 de la tabla.

Renombrar las columnas 1 y 2 de la tabla como “Número Ejemplar” y “Título”.

Asignar a los campos de la tabla como sigue:

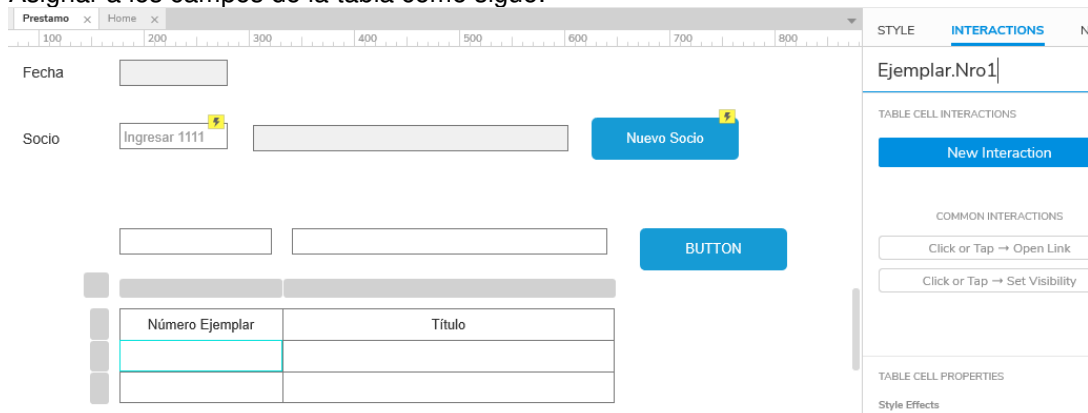

Prestamo x Home x

100 200 300 400 500 600 700 800

Fecha

Socio Ingresar 1111

Nuevo Socio

BUTTON

Número Ejemplar	Título

Prestamo

Home

100

200

300

400

500

600

700

800

Fecha

Socio

Ingresar 1111

\$

Nuevo Socio

\$

BUTTON

Número Ejemplar	Título

Renombrar el widget Button como “Insertar Libro”.

Quedar :

Número Ejemplar	Título

Agregar en el widget “TextFieldNroEjemplar” en INTERACTIONS -> Hint Text el texto: “Número Ejemplar 1 o 2” y que se oculte al hacer foco (Hide After: Focus)

Input Type
Text

Hint Text
Número Ejemplar 1 o 2

Hide After
Focus

☐ Disabled

Luego agregar la propiedad Disabled al widget “TextFieldTitulo”

STYLE INTERACTIONS NOTES

TextFieldTitulo

....

TEXT FIELD PROPERTIES Show All

Style Effects

☒ Disabled Style

☒ Hint Style T

+ Add Style Effect

Input Type
Text

Hint Text
Hint

Hide After
Focus

☒ Disabled

Ejecutar el Preview y quedará:


Número Ejemplar 1 o 2

Insertar Libro


Número Ejemplar	Título

Ahora, incorporar nueva funcionalidad al prototipo para que al agregar un número de ejemplar en “TextFieldNroEjemplar”, muestre el id y el título en la tabla.


Seleccionar “TextFieldNroEjemplar” y agregar nueva interacción. Luego seleccionar evento “Lost Focus”

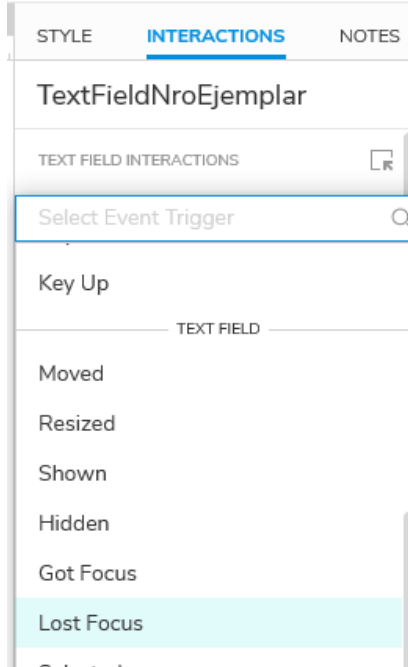


Luego seleccionar “Enable Case” para agregar una condición.

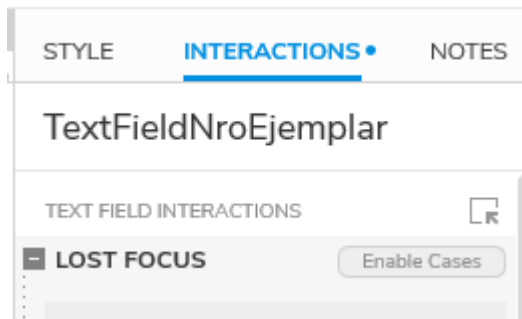

Se abre ventana “Condition Builder” con el case 1

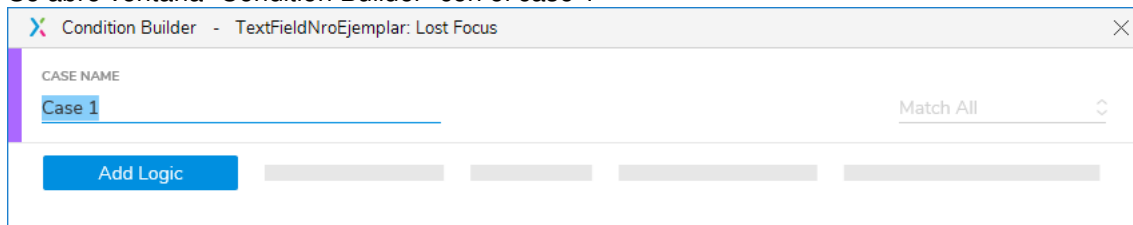

Luego, agregar condición hacienda click en “Add Logic” y quedará:

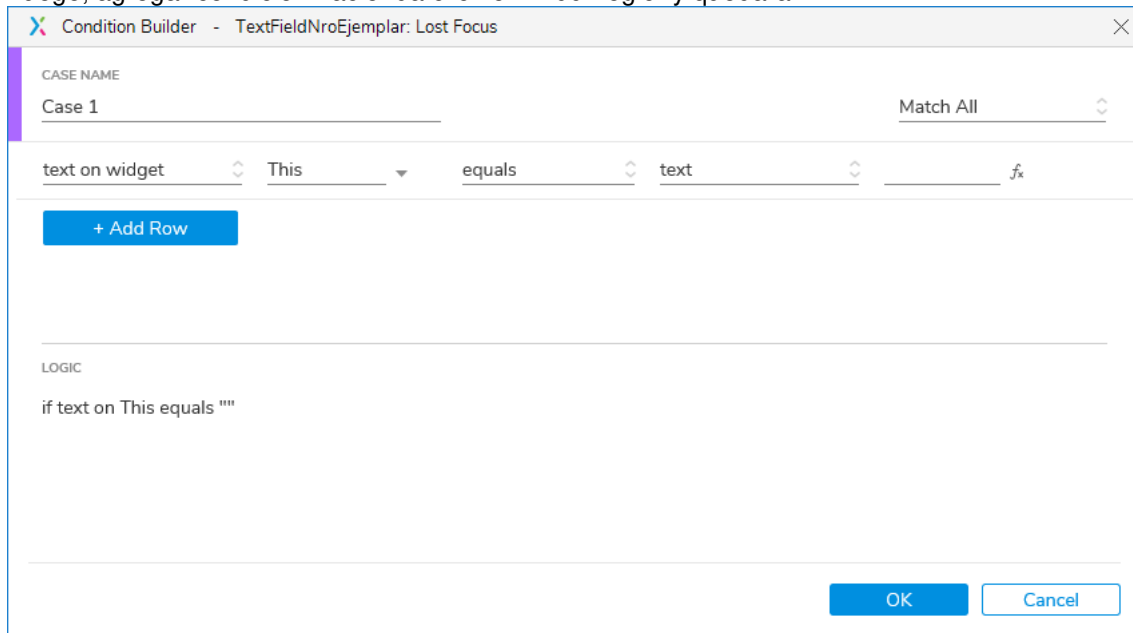

Condition Builder - TextFieldNroEjemplar: Lost Focus

CASE NAME
Case 1 Match All


text on widget This equals text fx

[+ Add Row](#)

LOGIC
if text on This equals ""

[OK](#) [Cancel](#)

Tippear “1” y presionar “OK”

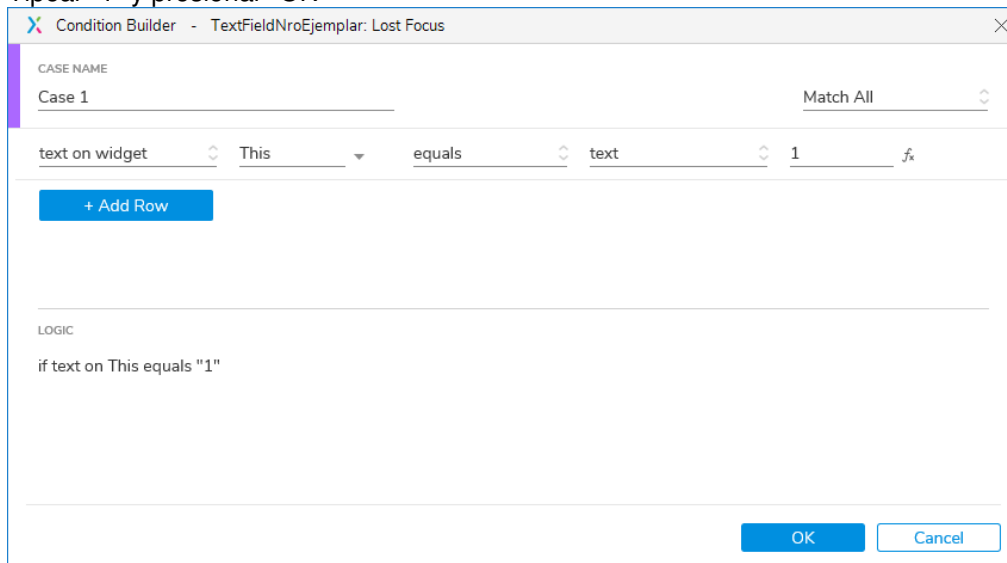

Condition Builder - TextFieldNroEjemplar: Lost Focus

CASE NAME
Case 1 Match All


text on widget This equals text 1 fx

[+ Add Row](#)

LOGIC
if text on This equals "1"

[OK](#) [Cancel](#)

Quedará

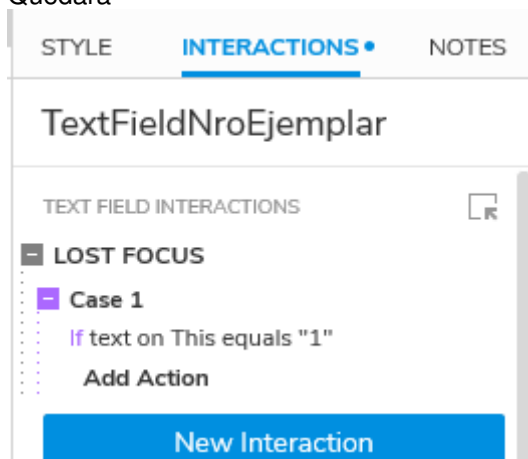

STYLE **INTERACTIONS** NOTES

TextFieldNroEjemplar


TEXT FIELD INTERACTIONS

LOST FOCUS


- Case 1**
 - if text on This equals "1"
 - Add Action

[New Interaction](#)

Ahora presionar "Add Action" y seleccionar "Set Text"

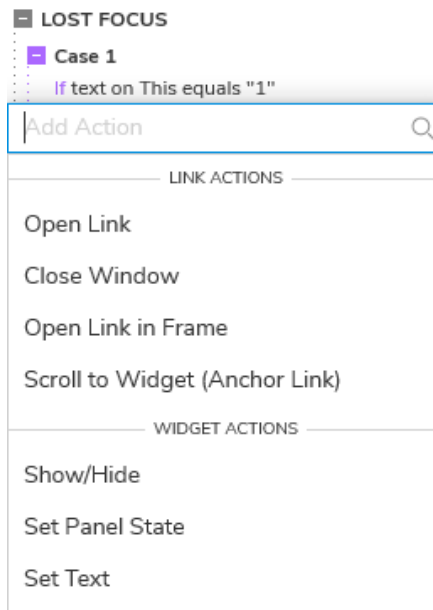

Marcar la casilla TextFieldTitulo

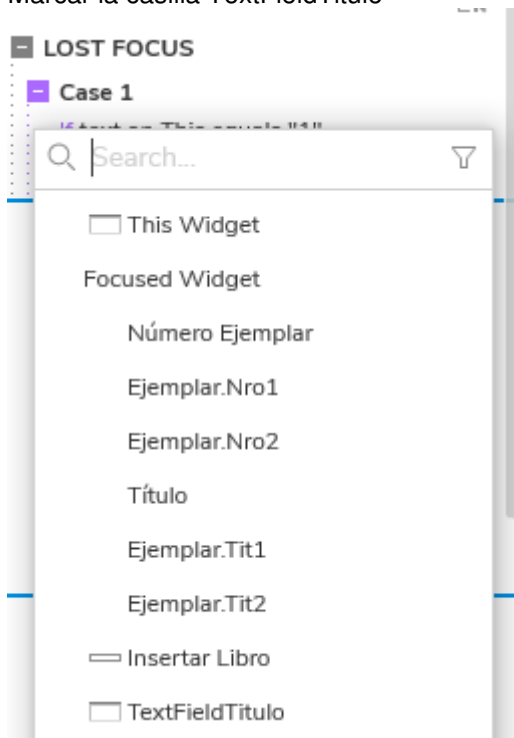

Tipear en "VALUE" el texto "Writing Effective Use Cases" y presionar "OK"

STYLE **INTERACTIONS** NOTES

TextFieldNroEjemplar

TEXT FIELD INTERACTIONS

LOST FOCUS

Case 1

If text on This equals "1"

Set Text Add Target

TextFieldTitulo to "Writing Effective Use Cases"

TARGET
TextFieldTitulo

SET TO
text

VALUE
Writing Effective Use Cases f_x

Cancel OK

Quedará definida la interacción.

STYLE **INTERACTIONS** NOTES

TextFieldNroEjemplar

TEXT FIELD INTERACTIONS

LOST FOCUS

Case 1

If text on This equals "1"

Set Text

TextFieldTitulo to "Writing Effective Use Cases"

Luego, realizar lo mismo con el ejemplar 2 del libro "UML y Patrones".
Agregar caso 2 (Add Case) para ejemplar 2

LOST FOCUS Add Case

Case 1

If text on This equals "1"

Set Text

TextFieldTitulo to "Writing Effective Use Cases"

Y quedará

LOST FOCUS

Case 1

If text on This equals "1"

Set Text

TextFieldTitulo to "Writing Effective Use Cases"

+

Case 2

Else If text on This equals "2"

Set Text

TextFieldTitulo to "UML y Patrones"

Agregar el caso 3 con la condición de que no se ingrese los números de ejemplares 1 o 2.

Condition Builder - TextFieldNroEjemplar: Lost Focus

CASE NAME

Case 3

Match All

text on widget	This	does not equal	text	1	f
text on widget	This	does not equal	text	2	f

+ Add Row

LOGIC

if text on This does not equal "2"
and text on This does not equal "1"

Y agregar acción set text en TextFielTitulo sin ingresar texto

TARGET

TextFieldTitulo

SET TO

text

VALUE

f

+

Case 3

Else If text on This does not equal "2"
and text on This does not equal "1"

Set Text

TextFieldTitulo to ""

+

El evento `LostFocus` del widget `TextFieldNroEjemplar` quedará:

STYLE

INTERACTIONS •

NOTES

TextFieldNroEjemplar

TEXT FIELD INTERACTIONS

LOST FOCUS

Case 1

If text on This equals "1"

Set Text

TextFieldTitulo to "Writing Effective Use Cases"

+

Case 2

Else If text on This equals "2"

Set Text

TextFieldTitulo to "UML y Patrones"

+

Case 3

Else If text on This does not equal "2" and text on This does not equal "1"

Set Text

TextFieldTitulo to ""


Ejecutar Preview para verificar el comportamiento adecuado.

Ahora, incorporar nueva funcionalidad al prototipo para que al presionar el botón “Insertar Libro” se muestre el ejemplar en la tabla.

Seleccionar el botón “Insertar Libro”, agregar interacción con el evento Click or Tap


The screenshot displays the Axure RP software interface. On the left, a canvas shows two blue buttons: 'Nuevo Socio' and 'Insertar Libro'. The 'Insertar Libro' button is selected, and a yellow lightning bolt icon indicates an interaction is being assigned. On the right, the 'Interactions' panel is open, showing the 'Select Event Trigger' dropdown menu. The menu is set to 'MOUSE' and lists three options: 'Click or Tap', 'Double Click or Double Tap', and 'Context Menu (Right Click)'. The 'Click or Tap' option is currently selected.

Agregar caso (Enable Cases)

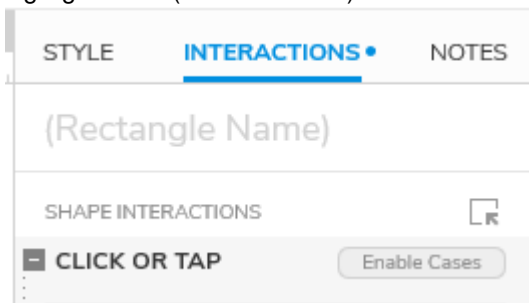


Agregar condición cuando TextFieldNroEjemplar igual a 1


En ventana Condition Builder agregar nueva condición (Add Logic). Luego marcar casillero TextFieldNroEjemplar

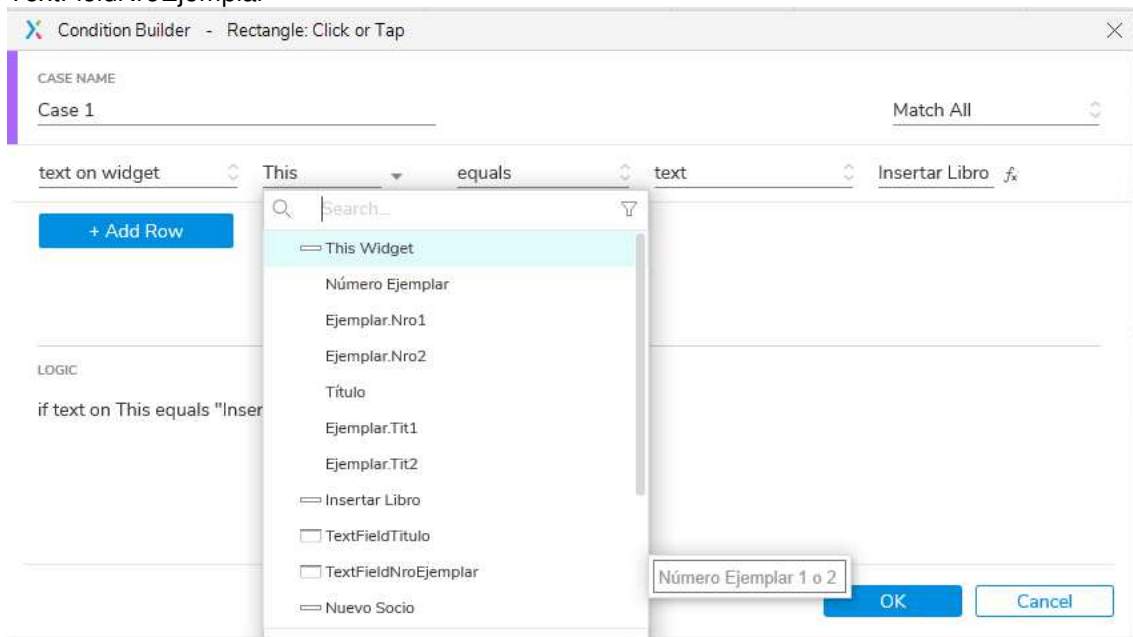


Tippear 1 y presionar "OK"

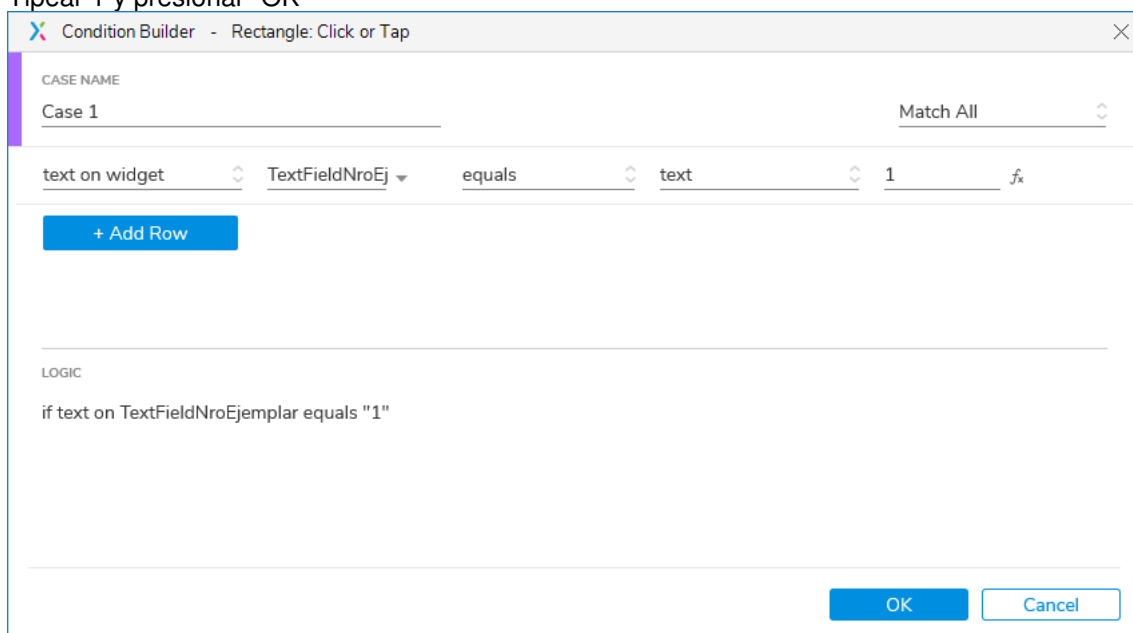


Luego agregar acción "Set Text"

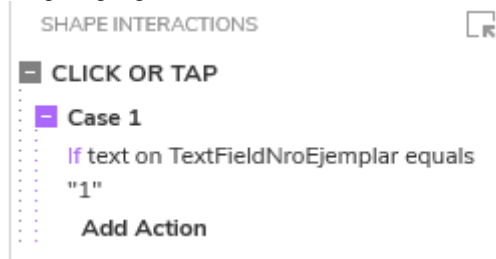


Seleccionar en "TARGET" celda de la tabla "Ejemplar.Nro1"

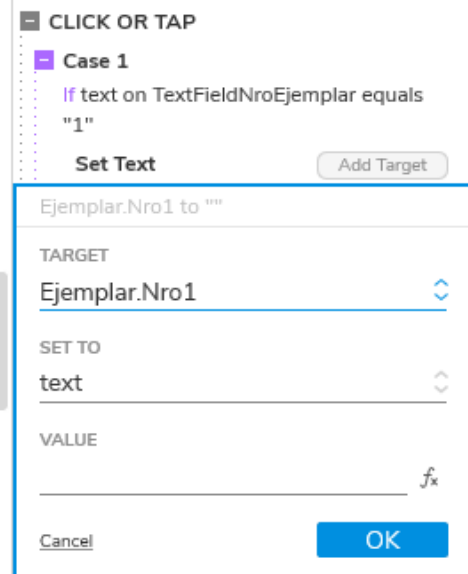


En "SET TO" seleccionar "text on widget"

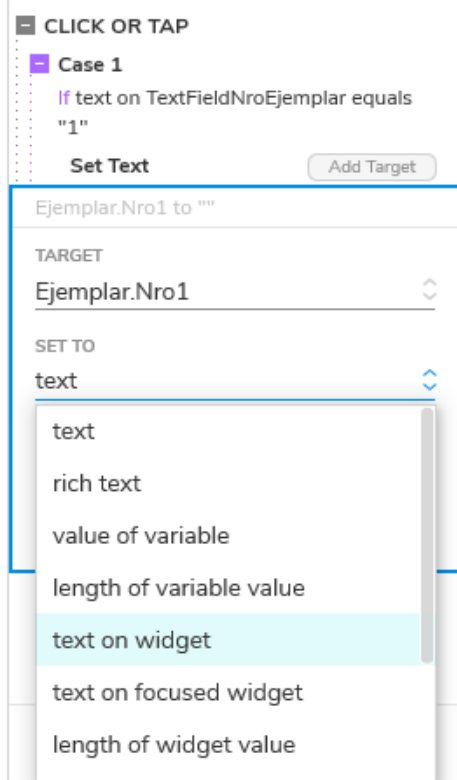


En "WIDGET" seleccionar "TextFieldNroEjemplar"

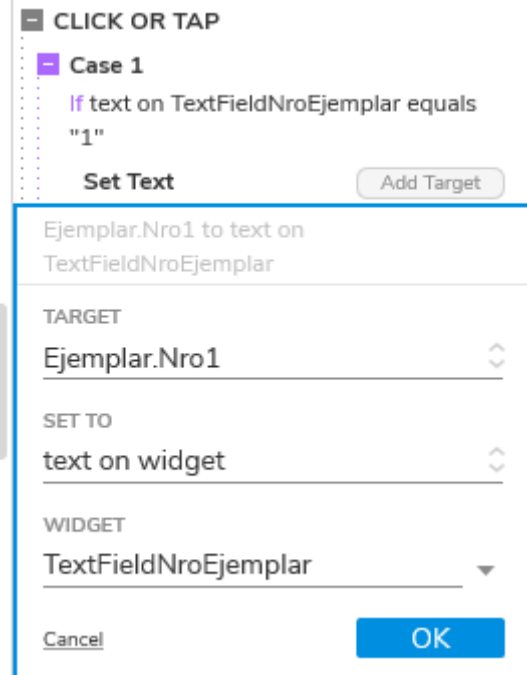


Presionar "OK" y quedará:

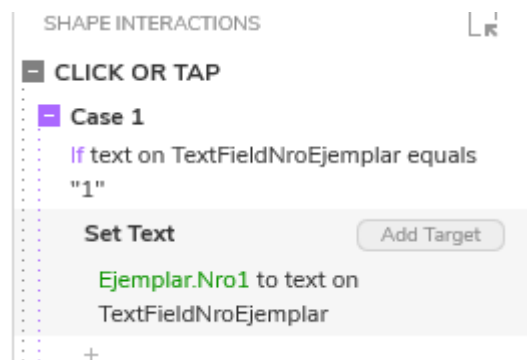


Luego agregar "Add Target" para setear TextFieldTitulo en celda de la tabla "Ejemplar.Tit1"
Y quedara

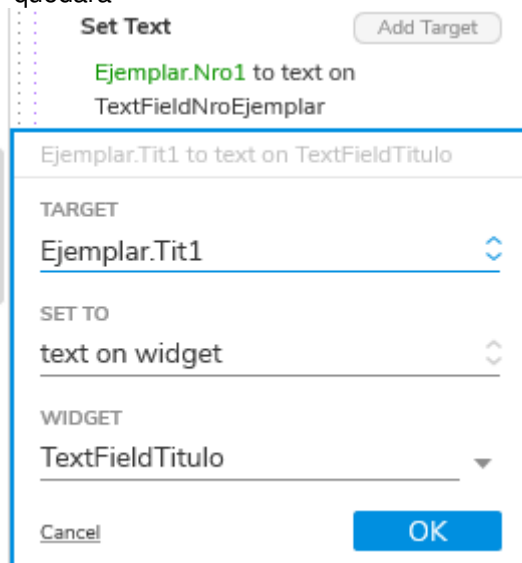

Presionar "OK" y quedará:

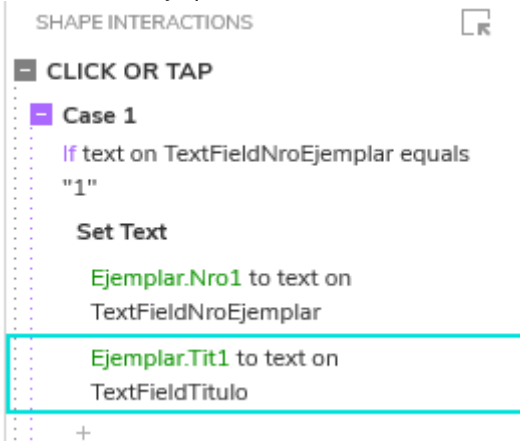

Ahora hacer lo mismo para el ejemplar 2
 Quedara:

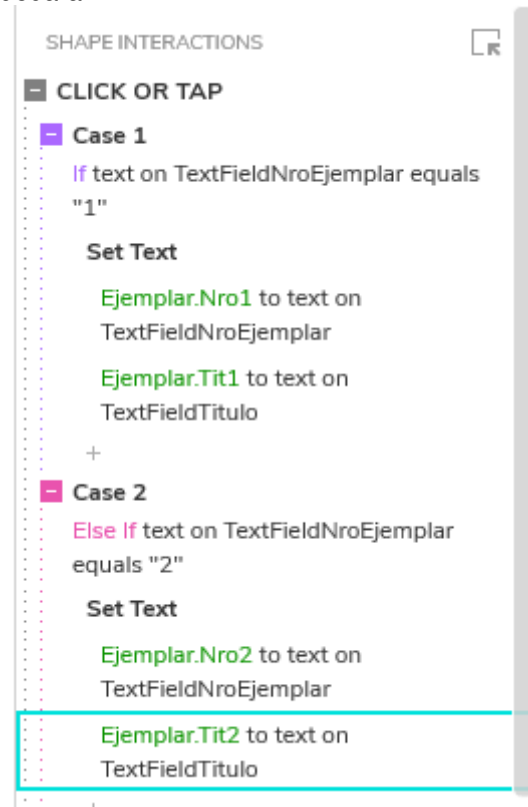


Probar con preview


Para delimitar los widgets relacionados con socio y con los ejemplares agregar un marco.

Para hacer los marcos usar el widget Box. Arrastrarlo desde Panel Libraries hasta la área de diseño.

Quedará:

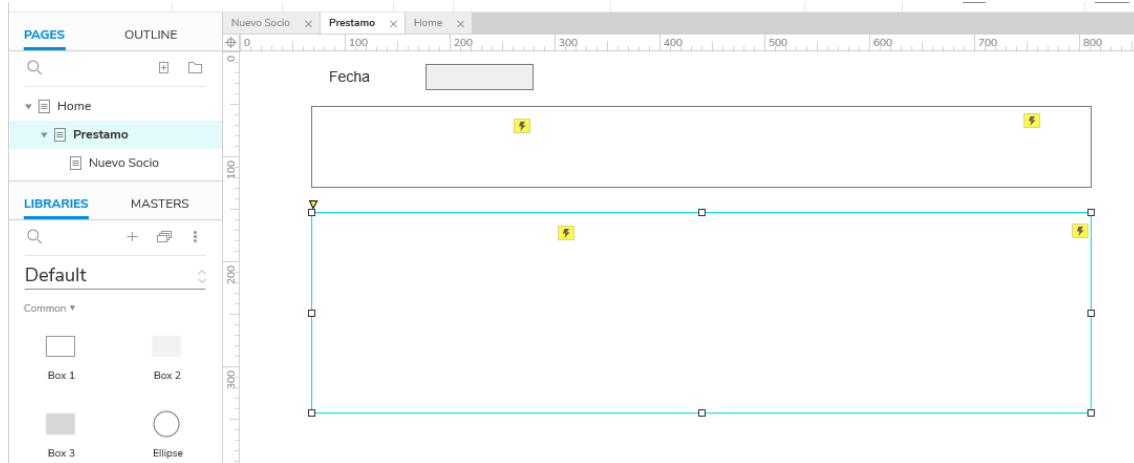

Luego seleccionar un marco y con botón derecho aparecerán las siguientes opciones:

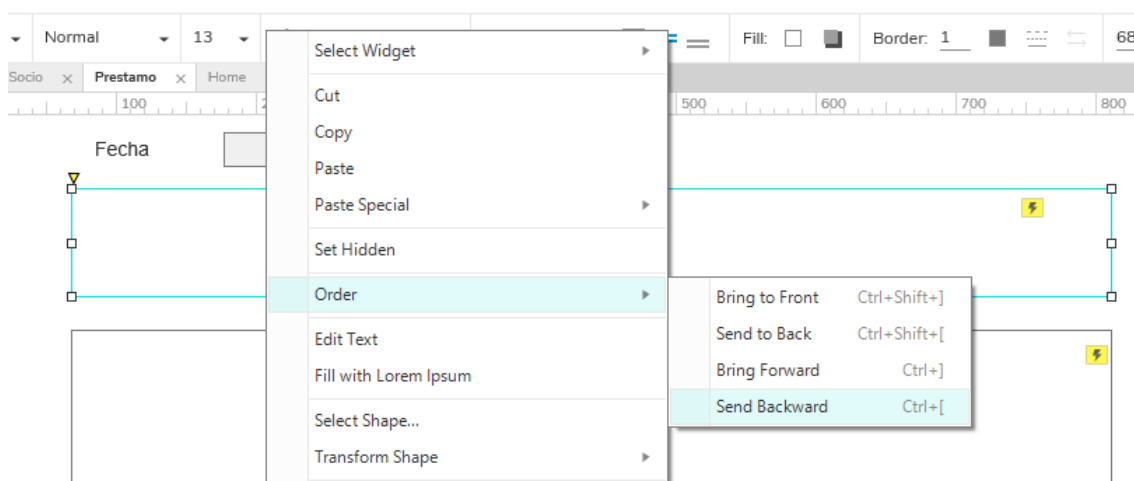

Aplicar "Send to Back" a ambos marcos y quedará:

Fecha

Socio

Número Ejemplar 1 o 2

Número Ejemplar	Título

Paso 7 – Guardar

Ahora agregar al prototipo los botones Guardar y Cerrar

Agregar los widgets “Primary Button” y “Button”. Luego renombrar como Guardar y Cerrar
Quedará:

Fecha

Socio

Número Ejemplar	Título

Ahora agregar las interacciones a los botones Guardar y Cerrar

Definir el evento click or tap del botón Guardar y el botón Cerrar, para que vuelvan a “Home”