

TP Paso a Paso CU Reservar Habitación - Axure Rp9

Introducción 1

Paso 1 – Crear páginas y Diseñar página DatosBusqueda.....2

Paso 2 – Agregar un Repeater en página MostrarDatosHoteles6

Paso 3 – Agregar los widgets para ordenar y filtrar los hoteles.....21

Paso 4 – Asociar interacciones para ordenar los hoteles24

Paso 5 – Asociar interacciones para filtrar los hoteles29

Paso 6 – Diseñar la página Comprobante33

Funciones date and time.....36


Introducción

En este paso a paso se describe como realizar el trabajo práctico CU Reservar Habitación. El CU esta simplificado para hacer más sencillo el trabajo práctico.

Se supone que ya se hizo el trabajo práctico CU Registrar Préstamo, y no se explicarán en detalle las funcionalidades que se explicaron en ese trabajo práctico.

Paso 1 – Crear páginas y Diseñar página DatosBusqueda

Crear las páginas Inicio, DatosBusqueda, MostrarDatosHoteles y Comprobante

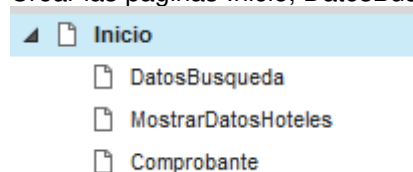

Agregar el botón “Reservar Habitación” en la página **Inicio**, y lograr que al hacer click en el mismo pasar a la página **“DatosBusqueda”**, y obtener:




En página **“DatosBusqueda”** agregar los widget necesarios. La vista previa quedará:

Voy a hospedarme en Entrada Salida Personas

Nombrar en el panel Interactions los 4 “Text Field” como: Ciudad, Entrada, Salida y CantPersonas

Ahora agregar variables globales porque hay que utilizarlas en otras páginas.

Ir a Project y seleccionar Global Variables. En la ventana Global Variables se agregan las variables globales Var_Ciudad, Var_FechaEntrada, Var_FechaSalida, Var_CantPersonas, Var_DenominacionHotel, Var_PrecioHotel, Var_Cliente y Var_CantidadDias. Definir el valor por defecto “Juan Perez” en variable global Var_Cliente y el valor por defecto 2 en la variable global Var_CantPersonas.

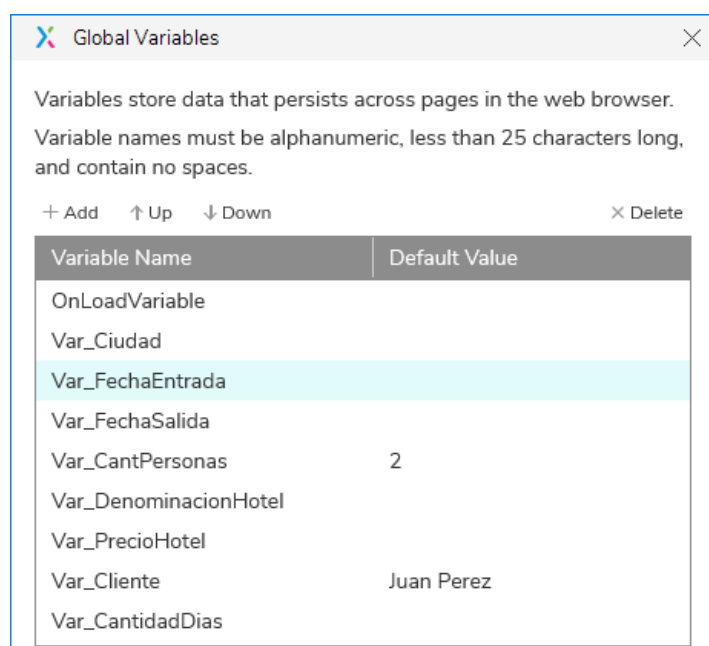

En página “**DatosBusqueda**” agregar el evento Page Loaded y setear CantPers con el valor de Var_CantPersonas

STYLE **INTERACTIONS •** NOTES

PAGE INTERACTIONS

PAGE LOADED

Set Text

CantPers to value of Var_CantPersonas

En el campo Ciudad agregar el evento Text Change y asignar el valor de Ciudad a Var_Ciudad.

STYLE **INTERACTIONS •** NOTES

Ciudad

TEXT FIELD INTERACTIONS

TEXT CHANGED

Set Variable Value

Var_Ciudad to text on Ciudad

Definir Entrada de tipo Date (En panel Interactions → Input Type), para que en el navegador muestre el almanaque.

Input Type

Date

Probar con Preview y verificar que se muestre en el navegador el almanaque

Entrada Salida

dd/mm/aaaa

junio de 2021

DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Luego de seleccionar la fecha en el navegador se mostrará:

Entrada

05/06/2021

Agregar a Entrada el evento Lost Focus y asignar "[[This.text]]" a Var_FechaEntrada.
Al asignar "[[This.text]]" se guarda la fecha en formato 2021-06-05

Entrada

TEXT FIELD INTERACTIONS

LOST FOCUS

Set Variable Value

Var_FechaEntrada to "[[This.text]]"

Definir el campo Salida en forma similar al campo Entrada

Salida

TEXT FIELD INTERACTIONS

LOST FOCUS

Set Variable Value

Var_FechaSalida to "[[This.text]]"

Para ingresar la cantidad de personas, se utilizará dos botones para restar y sumar



Al botón “-” agregar el evento Click or Tap con la condición de que CantPersonas sea mayor que 1. Luego, agregar la acción Set Variable Value para actualizar variable Var_CantPersonas y agregar la acción Set Text para asignar al widget CantPers el valor de la variable Var_CantPersonas.

Se detalla cómo crear condición

Se detalla cómo setear variable Var_CantPersonas

Hacer algo similar con el botón “+”. La condición será que CantPersonas sea menor que 5.

Boton+

SHAPE INTERACTIONS

CLICK OR TAP

Case 1

If value of Var_CantPersonas is less than "5"

Set Variable Value

Var_CantPersonas to "[[Var_CantPersonas + 1]]"

Set Text

CantPers to value of Var_CantPersonas

Agregar las validaciones en el botón Buscar.

Para eso agregar el evento Click or Tap, y agregar caso con la opción “Add Case”

BotonBuscar

SHAPE INTERACTIONS

CLICK OR TAP Add Case

Al presionar “Add case” se abrirá ventana “Condition Builder”, para crear condición.

Condition Builder - BotonBuscar: Click or Tap

CASE NAME

Case 1

Crear condición para los datos ingresados (Que ciudad, fecha de entrada y fecha de salida no estén vacías. Qué cantidad de personas sea mayor o igual a 1)

CASE NAME

Case 1 Match All

value	[[Var_Ciudad]]	does not equal	value
value	[[Var_FechaEr]]	does not equal	value
value	[[Var_FechaSe]]	does not equal	value
value	[[Var_CantPer]]	is greater than or e	1

Luego agregar al evento Click or Tap la acción de Open Link la página “MostrarDatosHoteles”

SHAPE INTERACTIONS

CLICK OR TAP

Case 1

If "[[Var_Ciudad]]" does not equal "" and "[[Var_FechaEntrada]]" does not equal "" and "[[Var_FechaSalida]]" does not equal "" and "[[Var_CantPersonas]]" is greater than or equals "1"

Open Link


MostrarDatosHoteles

Paso 2 – Agregar un Repeater en página MostrarDatosHoteles


Seleccionar página MostrarDatosHoteles y arrastrar el widget Repeater desde el panel Libraries hacia el área de diseño.



Con el Repeater seleccionado asignarle el nombre Hoteles en el panel Style

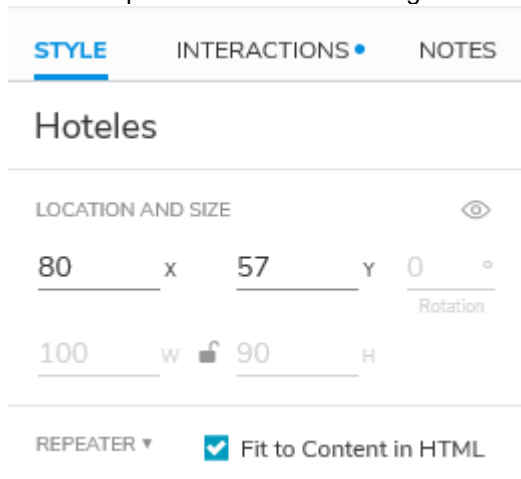

Agregar al Repeater "Hoteles" los atributos de los hoteles: ciudad, denominación, dirección, foto, estrellas y precio. Primero renombrar Column0 como Ciudad, haciendo click en Column0

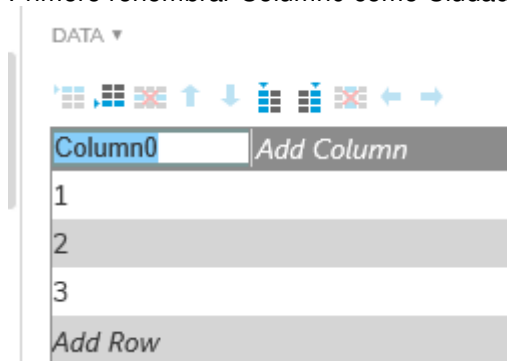

Luego agregar la columna Denominacion haciendo click Add Column

The screenshot shows the Tableau interface. At the top, there is a 'DATA' dropdown menu. Below it is a toolbar with various icons for data manipulation. The main area displays a table with two columns: 'Ciudad' and 'Denominacion'. The table has three rows, with the first row highlighted. The 'Add Row' button is visible at the bottom of the table.

Ciudad	Denominacion
1	
2	
3	

Add Row

De la misma manera agregar Direccion, Foto, Estrellas y Precio. Quedará:

DATA ▾









































Agregamos una fila a la tabla

Agregar el primer hotel. Primero poner Ciudad (Rosario), Denominación (Holiday Inn Express Rosario) y Dirección (Salta 1950)

DATA ▾












Ciudad	Denominacion	Direccion
Rosario	Holiday Inn Express Rosario	Salta 1950
2		
3		
Add Row		


Para agregar la foto, como es una imagen, posicionarse sobre el valor del campo Foto y con botón derecho del mouse seleccionar la opción "Import Image"

DATA ▾

Ciudad	Denominacion	Direccion	Foto
Rosario	Holiday Inn Express Rosario	Salta 1950	
2			
3			
Add Row			

- Reference Page...
- Import Image...
- Insert Row
- Delete Row

Buscar en el explorador de Windows la imagen del hotel.

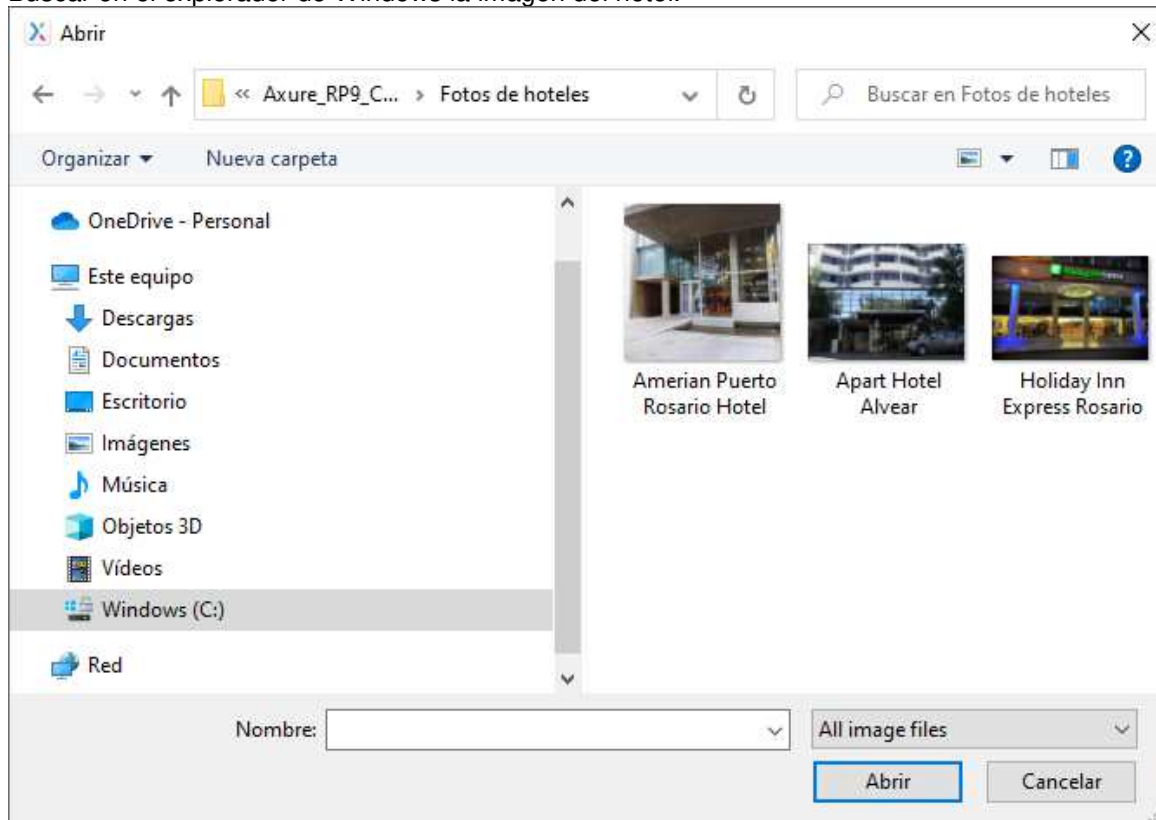

Seleccionar la imagen del hotel y presionar “Abrir”. Luego quedará

DATA ▼



Ciudad	Denominacion	Direccion	Foto	Estrellas	Precio	Add Column
Rosario	Holiday Inn Express Rosario	Salta 1950	Holiday Inn...			
2						
3						
Add Row						

Cargar luego la cantidad de estrellas (3) y el precio (9000) y quedará

DATA ▼



Ciudad	Denominacion	Direccion	Foto	Estrellas	Precio	Add Column
Rosario	Holiday Inn Express Rosario	Salta 1950	Holiday Inn...	3	9000	
2						
3						
Add Row						

En el área de diseño se mostrará en el repeater solo el atributo Ciudad del hotel

00 500 600 700

STYLE INTERACTIONS • NOTES

Hoteles

LOCATION AND SIZE

465 x 57 y 0 °
Rotation

100 w 90 h

REPEATER ▾ ☒ Fit to Content in HTML

DATA ▾

City

Mostrará solo el atributo Ciudad porque en el evento "Item Loaded" del Repeater solo carga el primer atributo generado o sea el atributo Ciudad.

Para ver el resto de los atributos se deben agregar al evento "Item Loaded".

STYLE **INTERACTIONS •** NOTES

Hoteles

REPEATER INTERACTIONS

ITEM LOADED

Set Text


(Rectangle) to "[[Item.Ciudad]]"

Notar que el set text dice (Rectangle).


Para que aparezca el nombre del atributo ir al área de diseño en la página MostrarDatosHoteles, y hacer doble click en un ítem dentro del repeater

Al hacer doble click se mostrará la ventana Hoteles dentro de la página MostrarDatosHoteles. En esta ventana se diseñará la disposición de los atributos a mostrar del repeater. En este momento solo se mostrará el atributo Ciudad


Hacer click en el rectángulo que se muestra y que representa al atributo Ciudad

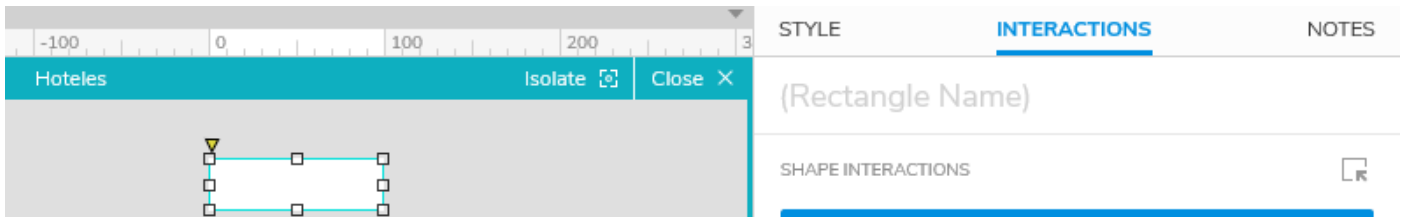


Y tipear "Ciudad" en el lugar que se le pone el nombre a los widget en el panel Interactions

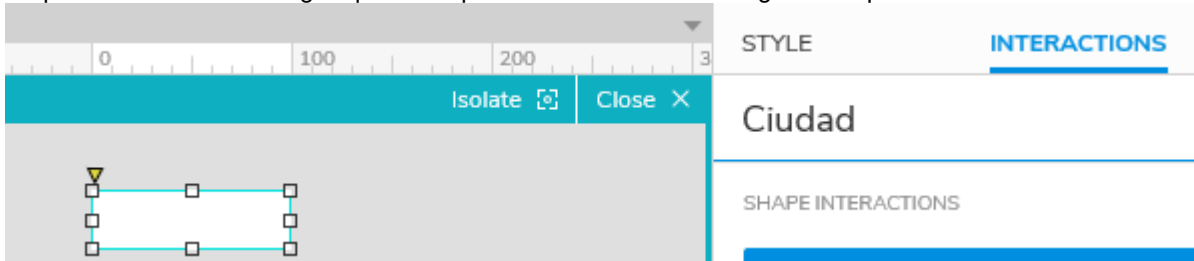


Volver a hacer doble click en panel de diseño y se mostrará "Ciudad" en Set Text. El resto de atributos se agregarán en pasos siguientes.

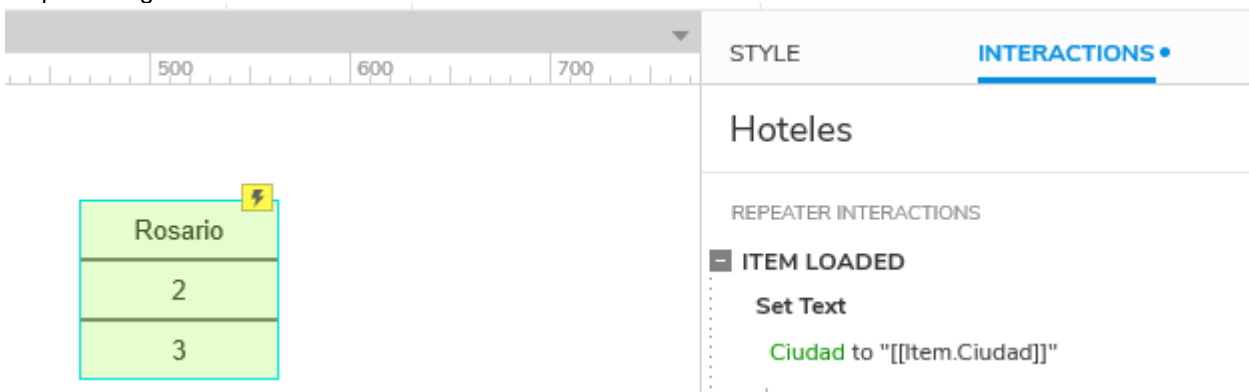

Ahora hacer doble click en repeater y se mostrará el panel de diseño del repeater. Solo mostrará el atributo ciudad.

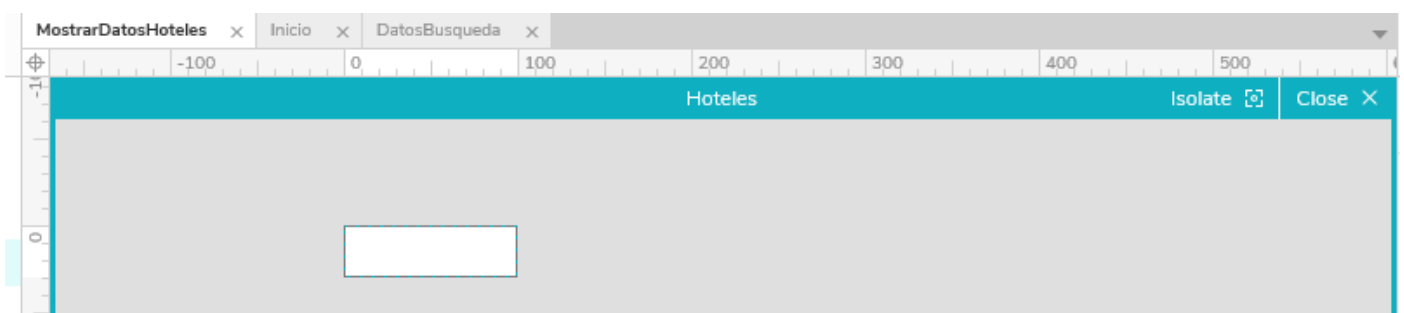


11 / 36

Para mostrar todos los atributos la página MostrarDatosHoteles, se agregará los seteos en el evento Item Loaded.


Primero agregar el seteo de Denominacion. En evento Item Loaded presionar botón "Add Target"




Y luego seleccionar widget Denominacion

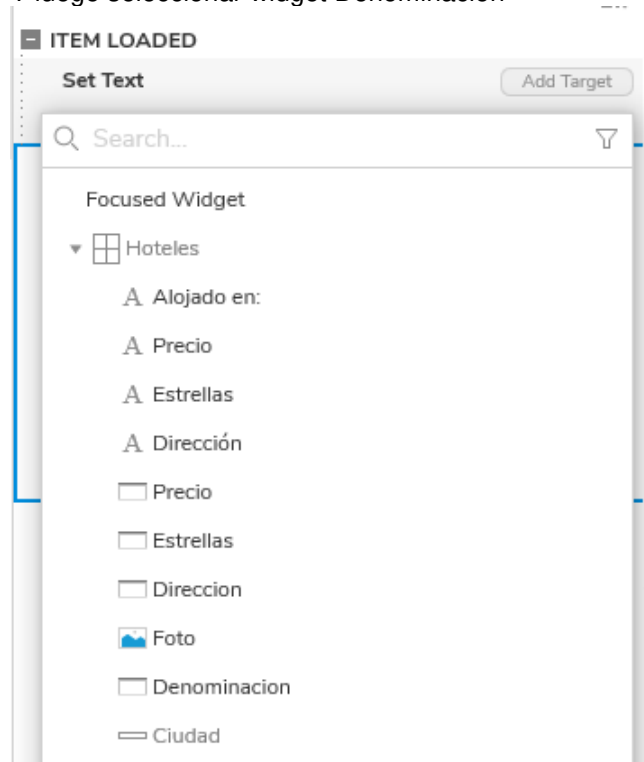


Luego agregar valor (Value) mediante la función "fx"

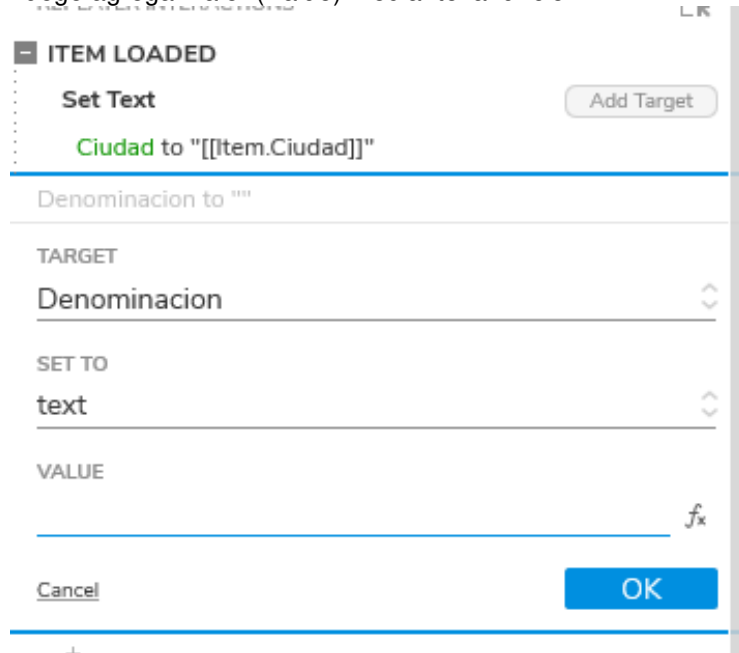

Al seleccionar fx se abre ventana Edit Text como se muestra:

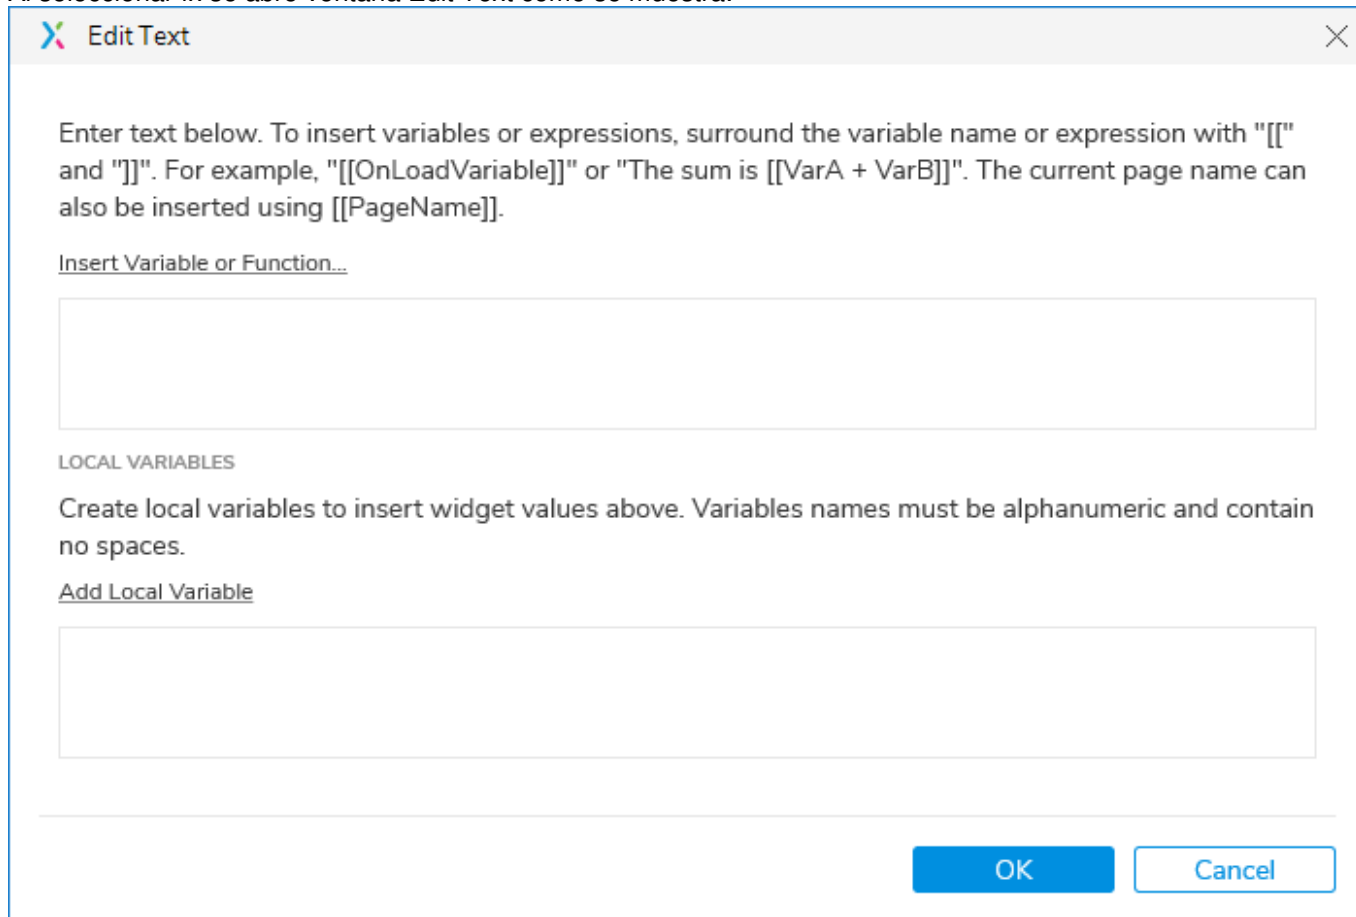

Para agregar variable presionar "Insert Variable or Function" y seleccionar Item.Denominacion

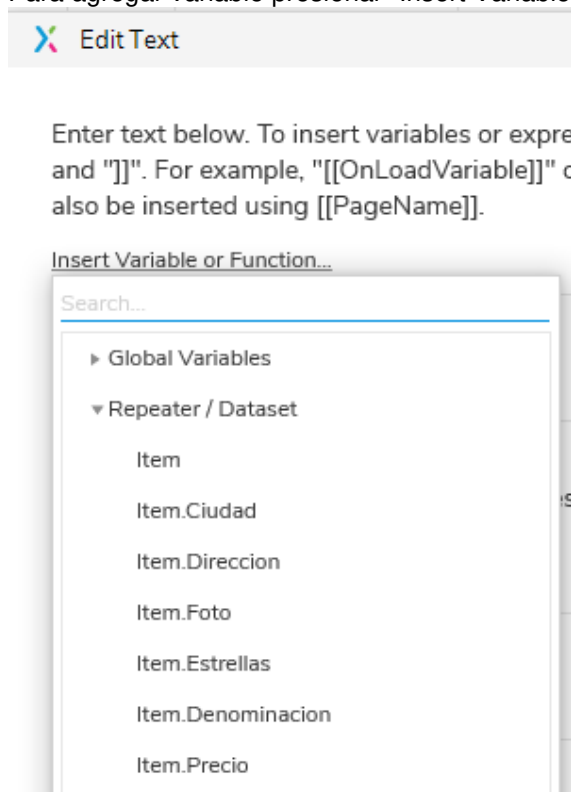

La ventana Edit Text quedará

Edit Text

Enter text below. To insert ' and ']''. For example, "[[Or
also be inserted using [[Paç

Insert Variable or Function...

[[Item.Denominacion]]

Presionar OK en la ventana "Edit Text" y quedará

ITEM LOADED

Set Text Add Target

Ciudad to "[[Item.Ciudad]]"

Denominacion to "[[Item.Denominacion]]"

TARGET
Denominacion

SET TO
text

VALUE
[[Item.Denominacion]] f*

Cancel OK

Presionar OK y quedará definido el seteo del atributo Denominacion. El evento "Item Loaded" quedará

ITEM LOADED

Set Text

Ciudad to "[[Item.Ciudad]]"

Denominacion to "[[Item.Denominacion]]"

Y se mostrará la denominacion de los hoteles en la ventana MostrarDatosHoteles

MostrarDatosHoteles x Inicio x DatosBusqueda x

0 100 200 300 400 500

Alojado en: Rosario

Holiday Inn Express Rosario




Dirección


Estrellas

Precio


Realizar el seteo de los atributos Dirección, Estrellas y Precio

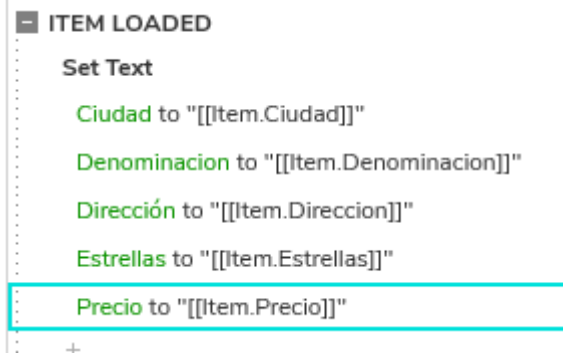


Con el atributo foto agregar la acción "Set Image" en lugar de "Set Text".
Presionar botón Add Action (botón emergente al pasar el mouse)

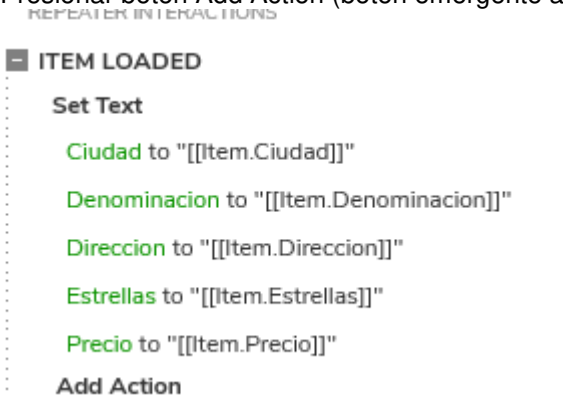


Y seleccionar Set Image

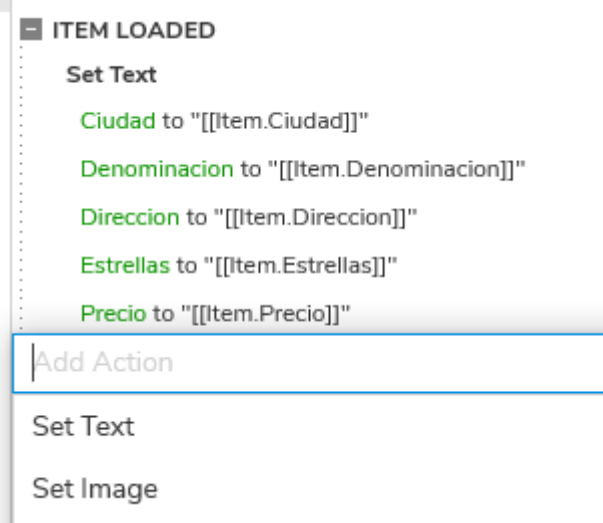


Luego seleccionar Foto

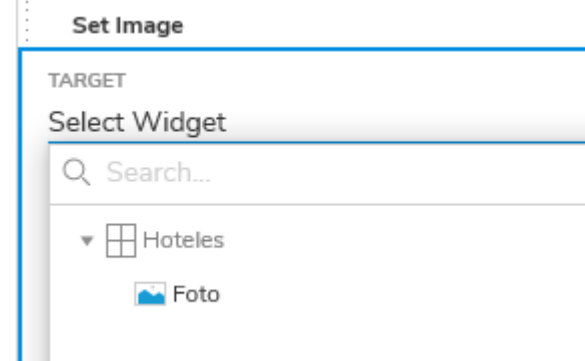

En "Set Default Image" seleccionar Value y luego presionar fx

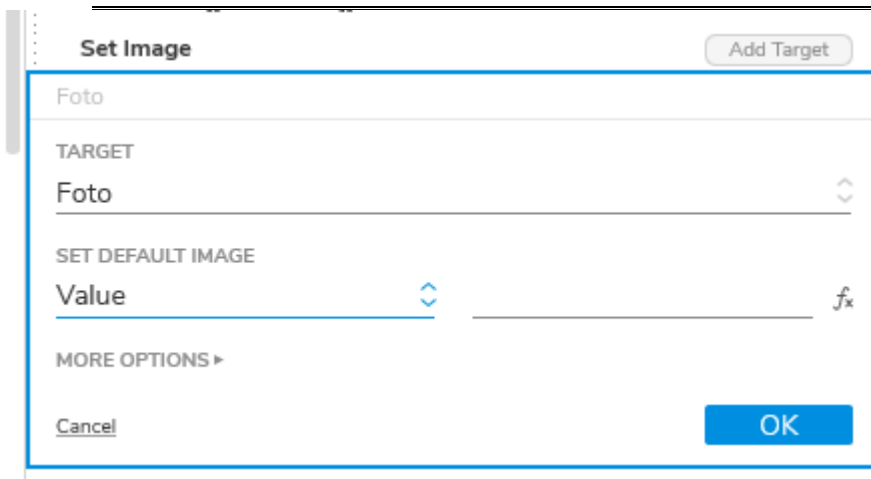

En ventana Edit Value seleccionar Item.Foto y luego presionar OK




Enter text below. To insert v and \"]\". For example, \"[[Onl also be inserted using [[Pag


Insert Variable or Function...

[[Item.Foto]]

Quedará

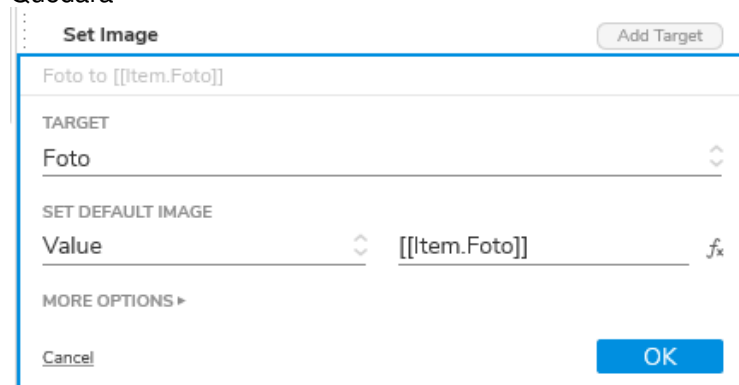

Presionar Ok para terminar seteo de Foto.
Y el evento "Item loaded" quedará

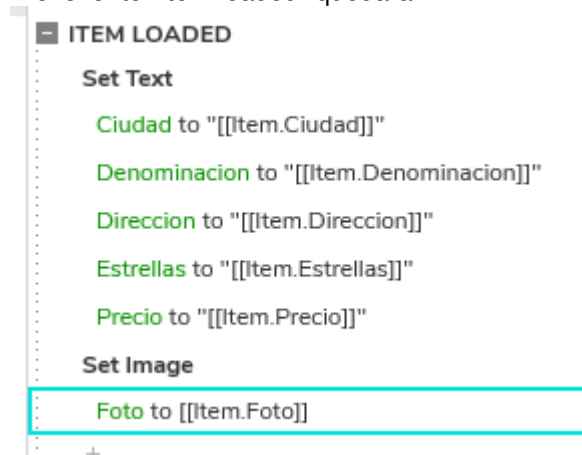

Ahora se mostrará el Repeater con los todos los datos del hotel

MostrarDatosHoteles x Inicio x DatosBusqueda x

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Alojado en: Rosario

Holiday Inn Express Rosario



Dirección Salta 1950

Estrellas 3

Precio 9000

Alojado en: Rosario

Apart Hotel Alvear



Dirección Alvear 555

Estrellas 2

Precio 7000

STYLE INTERACTIONS

Hoteles

REPEATER INTERACTIONS

ITEM LOADED

Set Text

- Ciudad to "[[Item.Ciudad]]"
- Denominacion to "[[Item.Denominacion]]"
- Direccion to "[[Item.Direccion]]"
- Estrellas to "[[Item.Estrellas]]"
- Precio to "[[Item.Precio]]"

Set Image

- Foto to "[[Item.Foto]]"

New Interaction

COMMON INTERACTIONS

- Loaded → Sort Items
- Loaded → Filter Items

Probar con Preview

MostrarDatosHoteles (3 of 3) Local Preview

Alojado en: Rosario

Holiday Inn Express Rosario



Dirección Salta 1950

Estrellas 3

Precio 9000

Alojado en: Rosario

Apart Hotel Alvear




Dirección Alvear 555

Estrellas 2

Precio 7000

En el área de diseño en la ventana Hoteles en página MostrarDatosHoteles, se puede dar estilo el panel Style. Se define el estilo de un ítem genérico del Repeater, y todos los ítems del Repeater tendrán el mismo estilo.

Por ejemplo seleccionar widget Ciudad

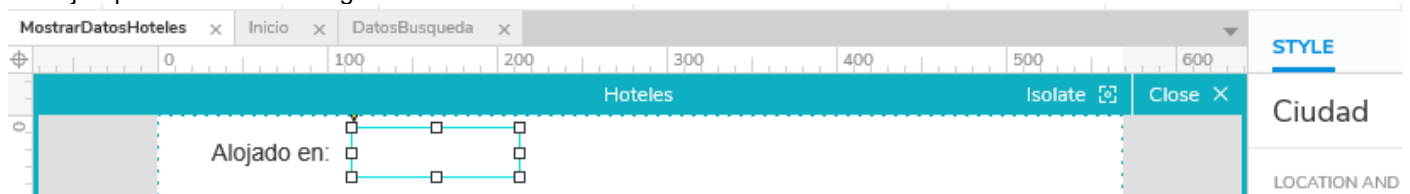

En panel Style hacer click en propiedad ocultar (Hiden)  y pasara a  y pasara a **STYLE** INTERACTIONS NOTES


Ciudad

LOCATION AND SIZE 

Hacer lo mismo con etiqueta "Alojado en".
El repeater no mostrará la Ciudad





Ver preview




Seleccionar el área de diseño del repeater en la ventana Hoteles de la página MostrarDatosHoteles
Agregar el botón Reservar que va a permitir seleccionar el hotel a reservar.



Al botón Reservar le asociamos la interacción al hacer click.
Se pondrá en variables globales la denominación y el precio del hotel.

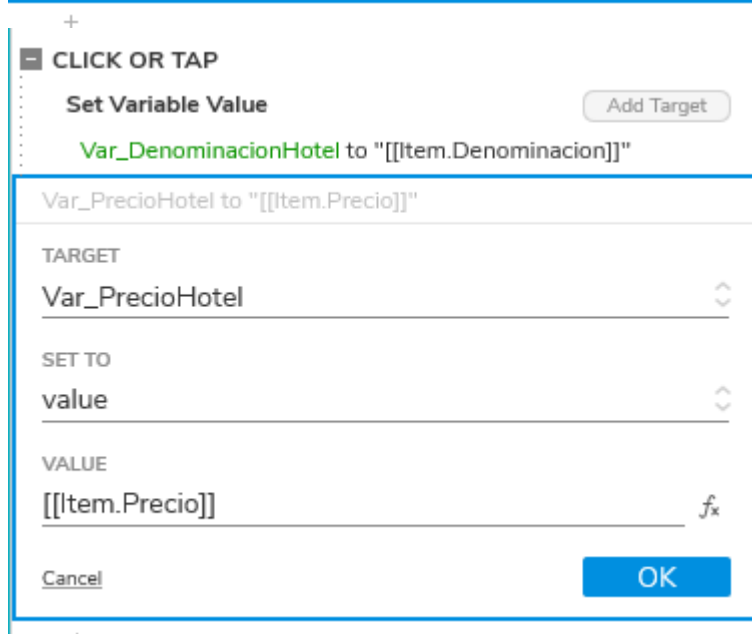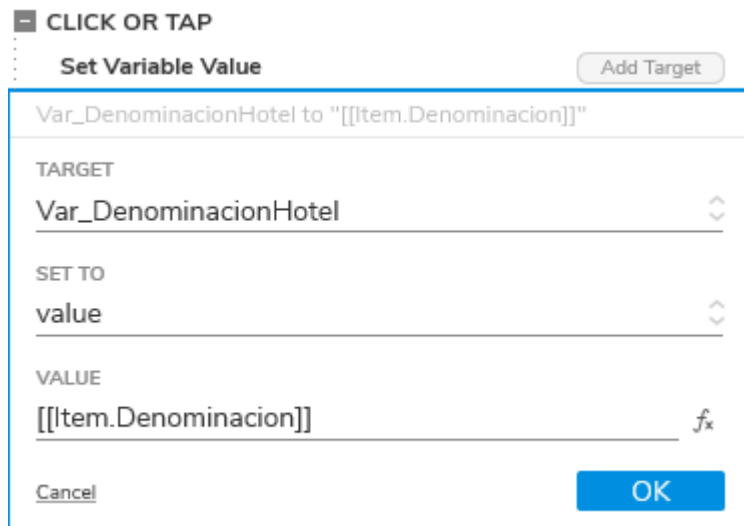

Quedará definida la interacción del botón Reservar

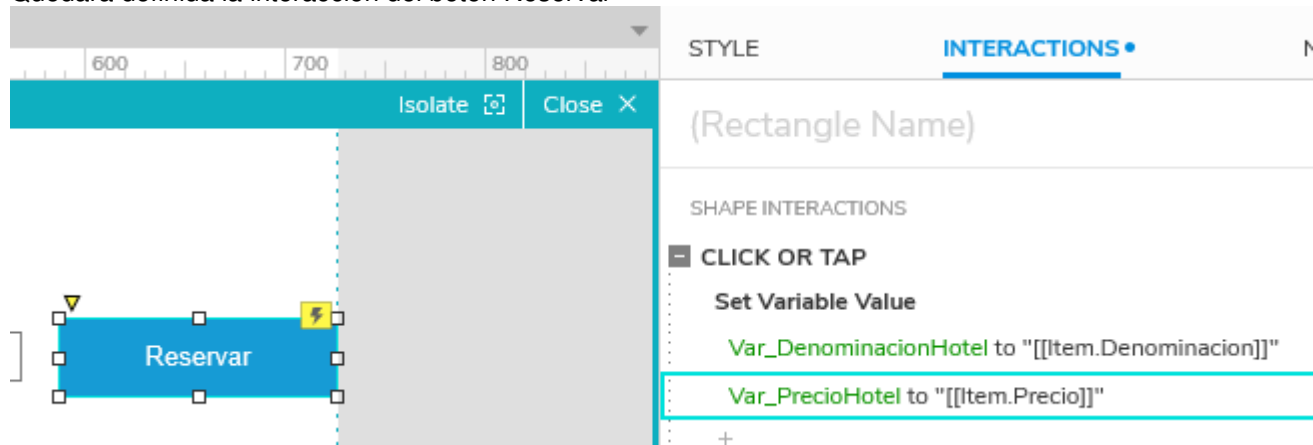

Isolate [] Close X

(Rectangle Name)

SHAPE INTERACTIONS

CLICK OR TAP

Set Variable Value


Var_DenominacionHotel to "[[Item.Denominacion]]"

Var_PrecioHotel to "[[Item.Precio]]"

+

Crear la página "Comprobante".

Luego al evento "Click or Tap" del botón reservar, agregar la acción "Open Link" en página "Comprobante",

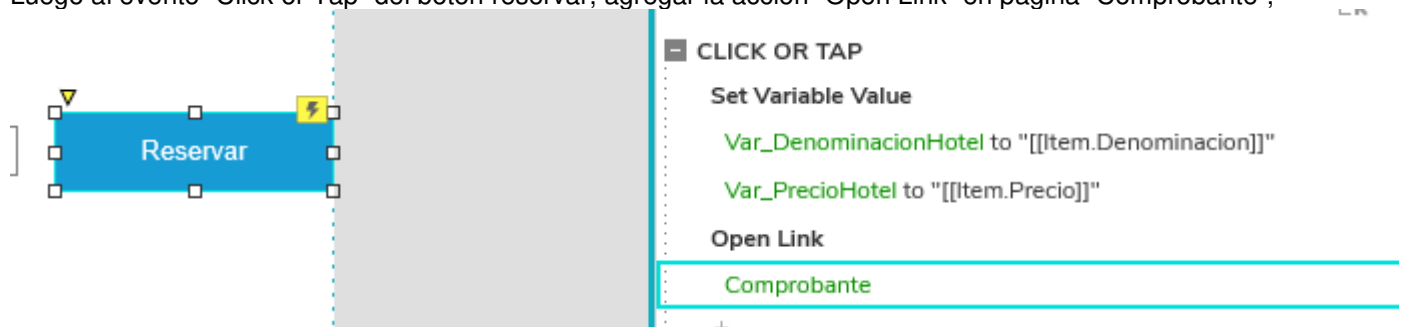

Isolate [] Close X

(Rectangle Name)

SHAPE INTERACTIONS

CLICK OR TAP

Set Variable Value

Var_DenominacionHotel to "[[Item.Denominacion]]"

Var_PrecioHotel to "[[Item.Precio]]"

Open Link


Comprobante

+

Paso 3 – Agregar los widgets para ordenar y filtrar los hoteles

En la página MostrarDatosHoteles donde está el Repeater, agregar los widgets para ordenar y filtrar los hoteles

Agregar en página MostrarDatosHoteles, fuera del repeater, 4 RadioButton y ponerles etiquetas como se muestra

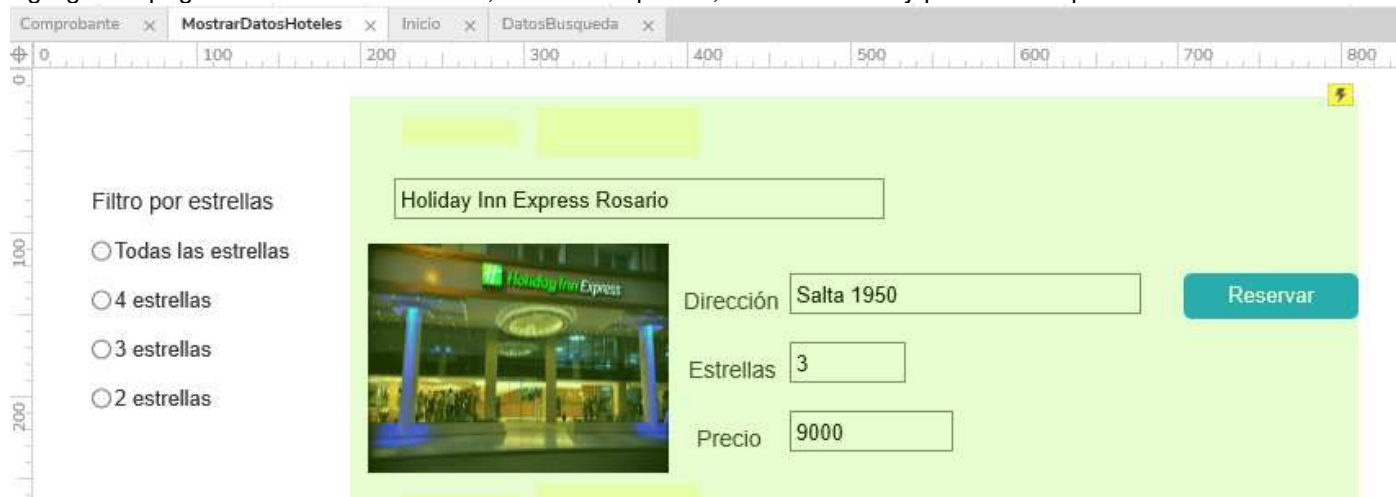

Seleccionar los 4 RadioButton y asignar nombre "GrupoFiltroEstrellas" al grupo en panel Interactions


Filtro por estrellas

☒ Todas las estrellas

☐ 4 estrellas


☐ 3 estrellas

☐ 2 estrellas

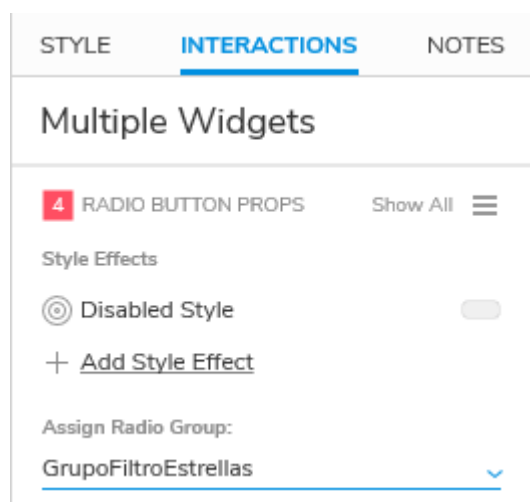

Luego marcar la opción por defecto.

Seleccionar el widget RadioButton "Todas las estrellas" y luego en el panel Interactions marcar propiedad "Selected"

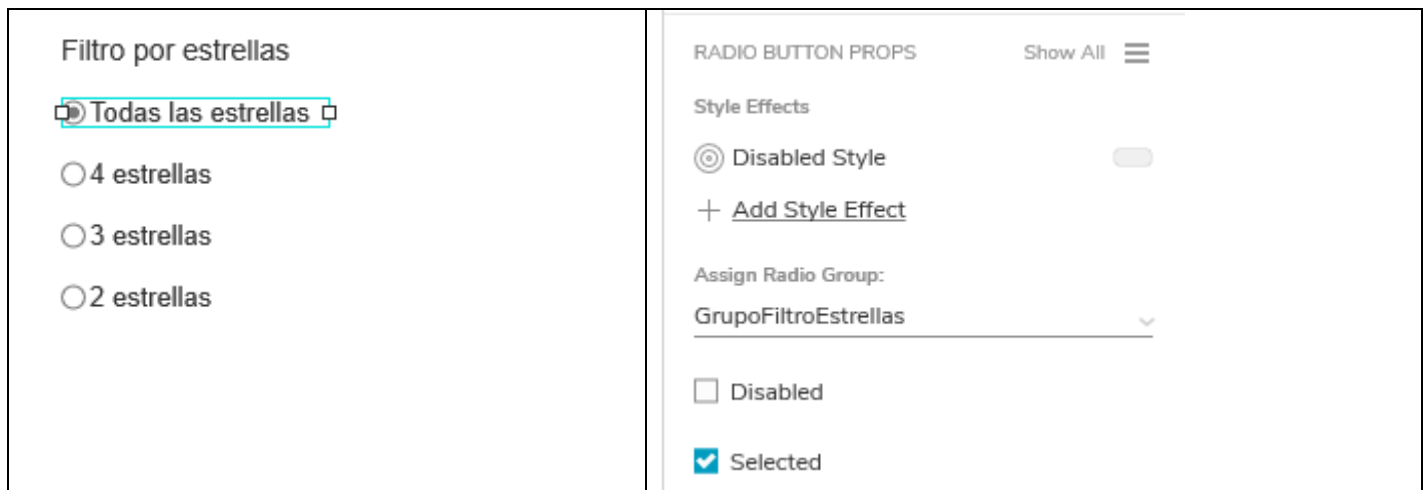


Agregar en página MostrarDatosHoteles, fuera del repeater, un widget TextField para mostrar la ciudad seleccionada en la página DatosBusqueda y un widget Droplist para ordenar por estrellas.

Mostrar el TextField, el Droplist y sus etiquetas como se muestra.




Se asignarán los valores al Droplist


Primero seleccionar el Droplist y con botón derecho se mostrarán las siguientes opciones

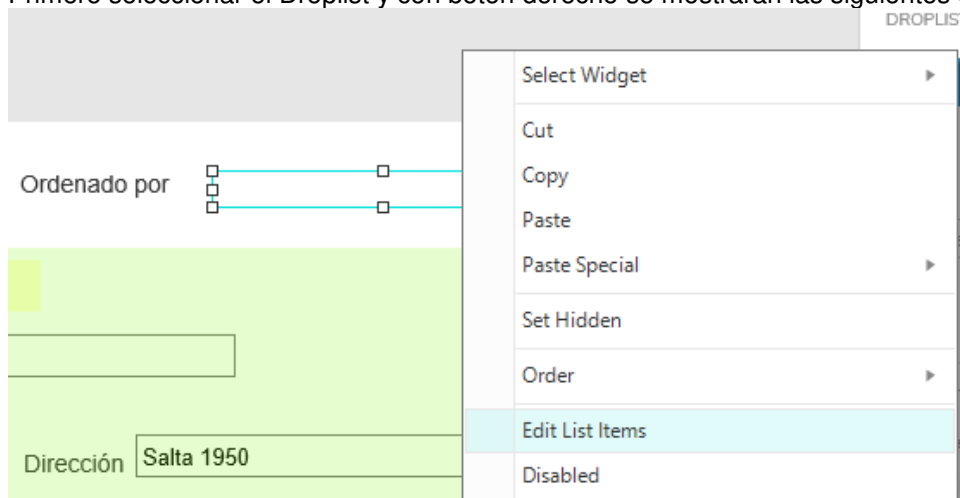


Luego seleccionar "Edit List Items" y se abrirá la ventana "Edit Droplist"

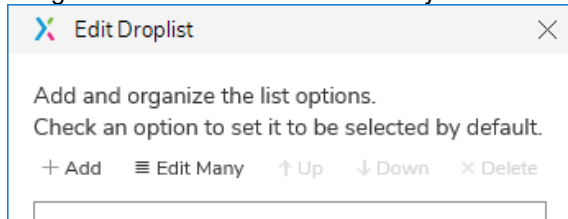


Agregar la lista de opciones al Droplist en la ventana "Edit Droplist". Marcar el valor por defecto (Más estrellas)

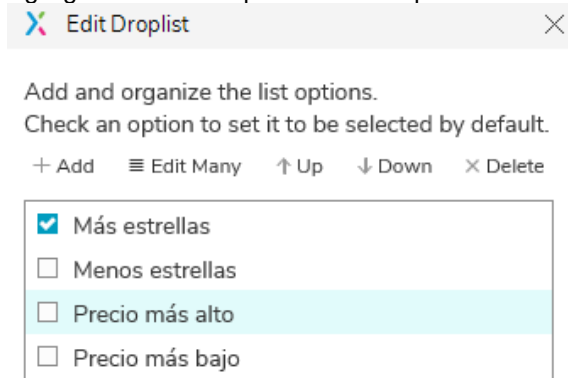


Para mostrar en el navegador los hoteles en el orden por defecto (Más estrellas), agregar en el evento "Page Loaded" la acción "Add Sort"

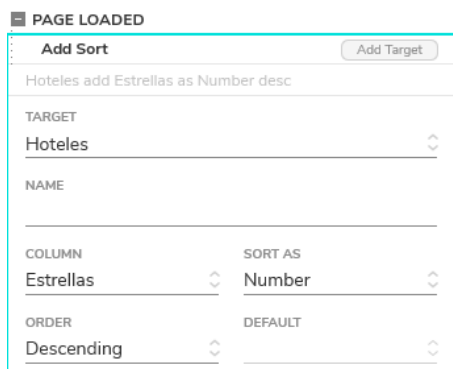

El evento Page Loaded quedará

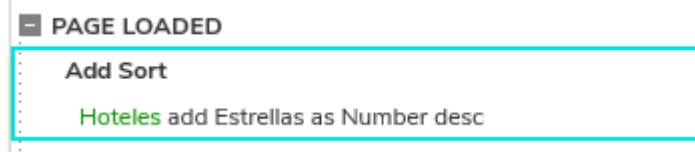

Ejecutar Preview para verificar

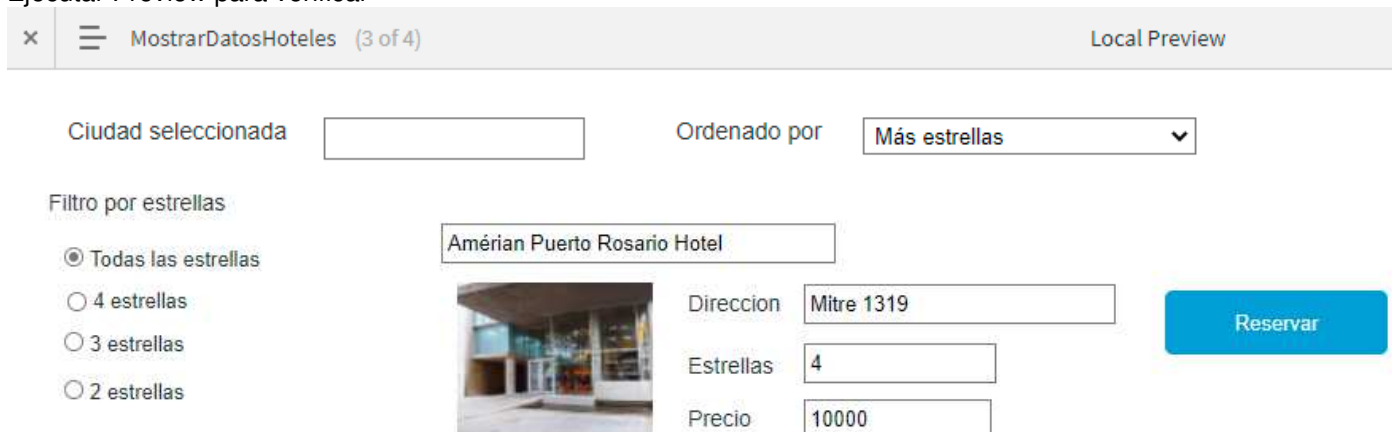

Paso 4 – Asociar interacciones para ordenar los hoteles

Se van a asociar las interacciones al widget Droplist “OrdenadoPor”
En panel Interactions agregar el evento Selection Changed

The screenshot shows the 'OrdenadoPor' widget in the 'INTERACTIONS' tab. The 'DROPLIST INTERACTIONS' section is visible, and the 'Selection Changed' event is selected from the dropdown menu.

Luego en el evento “Selection Changed” se agregará un caso. Presionar el botón “Enable Cases”

The screenshot shows the 'OrdenadoPor' widget in the 'INTERACTIONS' tab. The 'SELECTION CHANGED' event is selected, and the 'Enable Cases' button is visible.

Se abrirá ventana “Condition Builder” para crear condición.

The screenshot shows the 'Condition Builder' window for the 'OrdenadoPor: Selection Changed' event. The 'CASE NAME' is 'Case 1' and the 'Match All' button is visible.

Renombrar como Case “Más estrellas”. Presionar “Add Logic” y se creará la condición.

The screenshot shows the 'Condition Builder' window with the logic rule: 'selected option of This equals Más estrellas'.

Presionar OK y quedará definida la primera condición del evento "Selection Changed"

STYLE

INTERACTIONS •

NOTES

OrdenadoPor

DROPLIST INTERACTIONS

SELECTION CHANGED

Más estrellas

If selected option of This equals Más estrellas

+

Luego presionar "Add Action" para agregar las acciones para ordenar los hoteles

STYLE

INTERACTIONS •

NOTES

OrdenadoPor

DROPLIST INTERACTIONS

SELECTION CHANGED

Más estrellas

If selected option of This equals Más estrellas

Add Action

Presionar "Add Action" buscar las acciones relacionadas al Repeater

STYLE

INTERACTIONS •

NOTES

OrdenadoPor

DROPLIST INTERACTIONS

SELECTION CHANGED

Más estrellas

If selected option of This equals Más estrellas

Add Action

Expand/Collapse Tree Node

REPEATER ACTIONS

Add Sort

Remove Sort

Primero agregar acción para remover todos los órdenes existentes

SELECTION CHANGED

Más estrellas
If selected option of This equals Más estrellas

Remove Sort Add Target

Hoteles remove All

TARGET
Hoteles

SORT
☒ All
☐ Name of Sort

Cancel OK

Luego agregar la acción para ordenar por Más estrellas.

Tippear "Más estrellas" en "Name", seleccionar "Estrellas" en "Column", seleccionar "Number" en "Sort as" y seleccionar "Descending" en "Order". Luego presionar "Done".

SELECTION CHANGED

Más estrellas
If selected option of This equals Más estrellas

Remove Sort
Hoteles remove All

Add Sort Add Target

Hoteles add Más estrellas

TARGET
Hoteles

NAME
Más estrellas

COLUMN
Estrellas


SORT AS
Number

ORDER
Descending


DEFAULT

Delete Done


Quedará definido el caso “Más estrellas” del Droplist “OrdenadoPor”

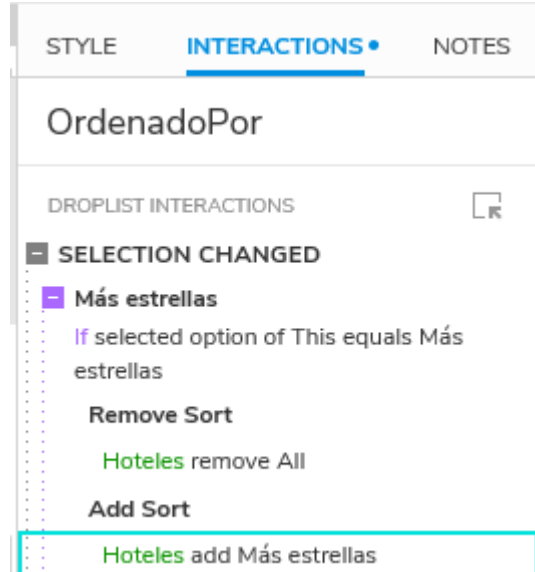

Crear los otros casos desde el panel Interactions. Se podrá utilizar las opciones de copiar y pegar los casos para ser más eficientes

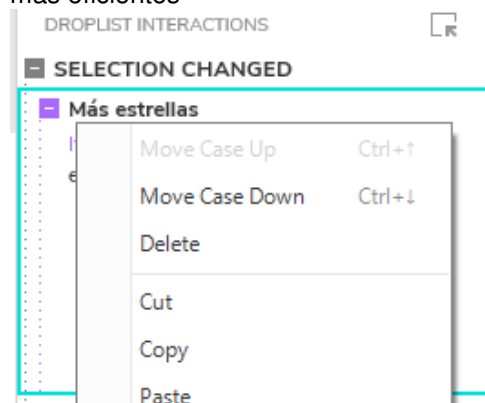

También se podrá utilizar el editor de interacciones para agregar los otros casos del Droplist “OrdenadoPor”.

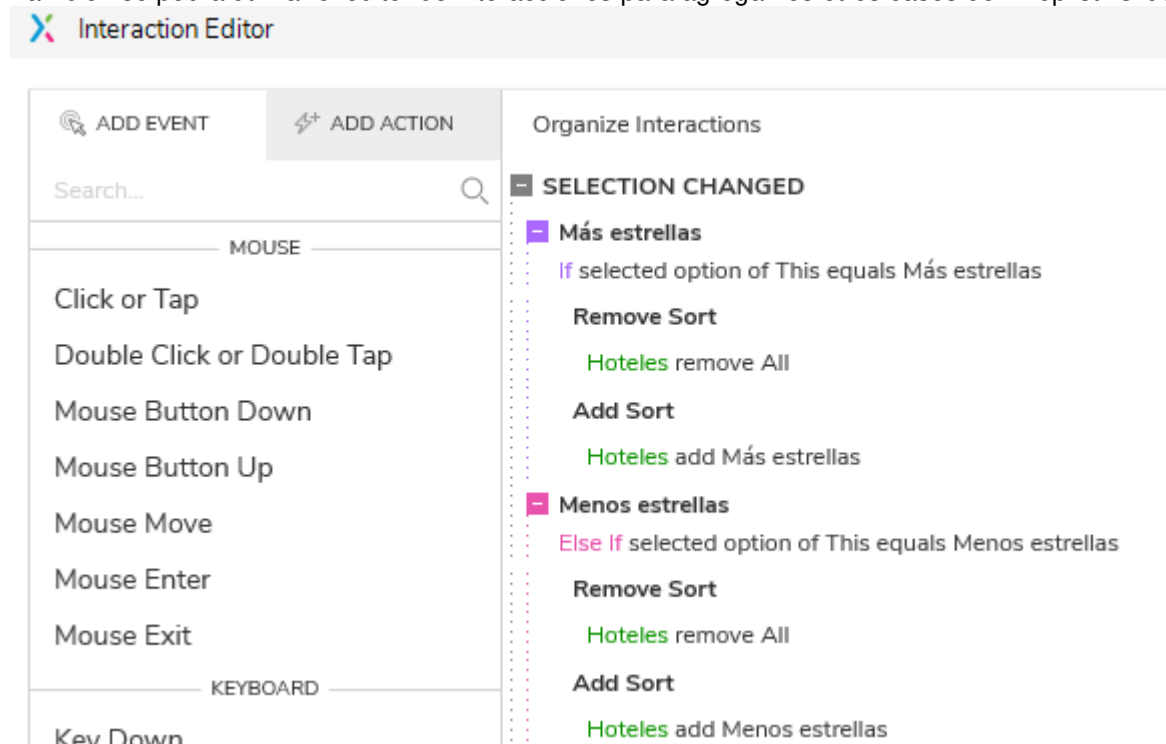

Quedarán definidas las interacciones del widget Droplist "OrdenadoPor"

	SELECTION CHANGED
	Más estrellas
	If selected option of This equals Más estrellas
	Remove Sort
	Hoteles remove All
	Add Sort
	Hoteles add Más estrellas
	Menos estrellas
	Else If selected option of This equals Menos estrellas
	Remove Sort
	Hoteles remove All
	Add Sort
	Hoteles add Menos estrellas
	Precio más alto
	Else If selected option of This equals Precio más alto
	Remove Sort
	Hoteles remove All
	Add Sort
	Hoteles add Precio más alto
	Precio más bajo
	Else If selected option of This equals Precio más bajo
	Remove Sort
	Hoteles remove All
	Add Sort
	Hoteles add Precio más bajo

Paso 5 – Asociar interacciones para filtrar los hoteles

Ahora se agregarán los filtros.

Primero se filtrarán los hoteles por la ciudad ingresada (Var_Ciudad) en la página DatosBusqueda.

Seleccionar la página “MostrarDatosHoteles” y agregar el filtro por Ciudad en el evento “Page Loaded”

Seleccionar el repeater “Hoteles”, poner “Ciudad” en “Name”, en “Rule” ingresar `[[Item.Ciudad == Var_Ciudad]]` y tildar opción “Remove other filters”. Luego Presionar “Done”

The screenshot shows the 'PAGE LOADED' event configuration. Under 'Add Filter', a modal window is open for the 'Hoteles' target. The 'FILTER' section shows 'Name' as 'Ciudad' and 'Rule' as `[[Item.Ciudad == Var_Ciudad]]`. The 'Remove other filters' checkbox is checked. The modal has 'Delete' and 'Done' buttons.

El filtro quedará definido

The screenshot shows the 'INTERACTIONS' tab with a list of page interactions. The 'PAGE LOADED' event is expanded, showing 'Add Sort' (Hoteles add Estrellas as Number desc) and 'Add Filter' (Hoteles add Ciudad, remove other filters). The filter configuration is highlighted with a red box.

La ciudad ingresada en la página DatosBusqueda se debe mostrar al cargar la página MostrarDatosHoteles. Para poder hacerlo se deberá setear el widget CiudadSeleccionada con el valor de la variable global "Var_Ciudad" en el evento "Page Loaded" de la página MostrarDatosHoteles.

PAGE LOADED

Add Sort

Hoteles add Estrellas as Number desc

Add Filter

Hoteles add Ciudad, remove other filters

Set Text Add Target

CiudadIngresada to "[[Var_Ciudad]]"

TARGET

CiudadIngresada

SET TO

text

VALUE

[Var_Ciudad] fx

Delete Done

El evento Page Loaded quedará:

PAGE LOADED

Add Sort

Hoteles add Estrellas as Number desc

Add Filter

Hoteles add Ciudad, remove other filters

Set Text

CiudadIngresada to "[[Var_Ciudad]]"

Probar con Preview

MostrarDatosHoteles (3 of 4) Local Preview

Ciudad seleccionada Ordenado por

Filtro por estrellas

☒ Todas las estrellas

☐ 4 estrellas

☐ 3 estrellas

☐ 2 estrellas



Dirección

Estrellas


Precio

Reservar


Agregar los filtros por estrellas

Primero se definirá el filtro “Todas las estrellas” y se deberá mantener el filtro de Ciudad.


Seleccionar el widget RadioButton “Todas las estrellas” y agregar en panel Interactions el evento “Selected”.

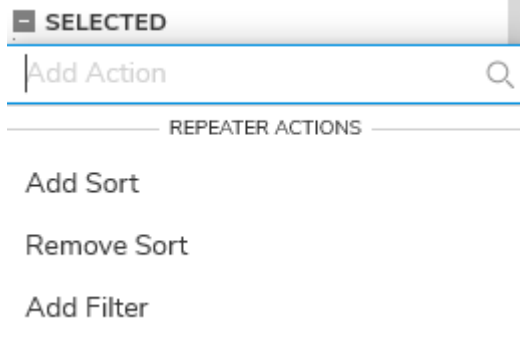

Luego seleccionar acción “Add Filter”, y crear el filtro por ciudad, similar al realizado en evento “Page Loaded”.

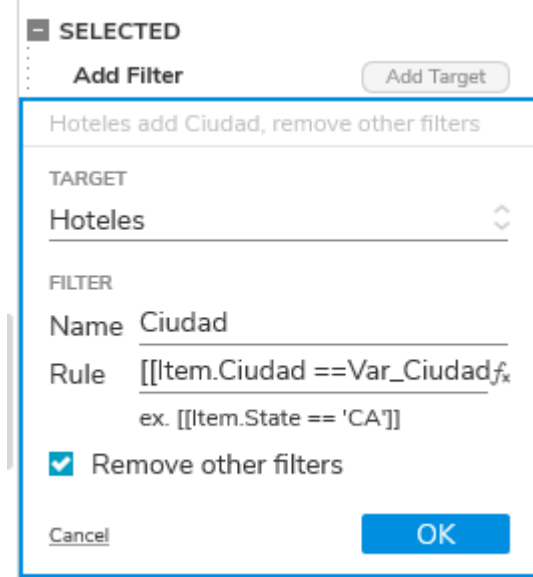

El filtro para el Radiobutton “Todas las estrellas” quedará

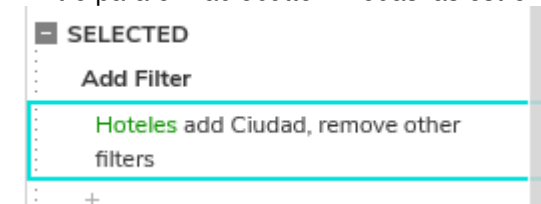

Como se deben mostrar todas las estrellas, no se agregarán filtros por el atributo Estrellas del repeater.

Ahora se definirá el filtro “4 estrellas” y se deberá mantener el filtro de Ciudad.

Seleccionar el widget RadioButton “4 estrellas” y agregar en panel Interactions el evento “Selected”.

Luego seleccionar acción “Add Filter”, y crear el filtro por ciudad, similar al realizado anteriormente.

Quedará



Agregar el filtro, poner “4 estrellas” en “Name” y poner `[[Item.Estrellas == "4"]]` en “Rule”.
Destildar “Remove other filters” porque se debe mantener el filtro “Ciudad” antes definido.

El filtro para el Radiobutton “4 estrellas” quedará

Realizar de manera similar los filtros para los RadioButton “3 estrellas” y “2 estrellas”

Filtro para 3 estrellas

Filtro para 2 estrellas

Probar todos los filtros con Preview

Paso 6 – Diseñar la página Comprobante

No se detalla este diseño porque es similar a otras páginas ya explicadas.
El diseño de la página comprobante quedará:

Comprobante

MostrarDatosHoteles

DatosBusqueda

100

200

300

400

500

600

700

Cliente

Hotel

Ciudad

Fecha Entrada

Fecha Salida

Costo Estadia

Agregar
Definir los “Text Field” anteriores como Cbte_Cliente, Cbte_Hotel, Cbte_Ciudad, Cbte_Entrada, Cbte_Salida y Cbte_Costo.
En el evento “Page Loaded” de la página “Comprobante” asignar a las variables Cbte_Cliente, Cbte_Hotel, Cbte_Ciudad, Cbte_Entrada y Cbte_Salida los valores de las variables globales: Var_Cliente, Var_DenominacionHotel, Var_Ciudad, Var_FechaEntrada y Var_FechaSalida

El evento “Page Loaded” quedará:

STYLE

INTERACTIONS

NOTES

PAGE INTERACTIONS

PAGE LOADED

Set Text

Cbte_Ciudad to value of Var_Ciudad

Set Text

Cbte_Cliente to value of Var_Cliente

Set Text

Cbte_Hotel to value of Var_DenominacionHotel

Set Text

Cbte_Entrada to value of Var_FechaEntrada

Set Text


Cbte_Salida to value of Var_FechaSalida

Agregar el seteo de la variable Var_CantidadDias y agregar el seteo de Cbte_Costo en el evento Page Loaded.

Para calcular Var_CantidadDias se usa la formula:


`[[Math.floor( (Date.parse(Var_FechaSalida).valueOf() - Date.parse(Var_FechaEntrada).valueOf()) / 1000 / 60 / 60 / 24 )]]`

Para más detalles ver sección "Funciones date and time" de este documento

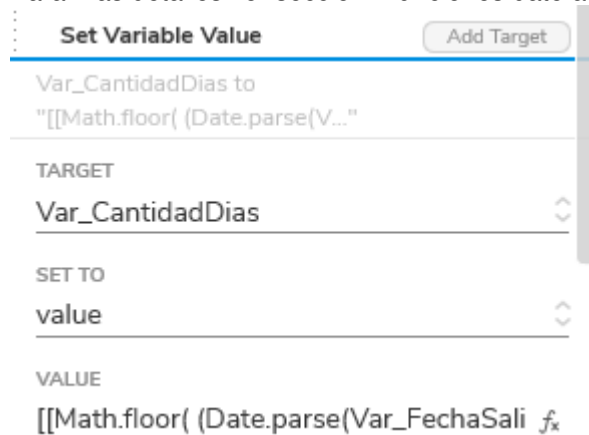


La variable Cbte_Costo se obtiene multiplicando Var_CantidadDias por Var_PrecioHotel

`[[Var_CantidadDias * Var_PrecioHotel]]`

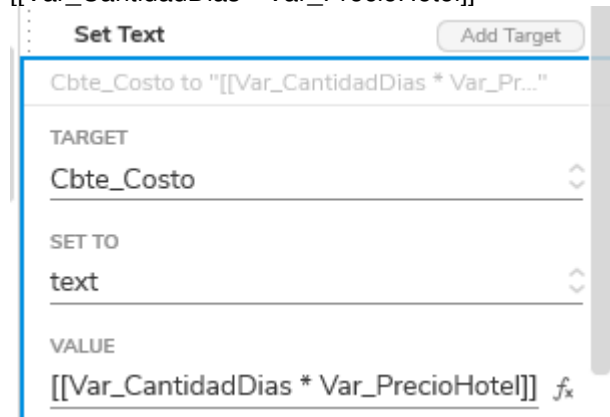

El evento "Page Loaded" quedara como se muestra a continuación.

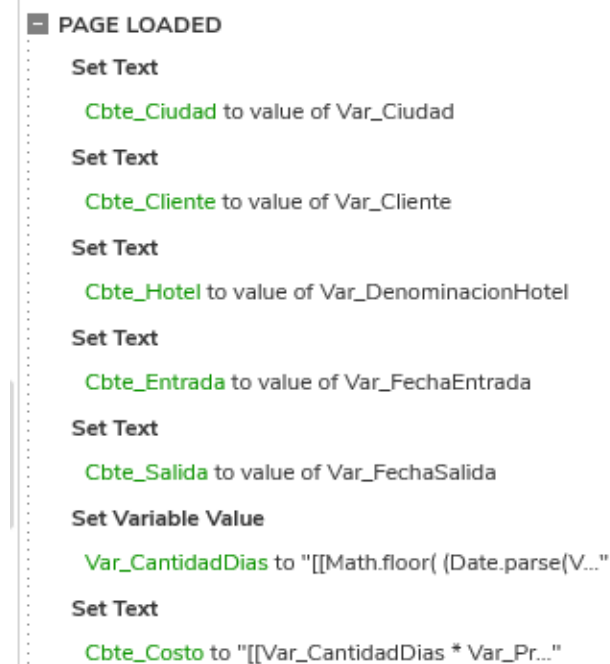


Nota: El set text de Cbte_Costo debe ser posterior a Set Variable Value Var_CantidadDias.

Probar con Preview

Local Preview

Cliente	Juan Perez			
Hotel	Holiday Inn Express Rosario	Ciudad	Rosario	
Fecha Entrada	2022-05-09	Fecha Salida	2022-05-10	
		Costo Estadia	9000	

Utilizar Console para verificar las variables globales

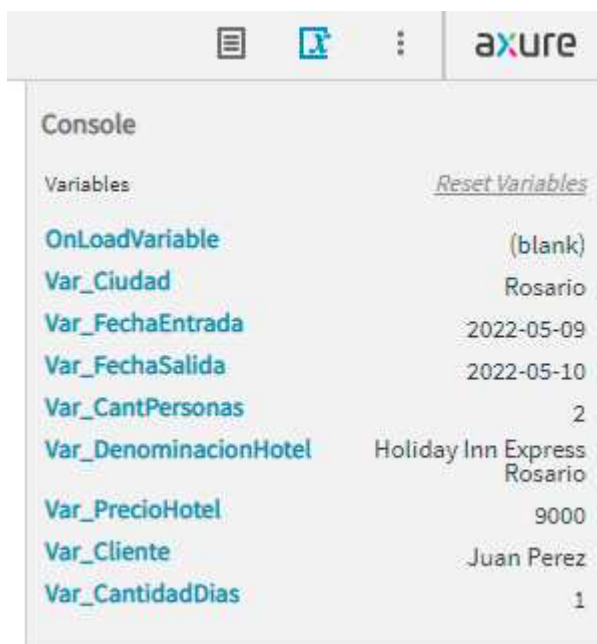

The image shows the Axure RP9 console window. At the top, there are icons for a menu, a search, and a list, followed by the 'axure' logo. Below the icons, the word 'Console' is displayed. Under 'Console', the word 'Variables' is shown, followed by a link that says 'Reset Variables'. A list of variables is displayed, each with its name and value. The variables are: OnLoadVariable (blank), Var_Ciudad (Rosario), Var_FechaEntrada (2022-05-09), Var_FechaSalida (2022-05-10), Var_CantPersonas (2), Var_DenominacionHotel (Holiday Inn Express Rosario), Var_PrecioHotel (9000), Var_Cliente (Juan Perez), and Var_CantidadDias (1).

Variables	
OnLoadVariable	(blank)
Var_Ciudad	Rosario
Var_FechaEntrada	2022-05-09
Var_FechaSalida	2022-05-10
Var_CantPersonas	2
Var_DenominacionHotel	Holiday Inn Express Rosario
Var_PrecioHotel	9000
Var_Cliente	Juan Perez
Var_CantidadDias	1

Funciones date and time

Referencias en <https://docs.axure.com/axure-rp/reference/math-functions-expressions/#date-and-time>

Función	Ejemplo	Descripción
Now	[[Now]] -> Wed Nov 14 2018 16:20:24 GMT-0800 (Pacific Standard Time)	A date object representing the current date and time. When used by itself, returns the current date and time, fully articulated and with the web browser's time zone.
Now.getFullYear()	[[Now.getFullYear()]] -> 2018	Returns the given date object's year in four-digit format, either in the web browser's time zone
Now.getMonth()	[[Now.getMonth()]] -> 11	Now.getMonth() returns the given date object's month as a number between 1 and 12 in the web browser's time zone.
Now.getDate()	[[Now.getDate()]] -> 14	Returns a number representing the given date object's day of the month, either in the web browser's time zone
Set value of VarFecha equal to "[[This.text]]"	Si se ingresa en un text field de tipo Date la fecha 01/03/2019 , se guarda en VarFecha como 2019-03-01	Guarda la fecha en formato YYYY-MM-DD.
slice(startIndex, endIndex)	[["Hello, world!".slice(3, 10)]] -> lo, wor	Returns a snippet of the string, starting with the character at the first index and ending with the character just before the second index.
Math.floor(x)	[[Math.floor(12.7)]] -> 12	Rounds x down to the nearest integer
Date.parse(dateString)	[[Date.parse("2018-11-14")]] -> 1542153600000	Parses a given string representation of a date and creates a new date object. Returns the milliseconds elapsed between 1 January 1970 00:00:00 UTC and the given date.

La siguiente expresión obtiene los milisegundos que hay entre la fecha de hoy y la fecha de nacimiento, y al dividirlo por 1000 lo transforma en segundos, al dividirlo por 60 en minutos, al dividirlo por 60 en horas, al dividirlo por 24 en días y al dividirlo por 365 en años:

Set text on EdadCalculada equal to "[[Math.floor((Date.parse(VarFechaHoy).valueOf() - Date.parse(VARfechaNacimiento).valueOf()) / 1000 / 60 / 60 / 24 / 365)]]"

La siguiente expresión obtiene los milisegundos que hay entre dos fechas, y al dividirlo por 1000 lo transforma en segundos, al dividirlo por 60 en minutos, al dividirlo por 60 en horas, y al dividirlo por 24 en días:

Set text on Dias equal to "[[Math.floor((Date.parse(VarFechaSalida).valueOf() - Date.parse(VARfechaEntrada).valueOf()) / 1000 / 60 / 60 / 24)]]"