



CICLO: [DAM1]
MÓDULO DE [PROGRAMACIÓN]

[Tarea N° 1]

Alumno:
[Juan Carlos Filter Martín]
[REDACTED]

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	3
2. Crear un proyecto en Java en NetBeans que se denomine "proyecto de NombreApellidos"	3
3. Dentro del proyecto crear una clase que se denomine, "primeraClaseJava.java" que contendrá un método main para que el proyecto pueda ser ejecutado.....	5
4. Dentro de dicho método main, se deben incluir las sentencias de código para lo siguiente:.....	7
Crear una variable de tipo double denominada expre.....	7
Crear una variable de tipo entero denominada a y que esté inicializada al valor 4.....	7
Crear una variable de tipo entero denominada b y que esté inicializada al valor 6.....	7
Crear una variable de tipo entero denominada c y que esté inicializada al valor 2.....	7
Crear una variable de tipo boolean denominada variable Booleana que esté inicializada a true..	7
Crear una variable String denominada nombre que esté inicializada el nombre y apellidos del alumno que hace la tarea.....	8
5. Iniciar las variables con los literales indicados en el punto anterior.....	8
6. Una vez creadas todas las variables anteriormente descritas, mostrar su contenido por pantalla.....	9
7. Crear la siguiente expresión, haciendo uso de las variables anteriormente comentadas $expre=a+b/c+1$ e imprimir el contenido por pantalla.....	10
8. Modificar la expresión anterior haciendo uso de los paréntesis para que el resultado sea 6 en lugar de 8, e imprimir el contenido por pantalla.....	10
9. Modificar el contenido de la variable nombre y asignarle como valor el DNI del alumno que realiza la tarea.....	11
10. Volver a mostrar los contenidos por pantalla con los comentarios adecuados.....	12


1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:


1. Informe de elaboración de la tarea.
2. El proyecto Java completo

2. Crear un proyecto en Java en NetBeans que se denomine "projectodeNombreApellidos"


Abrimos nuestro IDE NetBeans.

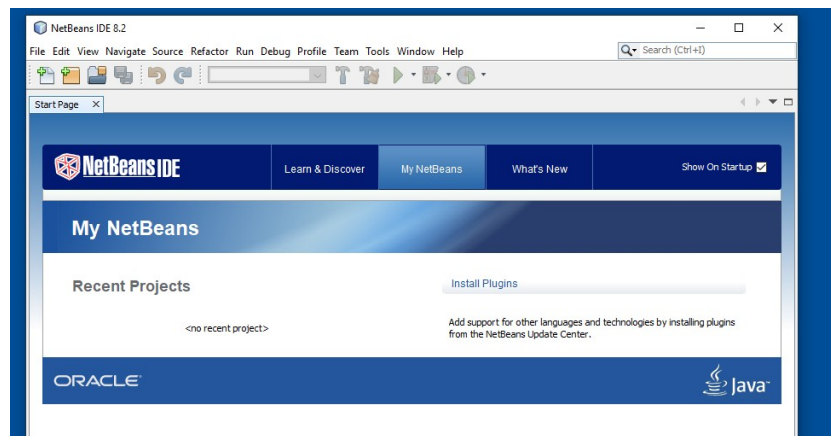

En nuestro caso como vamos a crear un proyecto nos vamos a File>New Project

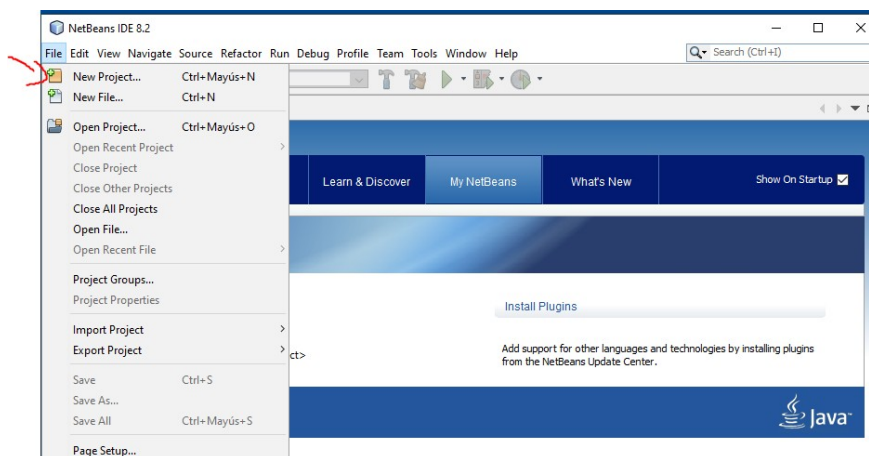

En el apartado de la izquierda categories seleccionamos Java y en projects: Java Application y pulsamos Next >.

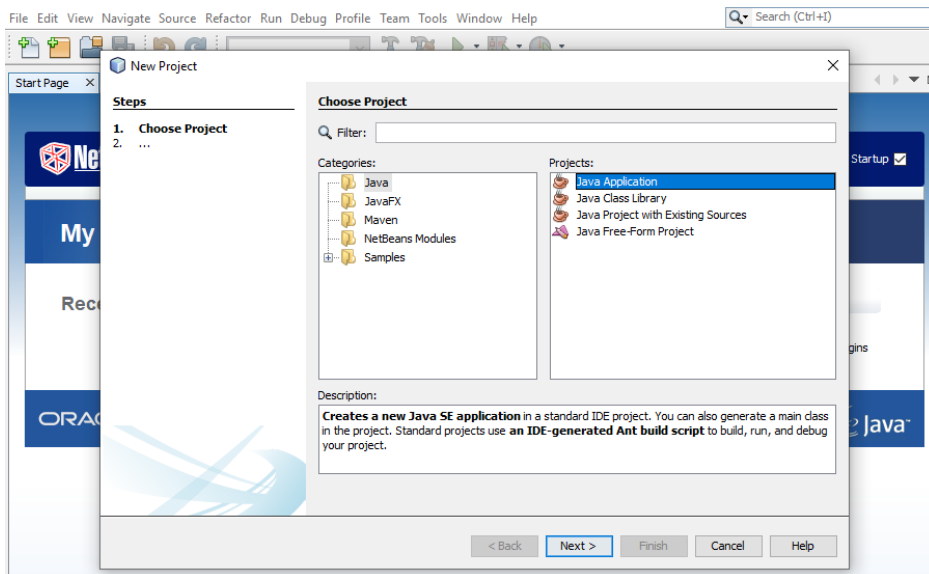


A continuación nos aparecerá una ventana con diferentes opciones, en la primera tenemos el nombre del proyecto en el que introduciremos en mi caso proyectodeJuanCarlosFilterMartin.


En los siguientes apartado aparece el lugar que se va a ubicar el proyecto en nuestro equipo. Como se puede ver se va a alojar en Documents/NetbeansProjects

Por ultimo tendremos 2 opciones para marcar, la primera sirve para ubicar una carpeta destinada a las bibliotecas y en el segundo podremos crear la clase main o clase principal. Como en la Tarea no nos dice de crear una clase main (de momento) vamos a dejar este apartado sin marcar.

Pulsamos en Finish y tendremos nuestro primer proyecto creado

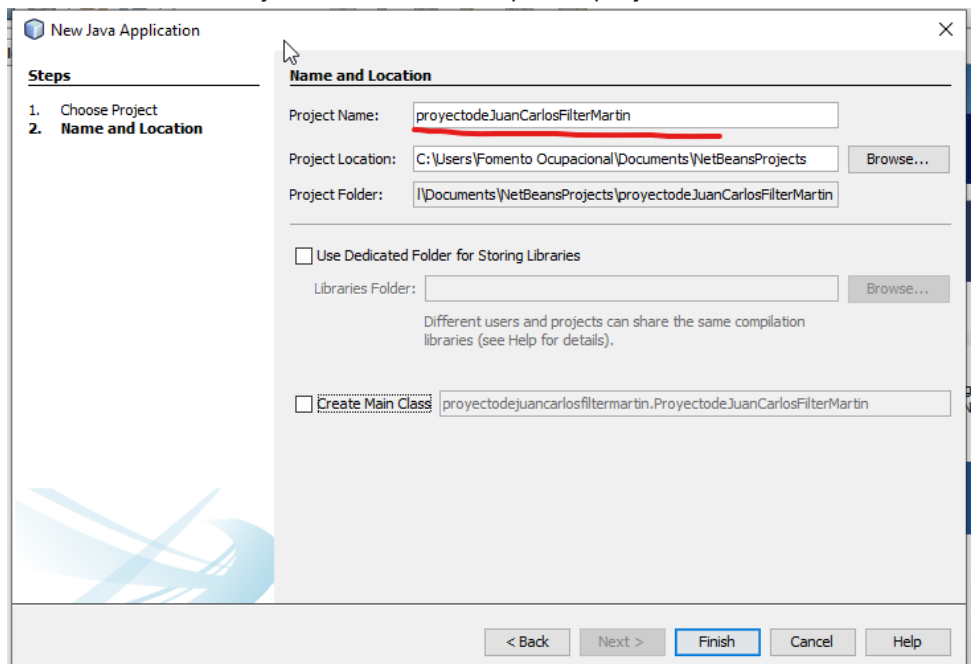


Con esto ya tendríamos el proyecto creado, en la siguiente captura se puede apreciar en el apartado izquierdo.

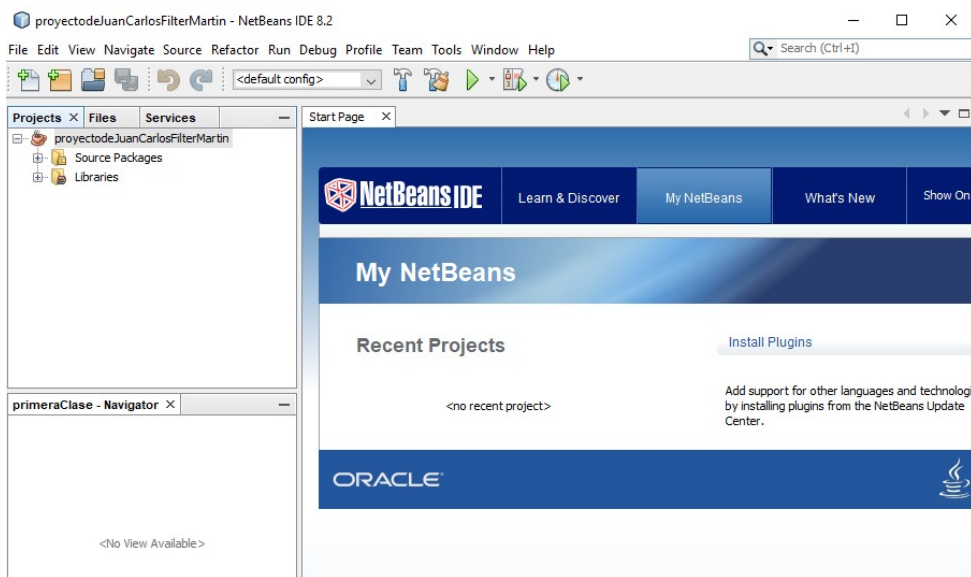

3. Dentro del proyecto crear una clase que se denomine, "primeraClaseJava.java" que contendrá un método main para que el proyecto pueda ser ejecutado.


Para ello tendremos que ir a File>New File y en la siguiente ventana marcar Java y Java Main Class

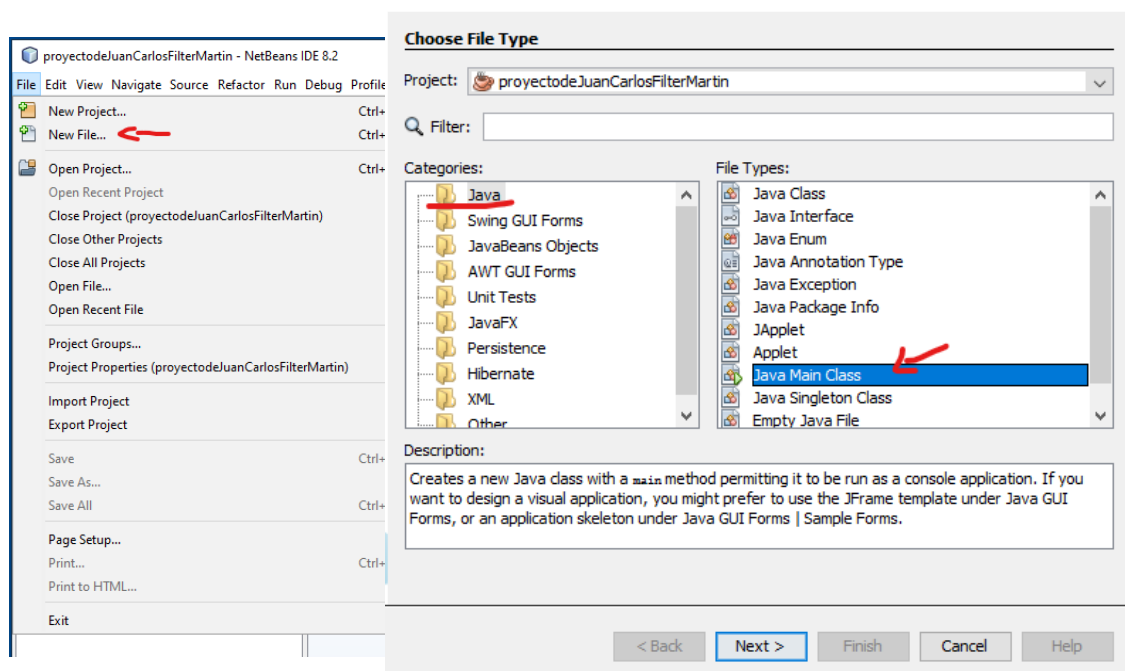

(Si en el caso de no querer hacer la clase main y crear una clase normal tendríamos que seleccionar Java Class)


Pulsamos en Next y nos aparecerá para asignarle un nombre a la clase main. En este caso le pondremos primeraClaseJava.java como indica la Tarea

Como se puede apreciar la extensión .java no hace falta ponerla ya te genera el archivo .java

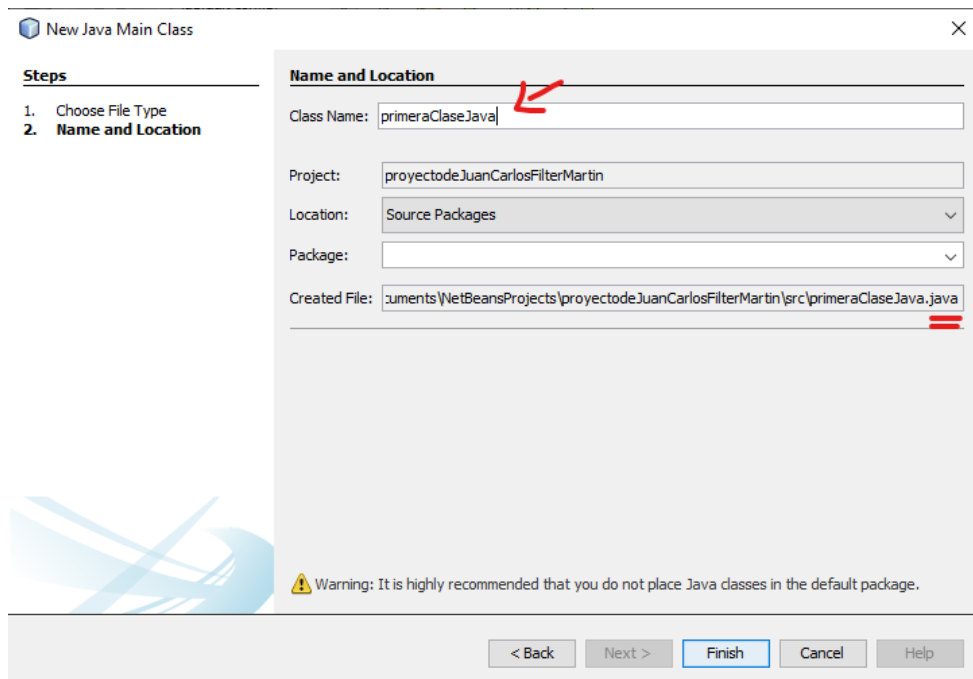

Pulsamos en Finish y ya tendríamos creado nuestra clase primera clase con el método main.

Ya tenemos nuestro proyecto y dentro de este proyecto una clase llamada primeraClaseJava con su método main.

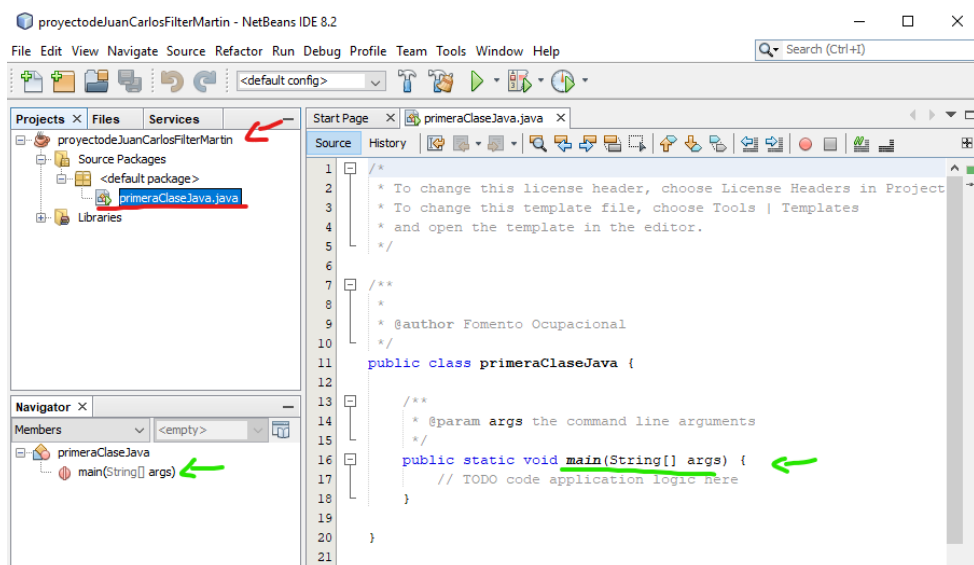

4. Dentro de dicho método main, se deben incluir las sentencias de código para lo siguiente:

- *Crear una variable de tipo double denominada expre*

double expre;

(no está inicializada)

```
public class primeraClaseJava {  
    public static void main(String[] args) {  
        double expre;  
    }  
}
```

- *Crear una variable de tipo entero denominada a y que esté inicializada al valor 4.*

Variable tipo entero (int)

int a = 4;

```
int a = 4;
```

- *Crear una variable de tipo entero denominada b y que esté inicializada al valor 6.*

Variable tipo entero (int)

int b = 2;

```
int b = 6;
```

- *Crear una variable de tipo entero denominada c y que esté inicializada al valor 2.*

Variable tipo entero (int)

int c = 2;

```
int c = 2;
```

- *Crear una variable de tipo boolean denominada variable Booleana que esté inicializada a true.*

boolean Booleana = true;

```
boolean Booleana = true;
```

- *Crear una variable String denominada nombre que esté inicializada el nombre y apellidos del alumno que hace la tarea.*

Variable String


String nombre = "Juan Carlos Filter Martín"

(Todo String tiene que ir entre comillas al ser una cadena de caracteres)

```
String nombre = "Juan Carlos Filter Martín";
```


5. Iniciar las variables con los literales indicados en el punto anterior.

Inicializamos todas las variables indicadas:

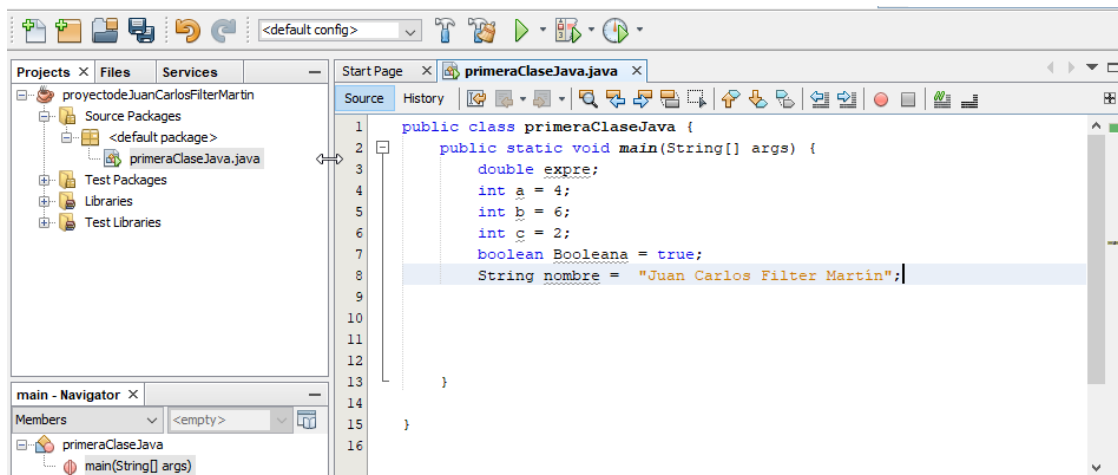


6. Una vez creadas todas las variables anteriormente descritas, mostrar su contenido por pantalla.

Ahora mostraremos todas las variables por pantalla con un `System.out.println()`;

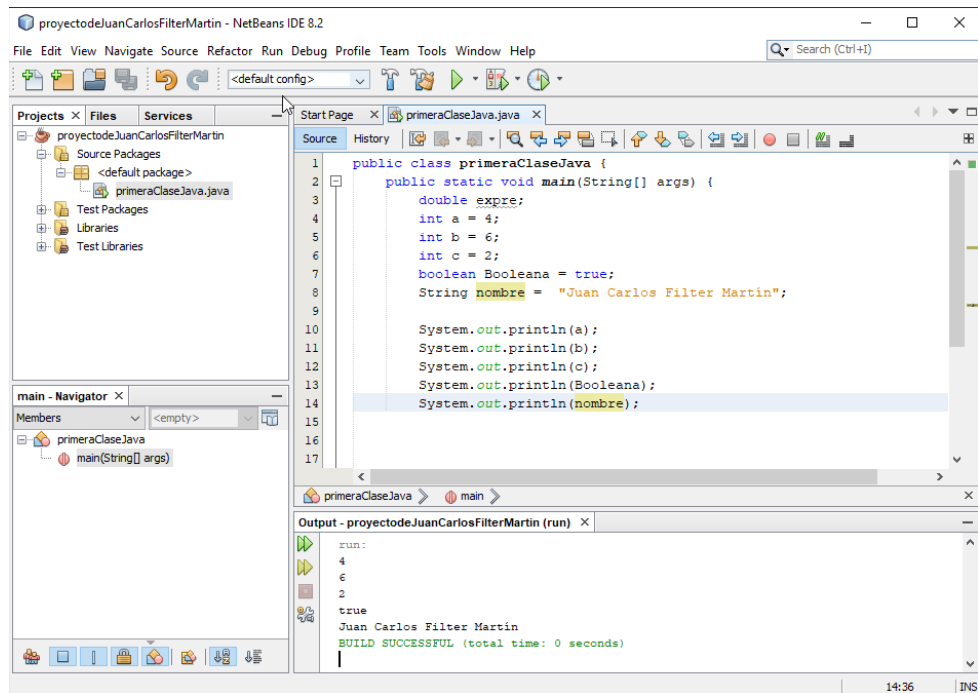

En el caso de la variable double no se puede mostrar por pantalla ya que no está inicializada y daría error, para ellos se tendría que inicializar por ejemplo en 0.0.


Sería tal que de esta forma lo dejo aquí solamente para un ejemplo:

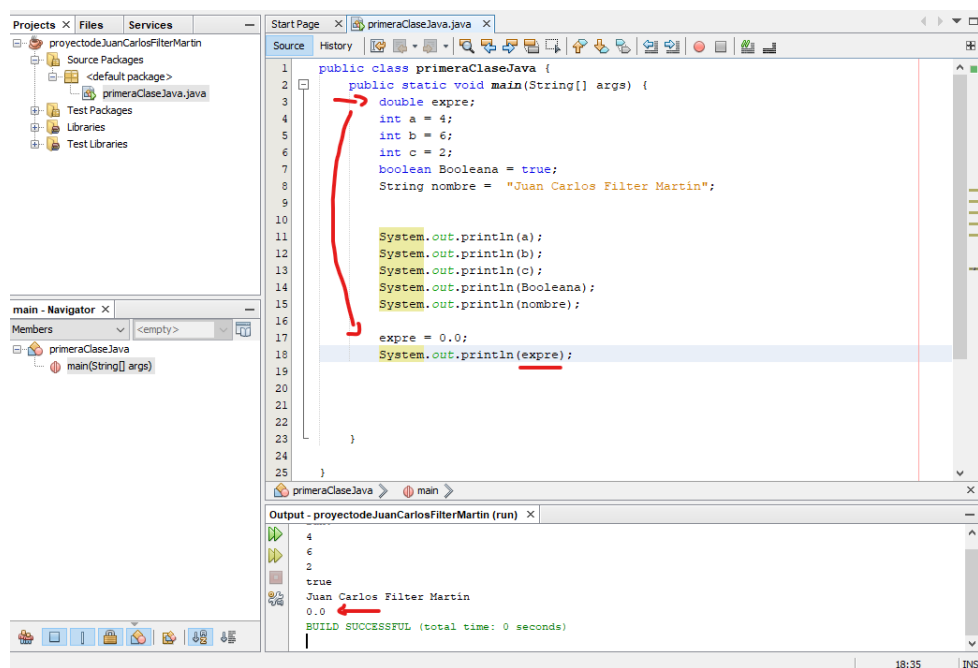

Como se puede ver está inicializada más abajo y seguidamente con un `System.out.println(expre)`; para mostrarlo en consola como se puede apreciar.

7. Crear la siguiente expresión, haciendo uso de las variables anteriormente comentadas $expre=a+b/c+1$ e imprimir el contenido por pantalla.

Como se puede ver el resultado es 8.0

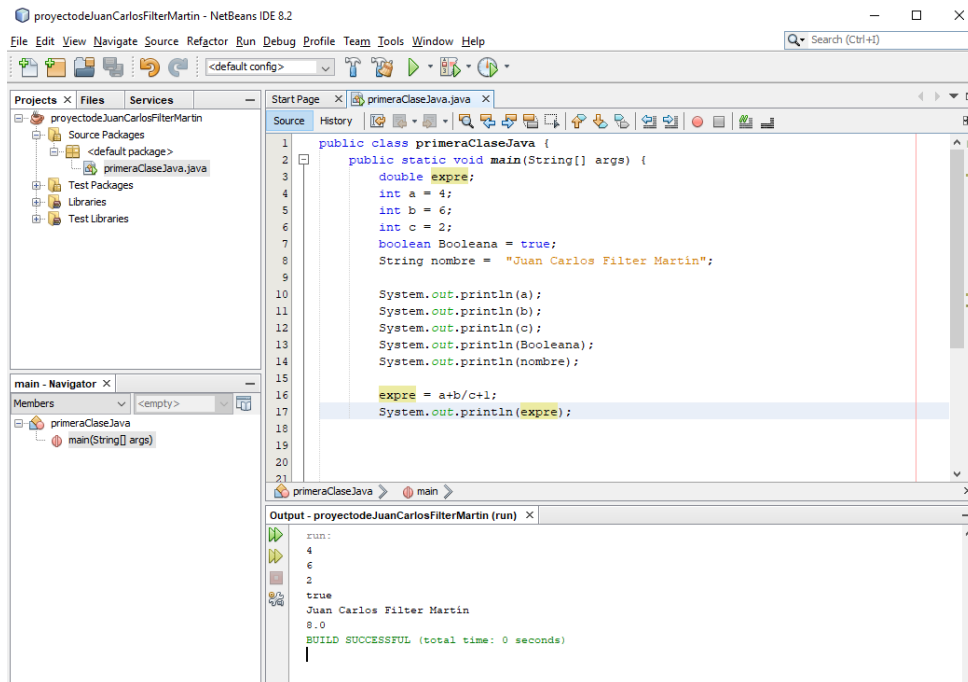

8. Modificar la expresión anterior haciendo uso de los paréntesis para que el resultado sea 6 en lugar de 8, e imprimir el contenido por pantalla.

Para ello tendríamos que poner un paréntesis en $a+b$ para que priorice esta suma ya que la división tiene prioridad sobre la suma pero no sobre el paréntesis. Con esto estaríamos obligando a que realice primero la operación de la suma.

La formula quedaría $(a+b)/c+1$ y el resultado como se puede ver es 6.

```
1 public class primeraClaseJava {
2     public static void main(String[] args) {
3         double expre;
4         int a = 4;
5         int b = 6;
6         int c = 2;
7         boolean Booleana = true;
8         String nombre = "Juan Carlos Filter Martin";
9
10        System.out.println(a);
11        System.out.println(b);
12        System.out.println(c);
13        System.out.println(Booleana);
14        System.out.println(nombre);
15
16        expre = (a+b)/c+1;
17        System.out.println(expre);
18    }
19 }
20
21
```

Output - proyectodeJuanCarlosFilterMartin (run) x

Run:

4
6
2
true
Juan Carlos Filter Martin
6.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

9. Modificar el contenido de la variable nombre y asignarle como valor el DNI del alumno que realiza la tarea.

Para modificar el contenido de la variable nombre (String) en este caso vamos a dejar la variable como está y más abajo en el programa vamos a insertar el nombre de la variable con la nueva asignación para mostrar por pantalla los cambios realizados.

```
1 public class primeraClaseJava {
2     public static void main(String[] args) {
3         double expre;
4         int a = 4;
5         int b = 6;
6         int c = 2;
7         boolean Booleana = true;
8         String nombre = "Juan Carlos Filter Martin";
9
10        System.out.println(a);
11        System.out.println(b);
12        System.out.println(c);
13        System.out.println(Booleana);
14        System.out.println(nombre);
15
16        expre = (a+b)/c+1;
17        System.out.println(expre);
18
19        nombre = "Juan Carlos Filter Martin DNI: [redacted]";
20        System.out.println(nombre);
21    }
22 }
23
24
```

Output - proyectodeJuanCarlosFilterMartin (run) x

Run:

4
6
2
true
Juan Carlos Filter Martin
6.0
Juan Carlos Filter Martin DNI: [redacted]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Como podemos ver se le ha asignado a la misma variable otra cadena de caracteres agregándole en este caso el DNI y con eso reutilizando esa variable con nombre.

A partir de ahora cuando llamemos a esa variable nombre aparecerá como se le ha asignado en ese punto.

10. Volver a mostrar los contenidos por pantalla con los comentarios adecuados.

Insertar comentarios en el código para hacer las aclaraciones que se estimen oportunas.

