

INTEGRANTES

Julio Arrobo
Angel Anguaya
Juan Cofre
Jhordy Parra

FECHA:

25/11/2025

Manual de instalación

1 Propósito del documento

El propósito de este manual es describir de manera detallada los pasos necesarios para instalar, configurar y ejecutar el sistema de traducción de texto a braille en un entorno de desarrollo adecuado, asegurando que el usuario pueda preparar correctamente todos los componentes requeridos para su funcionamiento.

2 Instalar prerequisites

Descargar e instalar JDK de java versión 25.0.1 de la web, y configurar y agregar al Path en las variables de entorno, como se muestra a continuación.

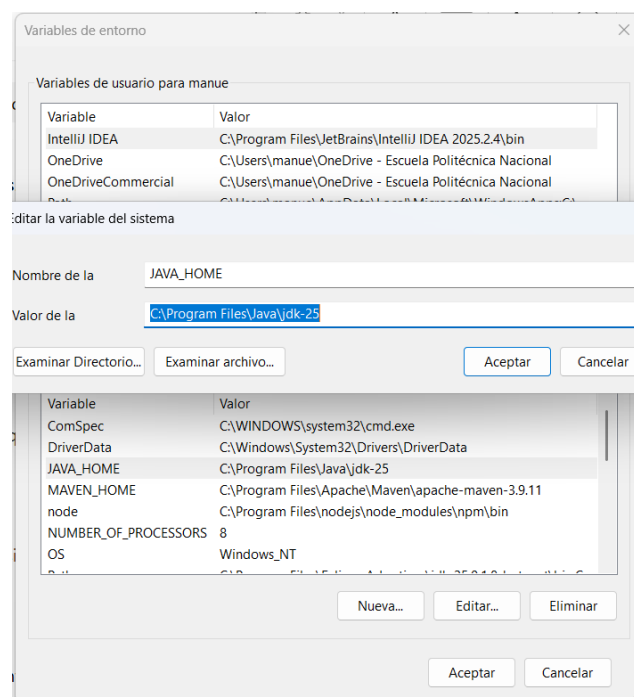


Ilustración 1 Configuración de las variables de entorno para el JDK

ICCD533 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

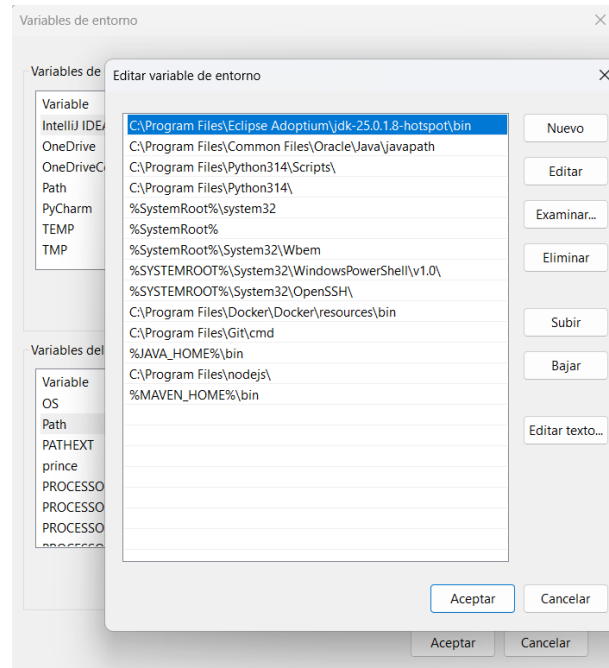


Ilustración 2 Agregar al Path

Instalar Git, esto nos ayudara para poder clonar el repositorio de GitHub.

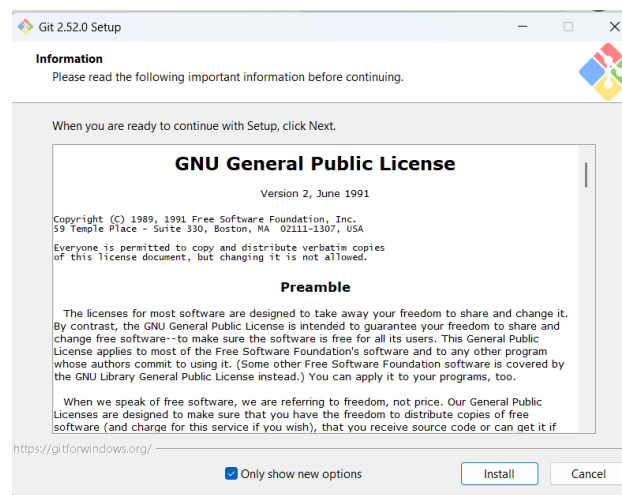


Ilustración 3 Instalación de Git

Descargar apache Maven 3.9.11, descomprimir el archivo y colocarlo en el disco C en los archivos de programa en una carpeta apache, dentro de esa carpeta crear una carpeta Maven, y configurar las variables de entorno como se muestran a continuación:

ICCD533 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

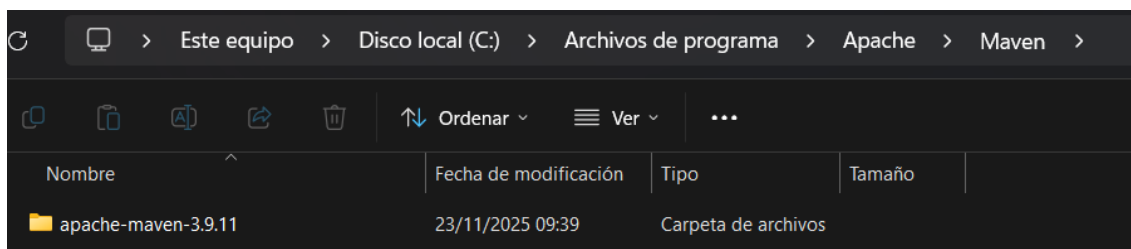


Ilustración 4 Ruta para poner el archivo Maven descomprimido

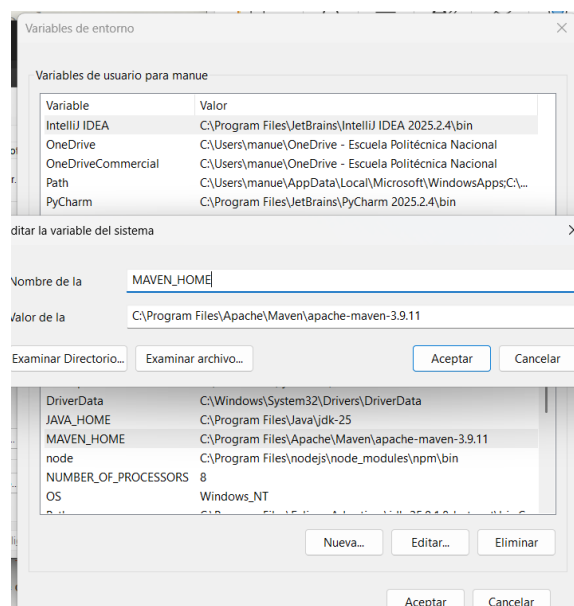


Ilustración 5 Configuración de Maven en las variables de entorno

Instalar el IDE de Visual Studio Code

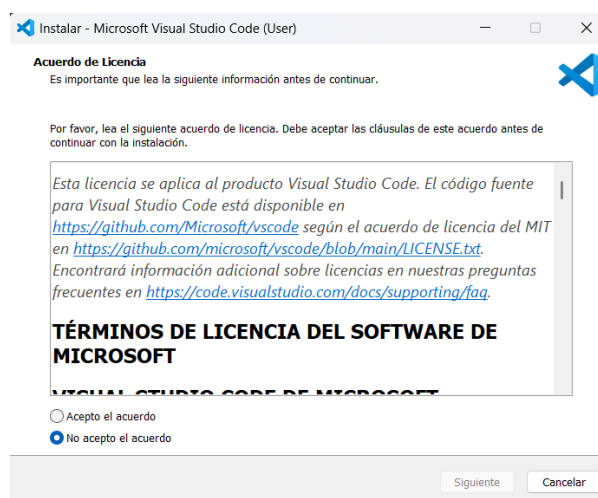


Ilustración 6 Instalación Visual Studio Code

3 Clonar repositorio

ICCD533 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

Ejecutar el siguiente comando de git desde la terminal en donde se desea almacenar el repositorio.

git clone https://github.com/JuanChest/Traductor_Braille.git

```
arpeta> git clone https://github.com/JuanChest/Traductor_Braille.git
Cloning into 'Traductor_Braille'...
remote: Enumerating objects: 324, done.
remote: Counting objects: 100% (324/324), done.
remote: Compressing objects: 100% (179/179), done.
remote: Total 324 (delta 101), reused 284 (delta 77), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (324/324), 10.16 MiB | 10.70 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (101/101), done.
```

Ilustración 7 Clonar el repositorio

4 Configurar el proyecto en el IDE

Abrir el proyecto en el IDE, asegurando que el IDE reconozca el archivo de construcción (pom.xml) Maven.

Al ejecutar el comando de construcción se descargarán todas las librerías necesarias:

- mvn clean install

```
carpeta\traductor_Braille> mvn clean install
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase has been called by com.google.inject.in
C:/Program%20Files/Apache/Maven/apache-maven-3.9.11/lib/guice-5.1.0-classes.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.in
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase will be removed in a future release
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.traductor:traductor-braille >-----
[INFO] Building Traductor Braille 1.0-SNAPSHOT
[INFO]   from pom.xml
[INFO]
```

Ilustración 8 Ejecutar comando de construcción

5 Ejecutar la aplicación

Para ejecutar la aplicación se utiliza los comando de construcción desde el cmd del IDE de Visual Studio Code.

Compilar el proyecto: mvn clean compile

ICCD533 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

```
carpeta\Traductor Braille> mvn clean compile
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase has been called by com.google.inject.internal
C:/Program%20Files/Apache/Maven/apache-maven-3.9.11/lib/guice-5.1.0-classes.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.inject.
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase will be removed in a future release
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] -----< com.traductor:traductor-braille >-----
[INFO] Building Traductor Braille 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[WARNING] 6 problems were encountered while building the effective model for org.openj
ring dependency collection step for project (use -X to see details)
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ traductor-braille ---
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ traductor-braille ---
[INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO] --- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ traductor-braille ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module! :source
[INFO] Compiling 6 source files with javac [debug target 17] to target/classes
[WARNING] location of system modules is not set in conjunction with -source 17
not setting the location of system modules may lead to class files that cannot run on
--release 17 is recommended instead of -source 17 -target 17 because it sets the lo
tically
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.134 s
[INFO] Finished at: 2025-11-25T01:02:37-05:00
[INFO] -----
```

Ilustración 9 Compilación del proyecto

Luego, ejecutar la aplicación: `mvn javafx:run`



Ilustración 10 Ejecución de la aplicación

Con estos pasos se garantiza la instalación adecuada y la correcta configuración del ambiente de desarrollo requerido para el funcionamiento del sistema de traducción de texto a braille.