



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Asignatura:

Programación Avanzada

Proyecto 1

Sistema de Gestión de Productos e Inventario

Entrega 1 - Despliegue inicial

Profesor:

Ing. Juan Jose Vanzetti

Integrantes:

Albarracin, Trinidad	trinialbarracin13@gmail.com	15660
Magallanes, Agustin	agus57cr@gmail.com	16045
Mansilla, Santiago	santiagomansilla025@gmail.com	15921
Nardi, Elisa Maria	unielisanardi@gmail.com	16136
Olguin, Juan Cruz	olguinjuancruz@gmail.com	17241

Fecha de Entrega: 30/08/2026

Índice

1. Configuración inicial	2
1.1 Arreglo de ROL de usuario inicial del seed	2
1.2 Certificado SSL	2
2. Despliegue	3
Diagrama de Despliegue	3
3. Acceso	3

1. Configuración inicial

Se realizaron breves modificaciones al código del backend para lograr levantar correctamente la aplicación previo al despliegue.

1.1 Arreglo de ROL de usuario inicial del seed

El archivo `modules/common/seed/seed-usuario/seed-usuario.service.ts` contiene al usuario admin de la aplicación, pero tenía dos problemas:

1. *Contraseña:* no cumplía con los requisitos, siendo esta "admin". Fue cambiada a "Administrador1?".
2. *Rol:* tenía el rol "Admin", sin embargo este no tenía permisos como tal, ya que ningún controlador permitía dicho rol, por lo que lo cambiamos a Administrador.

```
const entryData = [  
  { mail: 'admin@gmail.com', contrasena: 'Administrador1?', rol: "Administrador", denominacion:"Administrador" },  
];
```

1.2 Certificado SSL

El archivo `app.module.ts` contenía esta sección de código:

```
entities: [__dirname + '/*/*.entity{.ts,.js}'],  
// entities,  
synchronize: false,  
ssl: process.env.DB_SSL === 'true'  
},
```

El problema al desplegar era que la librería del driver de MySQL (mysql2) que usa TypeORM no acepta que la opción `ssl` sea un valor booleano. Solo acepta un objeto de configuración SSL o directamente ningún valor.

Se cambió la configuración para que, cuando `DB_SSL` sea 'true', se le pase a TypeORM un objeto (`{ rejectUnauthorized: false }`) en vez de un booleano plano:

```
// entities,  
synchronize: false,  
ssl: process.env.DB_SSL === 'true' ? { rejectUnauthorized: false } : false  
},
```

2. Despliegue


El despliegue se realizó de forma separada para las distintas capas de la aplicación.

El frontend se hosteó en Vercel.

El backend se desplegó en Render.

Base de datos MySQL gestionada en Aiven.

Diagrama de Despliegue

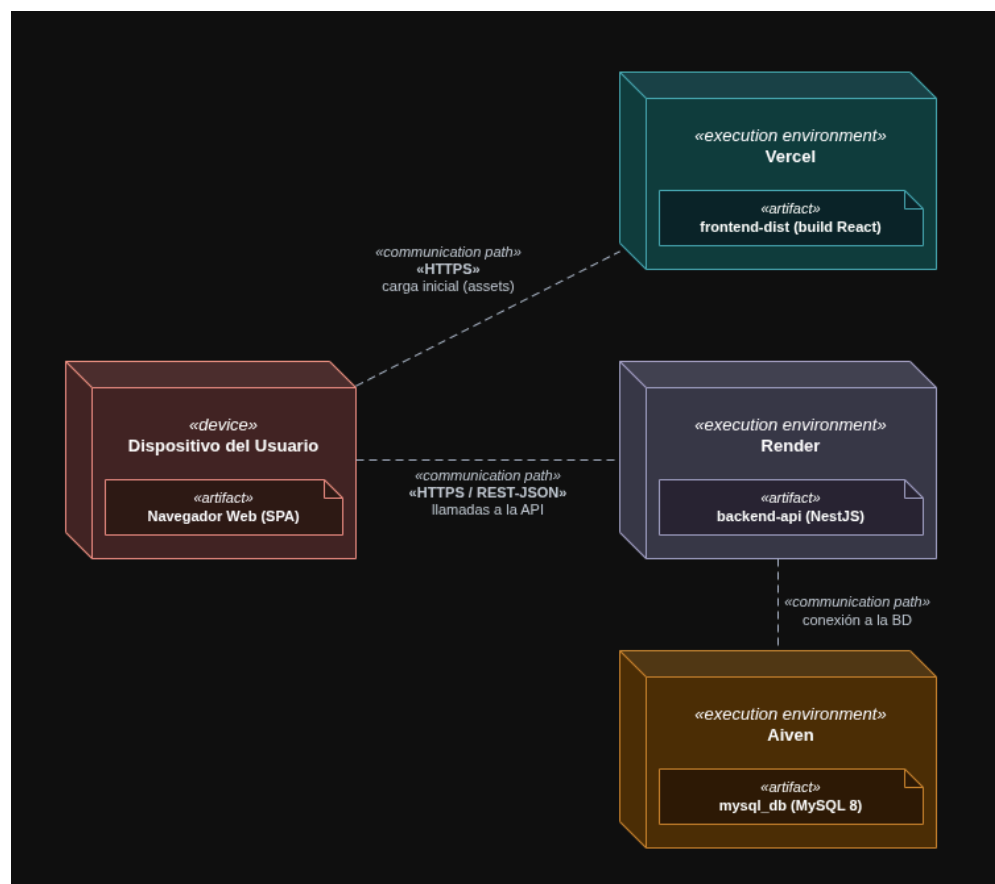

3. Acceso

La aplicación puede ser accedida desde el siguiente link:

→ <https://proyecto-1-puce.vercel.app>

También es posible acceder a la documentación Swagger e interactuar de forma directa con el backend (mediante algún cliente cURL, ThunderClient o Postman) mediante el siguiente link:

→ <https://proyecto-1-k2se.onrender.com/api>