



1. Obtener la categoría.

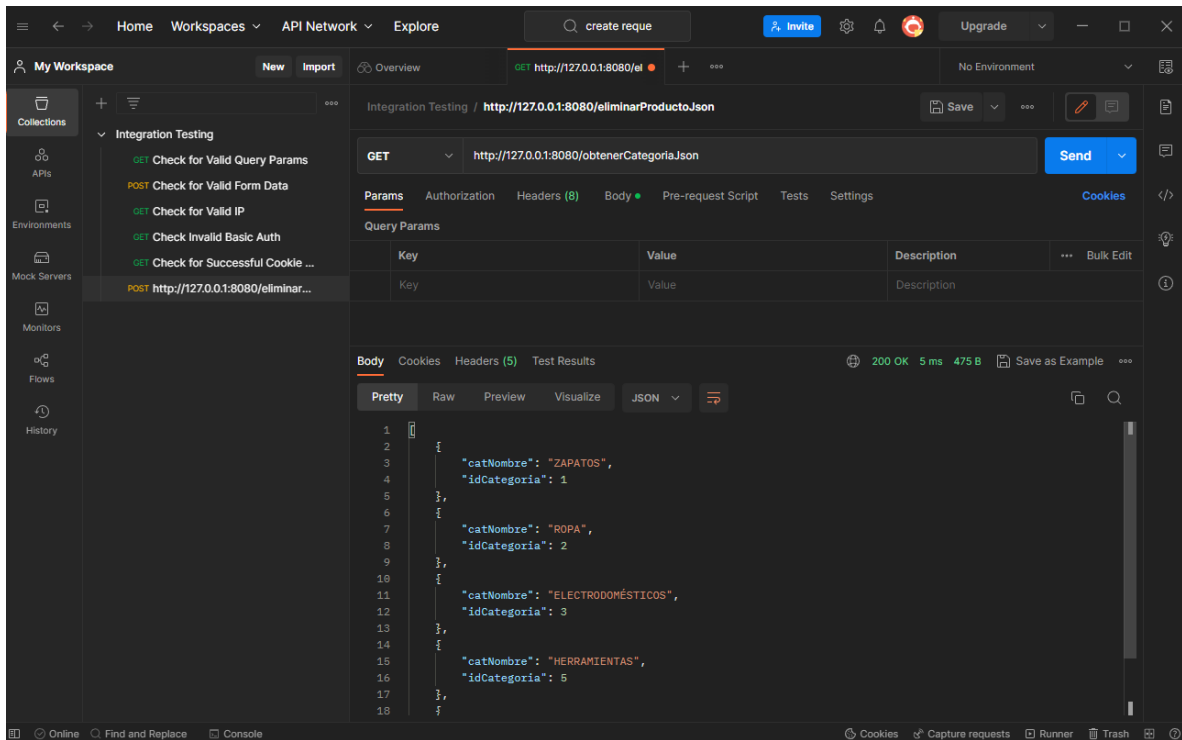

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `http://127.0.0.1:8080/eliminarProductoJson`. The response is a JSON array of 5 objects, each containing `catNombre` and `idCategoria`.

```
1 {
2   "catNombre": "ZAPATOS",
3   "idCategoria": 1
4 },
5 {
6   "catNombre": "ROPA",
7   "idCategoria": 2
8 },
9 {
10  "catNombre": "ELECTRODOMÉSTICOS",
11  "idCategoria": 3
12 },
13 {
14  "catNombre": "HERRAMIENTAS",
15  "idCategoria": 5
16 },
17 },
18 }
```

2. Agregar categoría.

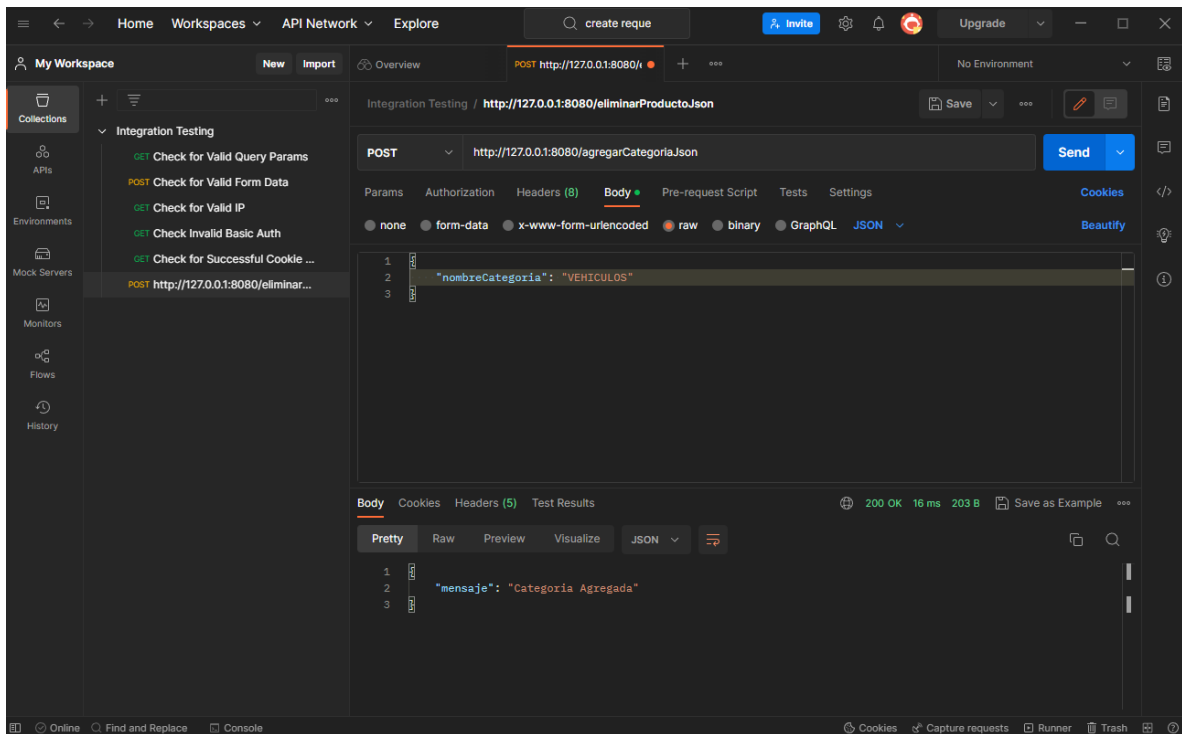


The screenshot shows the Postman interface with a POST request to `http://127.0.0.1:8080/agregarCategoriaJson`. The request body is a JSON object with `nombreCategoria` set to `VEHICULOS`. The response is a JSON object with `mensaje` set to `Categoria Agregada`.


```
1 {
2   "nombreCategoria": "VEHICULOS"
3 }
```

```
1 {
2   "mensaje": "Categoria Agregada"
3 }
```


3. Listar Productos.

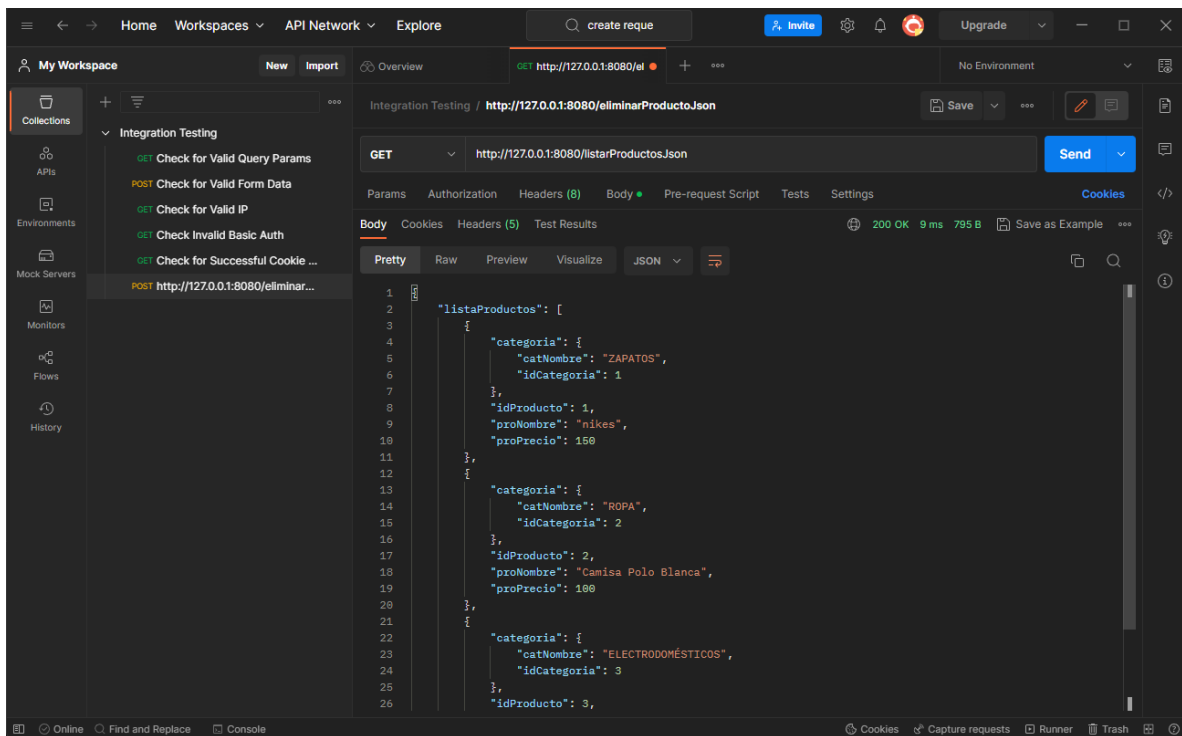


4. Consultar Productos.

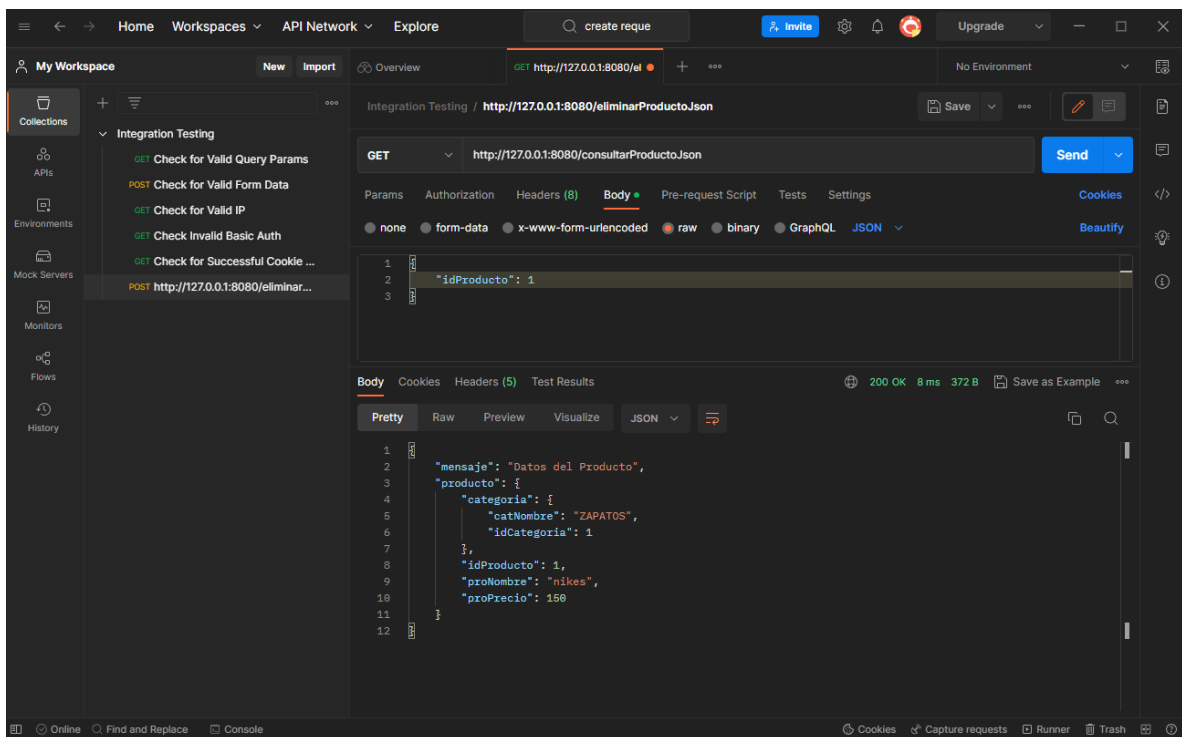

5. Agregar Producto.

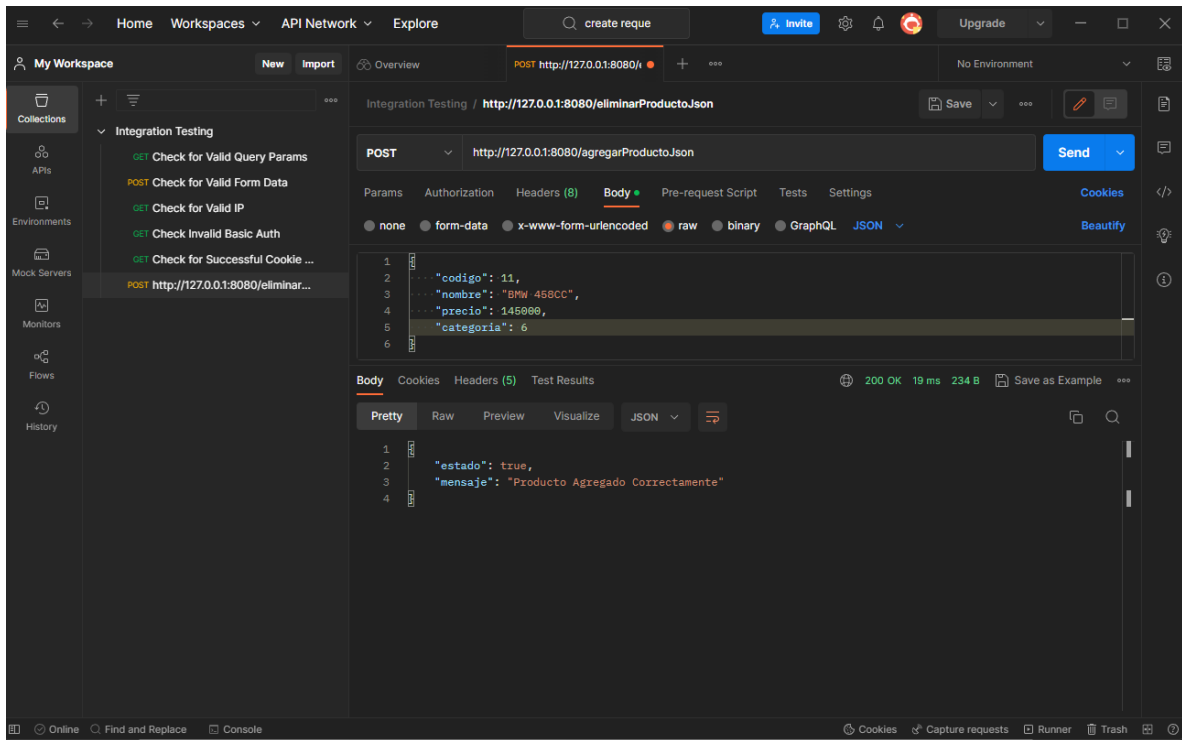

6. Actualizar Productos.

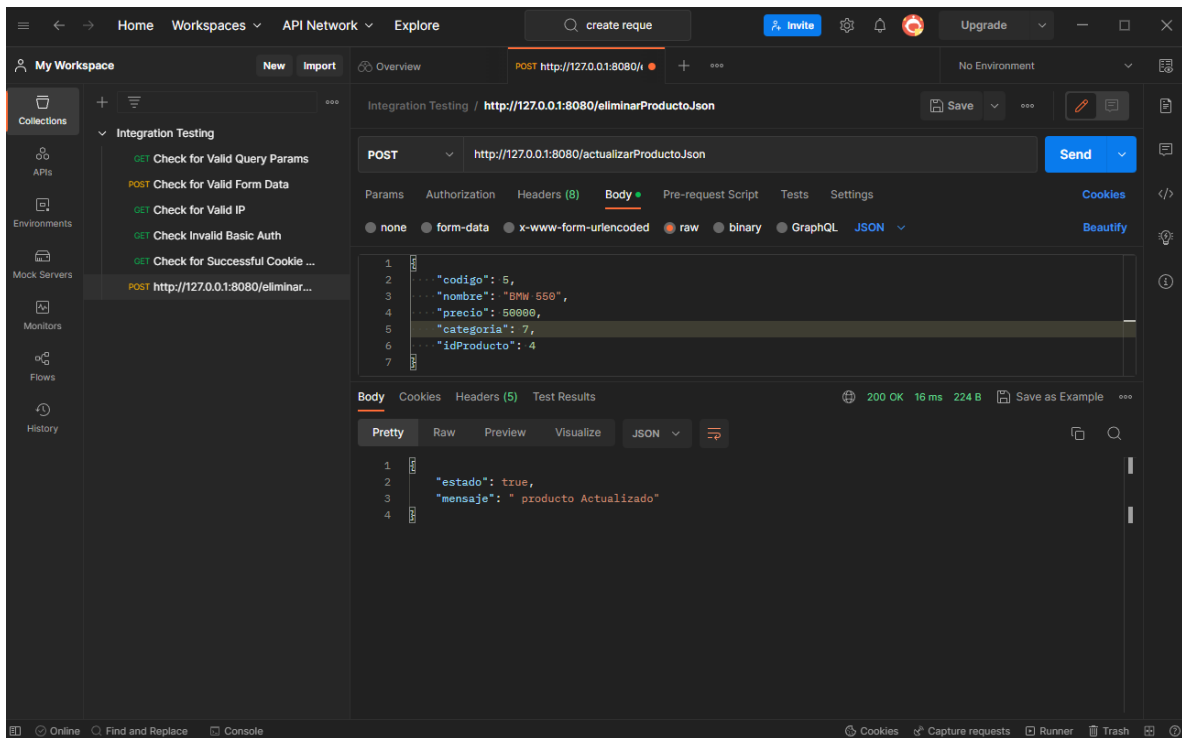

7. Eliminar Productos.

