



JUAN ANTONIO VILLORIA DEL MORAL

1. Abre un navegador y accede a http://IP_servidor_WEB (como no se especifica el puerto se utiliza por defecto el puerto 80) (captura de pantalla)

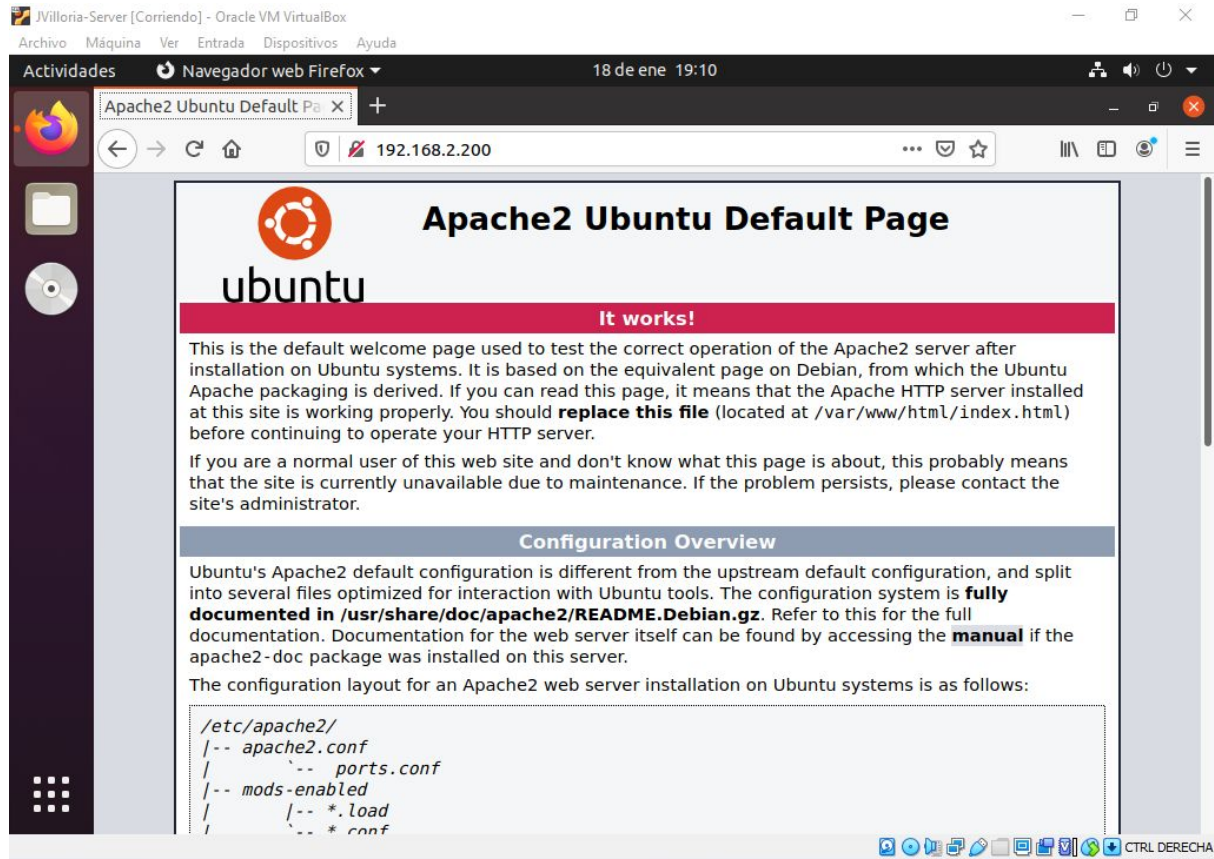

2. Observa que apache sirve por defecto el fichero index.html (que está en el directorio/var/www/html)
3. También puedes usar los nombres www.alias.net y web.alias.net (captura pantalla).

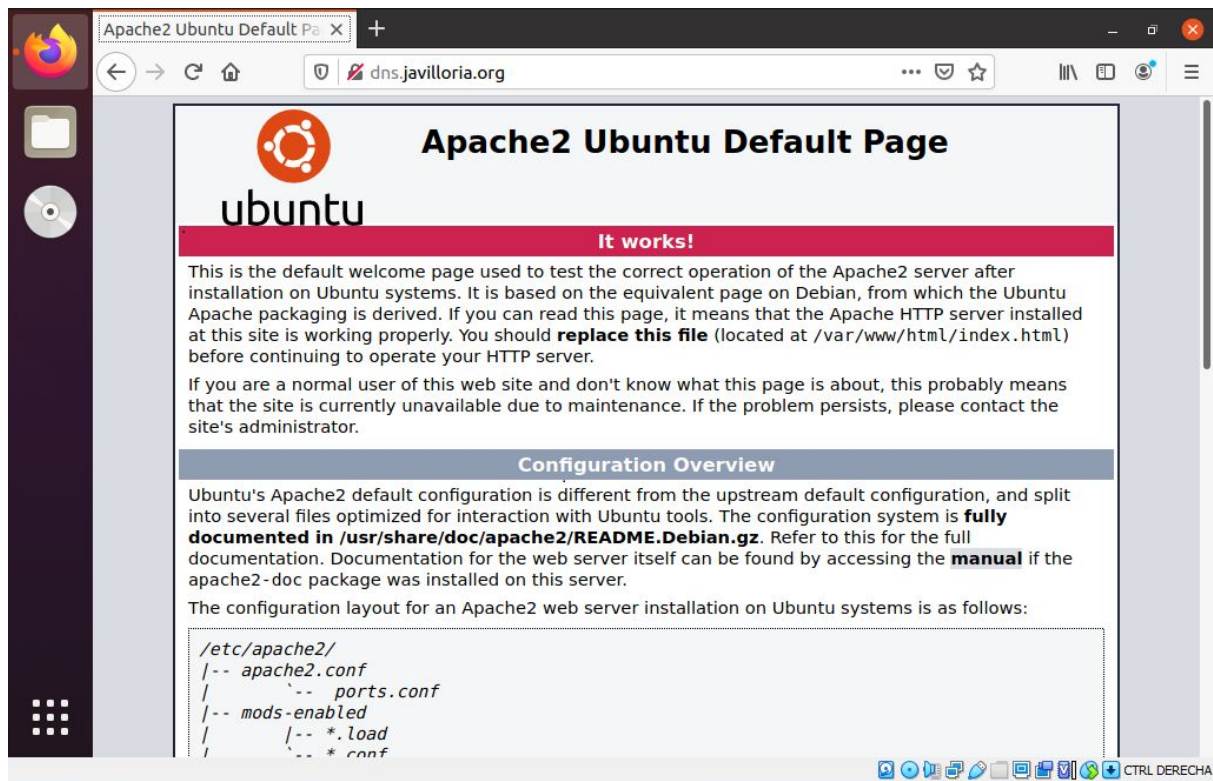

Para esta actividad tendrás que hacer cambios en el servidor [DNS](#) y configurar el cliente para que use el [DNS](#) tuyo

NETPLAN SERVIDOR

```
GNU nano 4.8 /etc/netplan/00-installer-config.yaml Modified
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: yes
      dhcp6: no
      # addresses: [ 192.168.0.200/24 ]
    enp0s8:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [ 192.168.1.200/24 ]
    enp0s9:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [ 192.168.2.200/24 ]
  nameservers:
    addresses: [192.168.2.200]
    search: [javilloria.org]
  version: 2
```

Get Help Write Out Where Is Cut Text Justify Cur Pos Undo
Exit Read File Replace Paste Text To Spell Go To Line M-E Redo

NETPLAN CLIENTE

```
[1/2] /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.2.201/24]
      nameservers:
        addresses: [192.168.2.200]
        search: [javilloria.org]
  version: 2
  renderer: NetworkManager
```

Ver ayuda Guardar Buscar Cortar Text Justificar Posición Deshacer
Cerrar Leer fich. Reemplazar Pegar Ortografía Ir a línea Rehacer