Producción

M8: v1.0, Producción



Hoy: el recorrido


De «anda en mi máquina» a «lo liberaría»



Venís de v0.5: un equipo con aprobación humana. Hoy juntás la evidencia para liberarlo.

Hoy cada ejemplo corre en vivo: cuaderno de la clase 7.

Producción trajo sus propios riesgos

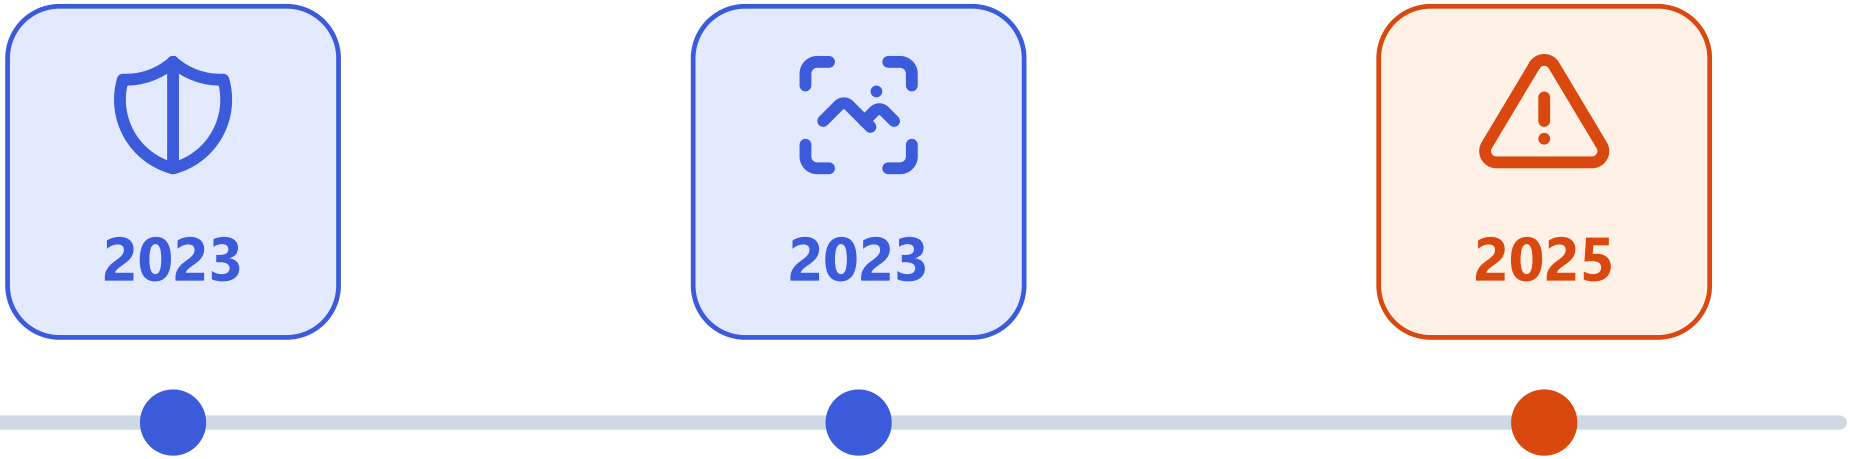

Es el texto 7 de la clase 2: una orden escondida en los datos.

La lista: OWASP Top 10 para LLM.

Sin mirar: ¿qué no podrías explicar?

?

Si falla mañana

con un usuario real, ¿qué parte no podrías explicar?

Anotala: es lo primero que hay que poder ver.

¿Qué parte no podrías explicar?

Respuestas: traza, costo y guardrail

Traza

qué herramienta usó y con qué datos

Tokens y precio

cuánto costó esa consulta

Guardrail

por qué dijo lo que no debía, con su test

¿Para qué te sirve? Saber si lo podés soltar


Tu jefe pregunta	Respondés con
«¿Por qué respondió eso?»	La traza
«¿Cuánto cuesta por mes?»	Tokens × precio
«¿Y si le piden datos de clientes?»	Un guardrail con test
«¿Ya lo podemos usar?»	Evidencia

Producción: el agente con sus controles



Lo usa otra persona: cada consulta deja traza y costo.

Una traza muestra cada paso de una consulta

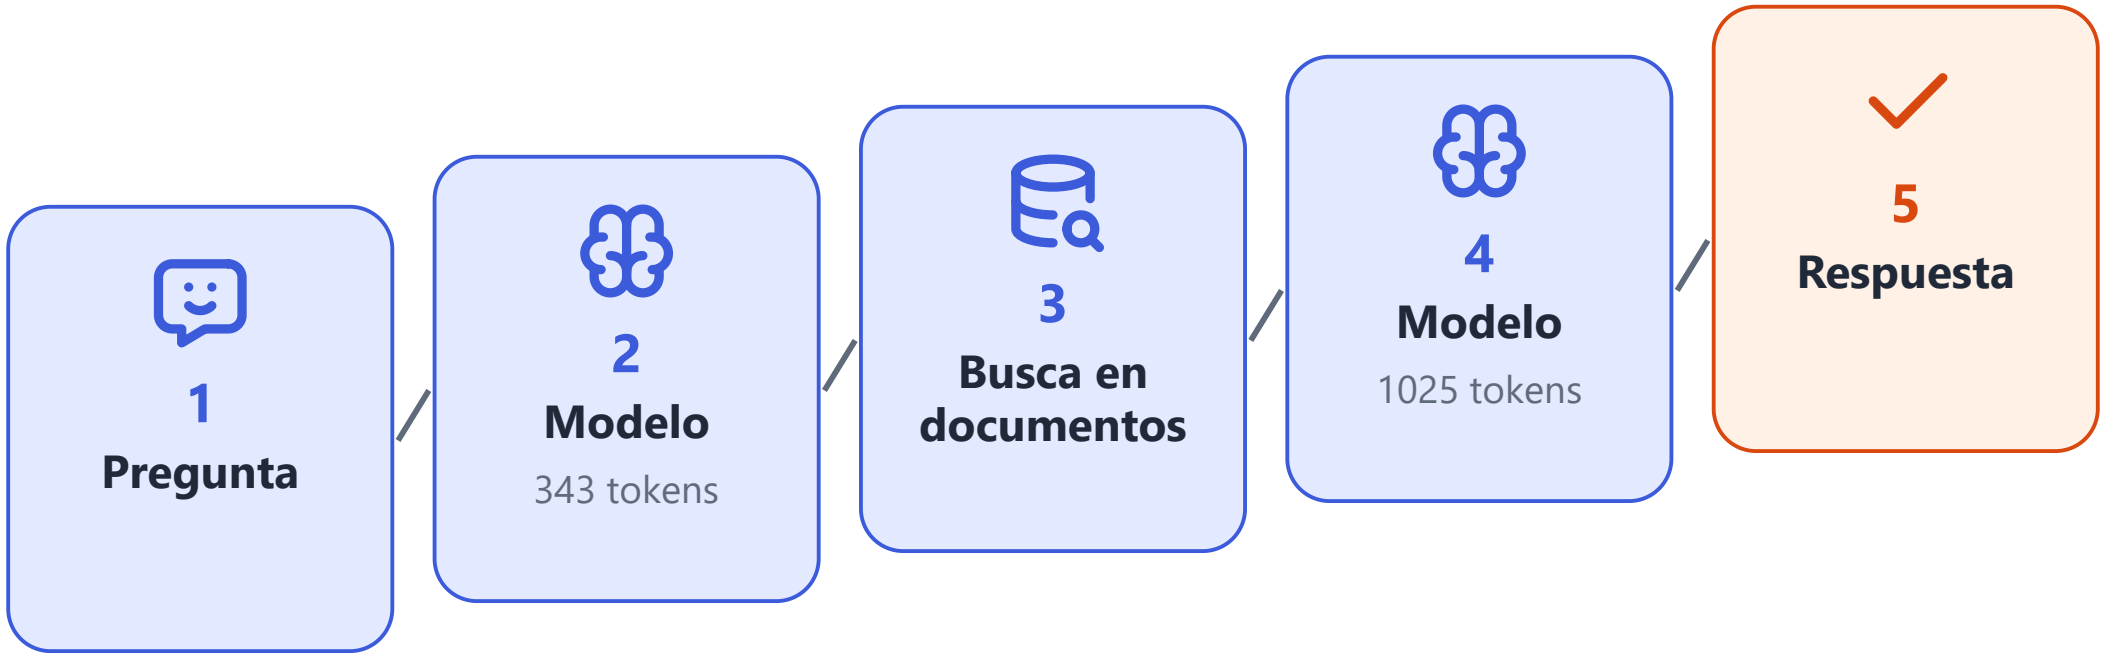

Traza: el registro de cada paso, como la caja negra de un avión.

Como el Analizador de rendimiento de Power BI: cuánto tardó cada paso.

Langfuse es una de varias herramientas de trazas

La
Langfuse, local


LangSmith, nube (clase 2)

Ph
Phoenix (Arize)


Weave (W&B)

He
Helicone

Todas guardan lo mismo: cada llamada, sus herramientas y sus tokens.

Cada pregunta deja una línea en la traza

```
{"pregunta": "¿Qué hace interrupt()? Respondeme a [email]",
 "precio_del": "19/10", "herramientas": ["buscar_documentos"],
 "llamadas": 2, "tokens_entrada": 1207, "tokens_salida": 161,
 "costo_usd": 0.000765, …}

por mes, a 1000 por día: US$ 23
```


- El email no llegó: lo tapó el guardrail.
- Langfuse o LangSmith guardan además cada paso.

Del token al mes: multiplicá y proyectá

	Por consulta	1000 por día, 30 días
Tokens de entrada	1207	36 millones
Tokens de salida	161	4,8 millones
Costo*	US$ 0,000765	US$ 23

* Con US$ 0,30 y 2,50 por millón (19/10).

Una caché responde lo repetido sin el modelo

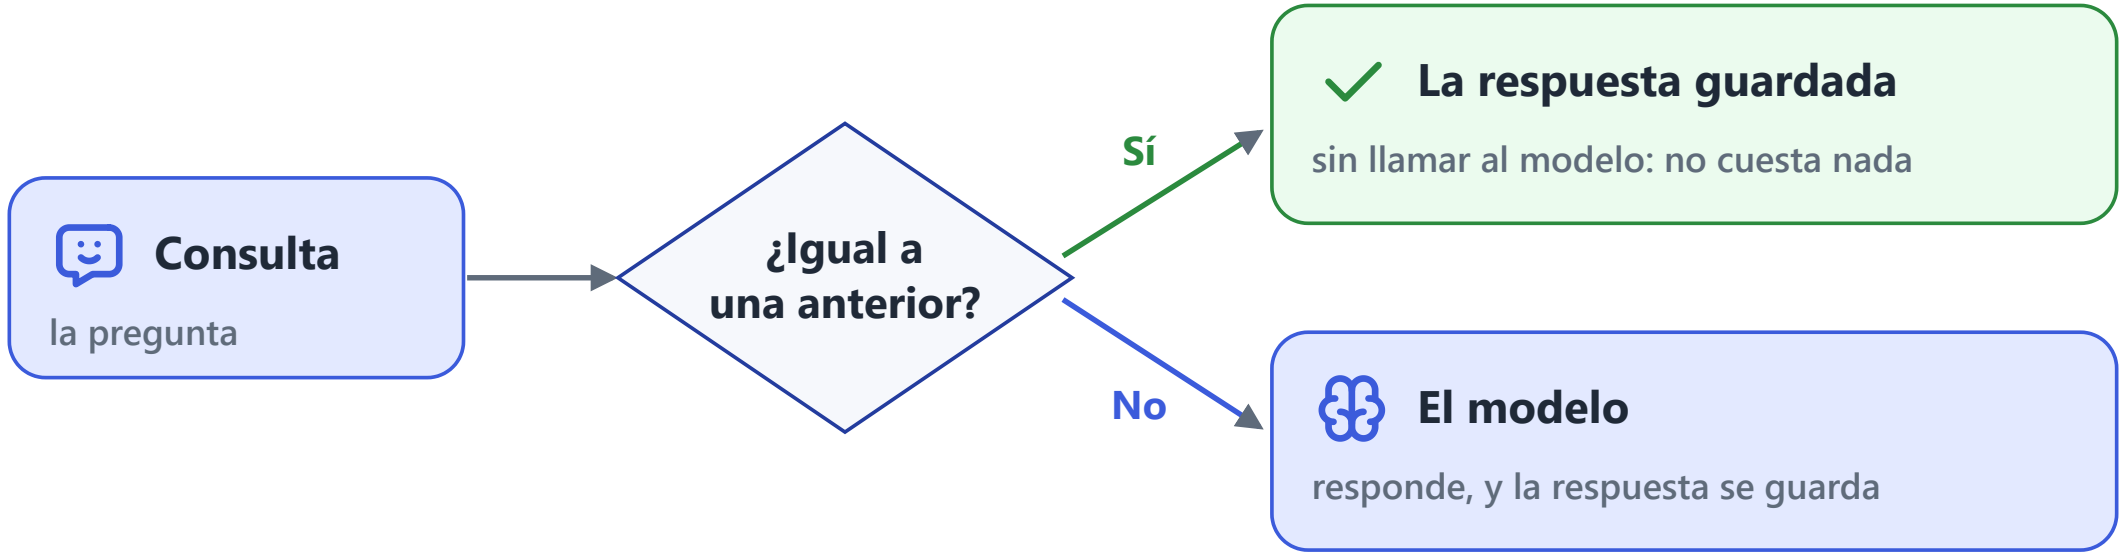

Riesgo: devolver algo viejo; y si compara por parecido, algo equivocado

La **semántica** compara por parecido: ahorra más, se equivoca más.

Repetida: 0 segundos. Con una minúscula: al modelo

```
set_llm_cache(InMemoryCache())    # guarda por el texto exacto del pedido

1.31 s · tokens 52 · «¿Qué hace interrupt()…»
0.00 s · tokens 52 · «¿Qué hace interrupt()…»    ← la guardada
0.84 s · tokens 54 · «¿qué hace interrupt()…»    ← distinta: otra llamada
```

- gpt-5.4-nano. La guardada trae sus tokens viejos: si sumás el costo con esos números, contás de más.

Un guardrail en código cambia la respuesta

Sin guardrail
se cae el modelo →
«ConnectionError: …»

→

Con guardrail
«No pude responder ahora.
Probá en unos minutos.»

- **Guardrail** = un control en código, como una baranda.
- Si responde de memoria sin buscar, no lo ataja: ¿qué test lo muestra?

Más guardrails que los de LangChain

Middleware de LangChain

NeMo Guardrails (NVIDIA)

Guardrails AI

Llama Guard (Meta)

Revisan lo que entra o sale; la **moderación** frena contenido dañino (Llama Guard). Ninguno ve lo que no previste.

Si algo se cae, avisa en vez de inventar

```
try:
    r = base.responder(tapar(pregunta))
except Exception as error:
    r = {"respuesta": "No pude responder ahora…"}
```

— Tu versión de siempre, sin emails

— Si algo se cae (modelo, red)…

— …un aviso claro, no un invento

Un aviso honesto, no un error en inglés.

El email se tapa antes de llegar al modelo


Escribe la persona
«Mi mail es ana.perez@ejemplo.com»

→

Ve el modelo
«Mi mail es [email]»

Sin consentimiento, no sale (Ley 18.331).

Antes de medir más, leé las respuestas que fallaron

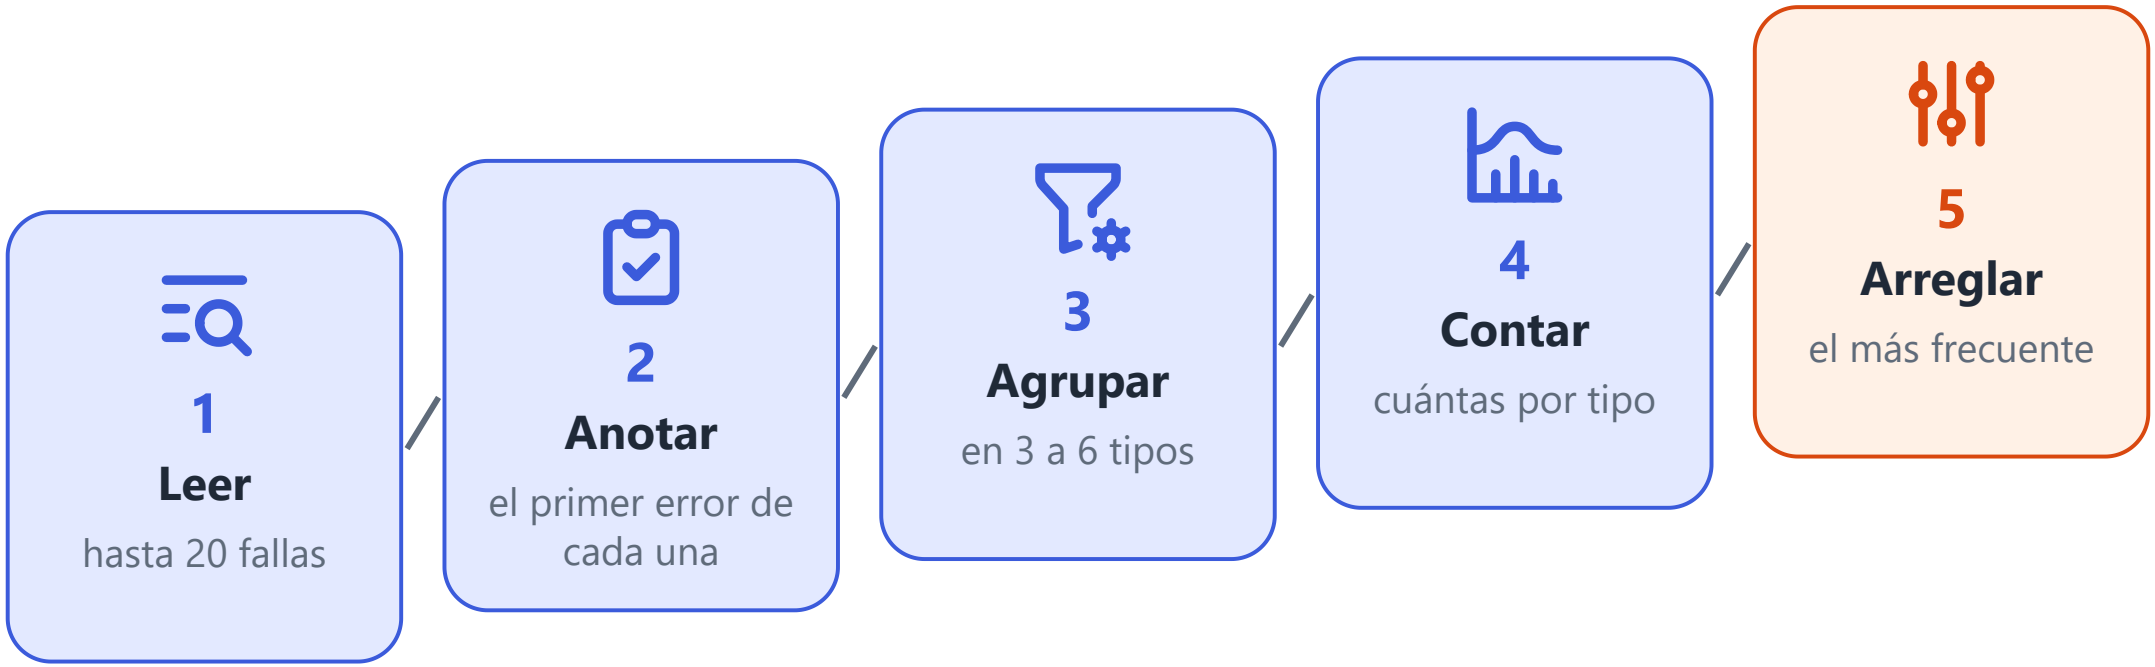

Como mirar los residuos en ML antes de cambiar el modelo.

Cada tipo de error pide su propio control



Sigue una regla

se controla con código



Pide criterio

un modelo juez: sí o no



Juez nuevo

comparalo con 20 casos anotados

Sí o no: un puntaje de 1 a 10 no dice qué arreglar.

Modelo chico en v0.5: las 9 fallas, al elegir

```
CSV anotado (4 de las 9 filas)
id  pregunta (recortada)                    usó → esperaba                  primer error
1   ¿Qué hace interrupt() en LangGraph?      nada → buscar_documentos        no buscó
3   ¿Qué clase borra mensajes del estado?    calcular → buscar_documentos    equivocada
5   ¿Última versión de LangGraph en PyPI?    calcular ×3 → buscar_web        equivocada
11  Gracias, eso es todo.                    buscar_documentos → nada        de más
2.ª corrida: la cuenta
primer_error
no buscó en los documentos           4
pidió una herramienta equivocada     4
usó una herramienta sin necesidad    1
```

- Modelo local chico (3 de 12).
- Ninguna fue «buscó bien y respondió mal».

Análisis de errores: una tabla dinámica de tus fallas

```
logs/medir.csv      →  filtrá las preguntas que fallaron
                    →  sumá la columna primer_error: dónde se rompió primero
tabla dinámica      →  cuántas fallas de cada tipo
```

- En Excel o Power BI, como un análisis de causa raíz.
- Arreglá primero el tipo más frecuente.

Taller v1.0: traza, costo y tu peor fallo (25 min)

1. **Tu v1.0** y su traza.
2. **Tests:** el email y la caída.
3. **Costo** con `medir.py`, web grabada.

Práctica M8, arranque y «En clase», pasos 1 a 3.

Primer control · 10–15 min: en la traza, ningún email y el costo.

```
PRECIO_ENTRADA, PRECIO_SALIDA   — US$ por millón: de la página del proveedor
PRECIO_FECHA = "19/10"          — El día que los miraste
def tapar(texto):               — El guardrail: un email no pasa
open("logs/traza.jsonl", "a")   — Una línea por pregunta
```

Repaso: hoy te llevás tres ideas

Traza

ver cada paso y sus tokens

Costo

tokens por precio, al mes

Guardrail

un control en código

Antes de medir más, leé las respuestas que fallaron.

¿Qué te impide liberarlo hoy?

Nombrá lo que hoy te frena y la prueba que lo resolvería.

- Anotá tu **confianza (1 a 4)**.
- Entregás **hasta el dom 22/11, 23:59**; la lista, en la tarea «Entrega final» del aula virtual.