

HTML + CSS



7

Episodio VII

El despertar del responsive





Contenido

- ◎ Barras de navegación
- ◎ ::after & ::before
- ◎ **PRÁCTICA, MUCHA PRÁCTICA**

Barras de navegación



Porque necesitamos hacerlas de
la manera correcta



Barras de navegación

Semánticamente las barras de navegación se deben hacer con listas, preferiblemente desordenadas y enlaces.

```
<ul>  
  <li><a href="inicio.html"> Inicio </a></li>  
  <li><a href="quienes.html"> Nosotros </a></li>  
  <li><a href="servicios.html"> Servicios </a></li>  
  <li><a href="sucursales.html"> Sucursales </a></li>  
  <li><a href="contacto.html"> Contacto </a></li>  
</ul>
```




Barras de navegación

Una vez tengamos la estructura vamos a necesitar:

- Flotar los ``
- Darles un tamaño de ancho
- Hacer que los `<a>` se comporten como bloque
- Limpiar la flotación dentro del ``

::before & ::after

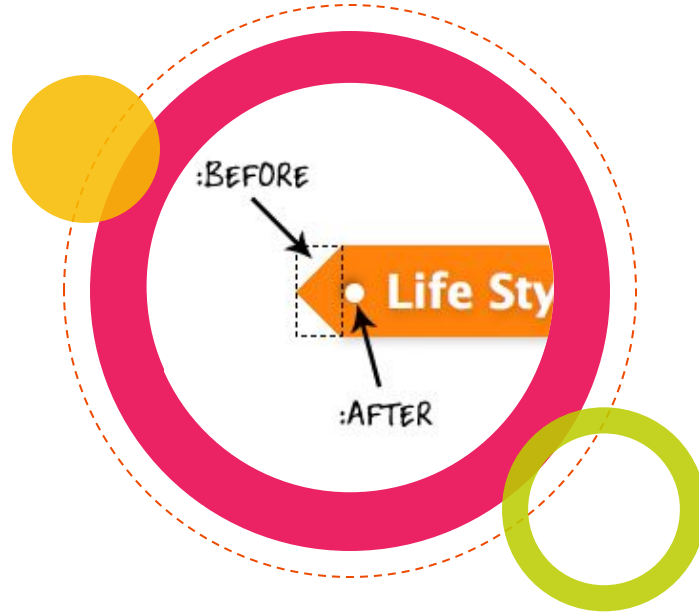

Insertando contenido
dinamicamente con CSS

The background features several overlapping circles and rings in various colors including teal, orange, yellow, pink, and green. Some of these shapes have dashed outlines. The text is positioned in the center-right area of the slide.

`::before & ::after`

Son pseudo-elementos que nos permiten insertar contenido con CSS.

Se usan sobre un selector previamente definido.

Podemos insertar contenido de texto, imágenes o elementos de bloque.



::before & ::after

```
h1::before {  
  content: "Capítulo - ";  
}
```

```
h1::after {  
  content: " - de 10";  
}
```



::before & ::after

```
.caja::before {  
  content: url(../images/icono-1.gif);  
}
```

```
.caja::after {  
  content: url(../images/icono-2.gif);  
}
```



¡¡¡¡ A practicar !!!!
MAQUETACIÓN RESPONSIVE, ¡YEA!

Gracias!



¿Consultas?