

# Programação Orientada a Objetos

**Prof. Dr. Josenalde Barbosa de Oliveira**

josenalde.oliveira@ufrn.br

<https://github.com/josenalde/apds>

# Relacionamento entre classes

- Relacionamentos para além de herança
- Quais classes **cooperam** para o entendimento do problema?
- Exemplo: concessionária de carros
  - Carro (modelo, cor, placa); Pessoa (cpf, nome, telefone, endereço)

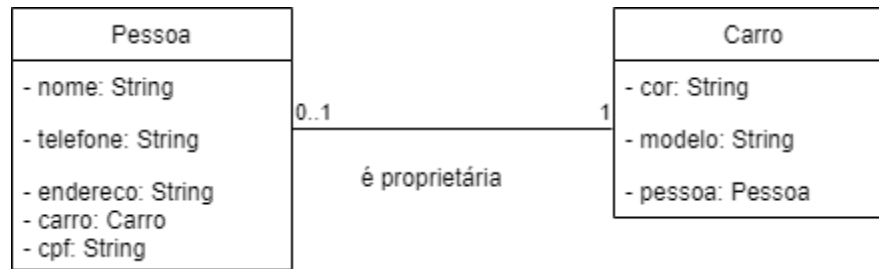


Figura 1: Associação simples com implementação

- Multiplicidade máxima = 1: único atributo na classe
- Multiplicidade máxima > 1: lista de objetos
- Cada Pessoa tem ao menos 1 Carro e no máximo 1 Carro: exata
- Um Carro não necessariamente possui um dono e, se tiver, é exatamente 1 dono

# Relacionamento entre classes


```
public class Carro {  
    private String modelo;  
    private String cor;  
    private String placa;  
    private Pessoa pessoa;  
  
    public Pessoa getPessoa() {  
        return pessoa;  
    }  
    public void setPessoa(Pessoa pessoa) {  
        this.pessoa = pessoa;  
    }  
    // getters & setters...  
}
```

```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
    private String telefone;  
    private String endereco;  
    private String cpf;  
    private Carro carro;  
  
    public Carro getCarro() {  
        return carro;  
    }  
    public void setCarro(Carro carro) {  
        this.carro = carro;  
    }  
    // getters & setters...  
}
```


```
public class Principal {  
    /main()  
    Pessoa p1 = new Pessoa();  
    p1.setNome("Agnes");  
    p1.setTelefone("21 99999-9999");  
    p1.setEndereco("Rua da Silva, 2");  
    Carro c1 = new Carro();  
    c1.setModelo("HB20s");  
    c1.setPlaca("XYZ 1234");  
    c1.setCor("Prata");  
    c1.setPessoa(p1);  
    p1.setCarro(c1);  
  
}
```

# Relacionamento entre classes

- Ao definir um dos lados como MUITOS, deve ser implementado como uma lista (dinâmica)

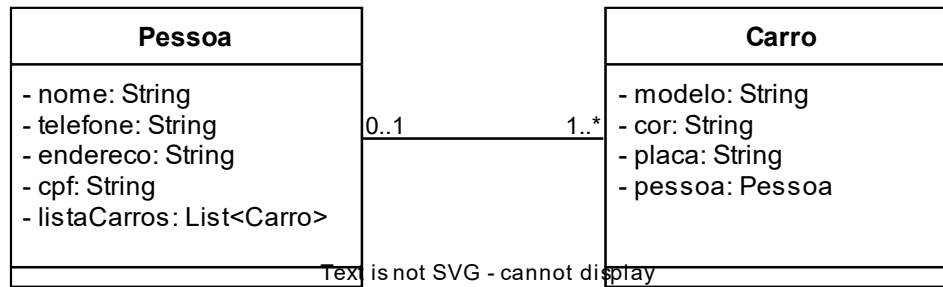

- Navegabilidade padrão bidirecional  $\longleftrightarrow$ 
  - Desejo saber quais carros determinado proprietário possui
  - Qual a pessoa, a partir de um objeto Carro, é proprietária
  - Se houver restrição de lista de carros a partir de uma Pessoa, não precisa do atributo listaCarros: List<Carro> em Pessoa.



# Relacionamento entre classes

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Pessoa {

    private String nome;
    private String telefone;
    private String endereco;

    private List<Carro> listaCarros;

    public Pessoa() {
        listaCarros = new ArrayList();
    }

    public List<Carro> getCarro() {
        return listaCarros;
    }

    public void setCarro(List<Carro> listaCarros) {
        this.listaCarros = listaCarros;
    }

    public void adicionarCarro(Carro carro) {
        listaCarros.add(carro);
    }

    public void removerCarro(Carro carro) {
        listaCarros.remove(carro);
    }
}
```

```
public class Principal {

    public static void main(String[] args) {

        Pessoa p1 = new Pessoa();

        p1.setNome("Agnes");

        p1.setTelefone("21 99999-9999");

        p1.setEndereco("Rua dos capitães, 2");

        Carro c1 = new Carro();

        c1.setModelo("Clio");

        c1.setPlaca("ESB 1234");

        c1.setCor("Prata");

        c1.setPessoa(p1);

        Carro c2 = new Carro();

        c2.setModelo("Pálio");

        c2.setPlaca("TRS 4321");

        c2.setCor("Branco");

        c2.setPessoa(p1);


        p1.adicionarCarro(c1);

        p1.adicionarCarro(c2);

    }
}
```

# Classes associativas

- Classes que só fazem sentido na ocorrência de uma certa associação
- Exemplo: uma **Turma** corresponde a uma **Disciplina** e um **Professor** alocado

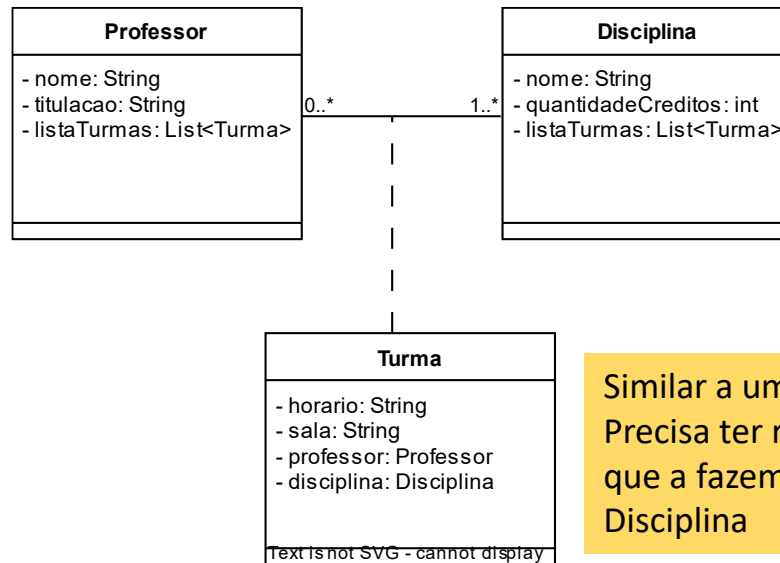

Similar a uma entidade fraca.  
Precisa ter referências às classes  
que a fazem existir: Professor e  
Disciplina


- A classe **Turma** é associativa, conceitualmente ligada a existência de objetos da classe **Professor** e **Disciplina**
- Um professor leciona uma ou mais disciplinas e uma disciplina é lecionada por um ou mais professores (pode não ter ainda professor alocado). Uma **Turma** teria atributos como **horário** e **sala**

# Classes associativas

- Suponha dois professores p1 (Maria), p2 (Claudio)
- Suponha duas disciplinas d1 (Programação em Java) e d2 (Programação em C++). Tanto p1 quanto p2 lecionam d1 e d2, em dois horários distintos

Turma	Professor	Disciplina
t1	p1	d1
t2	p1	d2
t3	p2	d1
t4	p2	d2

Turma	Professor	Disciplina	Horário	Sala
t1	p1	d1	19:00	10A
t2	p1	d2	15:00	11A
t3	p2	d1	21:00	20B
t4	p2	d2	17:00	21B
t5	p2	d2	08:00	22B

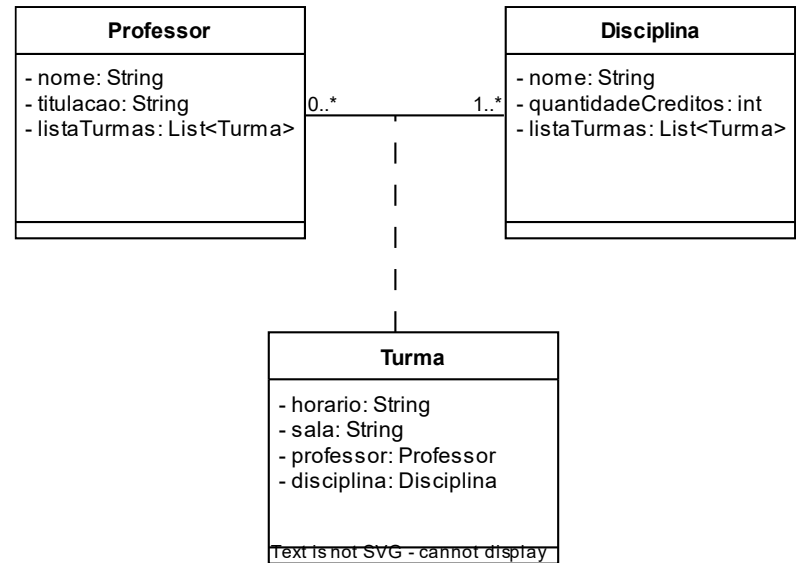


O que diferencia é o horário e a sala

<https://github.com/josenalde/apds/tree/main/scripts/capitulo5/exemplos/exemplo4>

# Agregação e composição


- Relacionamentos do tipo “faz parte de” ou “tem um”, a ideia de todo-parte. A representação é feita com um losango na extremidade do todo
- As associações todo-parte cuja parte é independente do todo são chamadas de agregação. A existência das partes não está condicionada à existência do objeto todo. No caso o losango é aberto.
- Exemplo: uma bombonière de um cinema. Um combo é composto de ao menos um refrigerante e exatamente uma pipoca. Uma pipoca ou refrigerante podem ser comercializados em no máximo um combo.

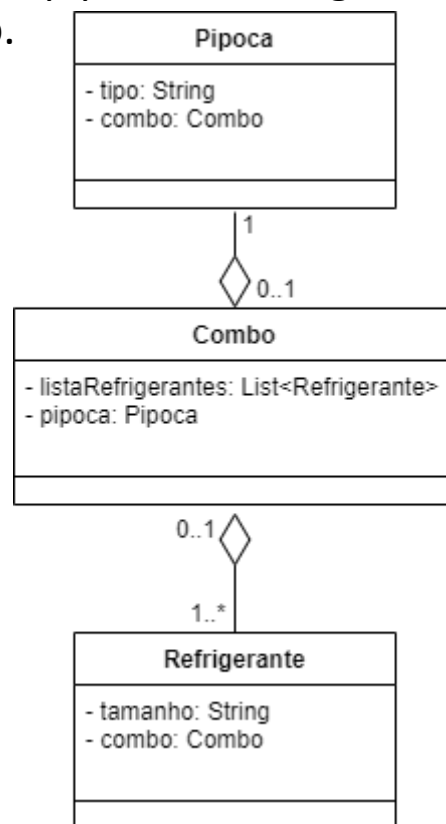



# Agregação e composição

- Composição, mais forte que agregação. A existência do objeto parte está condicionada à existência do objeto todo. Neste caso, o losango é fechado.
- Vamos acrescentar uma classe Brinde, para quem comprar o Combo. O Brinde não pode ser vendido separadamente e está condicionado à existência do Combo. Já a Pipoca e o Refrigerante podem ser vendidos separadamente. Repare as regras de negócio mapeadas nas multiplicidades

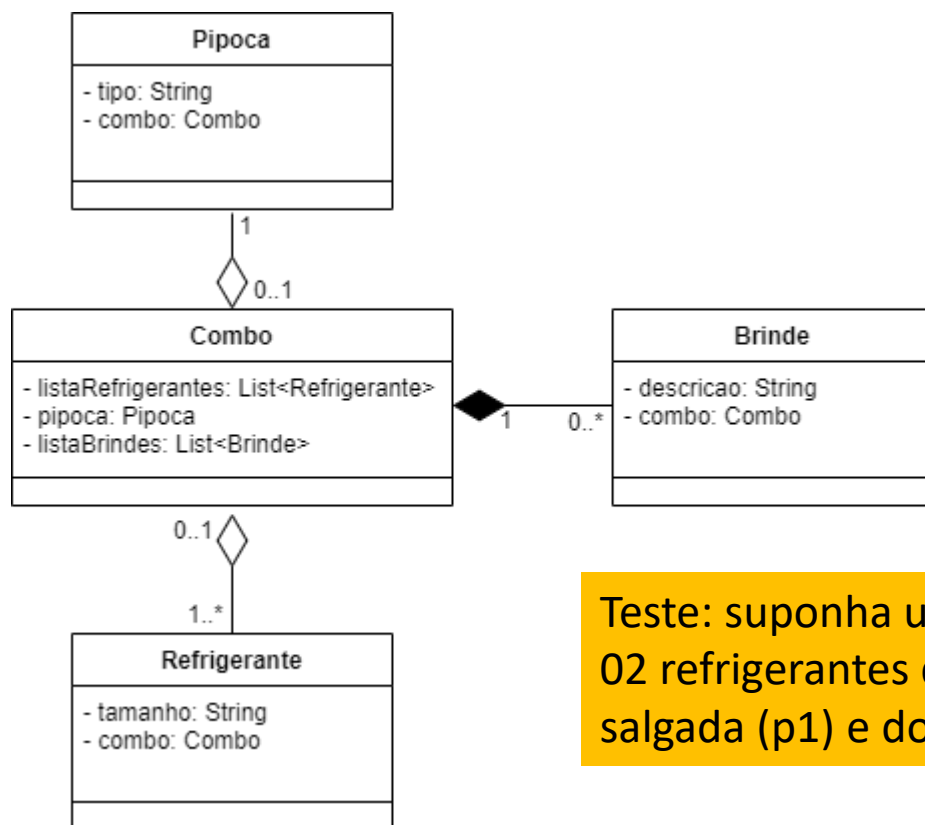


Teste: suponha um combo dito premium composto por 02 refrigerantes de tamanho médio (r1 e r2), uma pipoca salgada (p1) e dois brindes (b1 e b2).

# Autoassociação (reflexiva, unária)

- Objetos de uma mesma classe estão relacionados entre si e precisam comunicar-se uns com os outros – se diferencia pelo papel que exercem
- Exemplo: um funcionário pode ser supervisor e ser supervisionado por outro funcionário
  - Uma empresa com 4 funcionários: Paulo (f1), Marcelo (f2), André (f3), Gabriel (f4). Os funcionários Marcelo e André são subordinados ao supervisor Paulo. André, por outro lado, supervisiona Gabriel.

Funcionário	Supervisionados	Supervisor
f1	f2, f3	-
f2	-	f1
f3	f4	f1
f4	-	f3

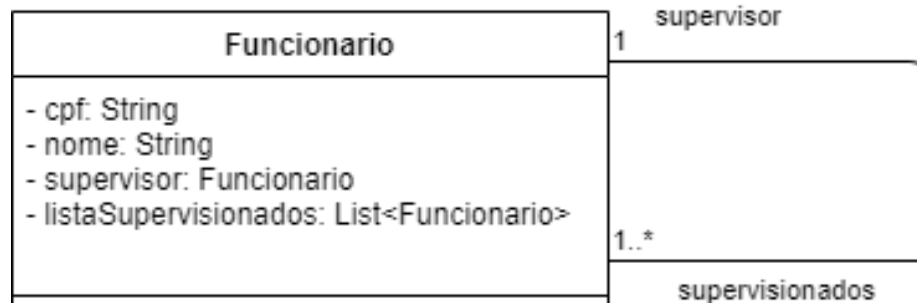

<https://github.com/josenalde/apds/tree/main/scripts/capitulo5/exemplos/exemplo6>