




Para escribir una sentencia **CREATE TABLE** se empieza por indicar el nombre de la tabla que queremos crear y a continuación entre paréntesis indicamos separadas por comas las definiciones de cada columna de la tabla, la definición de una columna consta de su nombre, el tipo de dato que tiene y podemos añadir si queremos una serie de especificaciones que deberán cumplir los datos almacenados en la columna, después de definir cada una de las columnas que componen la tabla se pueden añadir una serie de restricciones, estas restricciones son las mismas que se pueden indicar para cada columna pero ahora pueden afectar a más de una columna por eso tienen una sintaxis ligeramente diferente.

## 2.1. Restricción a nivel de columna (Restricción tipo 1)

Una restricción de tipo 1 **se utiliza para indicar una característica de la columna que estamos definiendo**, tiene la siguiente sintaxis:

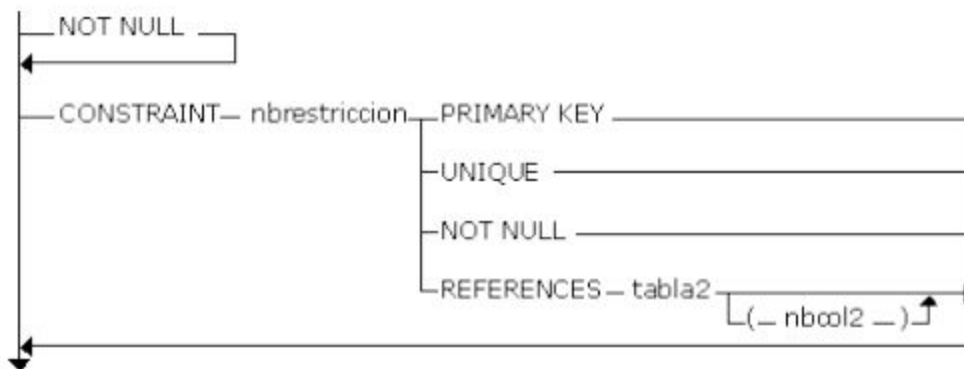

La cláusula **NOT NULL** indica que **la columna no podrá contener un valor nulo**, es decir que se deberá rellenar obligatoriamente y con un valor válido (equivale a la propiedad requerida Sí de las propiedades del campo).

La cláusula **CONSTRAINT** sirve para definir una **restricción** que se podrá eliminar cuando queramos sin tener que borrar la columna. A cada restricción se le asigna un nombre que se utiliza para identificarla y para poder eliminarla cuando se quiera.

Como restricciones tenemos la de clave primaria (clave principal), la de índice único (sin duplicados), la de valor no nulo, y la de clave foránea.

La cláusula **PRIMARY KEY** se utiliza para definir la columna como **clave principal de la tabla**. Esto supone que **la columna no puede contener valores nulos ni pueden haber valores duplicados** en esa columna, es decir que dos filas no pueden tener el mismo valor en esa columna.

En una tabla **no pueden haber varias claves principales**, por lo que no podemos incluir la cláusula **PRIMARY KEY** más de una vez, en caso contrario la sentencia da un error. No hay que confundir la definición de varias claves principales con la definición de una clave principal

compuesta por varias columnas, esto último sí está permitido y se define con una restricción de tipo 2.

La cláusula **UNIQUE** sirve para definir un **índice único** sobre la columna. Un índice único es un índice que **no permite valores duplicados**, es decir que si una columna tiene definida una restricción de **UNIQUE** no podrán haber dos filas con el mismo valor en esa columna. Se suele emplear para que el sistema compruebe el mismo que no se añaden valores que ya existen, por ejemplo si en una tabla de clientes queremos asegurarnos que dos clientes no puedan tener el mismo D.N.I. y la tabla tiene como clave principal un código de cliente, definiremos la columna dni con la restricción de **UNIQUE**.

La cláusula **NOT NULL** indica que la columna no puede contener valores nulos, cuando queremos indicar que una columna no puede contener el valor nulo lo podemos hacer sin poner la cláusula **CONSTRAINT**, o utilizando una cláusula **CONSTRAINT**.

Una **clave foránea** es una columna o conjunto de columnas que contiene un valor que **hace referencia a una fila de otra tabla**, en una restricción de tipo 1 se puede definir con la cláusula **REFERENCES**, después de la palabra reservada indicamos a qué tabla hace referencia, opcionalmente podemos indicar entre paréntesis el nombre de la columna donde tiene que buscar el valor de referencia, por defecto coge la clave principal de la tabla2, si el valor que tiene que buscar se encuentra en otra columna de tabla2, entonces debemos indicar el nombre de esta columna entre paréntesis, además sólo podemos utilizar una columna que esté definida con una restricción de **UNIQUE**, si la columna2 que indicamos no está definida sin duplicados, la sentencia **CREATE** nos dará un error.

Ejemplo:


```
CREATE TABLE tab1 (  
    col1 INTEGER CONSTRAINT pk PRIMARY KEY,  
    col2 CHAR(25) NOT NULL,  
    col3 CHAR(10) CONSTRAINT uni1 UNIQUE,  
    col4 INTEGER Che,  
    col5 INT CONSTRAINT fk5 REFERENCES tab2  
);
```

Con este ejemplo estamos creando la tabla tab1 compuesta por: una columna llamada col1 de tipo entero definida como clave principal, una columna col2 que puede almacenar hasta 25 caracteres alfanuméricos y no puede contener valores nulos, una columna col3 de hasta 10 caracteres que no podrá contener valores repetidos, una columna col4 de tipo entero sin ninguna restricción, y una columna col5 de tipo entero clave foránea que hace referencia a valores de la clave principal de la tabla tab2.

## 2.2. Restricción a nivel de tabla (Restricción tipo 2)

Una restricción de tipo 2 se utiliza para **definir una característica que afecta a una columna o a una combinación de columnas** de la tabla que estamos definiendo, se escribe después de haber definido todas las columnas de la tabla.

Tiene la siguiente **sintaxis**:

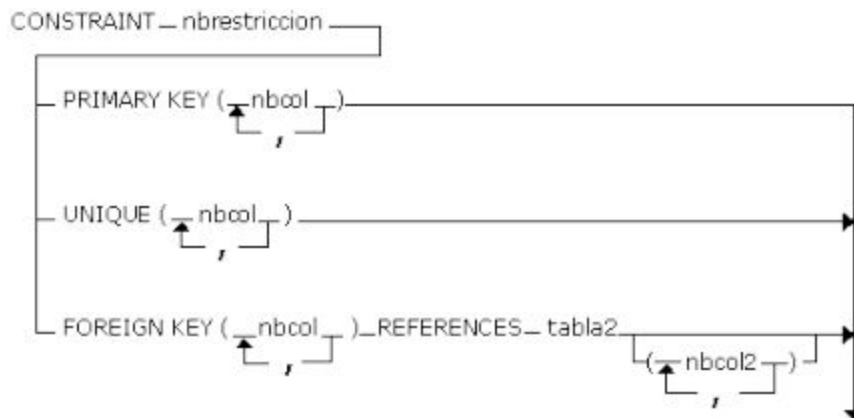

La sintaxis de una restricción de tipo 2 es muy similar a la **CONSTRAINT** de una restricción 1 la diferencia es que ahora tenemos que indicar sobre qué columnas queremos definir la restricción. Se utilizan obligatoriamente las restricciones de tipo 2 cuando la restricción afecta a un grupo de columnas o cuando queremos definir más de una **CONSTRAINT** para una columna (sólo se puede definir una restricción1 en cada columna).

La cláusula **PRIMARY KEY** se utiliza para definir la **clave principal** de la tabla. Después de las palabras PRIMARY KEY se indica entre paréntesis el nombre de la columna o las columnas que forman la clave principal. Las columnas que forman la clave principal no pueden contener valores nulos ni pueden haber valores duplicados de la combinación de columnas, por ejemplo la tabla pedidos de nuestros ejemplos tiene una clave principal formada por idfab e idproducto, pues no pueden haber dos filas con la misma combinación de idfab con idproducto (aci,0001 por ejemplo) pero sí pueden haber dos filas con el valor aci en la columna idfab si tienen valores diferentes en la columna idproducto, y pueden haber dos filas con el mismo idproducto pero distinto idfab.

En una tabla **no puede haber varias claves principales**, por lo que no podemos indicar la cláusula PRIMARY KEY más de una vez, en caso contrario la sentencia da un error.

La cláusula **UNIQUE** sirve para definir un **índice único** sobre una columna o sobre una combinación de columnas. Un índice único es un índice que **no permite valores duplicados**. Si el índice es sobre varias columnas no se puede repetir la misma combinación de valores en dos o más filas. Se suele emplear para que el sistema compruebe el mismo que no se añaden valores que ya existen.

La cláusula **FOREIGN KEY** sirve para definir una **clave foránea** sobre una columna o una combinación de columnas. Una clave foránea es una columna o conjunto de columnas que **contiene un valor que hace referencia a una fila de otra tabla**, en una restricción 1 se puede definir con la cláusula **REFERENCES**. Para definir una clave foránea en una restricción de tipo 2 debemos empezar por las palabras **FOREIGN KEY** después indicamos entre paréntesis la/s columna/s que es clave foránea, a continuación la palabra reservada **REFERENCES** seguida del nombre de la tabla a la que hace referencia, opcionalmente podemos indicar entre paréntesis el nombre de la/s columna/s donde tiene que buscar el valor de referencia, por defecto coge la clave principal de la tabla2, si el valor que tiene que buscar se encuentra en otra/s columna/s de tabla2, entonces debemos escribir el nombre de esta/s columna/s entre paréntesis, además sólo podemos utilizar una columna (o combinación de columnas) que esté definida con una restricción de **UNIQUE**, de lo contrario la sentencia **CREATE TABLE** nos dará un error.

Las **restricciones CHECK** exigen la integridad del dominio mediante la limitación de los valores que puede aceptar una columna. Son similares a las restricciones **FOREIGN KEY** porque controlan los valores que se colocan en una columna.

La diferencia reside en la forma en que determinan qué valores son válidos: las restricciones **FOREIGN KEY** obtienen la lista de valores válidos de otra tabla, mientras que las restricciones **CHECK** determinan los valores válidos a partir de una expresión lógica que no se basa en datos de otra columna.

Por ejemplo, es posible limitar el intervalo de valores para una columna salary creando una restricción **CHECK** que sólo permita datos entre 15.000 y 100.000 dólares. De este modo se impide que se escriban salarios superiores al intervalo de salario normal.

Puede crear una restricción **CHECK** con cualquier expresión lógica (booleana) que devuelva **TRUE** (verdadero) o **FALSE** (falso) basándose en operadores lógicos.

Ejemplo:

```
CREATE TABLE tab1 (  
    col1 INTEGER,  
    col2 CHAR(25) NOT NULL,  
    col3 CHAR(10),  
    col4 INTEGER,  
    col5 INT,  
    CONSTRAINT pk PRIMARY KEY (col1),  
    CONSTRAINT uni1 UNIQUE (col3),  
    CONSTRAINT fk5 FOREIGN KEY (col5) REFERENCES tab2  
);
```


Con este ejemplo estamos creando la misma tabla tab1 del ejemplo de la página anterior pero ahora hemos definido las restricciones utilizando restricciones de tipo 2.

### 3. ALTER TABLE


La sentencia ALTER TABLE **sirve para modificar la estructura de una tabla que ya existe**. Mediante esta instrucción podemos añadir columnas nuevas, eliminar columnas. Ten cuenta que cuando eliminamos una columna se pierden todos los datos almacenados en ella.

También **nos permite crear nuevas restricciones o borrar algunas existentes**. La sintaxis puede parecer algo complicada pero sabiendo el significado de las palabras reservadas la sentencia se aclara bastante: **ADD** (añade), **ALTER** (modifica), **DROP** (elimina), **COLUMN** (columna), **CONSTRAINT** (restricción).


La **sintaxis** es la siguiente:

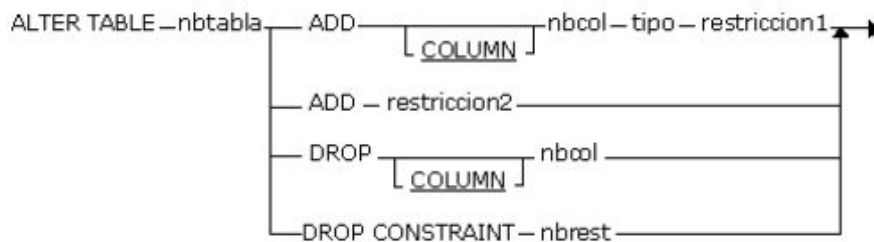

La **sintaxis de restriccion1** es idéntica a la **restricción1** de la sentencia CREATE TABLE, te la describimos a continuación.

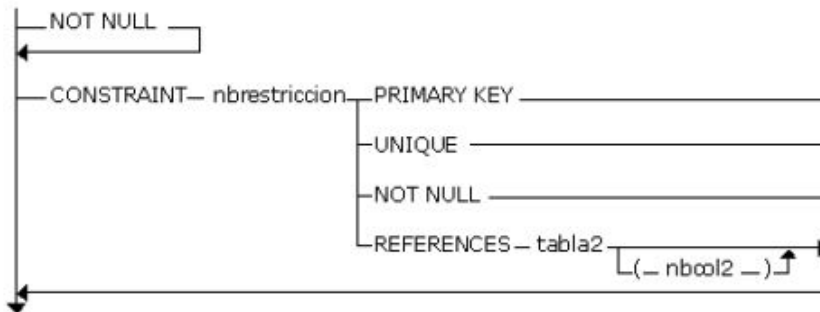

La sintaxis de restriccion2 es idéntica a la **restricción2** de la sentencia CREATE TABLE, te la describimos a continuación, si tienes alguna duda repasa la sentencia CREATE TABLE.

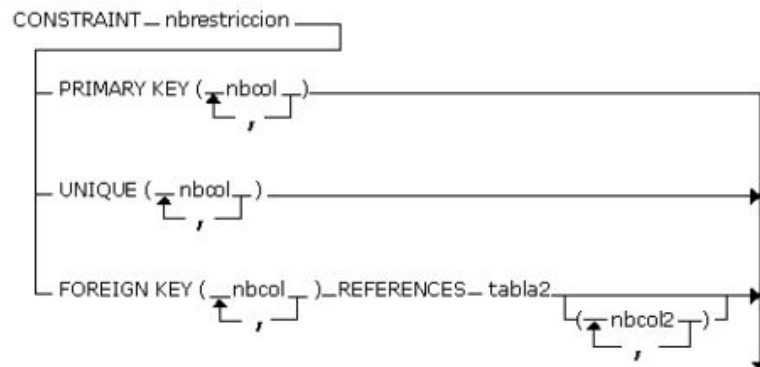

La cláusula **ADD COLUMN** (la palabra COLUMN es opcional) **permite añadir una columna nueva a la tabla**. Como en la creación de tabla, hay que definir la columna indicando su nombre, tipo de datos que puede contener, y si lo queremos alguna restricción de valor no nulo, clave primaria, clave foránea, e índice único, restricción1 es opcional e indica una restricción de tipo 1 que afecta a la columna que estamos definiendo.

Ejemplo:

**ALTER TABLE** tab1 **ADD COLUMN** col3 integer **NOT NULL CONSTRAINT** c1 **UNIQUE**

Con este ejemplo estamos añadiendo a la tabla tab1 una columna llamada col3 de tipo entero, requerida (no admite nulos) y con un índice sin duplicados llamado c1.

Cuando añadimos una columna lo mínimo que se puede poner sería:

**ALTER TABLE** tab1 **ADD** col3 integer

**En este caso la nueva columna admite valores nulos y duplicados.**

### 3.1. Añadir una nueva restricción

Podemos utilizar la cláusula ADD restricción2 (ADD CONSTRAINT...).

Ejemplo:

**ALTER TABLE** tab1 **ADD CONSTRAINT** c1 **UNIQUE** (col3)

Con este ejemplo estamos añadiendo a la tabla tab1 un índice único (sin duplicados) llamado c1 sobre la columna col3.

### 3.2. Borrar una columna

Basta con utilizar la cláusula DROP COLUMN (COLUMN es opcional) y el nombre de la columna que queremos borrar, se perderán todos los datos almacenados en la columna.

Ejemplo:

**ALTER TABLE** tab1 **DROP COLUMN** col3

También podemos escribir:

**ALTER TABLE** tab1 **DROP** col3

El resultado es el mismo, la columna col3 desaparece de la tabla tab1.

### 3.3. Borrar una restricción

Basta con utilizar la cláusula **DROP CONSTRAINT** y el nombre de la restricción que queremos borrar, en este caso sólo se elimina la definición de la restricción pero los datos almacenados no se modifican ni se pierden.

Ejemplo:

**ALTER TABLE** tab1 **DROP CONSTRAINT** c1

Con esta sentencia borramos el índice c1 creado anteriormente pero los datos de la columna col3 no se ven afectados por el cambio.

### 3.4. Modificar una columna

Podemos modificar el tipo de datos de una columna con una simple consulta:

**ALTER TABLE** <Nombre\_tabla> **MODIFY** <columna> <tipo\_dato>

### 3.5. Drop table

La sentencia **DROP TABLE** sirve para **eliminar una tabla**. No se puede eliminar una tabla si está abierta, tampoco la podemos eliminar si el borrado infringe las reglas de integridad referencial (si interviene como tabla padre en una relación y tiene registros relacionados).

La sintaxis es la siguiente: **DROP TABLE** \_nbtabla

Ejemplo:

**DROP TABLE** tab1

Elimina de la base de datos la tabla tab1.