

<b>des</b>
ar(500)

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

.







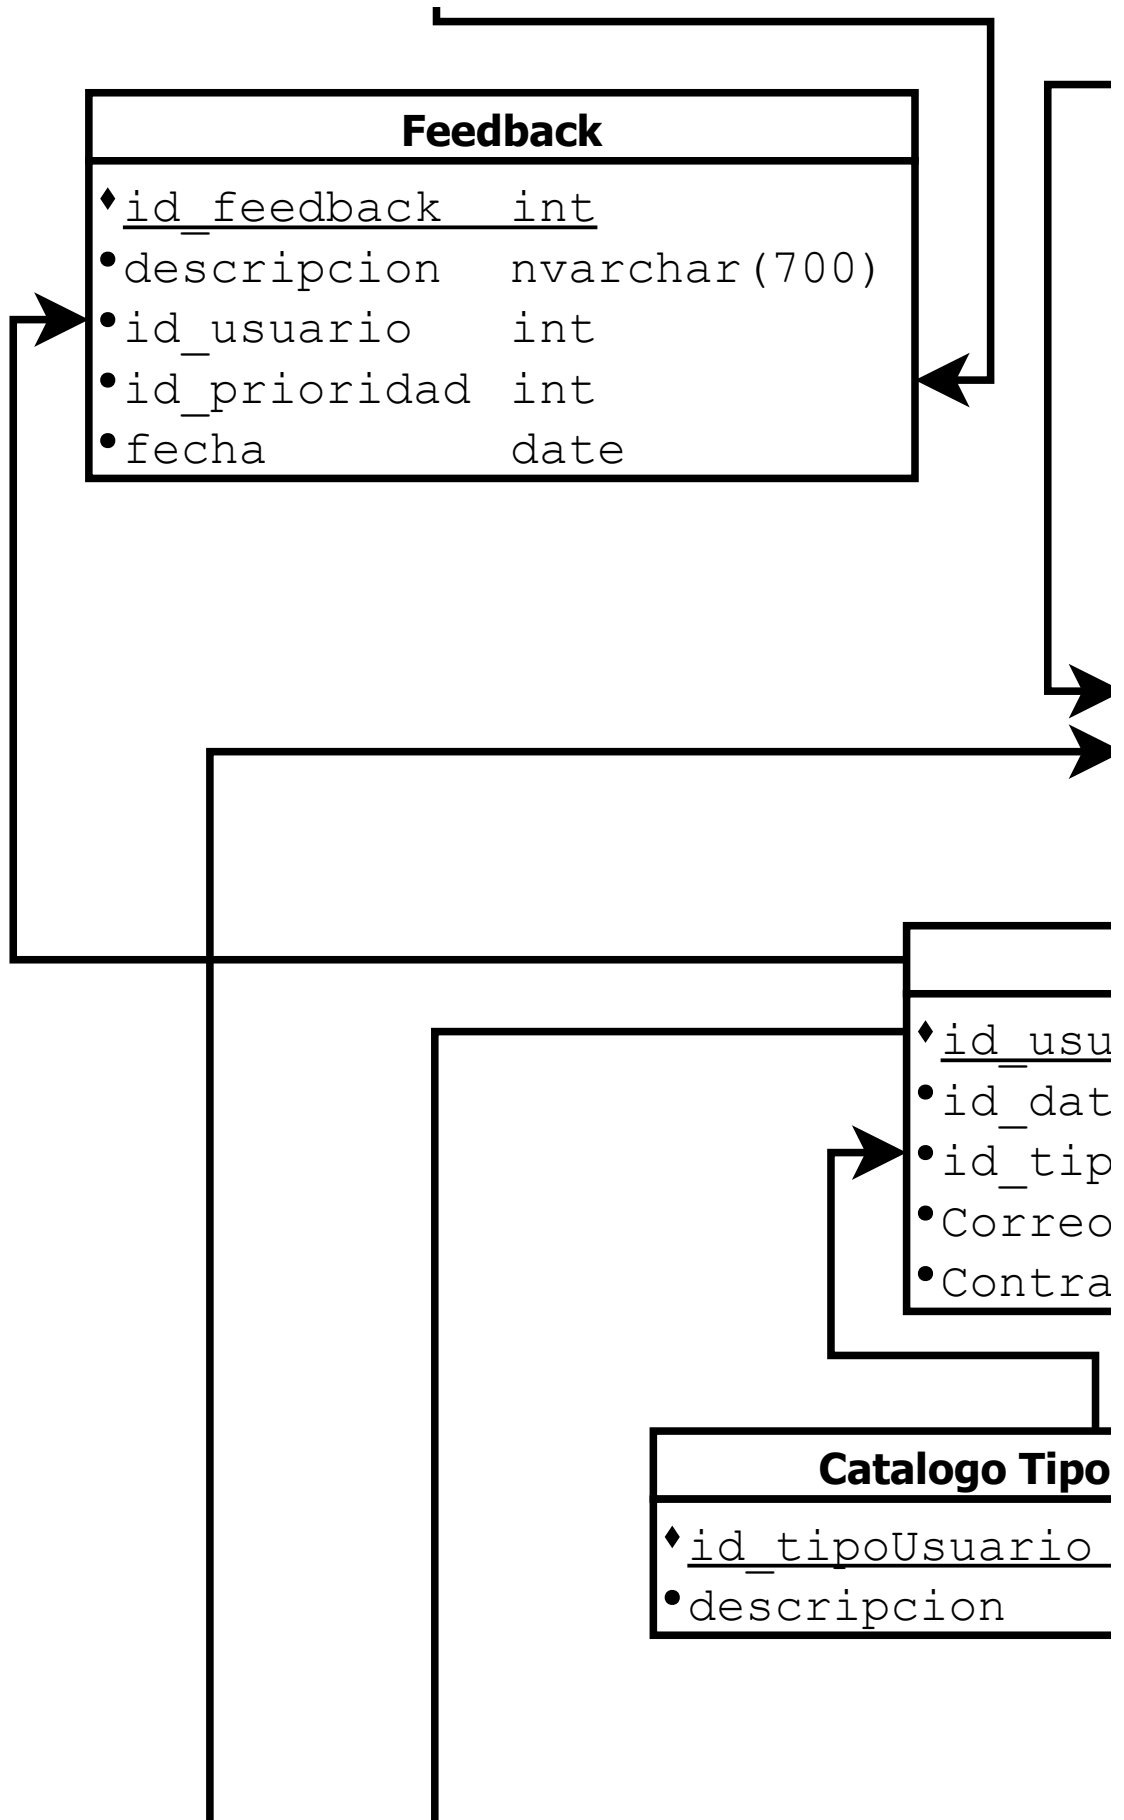

	Catalogo Modos
♦ <u>id_modoLugar</u>	int
• Descripcion	nvarchar(200)
• id asset	int

lugares	Relaciones
♦ <u>id_lugar</u>	♦ <u>id_relacion</u>
• id_modoLugar	• id_estacion
• id Cordenadas	• id_lugar

Usuarios	
<u>id_usuario</u>	int
Nombre	nvarchar(200)
Apellido	nvarchar(200)
ApellidoUsuario	int
Correo	nvarchar(200)
Contraseña	nvarchar(100)

datos de Usuarios	
<u>id_datos</u>	int
Nombre	nvarchar(200)

♦ <u>id_estacion</u>	int
• id_datos	int



## o Lugares

nt

varchar(500)

nt

## ccion lugares estacionamientos

LugaresEstacionamiento int

acionamiento int

ar int

## Datos

3 int

nvarchar(200)

)nvarchar(200)

)nvarchar(200)

cionamiento int

enadas int

## Estacionamiento

acionamiento int


osEstacionamiento int

## Fa

♦ id\_favori


• id\_estaci

• id usuari

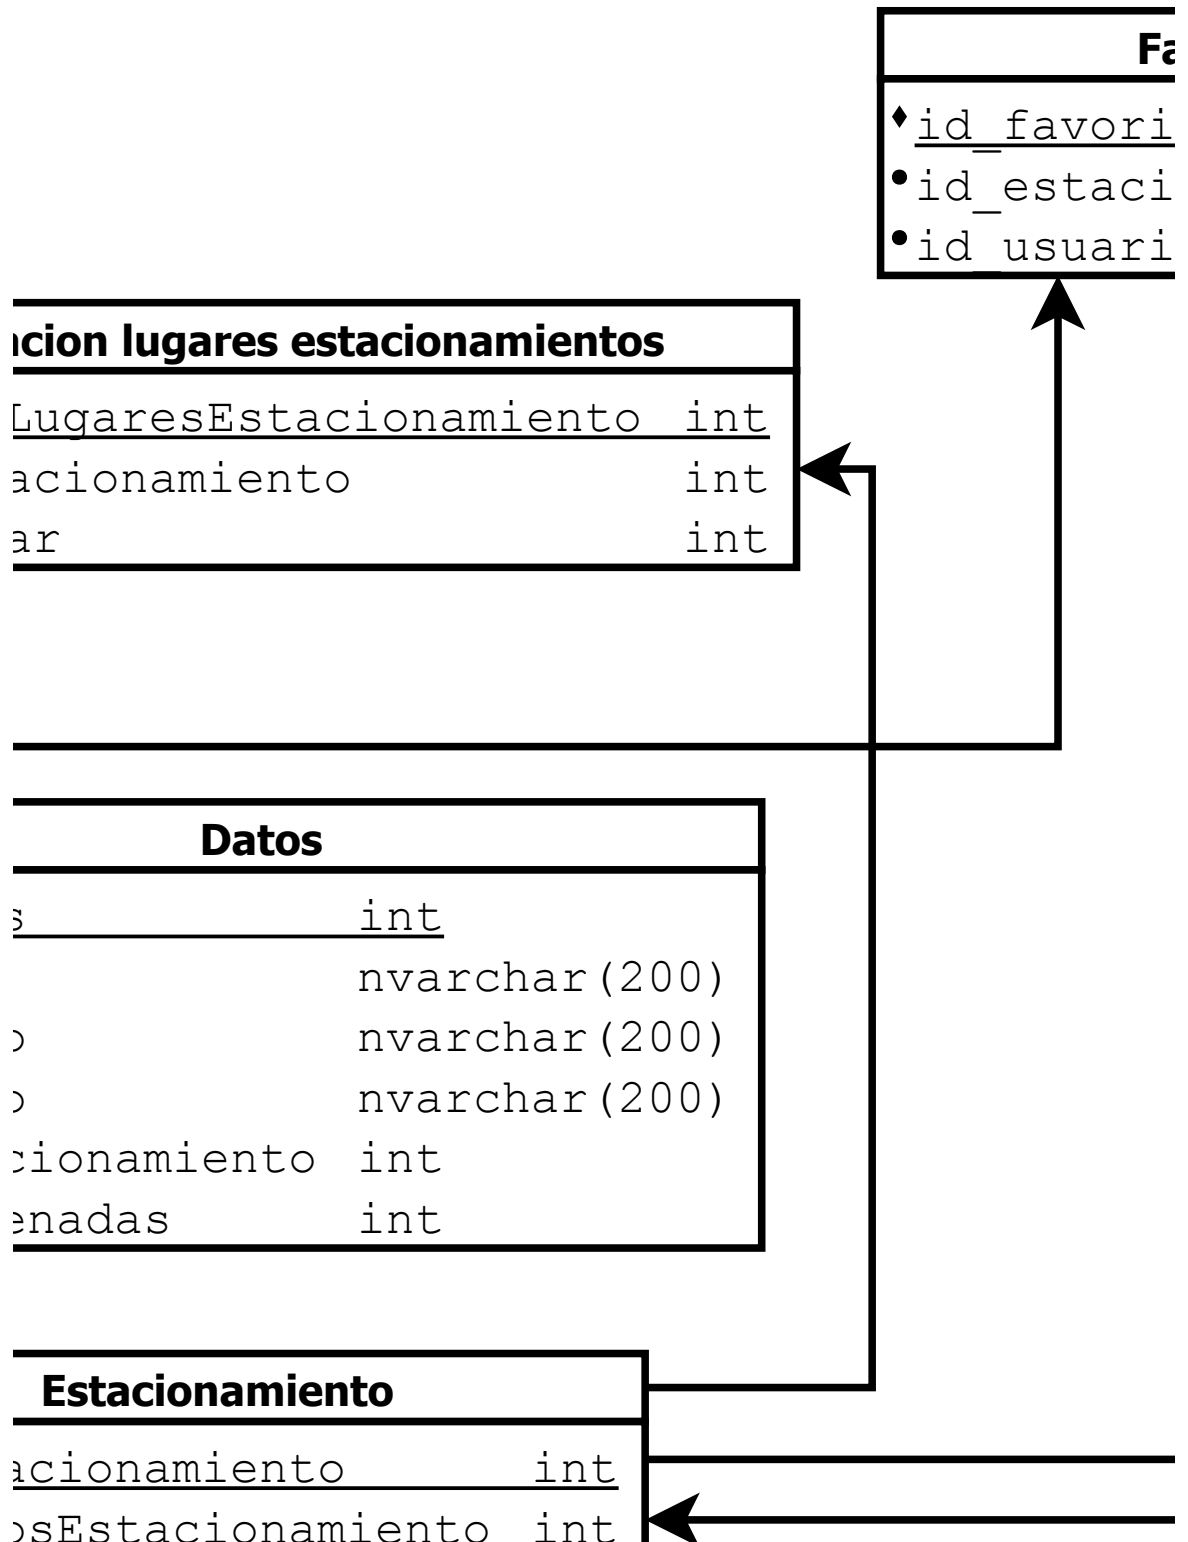

Favoritos	
<u>id_favorito</u>	int
id_estacionamiento	int
id_usuario	int

Datos	
♦ <u>id_datosEstacionamiento</u>	
• nombreEstacionamiento	
• id_ubicacion	
• horario	
• tarifas	
• alturaMaxima	
• descripcion	
◦ id_asset	

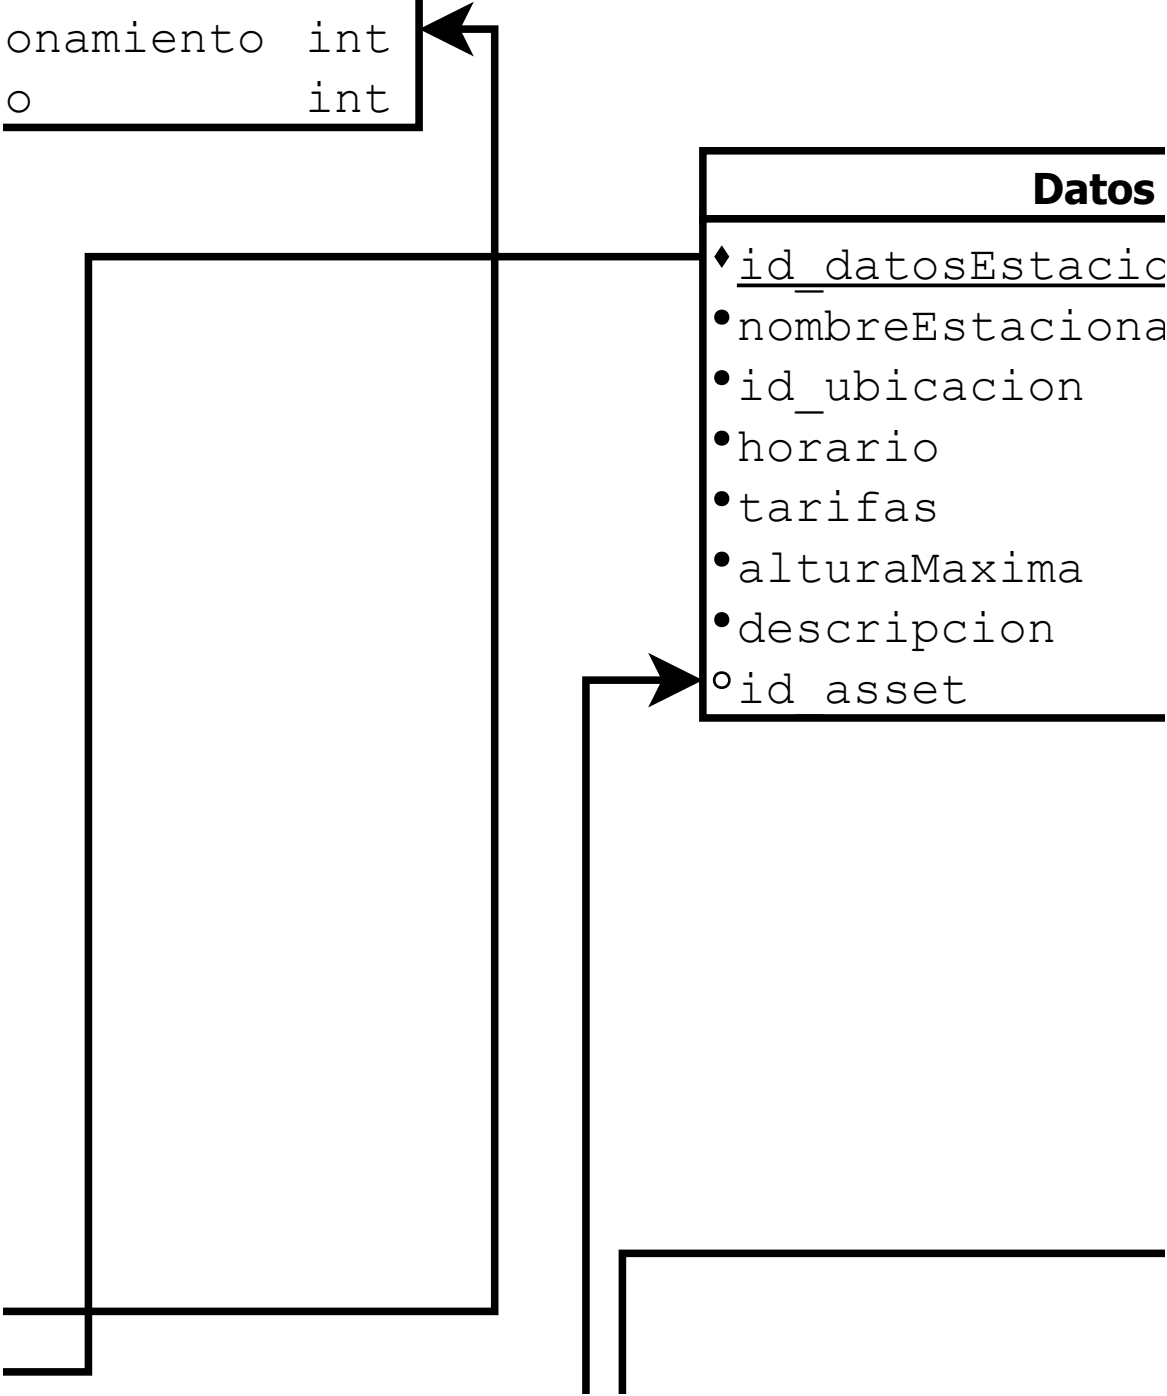

estacionamiento	
<u>id_estacionamiento</u>	int
nombre_estacionamiento	nvarchar(200)
id_ubicacion	int
id_usuario	nvarchar(200)
id_estado	nvarchar(200)
precio	float
descripcion	nvarchar(500)
id_estado	int



Ubicacion estacionamiento	
♦ <u>id_ubicacion</u>	int
• calle	nvarchar(200)
• colonia	nvarchar(200)
• delegacionMunicipio	nvarchar(200)
• estado	nvarchar(200)
• id_cordenadas	int



**nto**

`char (200)

`char (200)

`char (200)

`char (200)