

- 1) En esta primer imagen, creo el html y el repositorio. Guardo el Html en el repositorio usando git add . y comit -m “primer guardado de master”. Luego, cambio el lenguaje de inglés a español y repito el proceso.
- 2) Creo una nueva rama llamada “main”, en la cual agrego un párrafo que dice “agrego párrafo”. Repito el proceso de guardado.
- 3) Mergeo la nueva rama con el Master.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer, Open Editors, and Timeline panels on the left. The main editor displays the `index.html` file with the following content:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
```

The TERMINAL panel at the bottom shows the following commands and output:

```
mac152011@MacBook-Pro-de-mac152011 ensayando % git checkout main
Switched to branch 'main'
mac152011@MacBook-Pro-de-mac152011 ensayando % git add .
mac152011@MacBook-Pro-de-mac152011 ensayando % git commit -m "escribo cambio en el parrafo"
[main b801cc1] escribo cambio en el parrafo
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
mac152011@MacBook-Pro-de-mac152011 ensayando % git add .
mac152011@MacBook-Pro-de-mac152011 ensayando % git commit -m "escribo cambio2 en el parrafo"
[main 621a4d4] escribo cambio2 en el parrafo
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
mac152011@MacBook-Pro-de-mac152011 ensayando % git log --oneline
621a4d4 (HEAD -> main) escribo cambio2 en el parrafo
b801cc1 escribo cambio en el parrafo
512f8ae (master) en la rama main, agrego un main y un parrafo
96aaa44 cambio de lenguaje en master
346fcd4 primer guardado de master
mac152011@MacBook-Pro-de-mac152011 ensayando % git checkout b801cc1
Note: checking out 'b801cc1'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.


If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:

    git checkout -b <new-branch-name>

HEAD is now at b801cc1... escribo cambio en el parrafo
mac152011@MacBook-Pro-de-mac152011 ensayando % git checkout master
Previous HEAD position was b801cc1... escribo cambio en el parrafo
Switched to branch 'master'
mac152011@MacBook-Pro-de-mac152011 ensayando % git merge b801cc1
Updating 512f8ae..b801cc1
Fast-forward
 index.html | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
mac152011@MacBook-Pro-de-mac152011 ensayando %
```

- 1) En esta segunda imagen, vuelvo a la rama “main” y cambio el párrafo que decía “agrego párrafo” por “cambio párrafo”. Guardo todos los cambios.
- 2) Luego, vuelvo a cambiar el párrafo, pasando de decir “cambio párrafo” a decir “cambio2 párrafo”. Guardo todos los cambios.
- 3) Mediante git log --oneline, busco la versión de commit en donde me retrotraigo a los cambios realizados en el punto 1) de esta segunda imagen (donde decía, “cambio párrafo”).
- 4) Finalmente, me desplazo al Master y mergeo con el commit b881cc1 de la rama main.

Como resultado, queda este index.html, con el main que dice “cambio parrafo”.

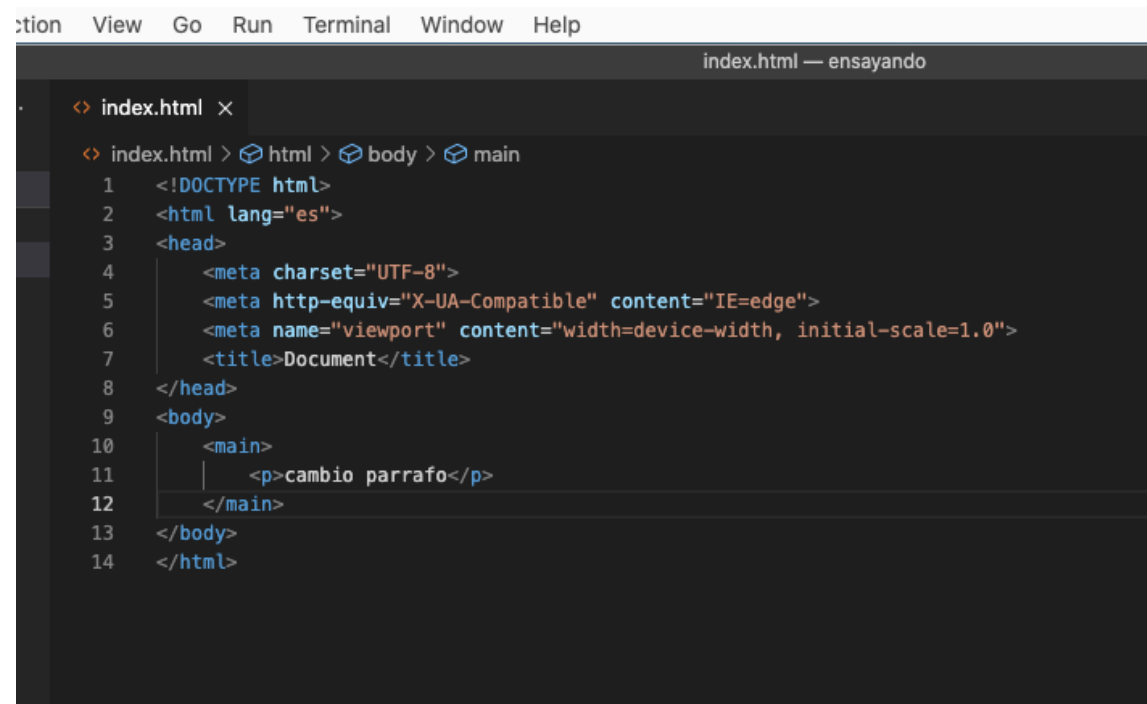

```
tion View Go Run Terminal Window Help
index.html — ensayando
index.html x
index.html > html > body > main
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10   <main>
11     <p>cambio parrafo</p>
12   </main>
13 </body>
14 </html>
```