

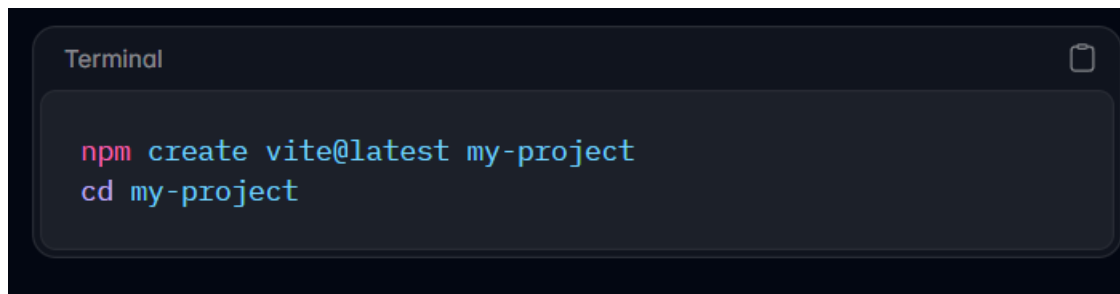
Guía de instalación

Astro y Tailwind CSS

Proyecto de práctica

1. Configuración del proyecto

El proyecto está desarrollado utilizando Astro y Tailwind CSS. Para esta configuración se utiliza Tailwind CSS versión 3.4.17, junto con la integración oficial de Tailwind para Astro.

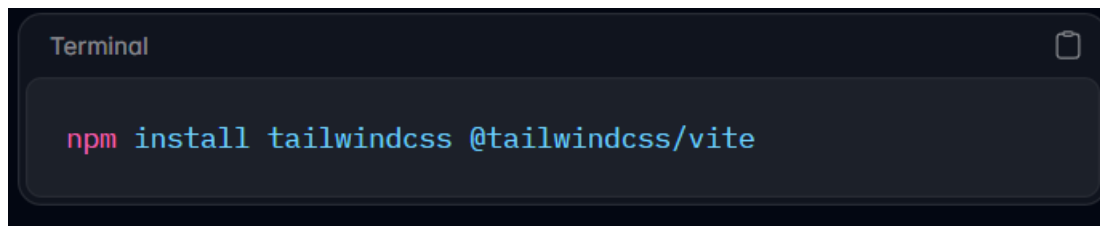
A terminal window with a dark background. The title bar says "Terminal". The command prompt shows two lines of text: "npm create vite@latest my-project" and "cd my-project".

```
Terminal  
  
npm create vite@latest my-project  
cd my-project
```

2. Configuración de Tailwind CSS

Para utilizar Tailwind CSS versión 3, se instaló la versión específica mediante:

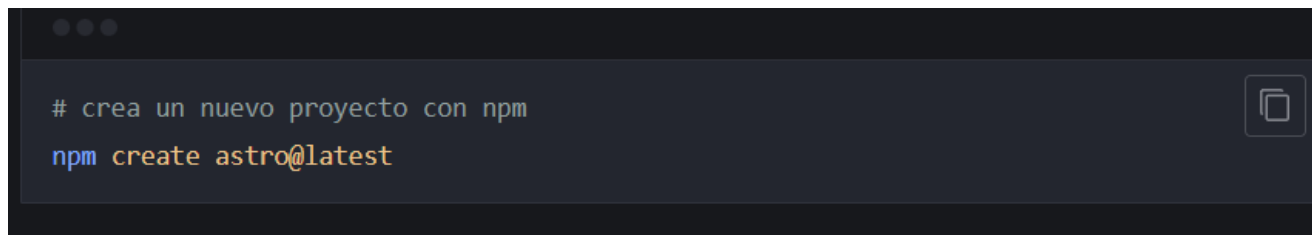
npm install [tailwindcss@3.4.17](#)

A terminal window with a dark background. The title bar says "Terminal". The command prompt shows the text: "npm install tailwindcss @tailwindcss/vite".

```
Terminal  
  
npm install tailwindcss @tailwindcss/vite
```

También se utiliza la integración de Tailwind CSS para Astro:

npm install @astrojs/tailwind

A terminal window with a dark background. The title bar has three dots. The command prompt shows two lines of text: "# crea un nuevo proyecto con npm" and "npm create astro@latest".

```
# crea un nuevo proyecto con npm  
npm create astro@latest
```

El proyecto cuenta con el archivo:

tailwind.config.js

Este archivo permite configurar Tailwind CSS y establecer las rutas donde se encuentran los archivos que utilizan sus clases.

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: ['./src/**/*.astro,html,js,jsx,md,mdx,svelte,ts,tsx'],
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        primary: {
          light: '#6028D9',
          DEFAULT: '#4C1D95',
          dark: '#2E1065'
        },
        secondary: {
          light: '#34D399', // Verde claro
          DEFAULT: '#059669', // Verde principal
          dark: '#065F46' // Verde oscuro
        }
      },
      fontFamily: {
        sans: ['Inter', 'sans-serif'],
        heading: ['Ubuntu', 'sans-serif']
      },
      spacing: {
        72: '18rem'
      },
      fontSize: {
        xxs: '0.65rem'
      }
    }
  },
  plugins: [require('@tailwindcss/forms'), require('@tailwindcss/a')];
};
```

3. Configuración de Astro

La configuración principal de Astro se encuentra en:

astro.config.mjs

En este archivo se configura Astro y la integración utilizada para trabajar con Tailwind CSS.

```
0_7_tailwind_css / Proyecto / astro.config.mjs / ...
// @ts-check
import { defineConfig } from 'astro/config';
import mdx from '@astrojs/mdx';
import sitemap from '@astrojs/sitemap';

import tailwind from '@astrojs/tailwind';

// https://astro.build/config
export default defineConfig({
  site: 'https://example.com',
  integrations: [mdx(), sitemap(), tailwind()],
});
```

4. Dependencias adicionales

El proyecto también cuenta con los siguientes plugins de Tailwind CSS:

- @tailwindcss/forms
- @tailwindcss/aspect-ratio
- @tailwindcss/typography

Estas dependencias se encuentran registradas en el archivo package.json.

```

{
  "name": "curso-tailwindcss-astro",
  "type": "module",
  "version": "0.0.1",
  >Debug
  "scripts": {
    "dev": "astro dev",
    "build": "astro build",
    "preview": "astro preview",
    "astro": "astro"
  },
  "dependencies": {
    "@astrojs/mdx": "^4.0.6",
    "@astrojs/rss": "^4.0.11",
    "@astrojs/sitemap": "^3.2.1",
    "@astrojs/tailwind": "^5.1.4",
    "astro": "^5.1.7",
    "tailwindcss": "^3.4.17"
  },
  "devDependencies": {
    "@tailwindcss/aspect-ratio": "^0.4.2",
    "@tailwindcss/forms": "^0.5.10",
    "@tailwindcss/typography": "^0.5.16"
  }
}

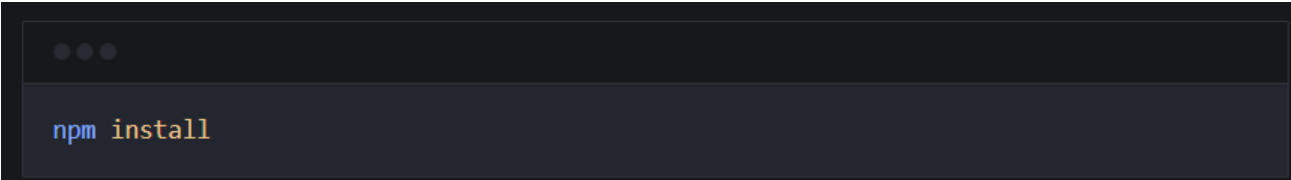
```

5. Instalación de dependencias

Para instalar las dependencias definidas en el proyecto se utiliza:

```
npm install
```

Este comando permite instalar las dependencias especificadas en package.json.



```

...
npm install

```

6. Ejecución del proyecto

Para iniciar el servidor de desarrollo se utiliza:

```
npm run dev
```

Después de ejecutar el comando, Astro inicia el servidor local y muestra en la terminal la dirección que permite acceder al proyecto desde el navegador.

```
11:29:01 [types] Generated 3ms
11:29:03 [content] Syncing content
11:29:03 [content] Synced content

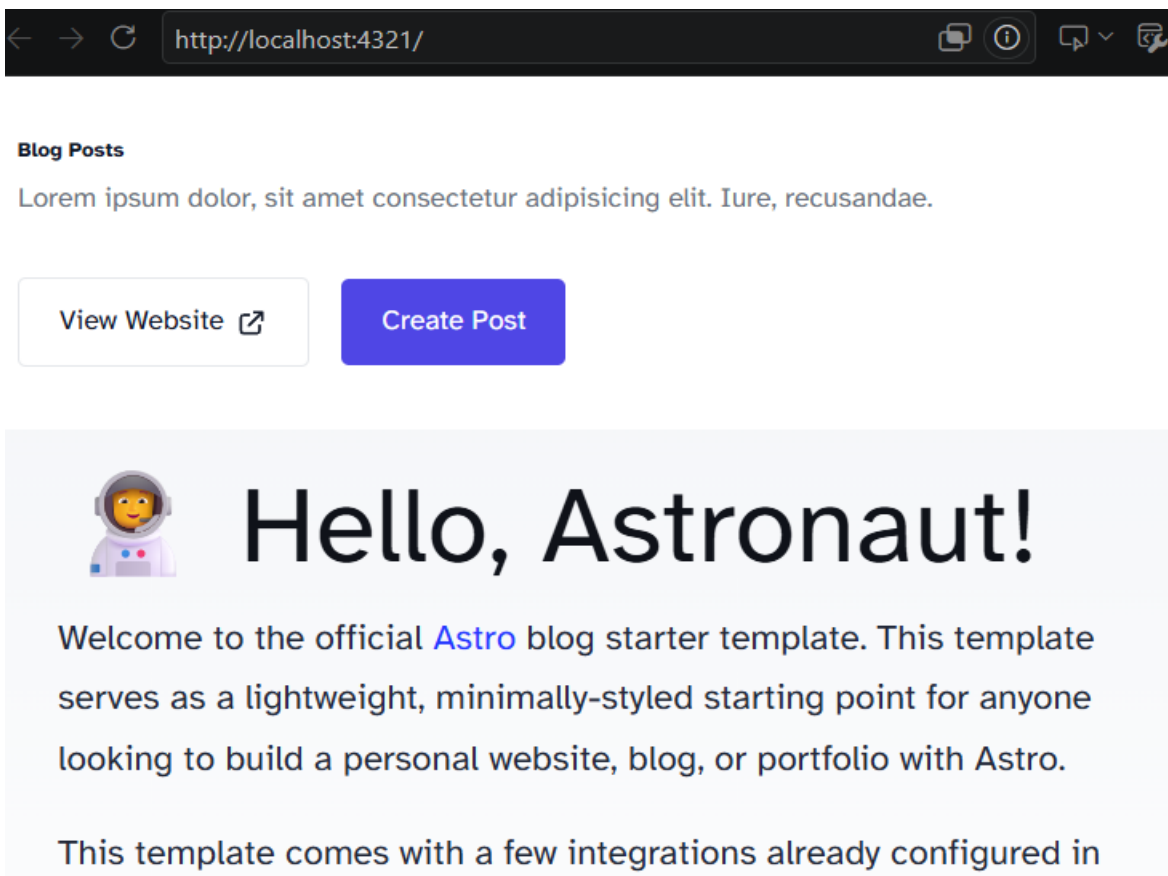
astro v5.1.7 ready in 7395 ms

Local    http://localhost:4321/
Network  use --host to expose

11:29:03 watching for file changes...
█
```

7. Verificación

Finalmente, se accede a la dirección proporcionada por Astro desde el navegador para comprobar que el proyecto funciona correctamente.



8. Resultado de la configuración

Al finalizar la configuración, el proyecto cuenta con Astro y Tailwind CSS 3.4.17, además de las integraciones y plugins definidos en sus dependencias.

La configuración principal se encuentra en los archivos `astro.config.mjs`, `tailwind.config.js` y `package.json`.

