




Manual de instalación XAMPP para Windows

Este manual ofrece una guía básica para instalar y utilizar XAMP después de que se ha descargado de Internet. Se divide en dos secciones:


- En la primera se realiza la instalación de XAMPP.
- En la segunda se muestra cómo iniciarlo y probarlo con una página de ejemplo.

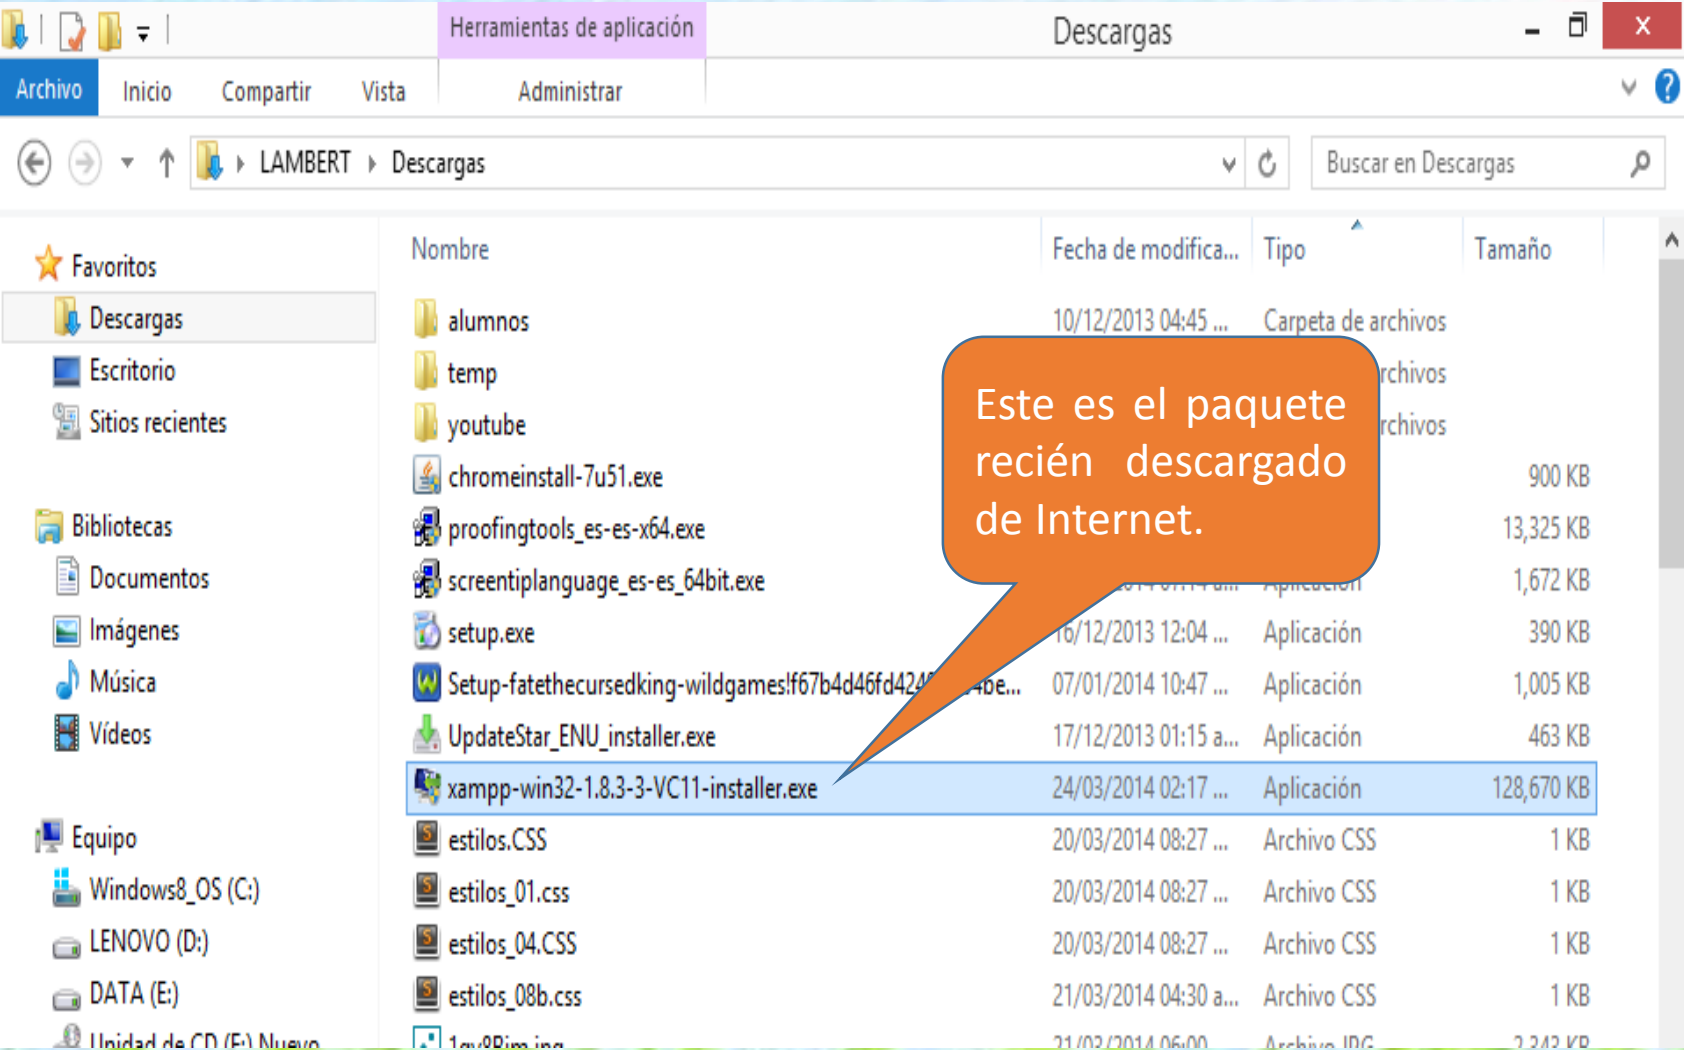

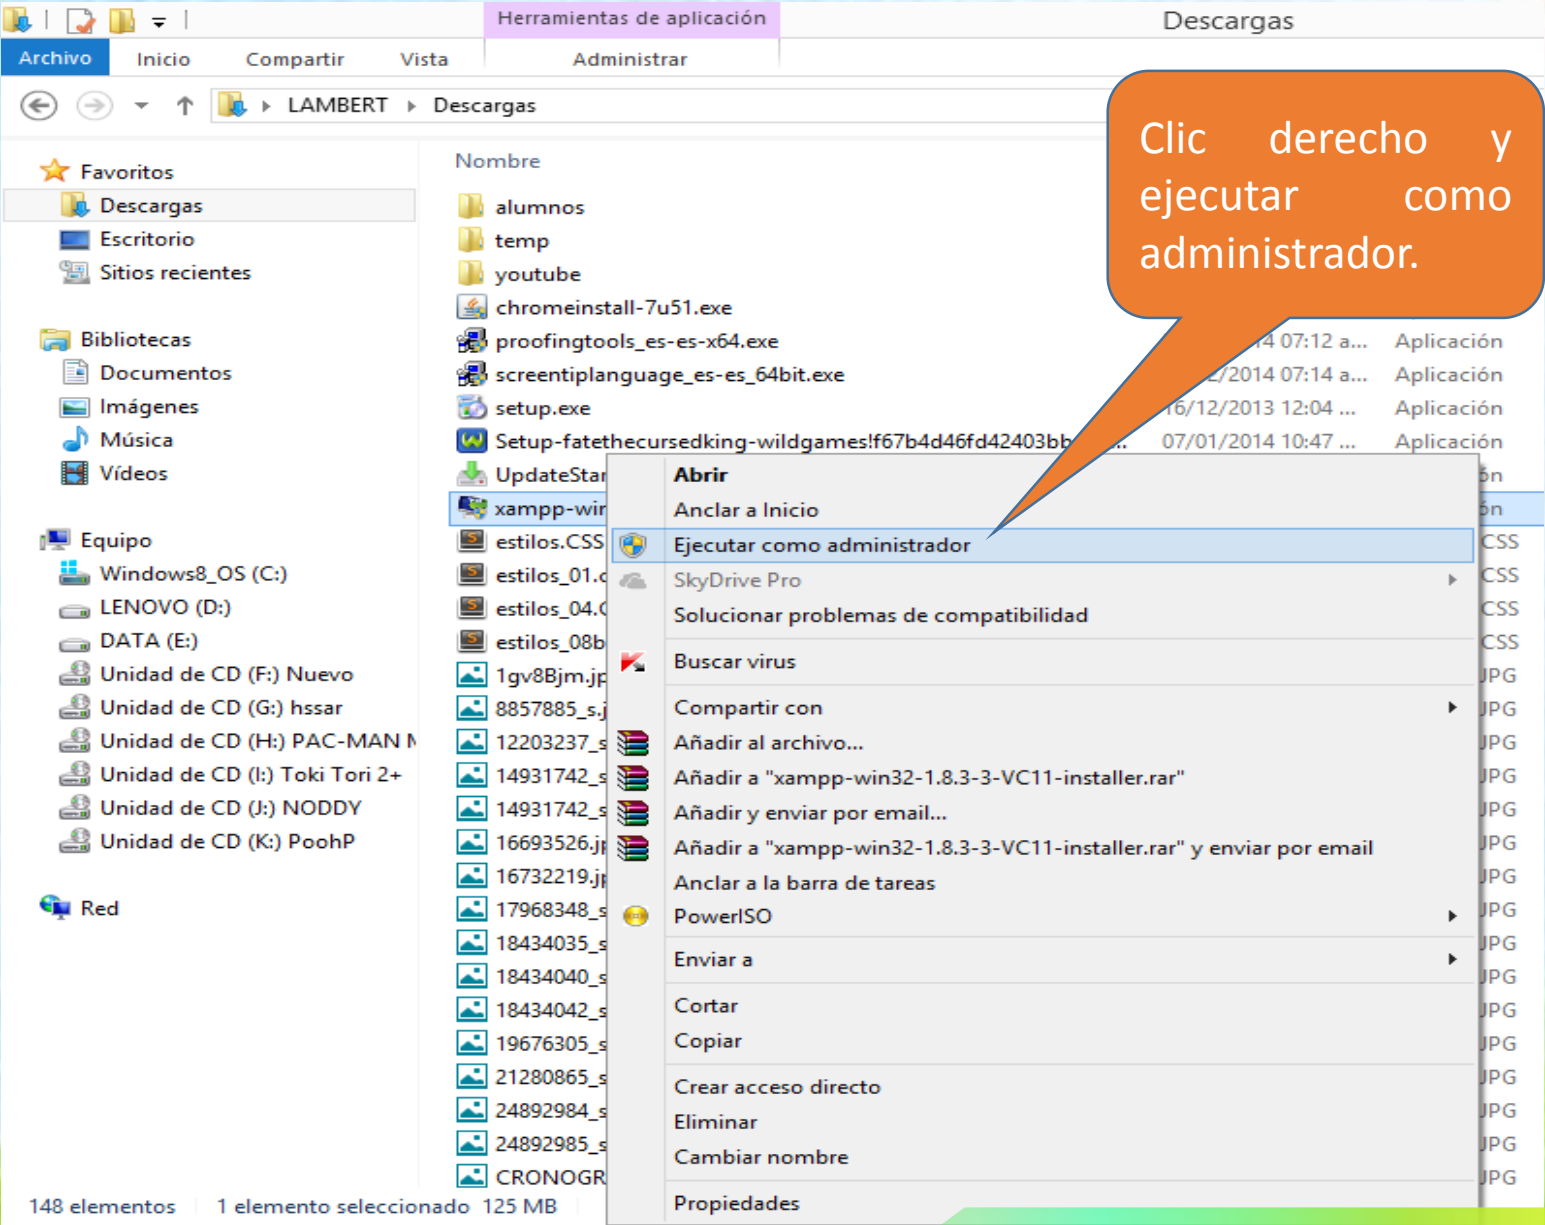


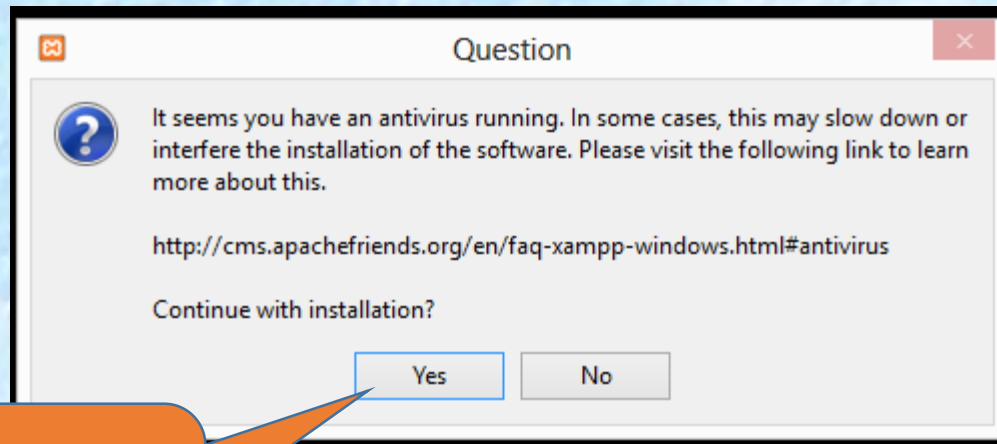



Clic en "Yes" para continuar con la instalación.

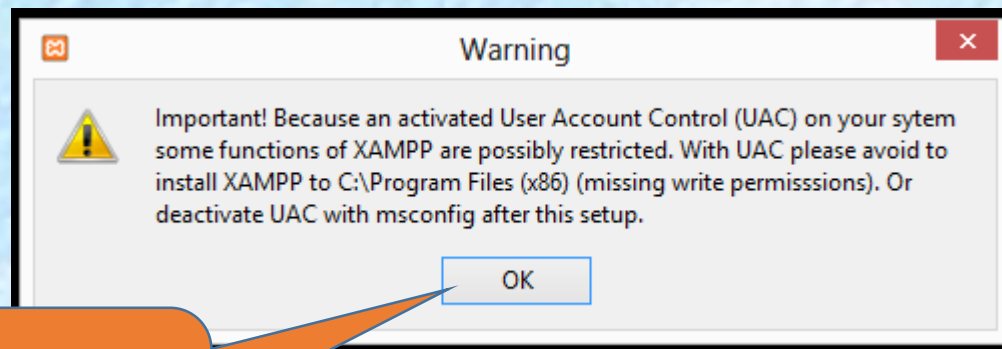

Clic en "Ok" para
continuar con la
instalación.

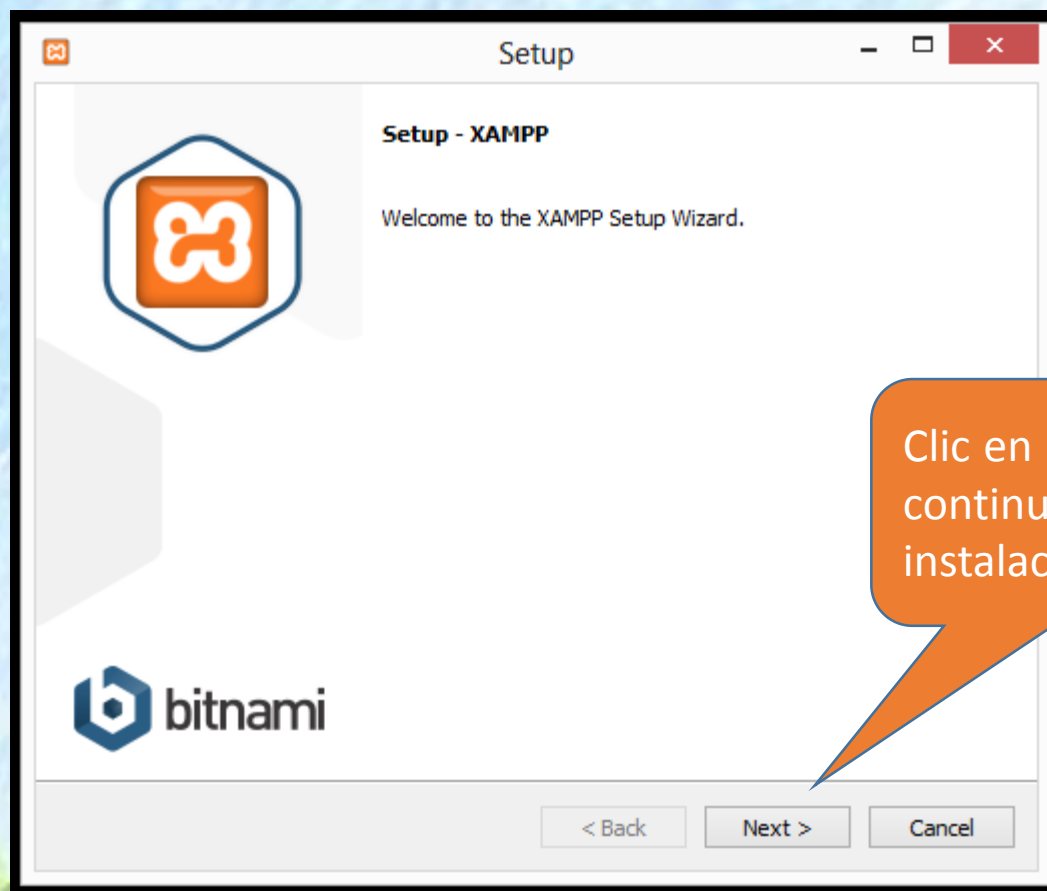


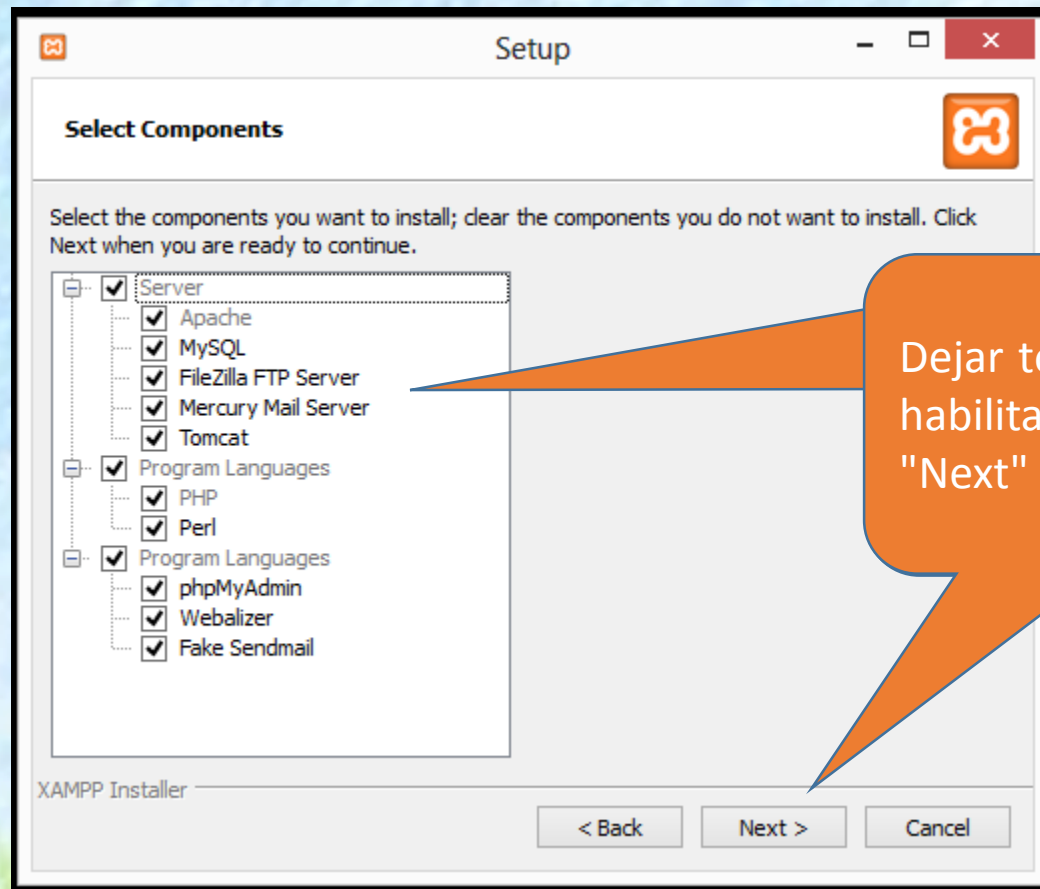

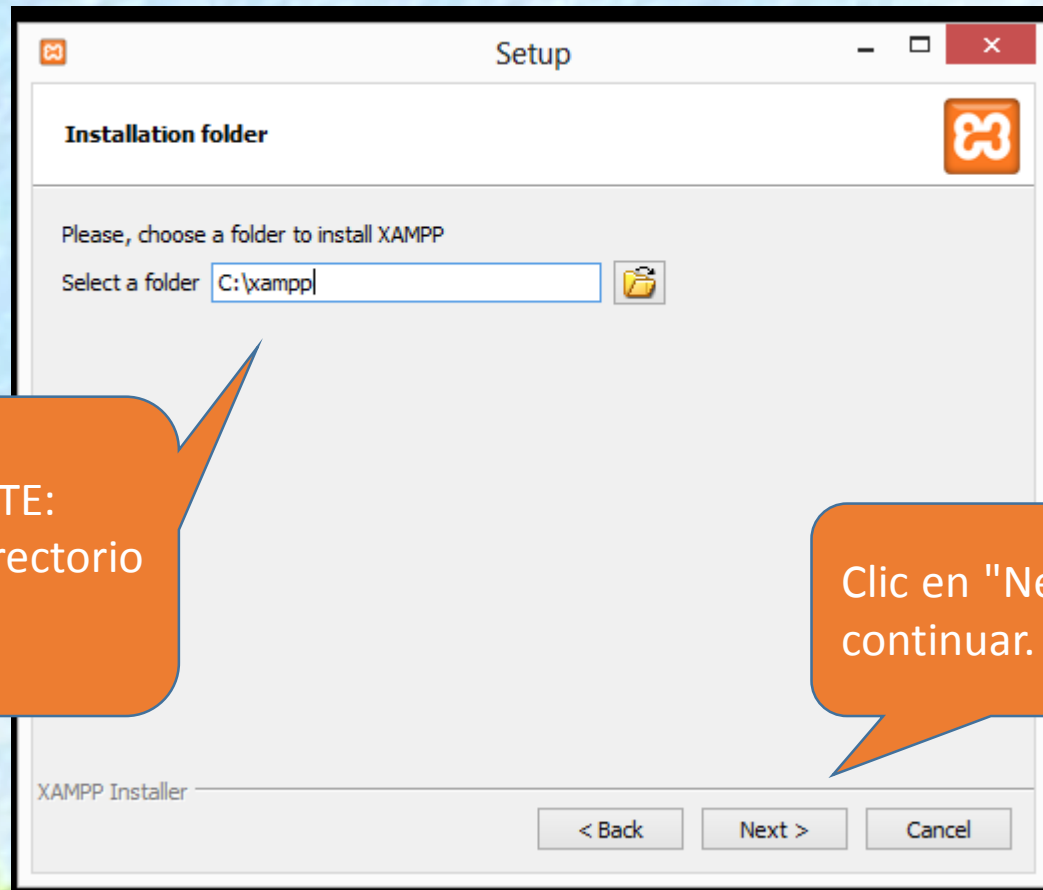



IMPORTANTE:
Dejar el directorio
como está.

Clic en "Next" para
continuar.

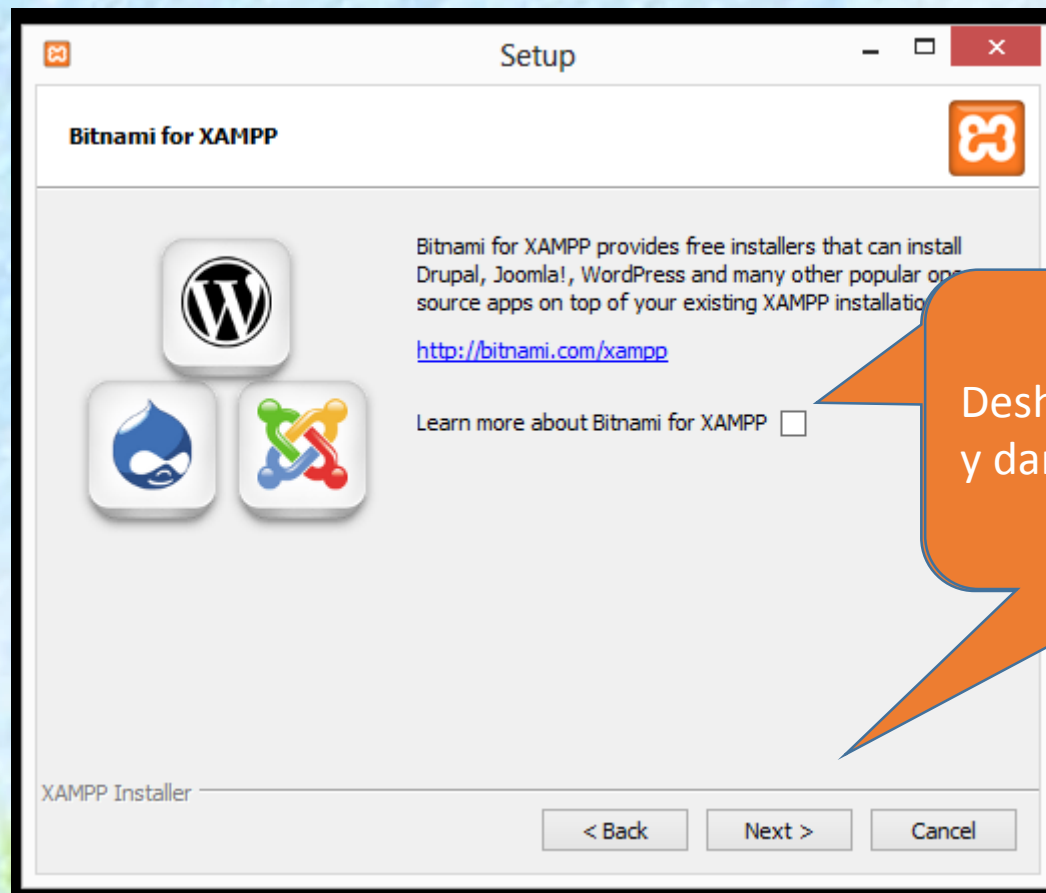

Deshabilitar esta opción
y dar clic en "Next".

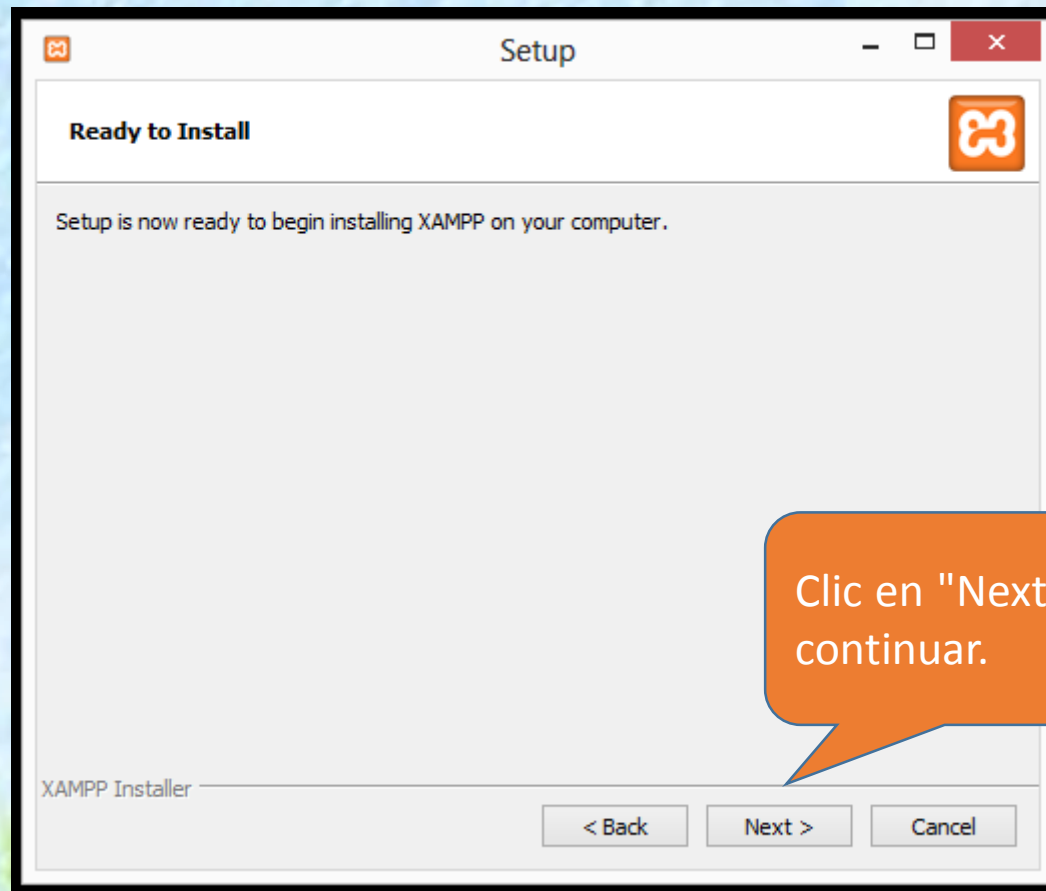

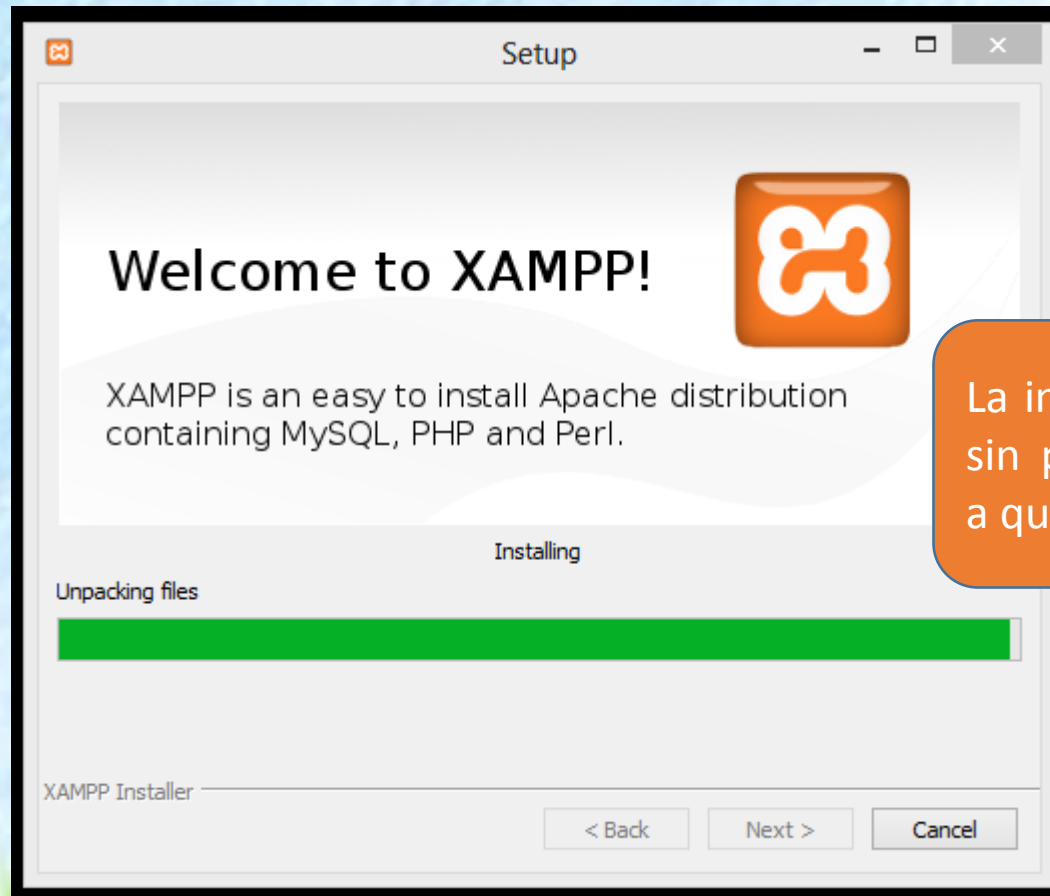

La instalación procede sin problema, esperar a que termine.



Al terminar la instalación el programa pregunta si se inicia en este momento. Dejar habilitada la opción para que se inicie y dar clic en "Finish".


Manual de instalación XAMPP para Windows

SEGUNDA SECCIÓN


- Cómo iniciar XAMPP y probarlo con una página de ejemplo.

En la sección anterior el programa se inicia al terminar la instalación.

En esta sección se explica cómo iniciarlo desde el ícono de la barra de tareas.

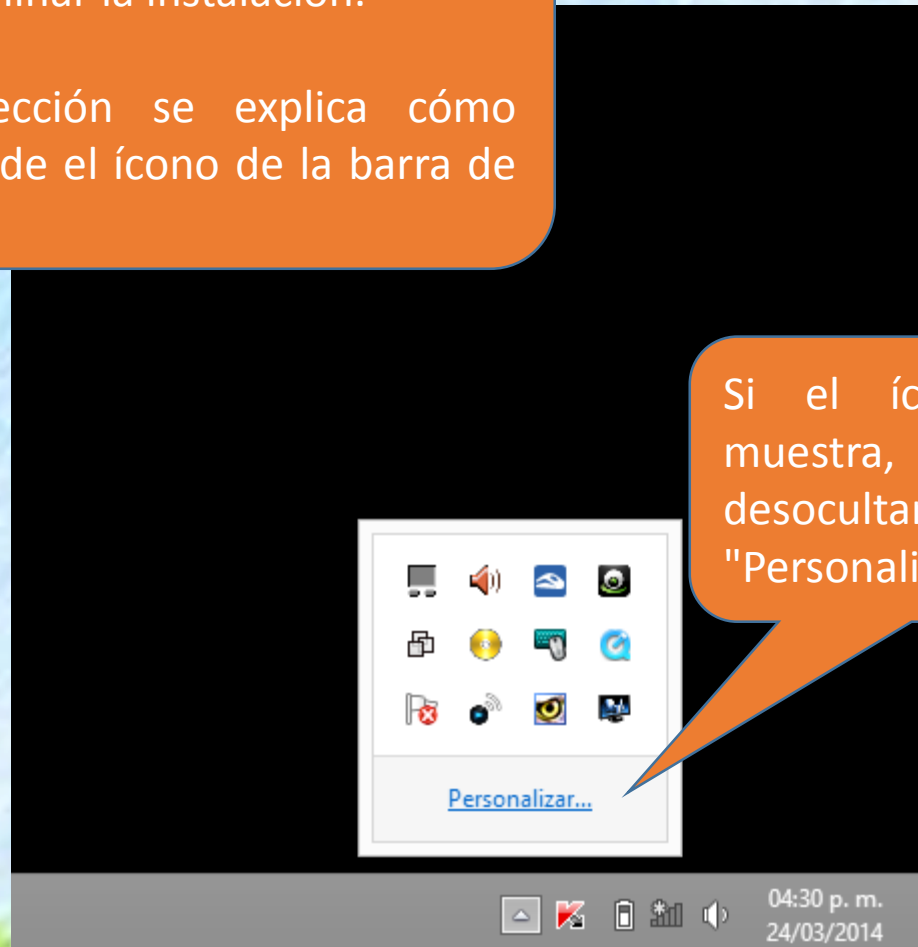


Si el ícono no se muestra, es necesario desocultarlo. Clic en "Personalizar".

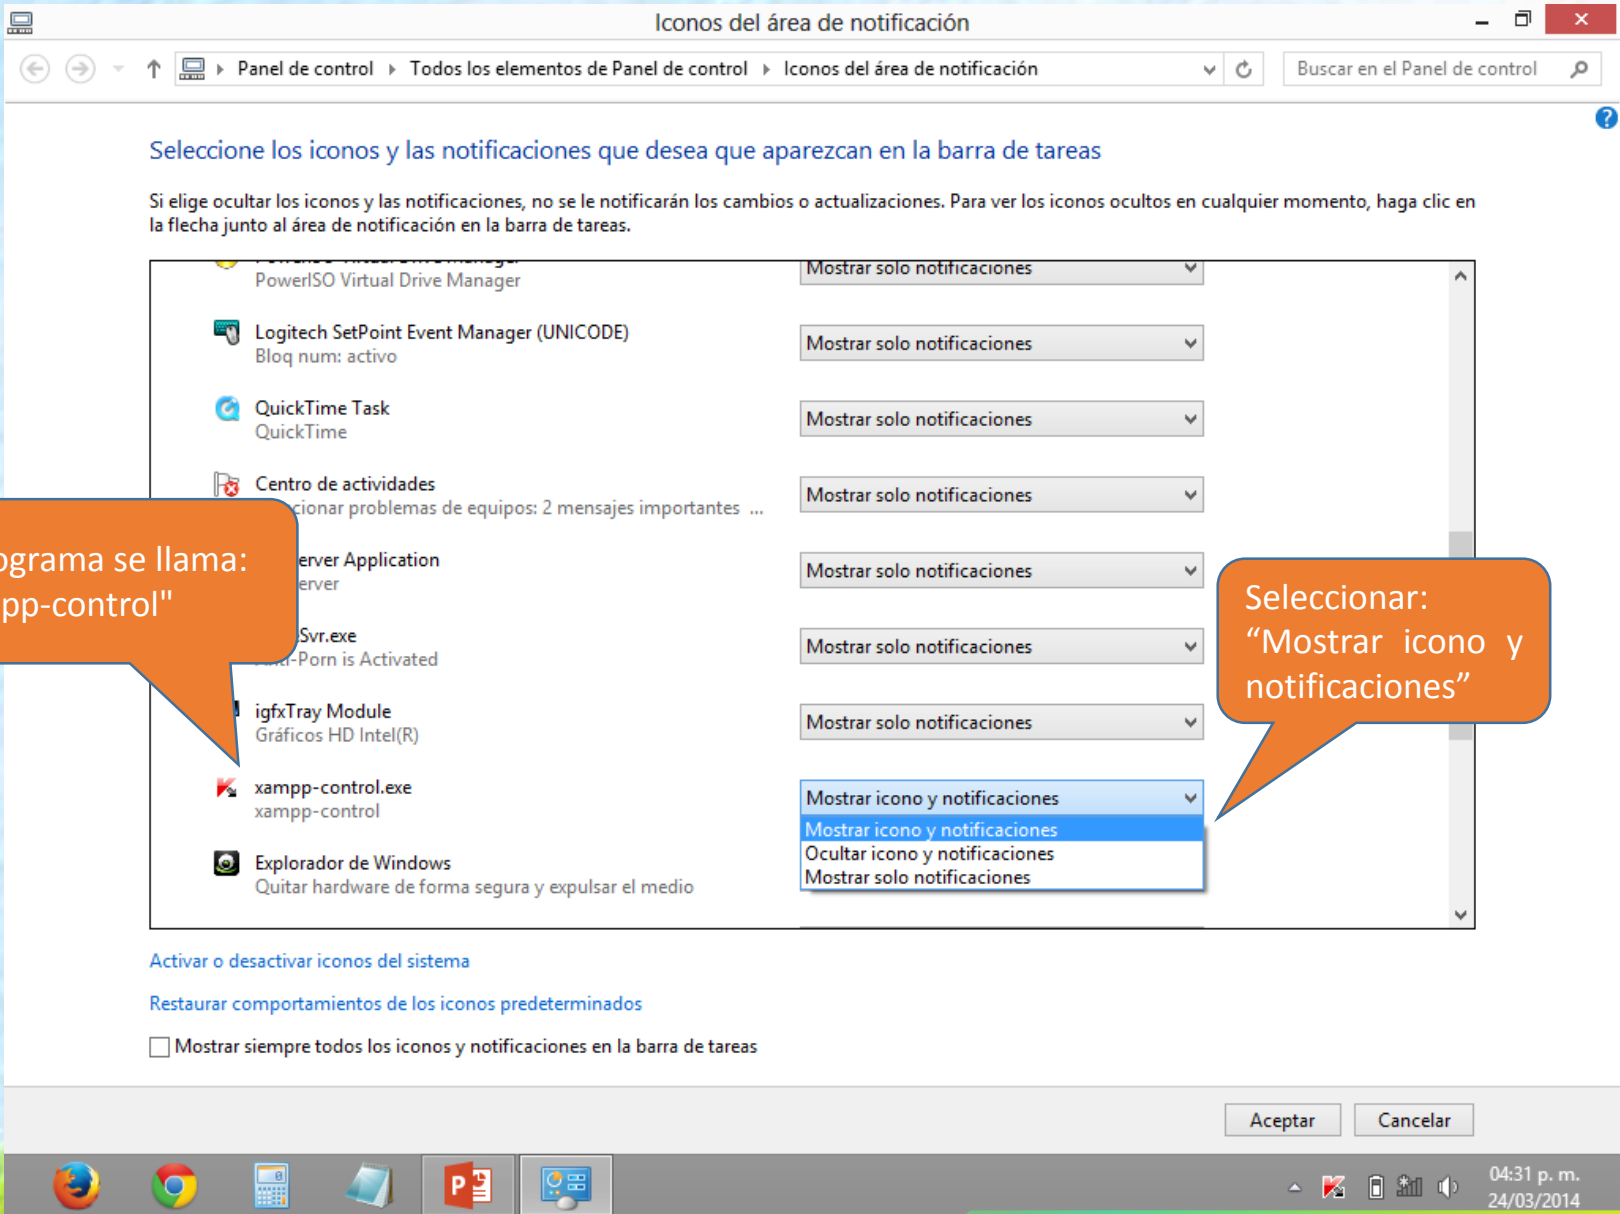

En seguida se muestra el ícono del programa en la barra de tareas.

NOTA:

En caso de que el “xamp-control-panel” no se muestre en la barra de tareas, se puede abrir directamente desde el menú “Inicio” (dentro de “Todos los programas”).

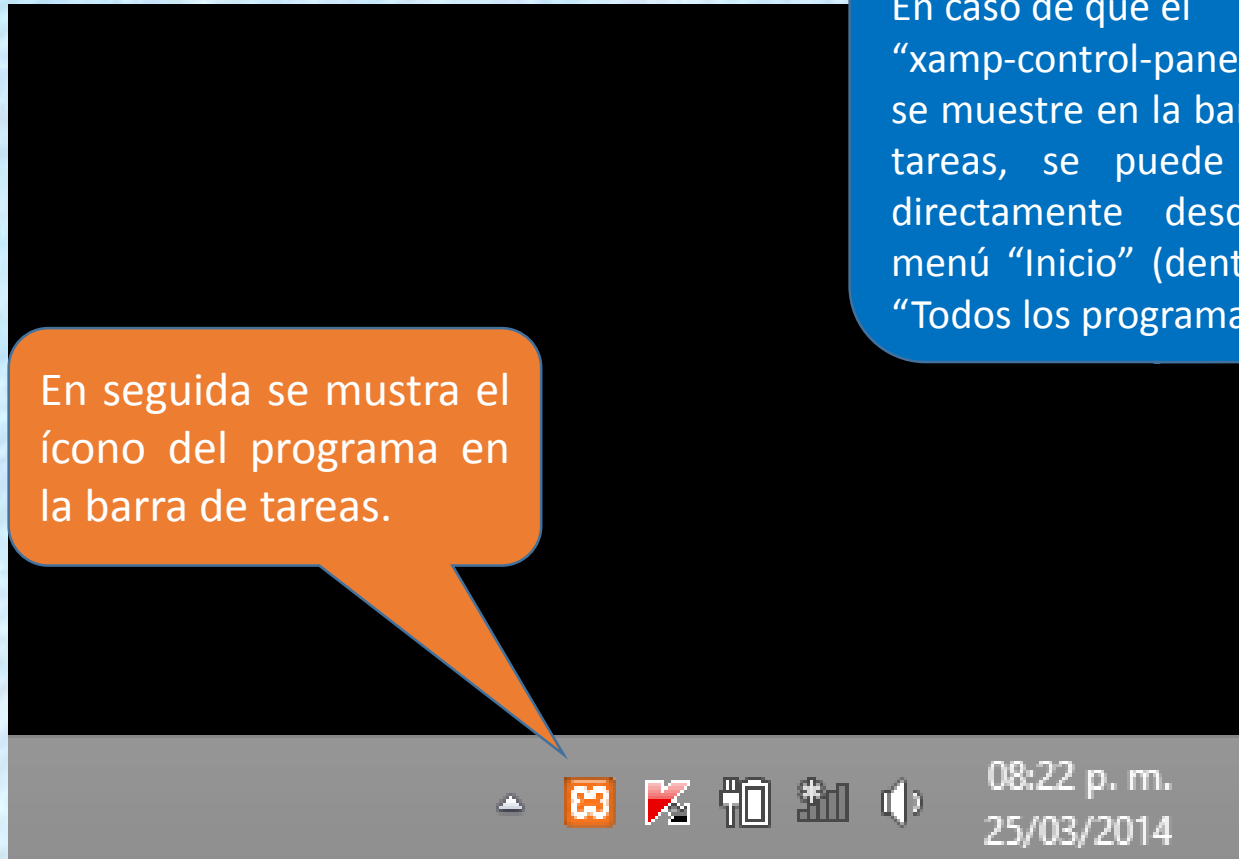

XAMPP Control Panel v3.2.1 [Compiled: May 7th 2013]

XAMPP Control Panel v3.2.1

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
<input type="checkbox"/>	Apache			<div>StartAdminConfigLogs</div>
<input type="checkbox"/>	MySQL			<div>StartAdminConfigLogs</div>
<input type="checkbox"/>	FileZilla			<div>StartAdminConfigLogs</div>
<input type="checkbox"/>	Mercury			<div>StartAdminConfigLogs</div>
<input type="checkbox"/>	Tomcat			<div>StartAdminConfigLogs</div>

Config

Netstat

Shell

Explorer

Services

Help

Quit

05:41:21 p. m. [main] Initializing Control Panel

05:41:21 p. m. [main] Windows Version: Windows 8 64-bit

05:41:21 p. m. [main] XAMPP Version: 1.8.3

05:41:21 p. m. [main] Control Panel Version: 3.2.1 [Compiled: May 7th 2013]

05:41:21 p. m. [main] You are not running with administrator rights! This will work for most application stuff but whenever you do something with services there will be a security dialogue or things will break! So think about running this application with administrator rights!

05:41:21 p. m. [main] XAMPP Installation Directory: "c:\xampp"

05:41:21 p. m. [main] Checking for prerequisites

05:41:22 p. m. [main] All prerequisites found

05:41:22 p. m. [main] Initializing Modules

05:41:22 p. m. [main] The Tomcat module is disabled

05:41:22 p. m. [main] Starting Check-Timer

05:41:22 p. m. [main] Control Panel Ready

Este es el Panel de Control donde se puede iniciar o detener cada servicio, entre otras cosas.

Más información: Profesor Marco Martínez
<http://www.notasdelprofesor.wordpress.com>

XAMPP Control Panel v3.2.1 [Compiled: May 7th 2013]

XAMPP Control Panel v3.2.1

Modules	Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
<input type="checkbox"/>		Apache			<div>StartAdminConfigLogs</div>
<input type="checkbox"/>		MySQL			<div>StartAdminConfigLogs</div>
<input type="checkbox"/>		FileZilla			<div>StartAdminConfigLogs</div>
<input type="checkbox"/>		Mercury			<div>StartAdminConfigLogs</div>

Config

Netstat

Shell

Explorer

Services

Help

Quit

Panel

Windows 8 64-bit

8.3

ion: 3.2.1 [Compiled: May 7th 2013]

g with administrator rights! This will work for

uff but whenever you do something with services

urity dialogue or things will break! So think

application with administrator rights!

05:41:21 p. m. [main] XAMPP - Installation Directory: "c:\xampp\"

05:41:21 p. m. [main] Checking for prerequisites

05:41:22 p. m. [main] All prerequisites found

05:41:22 p. m. [main] Initializing Modules

05:41:22 p. m. [main] The Tomcat module is disabled

05:41:22 p. m. [main] Starting Check-Timer

05:41:22 p. m. [main] Control Panel Ready

Dar clic en el botón "Start" de Apache y de MySQL para iniciarlos.

NOTA:

Es posible que el programa envíe un aviso de riesgos porque no se ha establecido contraseña de SuperUsuario en MySQL. Por el momento no hay que poner ninguna contraseña..



Abrir el navegador de internet: Chrome o Firefox.
Escribir en la dirección: localhost
Se abre la página predeterminada de XAMP.

A partir de ahora tu PC es un servidor web al que se puede ver en el navegador de internet escribiendo "localhost".

Desde otra PC de la misma red LAN también se puede ver simplemente escribiendo la IP en el navegador de internet.

La carpeta donde hay que poner los archivos para publicar es:

C:\xampp\htdocs

En esta carpeta se encuentra un archivo llamado “index.php” o “default.php”, hay que borrarlo y poner uno nuevo que se llame igual.





Ejemplo 1. Uso general de HTML5 con hoja de estilos

Maqui... sencilla con F...

Artículo 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Artículo 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Otro ejemplo con el archivo:
Ejemplo_01.html

Que utiliza la hoja de estilos
Estilos_01.css

Y la imagen
Mickey8.jpg

Los 3 archivos en la carpeta:
C:\xampp\htdocs\ejemplos

En el navegador escribimos:
localhost/ejemplos/ejemplo_01.html

- En los degradados del header y footer ([Documentación](#))

Manual de instalación XAMPP para Windows

Enlaces de interés:

Manual en línea (en español) del sitio oficial de PHP

<http://www.php.net/manual/es/>

Preguntas frecuentes (en español) del sitio oficial de XAMPP

http://www.apachefriends.org/es/faq_windows.html