



Nº matrícula: _____ Nombre: _____

Apellidos: _____

Problema. Se dispone de una lista de trabajos que tienen asociado un instante de comienzo ci y un instante de finalización fi , donde $ci < fi$, de forma que cada trabajo debe realizarse durante el periodo $[ci, fi)$. Durante la realización de un trabajo es necesario hacer uso de un recurso único de manera exclusiva, por lo que dos trabajos i, j son compatibles si los intervalos $[ci, fi)$ y $[cj, fj)$ no se superponen. Se quiere obtener el conjunto de trabajos mutuamente compatibles que maximice el tiempo que está en uso el recurso. Ejemplo:


Comienzo

0	1	2	3	4	5	6	7
5	2	4	2	6	0	6	2

Fin

0	1	2	3	4	5	6	7
9	4	5	5	7	3	8	5

Trabajo

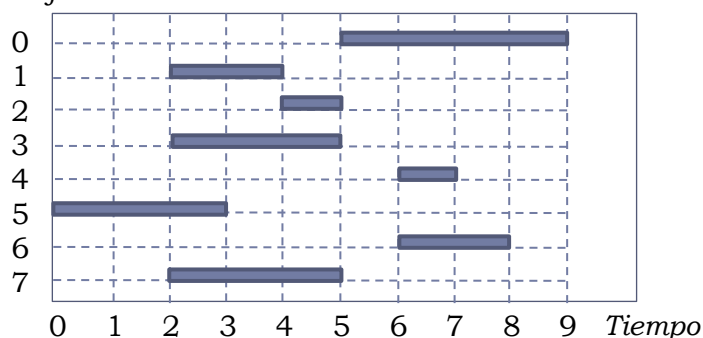

Los trabajos compatibles que maximizan el uso del recurso son el 0, el 2 y el 5, que en total hacen uso del recurso durante 8 unidades de tiempo. **Implementar un algoritmo en Java**, basado en el **esquema de Selección Óptima** que ofrezca esta funcionalidad. El algoritmo a implementar deberá tener la siguiente cabecera:

boolean[] maxUsoRecurso(**int[]** comienzo, **int[]** fin)

donde los parámetros comienzo y fin contienen el instante de comienzo y finalización de todos los trabajos. El método deberá devolver un vector de boolean, con valor true en las posiciones de los trabajos seleccionados por el algoritmo. Se podrán implementar todos los métodos privados y las clases Java que se consideren necesarios.

