

Presentación de Historia de usuario o Historia Técnica

Historia:

466080 [Webhook]: Ajustar el json para incluir respuestas de la evidencia de registraduría/migración

Sarlaft

Tabla de contenido

Descripción o contexto de la Historia..... 3

Componentes, módulos o servicios impactados.....4

 Repositorios:.....4

Cambios realizados en la historia.....5

Documentación técnica.....6

Descripción o contexto de la Historia

...como negocio de SARLAFT 4.0

Requiero que se ajuste el json del webhook de notificación y respuesta para incluir los códigos de errores de la evidencia de document_pn bajo la estructura:

Campo de Sarlaft	Campo en el Json
Nombre evidencia: DOCUMENT_PN	DOCUMENT_PN
Estado evidencia DOCUMENT_PN	Estado: FALLIDO, FALLA TÉCNICA
Código estado documento – consulta con la registraduría	0 VIGENTE 21 NO_VIGENTE 99 EN_TRAMITE 12 SUSPENDIDA Los códigos de distintos a 0,21, 99, 12 detallar: CANCELADA, NO EXPEDIDA
Código estado respuesta – consulta con la registraduría	4 Tipo de documento errado 5 Numero de documento errado 6 Primer apellido errado Los códigos distintos a los mencionados detallar: FALLA TÉCNICA
Código estado documento – Consulta migración	1 ACTIVO 2 INACTIVO 6 CANCELADO 14 para tipos de identificación E.TT, TE ERROR_DATOS
Código estado respuesta – consulta con migración	13 La consulta fue efectiva. 09 "No existe este número de identificación en la BD" 134 "El apellido digitado NO tiene información comercial en la BD del buró" 04 Tipo de documento errado 05 Numero de documento errado Los códigos distintos a los mencionados detallar: FALLA TÉCNICA

A tener en cuenta

- El código de respuesta guardarlo solo en la base de datos
- En el Webhook se ingresar solo la descripción
- Para la consulta de estados con la registraduría se extrae del servicio: <https://demo-servicesesb.datacredito.com.co/wss/dhws3/services/DHServicePlus>
- Para la consulta de estados con migración se extrae del servicio: <https://demo-servicesesb.datacredito.com.co:444/da/migracion/v1/persona>

Nota: Los estados de los documentos para la consulta con la registraduría **99, 12, <30, >30, >60** no se pueden probar en laboratorio pues el ambiente demo de experian no lo tiene configurado. De todas formas en el desarrollo deben quedar todos los códigos.

Se anexan códigos complementarios a la Historia:

Tipo de entidad	Código Respuesta Experian	Descripción de la respuesta
Registraduría	06,09,10	ERROR_DATOS
	14 para tipos de identificación E,TT, TE	
	0	VIGENTE
	21	NO_VIGENTE
	99	EN_TRAMITE
	12	SUSPENDIDA
	< 30	CANCELADA
	>30	NO_EXPEDIDA
	>60	INDEFINIDO
Migración	1	ACTIVO
	2	INACTIVO
	6	CANCELADO

Componentes, módulos o servicios impactados

Para la realización de la Historia se impacto los siguientes micro servicios:

892-sarlaft-function_webhook-mi

892-sarlaft_callback-ms

Repositorios:

A continuación se presenta los respotorios de los proyectos impactodaos:

https://dev.azure.com/SuraColombia/Gerencia_Tecnologia/_git/892-sarlaft_callback-ms

https://dev.azure.com/SuraColombia/Gerencia_Tecnologia/_git/892-sarlaft-function_webhook-mi?version=GBdevelop&a=contents

Cambios realizados en la historia

Dentro de los cambios realizados se mencionan:

892-sarlaft-function_webhook-mi:

Para el este proyecto, se agrega nuevos atributos al Dto el enriquecimiento de datos que tendrá por medio de la cola de Azure bus service y así mismo para la construcción del objeto que se presentará por medio de un servicio REST o QUEUE según sea el caso.

892-sarlaft_callback-ms:

Se agregan nuevos atributos a la consulta a base de datos a la tabla tsaf_evidencia para poder obtener la información de la columna llamada “cdestado_documento”


Se amplía atributos del Dto llamado “EvidenciaControl” con el fin de enriquecer el flujo de trabajo. Los nuevos atributos son se llamaron “codigoRespuesta” y “detalleRespuesta”, ambos de tipo String

Se agrega lógica para el proceso de “traducción” del código extraído de la base de datos. Dicho proceso tiene como base un archivo con extensión YML, el cual tendrá una estructura en sus datos tipo diccionario donde encontraremos 4 categorías correspondiente a las categorías mencionadas en el contexto o descripción de la historia, las cuales tendrán como “índice” el código y así mismo, su significado de forma literal.

Documentación técnica

En esta sesión se mostrara pantallas del los cambios realizados:


Se genera un nuevo modulo en la capa de infraestructura, al interior del modulo llamado driven-adapters

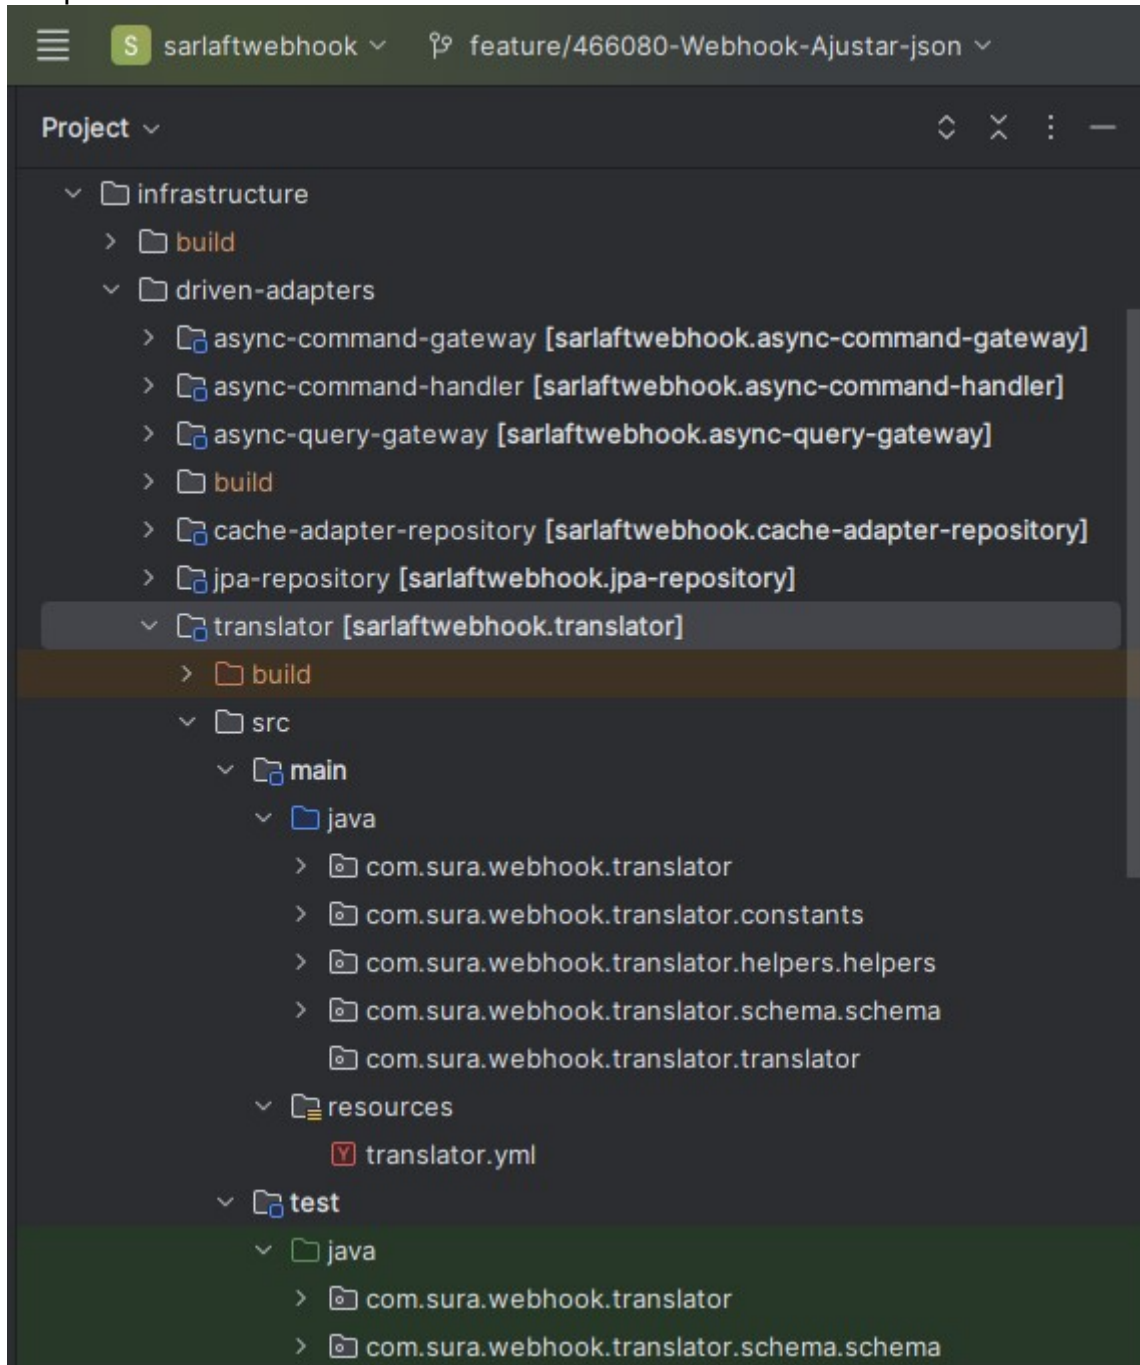

Se agregan los atributos de `codigoRespuesta` y `detalleRespuesta`

```
1 public class EvidenciaSarlaft {
2     └ Erikson Sanchez
3     public enum Resultado {
4         7 usages
5         EXITOSO, FALLIDO, RECHAZADO, PENDIENTE, CANCELADA, FALLA_TECNICA
6     }
7
8     └ Erikson Sanchez
9     public enum Tipo {
10         no usages
11         CIFIN, RRCC, GAFI, PEPS, DOCUMENT_PN, DOCUMENT_PJ, EXPERIAN
12     }
13
14     private String consecutivo;
15     private String consecutivoControl;
16     private String dni;
17     private Resultado resultadoEvidencia;
18     private Tipo tipoEvidencia;
19     private String observaciones;
20     private Date fechaCreacion;
21     private Date ultimaActualizacion;
22     private Sarlaft sarlaft;
23     private String codigoAplicacion;
24     private Boolean bloqueante;
25     private String codigoRespuesta;
26     private String detalleRespuesta;
27 }
```


Se agrega atributo que se desea obtener de base de datos par ale proceso de traducción:

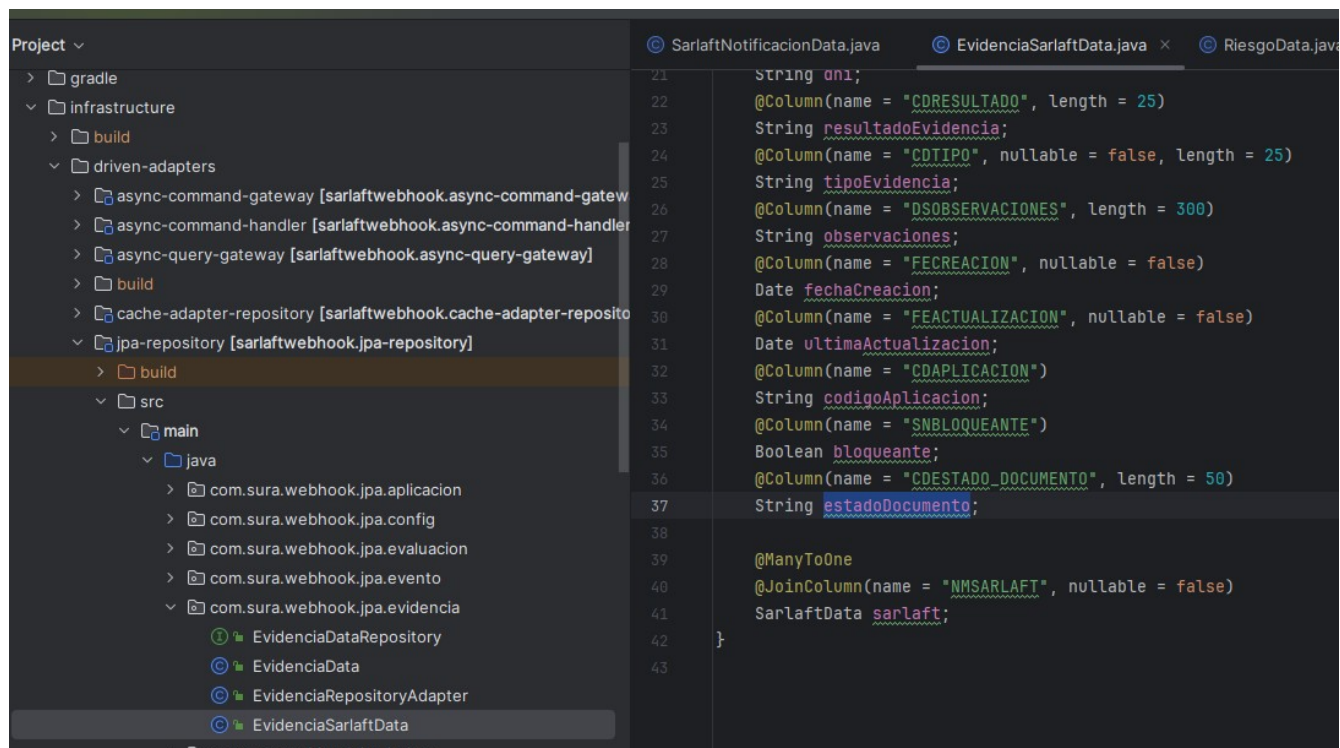

The screenshot shows an IDE with a project structure on the left and a Java file on the right. The project structure includes a 'jpa-repository' module with a 'build' directory and a 'src/main/java' directory. The 'src/main/java' directory contains several packages, including 'com.sura.webhook.jpa.evidencia'. The 'com.sura.webhook.jpa.evidencia' package contains 'EvidenciaDataRepository', 'EvidenciaData', 'EvidenciaRepositoryAdapter', and 'EvidenciaSarlaftData'. The 'EvidenciaSarlaftData' class is highlighted. The right pane shows the 'SarlaftNotificacionData.java' file with the following code:

```
21 String dni;
22 @Column(name = "CDRESULTADO", length = 25)
23 String resultadoEvidencia;
24 @Column(name = "CDTIPO", nullable = false, length = 25)
25 String tipoEvidencia;
26 @Column(name = "DSOBSERVACIONES", length = 300)
27 String observaciones;
28 @Column(name = "FECREACION", nullable = false)
29 Date fechaCreacion;
30 @Column(name = "FEACTUALIZACION", nullable = false)
31 Date ultimaActualizacion;
32 @Column(name = "CDAPLICACION")
33 String codigoAplicacion;
34 @Column(name = "SNBLOQUEANTE")
35 Boolean bloqueante;
36 @Column(name = "CDESTADO_DOCUMENTO", length = 50)
37 String estadoDocumento;
38
39 @ManyToOne
40 @JoinColumn(name = "NMSARLAFT", nullable = false)
41 SarlaftData sarlaft;
42
43 }
```

Se crear el set para el dato nuevo que extraido desde base de datos

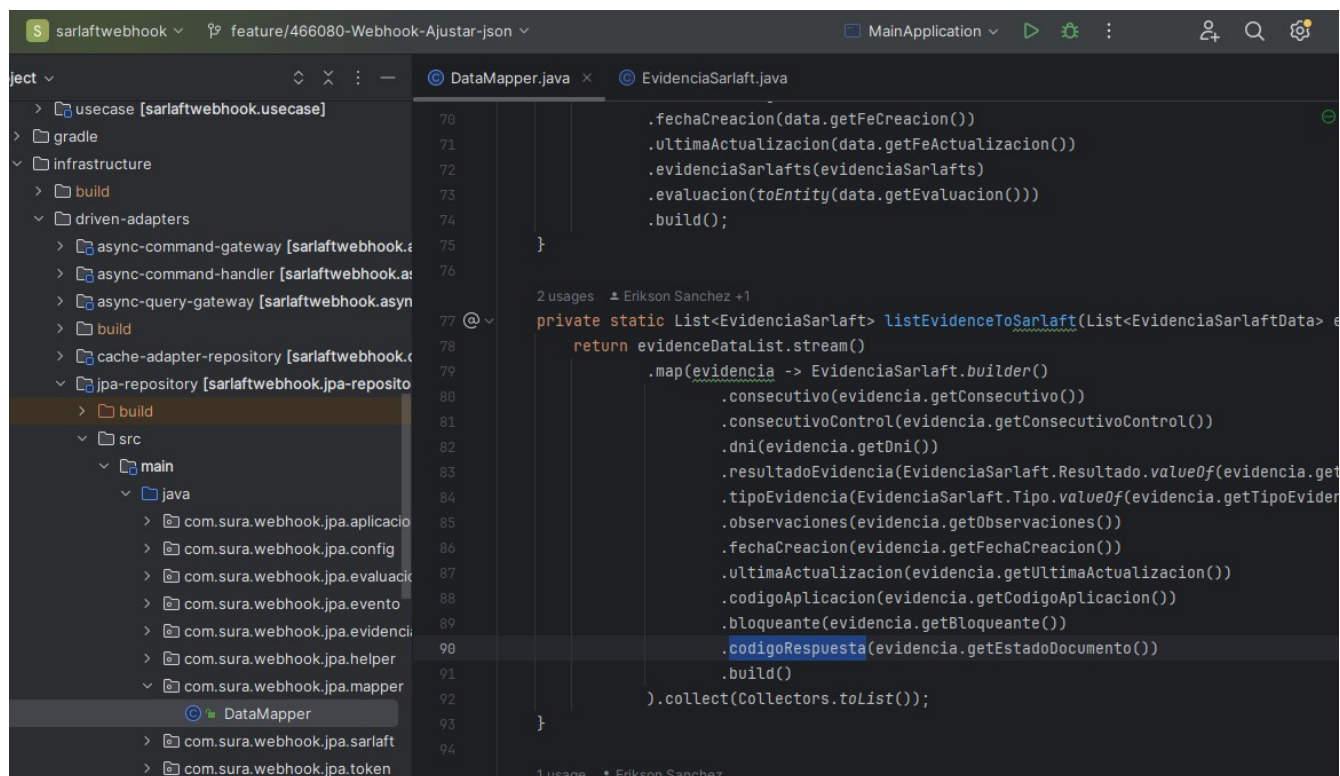


The screenshot shows an IDE with a project structure on the left and a Java file on the right. The project structure includes a 'jpa-repository' module with a 'build' directory and a 'src/main/java' directory. The 'src/main/java' directory contains several packages, including 'com.sura.webhook.jpa.mapper'. The 'com.sura.webhook.jpa.mapper' package contains 'DataMapper'. The 'DataMapper' class is highlighted. The right pane shows the 'DataMapper.java' file with the following code:

```
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
```

The code in the right pane shows a method that maps a list of 'EvidenciaSarlaftData' objects to a list of 'EvidenciaSarlaft' objects. The method is named 'listEvidenceToSarlaft' and is located in the 'DataMapper' class. The code is as follows:

```
private static List<EvidenciaSarlaft> listEvidenceToSarlaft(List<EvidenciaSarlaftData> evidenciaSarlaftDataList) {
    return evidenciaSarlaftDataList.stream()
        .map(evidencia -> EvidenciaSarlaft.builder()
            .consecutivo(evidencia.getConsecutivo())
            .consecutivoControl(evidencia.getConsecutivoControl())
            .dni(evidencia.getDni())
            .resultadoEvidencia(EvidenciaSarlaft.Resultado.valueOf(evidencia.getResultadoEvidencia()))
            .tipoEvidencia(EvidenciaSarlaft.Tipo.valueOf(evidencia.getTipoEvidencia()))
            .observaciones(evidencia.getObservaciones())
            .fechaCreacion(evidencia.getFechaCreacion())
            .ultimaActualizacion(evidencia.getUltimaActualizacion())
            .codigoAplicacion(evidencia.getCodigoAplicacion())
            .bloqueante(evidencia.getBloqueante())
            .codigoRespuesta(evidencia.getEstadoDocumento())
            .build()
        ).collect(Collectors.toList());
}
```

Archivo de traducción de extensión YML

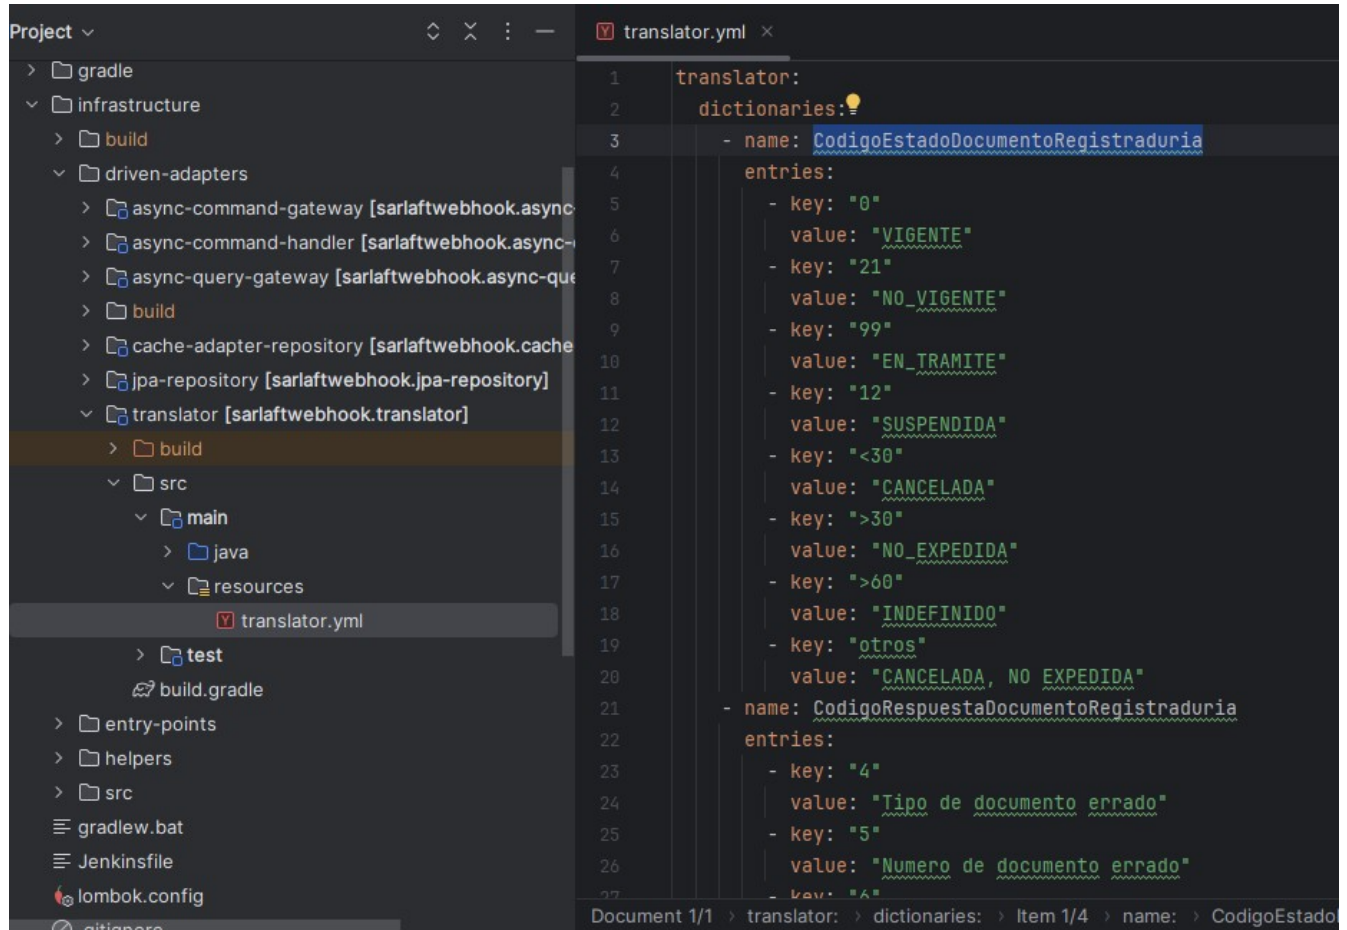

```
1 translator:
2   dictionaries:
3     - name: CodigoEstadoDocumentoRegistraduria
4       entries:
5         - key: "0"
6           value: "VIGENTE"
7         - key: "21"
8           value: "NO_VIGENTE"
9         - key: "99"
10          value: "EN_TRAMITE"
11        - key: "12"
12          value: "SUSPENDIDA"
13        - key: "<30"
14          value: "CANCELADA"
15        - key: ">30"
16          value: "NO_EXPEDIDA"
17        - key: ">60"
18          value: "INDEFINIDO"
19        - key: "otros"
20          value: "CANCELADA, NO EXPEDIDA"
21     - name: CodigoRespuestaDocumentoRegistraduria
22       entries:
23         - key: "4"
24           value: "Tipo de documento errado"
25         - key: "5"
26           value: "Numero de documento errado"
27         - key: "6"
```

Informacion complekta:

ranslator:

dictionaries:

- name: CodigoEstadoDocumentoRegistraduria

entries:

- key: "0"
value: "VIGENTE"
- key: "21"
value: "NO_VIGENTE"
- key: "99"
value: "EN_TRAMITE"
- key: "12"
value: "SUSPENDIDA"
- key: "<30"
value: "CANCELADA"
- key: ">30"
value: "NO_EXPEDIDA"
- key: ">60"
value: "INDEFINIDO"

- key: "otros"
value: "CANCELADA, NO EXPEDIDA"
- name: CodigoRespuestaDocumentoRegistraduria
entries:
 - key: "4"
value: "Tipo de documento errado"
 - key: "5"
value: "Numero de documento errado"
 - key: "6"
value: "Primer apellido errado"
 - key: "06"
value: "ERROR_DATOS"
 - key: "09"
value: "ERROR_DATOS"
 - key: "10"
value: "ERROR_DATOS"
 - key: "otros"
value: "FALLA TÉCNICA"
- name: CodigoEstadoDocumentoMigracion
entries:
 - key: "1"
value: "ACTIVO"
 - key: "2"
value: "INACTIVO"
 - key: "6"
value: "CANCELADO"
 - key: "14"
value: "ERROR_DATOS para tipos de identificación E, TT, TE"
- name: CodigoRespuestaDocumentoMigracion
entries:
 - key: "13"
value: "La consulta fue efectiva."
 - key: "09"
value: "No existe este número de identificación en la BD"
 - key: "14"
value: "El apellido digitado NO tiene información comercial en la BD del buró"
 - key: "04"
value: "Tipo de documento errado"
 - key: "05"
value: "Numero de documento errado"

Capturas de la lógica para generar la traducción:

```

@Configuration
@ConfigurationProperties(prefix = "translator")
@PropertySource(value = "classpath:translator.yml", factory = CustomYmlPropertySourceFactory.class)
@Data
public class TranslatorConfig {
    private List<Dictionary> dictionaries;
    no usages  ⚡ CEIBA\christofer.martinez
    @Bean
    > public TranslatorStore translatorStore() { return new TranslatorStore(dictionaries); }
}

```

```

@AllArgsConstructor
public class TranslatorStore {
    private final List<Dictionary> dictionaries;

    6 usages  ⚡ CEIBA\christofer.martinez
    public Optional<String> translateFrom(String key, String dictionaryName) {
        Optional<Dictionary> dictionary = this.dictionaries.stream().filter(d -> d.getName().equals(dictionaryName));
        if (!dictionary.isPresent()) {
            return Optional.empty();
        }
        Optional<Entry> lookedEntry = dictionary.get().lookForEntry(key);
        return lookedEntry.map(Entry::getValue);
    }
}

```

Classes base:

```
5 usages  ▲ CEIBA\christofer.martinez
public enum DocumentType {
    1 usage
    REGISTRADURIA( value: "C"),
    1 usage
    MIGRACION( value: "E"),
    1 usage
    MIGRACION_TE( value: "TE"),
    1 usage
    MIGRACION_TT( value: "TT");

    2 usages
    private final String value;

    8 usages  ▲ CEIBA\christofer.martinez
    DocumentType(String value) { this.value = value; }
    ▲ CEIBA\christofer.martinez
    public String getValue() { return value; }
}

3 usages  ▲ CEIBA\christofer.martinez
public enum StatusCode {
    1 usage
    4 CODIGO_ESTADO_DOCUMENTO_REGISTRADURIA("CodigoEstadoDocumentoRegistraduria"),
    1 usage
    5 CODIGO_RESPUESTA_DOCUMENTO_REGISTRADURIA("CodigoRespuestaDocumentoRegistraduria"),
    1 usage
    6 CODIGO_ESTADO_DOCUMENTO_MIGRACION("CodigoEstadoDocumentoMigracion"),
    1 usage
    7 CODIGO_RESPUESTA_DOCUMENTO_MIGRACION("CodigoRespuestaDocumentoMigracion");

    2 usages
    9 private final String code;

    8 usages  ▲ CEIBA\christofer.martinez
    11 StatusCode(String code) { this.code = code; }
    14
    1 usage  ▲ CEIBA\christofer.martinez
    15 public String getCode() { return code; }
    18 }
    19
```

```
import ...

13 usages  ▲ CEIBA\christofer.martinez
@Data
public class Dictionary {
    private String name;
    private List<Entry> entries;

    2 usages  ▲ CEIBA\christofer.martinez
    public Optional<Entry> lookForEntry(String key) {
        return this.entries.stream().filter(entry -> entry.getKey().e
    }
}

2
3 import lombok.Data;
4
12 usages  ▲ CEIBA\christofer.martinez
5 @Data
6 public class Entry {
7     private String key;
8     private String value;
9 }
10
```

```

@Service
@AllArgsConstructor
public class TranslatorService implements MappingGateway {

    @Autowired
    private TranslatorStore store;

    6 usages  ⚡ CEIBA\christofer.martinez
    @Override
    public Mono<Evaluacion> traslatorEvidenciaCode(Evaluacion evaluacion) {
        if (evaluacion.getSarlafts() != null) {
            return Flux.fromIterable(evaluacion.getSarlafts()) Flux<Sarlaft>
                .flatMap(sarlaft -> Flux.fromIterable(sarlaft.getEvidenciaSarlafts()) Flux<EvidenciaSarlaft>
                    .flatMap(evidencia -> traslatorCode(evidencia.getCodigoRespuesta(), evidencia.getDni())
                        .map(detalleRespuesta -> {
                            evidencia.setDetalleRespuesta(detalleRespuesta);
                            return evidencia;
                        })
                    )
                .collectList() Mono<List<...>>
                .map(evidencias -> {
                    sarlaft.setEvidenciaSarlafts(evidencias);
                    return sarlaft;
                })
            )
            .collectList() Mono<List<...>>
            .map(sarlafts -> {
                evaluacion.setSarlafts(sarlafts);
                return evaluacion;
            })
        }
        return Mono.just(evaluacion);
    }

    1 usage  ⚡ CEIBA\christofer.martinez
    private Mono<String> traslatorCode(String codeDocument, String dniCliente) {
        StatusCode[] dictionaries;
        if (dniCliente.startsWith(DocumentType.REGISTRADURIA.getValue())) {
            dictionaries = new StatusCode[]{
                StatusCode.CODIGO_RESPUESTA_DOCUMENTO_REGISTRADURIA,
                StatusCode.CODIGO_ESTADO_DOCUMENTO_REGISTRADURIA
            };
        } else if (dniCliente.startsWith(DocumentType.MIGRACION.getValue()) ||
            dniCliente.startsWith(DocumentType.MIGRACION_TE.getValue()) ||
            dniCliente.startsWith(DocumentType.MIGRACION_TT.getValue())) {
            dictionaries = new StatusCode[]{
                StatusCode.CODIGO_ESTADO_DOCUMENTO_MIGRACION,
                StatusCode.CODIGO_RESPUESTA_DOCUMENTO_MIGRACION
            };
        } else {
            return Mono.just( data: "");
        }

        return Flux.fromArray(dictionaries) Flux<StatusCode>
            .concatMap(dictionary -> mapValueFromLst(codeDocument, dictionary.getCode())) Flux<String>
            .filter(result -> !result.isEmpty())
            .next() Mono<String>
            .switchIfEmpty(Mono.just( data: ""));
    }

    1 usage  ⚡ CEIBA\christofer.martinez
    private Mono<String> mapValueFromLst(String key, String list) {
        return Mono.fromSupplier(() -> store.translateFrom(key, list).orElse( other: ""))
            .filter(result -> !result.isEmpty())
            .switchIfEmpty(Mono.just( data: ""));
    }
}

```

```
public class CustomYmlPropertySourceFactory implements PropertySourceFactory {  
  
    no usages  ▲ CEIBA\christofer.martinez  
    @Override  
    public PropertySource<?> createPropertySource(String name, EncodedResource encodedResource) throws IOException {  
        YamlPropertiesFactoryBean factory = new YamlPropertiesFactoryBean();  
        factory.setResources(encodedResource.getResource());  
  
        Properties properties = factory.getObject();  
  
        return new PropertiesPropertySource(encodedResource.getResource().getFilename(), properties);  
    }  
}
```