



Manual de usuario

Servicio de
Identificación Clientes



F-DT-020013 MANUAL DE USUARIO SERVICIO DE IDENTIFICACION ORDEN No. 39214

CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	Descripción del Cambio	Elaborado	Aprobado por
25-JUN-2012	Nueva versión para clientes	ST&T	
17-DIC-2012	Se ajusto los textos de la tabla 6. Códigos de resultado de alertas	Soluciones Estándares	
1-ABR-2013	Se actualiza código Tabla 2.	Soluciones	
3-ABR-2013	Se actualiza TABLA 4. Códigos de Parámetros	Soluciones	
10-DIC-2014	Se crea códigos Tabla 8- diferencia Facturación	Soluciones	
10-DIC-2014	Se crea códigos Tabla 9- Usuario Muchas Cuentas	Soluciones	
26-ENE-2015	Se actualiza código Tabla 2.	Soluciones	
09-FEB-2015	Se actualiza Tabla2 y Links para referenciar tabla 8 y tabla 9	Soluciones Estándares	
08-MAY-2017	Se agrega nuevo producto Evidente Master	Soluciones	
02-OCT-2017	Se agrega apartado de seguridad y se incluye código Java actualizado para consumir el webservice con el estándar ws-i y https con firma de mensajes	Jhonatan Forero	
09-AGO-2018	Se incluyen formas de consumo para servicios REST	Oscar Rativa	Santiago Zapata
07-SEP-2018	Verificación ejecución de pruebas y correcciones en los ejemplos de mensajería	Jonathan Latorre	
13-SEP-2019	Se incluyen métodos Evidente Master OTP en protocolo de consumo REST	Jonathan Latorre/ Lisbeth Hernandez	
26-SEP-2019	Se incluyen ajustes de tabla con las url REST/SOAP, se agregan los requerimientos para validación y aprobación por parte de desarrollo y el área de conectividad y soporte.	Lisbeth Hernandez	
12-NOV-2019	Se adicionan secciones, gráficos y tablas relacionadas con el proceso OTP. Se modifica el gráfico de flujo del proceso OTP	Daniel Rentería	
15-AGO-2020	Se adiciona sección y tabla de caracteres especiales. Se adicionan tipos de documentos aceptados	York Gonzalez	
19-OCT-2020	Se modifica sección 1.2.2.8 Se modifica Tabla 1. Tabla 2. Tabla 11 Se Adiciona Tabla 11.1 – Tabla 11.2.	York Gonzalez	

14-ABR-2021	Se modifica sección 1.2.2.8 Se modifica Tabla 1. Tabla 2. Tabla 11 Se Modifica Tabla 11.1 – Tabla 11.2. Se modifica 1.2.2.4 SERVICIO DE VERIFICACIÓN. Se modifica 1.2.2.8 VERIFICAR CÓDIGO OTP. Se modifica 2. SERVICIOS Se modifica Tabla 2.1 para control de alertas	York Gonzalez	
30/09/2021	Se agregan secciones: 1.3.2 Solicitud de token al servidor de autorización Manejo de excepción de token se anexa imagen response: Token Vencido Token Invalido 2.5. CONTROL DE EXCEPCIONES EN LOS SERVICIOS DE EVIDENTE Se agrega código “21” sobre la Tabla 2. Códigos de resultado de generación de cuestionario Método Preguntas Se agrega tabla 12, detalle de tipos de documentos	Brayan Vargas	

Todas las referencias, ejemplos, ilustraciones y archivos adjuntos de este manual son de carácter didáctico, buscan facilitar el conocimiento y la forma de implementar nuestros productos por parte de los suscriptores. Las tablas donde se señalan las equivalencias y los significados de ciertos símbolos y siglas empleados en el mismo pueden ser actualizadas a lo largo de la vigencia del contrato, en respuesta a la evolución de los servicios que prestamos. Los cambios materiales se darán a conocer a través de nuestra página web de manera oportuna. La Compañía no asume responsabilidad por la manera en que el Suscriptor implemente el producto. El manual es solamente una herramienta de ayuda.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

TABLA DE CONTENIDO.....	5
1. DESCRIPCIÓN	6
1.1 OBJETIVO	6
1.2 FUNCIONALIDAD	6
1.2.1 DEFINICIÓN.....	6
1.2.2 PROCEDIMIENTO GENERAL.....	6
1.2.2.1 SERVICIO VALIDAR.....	9
1.3 FORMAS DE CONEXIÓN	13
1.3.1 Conexión SOAP	13
1.3.2 Solicitud de token al servidor de autorización.....	14
1.3.3 Conexión REST.....	15
IniciarTransaccionOTP	16
GenerarCódigoOTP	16
2. SERVICIOS.....	17
2.1. Validar.....	17
Permite validar los datos de la identificación de la persona a autenticar	17
2.2. IniciarTransaccionOTP	20
2.3. GenerarCódigoOTP.....	22
2.1. VerificarCódigoOTP.....	25
2.2. Preguntas.....	27
2.3. Verificar.....	29
Elemento Opcional para visualizar las consultas realizadas en Evidente históricamente	31
Elemento Opcional para visualizar las consultas realizadas en Historia de Crédito históricamente.....	32
2.3.1. ConsultarUltimoResultado	33
2.3.2. ConsultarParametrizacion.....	35
2.3.3. ConsultarParametrizacionesCompletas	36
2.3.4. Caracteres especiales Evidente.....	38
2.4. TABLAS	11
2.5. CONTROL DE EXCEPCIONES EN LOS SERVICIOS DE EVIDENTE	18

1. DESCRIPCIÓN

El web service (WS) de Identificación es un producto de *DataCrédito que permite autenticar a una persona.

1.1 OBJETIVO

Proveer información completa para facilitar el uso del WS.

Mostrar la interpretación de los documentos XML utilizados en el WS.

1.2 FUNCIONALIDAD

1.2.1 DEFINICIÓN

Conjunto de servicios cuyo fin es determinar si el dueño de una identificación es o no quien dice ser.

1.2.2 PROCEDIMIENTO GENERAL

El procedimiento estándar para la utilización del WebService se describe a continuación:



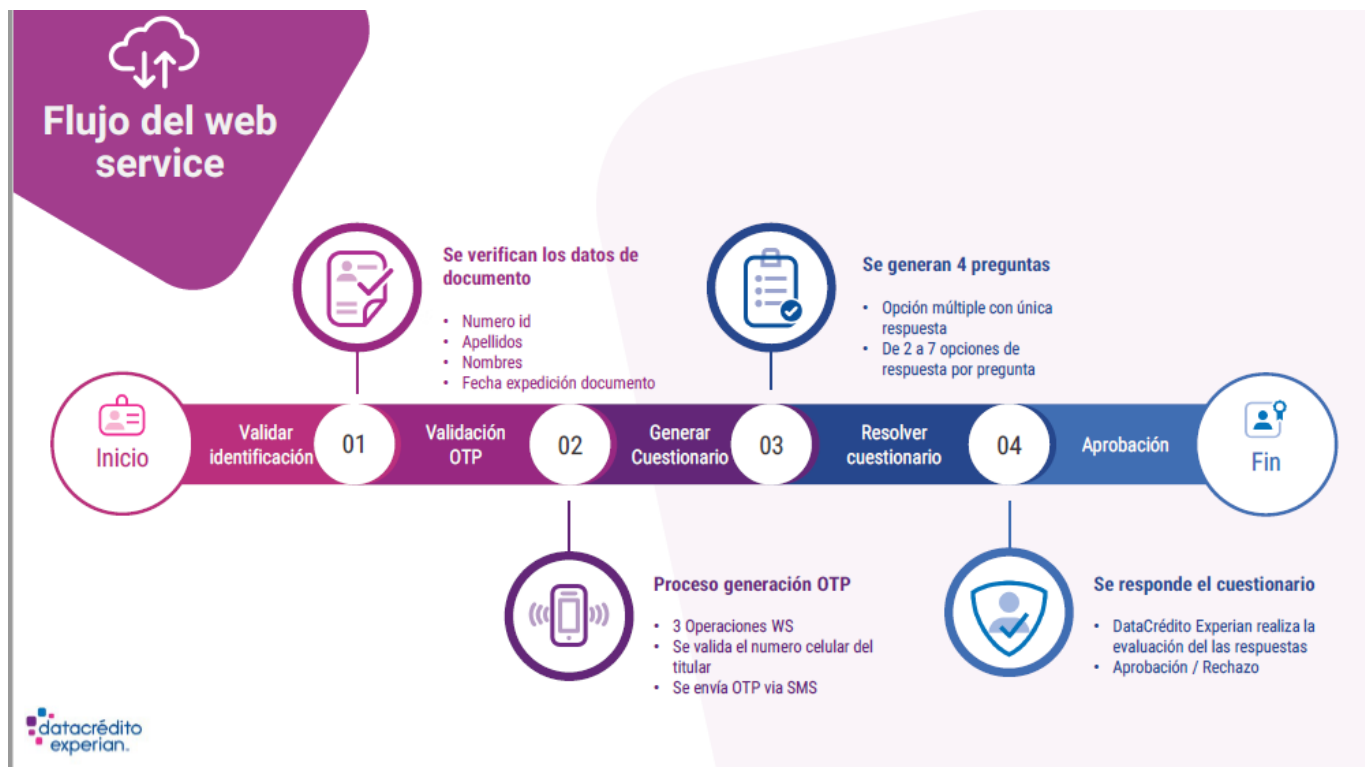


Diagrama 1. Secuencia Recomendada para Utilización del Webservice Evidente

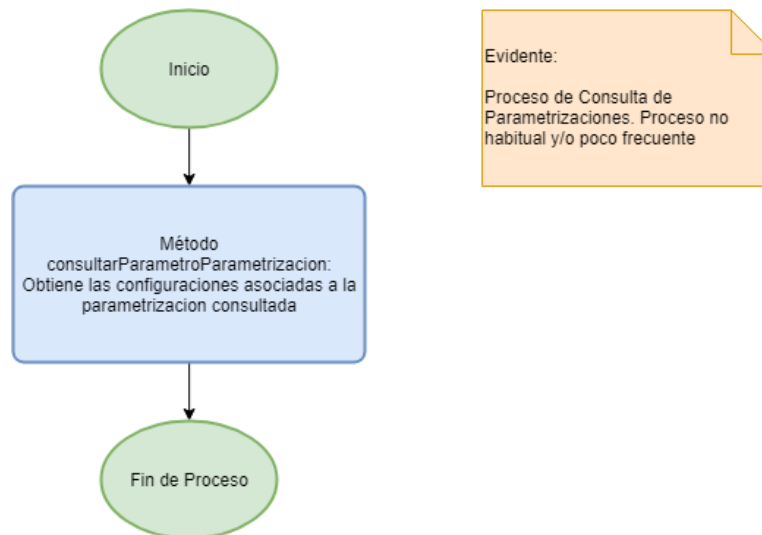

(continúa en página siguiente)

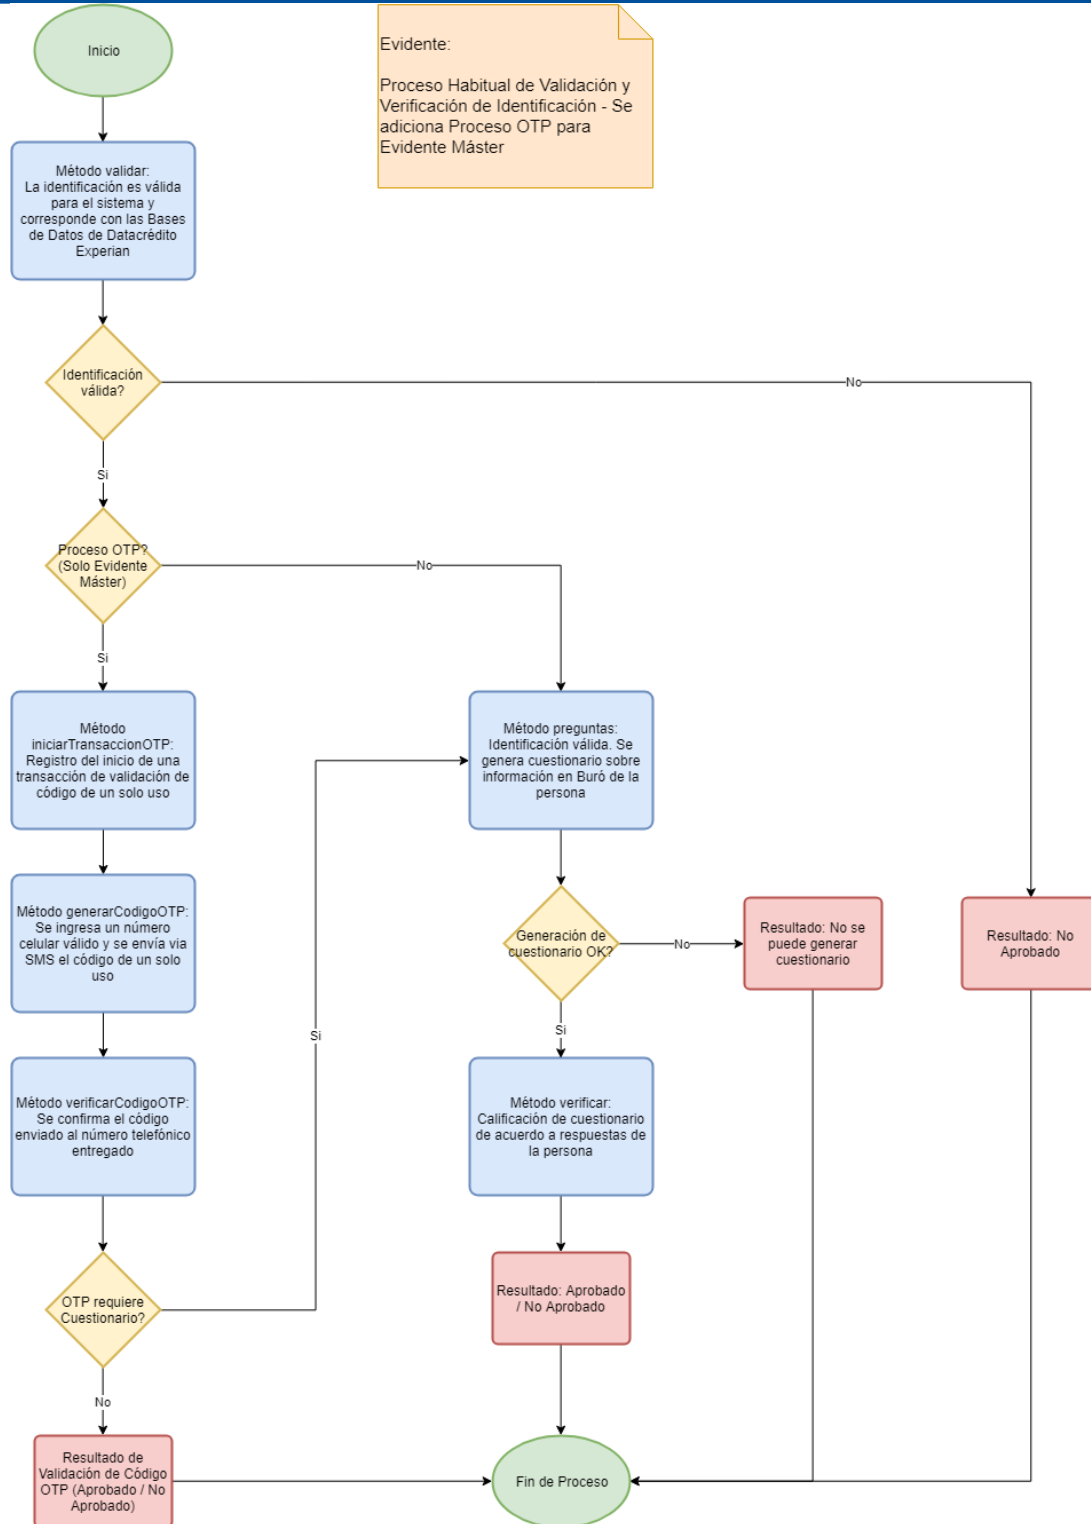

1.2.2.1 SERVICIO VALIDAR.

Dada el tipo y número de identificación, primer apellido, segundo apellido (opcional), nombre y fecha de expedición (opcional, depende de la parametrización a utilizar), se determina si la identificación es válida para el sistema, y corresponde con las Bases de Datos de DataCrédito. Existe un control de intentos fallidos que se controla a través de la parametria seleccionada por la entidad para la validación diaria, si este es superado se retornará el código respectivo ([TABLA 1](#)) y no se continúa con el proceso

Nombre del método en el WS: validar

1.2.2.2 PROCESO POST VALIDACION DE IDENTIFICACION.

Si el resultado de la validación es satisfactorio, se determina si es requerido un proceso de verificación de código de un solo uso (denominado OTP, por sus siglas en inglés *One Time Password*) o si por el contrario se continúa con el proceso habitual de generación de cuestionarios.

Nota: El proceso OTP solamente está disponible para el producto Evidente Máster OTP y únicamente para las parametrizaciones que tengan activa esta configuración. En caso de ser el consumo del producto Evidente Master o Evidente +, el cliente podrá continuar con los métodos preguntas y verificación de preguntas.

Para el proceso de utilización de código OTP (código numérico de un solo uso), que es posterior al proceso de validación para el producto Evidente Máster, se requiere el uso de tres nuevos métodos que se describen a continuación:

1.2.2.3 INICIAR TRANSACCION OTP.

Este método permite generar un identificador único para la transacción OTP y registrar la misma en el repositorio de información para iniciar la trazabilidad del proceso de OTP.

Nombre del método en el WS: IniciarTransaccionOTP

1.2.2.4 GENERAR CÓDIGO OTP.

Este método recibe la información de la transacción actual y el número telefónico celular asociado a la persona que está siendo objeto del proceso. Se valida si el número entregado efectivamente corresponde a la información reportada en el buró de crédito en el servicio de Reconocer Master y, en caso positivo, se envía un código numérico de 6 dígitos vía mensaje de texto SMS al número celular digitado.

El código OTP tiene una vigencia de 90 segundos que se entrega como una estampa de tiempo (fecha y hora exactas de expiración) dentro de la respuesta del proceso de generación, si este es exitoso.

Nombre del método en el WS: GenerarCódigoOTP

1.2.2.5 VERIFICAR CÓDIGO OTP.

Este método sirve únicamente si se ha realizado una correcta y positiva ejecución del método generar código otp y si el resultado de este es positivo, es decir, si en el response del método se cumple la siguiente condición resultadoOTP="true". Por lo tanto posterior al envío del código vía SMS hacia el dispositivo móvil, se procede a confirmar el código recibido por parte de la persona objetivo del proceso. En caso positivo de que el código ingresado por parte el receptor sea igual al enviado por el método generar código OTP, se determina si se requiere continuar con el proceso de preguntas, según lo configurado en la parametría definida por la entidad, o si, por el contrario, el proceso de verificación finaliza en este punto.

Nombre del método en el WS: VerificarCódigoOTP

Nota Especial: Es posible que el código OTP se envíe correctamente, pero por cuestiones ajenas a DataCrédito Experian y que dependen de la red de telefonía celular el código no se reciba a tiempo en la terminal celular del ciudadano. Como los códigos OTP tienen una vigencia establecida de 90 segundos, es requerido que si el código no se recibe en el terminal, o si el código ingresado es uno errado/diferente al enviado al dispositivo, entonces se envíe un número cualquiera (se sugiere enviar el número 000000 en formato SHA256) para cerrar el proceso de OTP y evaluar la continuidad del proceso. Esto con el fin de seguir por las compuertas de evaluación del servicio Evidente y evaluar los métodos a seguir.

1.2.2.6 MANEJO DE LOS ESTADOS OTP

Los estados del proceso OTP van cambiando a medida que se avanza en el proceso. El manejo que se debe dar al proceso OTP dependiendo del resultado obtenido en cada paso debe ser manejado de acuerdo con la [Tabla 11](#).

1.2.2.7 SERVICIO PREGUNTAS.

Dado un tipo y número de identificación, se solicita un cuestionario de preguntas basadas en las diferentes bases de datos que posee DataCrédito sobre la identificación en proceso. El servicio retorna un cuestionario con un conjunto de cuatro preguntas que se generan con base en la parametrización definida por la entidad.

Existe un contador de intentos fallidos de cuestionarios mal contestados y no contestados por día, mes y año que se chequea antes de generar las preguntas, esto es controlado por la entidad a través de la parametria, si alguno de estos contadores ya fue superado no se genera cuestionario y se reporta el respectivo código de retorno ([TABLA 2](#)).

Note que un cuestionario no contestado cuenta como si se hubiera contestado mal, es decir, una vez que se genera un cuestionario y no contestado, se contabiliza como intento fallido automáticamente.

Nombre del método en el WS: preguntas

1.2.2.8 SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE PREGUNTAS.

Si la generación del cuestionario con 4 preguntas fue exitosa, la entidad procede a capturar las respuestas para cada pregunta y las envía al servicio de verificación. Este con base en las respuestas dadas al cuestionario hace la verificación vs las respuestas reales de las preguntas.

Si el producto es 007(Evidente+) o 010 (Evidente Máster):

La verificación depende de la parametrización usada, y la línea de corte parametrizada para Aprobar o rechazar.

Nombre del método en el WS: verificar

1.2.2.9 IDENTIFICACIÓN APROBADA.

La respuesta del servicio de verificación es un código de retorno([TABLA 1.](#)) de aprobación o desaprobación de la identificación.

La entidad con base en la respuesta del servicio de verificación puede continuar con los procesos que desee, por ejemplo, podría si la identificación fue aprobada solicitar la historia de crédito.

1.2.2.10 RECOMENDACIÓN CODIFICACIÓN XML

Cualquier uso de tramas xml en los diferentes métodos de este servicio web, deberán estar codificados en formato UTF-8, para garantizar el correcto funcionamiento de este componente.

1.2.3 RECOMENDACIONES

Si la entidad se ciñe al proceso estándar aquí descrito, puede utilizar las estadísticas que el sistema genera, ya que todo el proceso queda registrado en la base de datos, en caso contrario es responsabilidad de la entidad la generación de las estadísticas que requiera.

1.3 FORMAS DE CONEXIÓN

Actualmente el producto Evidente permite conexión a través de protocolo SOAP o REST, cada uno de ellos maneja una seguridad diferente y como prerequisites usted deberá contar con un usuario, un password y la URL del servicio.

A continuación, la descripción detallada de cada una de las conexiones.

1.3.1 Conexión SOAP

Para acceder al webservice usted lo puede hacer a través de la siguiente URL:

Ambiente DEMO

Servicio	URL
idws2	https://demo-servicesesb.datacredito.com.co/wss/idws2/services/ServicioIdentificacionPlus

Ambiente PRODUCCION

Servicio	URL
idws2	https:// servicesesb.datacredito.com.co/wss/idws2/services/ServicioIdentificacionPlus

El Web Service SOAP utiliza el estándar WS-I, por lo tanto, la seguridad esta implementada bajo WS-Security, el WS utiliza certificados digitales tanto para el SSL(Point – to - Point) como para la firma del mensaje(XML Signature).

Para la autenticación, el WS utiliza UsernameToken (vigentes y validos), donde previamente se debe solicitar a Experian la generación de un usuario y contraseña, para que esta sea enviada en la cabecera del mensaje.

1.3.2 Solicitud de token al servidor de autorización

Solicite el token del servidor de autorización utilizando las credenciales proporcionadas por (username, clientId, secret, scope). La solicitud del token se realiza a un servidor de autorización que es notificado por Experian en el momento en que se inicia la conexión, guía de manual ([MANUAL TÉCNICO DE CONECTIVIDAD SEGURA A LOS SERVICIOS WEB REST DE DATACREDITO EXPERIAN v1.2 \(entregado por el equipo de Connectivity & Support de Experian\)](#)).

Controles del token de autenticación

* Se envía con access_token vencido, se debe solicitar a Experian un nuevo token para poder consumir los servicios del producto Evidente

Ejemplo del token vencido

☒	access_token	eyJraWQiOiJzaXlyLTJlZnI0LU93R3A3b0JxQ1RE...
-------------------------------------	--------------	---

En esta sección se detalla la respuesta del vencimiento del token código de control (faultcode": "401").

Ejemplo de Respuesta esquema - OK

```
{
  "Fault": {
    "faultcode": "401",
    "faultstring": "401 E0000010",
    "detail": {
      "runtime": {
        "uuid": "53678095-c4ea-468a-8f4d-ddf508872122",
        "device-name": "TEST004",
        "error-code": "0x87e0004a",
        "error-subcode": "0x00000000",
        "error-message": "The token is expired"
      }
    }
  }
}
```

* Se envía con access_token inválido, se debe solicitar a Experian las credenciales(Token) correctas para poder consumir el servicio de evidente

Ejemplo del token invalido

☒	access_token	000
-------------------------------------	--------------	-----

En esta sección se detalla la respuesta del vencimiento del token código de control (faultstring": "403 Forbidden (Internal Error)").

Ejemplo de Respuesta esquema - OK

```
{
  "Fault": {
    "faultcode": "",
    "faultstring": "403 Forbidden (Internal Error)",
    "detail": {
      "runtime": {
        "uuid": "2a0f76a2-28cb-4abc-aeed-ddf5088779bd",
        "device-name": "TEST004",

```

```

"error-code": "0x00d30003",
"error-subcode": "0x00d30003",
"error-message": ""
}}
}

```

Para poder realizar la firma del mensaje, se necesita como requisito principal tener el certificado de Experian que actúa como servidor e incluirlo en el llavero (JKS o P12) junto al certificado de la entidad que solicita la conexión a Experian (Cliente), se debe tener en cuenta que la petición generada debe tener las partes Body, UsernameToken y Timestamp del mensaje firmadas.

El protocolo TLS soportado para la conexión es el TLS1.2, se recomienda utilizarlo por temas de seguridad. Para más información de la implementación de la seguridad la entidad podrá hacer uso de los protocolos y/o referencias de integración SOAP.

Para validación de la mensajería SOAP los siguientes recursos serán entregados por Experian y podrán ser de gran ayuda:

- IdentificacionPlus.xsd
- RespValidacion.xsd
- Cuestionario.xsd
- RespVerificacion.xsd
- UltimaRespuesta.xsd.
- ParametrizacionCompleta.xsd
- Parametrizaciones.xsd

1.3.3 Conexión REST

El acceso a los servicios expuestos se puede realizar a través de la siguiente URL, tenga en cuenta que cada recurso del servicio tiene diferente acceso.

Ambiente DEMO

Método	URL
validar	https://demo-servicesesb.datacredito.com.co:444/op/evidentemaster/v1/identificacion/validar
preguntas	https://demo-servicesesb.datacredito.com.co:444/op/evidentemaster/v1/identificacion/preguntas
verificar	https://demo-servicesesb.datacredito.com.co:444/op/evidentemaster/v1/identificacion/verificar
IniciarTransaccionOTP	https://demo-servicesesb.datacredito.com.co:444/da/evidente/v3/otp/initialize
GenerarCódigoOTP	https://demo-servicesesb.datacredito.com.co:444/da/evidente/v3/otp/generate
VerificarCódigoOTP	https://demo-servicesesb.datacredito.com.co:444/da/evidente/v3/otp/verify

Ambiente PRODUCCION

Método	URL
validar	https://servicesesb.datacredito.com.co:444/op/evidentemaster/v1/identificacion/validar
preguntas	https://servicesesb.datacredito.com.co:444/op/evidentemaster/v1/identificacion/preguntas
verificar	https://servicesesb.datacredito.com.co:444/op/evidentemaster/v1/identificacion/verificar
IniciarTransaccionOTP	https://servicesesb.datacredito.com.co:444/da/evidente/v3/otp/initialize
GenerarCódigoOTP	https://servicesesb.datacredito.com.co:444/da/evidente/v3/otp/generate
VerificarCódigoOTP	https://servicesesb.datacredito.com.co:444/da/evidente/v3/otp/verify

La seguridad de este servicio se basa en el estándar OAuth2 y puede consultar su referencia en el manual de conexión REST.



Security_REST_V1.2.
pdf

2. SERVICIOS

2.1. Validar

Permite validar los datos de la identificación de la persona a autenticar

Request:

Estos son los parámetros del servicio:

Parámetro	Descripción	Tipo	Obligatorio
idUsuarioEntidad	Usuario conexion WebService, debe ser enviado en Base64	String	NO
paramProducto	Parametrización utilizada para validar	String	SI
producto	Código del producto a utilizar (Ver Tabla 10).	String	SI
canal	Indica el medio por el cual se accesa el servicio. Fijo 001	String	SI
datosValidacion/identificacion/Numero	Número de la identificación	String	SI
datosValidacion/identificacion/Tipo	Tipo de Identificación (ver tabla 12)	String	SI
datosValidacion/primerApellido	Primer apellido según el documento de identificación (Longitud máxima 16 caracteres)	String	SI
datosValidacion/nombres	Uno o los dos nombres según documento de identificación (Longitud máxima 40 caracteres).	String	SI
datosValidacion/fechaExpedicion/ timestamp	Fecha de expedición de la identificación. Si el parámetro FECEXP es SI se debe enviar la fecha de expedición correcta, de lo contrario, cualquier fecha válida. Número de milisegundos desde enero 1, 1970 00:00:00.000 GMT (Gregorian)	String	SI

URL del servicio para consumo REST:

POST `op/evidentemaster/v1/identificacion/validar`

Response:

Atributo	Descripción	Obligatorio
RespValidacion/valApellido	Indica si la validación del primer apellido fue exitosa o no (true o false)	Si
RespValidacion/valNombre	Indica si la validación del nombre fue exitosa o no (true o false)	Si
RespValidacion/valFechaExp	Indica si la validación de la fecha de expedición para cédulas de ciudadanía fue exitosa o no (true o false)	Si
RespValidacion/excluirCliente	Indica si se debe excluir cliente con alerta en ciudadanos	Si
RespValidacion/alertas	Indica si el cliente tiene alertas en ciudadanos (el campo es booleano es true o false)	Si
RespValidacion/respuestaAlerta	Código del resultado de la validación de alertas (Ver tabla 7)	No
RespValidacion/codigoAlerta	Código de alertas (Ver tabla 6)	No
RespValidacion/resultado	Si el proceso fue exitoso indica el código resultado de la validación. Ver Tabla 1 .	Si
RespValidacion/regValidacion	Contiene el número de registro en la BD de la validación realizada, caracteres permitidos (10) numéricos, y es un número único para continuar con la siguiente operación.	Si
RespValidacion/numIntentos	Indica el número de intentos de validación realizados	No
RespValidacion/resultadoProceso	Indica si se pudo realizar o no el proceso de validación (true o false)	Si
RespValidacion/consultasDisponibles	Campo booleano que indica si la validación de los campos nombre y/o apellidos, se encuentran acorde con la información del Buró (1= true y 0=false)	No
RespValidacion/subTipoValidacion	Contiene los diferentes valores posibles para validaciones fallidas (ver tabla 9).	No
RespValidacion/Identificacion/numero	Número de identificación de la persona que se está validando	Si
RespValidacion/Identificacion/tipo	Tipo de identificación de la persona que se está validando. Ver Tabla 12	Si
RespValidacion/Nombre	Nombre de la persona que se está validando	No
RespValidacion/FechaExpedicion/timestamp	Contienen la fecha de expedición real solo para cédulas de ciudadanía en formato timestamp, Número de milisegundos desde Enero 1, 1970 00:00:00.000 GMT (Gregorian)	Si

Ejemplos Request y Response para el método validar:

Tipo	SOAP	REST
Request	 requestValidarSOA P.xml	 requestValidar.json
Response	 responseValidarSO AP.xml La respuesta se comporta de acuerdo al archivo RespValidacion.xsd  RespValidacion.xsd	 responseValidar.jso n

2.2. IniciarTransaccionOTP

Marca el inicio de una transacción OTP asociada a Evidente Máster.

Estos son los parámetros del servicio:

Request:

Parámetro	Descripción	Tipo	Obligatorio
idUsuarioEntidad	Usuario conexion Webservice, debe ser enviado en Base64	String	NO
iniciarTransaccionOTPSolicitud/codParametrizacion	Código de la Parametrización que se utiliza para generar el cuestionario. Este código es suministrado en la implementación del producto Evidente.	String	SI
iniciarTransaccionOTPSolicitud/Identificacion/numero	Número de la identificación de la persona que está siendo objeto del proceso Evidente	String	SI
iniciarTransaccionOTPSolicitud/Identificacion/tipo	Tipo de la identificación de la persona que está siendo objeto del proceso Evidente. (ver tabla 12)	String	SI
iniciarTransaccionOTPSolicitud/datosCuestionario/regValidacion	Número consecutivo de registro de validación. Este número se obtiene de la respuesta del método <i>validar</i> .	String	SI
iniciarTransaccionOTPSolicitud/datosCuestionario/procesoEvidente	Proceso Evidente asociado al cuestionario: VALDCN – Post validación	String	SI

URL del servicio para consumo REST:

POST
da/evidente/v3/otp/initialize

Response:

Atributo	Descripción	Obligatorio
IniciarTransaccionOTPRespuesta/ codParametrizacion	Atributo. Código de la Parametrización que se utiliza para generar el cuestionario.	SI
IniciarTransaccionOTPRespuesta /DatosCuestionario/ procesoEvidente	Atributo. Proceso Evidente asociado al cuestionario: VALDCN – Post validación	SI
IniciarTransaccionOTPRespuesta /DatosCuestionario/ regValidacion	Atributo. Número consecutivo de registro de validación. Este número coincide con la respuesta del método <i>validar</i> . caracteres permitidos (10) numéricos	SI
IniciarTransaccionOTPRespuesta / ResultadoGeneracion/ codResultadoOTP	Atributo. Corresponde al código de resultado OTP, de acuerdo con la tabla de códigos de resultado OTP (ver Tabla 11.1)	SI
IniciarTransaccionOTPRespuesta / ResultadoGeneracion/ idTransaccionOTP	Atributo. Identificador único de transacción OTP. Tipo UUID	SI
IniciarTransaccionOTPRespuesta / ResultadoGeneracion/resultadoOTP	Atributo. Flag booleano para confirmar si el proceso fue ejecutado satisfactoriamente	SI

Ejemplos Request y Response para el método Iniciar Transaccion OTP:

Tipo	SOAP	REST
Request	 requestIniciarTrans accionOTP_SOAP.xml	 RequestInitialize.js on
Response	 responseIniciarTran saccionOTP_SOAP.xml La respuesta se comporta de acuerdo al archivo IniciarTransaccionOTPRespuesta.xsd  IniciarTransaccionO TPRespuesta.xsd	 ResponseInitialize.j son

2.3. GenerarCódigoOTP

Método para la generación de un código OTP y el envío de este código a un número telefónico celular vía SMS

Estos son los parámetros del servicio:

Request:

Parámetro	Descripción	Tipo	Obligatorio
idUsuarioEntidad	Usuario conexion Webservice, debe ser enviado en Base64	String	NO
generarCodigoOTPSolicitud/codProducto	Código del producto asociado a la parametrización: 010 – Evidente Máster De igual forma el sistema tomará el código del producto, de lo que se encuentre configurado en la parametria de la entidad.	String	NO
generarCodigoOTPSolicitud/codParametrizacion	Código de la Parametrización que se utiliza para generar el cuestionario. Este código es suministrado en la implementación del producto Evidente.	String	SI
generarCodigoOTPSolicitud/nit	Nit de la entidad consultante asociada a la parametrización sin dígito de chequeo	String	SI
generarCodigoOTPSolicitud/datosCuestionario/regValidacion	Número consecutivo de registro de validación. Este número coincide con la respuesta del método <i>validar</i> .	String	SI
generarCodigoOTPSolicitud/datosCuestionario/procesoEvidente	Proceso Evidente asociado al cuestionario: VALDCN – Post validación	String	SI
generarCodigoOTPSolicitud/Identificacion/numero	Número de la identificación de la persona que está siendo objeto del proceso Evidente	String	SI
generarCodigoOTPSolicitud/Identificacion/tipo	Número de la identificación de la persona que está siendo objeto del proceso Evidente. Ver Tabla 12	String	SI
generarCodigoOTPSolicitud/datosReconocer/numeroCelular	Número telefónico celular por validar para enviar el código SMS	String	SI
generarCodigoOTPSolicitud/datosCodigoOTP/ idTransaccionOTP	Identificador único de transacción OTP. Tipo UUID	String	SI

URI del servicio para consumo REST:

POST

da/evidente/v3/otp/generate

Response:

Atributo	Descripción	Obligatorio
GenerarCodigoOTPRespuesta/ codParametrizacion	Atributo. Código de la Parametrización que se utiliza para generar el cuestionario.	SI
GenerarCodigoOTPRespuesta /ResultadoValidacion/ rankingReconocer	Atributo. Posición del Ranking de Reconocer en que aparece el número celular digitado en los parámetros.	SI
GenerarCodigoOTPRespuesta /ResultadoValidacion/ numeroValido	Atributo. Define si el número celular digitado es válido dentro del buró de crédito	SI
GenerarCodigoOTPRespuesta ResultadoGeneracion/requiereCuestionario	Atributo. Determina si posterior al proceso de verificación OTP es requerido efectuar un cuestionario Evidente como parte del flujo de proceso.	SI
GenerarCodigoOTPRespuesta ResultadoGeneracion/timestampOTP	Atributo. Fecha y hora de expiración del código OTP generado.	SI
GenerarCodigoOTPRespuesta/ ResultadoGeneracion/ codResultadoOTP	Atributo. Corresponde al código de resultado OTP, de acuerdo con la tabla de códigos de resultado OTP (Ver TABLA 11.2)	SI
GenerarCodigoOTPRespuesta/ ResultadoGeneracion/ idTransaccionOTP	Atributo. Identificador único de transacción OTP. Tipo UUID	SI
GenerarCodigoOTPRespuesta/ ResultadoGeneracion/resultadoOTP	Atributo. Flag booleano para confirmar si el proceso fue ejecutado satisfactoriamente	SI
GenerarCodigoOTPRespuesta/DatosCuestionario/ procesoEvidente	Atributo. Proceso Evidente asociado al cuestionario: VALDCN – Post validación	SI

Ejemplos Request y Response para el método Generar Código OTP:

Tipo	SOAP	REST
Request	 requestGenerarCodigoOTP_SOAP.xml	 RequestGenerate.json
Response	 responseGenerarCodigoOTP_SOAP.xml La respuesta se comporta de acuerdo al archivo GenerarCodigoOTPRespuesta.xsd  GenerarCodigoOTPRespuesta.xsd	 ResponseGenerate.json

2.1. VerificarCódigoOTP

Método que permite verificar si un código OTP recibido por la persona objeto del proceso Evidente es efectivamente el código OTP correspondiente a la transacción actual de verificación de identidad.

Estos son los parámetros del servicio:

Request:

Parámetro	Descripción	Tipo	Obligatorio
idUsuarioEntidad	Usuario conexion Webservice, debe ser enviado en Base64	String	NO
verificarCodigoOTPSolicitud/codParametrizacion	Código de la Parametrización que se utiliza para generar el cuestionario. Este código es suministrado en la implementación del producto Evidente.	String	SI
verificarCodigoOTPSolicitud/datosCuestionario/regValidacion	Número consecutivo de registro de validación. Este número coincide con la respuesta del método <i>validar</i> . caracteres permitidos (10) numéricos	String	SI
verificarCodigoOTPSolicitud/datosCuestionario/procesoEvidente	Proceso Evidente asociado al cuestionario: VALDCN – Post validación	String	SI
generarCodigoOTPSolicitud/Identificacion/numero	Número de la identificación de la persona que está siendo objeto del proceso Evidente	String	SI
generarCodigoOTPSolicitud/Identificacion/tipo	Tipo de la identificación de la persona que está siendo objeto del proceso Evidente (ver tabla 12)	String	SI
GenerarCodigoOTPSolicitud/datosCodigoOTP/ codigoOTP	Hash en SHA-256 del código OTP enviado al número celular de la persona que está siendo objeto del proceso Evidente.	String	SI
GenerarCodigoOTPSolicitud/datosCodigoOTP/ idTransaccionOTP	Identificador único de transacción OTP. Tipo UUID	String	SI

URI del servicio para consumo REST:

POST
da/evidente/v3/otp/verify

Response:

Atributo	Descripción	Obligatorio
VerificarCodigoOTPRespuesta/resultadoValidacion	Atributo. Corresponde al código de resultado OTP, de acuerdo con la tabla de códigos de resultado OTP (ver Tabla 11.3)	SI
VerificarCodigoOTPRespuesta/codParametrizacion	Código de la Parametrización que se utiliza para generar el cuestionario	SI
VerificarCodigoOTPRespuesta/mensajeValidacion	Mensaje de validación a mostrar posterior a la finalización del proceso	SI
VerificarCodigoOTPRespuesta/codigoValido	Flag para determinar si el código verificado correspondía al código enviado vía SMS	SI
VerificarCodigoOTPRespuesta/idTransaccionOTP	Identificador único de transacción OTP. Tipo UUID	SI

Ejemplos Request y Response para el método verificar código OTP:

Tipo	SOAP	REST
Request	 requestVerificarCodigoOTP_SOAP.xml	 RequestVerify.json
Response	 responseVerificarCodigoOTP_SOAP.xml La respuesta se comporta de acuerdo al archivo VerificarCodigoOTPRespuesta.xsd  VerificarCodigoOTPRespuesta.xsd	 ResponseVerify.json

2.2. Preguntas

Genera un cuestionario para verificar una identificación.

Estos son los parámetros del servicio:

Request:

Parámetro	Descripción	Tipo	Obligatorio
idUsuarioEntidad	Usuario conexion Webservice, debe ser enviado en Base64	String	SI
paramProducto	Código de la Parametrización que se utiliza para generar el cuestionario	String	SI
producto	Código del producto que se está haciendo la solicitud de cuestionario (Ver Tabla 10).	String	SI
canal	Código del canal a través del cual se está solicitando el cuestionario. Fijo 001	String	SI
solicitudCuestionario/tipoid	Tipo Identificación del evaluado: Ver Tabla 12	String	SI
solicitudCuestionario/identificación	Número de identificación del evaluado	String	SI
solicitudCuestionario/regValidacion	Número de registro de validación asociado a esta verificación. Se utiliza si esta verificación hace parte de una validación previamente hecha.	String	SI

URI del servicio para consumo REST:

POST /op/evidente/master/v1/identificacion/preguntas

Response:

Atributo	Descripción	Obligatorio
Cuestionario/id	Identificador del cuestionario	Si
Cuestionario/alertas	Indica si el cliente tiene alertas en ciudadanos (Ver tabla 2.1)	Si
Cuestionario/codigoAlerta	Código de alertas (Ver tabla 6)	No
Cuestionario/excluirCliente	Indica si se debe excluir cliente con alerta en ciudadanos	SI
Cuestionario/registro	Número de registro de la BD del cuestionario	SI
Cuestionario/subTipGencuestionario	Indicador que notifica de si se genera o no genera el cuestionario (Ver Tabla 8). Solo disponible en SOAP	No
Cuestionario/respuestaAlerta	Código del resultado de la validación de alertas (Ver tabla 7)	No
Cuestionario/resultado	Si el proceso fue exitoso indica el código resultado de la validación. Ver Tabla 2.	Si
Cuestionario/Pregunta/id	Identificador de la pregunta	SI
Cuestionario/Pregunta/texto	Texto de la pregunta	Si
Cuestionario/Pregunta/orden	Posición de la pregunta respecto a las demás	Si
Cuestionario/Pregunta/IdRespuestaCorrecta	Identificador de la respuesta correcta. Se utiliza cuando se solicita el cuestionario con la información para evaluarlo directamente.	No
Cuestionario/Pregunta/peso	Determina la dificultad de la pregunta. Va de 1 a 4, donde 4 es lo más difícil. Se utiliza cuando se solicita el cuestionario con la información para evaluarlo directamente.	No
Cuestionario/Pregunta/Respuesta/Id	Identificador de la respuesta	Si
Cuestionario/Pregunta/Respuesta/Texto	Texto de la opción	Si

Ejemplos Request y Response para el método preguntas:

Tipo	SOAP	REST
Request	 requestPreguntas.xml	 requestPreguntas.json
Response	 responsePreguntas.xml La respuesta se comporta de acuerdo al archivo cuestionario.xsd  Cuestionario.xsd	 responsePreguntas.json
Evidencia	 Preguntas.JPG	

2.3. Verificar

Evalúa el cuestionario

Estos son los parámetros del servicio:

Parámetro	Descripción	Tipo	Obligatorio
idUsuarioEntidad	Usuario conexion Webservice, debe ser enviado en Base64	String	NO
producto	Código del producto a utilizar (Ver Tabla 10).	String	SI
paramProducto	Parametrización utilizada para verificar	String	SI
respuestas/idCuestionario	Identificador del cuestionario	String	SI
respuestas/regCuestionario	Número de registro de la BD del cuestionario	String	SI
respuestas/identificación/numero	Número del documento de identificación validado	String	SI

respuestas/identificación/Tipo	Tipo de la identificación validada: Ver Tabla 12	String	SI
respuestas/respuesta/IdPregunta	Identificador de la pregunta a responder. Corresponde al valor del atributo orden enviado en el documento de respuesta del servicio preguntas. Se envían los dos últimos dígitos.	String	SI
respuestas/respuesta/IdRespuesta	Identificador de la respuesta escogida	String	Si

URL del servicio para consumo REST:

POST /op/evidentemaster/v1/identificacion/verificar

Response:

Atributo	Descripción	Obligatorio
Evaluacion/resultado	Indica si el proceso de verificación se ejecutó exitosamente o no (true o false)	Si
Evaluacion/aprobación	Indica si la verificación paso o no (true/false)	Si
Evaluacion/preguntasCompletas	Indica si el cuestionario evaluado tenía respuesta a todas las preguntas o no (true/false)	Si
Evaluacion/idCuestionario	Identificador del cuestionario	No
Evaluacion/codigoSeguridad	Contiene el número de seguridad asignado a la autenticación realizada	No
Evaluacion/score	Valor del Score	No
Evaluacion/Aprobado100PorCiento OK	Indica que el evidente se aprueba cuando todas las preguntas se respondan correctamente así no tenga el score	Si
Evaluacion/reacceso	Indicador de re acceso previo para cálculo del score de la identificación	No
Evaluacion/minimoprmts	Preguntas mínimas ok ó no	No
Evaluacion/regCuestionario	Identificador del cuestionario respondido	Si
Evaluacion/Pregunta/Id	Identificador de la pregunta	No

Evaluacion/Pregunta/Correcto	Indica si la pregunta se contestó correctamente o no	No
Evaluacion/Pregunta/RespCorrecta	Identificador de la respuesta correcta	No

Elemento Opcional para visualizar las consultas realizadas en Evidente históricamente

En el caso que la parametria de la entidad indique que desea visualizar las consultas históricas realizadas en Evidente (en los últimos 6 meses), se observan los siguientes campos en la respuesta del servicio de Verificar

Atributo	Descripción	Obligatorio
Entidad	Contiene el nombre de la entidad	Si
numeroConsultas	Indica el número de consultas hechas	Si
numeroConsultasAprobado	Indica el número de consultas aprobadas	Si
numeroConsultasNoAprobado	Indica el número de consultas no aprobadas	Si
ultimaConsulta	Indica la fecha de la última consulta	Si
Score	Información del valor del Score	No
tipoHuella	información del tipo de la huella	No

Elemento Opcional para visualizar las consultas realizadas en Historia de Crédito históricamente

Atributo	Descripción	Obligatorio
Entidad	Contiene el nombre de la entidad	Si
numeroConsultas	Indica el número de consultas hechas en los últimos 6 meses	Si
Score	Valor que para el caso de HDC siempre será diligenciado en ceros	No
Fecha	Indica la fecha de la huella	Si

Ejemplos Request y Response para el método Verificar:

Tipo	SOAP	REST
Request	 requestVerificar.xml	 requestVerificar.json
Response	 responseVerificar.xml La respuesta se comporta de acuerdo al archivo RespVerificacion.xsd  RespVerificacion.xsd	 responseVerificar.json

2.3.1. ConsultarUltimoResultado

Se encarga de consultar la última consulta realizada al cliente mediante los productos Evidente + y Evidente Master.

Estos son los parámetros del servicio:

Request

Parámetro	Descripción	Tipo
producto	Código del producto (Ver Tabla 10)	String
Nit	Nit de la entidad consultante sin dígito de verificación	String
tipo_identificacion	Corresponde al tipo de identificación	String
identificación	Número de la identificación a consultar	String

Elemento UltimaRespuesta

Contiene el resultado de la última consulta en Evidente+ y Evidente Master

Atributo	Descripción	Obligatorio
UltimaRespuesta/Producto	Código del producto (Ver Tabla 10)	Si
UltimaRespuesta/resultado	Código del resultado (Ver Tabla 2)	Si
UltimaRespuesta/resultadoTexto	deberá salir lo que se describe en el campo cuestionario en estadísticas, esto es: ◆ Preguntas generadas con éxito ◆ No hay suficientes preguntas ◆ Excedió el número de intentos en el día, mes o año: de acuerdo a la validación de intentos fallidos y exitosos parametrizados no se logró generar el cuestionario (*)	Si
UltimaRespuesta/aprobado	deberá salir SI/NO	No
UltimaRespuesta/Score	puntaje score del registro	No

UltimaRespuesta/tipoIDConsultante	Tipo identificación de quien hizo la consulta	No
UltimaRespuesta/iDConsultante	Identificación de quien hizo la consulta	No
UltimaRespuesta/nombreConsultante	Nombre de quien hizo la consulta	No
UltimaRespuesta/resultadoProceso	Resultado de proceso	Si

Ejemplos Request y Response para el método ultimoResultado:

Tipo	SOAP	REST
Request	 requestUltimoResultado.xml	 requestUltimoResultado.json
Response	 ultimoResultadoResponse.xml La respuesta se comporta de acuerdo al archivo UltimaRespuesta.xsd  UltimaRespuesta.xsd	 responseUltimoResultado.json

2.3.2. ConsultarParametrizacion

Permite consultar los parámetros de una parametrización determinada. Por el momento solo se encuentra disponible para métodos de consumo SOAP

Estos son los parámetros del servicio:

Request

Parámetro	Descripción	Tipo
producto	Producto a utilizar. (Ver Tabla 10).	String
consecutivo	Código de la parametrización.	String
nit	Nit de la entidad sin dígito de verificación asociada a la parametrización	String

La respuesta es un String que contiene un documento XML con la información de la parametrización consultada. El documento corresponde a un esquema contra el que se puede validar el documento recibido.

Response

Contienen el valor de cada parámetro que conforma la Parametrización.

Atributo	Descripción	Obligatorio
Código	Identificador del parámetro. Ver Tabla 4	Si
Descripción	Descripción de la funcionalidad del parámetro	Si
Valor	Valor del parámetro	Si
Nombre	Nombre o descripción corta del parámetro	Si

2.3.3. ConsultarParametrizacionesCompletas

Permite seleccionar las parametrizaciones asignadas a un usuario permitiendo solicitar adicionalmente los parámetros que las conforman.

Estos son los parámetros del servicio:

Parámetro	Descripción	Tipo
producto	Producto a utilizar.	String
tipoidentidadUsuario	Tipo de Identificación del usuario. Corresponde a la del usuario enviado en el header del paquete Soap enunciado en el párrafo anterior: Ver Tabla 12	String
nit	Nit de la entidad a la cual pertenece el usuario	String
indParametros	Indica se desea que los elementos Parametrización retornados incluyan (true) los elementos Parámetro correspondientes o no (false)	Boolean

La respuesta es un *String* que contiene un documento XML con la información de las parametrizaciones consultadas. El documento corresponde a un esquema contra el que se puede validar el documento recibido. REFERENCIA ESQUEMA 6. Parametrizaciones.xsd

Interpretación del Documento Respuesta de Consulta de Parametrizaciones

Contienen la información de cada parametrización asignada al usuario.

Atributo	Descripción	Obligatorio
Código	Identificador de la parametrización	Si
Nombre	Nombre de la parametrización	Si

Elemento Parámetro

Contienen el valor de cada parámetro que conforma la Parametrización.

Atributo	Descripción	Obligatorio
Código	Identificador del parámetro. Ver Tabla 4	Si
Nombre	Descripción de la funcionalidad del parámetro	Si
Valor	valor del parámetro	Si

Ejemplos Request y Response para el método consultarParametrizacionesCompletas:

Tipo	SOAP	REST
Request	 requestParametrizacionesCompletas.xml	 requestParametrizacionesCompletas.json
Response	 responseParametrizacionesCompletas.xml La respuesta se comporta de acuerdo al archivo ParametrizacionCompleta.xsd  ParametrizacionCompleta.xsd	 responseParametrizacionesCompletas.json

2.3.4. Caracteres especiales Evidente

Tener en cuenta es que las respuestas obtenidas desde Web Services vienen dentro de una estructura CDATA que contiene una estructura XML conteniendo la respuesta. Esta respuesta debe interpretarse en la implementación del cliente y como se trata de data convertida (o parseada) es necesario tener en cuenta que en ocasiones la estructura CDATA no aparece explícitamente en la respuesta.

Cuando esto sucede los caracteres no Unicode (es decir, los que no son alfabéticos o numéricos) pueden aparecer como sus equivalentes HTML. En ese orden de ideas, las apariciones de los caracteres especiales deben ser interpretadas y reemplazadas de acuerdo al estándar W3C.

Los caracteres más comunes para convertir son los siguientes:

Nombre	Carácter Normal	Carácter Convertido
Menor que	<	<
Mayor que	>	>
Ampersand	&	&
Espacio	(espacio)	
Signo arroba	@	@
Comillas dobles	"	"
Comilla simple	'	'

2.4. TABLAS

TABLA 1. Códigos de resultado de validación de identificación Método Validar

CODIGO	DESCRIPCION	OBSERVACION
01	Válido con historia de crédito	Ciudadano que posee información crediticia en el buró
05	Válido sin historia de crédito	Ciudadano que únicamente posee información básica y datos demográficos en el buró
06	No coinciden datos	Se sugiere no continuar el proceso debido a que la validación de identidad no fue exitosa, los nombres y/o apellidos digitados no concuerdan con el número de identificación digitado
07	No existe identificación	Se sugiere no continuar el proceso debido a que la validación de identidad no fue exitosa, debido a que el número de identificación digitado no se encuentra relacionado en la información del buró
08	Válido con Documento no Vigente	Se sugiere no continuar el proceso debido a que la validación de identidad no fue exitosa, debido a que el número de identificación digitado presenta un estado diferente a vigente en la información del buró.
09	Superado el número de intentos de validación máximo del día	Se sugiere no continuar el proceso debido a que la validación de identidad no fue exitosa, y por parametria la entidad ha relacionado el tope máximo s diario a realizar validaciones fallidas.
11	Cliente monitoreado por la entidad consulta no autorizada	Se sugiere no continuar el proceso debido a que la validación de identidad no fue exitosa

TABLA 2. Códigos de resultado de generación de cuestionario Método Preguntas

Código	Descripción
00	Usuario no tiene activa la opción de última consulta ó no hubo resultados en la consulta
01	Preguntas generadas con éxito.
02	Error en el proceso de generación de preguntas ó cuestionario ya generado para ese número de validación.
07	No hay suficientes preguntas.
10	Se han agotado el número de intentos permitidos por día
11	Se han agotado el número de intentos permitidos por este mes
12	Se han agotado el número de intentos permitidos por este año
13	Se han agotado el número de ingresos permitidos al producto por día
14	Se han agotado el número de ingresos permitidos para el producto por este mes
15	Se han agotado el número de ingresos permitidos para el producto por este año
17	Consulta no autorizada - t1 *
18	Consulta no autorizada – t2 **
19	Consulta no autorizada – t3 ***
20	El Cuestionario ya fue generado (no puede existir el mismo número de cuestionario para dos transacciones diferentes)
21	Este cuestionario tiene un proceso OTP que no ha sido completado ó El número de identificación asociado a la solicitud no coincide con el que está asociado al regValidacion

TABLA 2.1 Descripción Códigos de consulta no autorizada

T1 *	Cliente con Alertas en ciudadanos	Previamente a la realización del Evidente, el cliente colocó una alerta en Ciudadanos o en Mi DataCrédito	Revisar si en la parametría está activo "Excluir Clientes que tienen alertas en Ciudadanos". Si se tiene acceso a Historia de Crédito, allí puede consultar la(s) alerta(s) colocadas por el cliente.
T2 **	Cliente Monitoreado por la entidad	La identificación del cliente se encuentra en las Listas de Exclusión que administra la entidad para Evidente.	Revisar si en la parametría está activo "Listas de Exclusión". Revisar si la identificación del cliente se encuentra en las Listas de Exclusión que administra la entidad para Evidente.
T3 **	Cliente requiere validación especial	Unos días antes a la realización del evidente, el cliente consultó su historia de crédito en Ciudadanos o en Mi DataCrédito.	Revisar si en la parametría está activo "Excluir Clientes que hayan consultado su historia de Crédito en Ciudadanos" (el número de días definido en este parámetro es el que se tiene en cuenta). Si se tiene acceso a Historia de Crédito, allí puede consultar la(s) huella(s) de consulta realizadas por el cliente.

Los ciudadanos pueden llegar a presentar las alertas descritas en la Tabla 2.1, a razón de alguna de las siguientes situaciones.

Descripción Situaciones
DOCUMENTO_DE_IDENTIDAD_EXTRAVIADO
DOCUMENTO_DE_IDENTIDAD_FUE_ROBADO
ACTUALMENTE_RESIDE_FUER_DE_COLOMBIA
OBJETO_DE_VARIOS_INTENTOS_SUPLANTACION_IDENTIDAD
COD_ALERTA_NO_INDEPENDIENTE

TABLA 3. Códigos de Transacciones

Código Transacción	Descripción
VALDCN	VALIDACION
PRGNTS	PREGUNTAS
RSPSTS	RESPUESTAS

TABLA 4 Códigos de Parámetros

Código Parámetro	Código Transacción	Descripción
AHOBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE CUENTAS DE AHORROS
APLPME	PRGNTS	INDICA DE QUE MANERA APLICA EL PARÁMETRO DE MÁXIMOS EXITOSOS
BANBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN
		DE CUENTAS DE CARTERA BANCARIA
BDACSV	VALDCN	UTILIZA LA BASE DE CUENTAS SIN VALIDAR.
CASCAR	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN INEXISTENTE EN EL PORTAFOLIO DE LA PERSONA (CASCARAS)
CELBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE TELEFONIA CELULAR
CONINF	PRGNTS	INDICA NOMBRE DE TIPO DE CONTADOR PARA INTENTOS FALLIDOS
COOBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE CRÉDITOS DEL SECTOR COOPERATIVO
CORBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES
CTACER	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE CUENTAS QUE FUERON CERRADAS/CANCELADAS HACE MENOS DE DOS AÑOS
CTAPRO	PRGNTS	PERMITE GENERAR CUESTIONARIO A CLIENTES NUEVOS
DASBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE NACIONALIDAD (EN CASO DE EXTRANJEROS)
DIRBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE DIRECCIONES
ENDBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS SOBRE LA INFORMACIÓN DE ENDEUDAMIENTO GLOBAL QUE SE REPORTA A LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA
ENVRPT	PRGNTS	ENVIAR RESPUESTAS CON EL CUESTIONARIO
EXCALT	VALDCN	EXCLUYE REGISTROS CON ALERTAS EN CIUDADANOS
EXCENT	PRGNTS	EXCLUYE PREGUNTAS DE LA ENTIDAD PARA CLIENTES ACTUALES
EXCHCC	PRGNTS	EXCLUIR CLIENTES QUE HAYAN CONSULTADO SU HISTORIA DE CRÉDITO EN CIUDADANOS
EXTDIA	PRGNTS	INDICA EL NÚMERO MÁXIMO DE INGRESOS PERMITIDOS EN UN DÍA QUE PUEDE TENER UN CONSUMIDOR PARA AUTENTICARSE
EXTMES	PRGNTS	INDICA EL NÚMERO MÁXIMO DE INGRESOS PERMITIDOS EN UN MES QUE PUEDE TENER UN CONSUMIDOR PARA AUTENTICARSE
EXTANO	PRGNTS	INDICA EL NÚMERO MÁXIMO DE INGRESOS PERMITIDOS EN UN AÑO QUE PUEDE TENER UN CONSUMIDOR PARA AUTENTICARSE
FECEXP	VALDCN	DETERMINA SI SE DEBE VALIDAR LA FECHA DE EXPEDICION PARA LAS CEDULAS DE CIUDADANIA
HIPBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE CREDITOS HIPOTECARIOS
INTVAL	VALDCN	NÚMERO MÁXIMO DE INTENTOS CONSECUTIVOS ERRAROS DE UN CONSUMIDOR PARA VALIDAR SUS DATOS DE IDENTIFICACIÓN
MAXDIF	PRGNTS	INDICA LA MAYOR DIFICULTAD QUE PUEDEN TENER LAS PREGUNTAS A FORMULAR.
NITBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN REPORTADA POR LA DIAN
NPRSEL	PRGNTS	INDICA EL NÚMERO DE PREGUNTAS QUE SE DEBEN REALIZAR AL CIUDADANO
NPRSEL	RSPSTS	INDICA EL NÚMERO DE PREGUNTAS QUE SE DEBEN REALIZAR AL CIUDADANO
PORANO	PRGNTS	INDICA EL NÚMERO MÁXIMO DE INTENTOS CONSECUTIVOS ERRADOS EN UN AÑO QUE PUEDE TENER UN CONSUMIDOR PARA AUTENTICARSE
PORDIA	PRGNTS	INDICA EL NÚMERO MÁXIMO DE INTENTOS CONSECUTIVOS ERRADOS EN UN DÍA QUE PUEDE TENER UN CONSUMIDOR PARA AUTENTICARSE
PORMES	PRGNTS	INDICA EL NÚMERO MÁXIMO DE INTENTOS CONSECUTIVOS ERRADOS EN UN MES QUE PUEDE TENER UN CONSUMIDOR PARA AUTENTICARSE
PREEVA	RSPSTS	INDICA EL MÍNIMO DE RESPUESTAS OK PARA APROBAR AL CIUDADANO
PRGTP5	VALDCN	GENERAR CUESTIONARIO AUNQUE LA PERSONA NO TENGA INFORMACIÓN DE HISTORIAL CREDITICIO (TIPO 5)
PUBBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REABUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR REAL
REGBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE LA REGISTRADURIA NACIONAL

SDTBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTORES QUE SOLO REPORTAN DIRECCIONES Y TELÉFONOS
TARBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO
TELBUS	PRGNTS	PERMITE REALIZAR PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN DE TELÉFONOS

TABLA 5. Códigos de resultado del proceso

Código	Descripción
00	cuando no hay alertas reportadas
01	cuando el proceso se llevó a cabo satisfactoriamente y reporta las alertas consultadas
02	cuando no está habilitado en la Parametrización el sistema de alertas

TABLA 6. Códigos de resultado de alertas*

Código	Descripción	Sector
01	Cada una de estas alertas representa un esquema diferente de Posible fraude y son usadas generalmente por las Entidades para realizar seguimientos internos e identificar patrones de fraude que aplican para su portafolio estudiado.	Financiero
02		Financiero
03		Financiero
04		Telcos
05		Telcos
06		Telcos
07		Telcos
08		Financiero
09		Financiero
00		TODOS

* TAG <codigoAlerta>.

TABLA 7. Códigos de respuesta alertas**

Código	Descripción
00	No hay alertas
01	Código que indica se debe generar el cuestionario y tiene alertas el ciudadano
02	Código que indica no se debe generar el cuestionario y tiene alertas el ciudadano
03	Código que indica que no hay alertas
04	Código que indica que el sistema de alertas está inactivo

** Estas alertas hacen referencia al comportamiento de la generación del cuestionario en relación a la configuración de la parametría de la entidad y el estado resultante de las alertas. TAG <respuestaAlerta>.

TABLA 8. Códigos de subTipGenCuestionario (Tag para servicio web service(SOAP))

Código	Descripción
20	Error cuestionario ya generado
21	No fue posible generar el cuestionario

TABLA 9. Códigos de subTipoValidacion

Código	Descripción
10	No fue posible realizar la validación, debido a que la información relacionada en el buró al ciudadano es demasiado alta y no es posible realizar su procesamiento. Es un tag dinámico que solo aparece en el response al tener este caso en consideración.

TABLA 10. Códigos de producto

Código	Descripción
007	Evidente+
010	Evidente Master

TABLA 11. Códigos Generales manejo de los estados del OTP

Código Respuesta OTP	Descripción	Observaciones
1	OTP APROBADO	Que el código OTP digitado por el ciudadano SÍ corresponde al código OTP enviado por el servicio Evidente
2	OTP NO APROBADO	Que el código OTP digitado por el ciudadano NO corresponde al código OTP enviado por el servicio Evidente
3	OTP NO APROBADO POR RECONOCER	Que el número de celular digitado por el ciudadano no hace match con la información de Reconocer Master en relación a los datos de contacto, por lo cual se debe continuar haciendo el llamado al método de preguntas para permitir al ciudadano avanzar con el proceso de Evidente, a través de la validación de cuestionario
4	OTP SIN RESPUESTA	Se da cuando el código OTP no se ha validado (método verificar OTP)
6	CODIGO OTP EXPIRADO	Que pasado el tiempo de los 90 segundos de vigencia del código OTP el mismo no fue digitado, y se debe continuar haciendo el llamado al método de preguntas para permitir al ciudadano avanzar con el proceso de Evidente, a través de la validación de cuestionario
7	TRANSACCION INVALIDADA POR INTENTO ADICIONAL	Es causada por la validación doble en el método generar OTP
8	TRANSACCION INVALIDADA POR VERIFICACION ADICIONAL	Es causada por la doble verificación del código OTP
99	ERROR GENERANDO CODIGO OTP	Es causado por varios factores ,Error WS Reconocer Master , la no generación del código OTP , error enviando SMS por temas de proveedor de servicios SMS , error Attributes Score

TABLA 11.1 Códigos de resultado Método IniciarTransacción OTP

Código	Descripción	Atributo ResultadoOTP	Acción a Ejecutar
4	OTP SIN RESPUESTA	TRUE	Ejecutar método GENERAR CODIGO OTP
99	ERROR GENERANDO CODIGO OTP	FALSE	Ejecutar método PREGUNTAS

TABLA 11.2 Códigos de resultado Método Generar Código OTP

Código	Descripción	Atributo ResultadoOTP	Acción a Ejecutar
3	OTP NO APROBADO POR RECONOCER	FALSE	Ejecutar método PREGUNTAS
4	OTP SIN RESPUESTA	TRUE	Ejecutar método Verificar OTP.
7	TRANSACCION INVALIDADA POR INTENTO ADICIONAL	FALSE	Ejecutar método Validar
99	ERROR GENERANDO CODIGO OTP	FALSE	Ejecutar método PREGUNTAS

TABLA 11.3 Códigos de resultado Método Verificar Código OTP

Código	Descripción	Atributo generarCodigoOTP/Requiere cuestionario	Acción a Ejecutar
1	OTP APROBADO	TRUE	Ejecutar método PREGUNTAS
1	OTP APROBADO	FALSE	Finalizar Flujo (Aprobado)
2	OTP NO APROBADO	TRUE	Finalizar Flujo (No Aprobado)
2	OTP NO APROBADO	FALSE	Finalizar Flujo (No Aprobado)
6	CODIGO OTP EXPIRADO	TRUE	Ejecutar método PREGUNTAS
6	CODIGO OTP EXPIRADO	FALSE	Ejecutar método PREGUNTAS
8	TRANSACCION INVALIDADA POR VERIFICACION ADICIONAL	FALSE	Ejecutar método VALIDAR Reiniciar Flujo
8	TRANSACCION INVALIDADA POR VERIFICACION ADICIONAL	TRUE	Ejecutar método VALIDAR Reiniciar Flujo

TABLA 12 Tipos de Documento

Código	Tipo de Documento	Descripción
1	Cédula de Ciudadanía	Identificación emitida por la Registraduría Nacional
4	Cédula de extranjería	Identificación emitida por Migración Colombia
5	Pasaporte	Recuerde digitar únicamente los dígitos numéricos
6	Carnet diplomático	Recuerde digitar únicamente los dígitos numéricos
7	Tarjeta de Identidad	Recuerde, si la tarjeta de identidad fue expedida antes del 2004, ingrese el número sin los primeros 6 dígitos. Si la fecha de expedición es posterior al 2004, ingrese la serie de 10 dígitos
8	DNI Documento Nacional de Identidad	Recuerde digitar únicamente los dígitos numéricos
9	PEP Permiso Especial de Permanencia	Recuerde ingresar el PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA sin los últimos 8 dígitos que corresponden a la fecha de nacimiento del ciudadano venezolano

2.5. CONTROL DE EXCEPCIONES EN LOS SERVICIOS DE EVIDENTE

- a) Se envía con usuario inválido tag del servicio idUsuarioEntidad.

Esquema de la solicitud

```
{
  "idUsuarioEntidad": "ODA4NTI3ODk6",
  "paramProducto": "2553",
  "producto": "010",
  "canal": "001",
  "datosValidacion": {
    "identificacion": {
      "numero": "38757189",
      "tipo": "1"
    },
    "PrimerApellido": "HENAO",
    "Nombres": "SANDRA",
    "FechaExpedicion": {
      "timestamp": "1052784000000"
    }
  }
}
```

Ejemplo de Respuesta esquema - OK

```
{
  "Fault": {
    "faultcode": "500",
    "faultstring": "com.dc.util.idws.IdwsException: Error procesando documentos XML e instancias"
  },
  "detail": { "runtime": {
    "uuid": "",
    "device-name": "TEST004",
    "error-code": "",
    "error-subcode": "",
    "error-message": "com.dc.util.idws.IdwsException: Error procesando documentos XML e instancias"
  } }
}
```

b) Se envía con usuario valido, pero con la parametria no correspondiente al usuario

Esquema de la solicitud

```
{
  "idUsuarioEntidad": "MTAxODQ2OTY5OQ==",
  "paramProducto": "2553000",
  "producto": "010",
  "canal": "001",
  "datosValidacion": {
    "identificacion": {
      "numero": "38757189",
      "tipo": "1"
    },
    "PrimerApellido": "HENAO",
    "Nombres": "SANDRA",
    "FechaExpedicion": {
      "timestamp": "1052784000000"
    }
  }
}
```

Ejemplo de Respuesta esquema – OK

```
{
  "Fault": {
    "faultcode": "500",
    "faultstring": "com.dc.util.idws.IdwsException: Error validando identificacion"
  },
  "detail": { "runtime": {
    "uuid": "",
    "device-name": "TEST004",
    "error-code": "",
    "error-subcode": "",
    "error-message": "com.dc.util.idws.IdwsException: Error validando identificacion"
  }
  }
}
```

- c) Se envía un código de regValidación diferente al que corresponde en la transacción y se supera el máximo de caracteres permitidos (10) numéricos (en el método de preguntas)

Esquema de la solicitud

```
{
  "idUsuarioEntidad": "MTAxODQ2OTY5OQ==",
  "producto": "2528",
  "canal": "001",
  "paramProducto": "2528",
  "solicitudCuestionario": {
    "tipoid": "1",
    "identificacion": "1018469699",
    "regValidacion": "1111111111"
  }
}
```

Ejemplo de Respuesta esquema – OK

```
{
  "Fault": {
    "faultcode": "500",
    "faultstring": "com.dc.util.idws.IdwsException: Error obteniendo preguntas"
  },
  "detail": {
    "runtime": {
      "uuid": "",
      "device-name": "",
      "error-code": "",
      "error-subcode": "",
      "error-message": "com.dc.util.idws.IdwsException: Error obteniendo preguntas"
    }
  }
}
```


- d) Se debe garantizar los campos obligatorios que se encuentran en cada uno de los métodos del servicio esta obligatoriedad la encuentran en este manual, Error campo obligatorio envió vacío (tipold) (preguntas)

Esquema de la solicitud

```
{
  "idUsuarioEntidad": "MTAxODQ2OTY5OQ==",
  "producto": "010",
  "canal": "001",
  "paramProducto": "2536",
  "solicitudCuestionario": {
    "tipold": " ",
    "identificacion": "1018469699",
    "regValidacion": "5831261"
  }
}
```

Ejemplo de Respuesta esquema – OK

```
{
  "Fault": {
    "faultcode": "500",
    "faultstring": "com.dc.util.idws.IdwsException: Error al consultar la base de datos"
  },
  "detail": {"runtime": {
    "uuid": "",
    "device-name": "",
    "error-code": "",
    "error-subcode": "",
    "error-message": "com.dc.util.idws.IdwsException: Error al consultar la base de datos"
  }}
}
```



Para mayor información comuníquese con

Línea Nacional 018000 913375 Call Center Bogotá 404 9089 • Medellín (4) 605 2525 • Cali (2) 489 0800 • Barranquilla (5) 385 8500 • Bucaramanga (7) 697 9800

Dirección general Bogotá Cra. 7 N.º 76-35, Piso 10 • Barranquilla Calle 74 N.º 56 - 36 Oficina 706 Centro Empresarial Inverfin
Cali Calle 22N N.º 6AN - 24, Torre 1, Oficina 503 • Medellín Cra. 43A N.º 1A Sur-29 Oficina 714

www.datacredito.com